



IT-DALLMANN

DomMCP Installation & Konfiguration

Der MCP-Server für HCL Domino — Handbuch für Administratoren

DomMCP öffnet Ihre Domino-Anwendungen für KI-Agenten. Es läuft als ganz normaler Server-Task, hört auf einem eigenen Port und spricht das Model Context Protocol. Was ein Client dabei darf, legen Sie fest: nur lesen, auch schreiben, oder gleich Masken und Ansichten bauen.

Diese Anleitung führt vom leeren Domino-Server bis zum ersten erfolgreichen Zugriff — unter Linux, im Container und unter Windows.

Dokumenthistorie			
Revision	Datum	Ersteller	Änderung
1.0	2026-07-24	Kevin Dallmann	Erstausgabe (DomMCP 0.0.590)
1.1	2026-07-27	Kevin Dallmann	Bebildert (22 Abbildungen), Windows-Kapitel ergänzt; repair-design aufgenommen (DomMCP 0.0.615)
Softwarestand		DomMCP 0.0.615	
Unterstützt		HCL Domino 12.0.2 · 14.0 · 14.5 — Linux x86-64 und Windows x64	
Zielgruppe		Domino-Administratoren	

Inhaltsverzeichnis

1	Was DomMCP tut	3
2	Was Sie brauchen	3
3	Was Sie bekommen	4
4	Installation unter Linux und im Container	4
5	Installation unter Windows	5
6	Den ersten Administrator anlegen	8
7	Lizenz einspielen	9
8	Funktioniert es?	10
9	Konfiguration in der Datenbank	11
10	KI-Client anbinden	15
11	Betrieb und Konsolenbefehle	18
12	Backup und Restore	20
13	Update	21
14	Wenn etwas klemmt	22
15	Abnahme-Checkliste	25

Wie Sie dieses Handbuch lesen

Die Kapitel 4 und 5 beschreiben die Installation, einmal für Linux und Container, einmal für Windows. Sie brauchen nur das Kapitel für Ihre Plattform. Alles danach — Administrator anlegen, Lizenz, Betrieb, Sicherung — ist auf allen Systemen identisch.

1 · Was DomMCP tut

DomMCP ist kein eigener Dienst neben Domino, sondern läuft mittendrin: als Task, den Sie mit `load` starten, genauso wie Router oder AMgr. Danach nimmt er JSON-RPC-Aufrufe unter `POST /mcp` entgegen, standardmäßig auf Port 8088.

Der Zugriff ist bewusst eng geschnürt. Ein Client bekommt einen Token, der Token hängt an einem Grant, und erst der Grant entscheidet, welche Datenbanken überhaupt sichtbar sind. Was nicht ausdrücklich erlaubt ist, existiert für den Client schlicht nicht. Diese vier Begriffe tauchen im Handbuch immer wieder auf:

Baustein	Bedeutung
Token	Das Zugangsgeheimnis des Clients. In der Konfiguration landet nur dessen SHA-256-Hash, nie das Geheimnis selbst.
Grant	Die Rechtemappe dahinter: welche Datenbanken, welche Werkzeuge, welche Felder, welche Ansichten.
Write-Intent	Ein zweiter Nachweis für schreibende Aufrufe (Token + <code>-write</code>). Über MCP und OAuth ergänzt ihn der Server selbst.
Lizenz	Eine signierte Datei. Sie entscheidet über Edition und Funktionsumfang.

2 · Was Sie brauchen

Komponente	Anforderung
HCL Domino	12.0.2, 14.0 oder 14.5
Plattform	Linux x86-64 (nativ oder Container) oder Windows x64
Betriebssystem	Linux: glibc 2.38 oder neuer
Rechte	Schreibzugriff auf das Domino-Datenverzeichnis und Zugang zur Server-Konsole
Netzwerk	Port 8088 muss für die Clients erreichbar sein

Unter Linux läuft ein und dasselbe Programm auf allen drei Domino-Versionen. Wir bauen gegen die älteste unterstützte Programmierschnittstelle, deshalb brauchen Sie keine versionsspezifische Auslieferung. Sollten Sie noch auf RHEL oder Rocky 8 unterwegs sein (glibc 2.28), sagen Sie uns Bescheid, dann bekommen Sie ein passendes Build. Für Windows liefern wir ein eigenes Programm aus, siehe Kapitel 5.

Zugriff aus dem Internet

Wer DomMCP von außen erreichbar machen will, etwa für Claude.ai, stellt am besten einen Reverse-Proxy mit TLS davor. Alternativ bringt DomMCP einen eigenen TLS-Listener auf einem zweiten Port mit. Im LAN genügt der Standardport ohne weiteres Zutun.

3 · Was Sie bekommen

Die Standardauslieferung besteht aus drei Dateien:

Datei	Wofür	Geheimnisse?
<code>dommcp_addin</code> bzw. <code>dommcp_addin.exe</code>	Das Programm selbst	nein
<code>dommcp-default-config.json</code>	Startkonfiguration, aus der der Server beim ersten Mal seine Datenbanken aufbaut	nein, bewusst ohne Tokens
<code>dommcp-license.json</code>	Ihre signierte Lizenz	nur den Lizenzcode

Und die Datenbanken?

Zum Container-Paket gehören zwei fertige, **token-lose** Datenbanken: `dommcpconfig.nsf` für die Konfiguration und `dommcpaudit.nsf` für das Protokoll. Sie bringen die Masken und Ansichten mit, die Sie in Kapitel 9 sehen, enthalten aber keinerlei Zugänge – den ersten Administrator legen Sie selbst an.

Fehlen die beiden Dateien, kommt der Server trotzdem hoch: er legt sie beim ersten `load` aus der Startkonfiguration selbst an. Dann sind sie allerdings ohne Design, wirken im Notes-Client also leer, obwohl die Werte darin stehen. Für den reinen Serverbetrieb reicht das; wer die Konfiguration im Client bearbeiten will, nimmt die mitgelieferten Datenbanken.

Container-Anwender

Für den HCL-Domino-Container gibt es die Auslieferung zusätzlich als Add-on-Paket (`.taz`), das beim Image-Bau eingebunden wird. Es setzt Rechte und trägt den Task automatisch in die `ServerTasks` ein. Lizenz und Administrator kommen wie gewohnt danach.

4 · Installation unter Linux und im Container LINUX

Vier Schritte. Danach läuft der Task.

Wohin die Dateien gehören

Was	Pfad
Programm	<code>/opt/hcl/domino/notes/latest/linux/dommcp_addin</code>
Startkonfiguration	<code>/local/notesdata/dommcp-default-config.json</code>
Konfigurations-NSF	<code>/local/notesdata/dommcp/dommcpconfig.nsf</code>
Lizenzdatei	<code>/local/notesdata/dommcp/dommcp-license.json</code>
Audit-NSF	<code>/local/notesdata/dommcp/dommcpaudit.nsf</code>

Die beiden NSF-Dateien und das Unterverzeichnis `dommcp/` entstehen beim ersten Start von allein. Anlegen müssen Sie nur, was Sie mitgeliefert bekommen haben.

1 Programm ablegen

```
cp dommcp_addin /opt/hcl/domino/notes/latest/linux/dommcp_addin
chown notes:notes /opt/hcl/domino/notes/latest/linux/dommcp_addin
chmod 755 /opt/hcl/domino/notes/latest/linux/dommcp_addin
```

2 Startkonfiguration ablegen

```
cp dommcp-default-config.json /local/notesdata/dommcp-default-config.json
chown notes:notes /local/notesdata/dommcp-default-config.json
```

Haben Sie das Paket mit fertigen Datenbanken bekommen, kopieren Sie zusätzlich `dommcpconfig.nsf`, `dommcpaudit.nsf` und `dommcp-license.json` nach `/local/notesdata/dommcp/` und setzen dort ebenfalls `notes:notes`.

3 Task laden

Auf der Domino-Konsole, und zwar ohne jede Pfadangabe:

```
load dommcp_addin
```

... Domino-Konsole — load dommcp_addin

```
07/27/2026 10:02:49 DomMCP add-in starting
07/27/2026 10:02:49 DomMCP (c) 2026 it-dallmann.de - https://it-dallmann.de
07/27/2026 10:02:49 DomMCP started (0.0.615): config=dommcpconfig.nsf
audit=dommcp/dommcpaudit.nsf host=0.0.0.0 port=8088
07/27/2026 10:02:49 DomMCP commands ready via TELL DOMMCP {STATUS SHOW-METRICS
RELOAD-CONFIG PROVISION-ADMIN <secret> DEBUG ON/OFF QUIT}
```

Abb. 1: Ein sauberer Start. Entscheidend ist die Zeile „DomMCP started“ mit Port und Konfigurationspfad.

Der häufigste Fehler überhaupt

Schreiben Sie keinen Pfad hinter `load dommcp_addin`. Das schaltet den Server auf dateibasierte Konfiguration um, und ab da wundert man sich, warum Änderungen in der NSF nichts bewirken. Also wirklich nur: `load dommcp_addin`

4 Automatisch mitstarten lassen

Damit DomMCP bei jedem Serverstart hochkommt, in der `notes.ini` hinten an `ServerTasks=` anhängen:

```
ServerTasks=Update,Replica,Router,AMgr,AdminP,...,dommcp_addin
```

5 • Installation unter Windows WINDOWS

Gleiche Logik, andere Pfade. Das Add-in ist unter Windows eine EXE.

Wohin die Dateien gehören

Was	Pfad (Beispiel)
Programm	C:\Program Files\HCL\Domino\dommcp_addin.exe
Startkonfiguration	C:\Domino\Data\dommcp-default-config.json
Konfigurations-NSF	C:\Domino\Data\dommcp\dommcpconfig.nsf
Lizenzdatei	C:\Domino\Data\dommcp\dommcp-license.json
Audit-NSF	C:\Domino\Data\dommcp\dommcpaudit.nsf

Maßgeblich sind Ihre tatsächlichen Verzeichnisse, nicht die Beispiele oben. Das Programm gehört dorthin, wo auch `nserver.exe` und `nnotes.dll` liegen. Das Datenverzeichnis findet DomMCP selbst, egal ob es `C:\Domino\Data` heißt oder anders.

1 Programm ins Domino-Programmverzeichnis kopieren

`dommcp_addin.exe` neben `nserver.exe` legen. Windows-Add-ins sind EXE-Dateien, die per `load` als Servertask laufen.

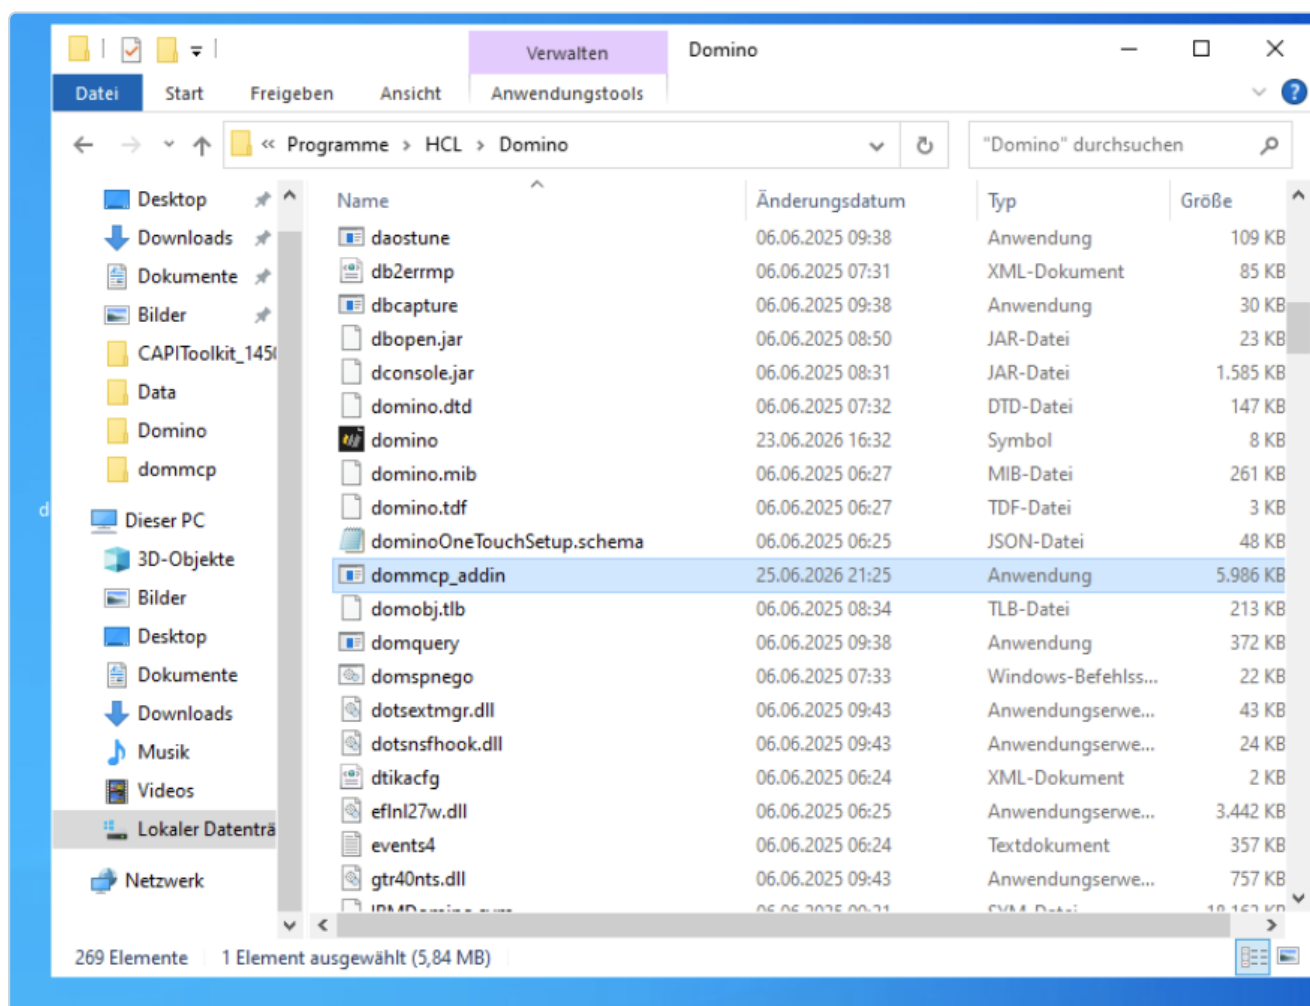


Abb. 2: Das Add-in liegt im Domino-Programmverzeichnis, neben `nserver.exe`.

2 Startkonfiguration ins Datenverzeichnis legen

`dommcp-default-config.json` nach `<Data>` kopieren. Beim Paket mit fertigen Datenbanken kommen `dommcpconfig.nsf`, `dommcpaudit.nsf` und `dommcp-license.json` zusätzlich nach `<Data>\dommcp\`.

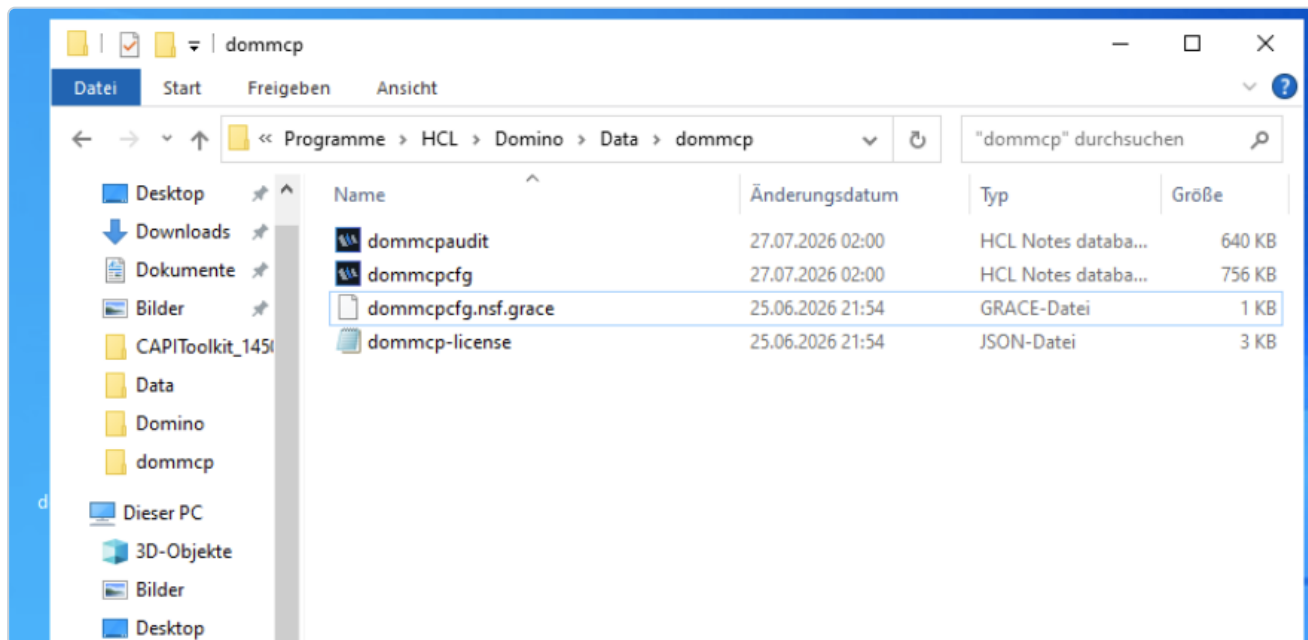


Abb. 3: Der Unterordner `dommcp\` im Datenverzeichnis: Konfigurations-NSF, Audit-NSF und Lizenzdatei.

3 Task laden

Auf der Domino-Konsole, ebenfalls ohne Pfadangabe:

```
load dommcp_addin
```

Die Meldungen sind dieselben wie in Abbildung 1.

4 Automatisch mitstarten lassen

In der `notes.ini` an `ServerTasks=` anhängen, genau wie unter Linux:

```
ServerTasks=Update,Replica,Router,AMgr,AdminP,...,dommcp_addin
```

Ab hier ist alles wieder gleich

Administrator anlegen, Lizenz, Funktionstest, Betrieb und Sicherung unterscheiden sich zwischen Linux und Windows nicht. Nur die Pfade in den Beispielbefehlen müssen Sie sinngemäß übertragen.

```
tell dommcp provision-admin <IhrGeheimnis>
```

```
... Domino-Konsole — provision-admin

> tell dommcp provision-admin demoAdmin12345
> dommcp_audit token=admin grant=super-admin tool=provision_bootstrap_admin
  status=ok error=console bootstrap: minted admin token 'admin' bound to grant 'super-admin'
07/24/2026 21:28:01 DomMCP: admin token 'admin' provisioned and bound to grant
  'super-admin'. Use the supplied secret as your Bearer token
  (write-intent = secret + "-write"). ROTATE it after first use
  and restrict source IPs in the Token doc.
```

Ein paar Dinge, die man dazu wissen sollte:

- DomMCP – Installation & Konfiguration
- Seite 8 / 25

- Der neue Token `admin` hängt an der mitgelieferten Vorlage `super-admin` : alle Datenbanken, alle Werkzeuge, Schreib-, Design- und ACL-Rechte.
- Für schreibende Aufrufe gilt `<IhrGeheimnis>-write` .
- Sie können den Befehl jederzeit erneut ausführen. Er rotiert dann das Geheimnis, was auch der Weg zurück ist, falls Sie sich einmal aussperren.

Danach bitte aufräumen

Der Admin-Token ist ein Generalschlüssel. Verteilen Sie ihn nicht weiter, sondern legen Sie für einzelne Anwender eigene Zugänge mit `provision_person_token` an. Im Token-Dokument der Konfigurations-NSF lassen sich außerdem erlaubte Quell-IPs hinterlegen.

7 • Lizenz einspielen

1 Datei ablegen

Linux:

```
cp dommcp-license.json /local/notesdata/dommcp/dommcp-license.json
chown notes:notes      /local/notesdata/dommcp/dommcp-license.json
chmod 640              /local/notesdata/dommcp/dommcp-license.json
```

Windows: dieselbe Datei nach `<Data>\dommcp\dommcp-license.json` .

2 Task neu laden

```
tell dommcp quit
load dommcp_addin
```

Zwei Stolpersteine, über die wir selbst schon gefallen sind

Erstens: `reload-config` liest nur die NSF neu, nicht die Lizenzdatei. Nach einer neuen Lizenz muss der Task also wirklich neu geladen werden, sonst passiert scheinbar nichts.

Zweitens: Ein `license_public_key` in der Datei wird ignoriert. Geprüft wird ausschließlich mit dem Schlüssel, der fest im Programm steckt. Das ist Absicht, sonst könnte sich jeder seine Lizenz selbst ausstellen.

Und wenn keine gültige Lizenz da ist?

Dann läuft der Server trotzdem, aber eingeschränkt. Sie können also in Ruhe einrichten und die Lizenz später nachlegen.

Situation	Verhalten
Noch nie lizenziert	sieben Tage lang nur lesend, danach ist Schluss
Lizenz abgelaufen	dauerhaft nur lesend; lesende Werkzeuge arbeiten normal weiter

Save **Save & Close** **Cancel**

TLS

TLS key path `f dommcp/tls-test.key` — PEM private key file path

TLS cert (PEM) `f` — inline PEM certificate (optional)

TLS key (PEM) `f` — inline PEM private key (optional)

Policies

Default read/response behaviour applied to every grant.

Allow hidden views `0` — 1 | 0

CORS origin `f`

Masking mode `exclude` — exclude | mask

Response profile `lean` — lean | full

Lean tool result `1` — 1 | 0

Audit DB path `f dommcp/dommcpaudit.nsf`

License & certifier

Offline license binding and optional certifier.

License file `f dommcp/dommcp-license.json`

License domain `f acme`

Validation TTL (s) `f 60`

Strict entitlements `0` — 1 | 0

Certifier ID path `f cert.id` — cert.id

Certifier password `f *****` — certifier ID password (secret)

License public key `f` — override verify key (ignored)

Version unverified = error `0` — 1 | 0

License quota store `f` — quota sidecar file path

Last updated: 21.07.2026 22:20:05

Abb. 6: Der Abschnitt „License & certifier“ der globalen Einstellungen. Der Lizenzschlüssel im Bild ist geschwärzt; geprüft wird ohnehin mit dem Schlüssel im Programm.

8 · Funktioniert es?

Der schnelle Blick

```
curl -s http://<server>:8088/healthz
```

... healthz — lizenzierten Server

```
{
  "copyright": "(c) 2026 it-dallmann.de",
  "license": {
    "edition": "enterprise",
    "expires_at_unix": 2082758399,
    "read_only": false,
    "status": "valid"
  },
  "ok": true,
  "status": "up",
  "vendor": "it-dallmann.de"
}
```

Abb. 7: So sieht es aus, wenn alles stimmt. Wichtig sind `status: valid` und `read_only: false`.

Fehlt die Lizenz noch, steht dort `"status": "grace"` und `"read_only": true`. Der Server läuft, nimmt aber keine Schreibaufträge an. Mehr Details liefert die Konsole:

... Domino-Konsole — tell dommcp status

```
> tell dommcp status
DomMCP status: active=true host=0.0.0.0 port=8088 config=dommcpconfig.nsf
audit=dommcp/dommcpaudit.nsf level=info license_status=invalid/grace
detail="starter_default_unlicensed: license not active" domain=itdtest
tokens_loaded=0 grants_loaded=1
```

Abb. 8: Ein frisch installierter Server ohne Lizenz und ohne Token. Nach `provision-admin` steht dort `tokens_loaded=1`.

Der richtige Test

Ob der Token wirklich greift, zeigt erst ein echter Aufruf:

```
curl -s -X POST http://<server>:8088/mcp \
  -H 'Authorization: Bearer <IhrGeheimnis>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data '{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "tools/list"}'
```

Zurück kommt die Liste der freigeschalteten Werkzeuge. Kommt stattdessen `unauthorized`, stimmt etwas mit Token oder Grant nicht; Kapitel 14 hilft weiter.

9 • Konfiguration in der Datenbank

Alles, was DomMCP zur Laufzeit steuert, steht in der Konfigurations-NSF. Sie öffnen sie ganz normal im Notes-Client. Drei Dokumenttypen sind dabei relevant, und sie hängen genau so zusammen, wie es Kapitel 1 beschreibt: ein Token zeigt auf einen Grant, der Grant regelt die Rechte, und die globalen Einstellungen gelten für den ganzen Server.

Globale Einstellungen

Ein einziges Dokument pro Server. Hier stehen Port und Adresse des Listeners, die Pfade zur Audit-Datenbank, das Protokollniveau sowie die Vorgaben für Antwortgrößen und Zeitlimits. Wenn Sie hier etwas ändern, wirkt es nach `tell dommcp reload-config` — ein Neustart ist nicht nötig.

Global Settings
Server-wide runtime configuration (one document per server). Fields marked * are required (checked on save by ValidationLib).

Server
How the MCP server binds and answers requests.

Config key *	global — must be 'global'
Server active	1 — 1 0
Listen host *	0.0.0.0 — e.g. 0.0.0.0
Listen port *	8088 — e.g. 8088
Reload interval (s)	60 — e.g. 60
Request timeout (ms)	15000 — e.g. 15000
Max response bytes	65536
Log level	info — info debug
Default page size	25 — e.g. 25
Max page size	100 — e.g. 100
Public base URL	https://dev.it-dallmann.de — e.g. https://dev.it-dallmann.de
Trusted proxies	— comma list of proxy IPs (X-Forwarded-For)
TLS enabled	0 — 1 = native TLS, 0 = behind reverse proxy
TLS port	8443 — e.g. 8443
TLS domain	— cert CN / SNI host
TLS cert path	dommcp/tls-test.crt — PEM certificate file path
TLS key path	dommcp/tls-test.key — PEM private key file path
TLS cert (PEM)	— inline PEM certificate (optional)
TLS key (PEM)	— inline PEM private key (optional)

Policies
Default read/response behaviour applied to every grant.

Allow hidden views	0 — 1 0
---------------------------	-----------

Abb. 9: Ausschnitt der globalen Einstellungen im Notes-Client. Sicherheitsrelevante Werte sind geschwärzt.

Token

Ein Dokument pro Zugang. Wichtig ist die Zeile Grants: sie verbindet den Token mit einer Rechtemappe. Die beiden Hash-Felder füllt normalerweise `provision-admin` oder `provision_person_token` für Sie; von Hand brauchen Sie sie nur, wenn Sie einen Token außerhalb der Werkzeuge anlegen. Über Allowed source IPs und Rate limit zäunen Sie einen Zugang zusätzlich ein.

DomMCP Konfiguration on my-domino-server		New	Open	Edit			
		Token ID	Display name	Status	Grants	Rate/min	Last used
- Configuration - Access - Grants Tokens - Policies		admin	Bootstrap Admin	active	super-admin	600	2026-07-07T16:34:40Z
		admin-token	Super Admin Token	active	super-admin	99999	2026-07-27T13:05:49Z
		demo-token	Demo Token	active	helpdesk	60	
		n8n-haushalt-token	n8n Haushalt Test Token	active	haushaltsbuch	120	
		test-all-token	Test All Token	active	helpdesk, log, namr	120	
		tok_12e5bad5378e	John Doe Vollzugriff	active	grant_dom_b3181b	60	
		tok_18e2497f893bf	JD Verify2	active	grant_dom_b3181b	60	2026-07-07T14:46:47Z
		tok_32e51a196e17	ro-negtest	active	grant_0780116789f	60	
		tok_33f9ae43881c6	John Doe Full	active	grant_dom_b3181b	60	2026-07-07T14:46:47Z
		tok_3f9dc53621c1a2	claude-dev local (full)	active	grant_6e22d50d20f	120	2026-07-27T05:58:58Z
		tok_4f5b936dc31e8	JD Check	active	grant_dom_b3181b	60	2026-07-07T14:49:24Z
		tok_59d429883eab	gate-test-ephemeral	active	grant_f30c3dbbb2c	60	
		tok_63d0928f394b3	ro-negtest	active	grant_92b3306b42f	60	
		tok_7e08b9cc2264f	JD Verify	active	grant_dom_b3181b	60	
		tok_817e5445c845f	Claude Code	active	grant_84fcd146e20	240	2026-07-23T13:43:20Z
		tok_919dd27f1ccfd	John Doe Test	active	grant_dom_b3181b	60	2026-07-10T08:16:02Z
		tok_ba61979da21e	ro-negtest	active	grant_8f474b31350	60	
		tok_d3e2ff016726b	ro-negtest	active	grant_76d7ad8088f	60	2026-07-05T06:57:04Z
		tok_da551ffec60a5f	John Doe Login	active	grant_dom_b3181b	60	2026-07-07T14:38:48Z
		tok_dom_8a23fb52	Domino-Login: CN=Max Mustermann	active	grant_dom_8a23fbf	120	
		tok_dom_b3181b1f	Domino-Login: CN=John Doe/O=	active	grant_dom_b3181b	120	2026-07-27T13:04:52Z
		tok_dom_be28b6e7	Domino-Login: CN=Sven Test/O=	active	grant_dom_be28b6	120	
		tok_dom_f1e7c66e	Domino-Login: CN=Login Test/O	active	grant_dom_f1e7c6f	60	
		tok_edae40c377d9f	Reader Filter Test - John Doe	active	grant_dom_b3181b	60	2026-07-07T12:03:31Z

Abb. 10: Die Ansicht Tokens: ein Zugang je Zeile, mit Status, zugeordneten Grants und letzter Verwendung.

Edit
Cancel

Token

A bearer token an MCP client presents. A token POINTS AT grants (a grant can be shared by several tokens). Fields marked * are required (checked on save by ValidationLib).

Identity

Who this token is and whether it is usable.

Token ID *	tok_12e5bad5378e9e22 — e.g. tok_demo
Display name *	John Doe Vollzugriff — human label
Status *	active — active disabled
Description	— human note
Owner	— e.g. CN=Admin/O=Acme
Valid from	— ISO date, optional
Valid until	— ISO date, optional

Secrets (SHA-256)

Only hashes are stored — echo -n secret | sha256sum.

Token hash *	e2f3bf717d8af8e2ea63e7afd2e4c4888ba7d9fc9409f28cc9ff8079531f3df9 — SHA-256 of the bearer secret
Write-intent hash	a0fa1cde9801c75a042b3032ce8b2b6c10d931c48e4d57367fcb4a5a7fc05240 — SHA-256 of secret + '-write'

Grants & limits

Pick which grants this token gets and how often it may call.

Grants *	grant_dom_b3181b1b29596cc2 — click the popup button to choose one or more grants
Allowed client IDs	— optional (comma)
Allowed source IPs	— optional (comma)
Rate limit / min	60 — e.g. 120
Max parallel requests	— e.g. 4
Last used	— set by the server

Last updated: 07.07.2026 16:48:51

Abb. 11: Ein Token-Dokument. Gespeichert werden nur Hashes — das Geheimnis selbst steht nirgends in der Datenbank.

Grant

Hier liegt die eigentliche Rechtevergabe: welche Datenbanken der Zugang sehen darf, welche Werkzeuge erlaubt sind, ob geschrieben werden darf und wie groß eine Antwort werden darf. Ein Grant kann von mehreren Tokens genutzt werden, was praktisch ist, wenn mehrere Personen dieselbe Rolle haben.

DomMCP Konfiguration on my-domino-server		New	Open	Edit			
		Grant ID	Description	Status	Run-as user	Enforcement	Tools
- Configuration - Access - Grants - Tokens - Policies		grant_07801167899d9		active		grant	list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
		grant_6e22d50d20037		active		grant	list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
		grant_76d7ad8088b7		active		grant	list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
		grant_84fcd146e2036c		active		grant	*
		grant_8f474b3135052f		active		grant	list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
		grant_92b3306b42e58		active		grant	list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
		grant_dom_8a23fb528		active	CN=Max Mustermann/O=A	acl	list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
		grant_dom_b3181b1b:		active	CN=John Doe/O=Acme	acl	list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
		grant_dom_be28b6e2l		active	CN=Sven Test/O=Acme	acl	list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
		grant_dom_f1e7c66eb		active	CN=Login Test/O=Acme	acl	list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
		grant_f30c3dbbb2ccc1		active		grant	list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
	haushaltsbuch	Read-only access for n8n and	active				list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
	helpdesk	Read-only helpdesk access	active				list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
	log	Broad read-only access for te	active				list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
	names	Broad read-only access for te	active				list_allowed_databases, get_database_info, list_views, rea
	super-admin	Unrestricted read access to a	active				*
	tmpl_admin	Template: Admin (read+admin)	active				group.read, group.admin, group.dbadmin
	tmpl_designer	Template: Lesen + Design-Wi	active				group.read, group.design
	tmpl_editor	Template: Lesen+Schreiben,	active				group.read, group.write
	tmpl_readonly	ChangedAt1783961979	active				group.read

Abb. 12: Die Ansicht Grants: jede Zeile eine Rolle, mit Run-as-Benutzer, Durchsetzungsart und erlaubten Werkzeugen.

Edit	Cancel																								
Grant A permission set: which databases, tools and fields a token may reach. Fields marked * are required (checked on save by ValidationLib).																									
Identity What this grant is and which database it targets. <table border="1"> <tr> <td>Grant ID *</td> <td>grant_07801167899d9e0d — e.g. grant_demo</td> </tr> <tr> <td>Description *</td> <td>— human label</td> </tr> <tr> <td>Status *</td> <td>active — active disabled</td> </tr> <tr> <td>Server</td> <td>— empty = this server</td> </tr> <tr> <td>Database path</td> <td>dommcp_design_smoke.nsf — target NSF or empty</td> </tr> <tr> <td>Database title</td> <td>— optional label</td> </tr> </table>		Grant ID *	grant_07801167899d9e0d — e.g. grant_demo	Description *	— human label	Status *	active — active disabled	Server	— empty = this server	Database path	dommcp_design_smoke.nsf — target NSF or empty	Database title	— optional label												
Grant ID *	grant_07801167899d9e0d — e.g. grant_demo																								
Description *	— human label																								
Status *	active — active disabled																								
Server	— empty = this server																								
Database path	dommcp_design_smoke.nsf — target NSF or empty																								
Database title	— optional label																								
Rights The capability flags this grant confers (1 = allowed). <table border="1"> <tr> <td>All databases</td> <td>0 — 1 0</td> </tr> <tr> <td>Design write</td> <td>0 — 1 0</td> </tr> <tr> <td>Full text</td> <td>0 — 1 0</td> </tr> <tr> <td>Summary only</td> <td>0 — 1 0</td> </tr> <tr> <td>Max results</td> <td>50 — e.g. 50</td> </tr> <tr> <td>Allowed tools</td> <td>list_allowed_databases, get_database_info, list_views, read_view_entries, search_documents, get_document, get_document_schema, query_documents_dql — "" or comma list</td> </tr> <tr> <td>Denied tools</td> <td>— sperrt einzelne Tools (deny gewinnt)</td> </tr> <tr> <td>Allowed views</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Excluded fields</td> <td></td> </tr> <tr> <td>All system database</td> <td>0 — 1 0</td> </tr> <tr> <td>ACL write</td> <td>0 — 1 0</td> </tr> <tr> <td>Database create</td> <td>0 — 1 0</td> </tr> </table>		All databases	0 — 1 0	Design write	0 — 1 0	Full text	0 — 1 0	Summary only	0 — 1 0	Max results	50 — e.g. 50	Allowed tools	list_allowed_databases, get_database_info, list_views, read_view_entries, search_documents, get_document, get_document_schema, query_documents_dql — "" or comma list	Denied tools	— sperrt einzelne Tools (deny gewinnt)	Allowed views		Excluded fields		All system database	0 — 1 0	ACL write	0 — 1 0	Database create	0 — 1 0
All databases	0 — 1 0																								
Design write	0 — 1 0																								
Full text	0 — 1 0																								
Summary only	0 — 1 0																								
Max results	50 — e.g. 50																								
Allowed tools	list_allowed_databases, get_database_info, list_views, read_view_entries, search_documents, get_document, get_document_schema, query_documents_dql — "" or comma list																								
Denied tools	— sperrt einzelne Tools (deny gewinnt)																								
Allowed views																									
Excluded fields																									
All system database	0 — 1 0																								
ACL write	0 — 1 0																								
Database create	0 — 1 0																								

Abb. 13: Ausschnitt eines Grants — er bündelt Datenbanken, erlaubte Werkzeuge und Grenzwerte zu einer Rolle.

Bitte nicht von Hand herumdoktern

Für den Alltag sind die Werkzeuge der bessere Weg: `provision_person_token` legt Token und Grant konsistent an, und ein Tippfehler im Hash sperrt niemanden versehentlich aus. Direkt in der Datenbank ändert man sinnvoll vor allem Grenzwerte, Quell-IPs und den Status. Und nach jeder Änderung: `tell dommcp reload-config`.

The screenshot shows a web-based configuration interface for DomMCP. It features a table of settings with dropdown menus and text input fields. The settings include:

- Summary only:** 0 (dropdown)
- Max results:** 50 (text input, e.g. 50)
- Allowed tools:** list_allowed_databases, get_database_info, list_views, read_view_entries, search_documents, get_document, get_document_schema, query_documents_dql (text input, * or comma list)
- Denied tools:** (text input, sperrt einzelne Tools (deny gewinnt))
- Allowed views:** (text input)
- Excluded fields:** (text input)
- All system database:** 0 (dropdown)
- ACL write:** 0 (dropdown)
- Database create:** 0 (dropdown)
- Formula search:** 0 (dropdown)
- View access:** 0 (dropdown)
- Document direct access:** 0 (dropdown)
- Document write:** 0 (dropdown)
- Allowed forms:** (text input, comma list or *)
- Allowed fields:** (text input, comma list)
- Masked fields:** (text input, comma list)
- Max field bytes:** 4096 (text input, e.g. 4096)
- Max response bytes:** 65536 (text input, e.g. 1048576)
- Run-as:** Optional: act as a Domino user so the DB ACL enforces access.
- Mapped Domino user:** (text input, e.g. CN=AI Agent/O=Acme)
- Read enforcement:** grant (dropdown, grant | acl | hybrid)

At the bottom, it says "Last updated: 05.07.2026 10:40:56".

Abb. 14: Derselbe Grant, weiter unten: die einzelnen Rechte, Grenzwerte und die Run-as-Zuordnung.

10 · KI-Client anbinden

Claude Code und andere lokale MCP-Clients

Ein Eintrag in der `.mcp.json` des Projekts genügt:

```
{ "mcpServers": {
  "dommcp": {
    "type": "http",
    "url": "http://<server>:8088/mcp",
    "headers": { "Authorization": "Bearer <IhrGeheimnis>" }
  }
}
```

Claude.ai als Custom Connector

Dafür bringt DomMCP einen vollständigen OAuth-Ablauf mit, inklusive Zustimmungssseite. Voraussetzung ist, dass der Server per HTTPS aus dem Internet erreichbar ist. Beim Verbinden gibt der Anwender seinen Token ein; das ausgestellte Zugriffstoken hängt danach an dessen Grant. Um den Write-Intent müssen Sie sich hier nicht kümmern, den ergänzt der Server automatisch.

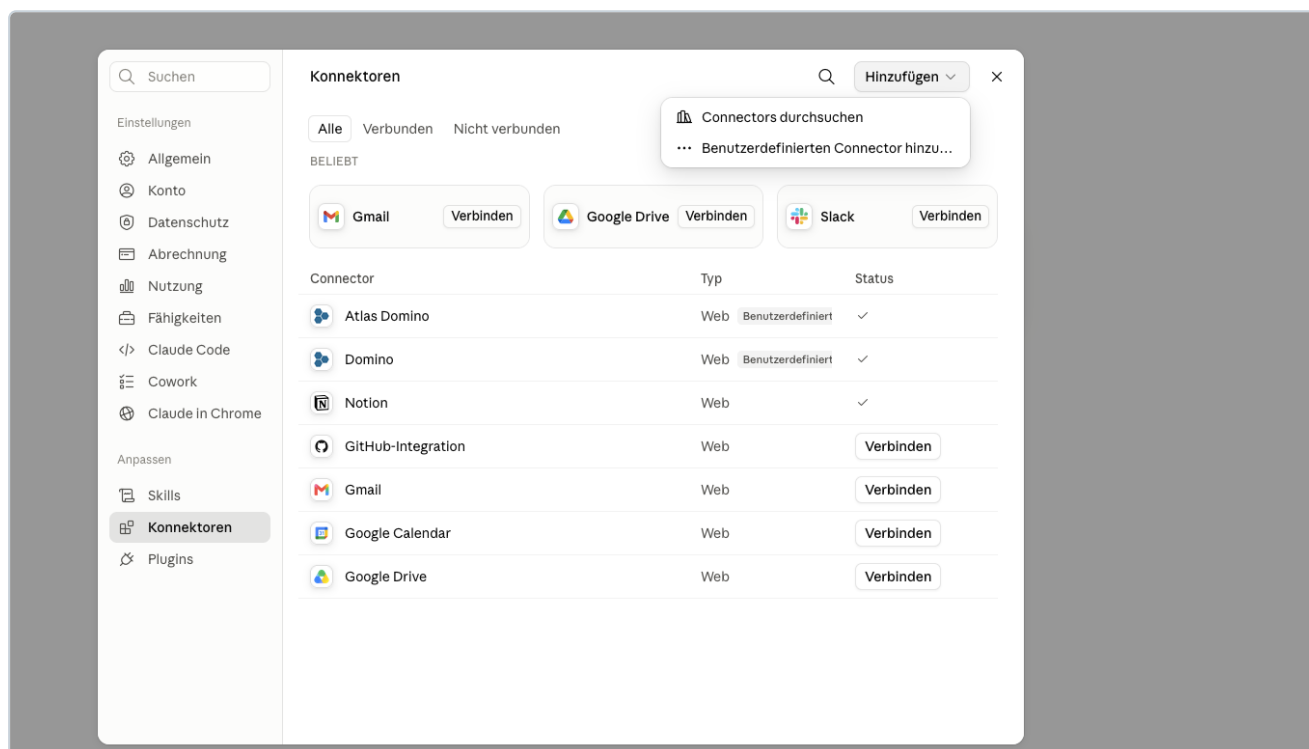


Abb. 15: In den Einstellungen unter Konnektoren führt Hinzufügen zum Punkt „Benutzerdefinierten Connector hinzufügen“.

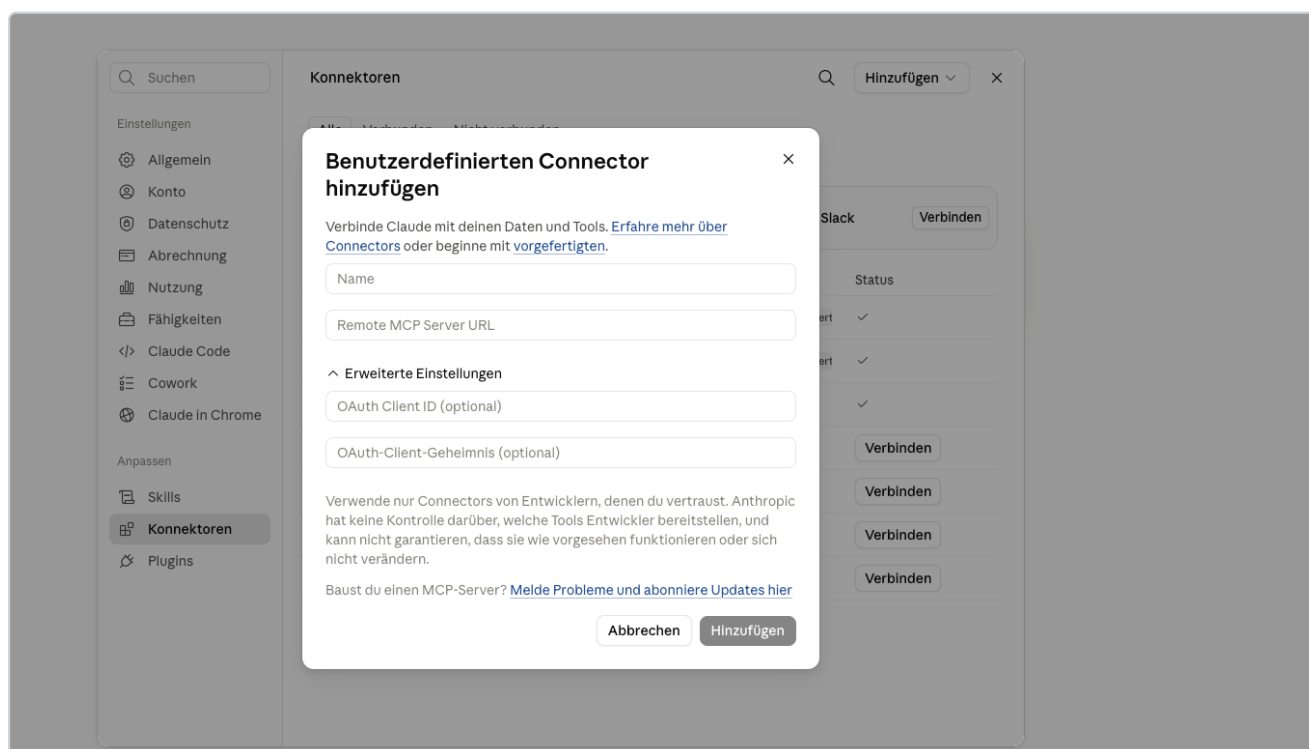


Abb. 16: Name vergeben und die MCP-URL des Servers eintragen. Die OAuth-Felder bleiben leer — den Rest handelt DomMCP selbst aus.

https://mcp.ihre-domain.de/authorize?
response_type=code&client_id=claude...

DomMCP — Zugriff autorisieren

Gib deinen DomMCP-Token ein, um diesem Client (claude-demo) Zugriff zu gewähren.

DomMCP-Token

— oder mit deinem Domino-Login —

Domino-Benutzer

Internet-Passwort

Autorisieren

Abb. 17: Die Anmeldeseite von DomMCP, die Claude beim Verbinden öffnet. Entweder ein DomMCP-Token oder Domino-Benutzer samt Internet-Passwort — je nachdem, was Sie vergeben haben.

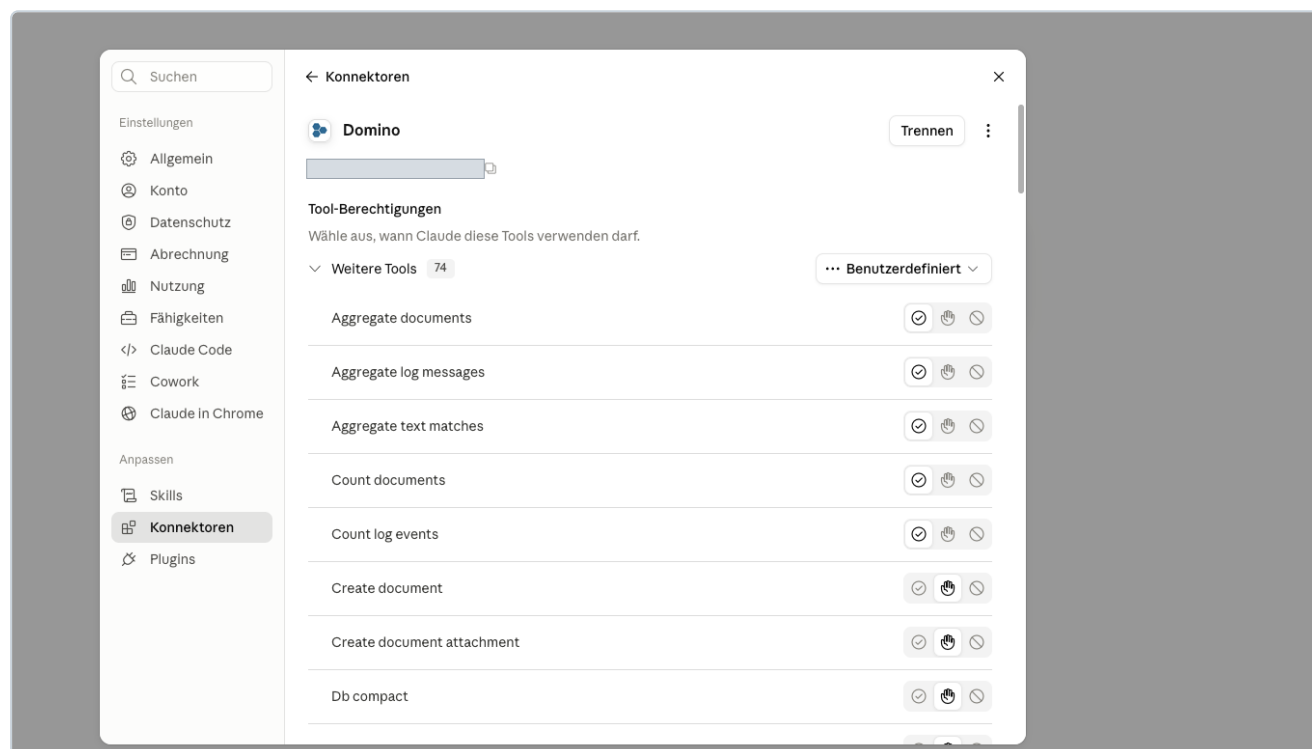


Abb. 18: Verbunden: Claude zeigt die freigeschalteten Werkzeuge und lässt je Werkzeug festlegen, ob es ohne Rückfrage laufen darf. Die Serveradresse ist geschwärzt.

Beide Wege führen zum selben Ergebnis: Claude erhält ein Zugriffstoken, das an den Grant hinter der Anmeldung hängt. Wer sich mit seinem Domino-Login anmeldet, arbeitet mit den Rechten seines eigenen Domino-Kontos — die ACL Ihrer Datenbanken gilt also unverändert weiter.

n8n und eigene Anwendungen

Jeder HTTP-Client tut es: `POST /mcp`, dazu der Header `Authorization: Bearer ...` und ein JSON-RPC-2.0-Rumpf wie im Funktionstest oben.

11 • Betrieb und Konsolenbefehle

Befehl	Wirkung
<code>tell dommcp status</code>	Zustand, Lizenz, geladene Tokens und Grants
<code>tell dommcp show-metrics</code>	Kennzahlen zur Laufzeit: Aufrufe, Fehler, Dauer
<code>tell dommcp reload-config</code>	Konfiguration aus der NSF neu einlesen, ohne Neustart
<code>tell dommcp provision-admin <s></code>	Ersten Admin anlegen oder das Geheimnis rotieren
<code>tell dommcp debug on off</code>	Ausführliche Protokollierung ein- und ausschalten
<code>tell dommcp repair-design [<ziel.nsf> <quelle.nsf>]</code>	Fehlendes Design in Konfigurations- oder Audit-NSF nachinstallieren (Dokumente bleiben unberührt)
<code>tell dommcp quit</code>	Task beenden

Wie Sie das Programm sauber austauschen

Steht `dommcp_addin` in `ServerTasks=`, startet Domino den Task nach einem `quit` unter Umständen sofort wieder. Dann streiten sich zwei Instanzen um Port 8088 und keine kommt richtig hoch. Das sieht aus wie ein kaputtes Programm, ist aber nur ein Rennen.

Der verlässliche Weg beim Versionswechsel: erst die Datei ersetzen, dann den ganzen Domino-Server neu starten. Und bitte den Task niemals hart abschießen (unter Linux `kill -9`). Das hinterlässt belegte Shared-Memory-Segmente, die den nächsten Serverstart blockieren, und dann haben Sie ein echtes Problem.

DomMCP Audit on my-dominio-server		New	Open	Edit				
		Occurred	Tool	Status	Token	Database	Duration (ms)	
Events All Events Errors Analysis More Views Settings		07/27/2026 12:01:52	PI dommcp_sign_databa	ok	tok_dom_b3181	WITTODO_PWA.nsf	553	
		07/27/2026 12:01:41	PI dommcp_patch_desigi	ok	tok_dom_b3181	WITTODO_PWA.nsf	359	
		07/27/2026 12:01:24	PI dommcp_patch_desigi	ok	tok_dom_b3181	WITTODO_PWA.nsf	197	
		07/27/2026 12:01:09	PI dommcp_patch_desigi	ok	tok_dom_b3181	WITTODO_PWA.nsf	867	
		07/27/2026 12:00:53	PI get_guidance	ok	tok_dom_b3181		27	
		07/27/2026 10:52:58	AI delete_database	ok	admin-token	dommcpctest/surface_copy	513	
		07/27/2026 10:52:58	AI delete_database	ok	admin-token	dommcpctest/surface.nsf	513	
		07/27/2026 10:52:57	AI dommcp_create_datat	ok	admin-token	dommcpctest/surface_copy	16096	
		07/27/2026 10:52:57	AI dommcp_list_design_	ok	admin-token	dommcpctest/surface_copy	19	
		07/27/2026 10:52:41	AI server_console_comm	ok	admin-token		501	
		07/27/2026 10:52:41	AI get_guidance	ok	admin-token		1	
		07/27/2026 10:52:41	AI dommcp_upsert_lotus	ok	admin-token	dommcpctest/surface.nsf	100	
		07/27/2026 10:52:41	AI dommcp_run_agent	ok	admin-token	dommcpctest/surface.nsf	21	
		07/27/2026 10:52:41	AI query_documents_dql	ok	admin-token	dommcpctest/surface.nsf	15	
		07/27/2026 10:52:41	AI dommcp_upsert_lotus	ok	admin-token	dommcpctest/surface.nsf	69	
		07/27/2026 10:52:41	AI dommcp_manage_gro	ok	admin-token		7	
		07/27/2026 10:52:41	AI dommcp_manage_gro	ok	admin-token		7	
		07/27/2026 10:52:41	AI list_server_groups	ok	admin-token		6	
		07/27/2026 10:52:41	AI dommcp_manage_gro	ok	admin-token		7	
		07/27/2026 10:52:40	AI dommcp_query_audit	ok	admin-token		729	
		07/27/2026 10:52:40	AI dommcp_list_design_	ok	admin-token		1	
		07/27/2026 10:52:40	AI get_guidance	ok	admin-token		0	
		07/27/2026 10:52:40	AI self_test	ok	admin-token		24	
		07/27/2026 10:52:39	AI list_replica_status	ok	admin-token	dommcpctest/surface.nsf	1007	
		07/27/2026 10:52:39	AI get_license_status	ok	admin-token		11	
		07/27/2026 10:52:39	AI dommcp_list_tokens	ok	admin-token		1	
		07/27/2026 10:52:39	AI dommcp_list_grants	ok	admin-token		1	
		07/27/2026 10:52:38	AI list_server_processes	ok	admin-token		502	
		07/27/2026 10:52:38	AI list_active_users	ok	admin-token		501	
		07/27/2026 10:52:38	AI list_server_groups	ok	admin-token		9	
		07/27/2026 10:52:37	AI get_server_health	ok	admin-token		1504	
		07/27/2026 10:52:37	AI get_server_stats	ok	admin-token		509	
		07/27/2026 10:52:35	AI show_database_users	ok	admin-token	dommcpctest/surface.nsf	1002	
		07/27/2026 10:52:34	AI create_document	ok	admin-token	dommcpctest/surface.nsf	7	

Abb. 19: Die Audit-Datenbank, Ansicht All Events: je Aufruf eine Zeile mit Werkzeug, Status, Token, Datenbank und Dauer.

Edit
Cancel

Audit Event

One row per tool call. Written automatically by the server — normally read-only. Fields marked * are required (checked on save by ValidationLib).

Request

Who called, which tool, and the correlation ids.

Occurred at *	07/27/2026 12:01:52 PM
Request ID *	0
Tool *	dommcp_sign_database
Token	tok_dom_b3181b1b29596cc2
Grant	grant_dom_b3181b1b29596cc2
Client ID	
Client address	10.10.30.10
Idempotency key	sign-relogin-v11-v34-20260727

Target

Which database / view / document the call touched.

Server	
Database	WITTODO_PWA.nsf
View	
Document UNID	
Search mode	formula
Query	

Result

Outcome, timing and (for writes) the reason.

Status *	ok — ok error class
Error class	
Result count	1
Duration (ms)	553
Reason	
Subject	dommcp_sign_database · WITTODO_PWA.nsf · ok — audit summary line
Change ticket	— optional

Abb. 20: Ein einzelnes Ereignis. Es hält fest, wer was womit getan hat — inklusive Idempotenzschlüssel und Laufzeit.

12 · Backup und Restore

Sichern müssen Sie genau zwei Dinge:

Was	Inhalt	Wo (Linux)
Konfigurations-NSF	Einstellungen, Tokens (nur als Hash), Grants, Lizenzdokument	<code>/local/notesdata/dommcp/dommcpcfg.nsf</code>
Lizenzdatei	signierter Lizenzcode und Domain	<code>/local/notesdata/dommcp/dommcp-license.json</code>

Unter Windows liegen beide entsprechend unter `<Data>\dommcp\`. Die Audit-NSF ist optional und nur interessant, wenn Sie Historie oder Nachweise brauchen. Dateien mit der Endung `.grace` gehören zum Manipulationsschutz und sollten Sie einfach in Ruhe lassen.

Sichern

```

tell dommcp quit                                # für eine konsistente Kopie
cp /local/notesdata/dommcp/dommcpcfg.nsf        ./backup/
cp /local/notesdata/dommcp/dommcp-license.json  ./backup/
load dommcp_addin

```

Zurückspielen

```
tell dommcp quit
cp ./backup/dommcpcfg.nsf /local/notesdata/dommcp/
cp ./backup/dommcp-license.json /local/notesdata/dommcp/
chown notes:notes /local/notesdata/dommcp/dommcpcfg.nsf /local/notesdata/dommcp/dommcp-
license.json
load dommcp_addin
```

Konfiguration weg?

Halb so wild. Fehlt die `dommcpcfg.nsf`, baut der nächste Start sie aus der Startkonfiguration neu auf. Sie stehen dann wieder am Anfang: einmal `provision-admin` ausführen und fertig. Die alten Tokens sind allerdings verloren, denn von denen lagen nur Hashes in der NSF.

13 · Update

1. Neues Programm ablegen wie in Kapitel 4 beziehungsweise 5. Die Konfiguration bleibt unangetastet.
2. Task neu starten. Bei Eintrag in `ServerTasks=` stattdessen den Server neu starten, aus dem in Kapitel 11 beschriebenen Grund.
3. Kurz gegenprüfen: `healthz` abfragen und auf der Konsole schauen, welche Version im Startbanner steht.

Legen Sie vorher eine Sicherung nach Kapitel 12 an und heben Sie das bisherige Programm auf. Dann ist der Weg zurück eine Sache von zwei Minuten.

14 · Wenn etwas klemmt

Symptom	Woran es meistens liegt
<code>healthz</code> antwortet nicht	Läuft der Task überhaupt? <code>tell dommcp status</code> fragen. Sonst: Port 8088 belegt oder die Firewall dazwischen. Ein Blick ins Konsolenprotokoll auf die Startmeldung lohnt immer.
<code>unauthorized</code>	Der Token stimmt nicht oder ist inaktiv. Mit <code>provision-admin</code> neu setzen. Und daran denken: Änderungen direkt in der NSF wirken erst nach <code>reload-config</code> .
Token gültig, Zugriff trotzdem verweigert	Dann deckt der Grant die Datenbank oder das Werkzeug nicht ab. Prüfen Sie der Reihe nach: Werkzeug erlaubt? Pfad in der Allowlist? Und reicht die Domino-ACL des abgebildeten Benutzers?
Lesen geht, Schreiben nicht	Der Server ist im Nur-Lese-Modus. Lizenz fehlt, ist abgelaufen, oder die sieben Testtage sind um. <code>healthz</code> zeigt es unter <code>read_only</code> .
Neue Lizenz tut nichts	Klassiker: <code>reload-config</code> statt Neuladen. Die Lizenzdatei wird nur beim Laden gelesen.
Konfigurationsänderung wirkt nicht	Wurde der Task mit Pfadargument geladen? Dann gilt die Datei statt der NSF. Ohne Pfad neu laden.
Server startet nach hartem Abbruch nicht mehr	Verwaiste Sperrdateien und Shared-Memory-Segmente des Notes-Benutzers entfernen, danach normal starten. Siehe den Hinweis in Kapitel 11.

DomMCP Audit on my-domino-server		New	Open	Edit				
		Occurred	Tool	Status	Token	Database	Duration (ms)	
Events All Events Errors Analysis More Views Settings		07/27/2026 10:52:34	AI get_document	denied	admin-token		455	
		07/27/2026 10:52:34	AI get_document	denied	admin-token		61	
		07/27/2026 10:52:27	AI query_documents_dql	query_parse	admin-token	Haushaltsbuch.nsf	1	
		07/27/2026 10:52:02	AI dommmcp_patch_desigi	denied	admin-token	dommmcp_design_smoke.i	13	
		07/27/2026 10:51:55	AI dommmcp_patch_desigi	denied	admin-token	dommmcp_design_smoke.i	4	
		07/27/2026 10:51:45	AI dommmcp_patch_desigi	compile_erro	admin-token	dommmcp_design_smoke.i	58	
		07/27/2026 10:35:13	AI update_document	denied	admin-token	dommmcp_design_smoke.i	8	
		07/27/2026 08:25:19	AI dommmcp_patch_desigi	denied	tok_dom_b3181	WITTODO_PWA.nsf	16	
		07/27/2026 08:25:19	AI dommmcp_patch_desigi	denied	tok_dom_b3181	WITTODO_PWA.nsf	7	
		07/27/2026 06:49:48	AI dommmcp_patch_desigi	denied	tok_dom_b3181	WITTODO_PWA.nsf	23	
		07/27/2026 06:49:48	AI dommmcp_patch_desigi	denied	tok_dom_b3181	WITTODO_PWA.nsf	4	
		07/27/2026 04:23:17	AI query_documents_dql	query_parse	admin-token	Haushaltsbuch.nsf	0	
		07/27/2026 04:04:51	AI aggregate_documents	query_parse	tok_dom_b3181	WITTODO_PWA.nsf	15	
		07/27/2026 03:58:43	AI dommmcp_set_databas	error	admin-token	dommmcp_design_smoke.i	12	
		07/27/2026 03:58:33	AI dommmcp_set_databas	denied	admin-token	dommmcp_design_smoke.i	9	
		07/27/2026 03:47:42	AI dommmcp_upsert_lotus	compile_erro	admin-token	dommmcp_design_smoke.i	52	
		07/27/2026 03:47:42	AI dommmcp_run_agent	not_found	admin-token	dommmcp_design_smoke.i	14	
		07/27/2026 03:47:16	AI dommmcp_sign_databa	denied	admin-token	dommmcp_design_smoke.i	10	
		07/27/2026 03:47:16	AI dommmcp_run_agent	denied	admin-token	dommmcp_design_smoke.i	1	
		07/27/2026 03:46:55	AI list_databases	denied	admin-token		34	
		07/27/2026 01:06:01	PI dommmcp_list_design_	denied	admin-token	dommmcpaudit.nsf	1	
		07/27/2026 01:05:49	PI get_database_info	denied	admin-token	dommmcpaudit.nsf	1	
		07/27/2026 01:05:49	PI dommmcp_list_design_	denied	admin-token	dommmcpaudit.nsf	0	
		07/27/2026 01:05:49	PI dommmcp_list_design_	denied	admin-token	dommmcpaudit.nsf	1	
		07/27/2026 01:05:49	PI dommmcp_list_design_	denied	admin-token	dommmcpaudit.nsf	0	
		07/27/2026 01:05:49	PI dommmcp_list_design_	denied	admin-token	dommmcpaudit.nsf	1	
		07/27/2026 01:05:49	PI dommmcp_list_design_	denied	admin-token	dommmcpaudit.nsf	0	
		07/27/2026 01:05:49	PI dommmcp_list_design_	denied	admin-token	dommmcpaudit.nsf	0	
		07/27/2026 01:05:49	PI dommmcp_list_design_	denied	admin-token	dommmcpaudit.nsf	1	
		07/27/2026 01:05:49	PI dommmcp_list_design_	denied	admin-token	dommmcpaudit.nsf	0	
		07/26/2026 10:52:13	AI dommmcp_upsert_lotus	compile_erro	tok_dom_b3181	WITTODO_PWA.nsf	57	
		07/26/2026 10:42:43	AI dommmcp_get_design_	denied	tok_dom_b3181		9	
		07/26/2026 10:42:43	AI dommmcp_get_design_	denied	tok_dom_b3181		1	
		07/26/2026 10:41:50	AI dommmcp_get_design_	denied	tok_dom_b3181		523	
		07/26/2026 10:41:50	AI dommmcp_get_design_	denied	tok_dom_b3181		1	

Abb. 21: Die Ansicht Errors zeigt nur die fehlgeschlagenen Aufrufe. Das ist der erste Blick, wenn etwas klemmt.

Edit
Cancel

Audit Event

One row per tool call. Written automatically by the server — normally read-only. Fields marked * are required (checked on save by ValidationLib).

Request

Who called, which tool, and the correlation ids.

Occurred at *	07/27/2026 10:52:34 AM
Request ID *	1
Tool *	get_document
Token	admin-token
Grant	
Client ID	
Client address	10.10.30.20
Idempotency key	

Target

Which database / view / document the call touched.

Server	
Database	
View	
Document UNID	99B01283AF136F6200258E41003BBE89
Search mode	formula
Query	

Result

Outcome, timing and (for writes) the reason.

Status *	denied — ok error class
Error class	document not found (check grant/database_path and identifier; fields may be null or omitted)
Result count	0
Duration (ms)	455
Reason	
Subject	get_document · - · denied — audit summary line
Change ticket	— optional

Abb. 22: Ein abgewiesener Aufruf: Status steht auf **denied**, und Error class sagt, woran es lag.

Die Konfigurations- oder Audit-Datenbank lässt sich im Notes-Client nicht öffnen

Fehlten bei der Installation die mitgelieferten, gestalteten Datenbanken, legt DomMCP beim ersten Start leere an. Die tragen Ihre Dokumente und der Server arbeitet damit einwandfrei — sie haben aber kein einziges Formular und keine Ansicht, und genau deshalb kann der Client nichts damit anfangen. Seit DomMCP 0.0.615 sagt der Task das beim Start selbst:

```
DomMCP WARNING: the config database '.../dommcpconfig.nsf' has NO DESIGN (no forms, no views).
```

Zum Reparieren die ausgelieferte Datenbank als `<name>-master.nsf` daneben legen und auf der Konsole:

```
tell dommcp repair-design
```

Das kopiert ausschließlich die Design-Elemente. Ihre Dokumente, die ACL und das Datenbanksymbol bleiben, wie sie sind.

15 · Abnahme-Checkliste

✓	Prüfpunkt
☐	Programm liegt im Domino-Programmverzeichnis (Linux: <code>notes:notes</code> , Rechte 755)
☐	<code>load dommcp_addin</code> ohne Pfad ausgeführt
☐	Konfigurations-NSF wurde angelegt und wird automatisch gefunden
☐	<code>provision-admin</code> gelaufen, Geheimnis sicher übergeben
☐	Lizenz eingespielt und der Task danach neu geladen
☐	<code>healthz</code> meldet <code>status: valid</code> und <code>read_only: false</code>
☐	<code>tools/list</code> liefert mit dem Admin-Token die erwarteten Werkzeuge
☐	Konfigurations- und Audit-NSF im Notes-Client geöffnet — sie zeigen Ansichten und Dokumente (sonst fehlt das Design, siehe Kapitel 14)
☐	KI-Client verbunden, ein Lesezugriff erfolgreich getestet
☐	Sicherung von Konfigurations-NSF und Lizenzdatei liegt vor
☐	Admin-Geheimnis rotiert, Quell-IPs eingeschränkt
☐	<code>dommcp_addin</code> steht in <code>ServerTasks=</code>

Noch Fragen?

Melden Sie sich einfach. Am schnellsten geht es, wenn Sie die Ausgabe von `tell dommcp status` und den Konsolenausgang rund um den Vorfall mitschicken. Damit lässt sich fast jeder Fall auf Anhieb einordnen.

IT-Dallmann · Kevin Dallmann · it-dallmann.de