

Ejercicios css

Aplicaciones web



Adrian Yopez Gomez-240516

Oscar Fernando Santillan Castañeda-240299

Adolfo Yahir Salas Hernandez - 240508

Kevin Raziel de los Santos Jaramillo-241022

Ejercicio 21

HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <link rel="stylesheet" href="Ejercicio21.css" type="text/css">
7      <title>Ejercicio 21</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h1 class=".comentarios">Titulo nivel 1</h1>
11     <h2 class=".comentarios">Titulo nivel 2</h2>
12     <h3 class=".comentarios">Titulo nivel 3</h3>
13 </body>
14 </html>
```

CSS

```
1  h1, h2, h3 {
2      border-top: 2px solid #333;
3      border-bottom: 2px solid #333;
4      padding: 10px 0;
5      margin: 20px 0;
6  }
```

Ejecución:

Titulo nivel 1

Titulo nivel 2

Titulo nivel 3

Ejercicio 22

HTML

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Ejercicio 22</title>
7   <link rel="stylesheet" href="ejercicio22.css">
8 </head>
9 <body>
10  <p class="padding1">Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding.
11  <p class="padding2">Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding.
12  <p class="padding3">Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding.
13 </body>
14 </html>

```

CSS

```

1 .padding1 {
2   padding: 20px;
3   background-color: #8e8e8e20;
4   margin: 10px 0;
5 }
6
7 .padding2 {
8   padding: 10px 30px;
9   background-color: #8e8e8e20;
10  margin: 10px 0;
11 }
12
13 .padding3 {
14   padding: 15px 10px 25px 40px;
15   background-color: #8e8e8e20;
16   margin: 10px 0;
17 }

```

Ejecución:

Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding.

Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding.

Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding. Esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding.

Ejercicio 23

HTML

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Ejercicio 23</title>
7      <link rel="stylesheet" href="Ejercicio23.css">
8  </head>
9  <body>
10     <h1 class="padding1">Título nivel 1</h1>
11     <h2 class="padding2">Título nivel 2</h2>
12     <h3 class="padding3">Título nivel 3</h3>
13 </body>
14 </html>

```

CSS

```

1  h1 {
2      margin: 5px ;
3  }
4
5  h2 {
6      margin: 15px ;
7  }
8
9  h3 {
10     margin: 20px ;
11 }

```

Ejecución:

Título nivel 1

Título nivel 2

Título nivel 3

Ejercicio 24

HTML

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Ejercicio 24</title>
7   <link rel="stylesheet" href="Ejercicio24.css">
8 </head>
9 <body>
10  <h1 class="">Título nivel 1</h1>
11 </body>
12 </html>

```


CSS

```

1 h1 {
2   background-image: url('https://preview.redd.it/cherry-blossom-biomes
3 }

```

Ejecución:

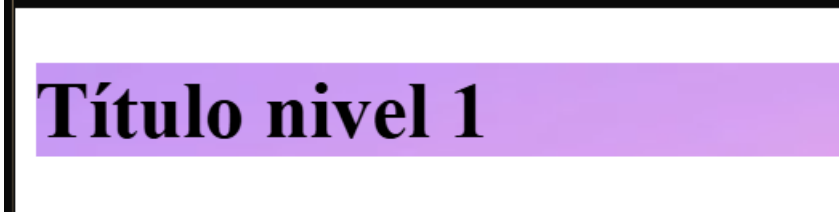

Ejercicio 25

HTML

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Ejercicio 25 - Selector universal</title>
7   <link rel="stylesheet" href="Ejercicio25.css">
8 </head>
9 <body>
10  <h1>Título de nivel 1</h1>
11  <h2>Título de nivel 2</h2>
12  <p>Esto esta dentro de un párrafo</p>
13 </body>
14 </html>

```


CSS

```

1  * {
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      box-sizing: border-box;
5      font-family: Arial, sans-serif;
6  }
7
8  body {
9      padding: 20px;
10     background-color: #f9f9f9;
11 }
12
13 h1 {
14     color: #7d7d7d;
15     margin-bottom: 15px;
16 }
17
18 h2 {
19     color: #7d7d7d;
20     margin-bottom: 10px;
21 }
22
23 p {
24     color: #7d7d7d;
25     margin-bottom: 10px;
26     line-height: 1.5;
27 }

```

Ejecución:

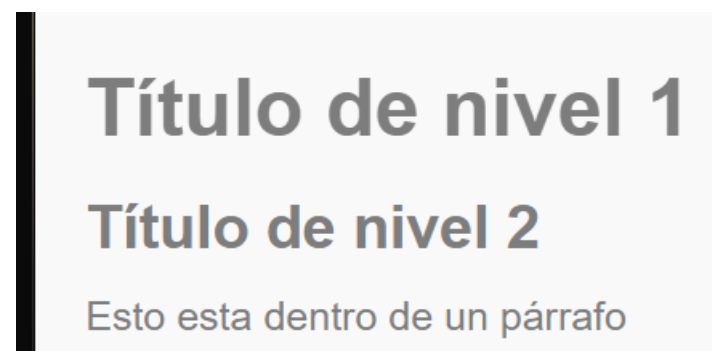

Ejercicio 26

HTML

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Ejemplo Hover</title>
6      <link rel="stylesheet" href="ej26.css">
7  </head>
8  <body>
9      <a href="https://www.google.com"><u>Google</u>
10     <a href="https://espanol.yahoo.com/"><u>Yahoo</u>
11     <a href="https://espanol.bing.com/"><u>Bing</u></a></a>
12 </body>
13 </html>

```

CSS

```

1  a {
2      font-size: 16px;
3      text-decoration: none;
4      color: blue;
5      padding: 4px;
6      display: inline-block;
7  }
8
9  a:hover {
10     font-size: 20px;
11     background-color: yellow;
12 }

```

Ejecución:



Ejercicio 27

HTML

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Ejemplo Hover</title>
6    <link rel="stylesheet" href="ej27.css">
7  </head>
8  <body>
9    <a href="https://www.google.com"><u>Google</u>
10   <a href="https://espanol.yahoo.com/"><u>Yahoo</u>
11   <a href="https://espanol.bing.com/"><u>Bing</u></a></a>
12 </body>
13 </html>

```

CSS

```

1  a {
2    text-decoration: line-through;
3    color: #4900f3;
4    font-weight: bold;
5  }
6
7
8  a:hover {
9    text-decoration: none;
10   color: #0077cc;
11 }

```

Ejecución:



Ejercicio 28

HTML


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Menú Vertical con Pseudoclases</title>
6   <link rel="stylesheet" href="ej28.css">
7 </head>
8 <body>
9   <h2>Buscadores</h2>
10  <div class="menu-vertical">
11    <a href="https://www.google.com" target="_blank">Google</a>
12    <a href="https://www.yahoo.com" target="_blank">Yahoo</a>
13    <a href="https://www.bing.com" target="_blank">Bing</a>
14    <a href="https://www.ask.com" target="_blank">Ask</a>
15  </div>
16 </body>
17 </html>

```


CSS

```

1 .menu-vertical a {
2   display: block;
3   color: red;
4   background-color: #d6ce90;
5   padding: 10px;
6   text-decoration: none;
7   border: 1px solid black;
8   margin-bottom: 5px;
9 }
10
11 .menu-vertical a:hover {
12   background-color: #ffffff;
13 }

```

Ejecución:

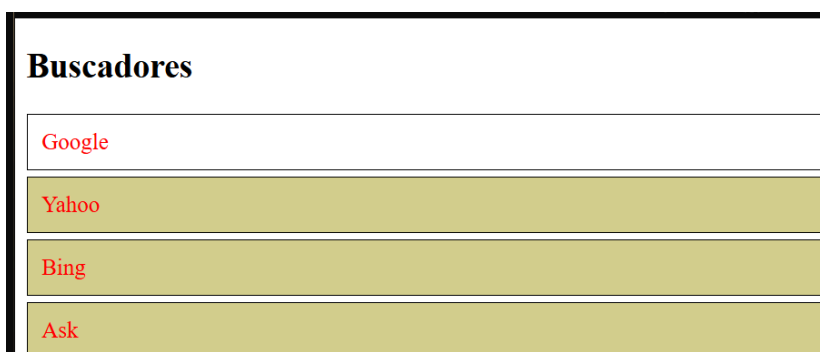

Ejercicio 29

HTML

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Menús combinados</title>
6    <link rel="stylesheet" href="ej29.css">
7  </head>
8  <body>
9    <nav class="menu-horizontal">
10     <ul>
11       <li><a href="#">Google</a></li>
12       <li><a href="#">Yahoo</a></li>
13       <li><a href="#">Bing</a></li>
14       <li><a href="#">Ask</a></li>
15     </ul>
16   </nav>
17   <aside class="menu-vertical">
18     <ul>
19       <li><a href="#">Google</a></li>
20       <li><a href="#">Yahoo</a></li>
21       <li><a href="#">Bing</a></li>
22       <li><a href="#">Ask</a></li>
23     </ul>
24   </aside>
25 </body>
26 </html>

```

CSS

```

1  body {
2    margin: 0;
3    font-family: sans-serif;
4  }
5
6  .menu-horizontal ul {
7    display: flex;
8    justify-content: center;
9    background-color: #eeeeee;
10   padding: 10px;
11   margin: 0;
12   list-style: none;
13 }
14
15 .menu-horizontal li {
16   margin: 0 15px;
17 }
18
19 .menu-horizontal a {
20   color: red;
21   text-decoration: none;
22   border: 1px solid rgb(13, 0, 255);
23   padding: 8px 12px;
24   background-color: #e9f5c3;
25 }
26
27 .menu-vertical {
28   position: absolute;
29   top: 10px;
30   left: 0;
31   padding: 10px;
32   background-color: #eee;
33 }
34
35 .menu-vertical ul {
36   list-style: none;
37   padding: 0;
38   margin: 0;
39 }


```

```

35 .menu-vertical ul {
36     list-style: none;
37     padding: 0;
38     margin: 0;
39 }
40
41 .menu-vertical li {
42     margin-bottom: 10px;
43 }
44
45 .menu-vertical a {
46     display: block;
47     color: red;
48     text-decoration: none;
49     border: 1px solid rgb(0, 0, 244);
50     padding: 8px;
51     background-color: #dce3a5;
52 }

```

Ejecución:

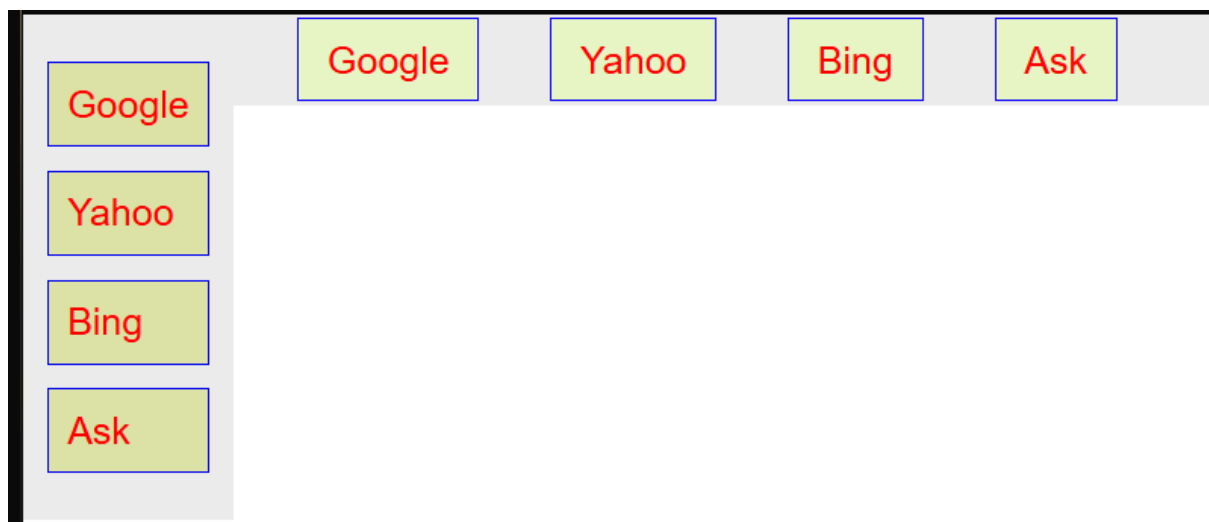

Ejercicio 30

HTML

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Ejercicio 30 - Dimensiones</title>
6      <link rel="stylesheet" href="ej30.css">
7  </head>
8  <body>
9      <p class="parrafoestrecho">
10         MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos,
11         modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y
12         realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar
13         bases de datos.
14     </p>
15     <p>
16         La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, es decir, si
17         hace diferencia entre ellas, depende del sistema operativo,
18         Windows no es sensible, pero Linux sí. Por ejemplo Windows
19         interpreta igualmente las siguientes sentencias:
20         Create Database o create database.
21     </p>
22 </body>
23 </html>

```

CSS

```

1  .parrafoestrecho {
2      width: 200px;
3      text-align: justify;
4  }

```

Ejecución:

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar bases de datos.

La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, es decir, si hace diferencia entre ellas, depende del sistema operativo, Windows no es sensible, pero Linux sí. Por ejemplo Windows interpreta igualmente las siguientes sentencias: Create Database o create database.

Ejercicio 31

HTML

```
Entregable > 31.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Gradiente de párrafos</title>
6    <link rel="stylesheet" href="31.css">
7  </head>
8  <body>
9    <script>
10     for (let i = 0; i < 16; i++) {
11       let hex = i.toString(16);
12       let color = `#${hex}${hex}${hex}`;
13       let textColor = i < 8 ? '#fff' : '#000';
14
15       let p = document.createElement('p');
16       p.textContent = `Este es el párrafo nro ${i + 1}`;
17       p.className = 'parrafo';
18       p.style.backgroundColor = color;
19       p.style.color = textColor;
20
21       document.body.appendChild(p);
22     }
23   </script>
24 </body>
25 </html>
```

CSS

```
Entregable > 31.css > body
1  body {
2    margin: 0;
3  }
4
5  .parrafo {
6    margin: 0;
7    padding: 10px;
8    font-family: sans-serif;
9  }
```

Ejecucion:

Para eliminar los registros de una tabla usamos el comando "delete"

La ejecución del comando delete sin una cláusula where borra TODOS los registros de la tabla

Si queremos eliminar uno o varios registros que cumplan cierta condición, para ello utilizamos el comando "delete" junto con la cláusula "where" con el filtro apropiado. Por ejemplo, queremos eliminar aquel registro cuyo nombre de usuario es "Leonardo": delete from usuarios where nombre="Leonardo"

HTML

```
Entregable > 32.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Unidades de medida</title>
6    <link rel="stylesheet" href="32.css">
7  </head>
8  <body>
9    <div class="contenedor">
10     <p>Para eliminar los registros de una tabla usamos el comando "delete"</p>
11     <p>La ejecución del comando delete sin una cláusula where borra TODOS los registros de la tabla</p>
12     <p>Si queremos eliminar uno o varios registros que cumplan cierta condición, para ello utilizamos el comando "de
13   </div>
14 </body>
15 </html>
16
```

CSS

```

1
2  html {
3    font-size: 16px;
4  }
5
6  body {
7    margin: 0;
8    font-family: sans-serif;
9  }
10
11  .contenedor {
12    padding: 0.5rem;
13    background-color: #f0f0f0;
14    border: 1px solid #ccc;
15  }
16
17  .contenedor p {
18    margin-bottom: 1rem;
19  }
```

Ejecución.

Este es el párrafo nro 1
Este es el párrafo nro 2
Este es el párrafo nro 3
Este es el párrafo nro 4
Este es el párrafo nro 5
Este es el párrafo nro 6
Este es el párrafo nro 7
Este es el párrafo nro 8
Este es el párrafo nro 9
Este es el párrafo nro 10
Este es el párrafo nro 11
Este es el párrafo nro 12
Este es el párrafo nro 13
Este es el párrafo nro 14
Este es el párrafo nro 15
Este es el párrafo nro 16

33

HTML

```
Entregable > 33.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Cursores en CSS</title>
6    <link rel="stylesheet" href="33.css">
7  </head>
8  <body>
9    <ol>
10     <li class="crosshair">crosshair</li>
11     <li class="default">default</li>
12     <li class="pointer">pointer</li>
13     <li class="move">move</li>
14     <li class="e-resize">e-resize</li>
15     <li class="n-resize">n-resize</li>
16     <li class="ne-resize">ne-resize</li>
17     <li class="nw-resize">nw-resize</li>
18     <li class="se-resize">se-resize</li>
19     <li class="s-resize">s-resize</li>
20     <li class="sw-resize">sw-resize</li>
21     <li class="w-resize">w-resize</li>
22     <li class="text">text</li>
23     <li class="wait">wait</li>
24     <li class="help">help</li>
25     <li class="auto">auto</li>
26   </ol>
27 </body>
28 </html>
```

CSS

```

1  √ body {
2      font-family: sans-serif;
3      margin: 20px;
4  }
5
6  √ li {
7      margin-bottom: 10px;
8      padding: 8px;
9      border: 1px solid #ccc;
10     width: fit-content;
11 }
12
13 .crosshair { cursor: crosshair; }
14 .default { cursor: default; }
15 .pointer { cursor: pointer; }
16 .move { cursor: move; }
17 .e-resize { cursor: e-resize; }
18 .n-resize { cursor: n-resize; }
19 .ne-resize { cursor: ne-resize; }
20 .nw-resize { cursor: nw-resize; }
21 .se-resize { cursor: se-resize; }
22 .s-resize { cursor: s-resize; }
23 .sw-resize { cursor: sw-resize; }
24 .w-resize { cursor: w-resize; }
25 .text { cursor: text; }
26 .wait { cursor: wait; }
27 .help { cursor: help; }
28 .auto { cursor: auto; }

```

Ejecucion

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

34

HTML

```
Entregable > 34.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Formulario estilizado</title>
6    <link rel="stylesheet" href="34.css">
7  </head>
8  <body>
9    <form>
10     <label for="nombre">Ingrese nombre:</label>
11     <input type="text" id="nombre" class="campo"><br><br>
12
13     <label for="edad">Ingrese edad:</label>
14     <input type="text" id="edad" class="campo"><br><br>
15
16     <span class="confirmar">confirmar</span>
17   </form>
18 </body>
19 </html>
```

CSS

```
1  body {
2    font-family: sans-serif;
3    margin: 20px;
4  }
5
6  .campo {
7    color: #666;
8    border: solid 1px;
9    background-color: #ffa;
10   padding: 5px;
11   margin-top: 5px;
12 }
13
14 .confirmar {
15   color: red;
16   font-weight: bold;
17   display: inline-block;
18   margin-top: 10px;
19 }
```

Ejecucion

Ingrese nombre:

Ingrese edad:

confirmar

Ejercicio 35

HTML

```
35.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  | <title>Problema335</title>
5  | <meta charset="UTF-8">
6  | <link rel="StyleSheet" href="35.css" type="text/css">
7  </head>
8  <body>
9  <table>
10 <caption>
11 cantidad de lluvia caida en mm.
12 </caption>
13 <thead>
14 <tr>
15 <th>Provincia</th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th>
16 </tr>
17 </thead>
18 <tbody>
19 <tr>
20 <th>Córdoba</th>
21 | <td>210</td><td>170</td><td>120</td>
22 </tr>
23 <tr>
24 | <th>Buenos Aires</th>
25 | <td>250</td><td>190</td><td>140</td>
26 </tr>
27 <tr>
28 <th>Santa Fe</th>
29 | <td>175</td><td>140</td><td>120</td>
30 </tr>
31 </tbody>
32 </table>
33 </body>
34 </html>
```

CSS

```
35.css > tbody td
1  table
2  {
3  | border-collapse: collapse;
4  }
5
6  tbody th
7  {
8  | font-family: arial;
9  | font-weight: normal;
10 | background-color: #6495ed;
11 | color: #ff0;
12 }
13
14 tbody td {
15 | border: 1px solid #000;
16 | padding: .5em;
17 | background-color: #ed8f63;
18 | width: 100px;
19 | text-align: center;
20 }
```

Ejecución

Provincia	cantidad de lluvia caída en mm.		
	Enero	Febrero	Marzo
Córdoba	210	170	120
Buenos Aires	250	190	140
Santa Fe	175	140	120

Ejercicio 36.

HTML

```

1  <style>
2  #parrafo1,
3  #parrafo2 {
4      background-color: #ff0;
5      width: 300px;
6      font-size: 2rem;
7  }
8
9  #parrafo2 {
10     position: relative;
11     top: -45px;
12 }
13 </style>
14
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17
18 <head>
19     <title>Problema36</title>
20     <meta charset="UTF-8">
21     <link rel="StyleSheet" href="36.css" type="text/css">
22 </head>
23
24 <body>
25     <p id="parrafo1">Primer párrafo.</p>
26     <p id="parrafo2">Segundo párrafo.</p>
27 </body>
28
29 </html>

```

CSS

```

1  #parrafo1,
2  #parrafo2 {
3      background-color: #ff0;
4      width: 300px;
5      font-size: 2rem;
6  }
7
8  #parrafo2 {
9      position: relative;
10     top: -45px;
11 }

```

Ejecución.

Primer párrafo
Segundo párrafo.

Ejercicio 37.


HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Problema37</title>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <link rel="StyleSheet" href="37.css" type="text/css">
7 </head>
8 <body>
9   <div id="cabecera">
10    <p>Cabecera de la página</p>
11  </div>
12  <div id="columna1">
13    <p>Columna 1.</p>
14    <p>Columna 1.</p>
15    <p>Columna 1.</p>
16    <p>Columna 1.</p>
17  </div>
18 </body>
19 </html>
```

CSS

```
1 * {
2   margin: 0;
3   padding: 0;
4   box-sizing: border-box;
5 #cabecera {
6   background-color: #f99;
7   font-family: verdana, sans-serif;
8   font-size: 1.3rem;
9   position: absolute;
10  top: 0;
11  left: 0;
12  width: 100%;
13  height: 50px;
14 }
15
16 #columna1 {
17   background-color: #ff0;
18   font-size: 1.3rem;
19   position: absolute;
20   left: 0;
21   top: 50px;
22   min-height: 700px;
23 }
```

Ejecución.

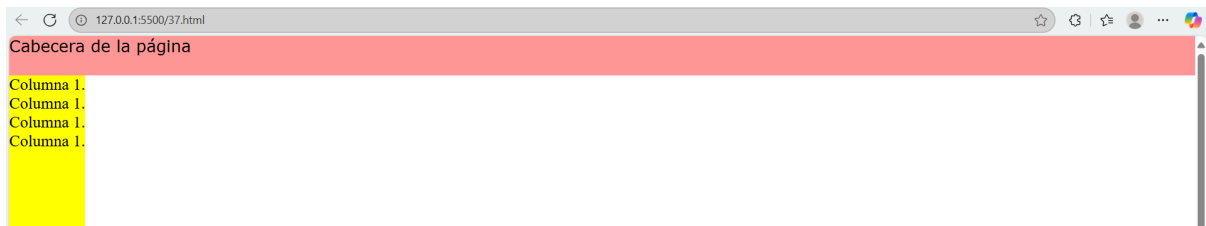

Ejercicio 38.


HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Problema38</title>
5    <meta charset="UTF-8">
6    <link rel="stylesheet" href="38.css" type="text/css">
7  </head>
8  <body>
9    <div id="caja1">
10     <p>Esta es la primer caja.</p>
11  </div>
12  <div id="caja2">
13     <p>Esta es la segunda caja.</p>
14  </div>
15  <div id="caja3">
16     <p>Esta es la tercer caja.</p>
17  </div>
18 </body>
19 </html>
```

CSS

```
1  #caja1{
2    position:absolute;
3    background-color: #000;
4    left:10px;
5    top:10px;
6    width:200px;
7    height:200px;
8    z-index:1;
9  }
10
11  #caja2{
12    position:absolute;
13    background-color: #888;
14    left:30px;
15    top:30px;
16    width:160px;
17    height:160px;
18    z-index:2;
19  }
20
21  #caja3{
22    position:absolute;
23    background-color: #aaa;
24    left:50px;
25    top:50px;
26    width:120px;
27    height:120px;
28    z-index:3;
29  }
```

Ejecución.

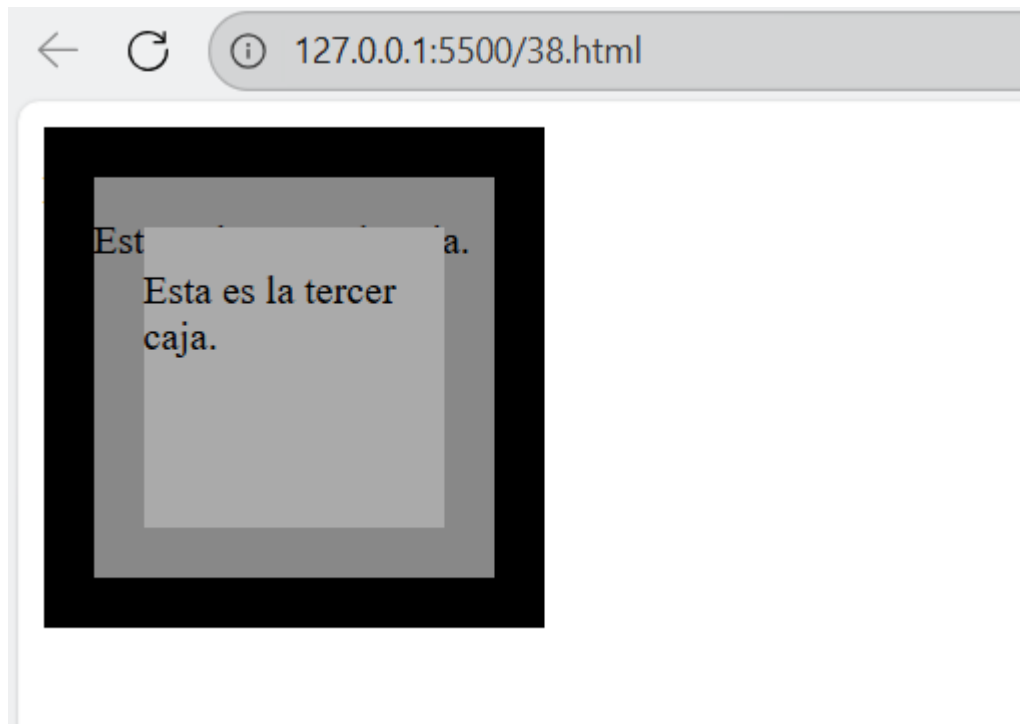

Ejercicio 39

:HTML

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Posicionamiento fijo</title>
7    <link rel="stylesheet" href="39.css">
8  </head>
9  <body>
10
11  <div id="barralateral derecha">
12    Div lateral
13  </div>
14
15  <div id="barrainferior">
16    Barra inferior fija
17  </div>
18
19
20 </body>
21 </html>
22
```


CSS:

```
body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f4f4f4;
  padding: 20px;
}

#barrainferior {
  position: fixed;
  bottom: 0;
  width: 100%;
  height: 50px;
  background-color: black;
  color: white;
  text-align: center;
  line-height: 50px;
}

#barralateral derecha {
  position: fixed;
  right: 0;
  top: 0;
  width: 200px;
  height: 100%;
  background-color: #eee;
  text-align: center;
  padding-top: 20px;
  border-left: 2px solid #ccc;
}
```

Ejecución:

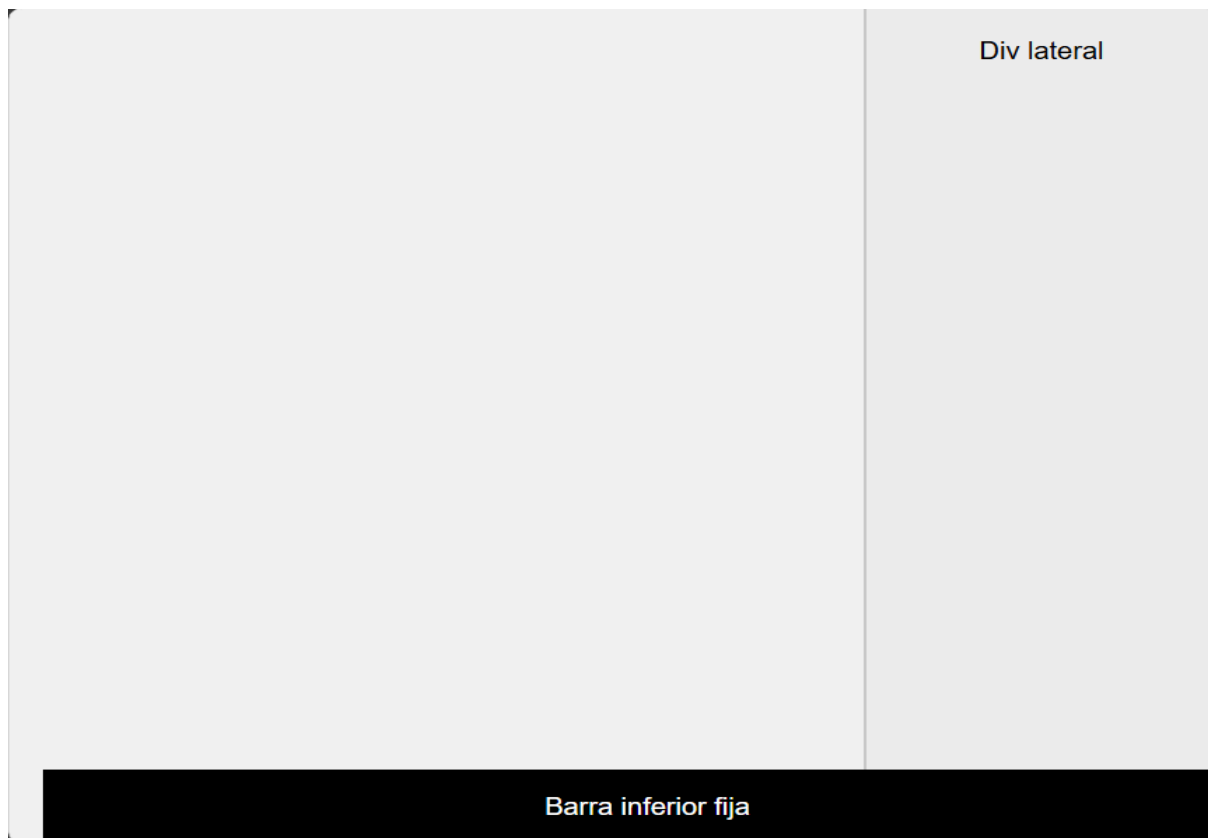

Ejercicio 40

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Disposición de 2 columnas (absolute)</title>
  <link rel="stylesheet" href="40.css">
</head>
<body>

  <div id="columna1">
    <div class="opcion">Opción 1</div>
    <div class="opcion">Opción 2</div>
    <div class="opcion">Opción 3</div>
    <div class="opcion">Opción 4</div>
  </div>

  <div id="columna2">
    <p>
      Aca va el contenido de la columna 2. Aca va el contenido de la columna 2.
      Aca va el contenido de la columna 2. Aca va el contenido de la columna 2.
      Aca va el contenido de la columna 2. Aca va el contenido de la columna 2.
      Aca va el contenido de la columna 2. Aca va el contenido de la columna 2.
      Aca va el contenido de la columna 2. Aca va el contenido de la columna 2.
      Aca va el contenido de la columna 2. Aca va el contenido de la columna 2.
      Aca va el contenido de la columna 2. Aca va el contenido de la columna 2.
      Aca va el contenido de la columna 2. Aca va el contenido de la columna 2.
      Aca va el contenido de la columna 2. Aca va el contenido de la columna 2.
      Aca va el contenido de la columna 2. Aca va el contenido de la columna 2.
    </p>
  </div>

</body>
</html>
```

CSS:

```
body {  
  margin: 0;  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}  
  
#columna1 {  
  position: absolute;  
  top: 10px;  
  left: 10px;  
  width: 130px;  
  height: 250px;  
  background-color: #ffff99;  
  border: 1px solid #000;  
  text-align: center;  
  padding-top: 20px;  
}  
  
#columna1 p {  
  color: #c00;  
  font-weight: bold;  
  margin: 15px 0;  
}  
  
#columna2 {  
  position: absolute;  
  top: 10px;  
  left: 160px;  
  right: 10px;  
  background-color: #ffffcc;  
  border: 1px solid #000;  
  padding: 15px;  
  text-align: justify;  
}
```

Ejecución:

Opción 1
Opción 2
Opción 3
Opción 4

[illegible]

Ejercicio 41:

HTML:

```


1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <link rel="stylesheet" href="41.css">
6   <title>Letra grande</title>
7 </head>
8 <body>
9   <p><span class="letragrande">S</span>abemos que el HTML está constituido de elementos que el navegador interpreta y las despliega en la
10
11   <p><span class="letragrande">P</span>ara poder crear una página HTML se requiere un simple editor de texto (en nuestro caso emplearemos
12 </body>
13 </html>

```

CSS:

```
.letragrande {
  float: left;
  font-size: 300%;
  line-height: 1;
  padding-right: 8px;
}
```

Ejecución:

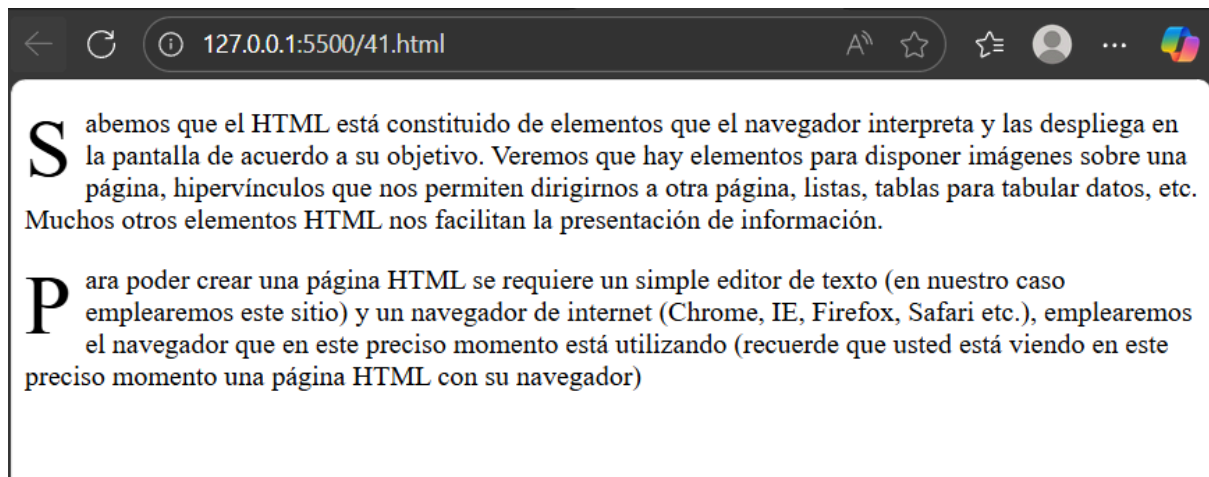

Ejercicio 45:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="45.css">
  <title>Layout con columnas</title>
</head>
<body>
  <div id="contenedor">
    <div id="cabecera">
      <h1>Aca el título de la página</h1>
    </div>

    <div id="col1">
      <p>columna1. columna1.</p>
      <p>columna1. columna1.</p>
      <p>columna1. columna1.</p>
      <p>columna1. columna1.</p>
      <p>columna1. columna1.</p>
      <p>columna1. columna1.</p>
      <p>columna1. columna1.</p>
      <p>columna1. columna1.</p>
    </div>

    <div id="col2">
      <h2>Título de la columna</h2>
      <p>
        Contenido de la columna2. Contenido de la columna2. Contenido de la columna2. ...
      </p>
    </div>

    <div id="pie">
      <p>Pie de página.</p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

CSS:

```
#contenedor {
  width: 780px;
  margin: 0 auto;
  border: 1px solid black;
  background-color: #ddd;
  color: black;
}

#cabecera {
  background-color: blue;
  padding: 10px;
  color: white;
}

#cabecera h1 {
  color: white;
}

#col1 {
  width: 150px;
  float: left;
  padding: 10px;
}

#col2 {
  margin-left: 180px;
  padding: 10px;
}

#pie {
  clear: both;
  background-color: blue;
  padding: 10px;
  text-align: center;
  font-size: 12px;
  color: white;
}
```

Ejecución:



46.

```
2 <html lang="es">
3 <head>
4 </head>
5 <body>
6 <div id="contenedor">
7   <div id="cabecera">
8     <h1>Aca el título de la página</h1>
9   </div>
10
11   <div id="col1">
12     <p>columna1. columna1.</p>
13     <p>columna1. columna1.</p>
14     <p>columna1. columna1.</p>
15     <p>columna1. columna1.</p>
16     <p>columna1. columna1.</p>
17     <p>columna1. columna1.</p>
18     <p>columna1. columna1.</p>
19     <p>columna1. columna1.</p>
20   </div>
21
22   <div id="col2">
23     <h2>Título de la columna</h2>
24     <p>Contenido de la columna2.
25     Contenido de la columna2.
26     Contenido de la columna2.</p>
27   </div>
28
29   <div id="col3">
30     <p>columna3. columna3.</p>
31     <p>columna3. columna3.</p>
32     <p>columna3. columna3.</p>
33     <p>columna3. columna3.</p>
34     <p>columna3. columna3.</p>
35     <p>columna3. columna3.</p>
36     <p>columna3. columna3.</p>
37     <p>columna3. columna3.</p>
38   </div>
39
40   <div id="pie">
41     <p>Pie de página.</p>
42   </div>
43 </body>
44 </html>
```

CSS.

```
#contenedor {
  width: 780px;
  margin: 0 auto;
  border: 1px solid black;
  background-color: #ddd;
  color: black;
}

#cabecera {
  background-color: blue;
  padding: 10px;
  color: white;
}

#cabecera h1 {
  color: white;
}

#col1 {
  width: 150px;
  float: left;
  padding: 10px;
}

#col3 {
  float: right;
}

#col2 {
  margin-left: 150px;
  padding: 5px;
}

#pie {
  clear: both;
  background-color: blue;
  padding: 10px;
  text-align: center;
  font-size: 12px;
}
```

Aca el título de la página

columna1. columna1.	Título de la columna	
columna1. columna1.	Contenido de la columna2. Contenido de la columna2. Contenido de la columna2.	
columna1. columna1.		
columna1. columna1.		columna3. columna3.
columna1. columna1.		columna3. columna3.
columna1. columna1.		columna3. columna3.
columna1. columna1.		columna3. columna3.
columna1. columna1.		columna3. columna3.
columna1. columna1.		columna3. columna3.
columna1. columna1.		columna3. columna3.
columna1. columna1.		columna3. columna3.

Pie de página.


49.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Selector de hijos</title>
6    <link rel="stylesheet" href="49.css">
7  </head>
8  <body>
9    <ol>
10     <li>Opción.</li>
11     <li>Opción.</li>
12     <li>
13       Opción.
14       <ul>
15         <li>Opción a</li>
16         <li>Opción b</li>
17         <li>Opción c</li>
18       </ul>
19     </li>
20   </ol>
21 </body>
22 </html>
23
```



```
ol > li {
  color: ■ red;
  font-weight: bold;
}

ul > li {
  color: ■ blue;
}
```

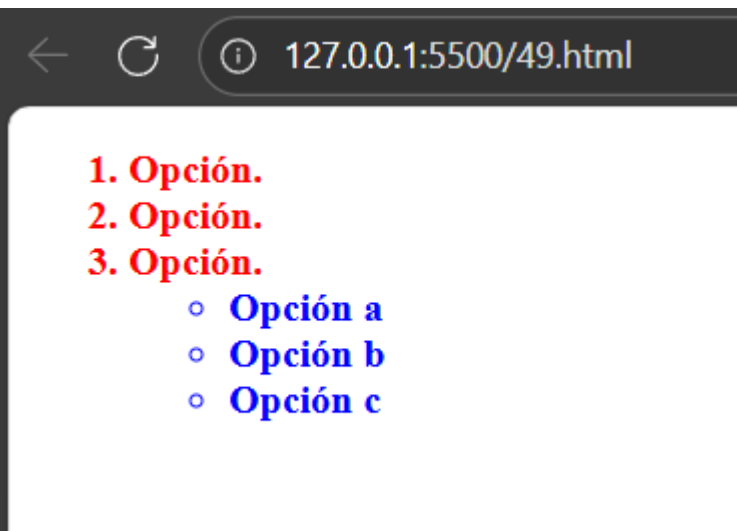

50.

```
<> 50.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Selector de hermanos</title>
6    <link rel="stylesheet" href="50.css">
7  </head>
8  <body>
9    <h1>Conceptos de SQL</h1>
10
11    <p><b>SQL</b> (Structured Query Language, Lenguaje de Consultas Estructurado) es un lenguaje de
12    programación para trabajar con bases de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.</p>
13
14    <p><b>MySQL</b> es un interpretador de SQL, es un servidor de base de <b>datos</b>.</p>
15
16    <p><b>MySQL</b> permite crear bases de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos,
17    ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar bases de <b>d.
18  </body>
19  </html>
20
```

CSS.

```
h1 + p {
  text-indent: 30px;
}

h1 ~ p {
  font-family: Arial, sans-serif;
  line-height: 1.5;
}
```

← ↻ 127.0.0.1:5500/50.html ☆

Conceptos de SQL

SQL (Structured Query Language, Lenguaje de Consultas Estructurado) es un lenguaje de programación para trabajar con bases de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.

MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de base de **datos**.

MySQL permite crear bases de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar bases de **datos**.

51.

```
<> 51.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Selector de atributo</title>
6    <link rel="stylesheet" href="51.css">
7  </head>
8  <body>
9    <form>
10     <p>Ingrese nombre: <input type="text" name="nombre"></p>
11     <p>Ingrese mail: <input type="text" name="mail"></p>
12     <p>Comentarios:<br>
13     <textarea name="comentarios" rows="4" cols="40"></textarea>
14     </p>
15     <input type="submit" value="confirmar">
16   </form>
17 </body>
18 </html>
19
```

CSS.

```
input[type="text"] {  
  background-color: yellow;  
}
```

Ingrese nombre:

Ingrese mail:

Comentarios:

confirmar

52.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Document</title>  
  
    <link rel="stylesheet" href="52.css">  
  </head>  
  <body>  
    <div>  
      <p>SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programacion para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.  
      <p>MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de base de datos.</p>  
      <p>MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: a  
      <p>Ingresando instrucciones en la linea de comandos o embebidas en un lenguaje como PHP nos comunicamos con el servidor. Cada sentencia debe acabar con punto y coma (;).  
    </div>  
  </body>  
</html>
```

CSS

```

p:first-child {
  border-top: 1px solid black;
}

p:last-child {
  border-bottom: 1px solid black;
}

```

SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programación para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc.

MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de base de datos.

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar bases de datos.

Ingresando instrucciones en la línea de comandos o embebidas en un lenguaje como PHP nos comunicamos con el servidor. Cada sentencia debe acabar con punto y coma (;).

53.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="53.css">
</head>
<body>
  <ol class="lista1">
    <li class="tachado">uno</li>
    <li class="subrayado">dos</li>
    <li class="tachado">tres</li>
    <li class="subrayado">cuatro</li>
    <li class="tachado">cinco</li>
    <li class="subrayado">seis</li>
  </ol>
  <ol class="lista2">
    <li>uno</li>
    <li>dos</li>
    <li>tres</li>
    <li class="verde">cuatro</li>
    <li>cinco</li>
    <li>seis</li>
    <li>siete</li>
    <li class="verde">ocho</li>
  </ol>
</body>
</html>

```

Css.

```

    .tachado {
text-decoration: line-through;
}

    .subrayado {
    text-decoration: underline;
}

    .verde {
    color: ■ green;
    font-weight: bold;
}

```

Ejecucion:

1. ~~uno~~
2. dos
3. ~~tres~~
4. cuatro
5. ~~cinco~~
6. seis

1. uno
2. dos
3. tres
- 4. cuatro**
5. cinco
6. seis
7. siete
- 8. ocho**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="54.css">
</head>
<body>

  <p>
    Este es el primer párrafo con un texto en <em>cursiva</em> y
    un texto en <strong>negrita importante</strong> para resaltar.
  <br>

  En este segundo párrafo también hay una palabra en <em>énfasis</em> y
  otra en <strong>negrita normal</strong> que no tendrá el mismo estilo.
  <br>

  Aquí seguimos escribiendo contenido y usamos <em>em</em> de nuevo junto
  a <strong>otro strong más</strong> para probar estilos.
  </p>

</body>
</html>

```

Css

```

strong:first-of-type {
  color:  red;
  background-color:  yellow;
  padding: 2px 4px;
  border-radius: 4px;
}
strong {
  color:  black;
  font-weight: bold;
}

em {
  font-style: italic;
  color:  gray;
}

```

Ejecucion:

Este es el primer párrafo con un texto en *cursiva* y un texto en **negrita importante** para resaltar.
En este segundo párrafo también hay una palabra en *énfasis* y otra en **negrita normal** que no tendrá el mismo estilo.
Aquí seguimos escribiendo contenido y usamos *em* de nuevo junto a **otro strong más** para probar estilos.

55.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="55.css">
</head>
<body>

<h2>Tabla con una sola fila</h2>
<table>
  <tr>
    <td>Dato 1</td>
    <td>Dato 2</td>
    <td>Dato 3</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
```

Css

```
table tr:only-child {
  background-color: yellow;
}

table, td, th {
  border: 1px solid black;
  border-collapse: collapse;
  padding: 8px;
}
```

Ejecución:

Tabla con una sola fila

Dato 1	Dato 2	Dato 3
--------	--------	--------

56.

HTML


```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="56.css">
</head>
<body>

<table>
| <table>
| <tr>
| | <td></td>
| | <td>Fila 1</td>
| </tr>
| <tr>
| | <td>Fila 2</td>
| | <td></td>
| </tr>
| <tr>
| | <td>Fila 3</td>
| | <td>Fila 3</td>
| </tr>
| <tr>
| | <td>Fila 4</td>
| | <td>Fila 4</td>
| </tr>
| <tr>
| | <td>Fila 5</td>
| | <td></td>
| </tr>
| <tr>
| | <td>Fila 6</td>
| | <td>Fila 6</td>
| </tr>
| <tr>
| | <td></td>
| | <td>Fila 7</td>
| </tr>
</table>

</table>
</body>
</html>
<style>
  table {
    width: 50%;
    border-collapse: collapse;
  }
  td {
    border: 1px solid black;
    padding: 5px;
    text-align: center;
    height: 20px;
    width: 500px
  }
  td:empty {
    background-color: yellow;
    height: 20px;
    width: 500px;
  }

```

CSS

```
table {  
  border-collapse: collapse;  
  width: 60%;  
  margin: 20px auto;  
}  
  
td {  
  border: 1px solid #333;  
  padding: 10px;  
  text-align: left;  
}  
  
td:empty {  
  background-color: yellow;  
}
```

Ejecución

	Fila 1
Fila 2	
Fila 3	Fila 3
Fila 4	Fila 4
Fila 5	
Fila 6	Fila 6
	Fila 7

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="57.css">
  <style>
    .subrayada {
      text-decoration: underline;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="contenedor">
    <ol>1. <span class="subrayada">L</span>unes.</ol>
    <ol>2. <span class="subrayada">M</span>artes.</ol>
    <ol>3. <span class="subrayada">M</span>iércoles.</ol>
    <ol>4. <span class="subrayada">J</span>ueves.</ol>
    <ol>5. <span class="subrayada">V</span>iernes.</ol>
    <ol>6. <span class="subrayada">S</span>ábado.</ol>
    <ol>7. <span class="subrayada">D</span>omingo.</ol>
  </div>
</body>
</html>
```

CSS

```
body{  
    margin: 20px;  
}  
.span{  
    text-decoration: underline;  
}
```

Ejecución

1. Lunes.
2. Martes.
3. Miércoles.
4. Jueves.
5. Viernes.
6. Sábado.
7. Domingo.

58.

HTML

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Document</title>  
  <link rel="stylesheet" href="58.css">  
</head>  
<body>  
  <div class="contenedor">  
  
    <p>SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programación para trabajar con bases de datos relacionales como <strong>MySQL</strong>, Oracle, etc.</p>  
  
    <p><strong>MySQL</strong> es un intérprete de SQL, es un servidor de base de datos.</p>  
  
    <p><strong>MySQL</strong> trabaja sobre bases de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, como administrar permisos.</p>  
  
    <p>Los comandos se escriben en la línea de comandos o embebidos en un lenguaje de programación en el servidor. Cada sentencia debe comenzar con una palabra clave y terminar con punto y coma (;).</p>  
</body>  
</html>
```

CSS

```
p::before {  
  content: "- ";  
}  
  
body{  
  margin: 20px;  
}  
  
.span{  
  text-decoration: underline;  
}
```

Ejecución

- SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de programación para trabajar con bases de datos relacionales como **MySQL**, Oracle, etc.
- **MySQL** es un intérprete de SQL, es un servidor de base de datos.
- **MySQL** trabaja sobre bases de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, como administrar permisos.
- Los comandos se escriben en la línea de comandos o embebidos en un lenguaje de programación en el servidor. Cada sentencia debe comenzar con una palabra clave y terminar con punto y coma (;).

59.

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="59.css">
</head>
<body>
  <h1>Curso de programación</h1>
  <div class="texto">
    <p>
      Este curso está pensado para ser desarrollado por personas que no utilicen Java como primer lenguaje de programación.
    </p>
    <p>
      El objetivo fundamental de este tutorial es enseñar a programar, no enseñar Java. Por lo tanto, se hace énfasis en los fundamentos de la programación y se utiliza Java como vehículo para enseñar dichos fundamentos.
    </p>
    <p>
      El curso está diseñado para ser lo más autónomo posible, de manera que el lector pueda aprender a programar por sí mismo.
    </p>
    <p>
      El curso está dividido en tres partes. La primera parte cubre los fundamentos de la programación. La segunda parte cubre la programación orientada a objetos.
      La tercera parte cubre temas avanzados como estructuras de datos, algoritmos y diseño de software.
    </p>
  <h2>Qué es un programa</h2>
  <p>
    Un programa es un conjunto de instrucciones que una computadora puede ejecutar para realizar una tarea específica.
  </p>
  <p>
    Estas instrucciones deben estar escritas en un lenguaje que la computadora pueda entender. Este lenguaje se llama lenguaje de programación.
  </p>
  <p>
    Un programa puede ser tan simple como una lista de instrucciones que se ejecutan una tras otra, o tan complejo como un sistema que interactúa con múltiples dispositivos y realiza tareas complejas.
  </p>
  <h2>Diagrama de flujo</h2>
  <p>
    Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo.
  </p>
</div>
</body>
</html>
```

CSS

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  margin: 20px;  
  line-height: 1.6;  
  background-color: #cccccc;  
}  
  
h1, h2 {  
  text-align: center;  
  margin-bottom: 15px;  
}  
  
.texto {  
  column-count: 3;  
  column-gap: 30px;  
  text-align: justify;  
}  
  
@media (max-width: 400px) {  
  .texto {  
    column-count: 0;  
  }  
}  
  
@media (min-width: 400px) and (max-width: 700px) {  
  .texto {  
    column-count: 2;  
  }  
}  
  
@media (min-width: 800px) {  
  .texto {  
    column-count: 3;  
  }  
}
```

Ejecución

Curso de programación

Este curso está pensado para ser desarrollado por personas que no utilicen Java como primer lenguaje de programación.

El objetivo fundamental de este tutorial es enseñar a programar, no enseñar Java. Por lo tanto, se hace énfasis en los fundamentos de la programación y se utiliza Java como vehículo para enseñar dichos fundamentos.

El curso está diseñado para ser lo más autónomo posible, de manera que el lector pueda aprender a programar por sí mismo.

El curso está dividido en tres partes. La primera parte cubre los fundamentos de la programación. La segunda parte cubre la programación orientada a objetos. La tercera parte cubre temas avanzados

como estructuras de datos, algoritmos y diseño de software.

Qué es un programa

Un programa es un conjunto de instrucciones que una computadora puede ejecutar para realizar una tarea específica.

Estas instrucciones deben estar escritas en un lenguaje que la computadora pueda entender. Este lenguaje se llama lenguaje de programación.

Un programa puede ser tan simple como una lista de instrucciones que se ejecutan una tras otra, o tan complejo como un sistema que interactúa con múltiples dispositivos y realiza tareas complejas.

Diagrama de flujo

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo.