

```
Prob2.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
5  |   <meta charset="UTF-8">
6  </head>
7  <body>
8
9  <script>
10 |   document.write('Kevin De Los Santos');
11 |   document.write('<br>');
12 |   document.write('19');
13 </script>
14
15 </body>
16 </html>
```

Kevin De Los Santos
19

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6      <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <script>
12          let nombre = 'Kevin De Los Santos';
13          let sueldo = 6500;
14          document.write(nombre);
15          document.write('<br>');
16          document.write(sueldo);
17      </script>
18
19  </body>
20
21  </html>
22
```

Kevin De Los Santos
6500

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script>
12     let usuario;
13     let mail;
14     usuario = prompt('Ingrese el nombre de usuario:');
15     mail = prompt('Ingrese el mail:');
16     document.write('Nombre de usuario ingresado:');
17     document.write(usuario);
18     document.write('<br>');
19     document.write('Mail ingresado:');
20     document.write(mail);
21   </script>
22
23 </body>
24
25 </html>
```

Nombre de usuario ingresado:kevin
Mail ingresado:kevin@gmail.com

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6      <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <script>
12          let lado;
13          lado = prompt('Ingrese medida del lado:');
14          var perimetro;
15          perimetro = parseInt(lado) * 4;
16          document.write('Su perímetro es:');
17          document.write(perimetro);
18      </script>
19
20  </body>
21
22  </html>
```

Su perímetro es:64


```
Prob5e2.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6      <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <script>
12          let num1;
13          let num2;
14          let num3;
15          let num4;
16          num1 = prompt('Ingrese primer valor:');
17          num2 = prompt('Ingrese segundo valor:');
18          num3 = prompt('Ingrese tercer valor:');
19          num4 = prompt('Ingrese cuarto valor:');
20          let suma;
21          suma = parseInt(num1) + parseInt(num2);
22          let producto;
23          producto = parseInt(num3) * parseInt(num4);
24          document.write('La suma de los dos primeros valores es:');
25          document.write(suma);
26          document.write('<br>');
27          document.write('El producto del tercer y cuarto valor es:');
28          document.write(producto);
29      </script>
30
31  </body>
32
33  </html>
```

La suma de los dos primeros valores es:34
El producto del tercer y cuarto valor es:253

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script>
12     let num1;
13     let num2;
14     let num3;
15     let num4;
16     num1 = prompt('Ingrese primer valor:');
17     num2 = prompt('Ingrese segundo valor:');
18     num3 = prompt('Ingrese tercer valor:');
19     num4 = prompt('Ingrese cuarto valor:');
20     let suma;
21     suma = parseInt(num1) + parseInt(num2) + parseInt(num3) + parseInt(num4);
22     let producto;
23     producto = parseInt(num1) * parseInt(num2) * parseInt(num3) * parseInt(num4);
24     document.write('La suma de los cuatro valores es:');
25     document.write(suma);
26     document.write('<br>');
27     document.write('El producto de los cuatro valor es:');
28     document.write(producto);
29   </script>
30
31 </body>
32
33 </html>
```

La suma de los cuatro valores es:61
El producto de los cuatro valor es:50688

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script>
12     let precio;
13     let cantidad;
14     precio = prompt('Ingrese precio del artículo');
15     cantidad = prompt('Ingrese la cantidad de artículos a llevar:');
16     let importe;
17     importe = parseInt(precio) * parseInt(cantidad);
18     document.write('Debe abonar:');
19     document.write(importe);
20   </script>
21
22 </body>
23
24 </html>
25
```

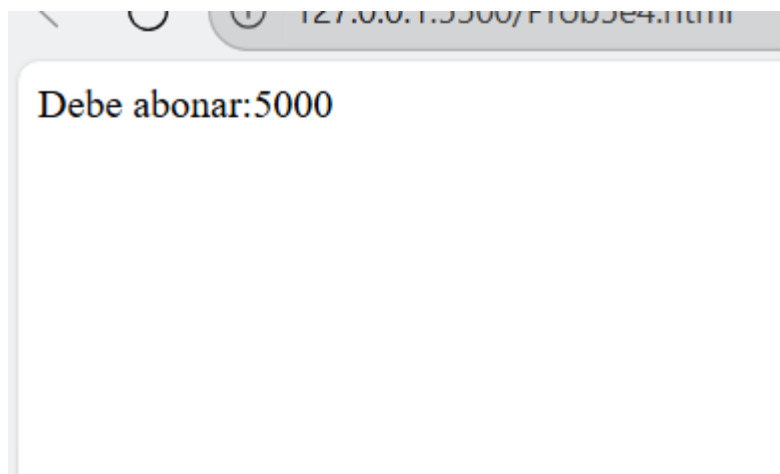

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6    <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11    <script>
12      let nota1;
13      let nota2;
14      let nota3;
15      nota1 = parseInt(prompt('Ingrese primer nota'));
16      nota2 = parseInt(prompt('Ingrese segunda nota'));
17      nota3 = parseInt(prompt('Ingrese tercer nota'));
18      let suma;
19      suma = nota1 + nota2 + nota3;
20      let promedio;
21      promedio = suma / 3;
22      if (promedio >= 7) {
23        document.write('Promocionado');
24      }
25    </script>
26
27  </body>
28
29  </html>
```


Promocionado


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script>
12     let clave1;
13     let clave2;
14     clave1 = prompt('Ingrese una clave:');
15     clave2 = prompt('Repita el ingreso de la clave:');
16     if (clave1 == clave2) {
17       document.write('Ingresó las dos claves iguales');
18     }
19   </script>
20
21 </body>
22
23 </html>
24
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/Prob6e2.html

Ingresó las dos claves iguales

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script>
12     let num1, num2;
13     num1 = parseInt(prompt('Ingrese el primer número:'));
14     num2 = parseInt(prompt('Ingrese el segundo número:'));
15     if (num1 > num2) {
16       let suma, diferencia;
17       suma = num1 + num2;
18       diferencia = num1 - num2;
19       document.write('La suma es:' + suma);
20       document.write('<br>');
21       document.write('La diferencia es:' + diferencia);
22     } else {
23       let producto, division;
24       producto = num1 * num2;
25       division = num1 / num2;
26       document.write('El producto es ' + producto);
27       document.write('<br>');
28       document.write('La división del primero respecto al segundo es:' + division);
29     }
30   </script>
31
32 </body>
33
34 </html>
35
```



El producto es 1376

La división del primero respecto al segundo es:0.18604651162790697


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script>
12     let nota1, nota2, nota3;
13     nota1 = prompt('Ingreso primer nota:');
14     nota1 = parseInt(nota1);
15     nota2 = prompt('Ingreso segunda nota:');
16     nota2 = parseInt(nota2);
17     nota3 = prompt('Ingreso tercer nota:');
18     nota3 = parseInt(nota3);
19     let suma;
20     suma = nota1 + nota2 + nota3;
21     let promedio;
22     promedio = suma / 3;
23     if (promedio >= 4) {
24       document.write('Regular');
25     } else {
26       document.write('Reprobado');
27     }
28   </script>
29
30 </body>
31
32 </html>
33
```

Regular

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script type="text/javascript">
12     let num;
13     num = parseInt(prompt('Ingrese un valor comprendido entre 1 y 99:'));
14     if (num < 10) {
15       document.write('El valor ingresado tiene un dígito');
16     } else {
17       document.write('El valor ingresado tiene dos dígitos');
18     }
19   </script>
20
21 </body>
22
23 </html>
```

El valor ingresado tiene dos dígitos

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script>
12     let num1, num2, num3;
13     num1 = parseInt(prompt('Ingrese primer valor:'));
14     num2 = parseInt(prompt('Ingrese segundo valor:'));
15     num3 = parseInt(prompt('Ingrese tercer valor:'));
16     if (num1 > num2) {
17       if (num1 > num3) {
18         document.write('El mayor de los tres es:' + num1);
19       } else {
20         document.write('El mayor de los tres es:' + num3);
21       }
22     } else {
23       if (num2 > num3) {
24         document.write('El mayor de los tres es:' + num2);
25       } else {
26         document.write('El mayor de los tres es:' + num3);
27       }
28     }
29   </script>
30
31 </body>
32
33 </html>
```

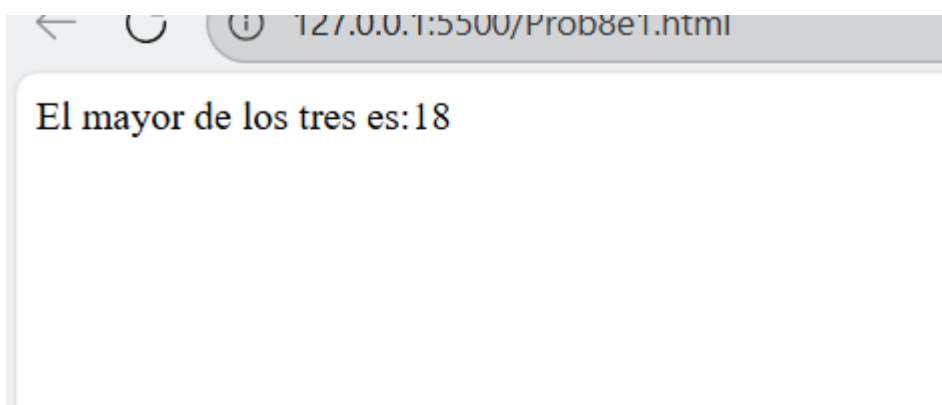

```
Prob8e2.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6      <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <script>
12          let num;
13          num = prompt('Ingrese un valor entero');
14          num = parseInt(num);
15          if (num == 0) {
16              document.write('El número ingresado es cero');
17          } else {
18              if (num > 0) {
19                  document.write('El número ingresado es positivo');
20              } else {
21                  document.write('El número ingresado es negativo');
22              }
23          }
24      </script>
25
26  </body>
27
28  </html>
```

El número ingresado es positivo

```
Prob8e3.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6      <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <script>
12          let num;
13          num = parseInt(prompt('Ingrese un número de 1,2 o 3 dígitos'));
14          if (num < 10) {
15              document.write('Tiene un dígito');
16          } else {
17              if (num < 100) {
18                  document.write('Tiene dos dígitos');
19              } else {
20                  document.write('Tiene tres dígitos');
21              }
22          }
23      </script>
24
25  </body>
26
27  </html>
```

Tiene un dígito

```
2  <html>
3
4  <head>
5    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6    <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11    <script>
12      let nombre;
13      nombre = prompt('Ingrese el nombre del postulante');
14      let cantpreguntas;
15      cantpreguntas = parseInt(prompt('Cantidad de preguntas del test'));
16      let cantcorrectas;
17      cantcorrectas = parseInt(prompt('Cantidad de preguntas correctas'));
18      let porcentaje;
19      porcentaje = cantcorrectas / cantpreguntas * 100;
20      if (porcentaje >= 90) {
21        document.write('Nivel superior');
22      } else {
23        if (porcentaje >= 75) {
24          document.write('Nivel medio');
25        } else {
26          if (porcentaje >= 50) {
27            document.write('Nivel regular');
28          } else {
29            document.write('Fuera de nivel');
30          }
31        }
32      }
33    </script>
34
35  </body>
36
37  </html>
```

Nivel medio


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script>
12     let dia, mes, año;
13     dia = parseInt(prompt('Ingrese día'));
14     mes = parseInt(prompt('Ingrese mes'));
15     año = parseInt(prompt('Ingrese año'));
16     if (dia == 25 && mes == 12) {
17       document.write('La fecha ingresada corresponde a navidad');
18     } else {
19       document.write('La fecha ingresada no corresponde a navidad');
20     }
21   </script>
22
23 </body>
24
25 </html>
```

La fecha ingresada no corresponde a navidad

```
Prob9e2.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6    <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11    <script>
12      let num1, num2, num3;
13      num1 = parseInt(prompt('Ingrese primer valor'));
14      num2 = parseInt(prompt('Ingrese segundo valor'));
15      num3 = parseInt(prompt('Ingrese tercer valor'));
16      if (num1 == num2 && num1 == num3) {
17        let resu = (num1 + num2) * num3;
18        document.write('La suma de los dos primeros valores y multiplicado dicha suma por el tercero es:' + resu);
19      }
20    </script>
21
22  </body>
23
24  </html>
```

La suma de los dos primeros valores y multiplicado dicha suma por el tercero es:512

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script>
12     let num1, num2, num3;
13     num1 = parseInt(prompt('Ingrese primer valor'));
14     num2 = parseInt(prompt('Ingrese segundo valor'));
15     num3 = parseInt(prompt('Ingrese tercer valor'));
16     if (num1 < 10 && num2 < 10 && num3 < 10) {
17       document.write('Todos los números ingresados son menores a 10.');
```

← ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/Prob9e3.html

Todos los números ingresados son menores a 10.

```

4  <head>
5    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6    <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11    <script>
12      let x, y;
13      x = parseInt(prompt('Ingrese coordenada x'));
14      y = parseInt(prompt('Ingrese coordenada y'));
15      if (x > 0 && y > 0) {
16        document.write('Se encuentra en el primer cuadrante');
17      } else {
18        if (x < 0 && y > 0) {
19          document.write('Se encuentra en el segundo cuadrante');
20        } else {
21          if (x < 0 && y < 0) {
22            document.write('Se encuentra en el tercer cuadrante');
23          } else {
24            if (x > 0 && y < 0) {
25              document.write('Se encuentra en el cuarto cuadrante');
26            } else {
27              document.write('Se encuentra sobre un eje');
28            }
29          }
30        }
31      }
32    </script>
33
34  </body>
35
36  </html>

```

Se encuentra en el primer cuadrante

```

2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6      <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <script>
12          let sueldo, antigüedad;
13          sueldo = parseFloat(prompt('Ingrese el sueldo del empleado'));
14          antigüedad = parseInt(prompt('Ingrese la antigüedad del empleado'));
15          if (sueldo < 500 && antigüedad >= 10) {
16              document.write('Se le otorga un aumento del 20%');
17              document.write('<br>');
18              let sueldototal = sueldo + sueldo * 0.20;
19              document.write('El sueldo total es:' + sueldototal);
20          } else {
21              if (sueldo < 500 && antigüedad < 10) {
22                  document.write('Se le otorga un aumento del 5%');
23                  document.write('<br>');
24                  let sueldototal = sueldo + sueldo * 0.05;
25                  document.write('El sueldo total es:' + sueldototal);
26              } else {
27                  document.write('El sueldo queda sin cambios:' + sueldo);
28              }
29          }
30      </script>
31
32  </body>
33
34  </html>

```

El sueldo queda sin cambios:2500

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script>
12     let num1, num2, num3;
13     num1 = parseInt(prompt('Ingrese primer valor'));
14     num2 = parseInt(prompt('Ingrese segundo valor'));
15     num3 = parseInt(prompt('Ingrese tercer valor'));
16     num3 = parseInt(num3);
17     if (num1 < 10 || num2 < 10 || num3 < 10) {
18       document.write('Alguno de los números es menor a diez');
19     }
20   </script>
21
22 </body>
23
24 </html>
```

Alguno de los números es menor a diez