

Entrega 2. Ejercicios JavaScript

Kevin Raziél De Los Santos Jaramillo

Matricula: 241022

Aplicaciones Web

Ejercicio 11.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
  <script>
    let palabra;
    palabra = prompt('Ingrese alguna de estas palabras (casa, mesa, perro, gato) para traducirlas al ingles');
    switch (palabra) {
      case 'casa':
        document.write('house');
        break;
      case 'mesa':
        document.write('table');
        break;
      case 'perro':
        document.write('dog');
        break;
      case 'gato':
        document.write('cat');
        break;
      default:
        document.write('Solo puedo traducir (casa, mesa, perro, gato)');
        break;
    }
  </script>
</body>
```

Palabra ingresa en español: CASA

Traducción en inglés: **HOUSE**

Ejercicio 12.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script>
12     let serie;
13     serie = 11;
14     let x;
15     x = 1;
16     while (x <= 25) {
17       document.write(serie);
18       document.write('<br>');
19       x = x + 1;
20       serie = serie + 11;
21     }
22   </script>
23
24 </body>
25
26 </html>
```

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
232
240

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6   <meta charset="UTF-8">
7 </head>
8
9 <body>
10
11   <script>
12     let multiplo8;
13     multiplo8 = 8;
14     while (multiplo8 <= 500) {
15       document.write(multiplo8);
16       document.write('<br>');
17       multiplo8 = multiplo8 + 8;
18     }
19   </script>
20
21 </body>
22
23 </html>
```

11
22
33
44
55
66
77
88
99
110
121
132
143
154
165
176
187
198
209
220
231
242
253
264
275

Ejercicio 13.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6      <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11     <script>
12         let x = 0;
13         let cant1 = 0;
14         let cant2 = 0;
15         while (x < 10) {
16             let nota;
17             nota = parseInt(prompt('Ingrese nota'));
18             if (nota >= 7) {
19                 cant1 = cant1 + 1;
20             } else {
21                 cant2 = cant2 + 1;
22             }
23             x = x + 1;
24         }
25         document.write('Cantidad de alumnos con notas mayores o iguales a 7:' + cant1);
26         document.write('<br>');
27         document.write('Cantidad de alumnos con notas menores a 7:' + cant2);
28     </script>
29
30 </body>
31
32 </html>
```

Cantidad de alumnos con notas mayores o iguales a 7:0

Cantidad de alumnos con notas menores a 7:10

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6      <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11     <script>
12         let x = 0;
13         let suma = 0;
14         while (x < 5) {
15             let altura;
16             altura = parseInt(prompt('Ingrese la altura en centímetros(Ej. 175)'));
17             suma = suma + altura;
18             x = x + 1;
19         }
20         let promedio = suma / 5;
21         document.write('La altura promedio de las cinco personas es:' + promedio);
22     </script>
23
24 </body>
25
26 </html>
```

Cantidad de empleados que cobran 300 o menos:0
Cantidad de empleados que cobran más de 300:5
Gastos en sueldos en la empresa:NaN

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6    <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11    <script>
12      let cont1 = 0;
13      let cont2 = 0;
14      let total = 0;
15      let sueldo;
16      let x = 0;
17      while (x < 5) {
18        sueldo = parseInt(prompt('Ingrese el sueldo'));
19        if (sueldo <= 300) {
20          cont1 = cont1 + 1;
21        } else {
22          cont2 = cont2 + 1;
23        }
24        total = total + sueldo;
25        x = x + 1;
26      }
27      document.write('Cantidad de empleados que cobran 300 o menos:' + cont1);
28      document.write('<br>');
29      document.write('Cantidad de empleados que cobran más de 300:' + cont2);
30      document.write('<br>');
31      document.write('Gastos en sueldos en la empresa:' + total);
32    </script>
33
34  </body>
35
36  </html>
```

Cantidad de empleados que cobran 300 o menos:0
Cantidad de empleados que cobran más de 300:5
Gastos en sueldos en la empresa:10900

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6      <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <script>
12          let serie = 5;
13          let x = 0;
14          while (x < 20) {
15              document.write(serie + ' ');
16              x = x + 1;
17              serie = serie + 5;
18          }
19      </script>
20
21  </body>
22
23  </html>
24
25

```

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6      <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11      <script>
12          document.write('Múltiplos de 10 hasta el 1500<br>');
13          let multiplo = 10;
14          while (multiplo <= 1500) {
15              document.write(multiplo + ' ');
16              multiplo = multiplo + 10;
17          }
18      </script>
19
20  </body>
21
22  </html>

```

Múltiplos de 10 hasta el 1500

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560
570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070
1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490
1500

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6    <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11    <script>
12      let total1 = 0;
13      let x = 0;
14      let nro;
15      while (x < 3) {
16        nro = parseInt(prompt('Ingrese valor de la primer lista:'));
17        total1 = total1 + nro;
18        x = x + 1;
19      }
20      let total2 = 0;
21      x = 0;
22      while (x < 3) {
23        nro = parseInt(prompt('Ingrese valor de la segunda lista:', ''));
24        total2 = total2 + nro;
25        x = x + 1;
26      }
27      if (total1 > total2) {
28        document.write('Tiene mayor valor la lista1');
29      } else {
30        if (total1 < total2) {
31          document.write('Tiene mayor valor la lista2');
32        } else {
33          document.write('Tienen el mismo valor acumulado las dos listas');
34        }
35      }
36    </script>
```

Tienen el mismo valor acumulado las dos listas

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6    <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11    <script>
12      let cantpares = 0;
13      let cantimpares = 0;
14      let x = 0;
15      let valor;
16      while (x < 5) {
17        valor = parseInt(prompt('Ingrese un valor'));
18        if (valor % 2 == 0) {
19          cantpares = cantpares + 1;
20        } else {
21          cantimpares = cantimpares + 1;
22        }
23        x = x + 1;
24      }
25      document.write('Cantidad de valores pares ingresados:' + cantpares);
26      document.write('<br>');
27      document.write('Cantidad de valores impares ingresados:' + cantimpares);
28    </script>
29
30  </body>
31
32  </html>
```

Cantidad de valores pares ingresados:2
Cantidad de valores impares ingresados:3

Problema 14.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6    <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11    <script>
12      let valor;
13      let suma = 0;
14      do {
15        valor = parseInt(prompt('Ingrese un valor (9999 para finalizar)'));
16        if (valor != 9999) {
17          suma = suma + valor;
18        }
19      } while (valor != 9999);
20      document.write('Valor acumulado total:' + suma);
21      document.write('<br>');
22      if (suma > 0) {
23        document.write('El valor acumulado es mayor a cero');
24      } else {
25        if (suma == 0) {
26          document.write('El valor acumulado es cero');
27        } else {
28          document.write('El valor acumulado es menor a cero');
29        }
30      }
31    </script>
32
33  </body>
34
35  </html>
```

Valor acumulado total:334

El valor acumulado es mayor a cero

```

</script>
</html>


<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>
    let nro cuenta;
    let nombre;
    let saldo = 0;
    let saldoacre = 0;
    do {
      nro cuenta = parseInt(prompt('Ingrese nro de cuenta:'));
      if (nro cuenta >= 0) {
        nombre = prompt('Nombre del cliente:');
        saldo = parseFloat(prompt('Saldo actual:'));
        if (saldo > 0) {
          saldoacre = saldoacre + saldo;
          document.write(nombre + ' tiene saldo acreedor<br>');
        } else {
          if (saldo < 0) {
            document.write(nombre + ' tiene saldo deudor<br>');
          } else {
            document.write(nombre + ' tiene saldo nulo<br>');
          }
        }
      }
    } while (nro cuenta > 0);
    document.write('Suma total de saldos acreedores: ' + saldoacre);
  </script>

</body>

```




Valor acumulado total:NaN
El valor acumulado es menor a cero

```

7  </neau>
8
9  <body>
10
11  <script>
12    let documento;
13    let edad;
14    let totalpersonas = 0;
15    let cantvarones = 0;
16    let cantmujeres = 0;
17    let cantvaronesgrandes = 0;
18    do {
19      documento = parseInt(prompt('Ingrese nro de documento (0 para finalizar):'));
20      if (documento > 0) {
21        edad = parseInt(prompt('Ingrese la edad:'));
22        sexo = prompt('Ingrese el sexo (masculino/femenino):');
23        if (sexo == 'masculino') {
24          cantvarones = cantvarones + 1;
25          if (edad >= 16 && edad <= 65) {
26            cantvaronesgrandes = cantvaronesgrandes + 1;
27          }
28        }
29        if (sexo == 'femenino') {
30          cantmujeres = cantmujeres + 1;
31        }
32        totalpersonas = totalpersonas + 1;
33      }
34    } while (documento != 0);
35    document.write('Total de personas censadas: ' + totalpersonas + '<br>');
36    document.write('Cantidad de varones: ' + cantvarones + '<br>');
37    document.write('Cantidad de mujeres: ' + cantmujeres + '<br>');
38    document.write('Cantidad de varones entre 16 y 65 años: ' + cantvaronesgrandes + '<br>');
39  </script>
40
41 </body>

```

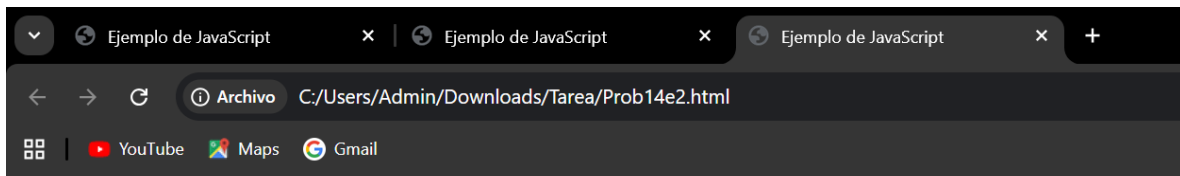

Suma total de saldos acreedores:0

Problema 15.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
  <script>
    let conta1 = 0;
    for (let f = 1; f <= 3; f++) {
      let base = parseInt(prompt('Ingrese la base:'));
      let altura = parseInt(prompt('Ingrese la altura:'));
      let superficie = base * altura / 2;
      if (superficie > 12) {
        conta1++;
      }
      document.write('Triángulo nro:' + f + '<br>');
      document.write('Base:' + base + '<br>');
      document.write('Altura:' + altura + '<br>');
      document.write('Superficie:' + superficie + '<br>');
    }
    document.write('Cantidad de triángulos con superficie mayor a 12:' + conta1);
  </script>
</body>
</html>
```

Triángulo nro:1
Base:11
Altura:16
Superficie:88
Triángulo nro:2
Base:11
Altura:16
Superficie:88
Triángulo nro:3
Base:11
Altura:166
Superficie:913
Cantidad de triángulos con superficie mayor a 12:3

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
  <script>
    let suma = 0;
    for (let f = 1; f <= 10; f++) {
      let valor = parseInt(prompt('Ingrese un nro:'));
      if (f > 5) {
        suma = suma + valor;
      }
    }
    document.write('La suma de los últimos cinco valores ingresados es:' + suma);
  </script>
</body>

</html>
```

La suma de los últimos cinco valores ingresados es:243

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
  <script>|...
    for (let f = 1; f <= 10; f++) {
      document.write(tabla + '-');
      tabla = tabla + 5;
    }
  </script>
</body>

</html>
```

5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>
    let tabla = parseInt(prompt('Ingrese un valor del 1 al 10:', ''));
    let conta = tabla;
    for (let f = 1; f <= 12; f++) {
      document.write(conta + ' ');
      conta = conta + tabla;
    }
  </script>

</body>

</html>

```

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96

```

<script>

  let cant1 = 0;
  let cant2 = 0;
  let cant3 = 0;
  for (let f = 1; f <= 4; f++) {
    let lado1 = parseInt(prompt('Ingrese primer lado:'));
    let lado2 = parseInt(prompt('Ingrese segundo lado:'));
    let lado3 = parseInt(prompt('Ingrese tercer lado:'));
    if (lado1 == lado2 && lado1 == lado3) {
      document.write('Triángulo equilátero.<br>');
      cant1++;
    } else {
      if (lado1 == lado2 || lado1 == lado3 || lado2 == lado3) {
        document.write('Triángulo isósceles.<br>');
        cant2++;
      } else {
        document.write('Triángulo escaleno.<br>');
        cant3++;
      }
    }
  }
  document.write('<br>');
  document.write('Cantidad de triángulos equiláteros: ' + cant1 + '<br>');
  document.write('Cantidad de triángulos isósceles: ' + cant2 + '<br>');
  document.write('Cantidad de triángulos escalenos: ' + cant3 + '<br>');
  if (cant1 < cant2 && cant1 < cant3) {
    document.write('Se ingresaron menos triángulos equiláteros');
  } else {
    if (cant2 < cant3) {
      document.write('Se ingresaron menos triángulos isósceles');
    } else {
      document.write('Se ingresaron menos triángulos escalenos');
    }
  }
}

```

Triángulo escaleno.
Triángulo escaleno.
Triángulo escaleno.
Triángulo escaleno.

Cantidad de triángulos equiláteros:0
Cantidad de triángulos isósceles:0
Cantidad de triángulos escalenos:4
Se ingresaron menos triángulos isósceles

```
<script>
let cuad1 = 0;
let cuad2 = 0;
let cuad3 = 0;
let cuad4 = 0;
let cant = parseInt(prompt('cuantos puntos procesará:'));
cant = parseInt(cant);
for (let f = 1; f <= cant; f++) {
  let x = parseInt(prompt('Ingrese coordenada x:'));
  let y = parseInt(prompt('Ingrese coordenada y:'));
  if (x > 0 && y > 0) {
    cuad1++;
  } else {
    if (x < 0 && y > 0) {
      cuad2++;
    } else {
      if (x < 0 && y < 0) {
        cuad3++;
      } else {
        if (x > 0 && y < 0) {
          cuad4++;
        }
      }
    }
  }
}
document.write('Cantidad de puntos ingresados en el primer cuadrante:' + cuad1 + '<br>');
document.write('Cantidad de puntos ingresados en el segundo cuadrante:' + cuad2 + '<br>');
document.write('Cantidad de puntos ingresados en el tercer cuadrante:' + cuad3 + '<br>');
document.write('Cantidad de puntos ingresados en el cuarto cuadrante:' + cuad4 + '<br>');
</script>
</body>
</html>
```

Cantidad de puntos ingresados en el primer cuadrante:11
Cantidad de puntos ingresados en el segundo cuadrante:0
Cantidad de puntos ingresados en el tercer cuadrante:0
Cantidad de puntos ingresados en el cuarto cuadrante:0

```
<body>
<script>

  let cantnegativos = 0;
  let cantpositivos = 0;
  let mult15 = 0;
  let sumapares = 0;
  for (let f = 1; f <= 10; f++) {
    let valor = parseInt(prompt('Ingrese un valor:'));
    if (valor < 0) {
      cantnegativos++;
    } else {
      if (valor > 0) {
        cantpositivos++;
      }
    }
    if (valor % 15 == 0 && valor != 0) {
      mult15++;
    }
    if (valor % 2 == 0) {
      sumapares = sumapares + valor;
    }
  }
  document.write('Cantidad de valores negativos:' + cantnegativos + '<br>');
  document.write('Cantidad de valores positivos:' + cantpositivos + '<br>');
  document.write('Cantidad de múltiplos de 15:' + mult15 + '<br>');
  document.write('Suma de los valores pares ingresados:' + sumapares + '<br>');
</script>
</body>
</html>
```

Cantidad de valores negativos:0
Cantidad de valores positivos:10
Cantidad de múltiplos de 15:0
Suma de los valores pares ingresados:112


```

<script>
  let suma1 = 0;
  for (let f = 1; f <= 5; f++) {
    let edad = parseInt(prompt('Edad de estudiante del turno mañana:'));
    suma1 = suma1 + edad;
  }
  let suma2 = 0;
  for (let f = 1; f <= 6; f++) {
    let edad = parseInt(prompt('Edad de estudiante del turno tarde:'));
    suma2 = suma2 + edad;
  }
  let suma3 = 0;
  for (let f = 1; f <= 11; f++) {
    let edad = parseInt(prompt('Edad de estudiante del turno noche:'));
    suma3 = suma3 + edad;
  }
  let promedio1 = suma1 / 5;
  let promedio2 = suma2 / 6;
  let promedio3 = suma3 / 11;
  document.write('Promedio de edades de alumnos del turno mañana: ' + promedio1 + '<br>');
  document.write('Promedio de edades de alumnos del turno tarde: ' + promedio2 + '<br>');
  document.write('Promedio de edades de alumnos del turno noche: ' + promedio3 + '<br>');
  if (promedio1 > promedio2 && promedio1 > promedio3) {
    document.write('El turno mañana tiene un promedio mayor de edades');
  } else {
    if (promedio2 > promedio3) {
      document.write('El turno tarde tiene un promedio mayor de edades');
    } else {
      document.write('El turno noche tiene un promedio mayor de edades');
    }
  }
}
</script>

```

Promedio de edades de alumnos del turno mañana:13.8

Promedio de edades de alumnos del turno tarde:37.833333333333336

Promedio de edades de alumnos del turno noche:25.181818181818183

El turno tarde tiene un promedio mayor de edades

Problema 16.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
  <script>
    function mostrarRango() {
      let inicio = parseInt(prompt("Ingrese valor inicial"))
      let fin = parseInt(prompt("Ingrese valor final"))
      for (let f = inicio; f <= fin; f++) {
        document.write(f + " - ")
      }
    }

    mostrarRango();
  </script>
</body>

</html>
```

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>
    function mostrarMenor(x1, x2, x3) {
      if (x1 < x2 && x1 < x3) {
        document.write('El menor de los tres valores es : ' + x1);
      } else {
        if (x2 < x3) {
          document.write('El menor de los tres valores es : ' + x2);
        } else {
          document.write('El menor de los tres valores es : ' + x3);
        }
      }
    }

    let valor1 = parseInt(prompt('Ingrese primer valor:'));
    let valor2 = parseInt(prompt('Ingrese segundo valor:'));
    let valor3 = parseInt(prompt('Ingrese tercer valor:'));
    document.write('Los tres valores ingresados son ' + valor1 + ' ' + valor2 + ' ' + valor3 + '<br>');
    mostrarMenor(valor1, valor2, valor3);
  </script>

</body>

```

```

  <script>
    function mostrarOrdenados(x1, x2, x3) {
      if (x1 < x2) {
        document.write(x2 + ' ' + x3);
      } else {
        document.write(x3 + ' ' + x2);
      }
    } else {
      if (x2 < x3) {
        document.write(x2 + ' ');
        if (x1 < x3) {
          document.write(x1 + ' ' + x3);
        } else {
          document.write(x3 + ' ' + x1);
        }
      } else {
        document.write(x3 + ' ');
        if (x1 < x2) {
          document.write(x1 + ' ' + x2);
        } else {
          document.write(x2 + ' ' + x1);
        }
      }
    }
  }

  let valor1 = parseInt(prompt('Ingrese primer valor:'));
  let valor2 = parseInt(prompt('Ingrese segundo valor:'));
  let valor3 = parseInt(prompt('Ingrese tercer valor:'));
  document.write('Los tres valores ingresados son ' + valor1 + ' ' + valor2 + ' ' + valor3 + '<br>');
  document.write('Los valores ordenados de menor a mayor son: ');
  mostrarOrdenados(valor1, valor2, valor3);
</script>

```

```

<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>
    function retornarMayor(x1, x2, x3) {
      if (x1 > x2 && x1 > x3) {
        return x1;
      } else {
        if (x2 > x3) {
          return x2;
        } else {
          return x3;
        }
      }
    }

    let valor1 = parseInt(prompt('Ingrese primer valor:'));
    let valor2 = parseInt(prompt('Ingrese segundo valor:'));
    let valor3 = parseInt(prompt('Ingrese tercer valor:'));
    document.write('Los tres valores ingresados son ' + valor1 + ' ' + valor2 + ' ' + valor3 + '<br>');
    let may = retornarMayor(valor1, valor2, valor3);
    document.write('El mayor de los tres es : ' + may);
  </script>

</body>

</html>

```

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5    <title>Ejemplo de JavaScript</title>
6    <meta charset="UTF-8">
7  </head>
8
9  <body>
10
11    <script>
12
13      function retornarPerimetro(lado) {
14        let perimetro;
15        perimetro = lado * 4;
16        return perimetro;
17      }
18
19      let lado = parseInt(prompt('Ingrese la medida del lado de un cuadrado:'));
20      document.write('El perímetro del cuadrado es: ' + retornarPerimetro(lado));
21    </script>
22
23  </body>
24  ✨
25  </html>

```

```

11 <script>
12
15     function cantidadDigitos(x) {
16         if (x < 10) {
17             return 1;
18         } else {
19             if (x < 100) {
20                 return 2;
21             } else {
22                 if (x < 1000) {
23                     return 3;
24                 } else {
25                     if (x < 10000) {
26                         return 4;
27                     } else {
28                         if (x < 100000) {
29                             return 5;
30                         }
31                     }
32                 }
33             }
34         }
35     }
36
37     let valor = parseInt(prompt('Ingrese un valor positivo de hasta 5 dígitos:'));
38     document.write('La cantidad de dígitos del valor ingresado es: ' + cantidadDigitos(valor));
39 </script>
40
41 </body>
42
43 </html>

```

```

<script>
    function promediar(x1, x2, x3) {
        let promedio = (x1 + x2 + x3) / 3;
        return promedio;
    }

    let valor1 = parseInt(prompt('Ingrese primer valor:'));
    let valor2 = parseInt(prompt('Ingrese segundo valor:'));
    let valor3 = parseInt(prompt('Ingrese tercer valor:'));
    document.write('Los tres valores ingresados son ' + valor1 + ' ' + valor2 + ' ' + valor3 + '<br>');
    let pro;
    pro = promediar(valor1, valor2, valor3);
    document.write('El promedio es : ' + pro);
</script>

</body>

</html>

```

```

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>

    function cargar5Valores() {
      let suma = 0;
      for (let f = 1; f <= 5; f++) {
        let valor = parseInt(prompt('Ingrese valor:'));
        suma = suma + valor;
      }
      return suma;
    }

    let s = cargar5Valores();
    document.write('La suma de los 5 valores es: ' + s);
  </script>

</body>

</html>

```

```

  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>
    let fecha
    fecha = new Date();
    let mes = fecha.getMonth();
    if (mes < 4) {
      document.write('Nos encontramos en el primer cuatrimestre del año');
    } else {
      if (mes < 8) {
        document.write('Nos encontramos en el segundo cuatrimestre del año');
      } else {
        document.write('Nos encontramos en el tercer cuatrimestre del año');
      }
    }
  </script>

</body>

</html>

```

```

</html>
<body>
  <script>
    function retornarMes(mes) {
      return 'Abril';
    case 4:
      return 'Mayo';
    case 5:
      return 'Junio';
    case 6:
      return 'Julio';
    case 7:
      return 'Agosto';
    case 8:
      return 'Septiembre';
    case 9:
      return 'Octubre';
    case 10:
      return 'Noviembre';
    case 11:
      return 'Diciembre';
    default:
      return 'mes inválido';
    }
  }

  function retornarFechaTexto() {
    let fecha = new Date();
    let cadena = 'Hoy es ' + retornarDiaSemana(fecha.getDay()) + ' ' + fecha.getDate() + ' de ' +
      retornarMes(fecha.getMonth()) + ' de ' + fecha.getFullYear();
    return cadena;
  }

  document.write(retornarFechaTexto());
  </script>

```

```

<html>
<body>
  <script>
    function cargar(vec) {
      for (let f = 0; f < vec.length; f++) {
        let valor = prompt('Ingrese componente:');
        vec[f] = parseInt(valor);
      }
    }

    function sumar(vec) {
      let suma = 0;
      for (let f = 0; f < vec.length; f++) {
        suma = suma + vec[f];
      }
      document.write('Valor acumulado de las componentes:' + suma + '<br>');
    }

    function sumarMayor36(vec) {
      let suma = 0;
      for (let f = 0; f < vec.length; f++) {
        if (vec[f] > 36) {
          suma = suma + vec[f];
        }
      }
      document.write('Valor acumulado de las componentes mayores a 36:' + suma + '<br>');
    }

    function cantidadMayores50(vec) {
      let cant = 0;
      for (let f = 0; f < vec.length; f++) {
        if (vec[f] > 50) {
          cant = cant + 1;
        }
      }
      document.write('Cantidad de componentes mayores a 50:' + cant + '<br>');
    }
  }

```

```
<script>
    function cargarVectores(vec1, vec2) {
        for (let f = 0; f < vec1.length; f++) {
            let valor = prompt('Ingrese componente del primer vector:', '');
            vec1[f] = parseInt(valor);
        }
        for (let f = 0; f < vec2.length; f++) {
            let valor = prompt('Ingrese componente del segundo vector:', '');
            vec2[f] = parseInt(valor);
        }
    }

    function sumarVectores(vec1, vec2, vecsuma) {
        for (let f = 0; f < vecsuma.length; f++) {
            vecsuma[f] = vec1[f] + vec2[f];
        }
    }

    function imprimirVector(vecsuma) {
        for (let f = 0; f < vecsuma.length; f++) {
            document.write(vecsuma[f] + ' ');
        }
    }

    let vec1 = new Array(5);
    let vec2 = new Array(5);
    let vecsuma = new Array(5);
    cargarVectores(vec1, vec2);
    sumarVectores(vec1, vec2, vecsuma);
    imprimirVector(vecsuma);
</script>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>
    let valor = parseInt(prompt('Ingrese un valor:'));
    let resu = Math.pow(valor, 3);
    document.write('El valor ' + valor + ' elevado a la 3 es ' + resu);
  </script>

</body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>
    let valor = parseInt(prompt('Ingrese un valor:'));
    let resu = Math.sqrt(valor);
    document.write('La raiz cuadrada de ' + valor + ' es ' + resu);
  </script>

</body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>
  <script>
    let nombre;
    let cant = 0;
    do {
      nombre = prompt('Ingrese un nombre (Terminar ingresando Fin):');
      cant++;
    } while (nombre != 'Fin');
    cant--;
    document.write('Se ingresaron ' + cant + ' palabras');
  </script>
</body>

</html>
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>
    let nombre;
    let cant = 0;
    do {
      nombre = prompt('Ingrese un nombre (Terminar ingresando Fin:');
      cant++;
      nombre = nombre.toUpperCase();
    } while (nombre != 'FIN');
    cant--;
    document.write('Se ingresaron ' + cant + ' palabras');
  </script>

</body>

</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>
    let frase = prompt('Ingrese una oración:');
    document.write(frase + '<br><br>');
    let palabra = prompt('Ingrese una palabra:');
    if (frase.indexOf(palabra) != -1) {
      document.write('La frase ingresada contiene la palabra: ' + palabra +
        ' a partir de la posición ' + frase.indexOf(palabra));
    } else {
      document.write('La frase ingresada no contiene la palabra: ' + palabra);
    }
  </script>

</body>

</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>
    let texto = prompt('Ingrese una palabra o frase:');
    let cant = 0;
    for (let f = 0; f < texto.length; f++) {
      if (texto.charAt(f) == texto.charAt(texto.length - 1 - f)) {
        cant++;
      }
    }
    if (cant == texto.length) {
      document.write(texto + ' se lee igual en ambas direcciones');
    } else {
      document.write(texto + ' no se lee igual en ambas direcciones');
    }
  </script>

</body>

</html>

```

```

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>
    function verificarArroba(mail) {
      let cant = 0;
      for (let f = 0; f < mail.length; f++) {
        if (mail.charAt(f) == '@') {
          cant++;
        }
      }
      if (cant != 0) {
        document.write('El mail ' + mail + ' tiene el caracter @');
      } else {
        document.write('El mail ' + mail + ' no tiene el caracter @');
      }
    }

    let mail = prompt('Ingrese un mail:');
    verificarArroba(mail);
  </script>

</body>

</html>

```

```

<html>
<body>
  <script>
    function mitad(frase) {
      document.write('Mitad inicial de la frase:');
      for (let f = 0; f < frase.length / 2; f++) {
        document.write(frase.charAt(f));
      }
      document.write('<br><br>');
    }

    function ultimoCaracter(frase) {
      document.write('Ultimo carácter:');
      document.write(frase.charAt(frase.length - 1));
      document.write('<br><br>');
    }

    function imprimirInverso(frase) {
      document.write('En forma inversa:');
      for (let f = 0; f < frase.length; f++) {
        document.write(frase.charAt(frase.length - f - 1));
      }
      document.write('<br><br>');
    }

    function imprimirConGuion(frase) {
      document.write('Separados por guión:');
      for (let f = 0; f < frase.length; f++) {
        document.write(frase.charAt(f) + '-');
      }
      document.write('<br><br>');
    }

    function cantidadVocales(frase) {
      let cant = 0;
      for (let f = 0; f < frase.length; f++) {
        if (frase.charAt(f) == 'a' ||

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <script>
    let frase = prompt('Ingrese una frase:');
    for (let f = 0; f < frase.length; f++) {
      if (frase.charAt(f) == ' ') {
        document.write('<br>');
      } else {
        document.write(frase.charAt(f));
      }
    }
  </script>

</body>

</html>

```

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <form>
    <input type="button" onClick="presion1()" value="Boton 1">
    <input type="button" onClick="presion2()" value="Boton 2">
    <input type="button" onClick="presion3()" value="Boton 3">
  </form>

  <script>
    function presion1() {
      alert('Se presionó el botón 1');
    }

    function presion2() {
      alert('Se presionó el botón 2');
    }

    function presion3() {
      alert('Se presionó el botón 3');
    }
  </script>

</body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <form>
    <p>Ingresa un valor:<input type="text" id="num"></p>
    <p><input type="button" value="Calcular cubo" onClick="calcularCubo()"></p>
  </form>

  <script>
    function calcularCubo() {
      let v = document.getElementById('num').value;
      v = parseInt(v);
      let cubo = v * v * v;
      alert(cubo);
    }
  </script>

</body>

</html>
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <form>
    <p>Ingrese primer valor:
      <input type="text" id="num1"></p>
    <p>Ingrese segundo valor:
      <input type="text" id="num2"></p>
    <p><input type="button" value="mostrar mayor" onClick="mostrarMayor()"></p>
  </form>

  <script>
    function mostrarMayor() {
      let num1 = parseInt(document.getElementById('num1').value);
      let num2 = parseInt(document.getElementById('num2').value);
      if (num1 > num2) {
        alert('El mayor es ' + num1);
      } else {
        alert('El mayor es ' + num2);
      }
    }
  </script>

</body>

</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <form>
    <p>Ingrese nombre:<input type="text" id="nombre"></p>
    <p>Ingrese apellido:<input type="text" id="apellido"></p>
    <p><input type="button" value="Concatenar datos ingresados" onClick="concatenar()"></p>
    <p><input type="text" id="resultado"></p>
  </form>

  <script>
    function concatenar() {
      let nom = document.getElementById('nombre').value;
      let ape = document.getElementById('apellido').value;
      document.getElementById('resultado').value = nom + ape;
    }
  </script>

</body>

</html>

```

```

<body>

  <form>
    Ingrese clave:
    <input type="password" id="clave1">
    <br> Repita la clave:
    <input type="password" id="clave2">
    <br>
    <input type="button" value="Verificar clave" onClick="verificar()"/>
  </form>

  <script>
    function verificar() {
      let clave1 = document.getElementById('clave1').value;
      let clave2 = document.getElementById('clave2').value;
      if (clave1 == clave2) {
        alert('Las dos claves ingresadas son iguales');
      } else {
        alert('Las dos claves ingresadas son distintas');
      }
    }
  </script>

</body>

</html>

```

```

</head>

<body>

  <form>
    <p>Pizzas:</p>
    <p><select id="pizza" onChange="mostrarSeleccionPizza()">
      <option value="180">Jamon y Queso</option>
      <option value="150">Muzzarella</option>
      <option value="170">Morrones</option>
    </select></p>
    <p><input type="text" id="mensaje"></p>
  </form>

  <script>
    function mostrarSeleccionPizza() {
      document.getElementById('mensaje').value =
        document.getElementById('pizza').options[document.getElementById('pizza').selectedIndex].value;
    }
  </script>

</body>

</html>

```



```

<body>
  <form>
    <p> Procesador:</p>
    <p><select id="procesador">
      <option value="400">Intel I3</option>
      <option value="600">Intel I5</option>
      <option value="800">Intel I7</option>
    </select></p>
    <p> Procesador:</p>
    <p><select id="monitor">
      <option value="250">Monitor Samsung 20'</option>
      <option value="350">Monitor Samsung 22'</option>
      <option value="550">Monitor Samsung 26'</option>
    </select></p>
    <p> Disco duro:</p>
    <p><select id="discoduro">
      <option value="300">Disco Duro 500 Gb</option>
      <option value="440">Disco Duro 1 Tb</option>
      <option value="500">Disco Duro 3 Tb</option>
    </select></p>
    <p><input type="button" value="Calcular Presupuesto" onClick="calcularPresupuesto()"></p>
    <p><input type="text" id="resultado"></p>
  </form>

  <script>
    function calcularPresupuesto() {
      let ele1 = document.getElementById('procesador')
      let precio1 = ele1.options[ele1.selectedIndex].value;
      let ele2 = document.getElementById('monitor')
      let precio2 = ele2.options[ele2.selectedIndex].value;
      let ele3 = document.getElementById('discoduro')
      let precio3 = ele3.options[ele3.selectedIndex].value;
      precio1 = parseInt(precio1);
      precio2 = parseInt(precio2);
      precio3 = parseInt(precio3);
      let suma = precio1 + precio2 + precio3;
    }
  </script>

```

```

<form>
  <p><select id="pregunta1">
    <option value="1">green</option>
    <option value="2">yellow</option>
    <option value="3">red</option>
  </select></p>
  <p> Como se dice ventana en ingles:</p>
  <p><select id="pregunta2">
    <option value="1">window</option>
    <option value="2">door</option>
    <option value="3">bedroom</option>
  </select></p>
  <p> Como se dice gato en ingles:</p>
  <p><select id="pregunta3">
    <option value="1">dog</option>
    <option value="2">cat</option>
    <option value="3">lion</option>
  </select></p>
  <p> Como se dice hombre en ingles:</p>
  <p><select id="pregunta4">
    <option value="1">women</option>
    <option value="2">man</option>
    <option value="3">child</option>
  </select></p>
  <p><input type="button" value="Controlar" onClick="verificar()"></p>
</form>

<script>
  function verificar() {
    let correctas = 0;
    let ele1 = document.getElementById('pregunta1');
    let ele2 = document.getElementById('pregunta2');
    let ele3 = document.getElementById('pregunta3');
    let ele4 = document.getElementById('pregunta4');
    if (ele1.options[ele1.selectedIndex].value == 3) {
      correctas++;
    }
  }

```

```

2 <html lang="es">
7 <body>
0   <div>
2     <select id="p3">
4       <option value="backend">Programar el backend</option>
5       <option value="estructura">Estructurar páginas web</option>
6       <option value="base">Crear bases de datos</option>
7     </select>
8   </div>
9
0   <div>
1     <p>4. ¿Qué significa CSS?</p>
2     <select id="p4">
3       <option value="">-- Selecciona una --</option>
4       <option value="capa">Capa de servidor seguro</option>
5       <option value="hojas">Hojas de estilo en cascada</option>
6       <option value="codigo">Código de sistema seguro</option>
7     </select>
8   </div>
9
0   <br>
1   <button onclick="corregir()">Corregir</button>
2
3   <h3 id="resultado"></h3>
4
5   <script>
6     function corregir() {
7       let correctas = 0;
8
9       if (document.getElementById("p1").value === "4") correctas++;
0       if (document.getElementById("p2").value === "CDMX") correctas++;
1       if (document.getElementById("p3").value === "estructura") correctas++;
2       if (document.getElementById("p4").value === "hojas") correctas++;
3
4       document.getElementById("resultado").innerText =
5         "Correctas: " + correctas + " | Incorrectas: " + (4 - correctas);
6     }
7
8   </script>
9
0   </body>
1 </html>

```

```
<form>
  Seleccione los deportes que practica:<br>
  <input type="checkbox" id="checkbox1">Fútbol<br>
  <input type="checkbox" id="checkbox2">Básquet<br>
  <input type="checkbox" id="checkbox3">Tenis<br>
  <input type="button" value="Controlar" onClick="verificar()">
</form>

<script>
  function verificar() {
    let deportes = '';
    if (document.getElementById("checkbox1").checked) {
      deportes = deportes + 'Fútbol ';
    }
    if (document.getElementById("checkbox2").checked) {
      deportes = deportes + 'Básquet ';
    }
    if (document.getElementById("checkbox3").checked) {
      deportes = deportes + 'Tenis';
    }
    alert('Los deportes seleccionados son:' + deportes);
  }
</script>

</body>

</html>
```

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <form>
    Ingrese nombre:
    <input type="text" id="nombre"><br> Ingrese mail:
    <input type="text" id="mail"><br> Comentarios:
    <br>
    <textarea id="comentarios" rows="20" cols="100"></textarea><br>
    <input type="button" value="confirmar" onClick="verificar()">
  </form>

  <script>
    function verificar() {
      let nombre = document.getElementById('nombre').value;
      let mail = document.getElementById('mail').value;
      let comentarios = document.getElementById('comentarios').value;
      alert(nombre + '\n' + mail + '\n' + comentarios);
    }
  </script>

</body>

</html>

```

```

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>
  <title>Ejemplo de JavaScript</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

  <form>
    <p>¿Es mayor de edad?</p>
    <p><input type="radio" id="radio1" name="edad">si</p>
    <p><input type="radio" id="radio2" name="edad">no</p>
    <p><input type="button" value="Verificar" onClick="verificar()"></p>
  </form>

  <script>
    function verificar() {
      if (document.getElementById('radio1').checked) {
        alert('Eres mayor de edad y por lo tanto puede ingresar');
      }
      if (document.getElementById('radio2').checked) {
        alert('No eres mayor de edad y por lo tanto no puede ingresar');
      }
    }
  </script>

</body>

</html>

```