LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

Pengaturan Layout Row dan Column di Flutter

Nama : Muhamad Kevin Dwi Arisandi

NIM : 240605110252

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 28 – 10 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

Praktikum ini bertujuan mengakses posisi perangkat dengan geolocator, mengubah koordinat menjadi informasi wilayah menggunakan geocoding, serta menampilkan hasilnya pada aplikasi Flutter. Pemeriksaan layanan GPS, izin lokasi, status pemrosesan, dan pesan kesalahan membantu aplikasi memberi respons yang sesuai. Tampilan diperbarui melalui setState() ketika data berubah.


II. Langkah Kerja

1. Membuat proyek Flutter lokasi_flutter dan menambahkan google_fonts, geolocator, serta geocoding ke pubspec.yaml; kemudian menjalankan flutter pub get.
2. Menambahkan ACCESS_FINE_LOCATION dan ACCESS_COARSE_LOCATION pada AndroidManifest.xml agar aplikasi dapat meminta akses lokasi perangkat.
3. Menyiapkan MaterialApp dengan layar lokasi sebagai halaman utama. Layar berbasis StatefulWidget menyimpan informasi wilayah, status loading, dan pesan error.
4. Membuat fungsi _getLocation() yang mengaktifkan status loading, memeriksa layanan lokasi, lalu memeriksa atau meminta izin pengguna sebelum mengambil posisi saat ini.
5. Mengambil latitude dan longitude menggunakan Geolocator.getCurrentPosition(), kemudian memanggil placemarkFromCoordinates() untuk memperoleh nama wilayah dari koordinat.
6. Memperbarui isi Card dengan setState(): petunjuk sebelum proses, indikator saat memuat, pesan saat gagal, atau data lokasi saat berhasil. Tombol dinonaktifkan selama loading.
7. Menjalankan aplikasi di perangkat Android dan mendokumentasikan tampilan awal serta hasil lokasi yang berhasil ditampilkan.

IV. Screenshot Hasil



Gambar 1. Tampilan awal sebelum lokasi diminta.

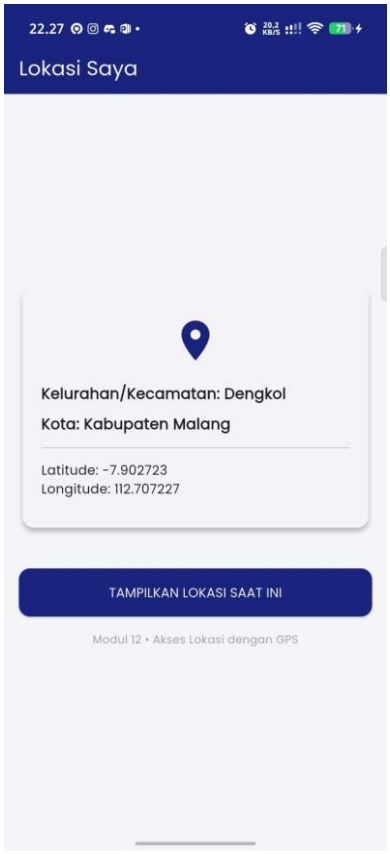

Gambar 2. Lokasi berhasil ditampilkan.

.

V. Kesimpulan

Pengambilan posisi dan reverse geocoding menampilkan koordinat serta wilayah. setState() memperbarui Card sesuai status. Dua screenshot membuktikan tampilan awal dan hasil lokasi.