

Sprint I Grupo I 8-Equipo 2

Integrantes:

Cristin Stiven Pote Pinzon

Esteban Molina

Julio Cesar Reyes Ruiz

Mario Alejandro Ochoa Laverde

Ronald Andrés Mora Gómez

Profesor:

Camilo Gutiérrez Sierra

Bogotá D.C.

La base de datos bd_tienda_generica está creada con dos usuarios:

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane displays the 'bd_tienda_generica' database structure, including tables like 'clientes', 'detalle_ventas', 'productos', 'proveedores', 'usuarios', 'ventas', 'Views', 'Stored Procedures', and 'Functions'. The 'usuarios' table is selected, showing its columns: 'cedula_usuario', 'email_usuario', 'nombre_usuario', 'password', and 'usuario'.

The 'Query 1' pane shows the SQL query: `SELECT * FROM bd_tienda_generica.usuarios;`

The 'Result Grid' pane displays the query results in a table format:



	cedula_usuario	email_usuario	nombre_usuario	password	usuario
1	@		admin	admin123456	admininicial
2		ronald@gmail.com	Ronald	ronald	ronald

The 'Information' pane at the bottom shows the schema: 'Schema: bd_tienda_generica'.

The 'Output' pane at the bottom shows the action output:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	09:32:38	SELECT * FROM bd_tienda_generica.usuan...	2 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec

Vamos a correr el sprint I desde Eclipse:

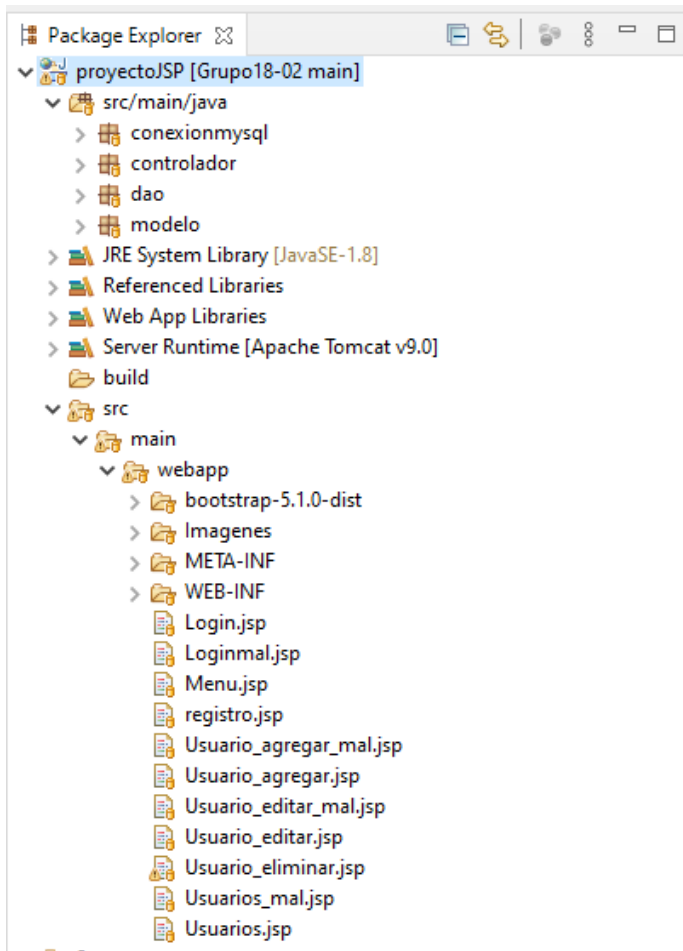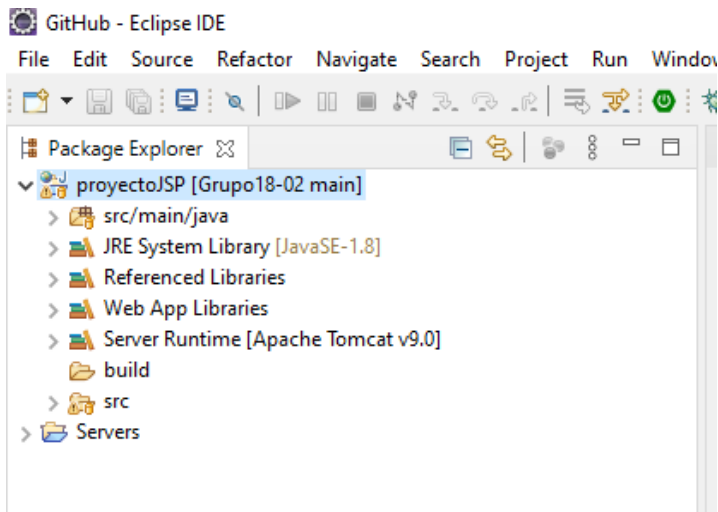

Package Explorer

- proyectoJSP [Grupo18-02 main]
 - src/main/java
 - conexionmysql
 - Conexion.java
 - controlador
 - UsuarioBO.java
 - dao
 - InterfaceDAO.java
 - UsuarioDAO.java
 - modelo
 - UsuarioVO.java
 - JRE System Library [JavaSE-1.8]
 - Referenced Libraries
 - Web App Libraries
 - Server Runtime [Apache Tomcat v9.0]
 - build
 - src
 - main
 - webapp
 - boots
 - Image
 - META
 - WEB-
 - Login
 - Login
 - Menu
 - regist
 - Usuar
 - Usuar
 - Usuar
 - Usuar
 - Usuar
 - Usuar

Markers

- Tomcat v9.0 Server

Property

Console

Git Staging

1 Run on Server Alt+Shift+X, R

Run Configurations...

Run As

Debug As

Profile As

Team

Compare With

Refresh F5

Assign Working Sets...

Coverage As

Remove from Context Ctrl+Alt+Shift+Down

Mark as Landmark Ctrl+Alt+Shift+Up

Build Path

Refactor Alt+Shift+T

Copy Ctrl+C

Copy Qualified Name

Paste Ctrl+V

Delete Delete

Show In Alt+Shift+W

Show in Local Terminal

Open With

Open F3

New

Import...

Export...


Log in.jsp

```

1 <%@ page language="java" contentType="text/html; c
2   pageEncoding="ISO-8859-1"%>
3 <!DOCTYPE html>
4 <html>
5 <head>
6 <meta charset="ISO-8859-1">
7 <link href="bootstrap-5.1.0-dist\css\bootstrap.css
8   <link href="bootstrap-5.1.0-dist\css\bootstrap
9   <link href="bootstrap-5.1.0-dist\css\bootstrap
10  <link href="bootstrap-5.1.0-dist\css\bootstrap
11  <link href="bootstrap-5.1.0-dist\css\bootstrap
12  <link href="bootstrap-5.1.0-dist\css\bootstrap
13  <link href="bootstrap-5.1.0-dist\css\bootstrap
14  <link href="bootstrap-5.1.0-dist\css\bootstrap
15  <title>Login</title>
16 </head>
17 <body background="Imagenes\fondo.png">
18   <form action="registro.jsp">
19     <div id="Login">
20       <div class="mb-3">
21         <label for="Usuario" class="form-label
22         <input type="text" class="form-control
23       </div>
24       <div class="mb-3">
25         <label for="Password" class="form-labe
26         <input type="password" class="form-con
27       </div>
28       <div class="mb-3 form-check">
29         <button type="submit" class="btn b
30       </div>
31     </div>
32   </form>
33 </body>
34 </html>



```

Nos encontramos con el LOGIN de la página:

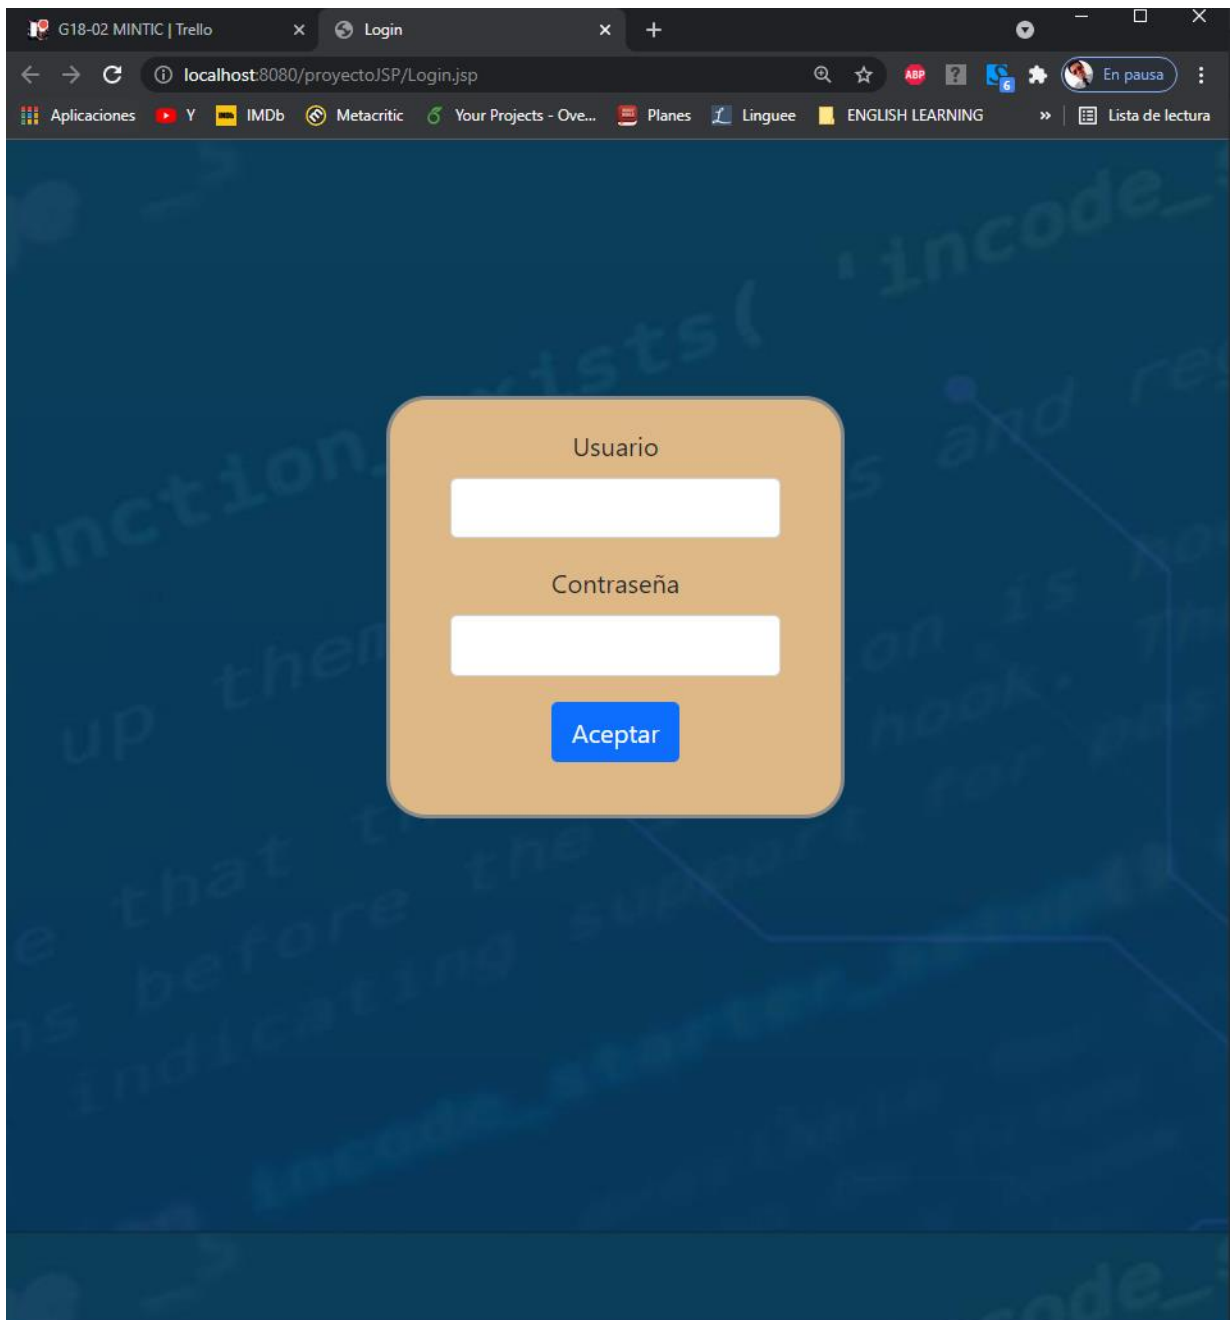


The image shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:8080/proyectoJSP/Login.jsp`. The browser's tab bar shows two tabs: "G18-02 MINTIC | Trello" and "Login". The background of the page is a dark blue gradient with faint, stylized text and code snippets. In the center, there is a light orange rounded rectangle containing the login form. The form consists of two white input fields, one labeled "Usuario" and the other "Contraseña", stacked vertically. Below the "Contraseña" field is a blue button with the text "Aceptar" in white. The browser's address bar also shows search, star, and other icons, and the top of the browser window shows standard window controls.

Si ingresamos un usuario que no existe, o una contraseña incorrecta:

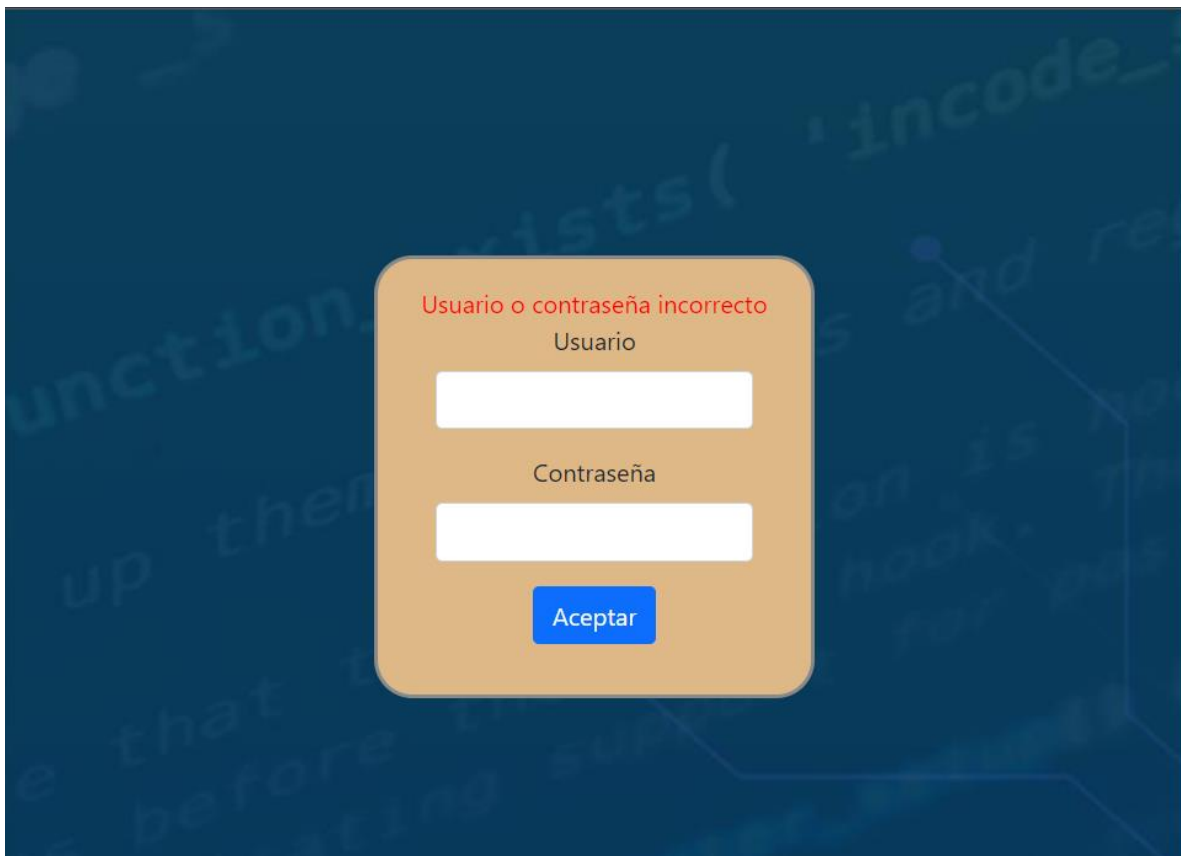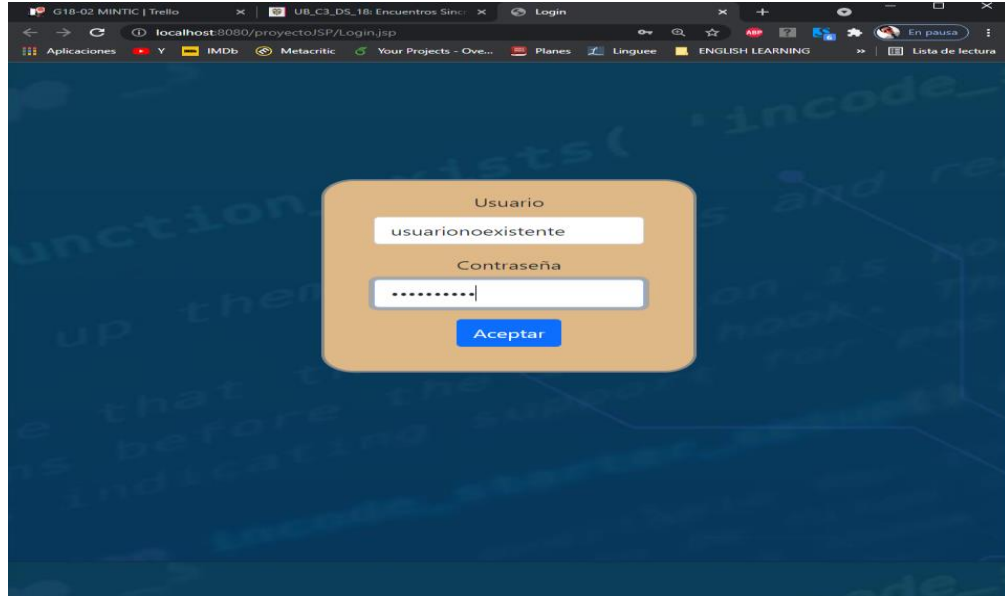


Ahora sí, ingresando con datos correctos:

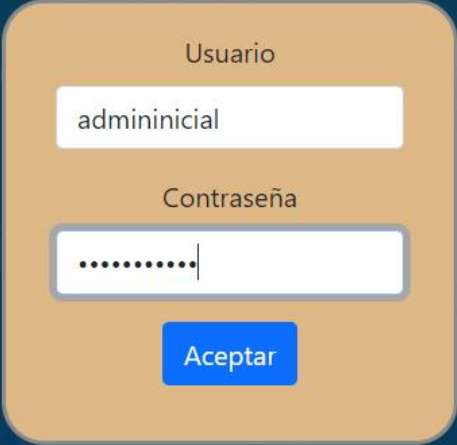

A login modal form is displayed on a dark blue background with faint, stylized text. The modal is a light orange rounded rectangle. It contains two input fields: the first is labeled 'Usuario' and contains the text 'admininicial'; the second is labeled 'Contraseña' and contains a series of dots. Below the password field is a blue button labeled 'Aceptar'.

Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes						
Agregar Usuario						
▼ Todo <input type="text"/> Consultar						
Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones	
1	@	admin	admin123456	admininicial	Editar	Eliminar
2	ronald@gmail.com	Ronald	ronald	ronald	Editar	Eliminar

Probemos el AGREGAR usuario:



A modal form with a light orange background and rounded corners, centered on a dark blue background with a circuit-like pattern. The form contains five input fields: 'Cedula' with the value '3', 'Correo' with 'juliana@gmail.com', 'Nombre' with 'Juliana', 'Contraseña' with masked characters '*****', and 'Usuario' with 'juliana'. Below the fields are two blue buttons: 'Aceptar' and 'Atrás'.

Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes						
Agregar Usuario						
<div><div>▼ Todo</div><div></div><div>Consultar</div></div>						
Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones	
1	@	admin	admin123456	admininicial	Editar	Eliminar
2	ronald@gmail.com	Ronald	ronald	ronald	Editar	Eliminar
3	juliana@gmail.com	Juliana	juliana	juliana	Editar	Eliminar

Y miremos como se modifica satisfactoriamente la base de datos:

The screenshot shows a database management interface. On the left, a 'Navigator' pane displays a tree structure of databases and tables. The 'bd_tienda_generica' database is expanded, showing tables like 'clientes', 'detalle_ventas', 'productos', 'proveedores', 'usuarios', 'ventas', 'Views', 'Stored Procedures', 'Functions', 'empresa1', 'sys', 'tiendagrupo18', and 'universidad'. The 'usuarios' table is selected. The main pane shows a query window with the SQL statement: `SELECT * FROM bd_tienda_generica.usuarios;`. Below the query window, a 'Result Grid' displays the data from the 'usuarios' table. The grid has columns: 'cedula_usuario', 'email_usuario', 'nombre_usuario', 'password', and 'usuario'. The data is as follows:

	cedula_usuario	email_usuario	nombre_usuario	password	usuario
1	@	admin	admin123456	admininicial	
2	ronald@gmail.com	Ronald	ronald	ronald	
3	juliana@gmail.com	Juliana	juliana	juliana	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Below the result grid, an 'Output' pane shows the execution log. It contains two entries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	09:32:38	SELECT * FROM bd_tienda_generica.usuari...	2 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
2	09:35:03	SELECT * FROM bd_tienda_generica.usuari...	3 row(s) returned	0.032 sec / 0.000 sec

Probemos BUSCAR POR CEDULA:

The screenshot shows a web application interface for managing users. At the top, there are navigation links: 'Usuarios', 'Clientes', 'Proveedores', 'Productos', 'Ventas', and 'Reportes'. Below these links, there is a section titled 'Agregar Usuario'. In this section, there is a dropdown menu labeled 'Cedula' with a value of '2' selected, and a 'Consultar' button. Below this, there is a table with columns: 'Cedula', 'Correo', 'Nombre', 'Contraseña', 'Usuario', and 'Acciones'. The table contains three rows of data:

Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones
1	@	admin	admin123456	admininicial	Editar Eliminar
2	ronald@gmail.com	Ronald	ronald	ronald	Editar Eliminar
3	juliana@gmail.com	Juliana	juliana	juliana	Editar Eliminar

Below the table, there is another section titled 'Agregar Usuario'. In this section, there is a dropdown menu labeled 'Todo' and a 'Consultar' button. Below this, there is a table with columns: 'Cedula', 'Correo', 'Nombre', 'Contraseña', 'Usuario', and 'Acciones'. The table contains one row of data:

Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones
2	ronald@gmail.com	Ronald	ronald	ronald	Editar Eliminar

Ahora probamos editar. Cambiamos el nombre de “Juliana” por “Juliana Andrea”:




A user registration form with a light orange background. It contains four input fields: 'Correo' with 'juliana@gmail.com', 'Nombre' with 'Juliana Andrea', 'Contraseña' with masked characters '*****', and 'Usuario' with 'juliana'. Below the fields are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Atrás' (Back).

Se muestra modificación en la interfaz de la página web:

Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes						
Agregar Usuario						
▼ Todo <input type="text"/> Consultar						
Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones	
1	@	admin	admin123456	admininicial	Editar	Eliminar
2	ronald@gmail.com	Ronald	ronald	ronald	Editar	Eliminar
3	juliana@gmail.com	Juliana Andrea	juliana	juliana	Editar	Eliminar

Y también se refleja en la base de datos:

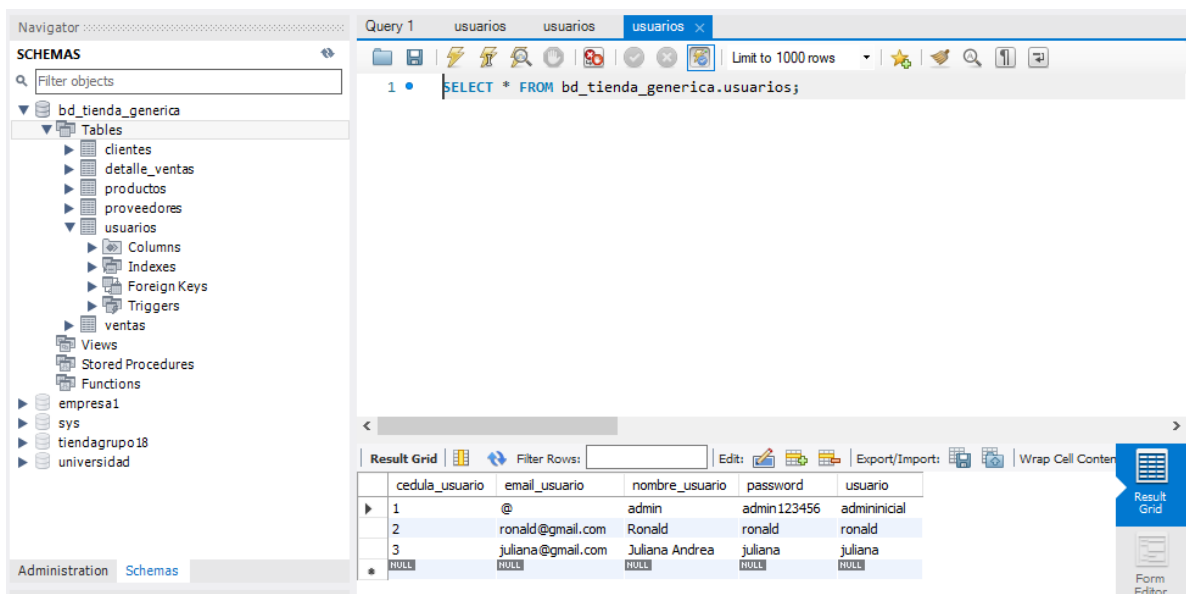

The screenshot shows a database management interface. On the left is a 'Navigator' pane with a tree view of the database schema. The main area displays a SQL query: `SELECT * FROM bd_tienda_generica.usuarios;` and a 'Result Grid' showing the data. The 'Result Grid' has columns: `cedula_usuario`, `email_usuario`, `nombre_usuario`, `password`, and `usuario`. The data rows are:

cedula_usuario	email_usuario	nombre_usuario	password	usuario
1	@	admin	admin123456	admininicial
2	ronald@gmail.com	Ronald	ronald	ronald
3	juliana@gmail.com	Juliana Andrea	juliana	juliana
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Avanzamos con lo referente a ELIMINAR USUARIO:

Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes

Agregar Usuario

▼ Todo Consultar

Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones
1	@	admin	admin123456	admininicial	Editar Eliminar
2	ronald@gmail.com	Ronald	ronald	ronald	Editar Eliminar
3	juliana@gmail.com	Juliana Andrea	juliana	juliana	Editar Eliminar

Se muestra el cambio en la interfaz del sitio web:

Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes

Agregar Usuario

▼ Todo Consultar

Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones
1	@	admin	admin123456	admininicial	Editar Eliminar
3	juliana@gmail.com	Juliana Andrea	juliana	juliana	Editar Eliminar

Así como en la base de datos:

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

bd_tienda_generica

Tables

- clientes
- detalle_ventas
- productos
- proveedores
- usuarios
 - Columns
 - Indexes
 - Foreign Keys
 - Triggers
- ventas
- Views
- Stored Procedures
- Functions

empresa1

sys

tiendagrupo18

universidad

Administration Schemas

Information

Query 1 usuarios usuarios usuarios

Limit to 1000 rows

1 • `SELECT * FROM bd_tienda_generica.usuarios;`

Result Grid

	cedula_usuario	email_usuario	nombre_usuario	password	usuario
1	1	@	admin	admin123456	admininicial
3	3	juliana@gmail.com	Juliana Andrea	juliana	juliana
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Filter Rows:

Edit: Export/Import: Wrap Cell Content

Result Grid

Form Editor

Pasemos a revisar Buscar por correo:

Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes					
Agregar Usuario					
Correo juliana@gmail.com Consultar					
Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones
1	@	admin	admin123456	admininicial	Editar Eliminar
3	juliana@gmail.com	Juliana Andrea	juliana	juliana	Editar Eliminar

Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes					
Agregar Usuario					
Todo Consultar					
Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones
3	juliana@gmail.com	Juliana Andrea	juliana	juliana	Editar Eliminar

¿Qué tal buscar por nombre?:

Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes					
Agregar Usuario					
Nombre admin Consultar					
Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones
1	@	admin	admin123456	admininicial	Editar Eliminar
3	juliana@gmail.com	Juliana Andrea	juliana	juliana	Editar Eliminar


Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes					
Agregar Usuario					
Todo Consultar					
Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones
1	@	admin	admin123456	admininicial	Editar Eliminar

Nos quedaría buscar por usuario:

Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes					
Agregar Usuario					
▼ Usuario <input type="text" value="juliana"/> Consultar					
Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones
1	@	admin	admin123456	admininicial	Editar Eliminar

Usuarios Clientes Proveedores Productos Ventas Reportes					
Agregar Usuario					
▼ Todo <input type="text"/> Consultar					
Cedula	Correo	Nombre	Contraseña	Usuario	Acciones
3	juliana@gmail.com	Juliana Andrea	juliana	juliana	Editar Eliminar

Finalmente, esta es la evidencia de que todos los integrantes estamos conectados al mismo repositorio *GitHub* y estamos alineados a la “*master*” para aplicar los “*commits*” cuando asi se requiera:

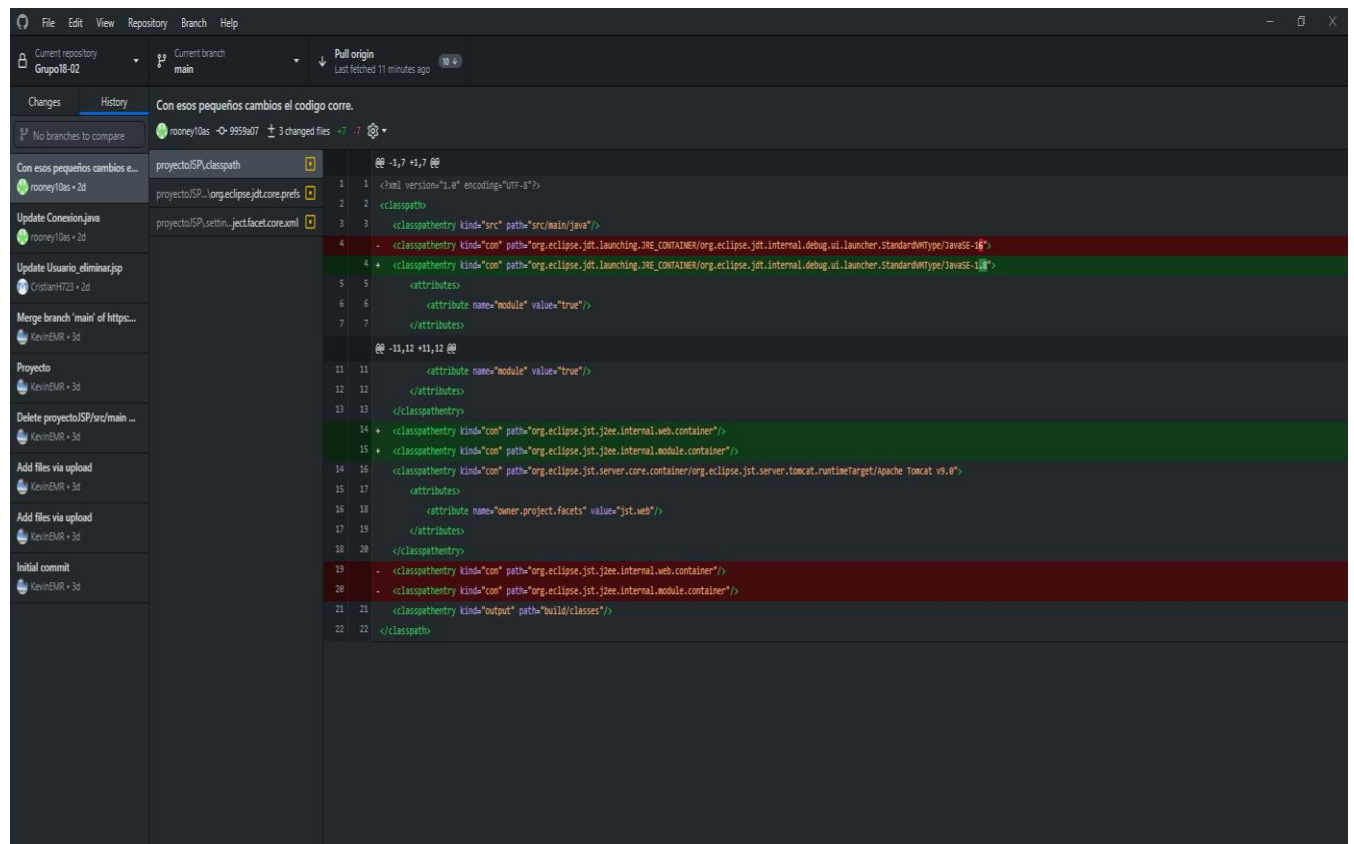

```
File Edit View Repository Branch Help
Current repository: Grupo10-02
Current branch: main
Pull origin: Last fetched 11 minutes ago


Changes History
Con esos pequeños cambios el código corre.
rooney10as 3 changed files +7 -7

Con esos pequeños cambios e...
rooney10as +2d
Update Conexion.java
rooney10as +2d
Update Usuario_eliminar.jsp
CristianH723 +2d
Merge branch 'main' of https...
KevinEMR +3d
Proyecto
KevinEMR +3d
Delete proyectoISP/src/main ...
KevinEMR +3d
Add files via upload
KevinEMR +3d
Add files via upload
KevinEMR +3d
Initial commit
KevinEMR +3d

projectoISP.classpath
projectoISP...org.eclipse.jdt.core.prefs
projectoISP...setini...jett...core.xml

@@ -1,7 +1,7 @@
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <classpath>
3   <classpathentry kind="src" path="src/main/java"/>
4   <classpathentry kind="com" path="org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER/org.eclipse.jdt.internal.debug.ui.launcher.StandardDTType/Javase-18"/>
5   <classpathentry kind="com" path="org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER/org.eclipse.jdt.internal.debug.ui.launcher.StandardDTType/Javase-18"/>
6   <attributes>
7     <attribute name="module" value="true"/>
8   </attributes>
9 </classpathentry>
10 </classpath>
11
12 <attribute name="module" value="true"/>
13 </attributes>
14 </classpathentry>
15 <classpathentry kind="com" path="org.eclipse.jst.jee.internal.web.container"/>
16 <classpathentry kind="com" path="org.eclipse.jst.jee.internal.module.container"/>
17 <classpathentry kind="com" path="org.eclipse.jst.server.core.container/org.eclipse.jst.server.tomcat.runtimeTarget/apache Tomcat v9.0"/>
18 <attributes>
19   <attribute name="owner.project.facets" value="jst.web"/>
20 </attributes>
21 </classpathentry>
22 </classpath>
23
```

Y el seguimiento en Trello:

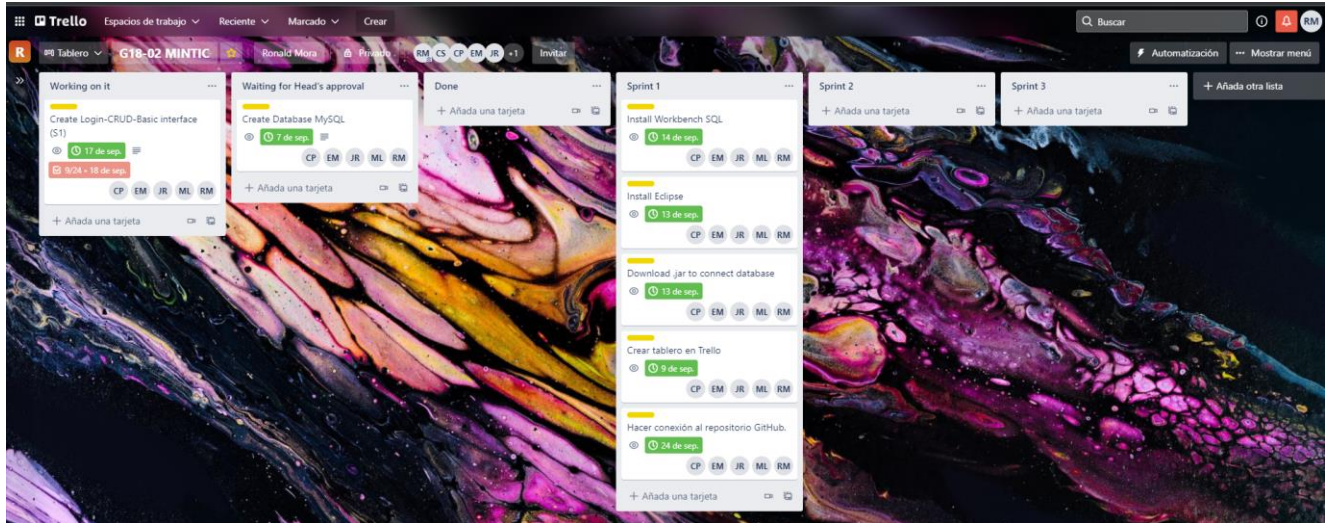

Agradecemos su atención profesor, así como sus comentarios respectivos.