



Programa académico CAMPUS



Ciclo 2:
JAVASCRIPT
INTRODUCCIÓN



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN

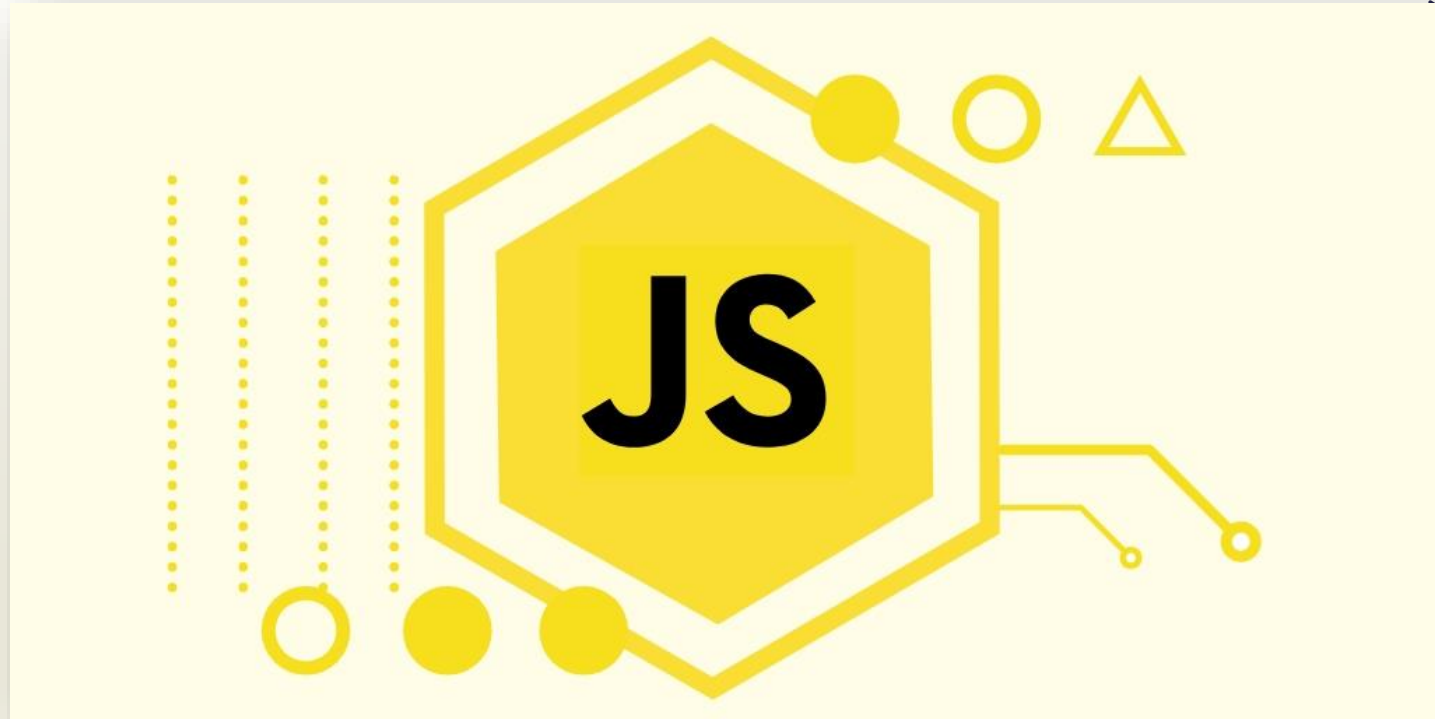

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



- ## ¿Qué es JavaScript?

- JavaScript fue creado para *"dar vida a las páginas web"*.
- Los programas en este lenguaje se llaman scripts.



JAVASCRIPT- INTRODUCCIÓN



HTML



HTML + CSS



HTML + CSS
+ JAVASCRIPT



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



- Se pueden escribir directamente en el HTML de una página web y ejecutarse automáticamente a medida que se carga la página.

```
var scrollHeight =  
element.clientHeight + 0.02 * window.  
window.scroll(0, scrollHeight);
```




JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN




¿Por qué se llama JavaScript?



LiveScript

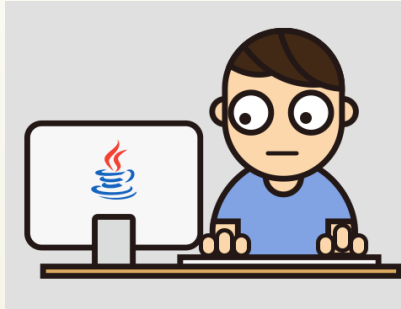

Java



JavaScript



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



- **¿Por qué se llama JavaScript?**

Pero a medida que evolucionaba, JavaScript se convirtió en un lenguaje completamente independiente con su propia especificación llamada **ECMAScript**, y ahora no tiene ninguna relación con Java.



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



- ## ¿Qué es Ecmascript?

Es una especificación de lenguaje de programación publicada por Ecma International.



ECMAScript



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



- Define un lenguaje de tipos dinámicos ligeramente inspirado en **Java** y otros lenguajes del estilo de **C**. Soporta algunas características de la programación orientada a objetos.


ECMAScript 2020



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



- Define un lenguaje de tipos dinámicos ligeramente inspirado en **Java** y otros lenguajes del estilo de **C**. Soporta algunas características de la programación orientada a objetos.

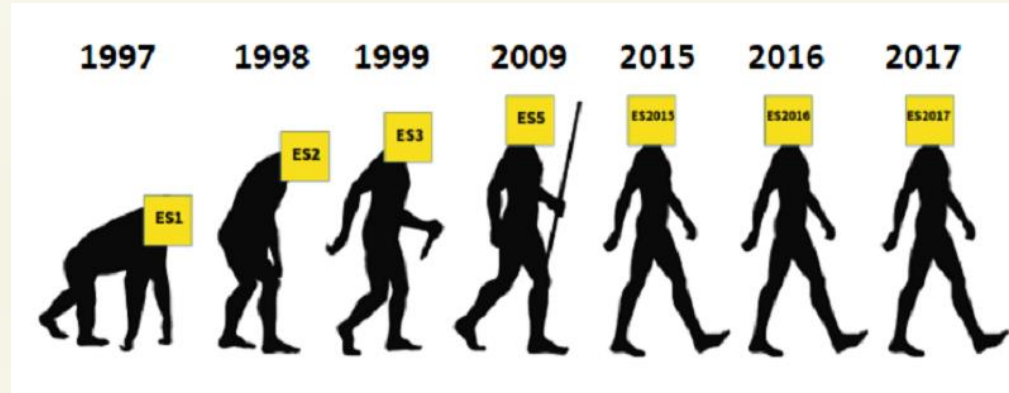

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



ECMA Script versions

ES1	Jun 1997
ES2	Jun 1998
ES3	Dec 1999
ES5	Dec 2009
ES5.1	Jun 2011

A yellow circle containing the letters 'JS' in a bold, black, sans-serif font.

ES6	ES2015
ES7	ES2016
ES8	ES2017
ES9	ES2018
ES10	ES2019
ES11	ES2020
ES.Next	



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



¿QUÉ ES ECMAScript?

JavaScript

JS

Lenguaje de programación inicialmente para la web, **creado en 1995 por Netscape.**



ECMA

European Computer Manufacturers Association. Cambió su nombre a **ECMA International** en 1994.

1997

Versiones importantes:


- ES1 (1997)
- ES4 (abandonada en 2003)
- ES5.1 (2011)
- ES6 (2015)

Tuvo mayor impacto porque inició una actualización anual de JS

ECMAScript

Es la versión **estandarizada de JavaScript** (a efectos prácticos, ECMAScript **es lo mismo** que JavaScript).

En 1997, JavaScript envía su documentación a **ECMA** para que cree un estándar.



ES

=

JS

ECMAScript 2020 es la versión mas reciente.

JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN




Herramienta Navegador



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN




Presione las teclas F12

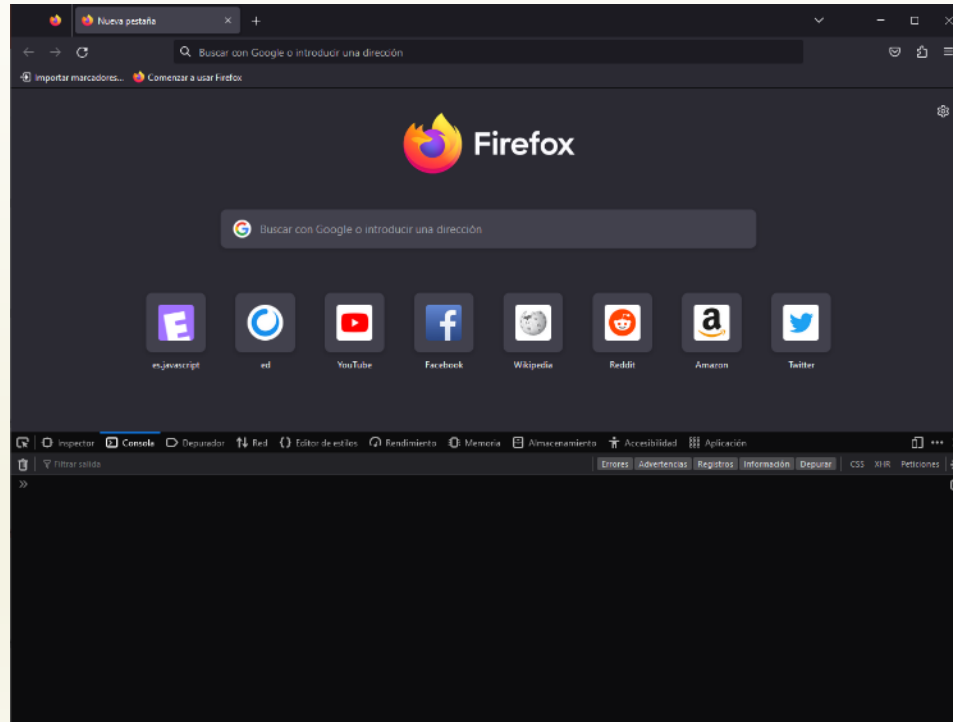

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Escriba en la consola: $2 + 2$

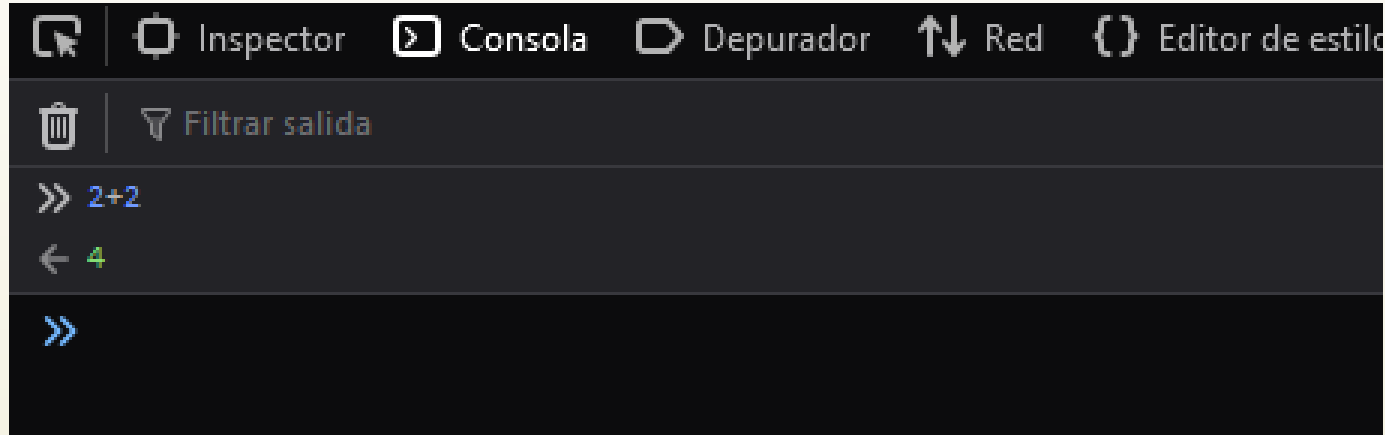

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



```
<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
</head>

<body>

  Hay un error en el script de esta
  página.
  <script>
    lalala
  </script>


</body>

</html>
```




JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN

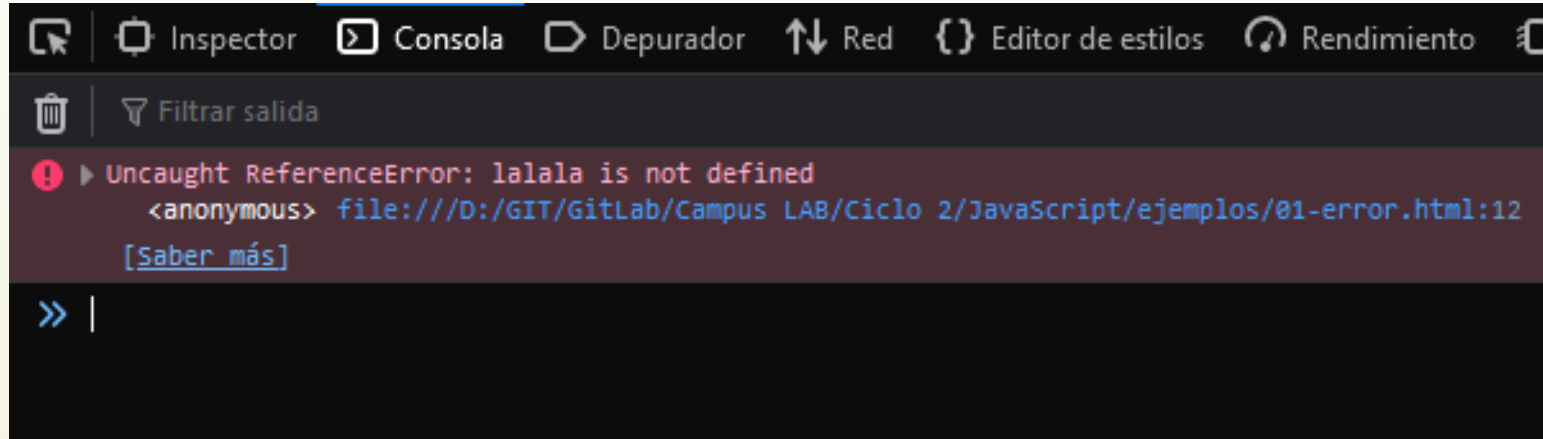A screenshot of a web browser's developer console. The top toolbar shows icons for the Inspector, Console, Debugger, Red, Styles Editor, and Performance. The Console panel is active, displaying a message: 'Uncaught ReferenceError: lalala is not defined'. Below this, the source is listed as '<anonymous> file:///D:/GIT/GitLab/Campus LAB/Ciclo 2/JavaScript/ejemplos/01-error.html:12'. A link '[Saber más]' is provided. The bottom of the console shows a prompt '» |'.

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN

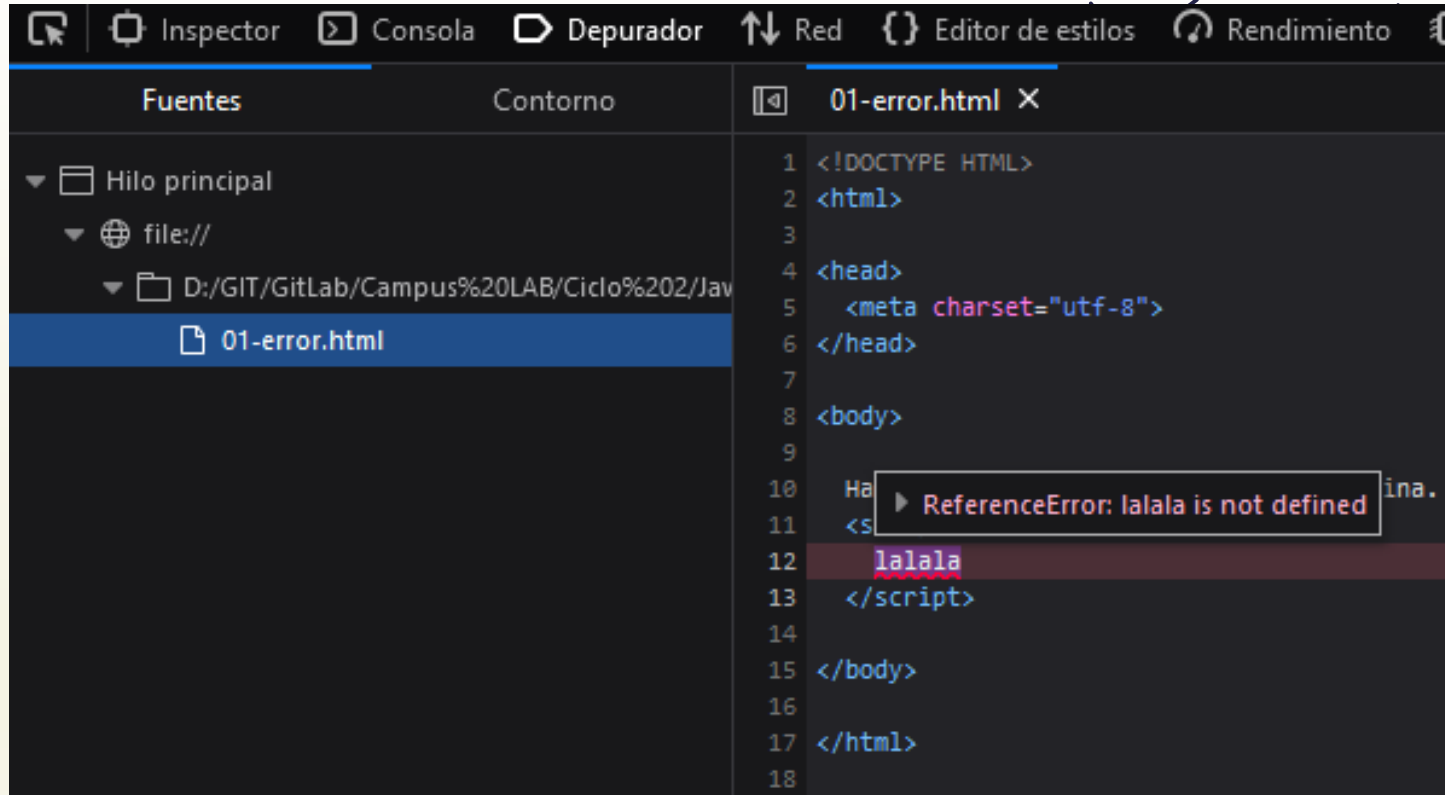A screenshot of a web browser's developer tools interface. The top bar shows tabs for 'Inspector', 'Consola', 'Depurador', 'Red', 'Editor de estilos', and 'Rendimiento'. The 'Fuentes' (Sources) panel on the left shows a file tree with 'Hilo principal' expanded, containing 'file:/' and a subfolder 'D:/GIT/GitLab/Campus%20LAB/Ciclo%202/Jav'. The file '01-error.html' is selected. The 'Contorno' (Outline) panel is empty. The main editor shows the content of '01-error.html', which is an HTML document with a script tag. The script contains a reference error. A tooltip points to the error message 'ReferenceError: lalala is not defined' on line 10. The code in the editor is as follows:

```
1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html>
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8">
6 </head>
7
8 <body>
9
10   Ha
11   <s
12     lalala
13   </script>
14
15 </body>
16
17 </html>
18
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Herramientas online



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



• <http://jsbin.com/>

The screenshot shows the JS Bin online code editor interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for 'HTML', 'CSS', 'JavaScript', 'Console', and 'Output'. The 'JavaScript' tab is currently selected. Below the tabs, the interface is divided into three main sections. The left section, labeled 'HTML', contains a code editor with the following HTML code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>JS Bin</title>
</head>
<body>
  <script>
    console.log(2+3)
  </script>
</body>
</html>
```

 The 'JavaScript' tab is selected, and the code editor shows `console.log("Hola mundo")`. The 'Console' section on the right displays the output of the JavaScript code: `> 2+2`, `4`, `5`, `5`, and `"Hola mundo"`. The 'Output' section on the far right has a 'Run with JS' button and an 'Auto-run JS' checkbox. The top right corner of the interface includes links for 'Login or Register', 'Blog', and 'Help'.

JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



<https://jsfiddle.net>

The screenshot displays the jsfiddle.net web application. The interface includes a top navigation bar with options like Run, Save, Fork, Set as base, Collaborate, Embed, Change, and a power button. The main workspace is divided into three panels: HTML, JavaScript (No-Library), and CSS. The HTML panel contains a basic body tag. The JavaScript panel contains two lines of code: `console.log("Hola mundo");` and `console.log(2 + 2);`. The CSS panel contains a single line: `body { background-color: white; }`. On the left sidebar, there's a 'Fiddle meta' section with a title 'Holamundo' and a 'Private fiddle' toggle. Below that are sections for 'Groups', 'Resources', 'Async requests', and 'Other (links, license)'. At the bottom, there's a console window showing the output of the JavaScript code: 'Se borró la consola', 'Hola mundo', and the result of the addition, 4. The console also shows the source of the logs: `_dist-editor.js?9c38-e64220cc5ab9c45f2:1` at line 41 and 42.



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



<https://codepen.io>



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Hola mundo
Y la etiqueta `<script>`




JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



```
<body>  
  <script>  
    console.log('Hola Mundo');  
  </script>  
</body>
```

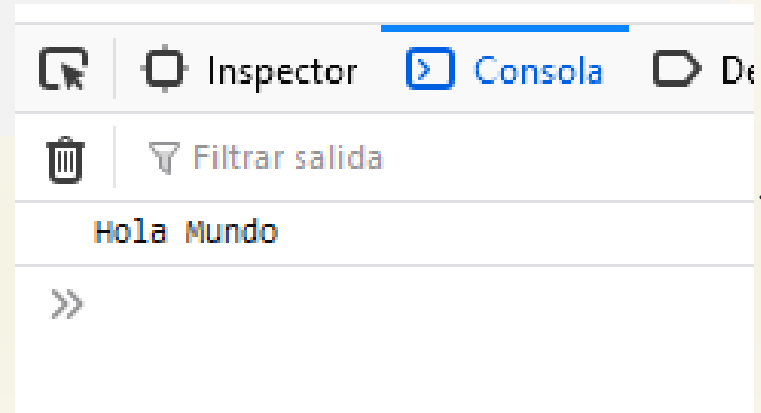

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Script externos



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



```
<body>
```

```
  <script src="js/01-script.js"></script>
```

```
</body>
```

```
js > JS 01-script.js
```

```
1 console.log('Hola mundo');
```

```
2
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Ejercicio

- Escribe un programa por consola del navegador en Javascript que realice el siguiente patrón:

*

**



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Ejercicio

- Escribe un programa por consola del navegador en JavaScript que realice el siguiente patrón:

*

**



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Ejercicio

- Escribe un programa en JavaScript un script interno de HTML que realice el siguiente patrón:

```
*****
```

```
*           *
```

```
*           *
```

```
*           *
```

```
*****
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Ejercicio

- Escribe un programa en JavaScript un script externo de HTML que realice el siguiente patrón:

```
* *****
* *      *
* *
* *****
* *      *
* * *    *
*****  *****
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN




alert



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



```
<script>  
    alert('Hola Mundo');  
</script>
```

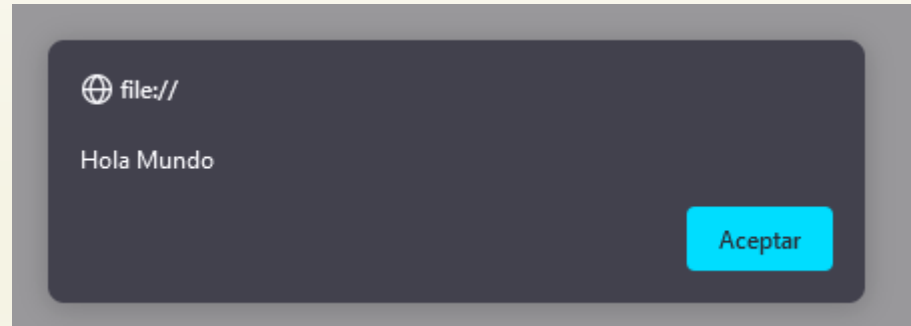

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Comentarios



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



```
/* Un ejemplo con dos mensajes.  
   Este es un comentario multilínea.  
   */
```

```
alert('Hola');  
alert('Mundo');
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



```
<script>
```

```
    // Este comentario ocupa una línea  
propia.
```

```
    alert('Hola');
```

```
    alert('mundo'); // Este comentario sigue  
a la sentencia.
```

```
</script>
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Variables y tipos de datos



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Tipado Débil y Dinámico

```
Elements Console
top
> x = 32;
< 32
> x;
< 32
> whereAmI = "Santa Barbara, CA";
< "Santa Barbara, CA"
> x = 45;
< 45
> whereAmI = "Los Angeles"
< "Los Angeles"
> whereAmI = 75
< 75
> |
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS

en javascript



number

Para almacenar números.



undefined

Cuando no se le asigna un valor a la variable.



null

Cuando un dato no existe.



string

Representar texto (con comillas simples, dobles o acentos invertidos)



boolean

Asigna un valor lógico, true or false.

<>ecudevs;



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS EN JAVASCRIPT

JS

Los primitivos **son los tipos de dato más básicos en JavaScript**. Son inmutables y contienen un único valor.

NUMBER

Para almacenar números.

```
let year = 2020;
```



EDteam

STRING

Se usa para **representar texto** (con comillas: simples `'`, dobles `"` o acentos invertidos ```).

```
let name = "EDteam";
```



UNDEFINED

Existe cuando **no se le asigna un valor** a una variable.

```
let b
```



NULL

Es cuando un dato **no existe**.

```
if (userName !== null)
  alert(`Bienvenido ${userName}`)
```

BOOLEAN

Almacena un **valor lógico**, puede ser `true` o `false`.

```
let isPremium = true;
```



JS



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



TIPOS DE DATOS EN JAVASCRIPT



number

Para números de cualquier tipo: enteros o de coma flotante, los enteros están limitados por $\pm(2^{53}-1)$.

Infinity

Tienes tipos para representar el Infinito matemático y NaN para representar un error de cálculo.

NaN

bigInt

Números enteros de longitud arbitraria.

string

Cadenas de caracteres.

boolean

Verdadero o Falso (true/false).

null

Valores desconocidos.

undefined

Valores no asignados.

object

Estructuras de datos más complejas

symbol

Identificadores únicos



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



DECLARACION DE VARIABLES

- let
- var
- const

VAR vs LET vs CONST

	var	let	const
Stored in Global Scope	✓	✗	✗
Function Scope	✓	✓	✓
Block Scope	✗	✓	✓
Can Be Reassigned?	✓	✓	✗
Can Be Redeclared?	✓	✗	✗
Can Be Hoisted?	✓	✗	✗



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



```
Inspector  Consola  Depurador
Filtrar salida
>> let mensaje;
← undefined
>> console.log(typeof(mensaje))
undefined
← undefined
>>
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



```
Inspector  Consola  Depurador
Filtrar salida

>> mensaje = 'Hola'; //Typo cadena
← "Hola"

>> console.log(typeof(mensaje));
string
← undefined

>> console.log(mensaje)
Hola
← undefined
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



```
Inspector  Consola  Depurador  Red
Filtrar salida

>> let user = 'John', age = 25, mensaje2 = 'Hola';
← undefined

>> console.log(typeof(user) + " " + typeof(mensaje2));
string string
← undefined

>> console.log(typeof(age));
number
← undefined

>>
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



```
1 let user = 'John', age = 25, message = 'Hola';
```

La versión de líneas múltiples es un poco más larga, pero se lee más fácil:

```
1 let user = 'John';  
2 let age = 25;  
3 let message = 'Hola';
```

Algunas personas también definen variables múltiples en estilo multilínea:

```
1 let user = 'John',  
2     age = 25,  
3     message = 'Hola';
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Number

```
1 let n = 123;  
2 n = 12.345;
```

El tipo *number* representa tanto números enteros como de punto flotante.

`Infinity` representa el Infinito matemático ∞ . Es un valor especial que es mayor que cualquier número.

Podemos obtenerlo como resultado de la división por cero:

```
1 alert( 1 / 0 ); // Infinity
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



`NaN` representa un error de cálculo. Es el resultado de una operación matemática incorrecta o indefinida, por ejemplo:

```
1 alert( "no es un número" / 2 ); // NaN, tal división es errónea
```



`NaN` es "pegajoso". Cualquier otra operación sobre `NaN` devuelve `NaN`:

```
1 alert( NaN + 1 ); // NaN
2 alert( 3 * NaN ); // NaN
3 alert( "not a number" / 2 - 1 ); // NaN
```



Por lo tanto, si hay un `NaN` en alguna parte de una expresión matemática, se propaga a todo el resultado (con una única excepción: `NaN ** 0` es `1`).



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



`NaN` representa un error de cálculo. Es el resultado de una operación matemática incorrecta o indefinida, por ejemplo:

```
1 alert( "no es un número" / 2 ); // NaN, tal división es errónea
```



`NaN` es "pegajoso". Cualquier otra operación sobre `NaN` devuelve `NaN`:

```
1 alert( NaN + 1 ); // NaN
2 alert( 3 * NaN ); // NaN
3 alert( "not a number" / 2 - 1 ); // NaN
```



Por lo tanto, si hay un `NaN` en alguna parte de una expresión matemática, se propaga a todo el resultado (con una única excepción: `NaN ** 0` es `1`).



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



BigInt

En JavaScript, el tipo "number" no puede representar de forma segura valores enteros mayores que $(2^{53}-1)$ (eso es 9007199254740991), o menor que $-(2^{53}-1)$ para negativos.

Para ser realmente precisos, el tipo de dato "number" puede almacenar enteros muy grandes (hasta $1.7976931348623157 * 10^{308}$), pero fuera del rango de enteros seguros $\pm(2^{53}-1)$ habrá un error de precisión, porque no todos los dígitos caben en el almacén fijo de 64-bit. Así que es posible que se almacene un valor "aproximado".



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



`BigInt` se agregó recientemente al lenguaje para representar enteros de longitud arbitraria.

Un valor `BigInt` se crea agregando `n` al final de un entero:

```
1 // la "n" al final significa que es un BigInt
2 const bigInt = 1234567890123456789012345678901234567890n;
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Browser compatibility

[Report problems with this compatibility data on GitHub](#)

	Desktop					Mobile						Other	
	Chrome	Edge	Firefox	Opera	Safari	Chrome Android	Firefox for Android	Opera Android	Safari on iOS	Samsung Internet	WebView Android	Deno	Node.js
BigInt	< 67	< 79	< 68	< 54	< 14	< 67	< 68	< 48	< 14	< 9.0	< 67	< 1.0	< 10.4.0

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



String

Un *string* en JavaScript es una cadena de caracteres y debe colocarse entre comillas.

```
1 let str = "Hola";  
2 let str2 = 'Las comillas simples también están bien';  
3 let phrase = `se puede incrustar otro ${str}`;
```

En JavaScript, hay 3 tipos de comillas.



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



En JavaScript, hay 3 tipos de comillas.

1. Comillas dobles: `"Hola"`.
2. Comillas simples: `'Hola'`.
3. Backticks (comillas invertidas): ``Hola``.

Las comillas dobles y simples son comillas "sencillas" (es decir, funcionan igual). No hay diferencia entre ellas en JavaScript.



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Los backticks son comillas de "funcionalidad extendida". Nos permiten incrustar variables y expresiones en una cadena de caracteres encerrándolas en `${...}`, por ejemplo:

```
1 let name = "John";
2
3 // incrustar una variable
4 alert( `Hola, ${name}!` ); // Hola, John!
5
6 // incrustar una expresión
7 alert( `el resultado es ${1 + 2}` ); //el resultado es 3
```

La expresión dentro de `${...}` se evalúa y el resultado pasa a formar parte de la cadena. Podemos poner cualquier cosa ahí dentro: una variable como `name`, una expresión aritmética como `1 + 2`, o algo más complejo.



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



mpus
UNIVERSITY

Boolean (tipo lógico)

El tipo *boolean* tiene sólo dos valores posibles: `true` y `false`.

Este tipo se utiliza comúnmente para almacenar valores de sí/no: `true` significa "sí, correcto, verdadero", y `false` significa "no, incorrecto, falso".

Por ejemplo:

```
1 let nameFieldChecked = true; // sí, el campo name está marcado
2 let ageFieldChecked = false; // no, el campo age no está marcado
```

```
1 let isGreater = 4 > 1;
2
3 alert( isGreater ); // verdadero (el resultado de la comparación es "sí")
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



El valor "null" (nulo)

El valor especial `null` no pertenece a ninguno de los tipos descritos anteriormente.

Forma un tipo propio separado que contiene sólo el valor `null`:

```
1 let age = null;
```

En JavaScript, `null` no es una "referencia a un objeto inexistente" o un "puntero nulo" como en otros lenguajes.

Es sólo un valor especial que representa "nada", "vacío" o "valor desconocido".

El código anterior indica que el valor de `age` es desconocido o está vacío por alguna razón.



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



El valor "undefined" (indefinido)

El valor especial `undefined` también se distingue. Hace un tipo propio, igual que `null`.

El significado de `undefined` es "valor no asignado".

Si una variable es declarada, pero no asignada, entonces su valor es `undefined`:

```
1 let age;  
2  
3 alert(age); // muestra "undefined"
```

```
1 let age = 100;  
2  
3 // cambiando el valor a undefined  
4 age = undefined;  
5  
6 alert(age); // "undefined"
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Object y Symbol

El tipo `object` (objeto) es especial.

Todos los demás tipos se llaman "primitivos" porque sus valores pueden contener una sola cosa (ya sea una cadena, un número o lo que sea). Por el contrario, los objetos se utilizan para almacenar colecciones de datos y entidades más complejas.



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



El operador typeof

El operador `typeof` devuelve el tipo de dato del operando. Es útil cuando queremos procesar valores de diferentes tipos de forma diferente o simplemente queremos hacer una comprobación rápida.



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



```
1  typeof undefined // "undefined"
2
3  typeof 0 // "number"
4
5  typeof 10n // "bigint"
6
7  typeof true // "boolean"
8
9  typeof "foo" // "string"
10
11 typeof Symbol("id") // "symbol"
12
13 typeof Math // "object" (1)
14
15 typeof null // "object" (2)
16
17 typeof alert // "function" (3)
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



✓ Tareas

Comillas


importancia: 5

¿Cuál es la salida del script?

```
1  let name = "Ilya";  
2  
3  alert( `Hola ${1}` ); // ?  
4  
5  alert( `Hola ${"name"}` ); // ?  
6  
7  alert( `Hola ${name}` ); // ?
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN

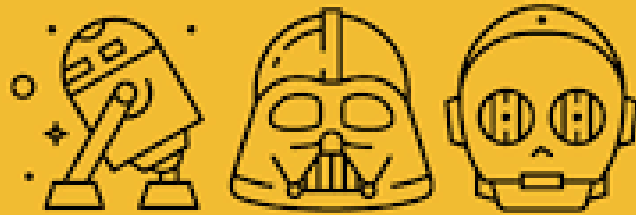

let vs **var** vs **const**


DIFFERENCE



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



 `var` en vez de `let`

En scripts más viejos, a veces se encuentra otra palabra clave: `var` en lugar de `let`:

```
1 var mensaje = 'Hola';
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



- **“var” no tiene alcance (visibilidad) de bloque.**

Las variables declaradas con `var` pueden: tener a la función como entorno de visibilidad, o bien ser globales. Su visibilidad atraviesa los bloques.

Por ejemplo:

```
1  if (true) {  
2    var test = true; // uso de "var" en lugar de "let"  
3  }  
4  
5  alert(test); // true, la variable vive después del if
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Si usáramos `let test` en vez de `var test`, la variable sería visible solamente dentro del `if`:

```
1  if (true) {  
2    let test = true; // uso de "let"  
3  }  
4  
5  alert(test); // ReferenceError: test no está definido
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



"var" tolera redeclaraciones

Declarar la misma variable con `let` dos veces en el mismo entorno es un error:

```
1  let user;  
2  let user; // SyntaxError: 'user' ya fue declarado
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Con `var` podemos redeclarar una variable muchas veces. Si usamos `var` con una variable ya declarada, simplemente se ignora:

```
1  var user = "Pete";  
2  
3  var user = "John"; // este "var" no hace nada (ya estaba declarado)  
4  // ...no dispara ningún error  
5  
6  alert(user); // John
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Las variables "var" pueden ser declaradas debajo del lugar en donde se usan

```
1 function sayHi() {  
2     phrase = "Hello";  
3  
4     alert(phrase);  
5  
6     var phrase;  
7 }  
8 sayHi();
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Resumen

Hay dos diferencias principales entre `var` y `let/const`:

1. Las variables `var` no tienen alcance de bloque: su visibilidad alcanza a la función, o es global si es declarada fuera de las funciones.
2. Las declaraciones `var` son procesadas al inicio de la función (o del script para las globales).



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



¿Cuándo usar JavaScript var?

Declare siempre las variables de JavaScript con `var`, `let` o `const`.

La `var` palabra clave se usa en todo el código JavaScript desde 1995 hasta 2015.

Las palabras clave `let` y `const` se agregaron a JavaScript en 2015.

Si desea que su código se ejecute en navegadores más antiguos, debe usar `var`.



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Constantes

Para declarar una variable constante (inmutable) use `const` en vez de `let`:

```
1  const myBirthday = '18.04.1982';
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Las variables declaradas utilizando `const` se llaman "constantes". No pueden ser alteradas. Al intentarlo causaría un error:

```
1  const myBirthday = '18.04.1982';  
2  
3  myBirthday = '01.01.2001'; // ¡error, no se puede reasignar la constante!
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Constantes mayúsculas

Existe una práctica utilizada ampliamente de utilizar constantes como alias de valores difíciles-de-recordar y que se conocen previo a la ejecución.

Tales constantes se nombran utilizando letras mayúsculas y guiones bajos.



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Por ejemplo, creemos constantes para los colores en el formato "web" (hexadecimal):

```
1  const COLOR_RED = "#F00";
2  const COLOR_GREEN = "#0F0";
3  const COLOR_BLUE = "#00F";
4  const COLOR_ORANGE = "#FF7F00";
5
6  // ...cuando debemos elegir un color
7  let color = COLOR_ORANGE;
8  alert(color); // #FF7F00
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Por ejemplo, creemos constantes para los colores en el formato "web" (hexadecimal):

```
1  const COLOR_RED = "#F00";
2  const COLOR_GREEN = "#0F0";
3  const COLOR_BLUE = "#00F";
4  const COLOR_ORANGE = "#FF7F00";
5
6  // ...cuando debemos elegir un color
7  let color = COLOR_ORANGE;
8  alert(color); // #FF7F00
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Ventajas:

- `COLOR_ORANGE` es mucho más fácil de recordar que `"#FF7F00"`.
- Es mucho más fácil escribir mal `"#FF7F00"` que `COLOR_ORANGE`.
- Al leer el código, `COLOR_ORANGE` tiene mucho más significado que `#FF7F00`.



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



JavaScript y sus variables var, let y const

Propiedad	var	let	const
scope (alcance)	función	bloque	bloque
re-asignación	✓	✓	✗
re-declaración	✓	✗	✗



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



OPERADORES



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



OPERADORES NUMERICOS

Operador	Descripción
+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
/	División
%	Residuo
++	Incremento
--	Decremento



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



OPERADORES NUMERICOS

Operador	Descripción	Ejemplo
Resto (%)	Operador binario correspondiente al módulo de una operación. Devuelve el resto de la división de dos operandos.	12 % 5 devuelve 2.
Incremento (++)	Operador unario. Incrementa en una unidad al operando. Si es usado antes del operando (++x) devuelve el valor del operando después de añadirle 1 y si se usa después del operando (x++) devuelve el valor de este antes de añadirle 1.	Si x es 3, entonces ++x establece x a 4 y devuelve 4, mientras que x++ devuelve 3 y, solo después de devolver el valor, establece x a 4.
Decremento (--)	Operador unario. Resta una unidad al operando. Dependiendo de la posición con respecto al operando tiene el mismo comportamiento que el operador de incremento.	Si x es 3, entonces --x establece x a 2 y devuelve 2, mientras que x-- devuelve 3 y, solo después de devolver el valor, establece x a 2.
Negación Unaria (-)	Operación unaria. Intenta convertir a número al operando y devuelve su forma negativa.	- "3" devuelve -3. - true devuelve -1.
Unario positivo (+)	Operación unaria. Intenta convertir a número al operando.	+ "3" devuelve 3. + true devuelve 1.
Exponenciación (**)	Calcula la potencia de la base al valor del exponente. Es equivalente a $\text{base}^{\text{exponente}}$	2 ** 3 devuelve 8. 10 ** -1 devuelve 0.1.



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



OPERADORES LOGICOS

Operador	Uso	Descripción
AND Lógico (<code>&&</code>)	<code>expr1</code> <code>&&</code> <code>expr2</code>	Devuelve <code>expr1</code> si puede ser convertido a <code>false</code> de lo contrario devuelve <code>expr2</code> . Por lo tanto, cuando se usa con valores booleanos, <code>&&</code> devuelve <code>true</code> si ambos operandos son <code>true</code> , en caso contrario devuelve <code>false</code> .
OR Lógico (<code> </code>)	<code>expr1</code> <code> </code> <code>expr2</code>	Devuelve <code>expr1</code> si puede ser convertido a <code>true</code> de lo contrario devuelve <code>expr2</code> . Por lo tanto, cuando se usa con valores booleanos, <code> </code> devuelve <code>true</code> si alguno de los operandos es <code>true</code> , o <code>false</code> si ambos son <code>false</code> .
NOT Lógico (<code>!</code>)	<code>!expr</code>	Devuelve <code>false</code> si su operando puede ser convertido a <code>true</code> , en caso contrario, devuelve <code>true</code> .



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



OPERADORES LÓGICOS-RELACIONALES



Igualdad

==

==

==

==

==

==

=

==

==

Desigualdad

!=

!=

!=

!=

!=

!=

<>

!=

!=

O

or

||

||

||

||

||

Or

||

or

Y

and

&&

&&

&&

&&

&&

And

&&

and

Negación

not

!

!

!

!

!

Not

!

!



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



OPERADORES DE ASIGNACIÓN

Nombre	Operador abreviado	Significado
Operadores de asignación	<code>x = y</code>	<code>x = y</code>
Asignación de adición	<code>x += y</code>	<code>x = x + y</code>
Asignación de sustracción	<code>x -= y</code>	<code>x = x - y</code>
Asignación de multiplicación	<code>x *= y</code>	<code>x = x * y</code>
Asignación de división	<code>x /= y</code>	<code>x = x / y</code>
Asignación de resto	<code>x %= y</code>	<code>x = x % y</code>
Asignación de exponenciación	<code>x **= y</code>	<code>x = x ** y</code>



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



OPERADORES DE COMPARACIÓN

Operador	Descripción	Ejemplos devolviendo true
Igualdad (==)	Devuelve true si ambos operandos son iguales.	<pre>3 == var1 "3" == var1 3 == "3"</pre>
Desigualdad (!=)	Devuelve true si ambos operandos no son iguales.	<pre>var1 != 4 var2 != "3"</pre>
Estrictamente iguales (===)	Devuelve true si los operandos son igual y tienen el mismo tipo. Mira también <code>Object.is</code> y <code>sameIn JS</code> .	<pre>3 === var1</pre>
Estrictamente desiguales (!==)	Devuelve true si los operandos no son iguales y/o no son del mismo tipo.	<pre>var1 !== "3" 3 !== "3"</pre>
Mayor que (>)	Devuelve true si el operando de la izquierda es mayor que el operando de la derecha.	<pre>var2 > var1 "12" > 2</pre>
Mayor o igual que (>=)	Devuelve true si el operando de la izquierda es mayor o igual que el operando de la derecha.	<pre>var2 >= var1 var1 >= 3</pre>
Menor que (<)	Devuelve true si el operando de la izquierda es menor que el operando de la derecha.	<pre>var1 < var2 "2" < 12</pre>
Menor o igual que (<=)	Devuelve true si el operando de la izquierda es menor o igual que el operando de la derecha.	<pre>var1 <= var2 var2 <= 5</pre>



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Los valores "falsy" en JavaScript

1. `false`: el valor booleano falso.
2. `0`: el número cero.
3. `-0`: el número cero negativo.
4. `0n`: el BigInt cero.
5. `""`: la cadena de texto vacía.
6. `null`: un valor nulo.
7. `undefined`: un valor no definido.
8. `NaN`: un valor que representa "Not a Number".



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Cualquier otra cosa que no sea "falsy" es "truthy":

1. `true`: el valor booleano verdadero.
2. `1`: cualquier número diferente de cero se considera verdadero.
3. `"false"`: cualquier cadena de texto no vacía se considera verdadera.
4. `[]`: un arreglo vacío se considera verdadera.
5. `{}`: cualquier objeto vacío se considera verdadero.
6. `function() {}`: cualquier función definida se considera verdadera.
7. `new Date()`: cualquier objeto de fecha se considera verdadero.
8. `42n`: cualquier BigInt diferente de cero se considera verdadero.



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Los valores "Nullish" son
`null` y `undefined`



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



OPERADORES DE CADENAS

- Operador concatenación
- Template String o Template Literals
- Métodos String



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN




OPERADOR CONCATENACION

Podemos usar la concatenación (representada por el signo +) para construir cadenas formadas por varias cadenas más pequeñas o uniendo cadenas con otros tipos.



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN

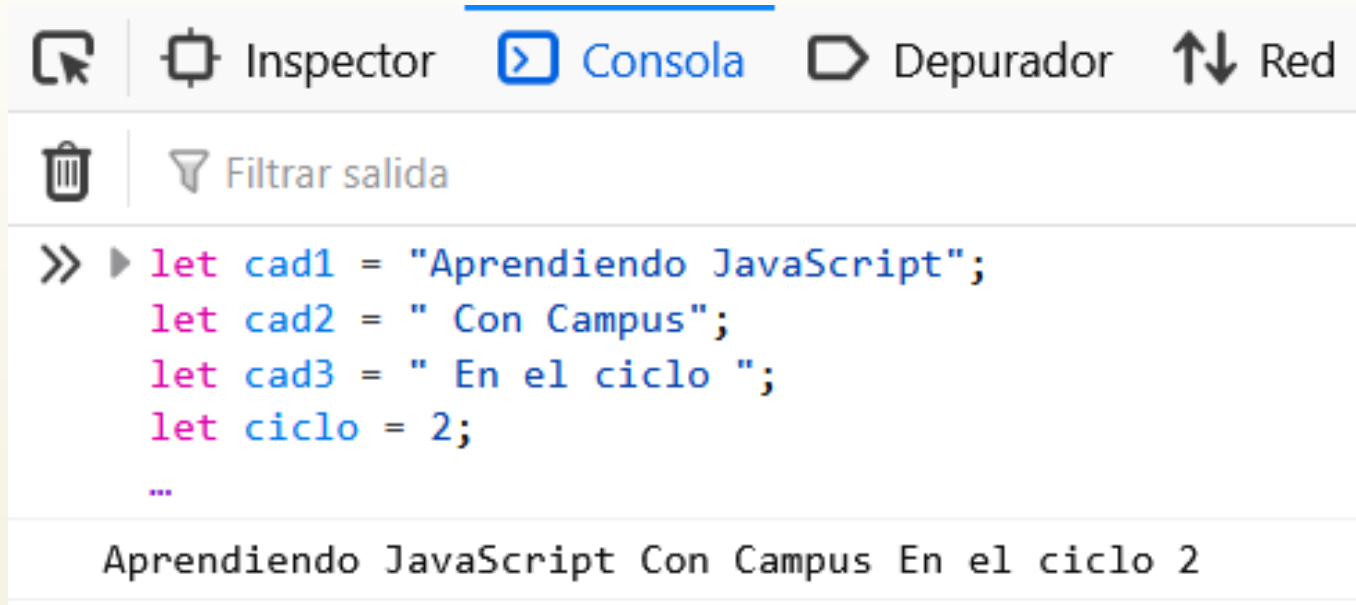

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



TEMPLATE STRING O LITERALS

Los literales de plantilla son similares a las cadenas normales. Pero a diferencia de las cadenas regulares, los literales de plantilla nos permiten incrustar expresiones en ellos.



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



TEMPLATE STRING O LITERALS

Se pueden usar con la comilla atrás (```).

Para incluir una expresión, simplemente la escribimos como: `${expresión}`.



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



TEMPLATE STRING O LITERALS

El término "**template string**" se utilizó originalmente para referirse a esta nueva característica de JavaScript, pero el término "**template literal**" se ha vuelto más popular en los últimos años. Ambos términos son correctos, pero el término "**template literal**" es el que se utiliza en la documentación oficial de ECMAScript.



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



TEMPLATE STRING

```
>> console.log("Aprendiendo JavaScript con ${cad2} en el ciclo ${ciclo}");
```

```
Aprendiendo JavaScript con ${cad2} en el ciclo ${ciclo}
```

```
← undefined
```

Una cadena tradicional con doble comillas (") no reemplaza el valor de la expresión dentro de ella.



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



TEMPLATE LITERALS

```
>> ▼ const multilinea = `
  Esta es una
  cadena con muchas
  lineas.`;

  console.log(multilinea);
```

Esta es una
cadena con muchas
lineas.

Permiten la creación de cadenas de texto multilínea. Para ello, se pueden utilizar caracteres de nueva línea dentro de las cadenas.



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



MÉTODOS STRING

ES6 introduce algunos métodos nuevos para cadenas. Echemos un vistazo a ellos:

repeat(num): Devuelve una cadena que contiene num copias de nuestra cadena inicial:

```
>> console.log("*".repeat(10));
```

```
*****
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



MÉTODOS STRING

startsWith(str, index): Devuelve verdadero si una cadena comienza con 'str'. El parámetro de índice especifica en qué parte de la cadena comenzar a buscar (el valor predeterminado es 0; el comienzo de la cadena):

```
>> str = "Hola estoy aprendiendo JavaScript en Campus.";
  console.log(str.startsWith("Hola"));
  console.log(str.startsWith("Hola", 2));
  console.log(str.startsWith("Script", 27));

true
false
true
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



MÉTODOS STRING

endsWith(str, length): Devuelve verdadero si una cadena termina con 'str'. El parámetro de longitud especifica la longitud de la cadena a buscar (el valor predeterminado es la cadena completa):



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



MÉTODOS STRING

endsWith(str, length)

JS methods.js x

```
1  const str = 'Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. ';  
2  
3  console.log(str.endsWith('Prepare to die. ')); // outputs true  
4  
5  console.log(str.endsWith('Prepare to die. ')); // outputs false (note the space at the end);  
6  
7  console.log(str.endsWith('Montoya', 31)); // outputs true  
8
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



MÉTODOS STRING

includes(str, index): Devuelve verdadero si una cadena contiene 'str'. El parámetro de índice especifica en qué parte de la cadena comenzar a buscar (el valor predeterminado es 0; el comienzo de la cadena):



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



MÉTODOS STRING

includes(str, index):

```
const str = 'Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. '

console.log(str.includes('Inigo Montoya')); // outputs true

console.log(str.includes('Westley')); // outputs false

console.log(str.includes('Hello', 1)); // outputs false
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



```
'midudev'.length // 7
'midudev'[1] // i
'midudev'.includes('dev') // true
'midudev'.indexOf('midu') // 0
'midudev'.startsWith('midu') // true
'midudev'.endsWith('paint') // false
'midudev'.slice(0, 4) // 'midu'
'midudev'.slice(4) // 'dev'
'midudev'.toUpperCase() // 'MIDUDEV'
'MiduDev'.toLowerCase() // 'midudev'
'midudev'.replace('dev', '🤖') // 'midu🤖'
'midu'.repeat(3) // 'midumidumidu'
' mi du '.trim() // 'mi du'
'mi du dev'.split(' ') // [ 'mi', 'du', 'dev' ]
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Interacción: alert, prompt, confirm



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



alert

Ya la hemos visto. Muestra un mensaje y espera a que el usuario presione "Aceptar".

Por ejemplo:

```
1 alert("Hello");
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



campus
PROGRAMACIÓN Y LÓGICA

prompt

La función `prompt` acepta dos argumentos:

```
1 result = prompt(title, [default]);
```

Muestra una ventana modal con un mensaje de texto, un campo de entrada para el visitante y los botones OK/CANCELAR.

`title`

El texto a mostrar al usuario.

`default`

Un segundo parámetro opcional, es el valor inicial del campo de entrada.



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



confirm

La sintaxis:

```
1 result = confirm(pregunta);
```

La función `confirm` muestra una ventana modal con una `pregunta` y dos botones: OK y CANCELAR.

El resultado es `true` si se pulsa OK y `false` en caso contrario.

Por ejemplo:

```
1 let isBoss = confirm("¿Eres el jefe?");
2
3 alert( isBoss ); // true si se pulsa OK
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



CONVERSIÓN DE TIPOS



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



ToString

La conversión a string ocurre cuando necesitamos la representación en forma de texto de un valor.

Por ejemplo, `alert(value)` lo hace para mostrar el valor como texto.

También podemos llamar a la función `String(value)` para convertir un valor a string:

```
1 let value = true;
2 alert(typeof value); // boolean
3
4 value = String(value); // ahora value es el string "true"
5 alert(typeof value); // string
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



ToNumber

La conversión numérica ocurre automáticamente en funciones matemáticas y expresiones.

Por ejemplo, cuando se dividen valores no numéricos usando `/`:

```
1 alert( "6" / "2" ); // 3, los strings son convertidos a números
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Podemos usar la función `Number(value)` para convertir de forma explícita un valor a un número:

```
1 let str = "123";
2 alert(typeof str); // string
3
4 let num = Number(str); // se convierte en 123
5
6 alert(typeof num); // number
```

Si el string no es un número válido, el resultado de la conversión será `NaN`. Por ejemplo:

```
1 let age = Number("un texto arbitrario en vez de un número");
2
3 alert(age); // NaN, conversión fallida
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Valor	Se convierte en...
<code>undefined</code>	<code>NaN</code>
<code>null</code>	<code>0</code>
<code>true</code> and <code>false</code>	<code>1</code> y <code>0</code>
<code>string</code>	Se eliminan los espacios (incluye espacios, tabs <code>\t</code> , saltos de línea <code>\n</code> , etc.) al inicio y final del texto. Si el string resultante es vacío, el resultado es <code>0</code> , en caso contrario el número es "leído" del string. Un error devuelve <code>NaN</code> .



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



Ejemplos:

```
1 alert( Number(" 123  ") ); // 123
2 alert( Number("123z") );    // NaN (error al leer un número en "z")
3 alert( Number(true) );      // 1
4 alert( Number(false) );     // 0
```



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



ToBoolean

Las reglas de conversión:

- Los valores que son intuitivamente "vacíos", como `0`, `""`, `null`, `undefined`, y `NaN`, se convierten en `false`.
- Otros valores se convierten en `true`.

Por ejemplo:

```
1 alert( Boolean(1) ); // true
2 alert( Boolean(0) ); // false
3
4 alert( Boolean("hola") ); // true
5 alert( Boolean("") ); // false
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



`ToBoolean` – Ocurren en operaciones lógicas. Se puede realizar con `Boolean(value)`.

Sigue las reglas:

Valor	Se convierte en...
<code>0</code> , <code>null</code> , <code>undefined</code> , <code>NaN</code> , <code>""</code>	<code>false</code>
cualquier otro valor	<code>true</code>



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



`ToBoolean` – Ocurren en operaciones lógicas. Se puede realizar con `Boolean(value)`.

Sigue las reglas:

Valor	Se convierte en...
<code>0</code> , <code>null</code> , <code>undefined</code> , <code>NaN</code> , <code>""</code>	<code>false</code>
cualquier otro valor	<code>true</code>

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



SALIDA DE JAVASCRIPT

JavaScript puede "mostrar" datos de diferentes maneras:

- Escribir en un cuadro de alerta, usando **window.alert()**.
- Escribiendo en la consola del navegador, usando **console.log()**.
- Escribir en un elemento HTML, usando **innerHTML**.
- Escribir en la salida HTML usando **document.write()**.



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



SALIDA DE JAVASCRIPT

```
<body>
  <h1>Probando document.write e innerHtml</h1>
  <p id="miparrafo"></p>
  <script>
    document.write("<h2>Probando write</h2>");
    document.getElementById("miparrafo").innerHTML = "<h2>Probando inner </h2>";
  </script>
  <script src="miscript.js"></script>
</body>
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



SALIDA DE JAVASCRIPT - INTERNO

Para acceder a un elemento HTML, JavaScript puede usar el método ***document.getElementById(id)***.

El **id** atributo define el elemento HTML.



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



SALIDA DE JAVASCRIPT - INTERNO

```
<p id="demo"></p>
```

```
<script>
```

```
document.getElementById("demo").innerHTML = 5 + 6;
```

```
</script>
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



SALIDA DE JAVASCRIPT - WRITE

Para fines de prueba, es conveniente utilizar **document.write()**:



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



SALIDA DE JAVASCRIPT - WRITE

```
<script>  
document.write(5 + 6);  
</script>
```



JS

JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



SALIDA DE JAVASCRIPT - WRITE

El uso de `document.write()` después de cargar un documento HTML, eliminará **todo el HTML existente** :



JAVASCRIPT - INTRODUCCIÓN



SALIDA DE JAVASCRIPT - WRITE

```
<h2>Titulo</h2>  
<p>Párrafo será eliminado por write</p>  
  
<button type="button" onclick="document.write(5 +  
6)">Inténtalo</button>
```

El método `document.write()` solo debe usarse para pruebas.



JS