

JAVASCRIPT MÓDULOS

Parámetros <script>

async

Indica que el script se descarga de forma asíncrona mientras se continúa procesando la página. Esto significa que no bloqueará la representación de la página mientras se carga el script.

async vs defer




```
<script src="script.js" async></script>
```

JAVASCRIPT MÓDULOS

Parámetros <script>

defer

Indica que el script se descarga de forma asíncrona, pero *no se ejecutará* hasta que la página haya terminado de cargarse. Esto permite que el script se cargue en paralelo con el análisis de la página, pero se ejecute en el orden en que aparece en el documento.


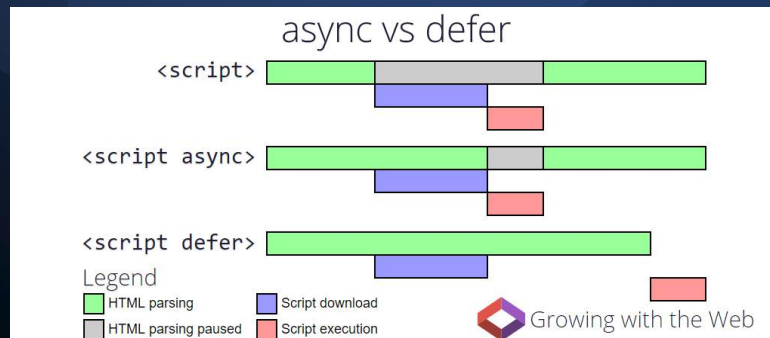


```
<script src="script.js" defer></script>
```

JAVASCRIPT MÓDULOS

Parámetros <script>

async vs defer

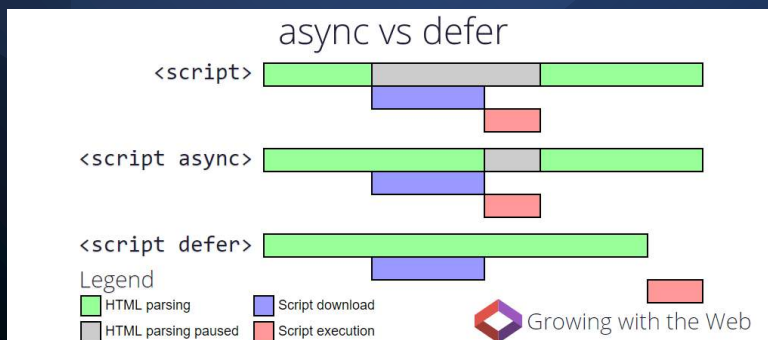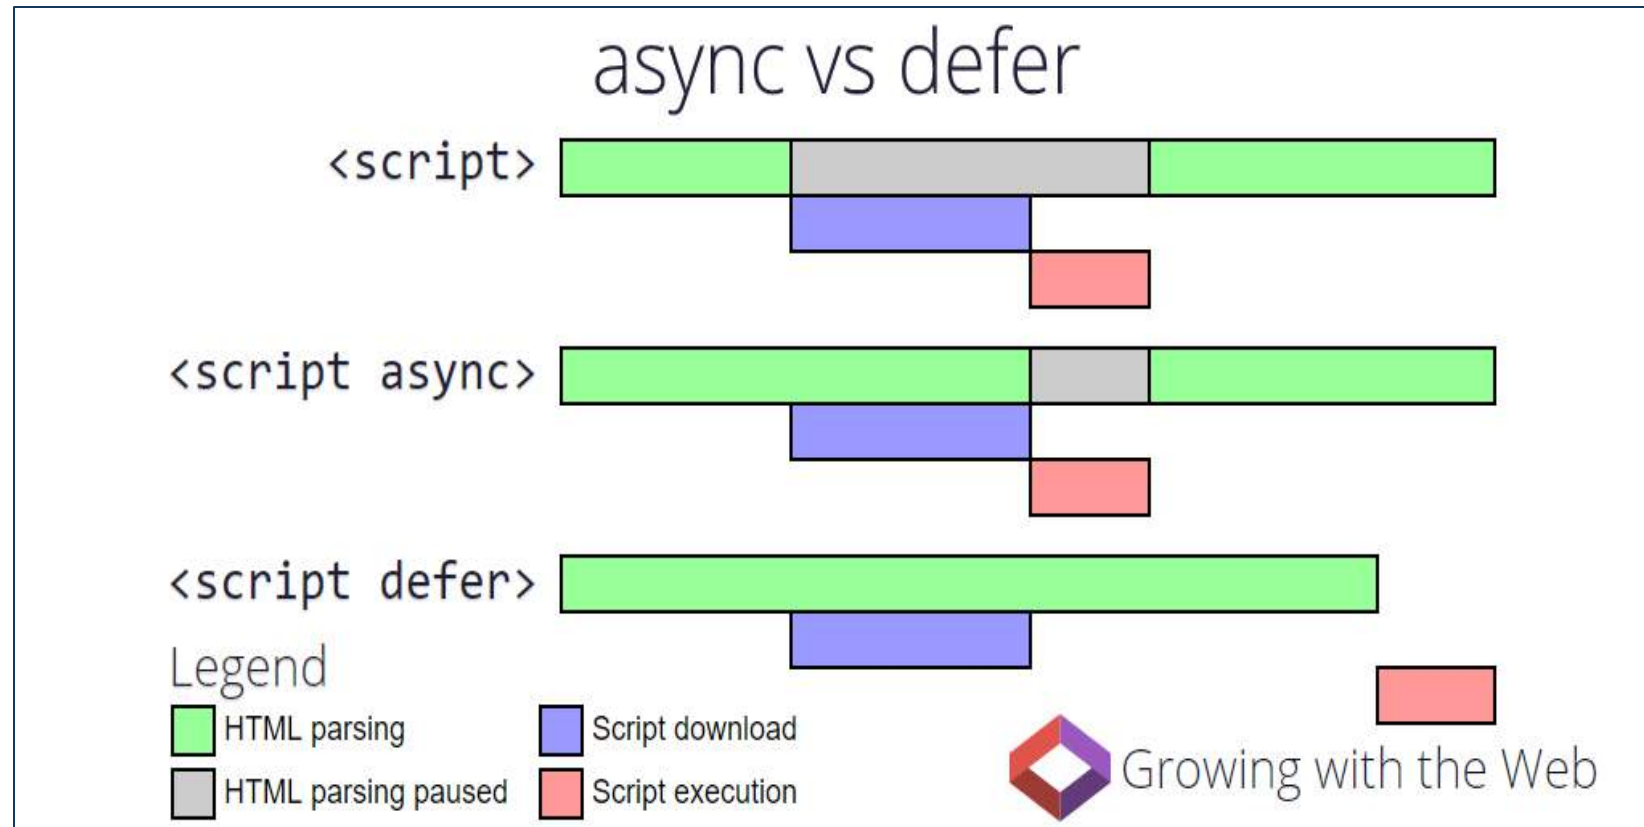

JAVASCRIPT MÓDULOS

async vs defer

```
<script src="archivo2.js"  
type="module" defer></script>  
  
</head>  
<body>  
  
</body>  
</html>
```