






## Esercizio 00 : ft\_putchar

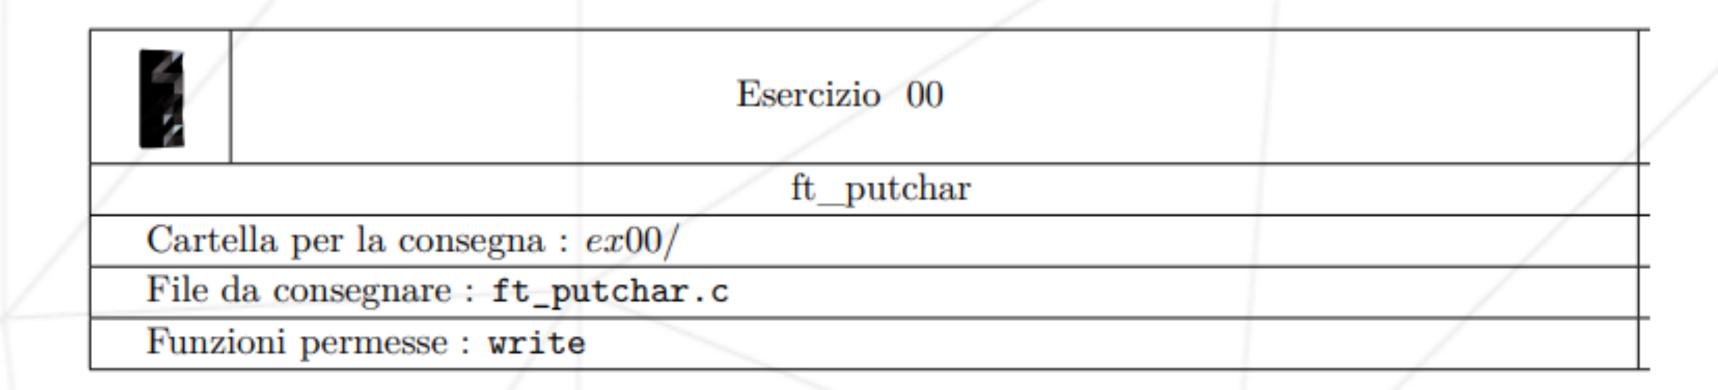

- Scrivere una funzione che stampi il carattere passatole come parametro.
- Il prototipo è il seguente :

```
void ft_putchar(char c);
```

Per stampare il carattere dovrete utilizzare la funzione write in questo modo:

```
write(1, &c, 1);
```



• Dubbi o domande? Chiedi a chi si trova alla tua destra, altrimenti a chi si trova alla tua sinistra

Your reference guide is called Google / man / the Internet / ....

## Impatto iniziale Disorientamento

