

INFO7 - SAÉ L1 info - 2025-2026

April 27, 2026

1 Organisation du projet

1.1 Calendrier

Le projet va se dérouler dans le cadre d'une Situation d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ). Pour cela vous aurez des travaux à rendre et des évaluations tout au long du projet.

Durant le projet nous allons vous évaluer, donc vous devez être présent.e à toutes les séances. Si vous êtes absent.e à une séance vous aurez alors -1 à la note finale de contrôle continu, et si lors de cette séance une évaluation était prévue vous aurez en plus 0 à cette évaluation.

Le projet va se diviser en 9 séances de 3h en salle machine de la façon suivante:

- **séance 1 - semaine 11 (9 au 12 mars):** présentation du projet; identification des éléments à représenter et le choix de leur représentation en listant les avantages et inconvénients de chacune. Etude à rendre.
- **séance 2 - semaine 13 (23 mars):** affichage d'un échiquier et des pièces ; implémentation des fonctions de base ; lecture/écriture de fichiers contenant la représentation d'un état de jeu et affichage. **Evaluation du rendu de la séance 1.**
- **séance 3 - semaine 13 (23 au 25 mars):** affichage plus évolué (couleurs, pièces, ..) ; identification des masques. **Rendu du code sur les affichages basique et avancé.**
- **séance 4 - semaine 14 (30 mars):** mouvement d'une pièce : déplacements possibles, prises possibles, affichage des possibilités (masques). Rendu du code permettant l'affichage d'un état de jeu, l'affichage du masque montrant les mouvements possibles du Roi et de la Tour à partir d'états donnés sous représentation FEN dans des fichiers. **Evaluation orale de l'affichage séances 2 et 3.**
- **séance 5 - semaine 14 (30 mars au 3 avril):** mouvement de toutes les pièces.
- **séance 6 - semaine 15 (7 au 10 avril):** finir tous les masques de déplacements, prises des pièces et affichages. **Rendu du code permettant de créer tous les masques de déplacements et prises de pièces et leur affichage.**
- **séance 7 - semaine 15 (7 au 10 avril) ou semaine 18 (27 au 29 avril):** boucle de jeu avec listes des pièces mangées.
- **séance 8 - semaine 18 (27 au 29 avril):** rajout de l'historique, rajout des règles de base. **Evaluation orale des déplacements des pièces.**
- **séance 9 - semaine 18 (27 au 29 avril):** rajout de règles, de stratégies. Rendu final.

1.2 Travail préalable

Avant la première séance (9 mars 2026), vous devez:

1. comprendre le jeu d'Échecs (voir la présentation dans la partie 2);
2. trouver un autre étudiant de **votre groupe** pour constituer un binôme. Lors de la séance 1, la liste des binômes sera déterminée et fixe pour tout le projet. Attention nous nous réservons le droit de vous imposer un binôme dans le cas où vous êtes seul(e). Durant le projet nous allons vous évaluer, donc vous devez être présent(e) à toutes les séances.

1.3 Consignes

- Un espace Moodle "info7" a été créé, vous y déposerez les fichiers demandés au fur et à mesure des séances.
- Les rendus se feront par binôme avec le nom que nous vous aurons indiqué lors de la séance 1.
- Vous devrez travailler en binôme (**sauf condition exceptionnelle validée par l'enseignant**), lors des évaluations orales l'enseignant choisira qui du binôme répond aux questions. **Un seul code sera fourni et les 2 membres devront pouvoir expliquer la démarche : si la solution de l'un s'impose alors l'autre doit pouvoir répondre, ce qui signifie que vous devez avoir communiqué.**
- Le calendrier de rendu des différentes étapes sera le suivant:
 1. Avant la séance 2 (23 mars 2026): déposer dans "Evaluation1_Séance 1" le tableau d'analyse + code des 4 fonctions de base;
 2. Avant la séance 4 (29 mars 2026) : déposer dans "Evaluation2_Séances 2-3" le code des 4 fonctions de base + affichages;
 3. Avant la séance 7-8 (22 avril 2026);
 4. A la fin de la dernière séance tous les fichiers seront à rendre avec a minima les fonctions demandées.

Remarques de politesse :

- tout code rendu doit se compiler sans faute, une faute de compilation divisera la note par 2 ;
- le code doit être documenté : avant chaque fonction 1 ou 2 lignes doivent décrire la fonction et présenter les noms des variables utilisées notamment dans les paramètres ;
- les commentaires dans les fonctions seront mis avec parcimonie, uniquement lors de code un peu plus compliqué nécessitant une explication.

Critères d'évaluation :

- La qualité du code : correction, concision, précision, duplication du code, etc.
- Qualité d'écriture du code : espacement, choix des noms de variables, pertinence des commentaires, etc.
- Qualité des algorithmes : place mémoire utilisée, complexité (nombre de cases testées, nombre de comparaison, etc.)
- Capacité d'explication du code et écriture de tests incrémentaux

Évaluation :

- Contrôle continu :
 - les évaluations orales seront notées sur les rendus ;
 - le rendu final sera noté.
- Note finale :
 - Session1 = $1/2$ examen + $1/2$ C.C.
 - Session2 = $\text{Sup}(\text{examen2}, (1/2 \text{ examen2} + 1/2 \text{ C.C.}), \text{Session1})$

La section 2 présente le sujet du projet et notamment ce que vous devez faire avant la première séance, la section 4 détaille l'architecture du code et les fonctions nécessaires et les sections suivantes présentent le travail à faire et à rendre pour chaque séance.

2 Présentation du sujet : implémentation d'un jeu d'Échecs

Le jeu d'Échecs est un jeu qui se joue à 2 avec un plateau composé d'une grille sur laquelle chaque joueur place et déplace des pièces dans un même but: mettre en **Échec** le Roi (une des pièces) de l'adversaire. Chaque joueur dispose des mêmes pièces au départ et par le jeu des déplacements de ses pièces, il va pouvoir prendre les pièces de l'adversaire afin de l'affaiblir et de gagner. Le joueur qui gagne est celui qui a réussi à mettre le Roi en échec de telle façon que le Roi ne puisse plus se déplacer, on dira qu'il est **Mat**.

Les pièces utilisées par les joueurs sont au nombre de 16, avec 6 types différents qui ont chacune une manière différente de se déplacer et de prendre. Pour différencier les pièces des joueurs 16 sont blanches et 16 sont noires. Les pièces sont:

- Roi (anglais : King ; notation FEN 'k') $\Rightarrow$ 1 pièce

- Reine (anglais : Queen ; notation FEN 'q') $\Rightarrow$ 1 pièce
- Fou (anglais : Bishop ; notation FEN 'b') $\Rightarrow$ 2 pièces
- Tour (anglais : Rook ; notation FEN 'r') $\Rightarrow$ 2 pièces
- Cavalier (anglais : Knight ; notation FEN 'n') $\Rightarrow$ 2 pièces
- Pion (anglais : Pawn ; notation FEN 'p') $\Rightarrow$ 8 pièces

Pour vous familiariser a minima avec **le jeu d'Échecs**, c'est-à-dire comprendre les différents déplacements des pièces, les règles de déplacements et de prises, nous vous demandons de :

1. lire la page Wikipedia consacrée à ce jeu ¹, et plus particulièrement la partie "Règles du jeu".
2. vous rendre ensuite sur le site gratuit lichess.org ² où dans l'ordre vous trouverez :
 - dans l'onglet "Apprendre" :
 - les "Bases des échecs" vous apprend à déplacer vos pièces et les fondamentaux. Cette partie est très utile pour la compréhension du jeu;
 - les autres parties sont plus de l'entraînement, si vous souhaitez aller un peu plus loin.
 - dans l'onglet "Outils" la manière d'analyser un échiquier avec la notation FEN que nous utiliserons qui permet de décrire l'échiquier, vous remarquerez que chaque fois que vous déplacez une pièce la représentation de l'échiquier est modifiée. Vous trouverez également les ouvertures classiques. La notation FEN consiste à coder chaque case de l'échiquier avec soit une lettre représentant une pièce (minuscule si elle est noire et majuscule sinon), soit un nombre représentant le nombre de cases vides consécutives (sur une même ligne).
 - dans l'onglet "Jouer" la possibilité de jouer une partie contre l'ordinateur ou contre un.e ami.e.
 - dans l'onglet "Problèmes" des problèmes classiques (pour les joueurs plus aguerris)

Il est bien entendu que si vous êtes un joueur d'échecs ce travail préalable est inutile (sauf à connaître la notation FEN).

Le projet va consister à représenter, visualiser dans une console l'échiquier, les pièces, les déplacements et les prises possibles d'une pièce.

3 Séance 1 : analyse du jeu

3.1 Analyse et discussion

Dans un premier temps vous allez faire une analyse du jeu avec comme objectifs :

- identifier tous les éléments à représenter : pièces, grille, historique, ...;
- identifier les actions, fonctions qu'il faudra mettre en oeuvre : poser une pièce, récupérer une pièce, ...;
- discuter des avantages et inconvénients de chaque représentation possible pour chaque élément en fonction des actions à mettre en oeuvre ensuite.

Le travail à rendre sera de remplir et rendre Le fichier **Analyse_Seance1.***. Ce fichier contient un tableau à 2 dimensions où sont mis en ligne les éléments à représenter, en colonne la représentation proposée, et vous écrirez pour chaque représentation proposée ses avantages et inconvénients en fonction des différentes actions à mener ensuite. Vous pourrez ajouter des lignes et des colonnes si vous le souhaitez. Le tableau ainsi rempli sera à rendre dans un fichier au format pdf, assurez-vous que tout le texte est lisible.

3.2 Fonctions de base

Dans un deuxième temps, pour étayer votre discussion vous choisirez 2 représentations pour le plateau dont les cases sont appelées **square**, 1 représentation pour les pièces (vous utiliserez une énumération, type **enum**) et vous coderez les fonctions basiques qui permettent de :

- créer un plateau vide **empty**,
- récupérer le contenu d'une case **get_square**,
- modifier le contenu d'une case **set_square**,
- initialiser le plateau avec ses pièces **start**,
- déplacer une pièce d'une case de départ dans une case d'arrivée **move_piece**.

Vous écrirez une structure **game** qui contiendra les objets permettant de décrire le statut du jeu à chaque instant, structure qui pourra être enrichie tout au long du projet.

¹<https://fr.wikipedia.org/wiki/Échecs>

²<https://lichess.org/fr>

3.3 Critères d'évaluation de cette séance

L'évaluation de cette partie sera faite d'une part sur la partie écrite à rendre:

- l'analyse (avantages/inconvénients) des représentations proposées par rapport au coût mémoire, à la complexité des fonctions de base écrites avec les différentes représentations;
- l'explication argumentée du choix de la représentation des pièces, du plateau de jeu et de l'historique.

Ensuite lors de la séance 2, l'enseignant évaluera votre capacité à argumenter vos choix vis à vis des exigences du client (voir ci-après), notamment à travers le code que vous aurez fourni. Dans cette évaluation, l'écriture du code ne sera pas évaluée.

4 Environnement du projet

Vous allez écrire en C++ un programme qui permet de réaliser une partie d'Échecs entre 2 joueurs humains, puis entre un joueur humain et un ordinateur. Les interactions entre l'utilisateur et la machine seront faites à travers une fenêtre (appelée "Terminal") dans laquelle on peut envoyer des commandes à la machine (compilation, exécution, ...) et récupérer des données (affichage dans la fenêtre, sauvegarde dans des fichiers, ..).

Le client exige d'avoir un programme qu'il puisse exécuter dans un Terminal afin de pouvoir passer le nom des fichiers d'E/S directement en ligne.

Le travail va se découper en plusieurs phases et le code va se découper en plusieurs grandes parties avec une partie par fichier, et les fonctions se rapportant à une même partie seront regroupées dans un même fichier comme suit :

- **types.hpp** : les types utilisés pour la représentation des pièces, du plateau de jeu, de l'état du jeu, et de tous les types que vous aurez à rajouter tout au long du projet;
- **board.*** : manipulation des pièces et mise à jour du plateau de jeu: récupérer/modifier le contenu d'une case, déplacements/prises possibles des pièces;
- **view.*** : affichage de l'état du jeu avec des options telles que l'affichage des possibilités de déplacement/prise d'une pièce à l'aide de masques;
- **mask.*** : création de masques de mise en évidence de certaines cases en fonction de la demande comme mettre en évidence l'ensemble des pièces adverses pouvant être prises par une pièce déterminée, ou l'ensemble des déplacements possibles d'une pièce, ...

4.1 Modularité du programme

Dans ce projet vous allez utiliser la modularité des programmes, soit la possibilité de découper votre programme en plusieurs modules (c'est-à-dire plusieurs fichiers). Pour cela, vous allez déclarer les types de vos variables et de vos fonctions dans des fichiers d'*en-tête* qui auront comme extension **.hpp**. Ceux-ci seront ensuite indiqués par une instruction **include** dans les fichiers **.cpp** où les types et les fonctions seront utilisés.

Dans ce projet, tous les types des données seront définis dans un fichier **types.hpp** et toutes les fonctions seront d'abord déclarées dans des fichiers dont l'extension sera **.hpp** et ensuite définies dans des fichiers de même nom où seule l'extension sera modifiée en **.cpp**. Cette décomposition va permettre de répartir les fonctions dans différents fichiers en fonction de leur thématique (par exemple les fonctions relatives à l'affichage seront dans un fichier **view.*** alors que celles relatives aux déplacements des pièces seront dans un fichier **move.***) et de ne recompiler que le(s) fichier(s) modifié(s) depuis la dernière compilation, c'est ce qu'on appelle la compilation séparée.

4.1.1 Les fichiers d'en-tête

Les fichiers d'*en-tête* sont des fichiers dont l'extension sera **.hpp** et qui contiennent les en-têtes des fonctions qui seront utilisées ultérieurement dans des fichiers de code **.cpp**. Pour appeler les fonctions définies dans un fichier **.hpp** il suffira d'inclure ce fichier en en-tête du fichier code dans lequel les fonctions seront utilisées. C'est exactement ce que vous faites quand vous incluez une bibliothèque **#include <cmath>** et que vous utilisez la fonction **sqrt**.

En général on définit les entêtes des fonctions dans un fichier d'extension **.hpp** et les fonctions dans un fichier de même nom avec l'extension **.cpp**.

Exemple

Code du fichier calcul.hpp

```
// calcul.hpp : déclaration des fonctions
// Carre d'un nombre
float carre(float);
// x puissance y
double puissance(int, int);
```

Code du fichier calcul.cpp

```
// calcul.cpp : définition des fonctions
// Carre d'un nombre
float carre(float x) {return x*x;}
// x puissance y
double puissance(int x, int y){
    int res = 1;
    for (int i=1; i<=y ; i++)
        res = res*x;
    return res;
}
```

Dans le code du fichier main.cpp

```
// main.cpp : programme principal
#include "calcul.hpp" //inclusion du fichier contenant les entêtes des fonctions,
                    //remarquez les guillemets "" à la place des <>
```

Parfois il arrive que les définitions se fassent directement dans le fichier .hpp mais le code risque d'être moins lisible, et surtout oblige à recompiler tout le code à chaque modification.

4.1.2 Compilation séparée : protection d'inclusion multiples d'un même fichier

La programmation modulaire implique automatiquement une compilation séparée. Lorsque des fonctions sont déclarées (ou définies) dans différents fichiers d'en-tête, il arrive souvent que l'inclusion d'un même fichier d'en-tête soit faite plusieurs fois car utilisée dans plusieurs fichiers. Pour éviter cette redéfinition des fonctions, des directives permettent de faire de la compilation conditionnelle.

Il existe plusieurs directives permettant la compilation conditionnelle (**#ifdef** , **#ifndef**, **#if**) afin de compiler les lignes comprises entre une de ces directives et la directive de fin du bloc **#endif** uniquement si la condition est remplie. Pour éviter l'inclusion multiple d'un même fichier d'en-tête, nous allons définir au début de ces fichiers une variable dite **variable de compilation** à l'aide de la directive **#define** et c'est seulement si cette variable **nom_variable** n'est pas encore connue lors la compilation (**#ifndef nom_variable**) que les fonctions seront compilées. Par convention la variable de compilation porte le nom du fichier d'en-tête et est écrite en majuscule (exemple : la variable de compilation du fichier "toto.hpp" sera **TOTO_HPP_**)

Exemple avec le fichier précédent :

```
//calcul.hpp : déclaration des fonctions
#ifndef CALCUL_HPP_ //si la variable de compilation n'est pas
                  //connue (définie)
#define CALCUL_HPP_ //on la définit

float carre(float x);
double puissance(int x, int y);

#endif //fin des fonctions à compiler si la variable
      //de compilation n'est pas définie
```

4.1.3 Compilation séparée : ligne de commande

Pour compiler un programme simple (un seul fichier source), on utilise la commande suivante :

```
$ g++ nom_prog.cpp -o nom_prog
```

On demande au compilateur g++ de compiler le fichier source **nom_prog.cpp** et de créer le fichier exécutable **nom_prog** . Rappel : si on ne précise pas **-o nom_prog** , le compilateur créera un exécutable nommé **a.out** .

Pour compiler un programme composé de 2 fichiers sources (**fonc.cpp** et **test_fonc.cpp**), il va falloir d'abord compiler chacun des fichiers séparément, compilation qui va renvoyer un fichier objet pour chaque fichier compilé. Ces fichiers objets vont être ensuite liés avec les fichiers précompilés d'une ou plusieurs bibliothèques grâce à l'éditeur de lien, afin de créer le fichier exécutable. La compilation va donc suivre les étapes suivantes :

```
$ g++ -c fonc.cpp #crée le fichier fonc.o
$ g++ -c test_fonc.cpp #crée le fichier test_fonc.o
$ g++ fonc.o test_fonc.o -o test_fonc #crée le fichier exécutable test_fonc
                                     #à partir des fichiers objets précédents
```

4.1.4 Compilation séparée : Makefile

Pour éviter de compiler chaque fois les différents fichiers modifiés et ensuite de créer l'exécutable, et surtout pour éviter d'oublier de compiler un fichier anciennement modifié, il est d'usage de créer un fichier nommé **Makefile** qui va permettre de rassembler toutes les lignes de commande. Une fois ce fichier créé, la seule commande à exécuter sera alors **make** qui permettra alors de créer l'exécutable dont le nom aura été donné dans le fichier Makefile. Il est possible de spécifier quelle règle du Makefile exécuter (par exemple, **make test_fonc**), sinon c'est la première règle du fichier qui est choisie.

Chaque règle Makefile se compose d'un nom, d'une liste optionnelle d'ingrédients, et d'une liste de commandes à effectuer. Le nom de la règle est généralement le nom du fichier généré par la règle, et les ingrédients correspondent soient à des noms de fichiers, soit à d'autres règles. Les commandes d'une règle ne sont exécutées que si et seulement si le fichier à générer n'existe pas ou qu'un des ingrédients est plus récent que celui-ci. Ainsi, seul le code des fichiers modifiés depuis la dernière compilation sont recompilés.

La création du fichier Makefile à partir de l'exemple précédent va consister à reprendre la dernière ligne, puis décrire comment on crée chaque fichier **.o** :

Exemple de Makefile pour l'exemple précédent:

```
test_fonc: fonc.o test_fonc.o # regle de l'exécutable en fonction des .o
    g++ fonc.o test_fonc.o -o test_fonc

fonc.o: fonc.cpp # regle de creation du fichier fonc.o
    g++ -c fonc.cpp
test_fonc.o: test_fonc.cpp # regle de creation du fichier test_fonc.o
    g++ -c test_fonc.cpp
```

Attention dans l'écriture du Makefile :

- nommer tout de suite le fichier "Makefile" ;
- après les ":", taper une tabulation (pas d'espaces) ;
- avant "g++", taper une tabulation (pas d'espaces).

On pourra utiliser la commande **make** ou **make test_fonc** qui mettra en oeuvre les différentes règles suivant les fichiers modifiés depuis la dernière compilation.

4.2 Entrées-Sorties

Vous allez écrire la fonction **main** de manière à pouvoir réaliser les entrées-sorties à l'aide de fichiers ou de valeurs.

La compilation de votre fichier se fera dans un premier temps avec la ligne suivante (ou en écrivant le fichier Makefile équivalent) :

```
g++ -W -Wall main.cpp -o main
```

Si vous souhaitez exécuter votre programme en passant plusieurs paramètres en entrée/sortie vous appellerez la ligne de commande suivante :

```
./main argument1 argument2 ... argumentn
```

Les paramètres de cette dernière ligne de commande dans le programme seront pris en compte dans le programme via les arguments possibles de la fonction **main**.

4.2.1 Arguments de la fonction main

La fonction **main** accepte 2 arguments qui sont :

- **argc** : de type entier (**int**), qui renvoie le nombre de paramètres effectivement passés au programme. Ce nombre est toujours ≥ 1 , puisque le nom de l'exécutable est lui-même un paramètre effectif.
- **argv** : de type tableau de chaînes de caractères (**char* argv[]**), où **argv[0]** contient donc le nom de l'exécutable, **argv[1]** contient le 1er paramètre sous forme d'une chaîne de caractères "argument1", et **argv[i]** contient le ième paramètre passé au programme.

Le prototype de la fonction main est donc :

```
int main (int argc, char * argv[]);
```

Dans notre exemple précédent :

```
./main fichier 10
```

`argc == 3` et `argv[0]` contient “./main”, `argv[1]` contient “fichier” et `argv[2]` contient “10” (pour récupérer “10” comme entier il faudra convertir la chaîne de caractères en entier avec la fonction `stoi(argv[2])`).

4.2.2 Lecture d’un fichier en C++

La classe `fstream` permet de lire ou écrire un fichier à partir d’un flux. Plus particulièrement, la classe `ifstream` permet de gérer des opérations d’entrée sur des fichiers :

1. Pour ouvrir le fichier de données dont le nom est contenu dans la variable `nom_fic` :

```
char[256] nom_fic = "toto";
ifstream fic(nom_fic);
```

Dans ce cas, le fichier **toto** est ouvert par un flux nommé **fic** de la même façon que le flux d’entrée standard “cin” que vous connaissez déjà. La récupération des données contenues dans le fichier est aussi simple que lire les données saisies au clavier.

2. Pour lire les données contenues dans un fichier, en fonction du type de données récupérées le code devra être adapté mais ressemblera aux quelques lignes suivantes lorsque le fichier contient des entiers :

```
if (fic) {
    int tab[100]; // les données de type entier seront enregistrées dans un tableau
    int i = 0, val;
    fic >> val; // lire la première donnée comme un entier
    while (!fic.eof() && i < 100) { // tant que la fin du fichier n’est pas lue
        // et que le tableau n’est pas plein
        tab[i++] = val; //on enregistre dans tab[i] la donnée lue
        fic >> val; // lire la prochaine donnée à traiter
    }
}
else {
    cout << "ERREUR : impossible d’ouvrir le fichier" << endl;
}
```

La fonction `eof()` renvoie vrai si la lecture a échoué et que l’échec est dû à la fin du fichier, et renvoie faux sinon (pas d’échec ou l’échec de lecture est dû à autre chose). Donc pour déclencher le retour “vrai” de la fonction, il faut donc essayer de lire une donnée qui n’existe pas car on est arrivé à la fin du fichier. Ce qui explique pourquoi nous allons tout d’abord lire une première donnée dans le fichier, puis tester si cette donnée existe (si on n’est pas arrivé à la fin du fichier) et alors la traiter.

3. Pour fermer le fichier lorsque la lecture a été effectuée :

```
fic.close();
```

4.2.3 Écriture dans un fichier en C++

De la même manière que la lecture d’un fichier s’effectue à l’aide d’un flux d’entrée, l’écriture (d’un fichier texte) s’effectue à l’aide d’un flux de sortie en utilisant la classe `ofstream` qui gère les opérations de sortie sur des fichiers :

1. Pour ouvrir un fichier de données :

```
char[256] nom_fic = "toto";
ofstream fic(nom_fic);
```

Dans ce cas, le fichier **toto** est ouvert par un flux nommé **fic** de la même façon que le flux de sortie standard “cout”. L’écriture des données dans le fichier s’effectue aussi simplement que l’affichage à l’écran.

2. Le code suivant illustre l’écriture de données (ici des entiers) dans un fichier texte :

```

if (fic) {
    int i = 0;
    while (i < 100) { // enregistrement des valeurs d'un tableau tab de 100 éléments
                        // dans le fichier
        fic << tab[i] << " "; // écriture de l'élément i syntaxe similaire à l'affichage
        i++;
    }
}
else {
    cout << "ERREUR : impossible d'ouvrir le fichier en sortie" << endl;
}

```

3. Pour fermer un fichier lorsque l'écriture est terminée :

```

fic.close();

```

Les exemples précédents décrivent deux opérations de base, mais il existe de nombreuses opérations permettant de lire à partir d'une position, de lire un caractère à la fois, etc. et de même pour les opérations d'écriture.

5 Séance 2 : Structuration du projet et affichage basique

5.1 Structuration du projet

But : Le but de cette section est de structurer correctement votre programme et de mettre en place l'environnement de développement.

Expression du besoin :

Besoin de séparation de code. Un programme correctement structuré consiste à séparer les différentes déclarations et définitions de types et fonctions en plusieurs fichiers selon des thématiques. Une thématique développe une partie des fonctionnalités de l'application. Par exemple, toutes les définitions de fonctions qui concernent le plateau (board) devront être regroupées ensemble dans un même fichier `board.cpp`. Pour des questions de clarté et de lisibilité d'une application, les déclarations de type peuvent être regroupées dans un même fichier au lieu d'être dispersées dans plusieurs fichiers. De plus pour faciliter la lecture des nombreux types, C++ permet de définir des alias de type en utilisant le mot clé **using**. Par exemple :

```

using nom_alias = type_alias;

```

Le nom de l'alias `nom_alias` remplace le type `type_alias`. Dans l'exemple ci-dessous, l'alias de type "MyTab" représente un tableau de 10 entiers :

```

using MyTab = int[10];
MyTab b; // au lieu de int b[10];
for (int i = 0; i < 10; i++)
    b[i] = 0;

```

Besoin de l'environnement de travail et tests. Nous souhaitons aussi que l'environnement de travail pour compiler et exécuter votre programme utilise un Makefile.

Il est aussi nécessaire dans un bon environnement de développement de tester chacune des fonctions écrites.

Attendus : L'ordre des attendus n'est pas important et vous pouvez faire les attendus dans l'ordre que vous souhaitez.

A2.1.a Définir le fichier `board.cpp` qui regroupe les fonctions précédentes de la section 3.2.

A2.1.b Déclarer les entêtes des fonctions dans le fichier `board.hpp`.

A2.1.c Définir les structures utilisées dans un fichier `types.hpp`.

A2.1.d Écrire un programme principal dans le fichier `main.cpp` pour tester les fonctions écrites.

Board classique:

	a	b	c	d	e	f	g	h	
8	r	n	b	q	k	b	n	r	8
7	p	p	p	p	p	p	p	p	7
6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2	P	P	P	P	P	P	P	P	2
1	R	N	B	Q	K	B	N	R	1
	a	b	c	d	e	f	g	h	

Plateau initial

Après 4 mouvements:

	a	b	c	d	e	f	g	h	
8	r	-	b	q	k	b	n	r	8
7	p	p	p	p	p	p	-	p	7
6	-	-	n	-	-	-	-	-	6
5	-	-	-	-	-	-	p	-	5
4	-	P	-	-	-	-	-	-	4
3	B	-	-	-	-	-	-	-	3
2	P	-	P	P	P	P	P	P	2
1	R	N	-	Q	K	B	N	R	1
	a	b	c	d	e	f	g	h	

Après 4 mouvements

Figure 1: Exemples d’affichage basique du plateau initial

5.2 Affichage basique

But : Le but de cette section est de réaliser des affichages en mode texte avec une mise en forme simple.

Expression du besoin :

Nous souhaitons un affichage dans la console d’un plateau de jeu avec les pièces sous la forme donnée par la figure 1. Il est à noter la numérotation des colonnes avec les lettres a, b, c, ..., h, et la numérotation des lignes de 1 à 8. Les pièces doivent être représentées par les lettres suivantes :

- r ou R : rook (tour);
- n ou N : knight (cavalier);
- b ou B : bishop (fou);
- q ou Q : queen (dame);
- k ou K : king (roi);
- p ou P : pawn (pion).

Les pièces noires sont en minuscules et les pièces blanches en majuscules.

Attendus :

A2.2.a Créer un fichier `view.cpp` qui regroupe les fonctions définies dans cette section qui concerne l’affichage.

A2.2.b Définir la fonction `print_square` qui affiche une case.

A2.2.c Définir la fonction `print_board` qui affiche le contenu d’un plateau (échiquier et pièces) passé en paramètre de la fonction.

A2.2.d À l’aide des fonctions décrites dans la séance 1, définir un test dans un programme principal qui consiste à créer un plateau avec des pièces, puis à faire bouger 2 pièces noires et deux pièces blanches et à afficher les déplacements.

5.3 Notation FEN

But : Le but de cette section est d’écrire et lire dans des fichiers contenant des plateaux en notation FEN.

Expression du besoin :

Nous souhaitons un second affichage selon la notation Forsyth-Edwards³ (FEN). Elle consiste à représenter les emplacements des pièces sur le plateau sous forme d’une chaîne de caractères où les lettres représentent les pièces et les chiffres les nombres de cases consécutives sans pièce. Chaque ligne du plateau sera séparée par un “/”. Sous cette notation, le plateau de jeu initial (plateau de gauche de la figure 1) est donc représenté par la chaîne de caractères :

”rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR”

La notation FEN est compacte et nous souhaitons enregistrer et lire l’état d’un plateau en notation FEN vers et depuis un fichier.

³https://en.wikipedia.org/wiki/Forsyth%E2%80%93Edwards_Notation

Attendus :

- A2.3.a Définir une fonction **write_FEN** qui écrit l'état du plateau sous format FEN dans un fichier. Le plateau et le fichier sont des paramètres de la fonction.
- A2.3.b Définir une fonction **read_FEN** qui lit l'état du plateau sous format FEN depuis un fichier. Le plateau et le fichier sont des paramètres de la fonction.
- A2.3.c Définir un exécutable (code avec programme principal) **test_read_FEN** dont le paramètre est le nom fichier à lire en notation FEN et qui affiche le plateau correspondant.
- A2.3.d Définir un exécutable (code avec programme principale) **test_write_FEN** dont le paramètre est le nom fichier à écrire en notation FEN et qui écrit un plateau.

À Noter que 2 fichiers `FEN1.txt` et `FEN2.txt` en notation FEN sont disponibles sur Moodle pour exemple.


6 Séance 3 : affichage avancé

6.1 Affichage en couleur

But : Le but est d'améliorer le première affichage simple en dessinant les pièces et d'ajouter des couleurs.

Expression du besoin :

Nous souhaitons obtenir un affichage comme dans la figure 2. Les pièces sont représentées par des images au dessin classique des pièces à la place des symboles FEN (de couleur blanche et noire) et le fond du plateau est aussi de couleur.

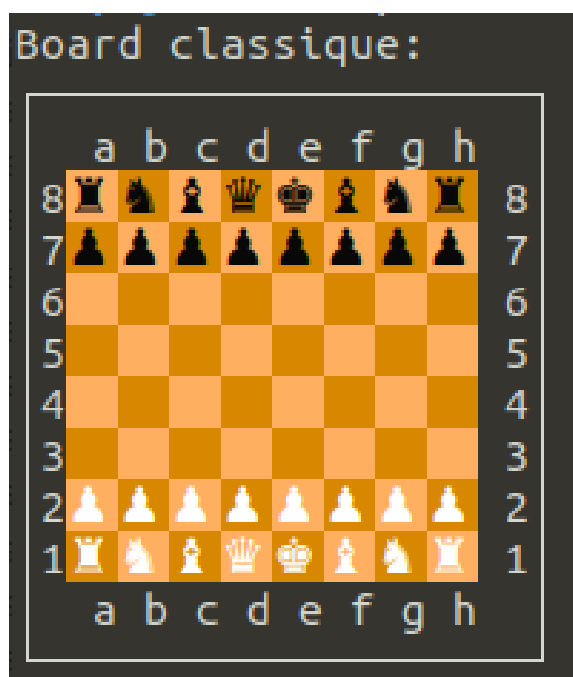

- `\x1b[38;5;nm` : met la couleur du texte du terminal à la couleur n compris entre 0 et 255;
- `\x1b[48;5;nm` : met le fond du terminal à la couleur n compris entre 0 et 255;

Le choix des couleurs du plateau (couleur de fond) n'est pas imposé, mais il faut veiller à ce que l'alternance des cases noires et blanches soit visible. Notez que sur un plateau bien présenté la case a1 est une case noire, et que les deux reines commencent sur des cases de leurs couleurs.

Attendus : Il s'agit de réécrire la fonction `print_square` en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires.

A3.1.a En partant de la fonction déjà écrite `print_square`, définir la fonction `print_square_color` qui doit réaliser l'affichage demandé lorsque les fonctions `set_background` et `set_foreground` sont définies.

A3.1.b Définir la fonction `set_background` qui affiche le fond d'une case.

A3.1.c Définir la fonction `set_foreground` qui affiche la pièce.

Déposer le code permettant de visualiser l'état d'un échiquier à partir d'un FEN de manière basique et de manière plus évoluée en utilisant des couleurs et des objets sur Moodle dans "Séances2-3" avant le 29 mars 23h.


6.2 Construction de masques

But : Enregistrer et afficher des informations supplémentaires au plateau de jeu relatives aux déplacements de pièces.


Expression du besoin :

Afin de simplifier le traitement des informations liées aux déplacements de pièces ou à l'état du jeu, des informations sont enregistrées sous forme de masque. Un masque enregistre une information numérique pour chaque case du plateau. Les informations représentent par exemple les possibilités de déplacements, de prises d'une pièce, voire de plusieurs pièces.


Les masques doivent servir à visualiser ces informations en les représentant à l'aide d'une couleur de fond (voir figure 3). Par exemple dans la figure 3a, la couleur bleue met en évidence les déplacements de la reine blanche située en h5. Ces déplacements ayant été au préalable identifiés et sauvegardés dans un masque. Dans l'autre exemple de la figure 3b, le masque permet d'identifier par la couleur rouge les cases (et donc les pièces) qui peuvent être attaquées (dans ce cas-ci les pièces pouvant être prises par une pièce blanche). Le codage des valeurs numériques est de votre choix. La valeur 0 doit représenter le fond "classique" d'une case.




(a) en bleu, les déplacements possibles de la reine blanche.



(b) en rouge, les pièces noires attaquables, en vert non attaquables.



(c) en vert de bleu, les pièces blanches pouvant se déplacer.



(d) en bleu clair, les pièces noires pouvant attaquer le pion blanc en b4.

Figure 3: Exemples d'affichages de la mise en évidence de déplacements ou de prises

Attendus :

A3.2.a Définir une représentation du masque à déclarer dans le fichier `types.hpp`.

A3.2.b En suivant le modèle des fonctions de manipulation du plateau décrites dans `board.*`, définir dans un fichier source `mask.*` des fonctions permettant de manipuler des masques :

- `empty_mask` pour créer un masque sans information,
- `clear_mask` pour réinitialiser un masque aux valeurs 0,
- `get_mask` pour lire le contenu d'une case du masque,
- `set_mask` pour modifier le contenu d'une case du masque.

A3.2.c Reprendre les fonctions décrites précédemment pour l'affichage (voir section 5.2), dupliquez-les (en utilisant le principe de surcharge expliqué ci-dessous) afin d'afficher le plateau et les informations contenues dans un masque.

A3.2.d Pour tester le nouvel affichage de masque, créer un masque contenant les valeurs données par la Figure 4 et écrire un exécutable pour afficher le plateau correspondant (la position des pièces importera peu).

La notion de *surcharge* d'une fonction existante permet d'utiliser le même nom d'une fonction déjà existante mais dont les paramètres sont différents (nombre et/ou type des paramètres). Les fonctions se différencient par le nom et aussi par la nature des arguments.

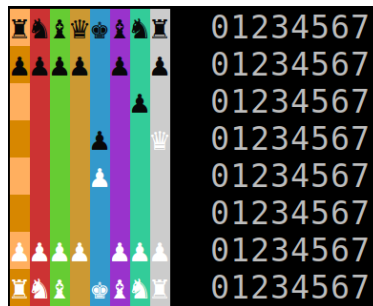


Figure 4: Exemple d'affichage du plateau avec les informations du masque donné à droite.

7 Séance 4: mouvements et masques

But : Créer des masques relatifs aux déplacements de pièces, en particulier le roi dans cette section.

Expression du besoin :

Une pièce peut se déplacer sur une case vide, ou sur une case contenant une pièce de la couleur adverse. Pour cela, un masque de déplacement est calculé. Chaque case dans laquelle la pièce peut se déplacer va contenir une même valeur.

Le masque de déplacement de la pièce en position (i, j) doit être calculé par la fonction `highlight_possible_moves`. Cette fonction doit faire appel à des sous-fonctions spécialisées pour chaque pièce. En effet, le masque correspondant à chaque pièce doit être calculé à l'aide d'une fonction `highlight_possible_moves_piece` où `piece` sera remplacée par le nom de la pièce considérée. La fonction calcule les positions possibles (libre ou occupée par une pièce adverse) en fonction de la position de la pièce (voir figure 3a pour la visualisation du déplacement d'une reine en h5). Au fur et à mesure de leur création, chaque fonction doit être testée à l'aide de la fonction d'affichage des masques de la section précédente.

Par souci de simplicité dans un premier temps, seules sont considérées les règles de déplacement basique des pièces. Par exemple, la prise en passant ou la mise en échec de son propre roi sont introduites dans la section ??.

Attendus :

A4.1.a Définir la fonction `highlight_possible_moves` que vous enrichirez au fur et à mesure de l'écriture des sous-fonctions.

A4.1.b Définir la fonction `highlight_possible_moves_king` et le programme exécutable de test correspondant.

A4.1.c Définir la fonction `highlight_possible_moves_rook` et le programme exécutable de test correspondant.

8 Séances 5 et 6 : mouvements et masques complets

8.1 Finalisation des mouvements

But : Créer de masques relatifs aux déplacements de toutes les pièces.

Expression du besoin :

Vous reprendrez les besoins de la section 7. Ici nous attendons que toutes les pièces au déplacements simples soient prises en compte.

Attendus :

- A5.1.a Définir la fonction `highlight_possible_moves_bishop` et le programme exécutable de test correspondant.
- A5.1.b Définir la fonction `highlight_possible_moves_queen` et le programme exécutable de test correspondant.
- A5.1.c Définir la fonction `highlight_possible_moves_knight` et le programme exécutable de test correspondant.
- A5.1.d Définir la fonction `highlight_possible_moves_pawn` et le programme exécutable de test correspondant. Attention aux règles concernant cette dernière pièce pour laquelle le déplacement est différent selon :
 - sa position : s’il est sur sa ligne de départ il peut avancer d’une ou deux cases au maximum, et sinon il ne peut avancer que d’une case au maximum;
 - s’il y a prise : il ne se déplace plus de la même façon.

8.2 Informations pour le coups à jouer

But : Créer des masques informatifs pour l’utilisateur.

Expression du besoin :

Nous souhaitons faire apparaître en couleur à l’aide de masques plusieurs informations à l’utilisateur :

- (i) Toutes les pièces qui peuvent se déplacer au prochain coup (voir figure 3c).
- (ii) Toutes les pièces qui peuvent être prises au prochain coup (voir figure 3b).
- (iii) Toutes les pièces dangereuses à une pièce, c’est-à-dire celles qui peuvent prendre une pièce spécifiée du joueur (voir figure 3d).

Attendus :

- A5.2.a Définir la fonction `highlight_movable_pieces` répondant au besoin (i) et le programme exécutable de test correspondant.
- A5.2.b Définir la fonction `highlight_attacked_pieces` répondant au besoin (ii) et le programme exécutable de test correspondant.
- A5.2.c Définir la fonction `highlight_take_pieces` répondant au besoin (iii) et le programme exécutable de test correspondant.

8.3 Menu de visualisation

But : Sélectionner et afficher les différentes informations disponibles.

Expression du besoin :

Avant de jouer un coup, un joueur peut avoir besoin de visualiser le déplacement de ses pièces, les pièces adverses qui peuvent être prises, ou encore ses propres pièces qui peuvent être prises et ainsi lui éviter de mauvaises surprises.

Nous attendons dans cette section de pouvoir afficher les différentes informations disponibles sur le jeu en cours.

Attendus :

- A5.3.a Définir la fonction `mask_choices_menu` qui permet d’afficher les différents masques disponibles.
- A5.3.b Définir la fonction `mask_choices` qui permet à un joueur de visualiser autant de masques qu’il le souhaite.

Déposer sur Moodle dans "Séances4-6" le code permettant de créer les masques correspondant aux déplacements, aux prises, et leur visualisation **avant le 22 avril 2026 23h**.

9 Séance 7 : boucle de jeu

9.1 Boucle de jeu : quelque soit la nature du joueur

But : Mettre en place les éléments d’un tour de jeu.

Expression du besoin :

Nous souhaitons mettre en place le code qui permet d'organiser un tour de jeu, c'est-à-dire qu'un joueur humain puisse saisir un coup après avoir pris connaissance d'informations, ou qu'un joueur automatique choisissent aléatoirement un coup.

L'état du jeu doit être contenu dans une structure de type `game`. Toutes les fonctions écrites dans cette section devront mettre à jour ce type.

Attendus :

A6.1.a Créer deux nouveaux fichiers `game.hpp` et `game.cpp` dans lesquels pour définir les fonctions écrites dans cette séance.

A6.1.b Définir la fonction `one_run` qui permet de faire jouer un coup que le joueur soit un humain ou un ordinateur. Cette fonction sera décomposée en 2 sous-fonctions `one_run_human` et `one_run_computer`.

A6.1.c Définir la structure des pièces prises, et ajouter à la structure `game` la (ou les) liste(s) des pièces prises.

9.2 Boucle de jeu : joueur humain

But : Écrire une fonction permettant à un humain de jouer un coup.

Expression du besoin :

Nous souhaitons que lorsqu'un joueur humain joue, il puisse visualiser (voir section 8.3) les informations sur le coup à venir. Ensuite, un joueur doit pouvoir saisir le coup (exemple : a3 vers b4) qu'il désire jouer. Une fois le coup saisi, un test doit vérifier la validité du coup proposé et mettre à jour les données nécessaires s'il est valide.

Attendus :

A6.2.a Définir la fonction `one_run_human` et le programme exécutable de test correspondant qui met en oeuvre l'ensemble des opérations pour qu'un joueur humain puisse jouer.

A6.2.b Définir la fonction `choose_mouvement_human` et le programme exécutable de test correspondant qui permet de saisir le mouvement d'un joueur.

A6.2.c Définir la fonction `test_run` qui est appelée dans la fonction précédente et qui renvoie `true` si le coup est possible et `false` sinon.

9.3 Boucle de jeu : joueur ordinateur

But : Écrire une fonction permettant à un ordinateur de jouer un coup aléatoire.

Expression du besoin :

Nous souhaitons que l'ordinateur effectue un coup valide aléatoirement. Il y a plusieurs façons de générer un coup aléatoirement. Dans une version simple, une pièce est choisie aléatoirement parmi toutes celles disponibles. Si un coup valide est possible à partir de celle-ci, une destination aléatoire est alors choisie, sinon une autre pièce est choisie aléatoirement.

Attendus :

A6.3.a Définir la fonction `one_run_computer` et le programme exécutable de test correspondant qui met en oeuvre l'ensemble des opérations pour qu'un joueur ordinateur puisse jouer.

A6.3.b Définir la fonction `choose_mouvement_computer` et le programme exécutable de test correspondant qui sélectionne le coup de l'ordinateur.

10 Séances 8 et 9 : historique et analyse

10.1 Historique

But : Ajouter l'historique des coups joués.

Expression du besoin :

L'historique du jeu doit contenir l'historique des coups joués au cours de la partie afin de pouvoir :

- (i) Revoir une partie en affichant le plateau après chaque coup joué et lu dans l'historique ;
- (ii) Revenir un ou plusieurs coups en arrière en mettant à jour le plateau de jeu et le nouvel historique.

Attendus :

- A7.1.a Déterminer la structure de donnée pour modéliser l'historique et la rajouter au fichier `types.hpp`. Cette structure de données est à ajouter à la structure `game`.
- A7.1.b Créer 2 fichiers `historique.hpp` et `historique.cpp` pour définir les fonctions liées à l'historique.
- A7.1.c Définir la fonction `MAJ_historique` qui permet la mise à jour de l'historique à chaque coup joué (dans la fonction `one_run`) et le programme exécutable de test correspondant.
- A7.1.d Définir la fonction `play_historique` qui permet de répondre au besoin (i) et le programme exécutable de test correspondant.
- A7.1.e Définir la fonction `backtrack_historique` qui permet de répondre au besoin (ii) et le programme exécutable de test correspondant.

10.2 Analyse du code

But : Identifier et analyser des parties pertinentes de votre code.

Description :

Il ne s'agit pas dans cette section de créer une nouvelle fonctionnalité ou d'écrire une nouvelle partie de code, mais de prendre du recul sur le code déjà écrit afin de développer vos capacités d'analyse critique en informatique.

Vous devez identifier 2 fonctionnalités critiques de votre code, expliquer en quoi elles sont critiques et donner une analyse quantitative des fonctions écrites relatives (schéma d'appel des fonctions, correction de l'algorithme, complexité spatiale et temporelle, etc.).

Pour l'analyse de chaque fonctionnalité critique, vous pouvez :

- (i) identifier les structures de données et fonctions mises en jeu. Vous pouvez expliquer en quoi votre algorithme est correct par rapport au besoin et la fonctionnalité recherchée en détaillant les structures itératives, conditionnelles, les variables locales, les appels aux sous-fonctions, etc.
- (ii) analyser la complexité de votre algorithme c'est-à-dire quantifier les ressources machines utilisées pour exécuter votre algorithme : quantité de mémoire, nombre d'instructions élémentaires exécutées en fonction du nombre de cases ou de pièces.
- (iii) comparer votre algorithme avec d'autres alternatives potentielles.

Attendus :

Les attendus A7.2 sont à rédiger et à rendre dans un fichier au format `pdf` sur Moodle dans "Rendu Final" **avant le 3 mai 23h**.

- A7.2.a Identifier 2 fonctionnalités critiques et pertinentes en identifiant pour chacune les structures de données et fonctions mises en jeu.
- A7.2.b Analyser les deux fonctionnalités proposées.

10.3 Finalisation a minima

But : Écrire les règles d'échec au roi afin de rendre un code permettant de jouer avec les déplacements de base. humain/humain, humain/ordinateur.

Expression du besoin :

Pour qu'une partie puisse être jouée, il faut ajouter la règle de l'"échec au roi", et les tests d'arrêt de la partie.

Nous devez donc définir une fonction `king_in_check` dont la valeur est vraie si le roi est en échec, et fausse dans le cas contraire. Cette fonction doit être utilisée à plusieurs endroits de votre code. Tout d'abord, il faut vérifier avant un mouvement que ce mouvement n'entraîne pas une situation d'échec de son propre roi. Ensuite, lorsque le roi est en échec, il faut vérifier que le mouvement proposé enlève la situation d'échec. D'ailleurs dans ce cas, si aucun mouvement ne permet d'enlever la situation d'échec alors le joueur est échec et mat et a perdu la partie (voir section suivante).

D'autres situations d'arrêts peuvent être considérées :

- La partie s'arrête au bout de $N = 50$ coups. Dans ce cas, la somme pour chaque joueur des points de ses pièces encore en jeu (1 pt pour un pion, 3 pts pour un cavalier ou un fou, 5 pts pour une tour, 9 pts pour une reine) peut donner le gagnant.
- La partie s'arrête quand l'un des joueurs le demande. Dans ce cas, il a perdu.

Attendus :

Le code complet sera rendu dans une archive sur Moodle dans "Rendu_final" **avant le 3 mai 23h.**

A8.1.a Définir la fonction `king_in_check` et le programme exécutable de test correspondant.

A8.1.b Définir la fonction `choose_mouvement_king_in_check_computer` qui gère le mouvement lorsque le roi est en échec et le programme exécutable de test correspondant.

A8.1.c Tester le projet qui doit a minima proposer à un joueur humain ou à l'ordinateur de faire une partie, de terminer suivant l'un des 2 critères énoncés précédemment et d'afficher le gagnant.

11 Améliorations

But : Ajouter des fonctionnalités au jeu basique.

Expression du besoin :

Il reste encore beaucoup de règles à coder pour que le projet permette de jouer contre un ordinateur.

La toute première fonctionnalité à ajouter est le test d'arrêt en cas d'échec et mat du roi d'un des joueurs.

Vous pouvez ajoutez ensuite à votre gré :

- le test d'arrêt basé sur la règle des "50 coups" qui consiste à déclarer le jeu nul si il n'y a eu aucune capture ni aucun mouvement de pion dans les 50 derniers coups ;
- celui basé sur la répétition de position, qui consiste également à déclarer le jeu nul si une position du plateau est répétée trois fois au cours de la partie ;
- le "pat" ;
- la "prise en passant" ;
- le "roque" ;

Vous pourrez aussi définir une stratégie un peu plus élaborée que le choix aléatoire pour l'ordinateur dans ses choix de coup...

Attendus :

Le code complet avec ses améliorations sera rendu dans une archive sur Moodle dans "Rendu_final" **avant le 3 mai 23h.**

A8.2.a Définir la fonction `king_in_checkmate` et le programme exécutable de test correspondant.

A8.2.b Définir et expliquer chaque fonction ajoutée, et définir le programme exécutable de test correspondant.