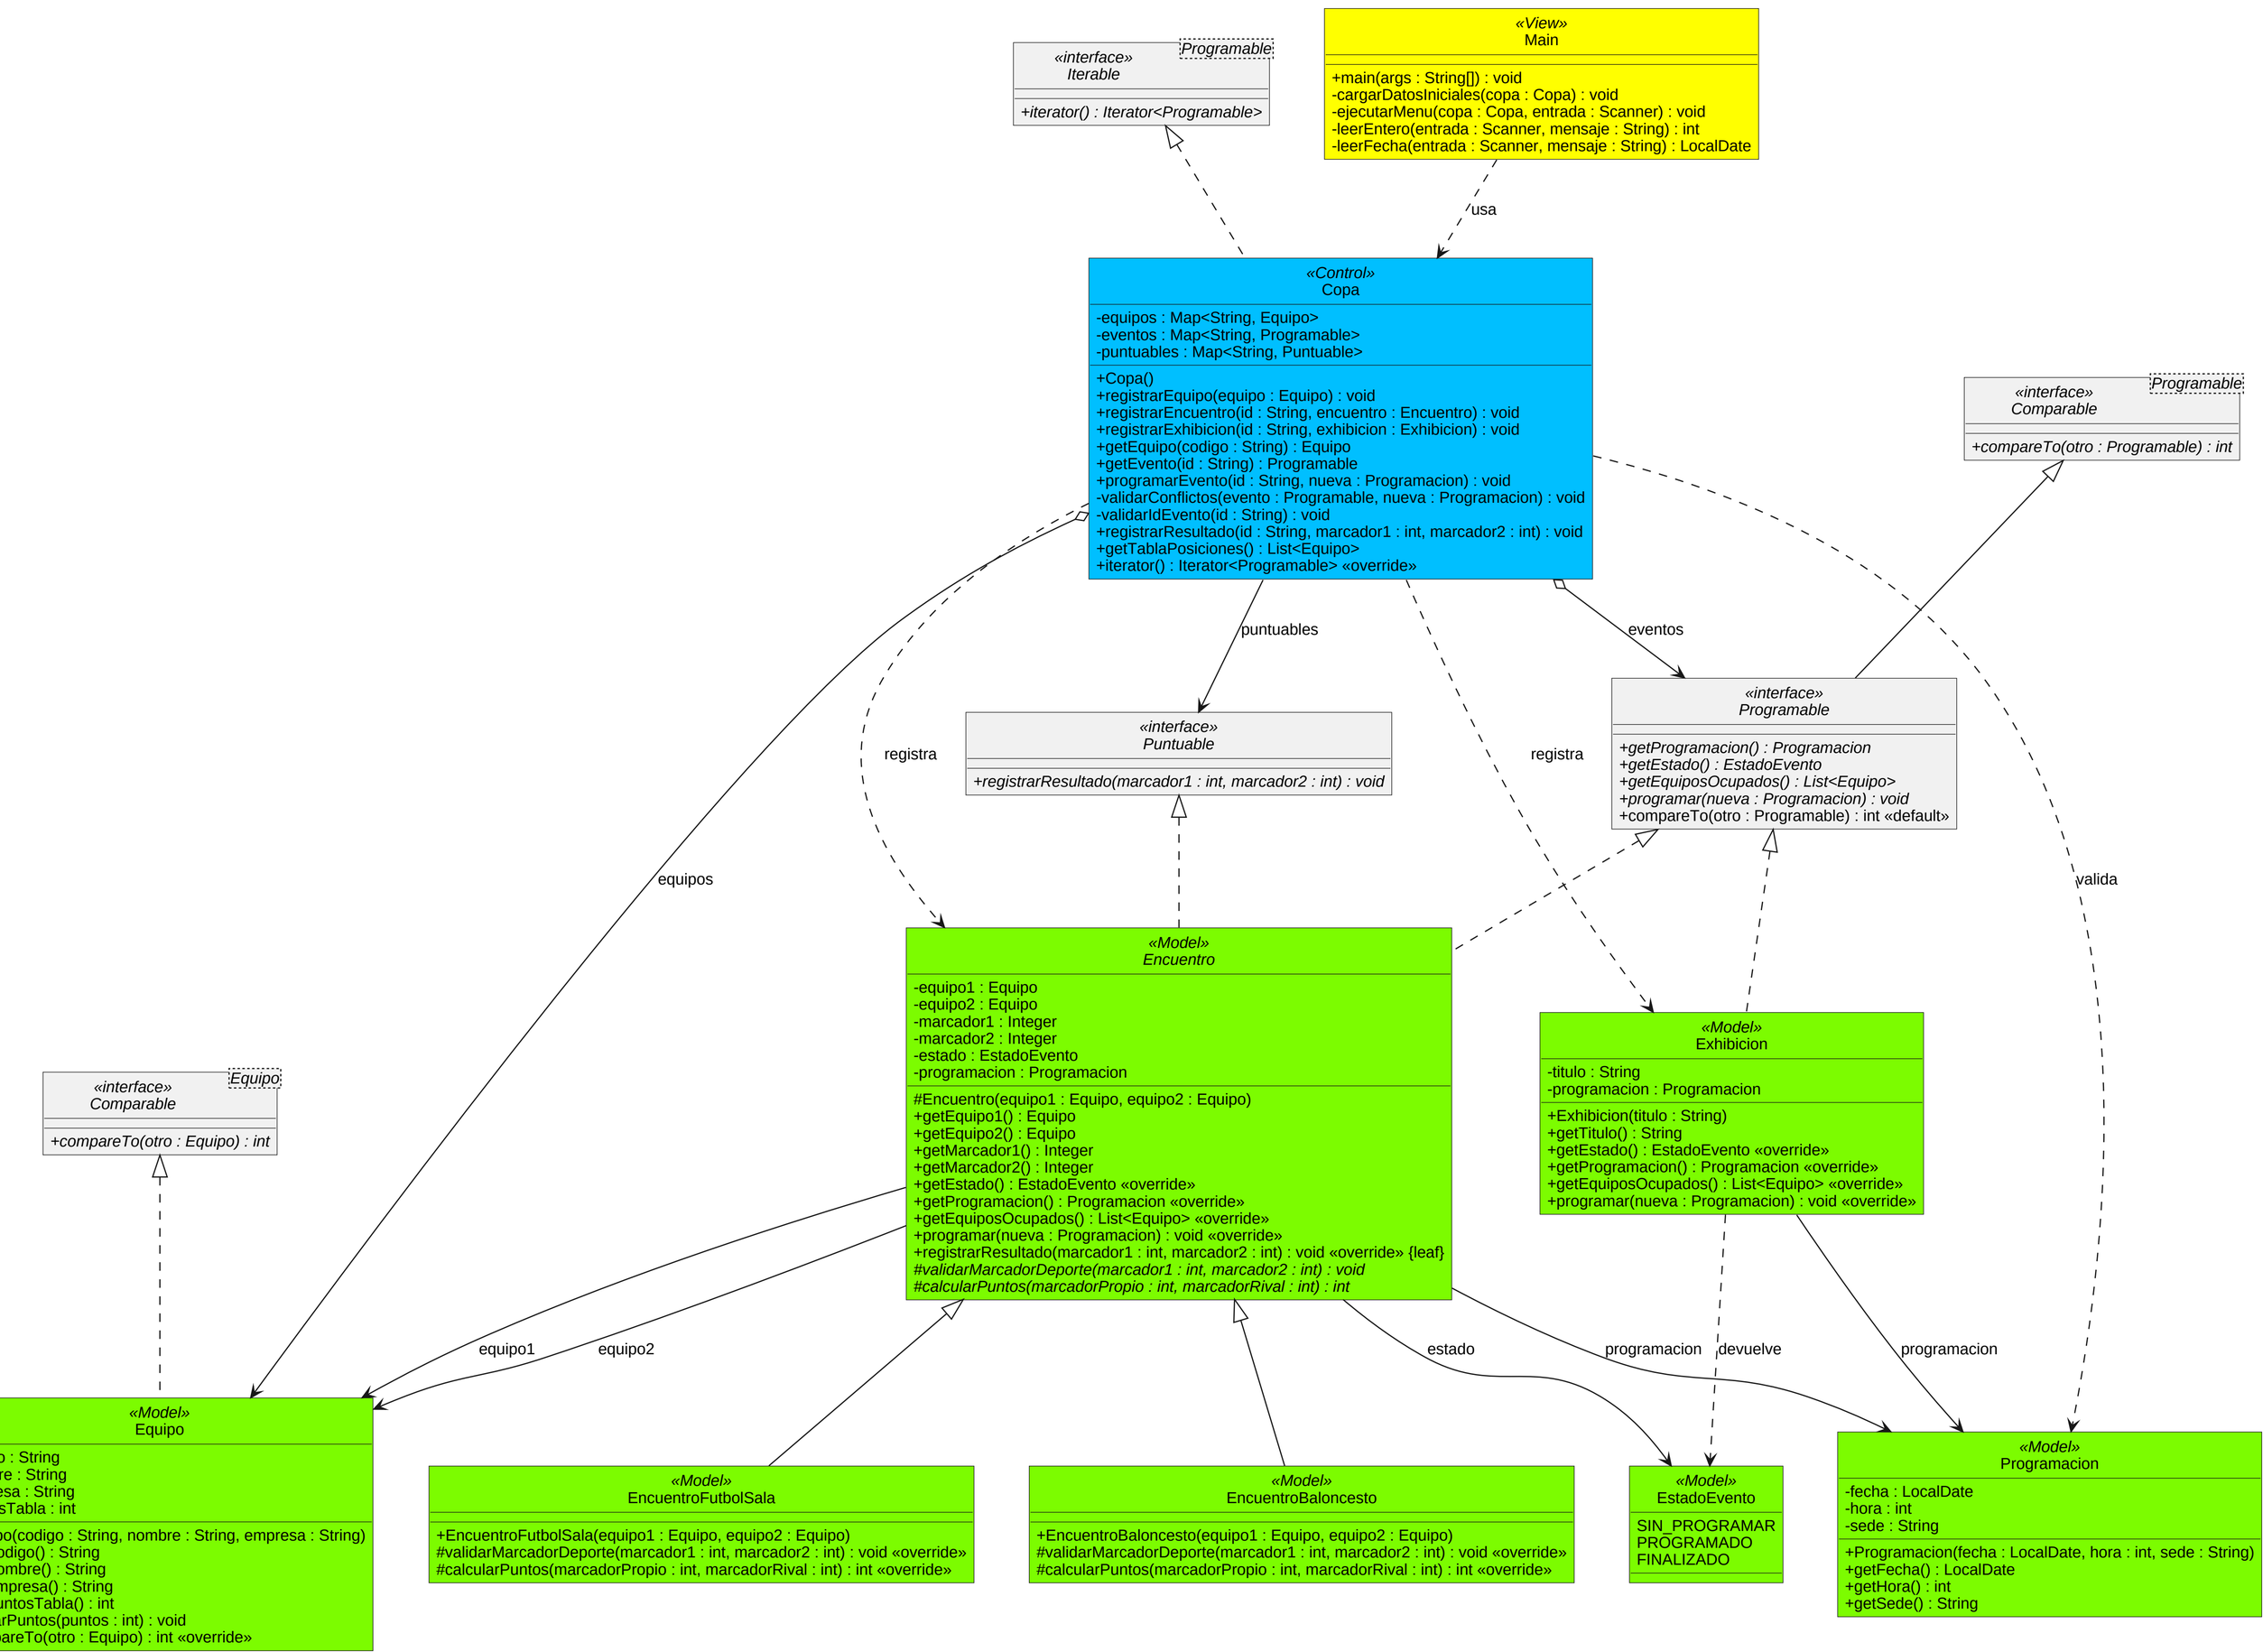
«View»
Main
+main(args : String[]) : void
-cargarDatosIniciales(copa : Copa) : void
-ejecutarMenu(copa : Copa, entrada : Scanner) : void
-leerEntero(entrada : Scanner, mensaje : String) : int
-leerFecha(entrada : Scanner, mensaje : String) : LocalDate
«interface»
Iterable
Programable
+iterator() : Iterator<Programable>
usa
«Control»
Copa
-equipos : Map<String, Equipo>
-eventos : Map<String, Programable>
-puntuables : Map<String, Puntuable>
+Copa()
+registrarEquipo(equipo : Equipo) : void
+registrarEncuentro(id : String, encuentro : Encuentro) : void
+registrarExhibicion(id : String, exhibicion : Exhibicion) : void
+getEquipo(codigo : String) : Equipo
+getEvento(id : String) : Programable
+programarEvento(id : String, nueva : Programacion) : void
-validarConflictos(evento : Programable, nueva : Programacion) : void
-validarIdEvento(id : String) : void
+registrarResultado(id : String, marcador1 : int, marcador2 : int) : void
+getTablaPosiciones() : List<Equipo>
+iterator() : Iterator<Programable> «override»
«interface»
Comparable
Programable
+compareTo(otro : Programable) : int
puntuables
eventos
«interface»
Puntuable
+registrarResultado(marcador1 : int, marcador2 : int) : void
«interface»
Programable
+getProgramacion() : Programacion
+getEstado() : EstadoEvento
+getEquiposOcupados() : List<Equipo>
+programar(nueva : Programacion) : void
+compareTo(otro : Programable) : int «default»
registra
registra
valida
equipos
«interface»
Comparable
Equipo
+compareTo(otro : Equipo) : int
«Model»
Encuentro
-equipo1 : Equipo
-equipo2 : Equipo
-marcador1 : Integer
-marcador2 : Integer
-estado : EstadoEvento
-programacion : Programacion
#Encuentro(equipo1 : Equipo, equipo2 : Equipo)
+getEquipo1() : Equipo
+getEquipo2() : Equipo
+getMarcador1() : Integer
+getMarcador2() : Integer
+getEstado() : EstadoEvento «override»
+getProgramacion() : Programacion «override»
+getEquiposOcupados() : List<Equipo> «override»
+programar(nueva : Programacion) : void «override»
+registrarResultado(marcador1 : int, marcador2 : int) : void «override» {leaf}
#validarMarcadorDeporte(marcador1 : int, marcador2 : int) : void
#calcularPuntos(marcadorPropio : int, marcadorRival : int) : int
«Model»
Exhibicion
-titulo : String
-programacion : Programacion
+Exhibicion(titulo : String)
+getTitulo() : String
+getEstado() : EstadoEvento «override»
+getProgramacion() : Programacion «override»
+getEquiposOcupados() : List<Equipo> «override»
+programar(nueva : Programacion) : void «override»
equipo1
equipo2
estado
programacion
devuelve
programacion
«Model»
Equipo
-codigo : String
-nombre : String
-empresa : String
-puntosTabla : int
+Equipo(codigo : String, nombre : String, empresa : String)
+getCodigo() : String
+getNombre() : String
+getEmpresa() : String
+getPuntosTabla() : int
~sumarPuntos(puntos : int) : void
+compareTo(otro : Equipo) : int «override»
«Model»
EncuentroFutbolSala
+EncuentroFutbolSala(equipo1 : Equipo, equipo2 : Equipo)
#validarMarcadorDeporte(marcador1 : int, marcador2 : int) : void «override»
#calcularPuntos(marcadorPropio : int, marcadorRival : int) : int «override»
«Model»
EncuentroBaloncesto
+EncuentroBaloncesto(equipo1 : Equipo, equipo2 : Equipo)
#validarMarcadorDeporte(marcador1 : int, marcador2 : int) : void «override»
#calcularPuntos(marcadorPropio : int, marcadorRival : int) : int «override»
«Model»
EstadoEvento
SIN_PROGRAMAR
PROGRAMADO
FINALIZADO
«Model»
Programacion
-fecha : LocalDate
-hora : int
-sede : String
+Programacion(fecha : LocalDate, hora : int, sede : String)
+getFecha() : LocalDate
+getHora() : int
+getSede() : String