

Modelo 02 - Casos de uso

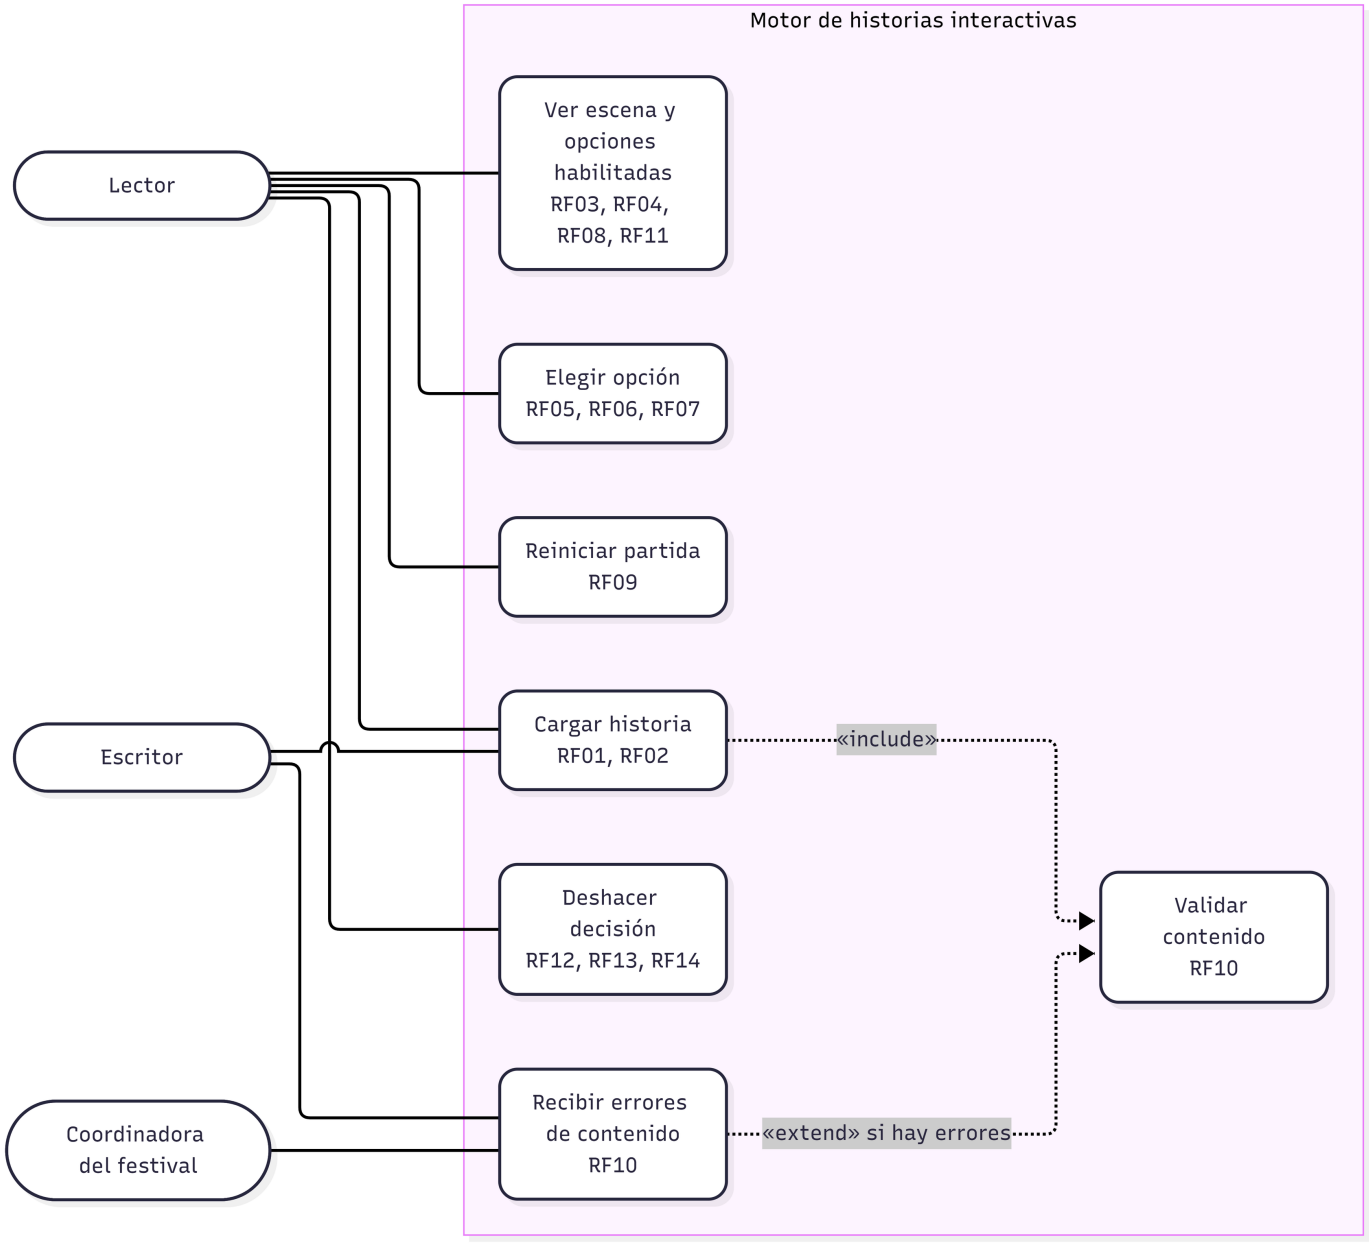


Actores: Lector, Escritor y Coordinadora del festival. Cada caso de uso indica los requisitos que cubre (RF01 a RF14). Cargar historia incluye Validar contenido (RF10); Recibir errores de contenido lo extiende cuando hay errores. Deshacer decisión corresponde al cambio SC01 (RF12 a RF14).

Modelo 03 - Clases del dominio

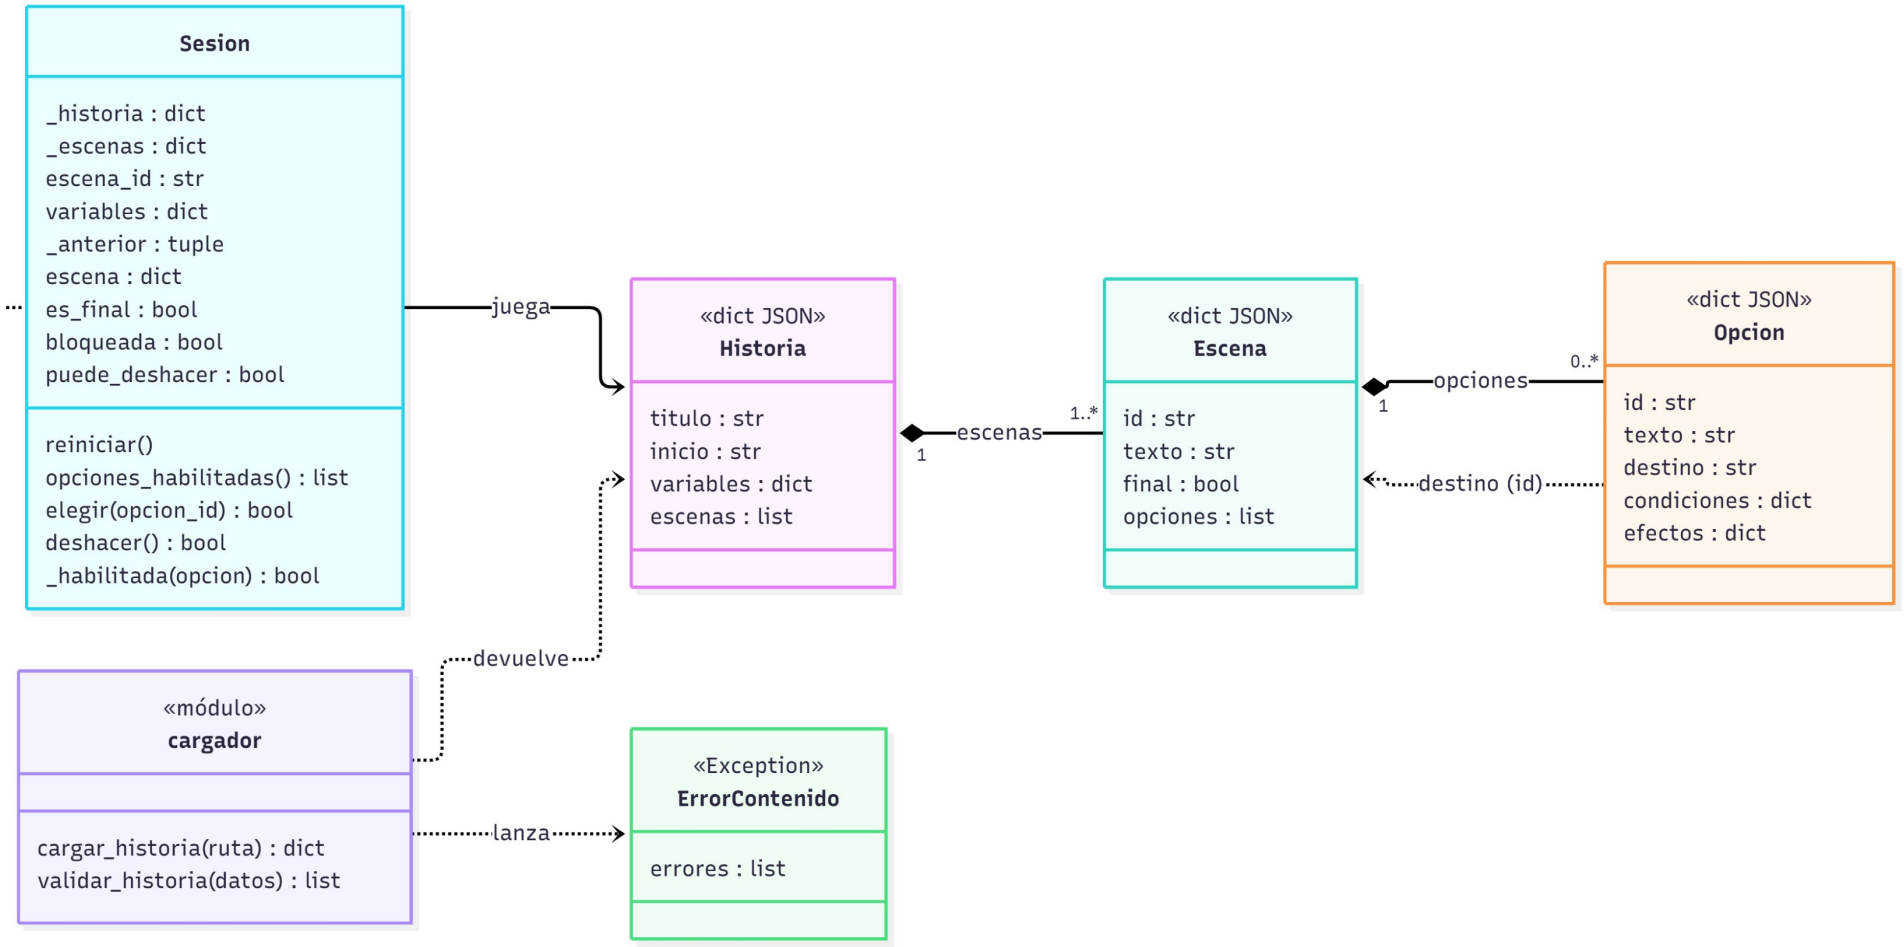


Sesion (src/motor.py) mantiene el estado de la partida; Historia, Escena y Opcion son diccionarios JSON; el módulo cargador (src/cargador.py) devuelve la historia y lanza ErrorContenido. Notas: escena, es_final, bloqueada y puede_deshacer son propiedades de solo lectura; _habilitada es privado; _anterior es None o la tupla (escena_id, copia de variables), una instantánea de un solo nivel; puede_deshacer es verdadero si _anterior no es None.

Modelo 04 - Secuencia: elegir una opción y deshacer

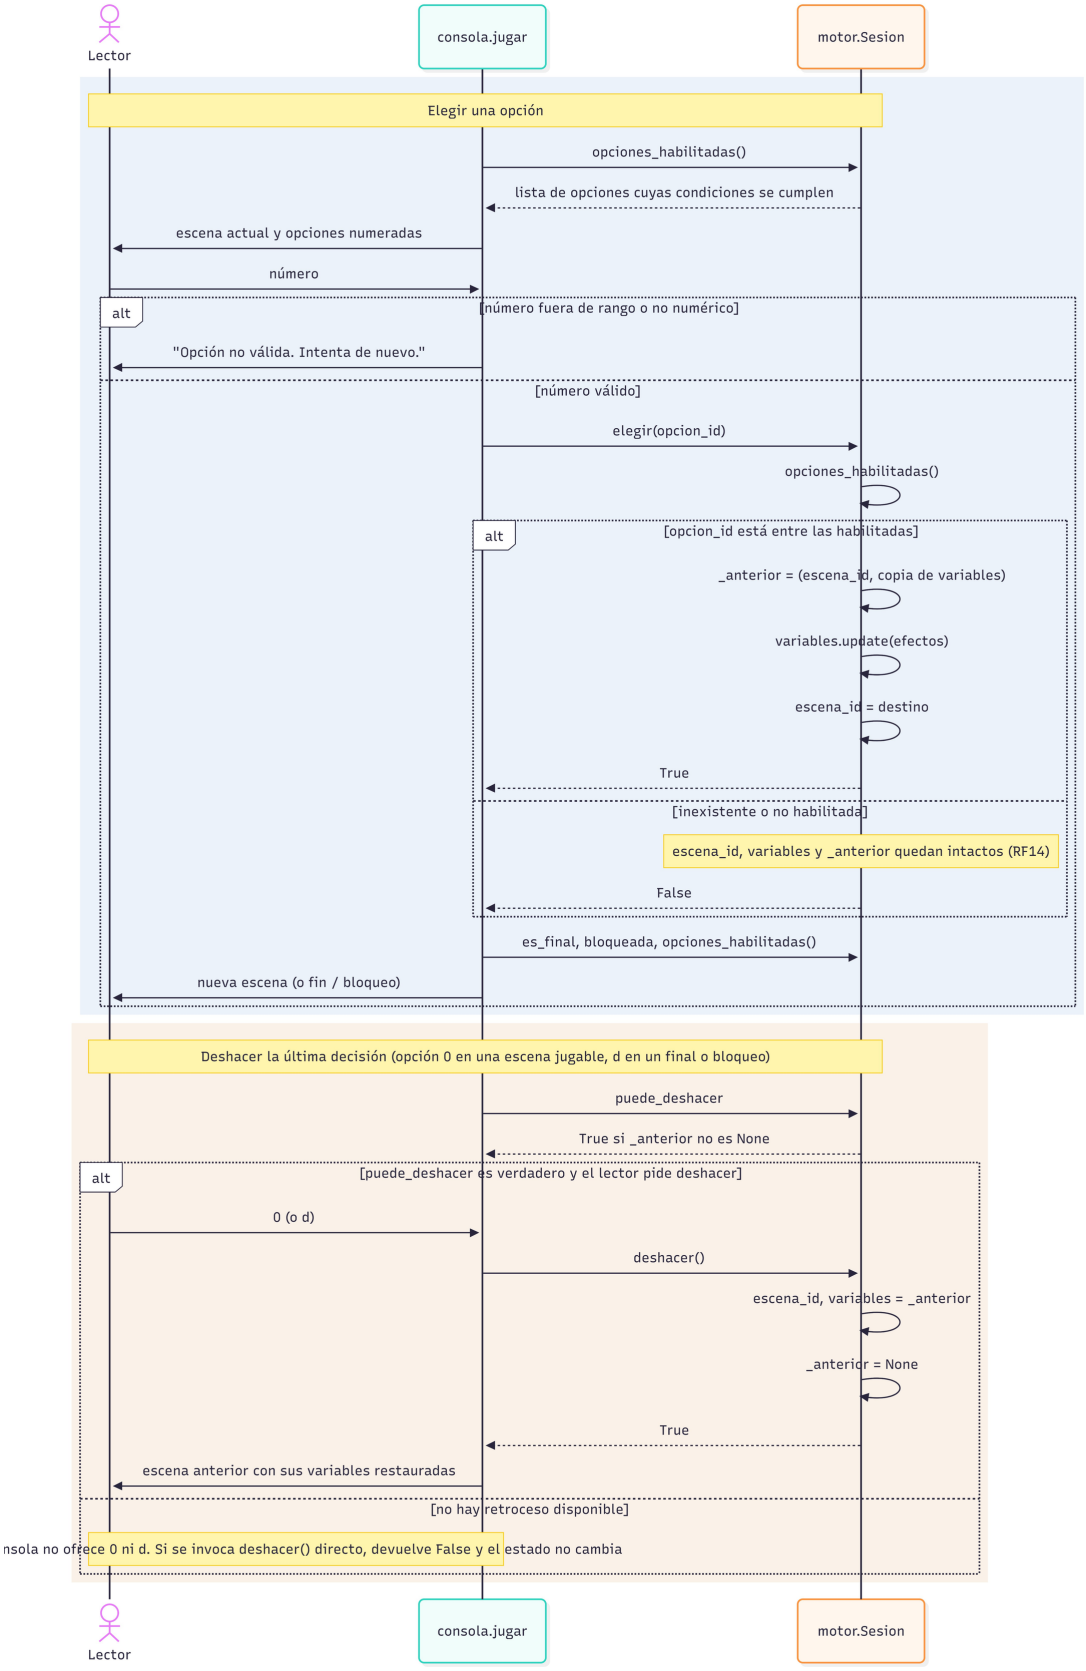


Elegir una opción (RF05 a RF07, RF14): la consola pide las opciones habilitadas, valida la entrada y llama a elegir; una opción inexistente o no habilitada deja intactos escena, variables y _anterior. Deshacer la última decisión (RF12, RF13): opción 0 en una escena jugable o d en un final o bloqueo; restaura la instantánea y la consume.

Modelo 05 - Estados de una sesión

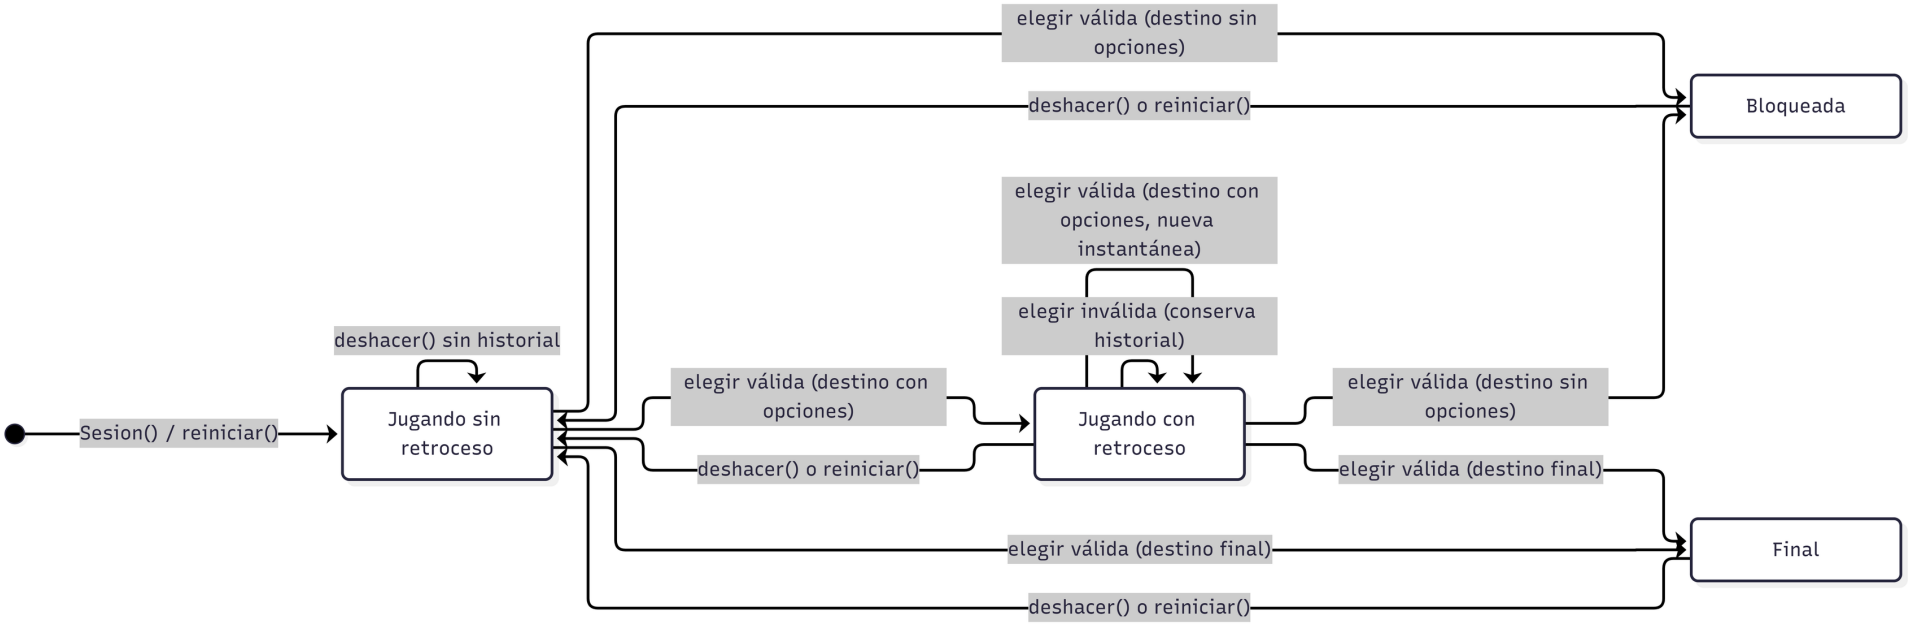

Estados: Jugando sin retroceso, Jugando con retroceso, Bloqueada y Final. Una elección válida guarda una nueva instantánea; una elección inválida conserva el historial; deshacer() o reiniciar() vuelven a Jugando sin retroceso (RF08, RF09, RF11 a RF13).

Modelo 06 - Componentes y capas

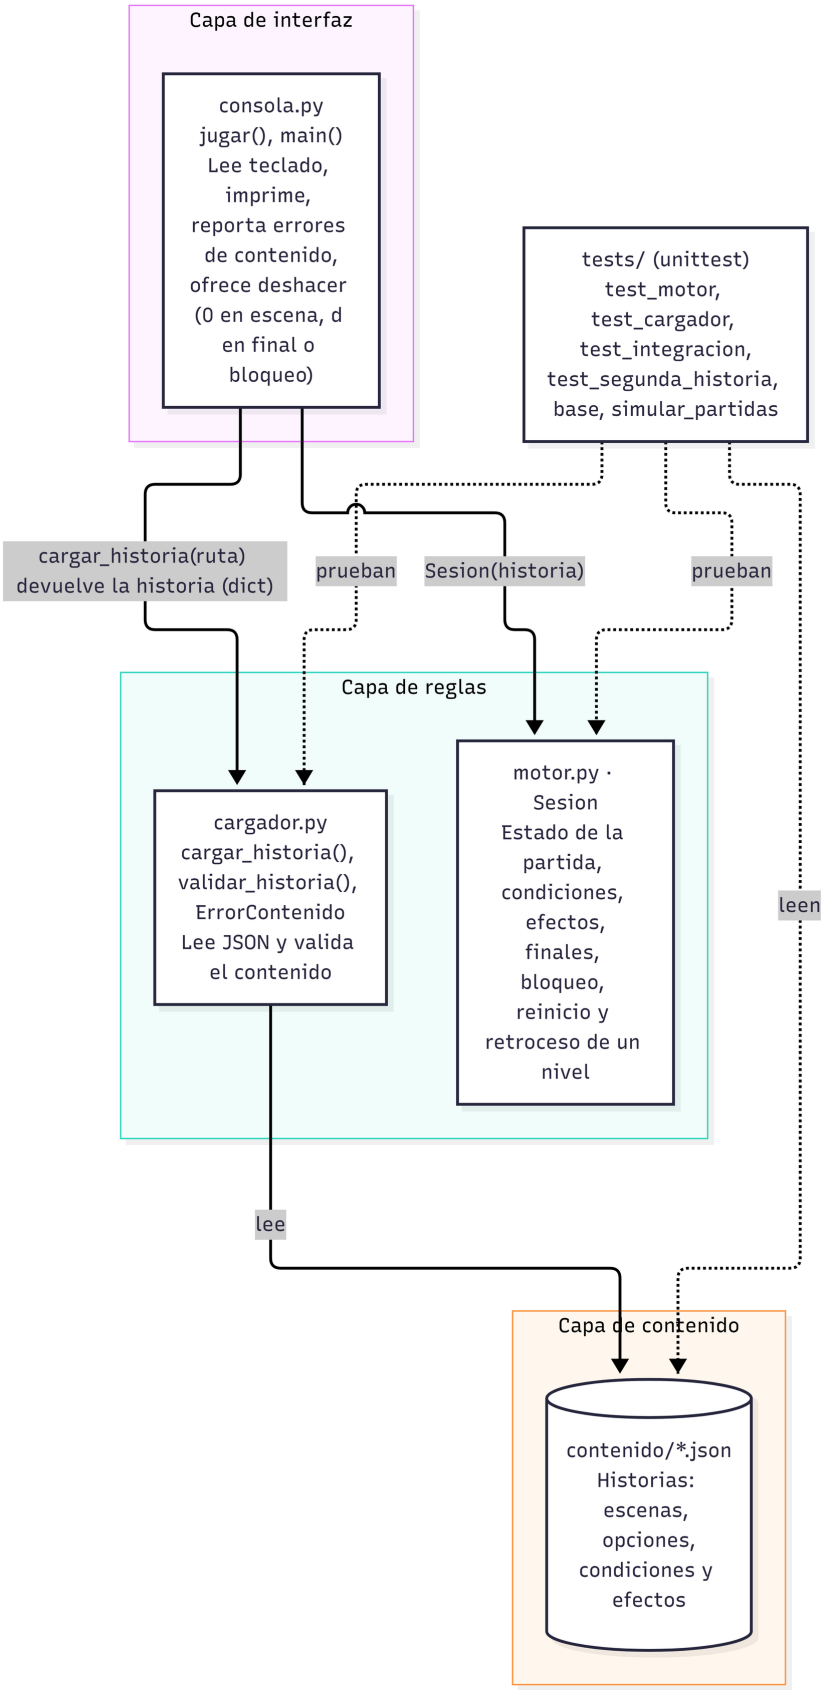

Capa de interfaz (src/consola.py), capa de reglas (src/cargador.py y src/motor.py) y capa de contenido (contenido/*.json). Las pruebas de tests/ ejercitan el cargador, el motor y el contenido. Separación: el contenido se edita sin tocar el motor; el motor no depende de la interfaz.