
Figura 1. Diagrama de contexto


Sistema, actores y fronteras: archivo JSON de historia y consola.

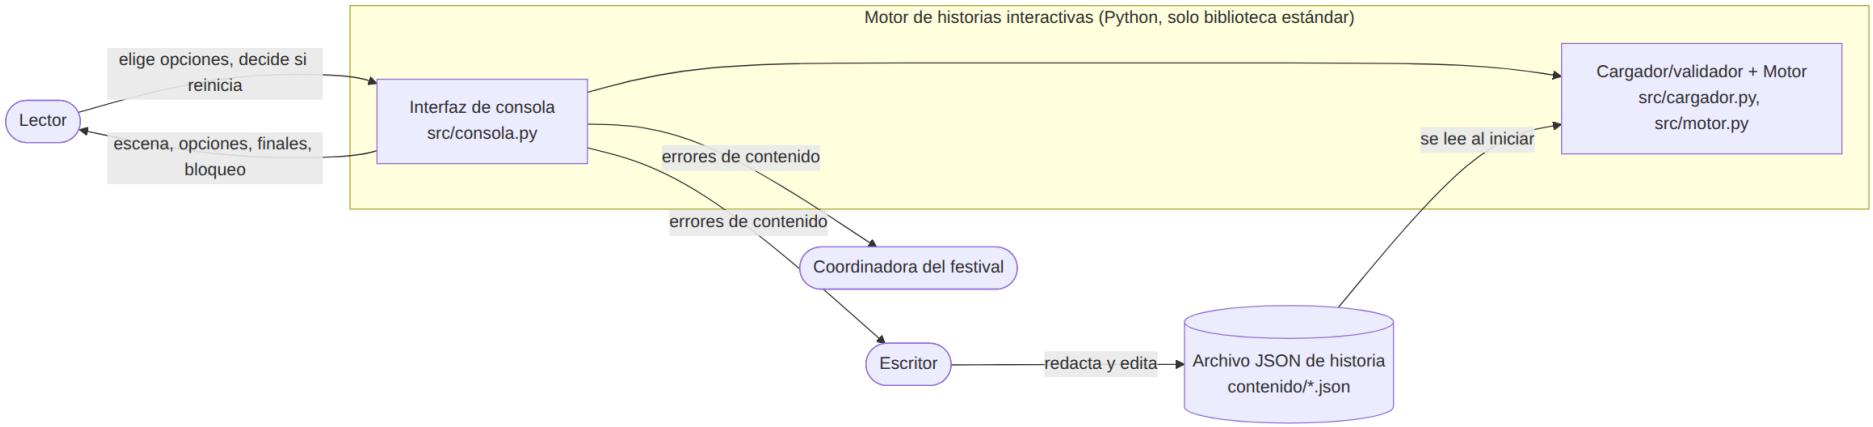

Fuente: docs/modelos/01_contexto.mmd

Figura 2. Casos de uso


Casos de uso vinculados con RF01 a RF11 de docs/requisitos.md.

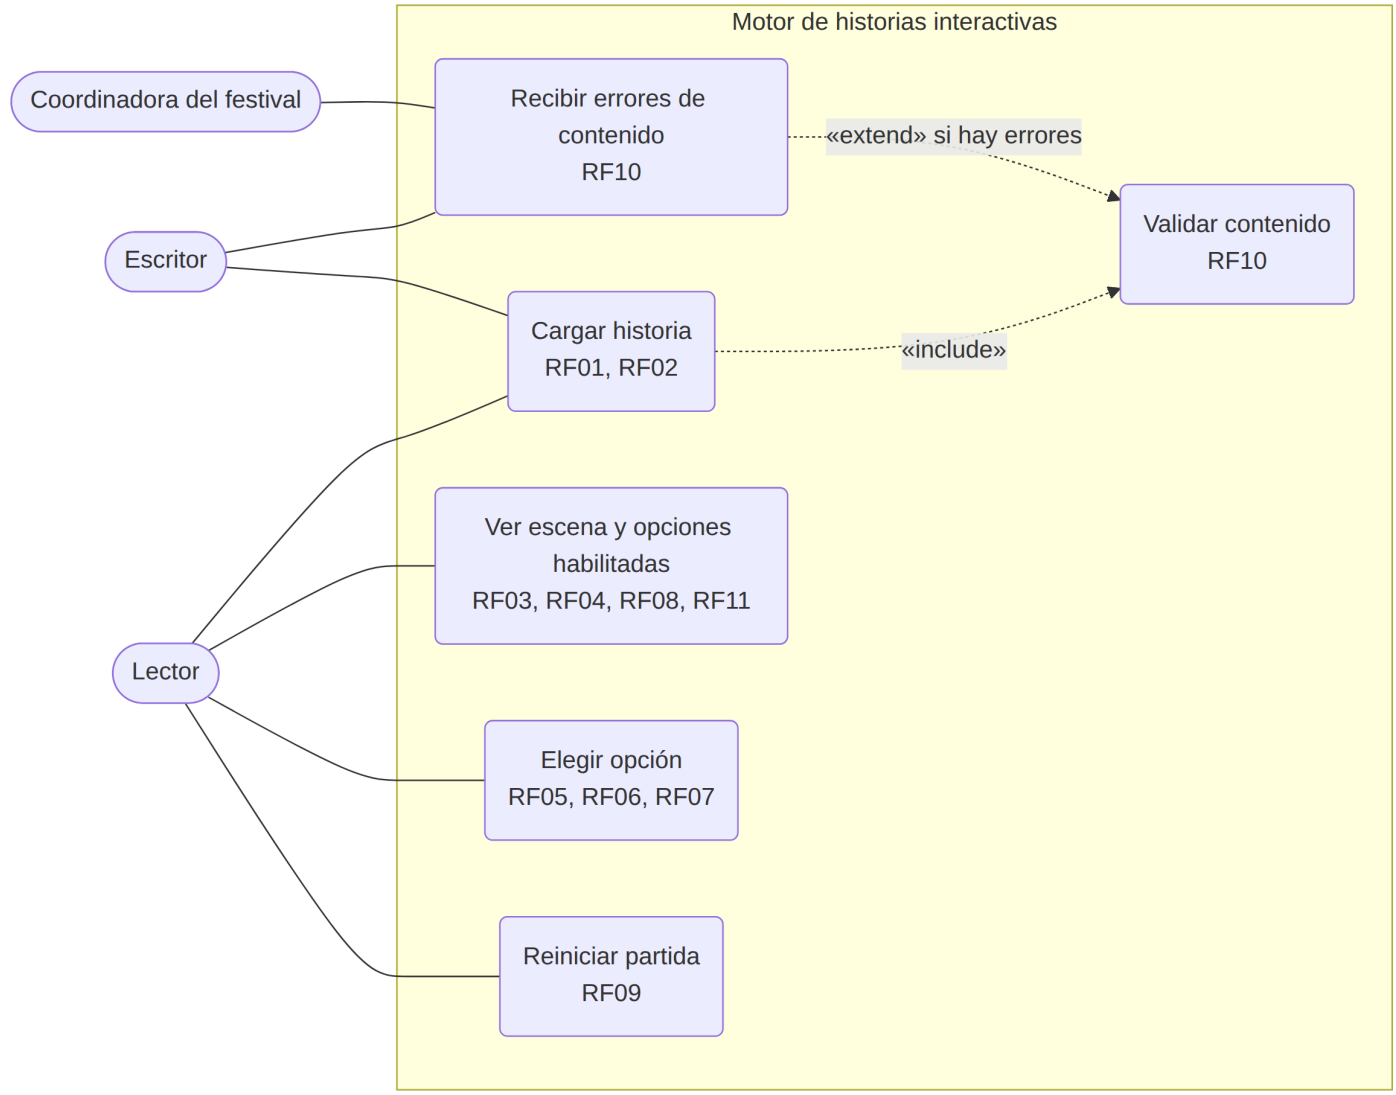

Fuente: docs/modelos/02_casos_de_uso.mmd

Figura 3. Clases del dominio


Según src/motor.py y src/cargador.py. Historia, Escena y Opcion son diccionarios leídos del JSON.

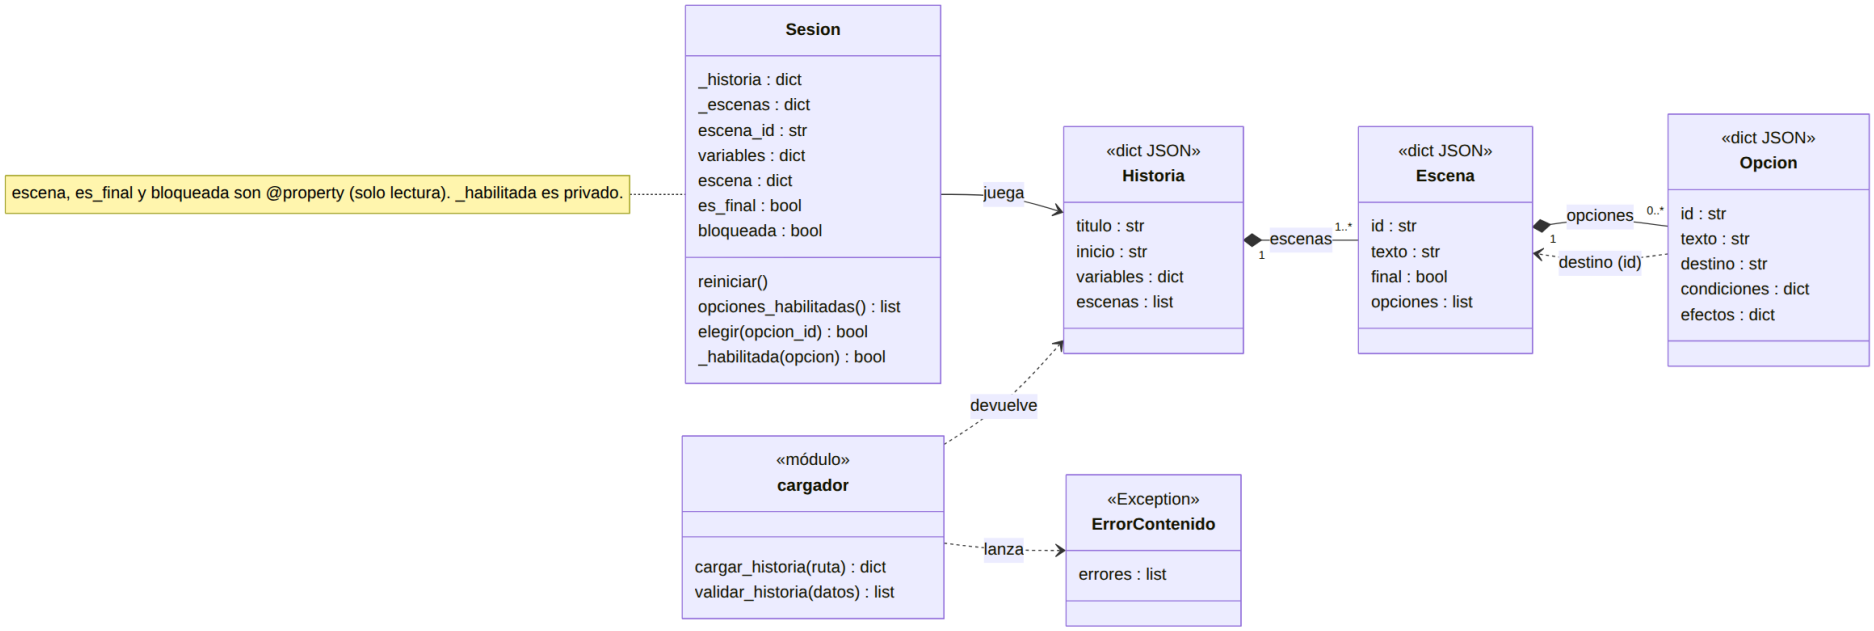

Fuente: docs/modelos/03_clases_dominio.mmd

Figura 4. Secuencia de elegir una opción


Desde consola.jugar hasta el cambio de estado en Sesion.elegir, incluida la opción no habilitada.

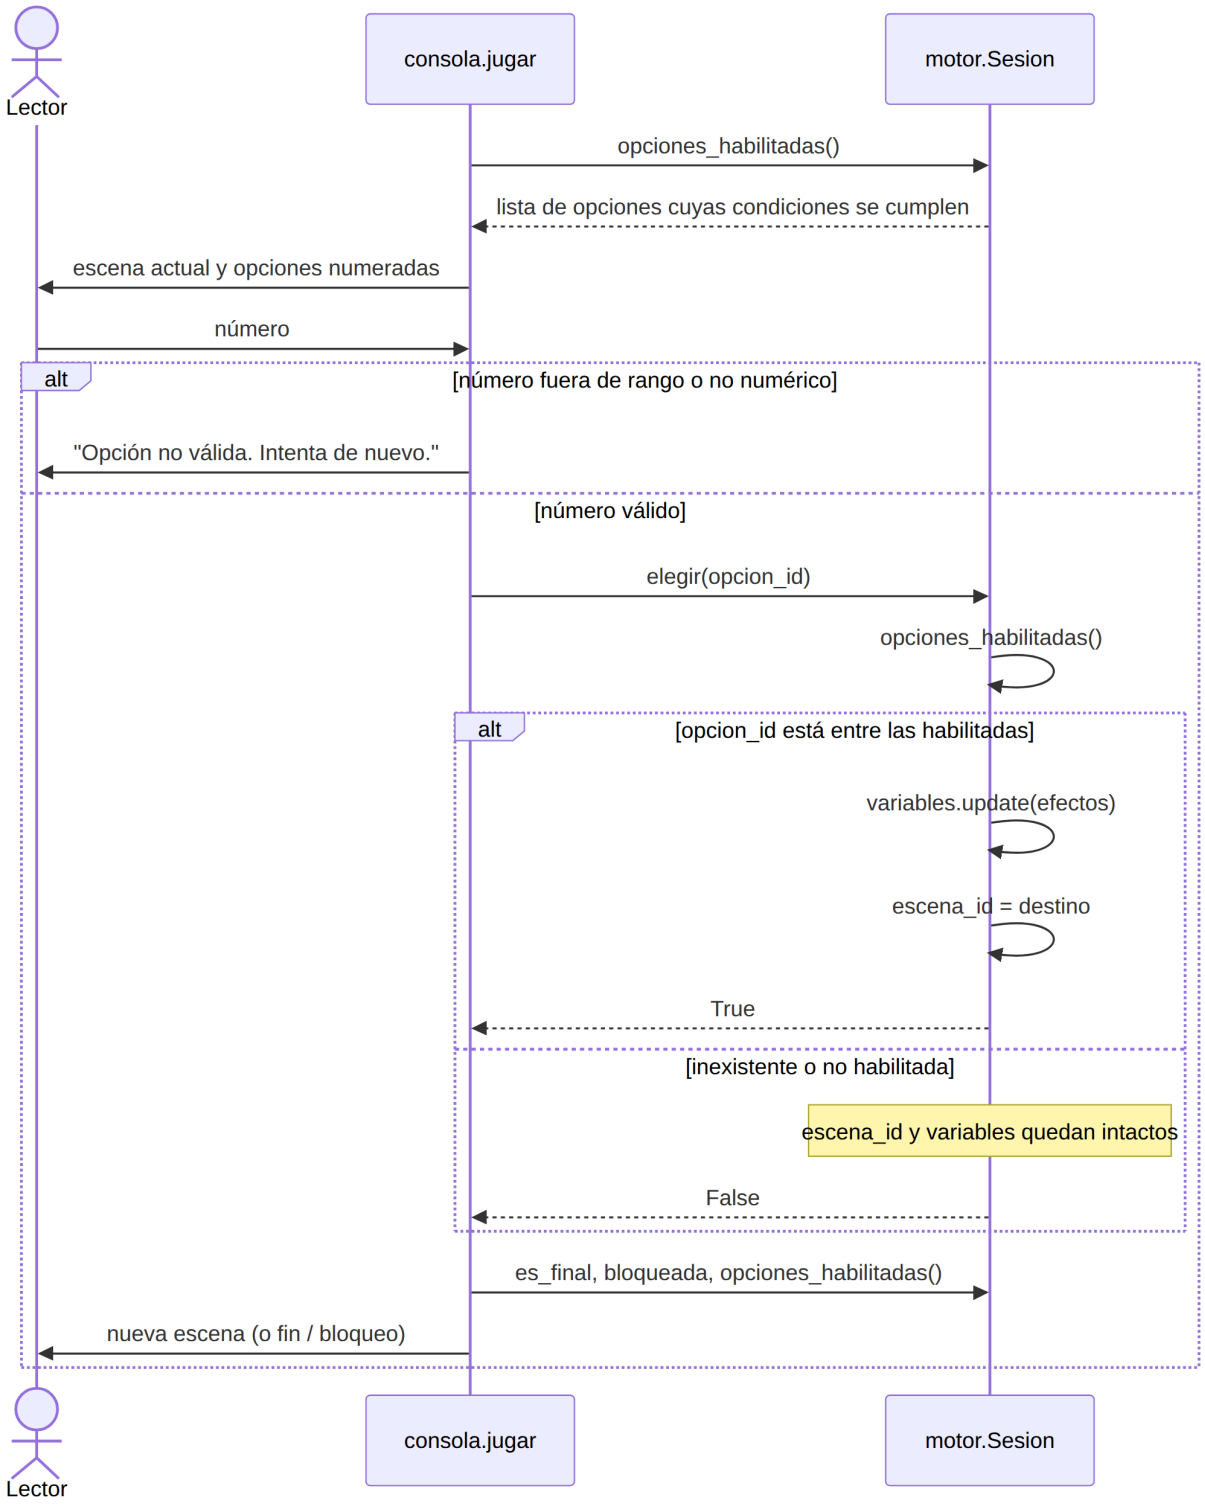

Fuente: docs/modelos/04_secuencia_elegir_opcion.mmd

Figura 5. Estados de una sesión


Jugando, Final y Bloqueada; estados derivados de es_final y bloqueada.

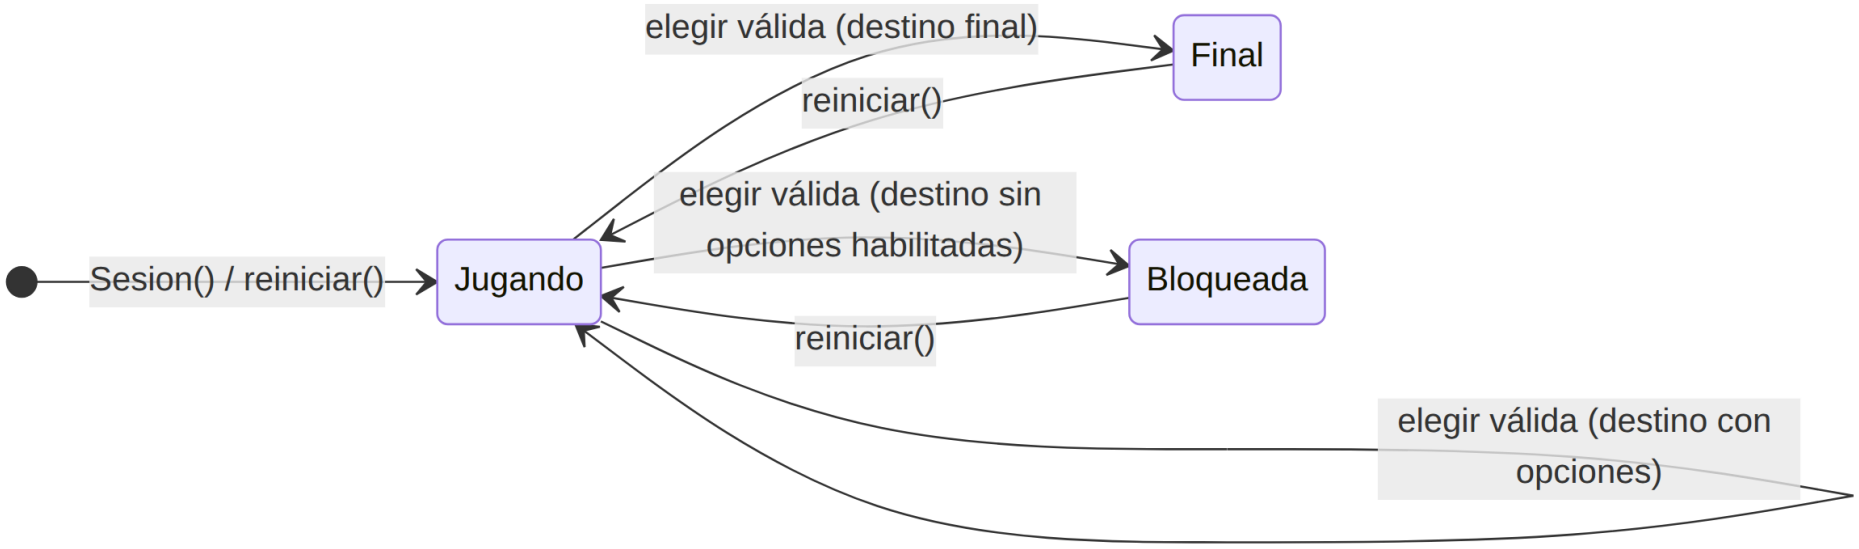

Fuente: docs/modelos/05_estados_sesion.mmd

Figura 6. Componentes y capas

Interfaz, reglas y contenido, con las pruebas y sus dependencias.

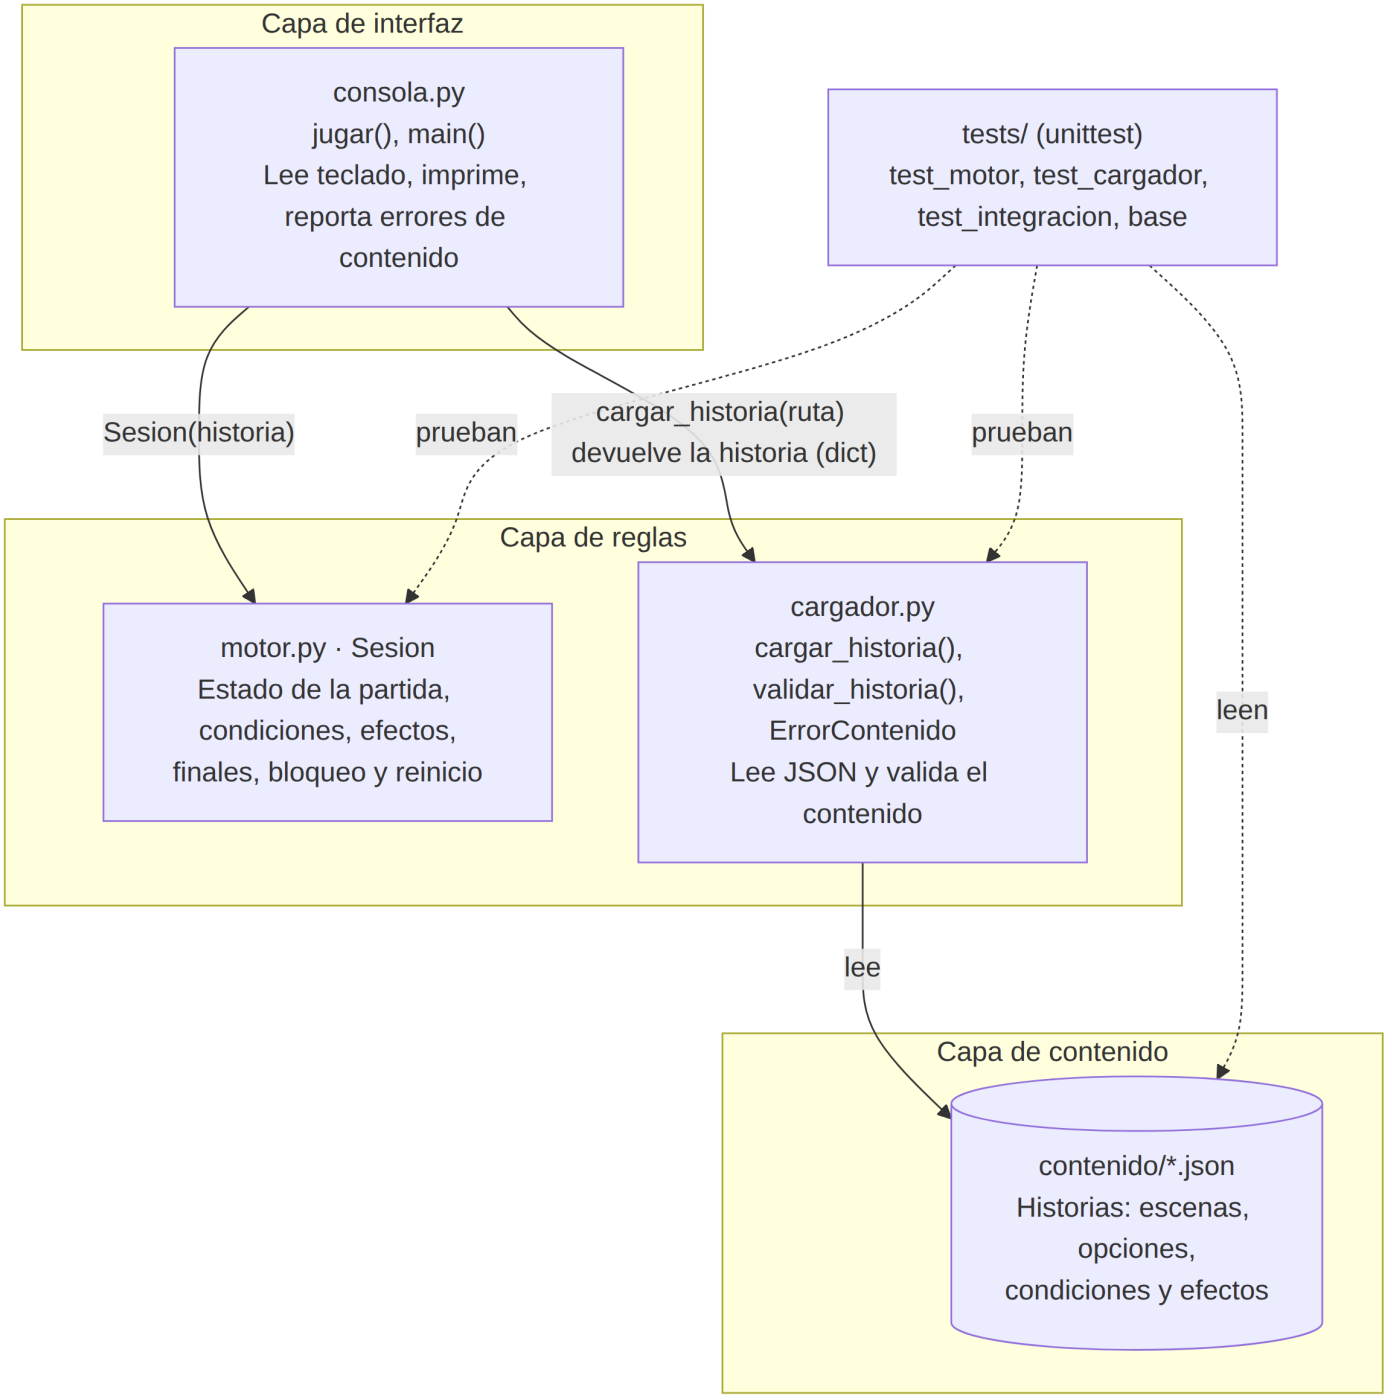

Fuente: docs/modelos/06_componentes.mmd