


Installation de LAMP avec PHB 8.2 sous debian et GLPI

Pour commencer on ouvre un terminal et on installe Apache 2 et Mariadb avec les commandes `apt install apache2` et `mysql_secure_installation`

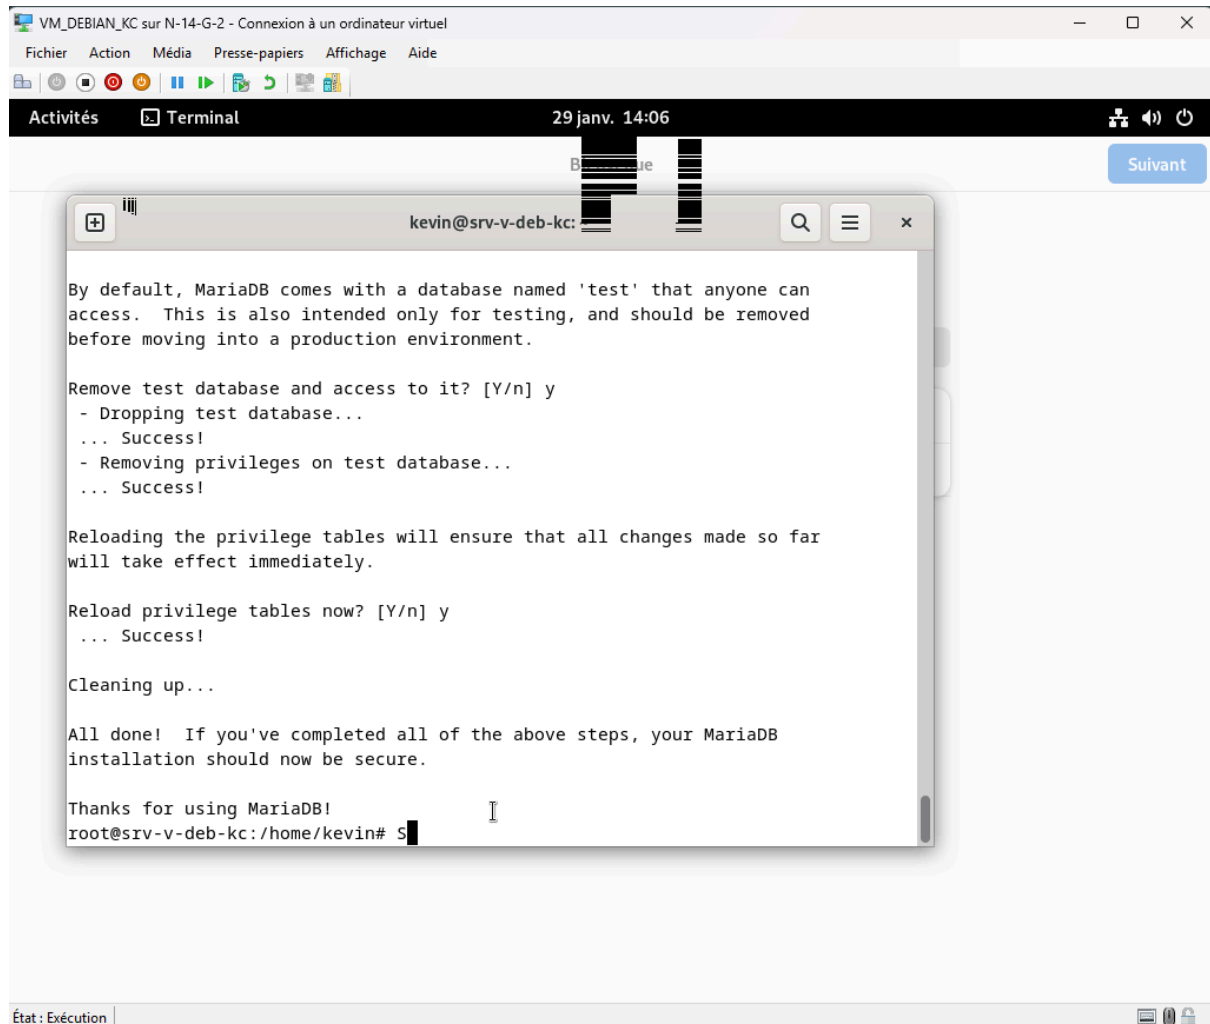

The screenshot shows a terminal window titled "VM_DEBIAN_KC sur N-14-G-2 - Connexion à un ordinateur virtuel". The terminal output is as follows:

```
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@srv-v-deb-kc:/home/kevin# S
```

Ensuite, on installe PHP8.2

```
kevin@srv-v-deb-kc:~$  
wget est déjà la version la plus récente (1.21.3-1+b2).  
lsb-release est déjà la version la plus récente (12.0-1).  
lsb-release passé en « installé manuellement ».  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  apt-transport-https  
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 340 ko dans les archives.  
Après cette opération, 536 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o  
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apt-transport-https all 2.6.1 [25,2 kB]  
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 curl amd64 7.88.1-10+deb12u8 [315 kB]  
340 ko réceptionnés en 0s (2 204 ko/s)  
Sélection du paquet apt-transport-https précédemment désélectionné.  
(Lecture de la base de données... 156280 fichiers et répertoires déjà installés.)  
Préparation du dépaquetage de .../apt-transport-https_2.6.1_all.deb ...  
Dépaquetage de apt-transport-https (2.6.1) ...  
Sélection du paquet curl précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../curl_7.88.1-10+deb12u8_amd64.deb ...  
Dépaquetage de curl (7.88.1-10+deb12u8) ...  
Paramétrage de apt-transport-https (2.6.1) ...  
Paramétrage de curl (7.88.1-10+deb12u8) ...  
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...  
root@srv-v-deb-kc:/home/kevin#
```


installation de github

```
ddb730-9a9a-444e-a9ba-5864a707cf02?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250129T132622Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=7c34333693b3a4f3fa8b6cba99fd0bf20e06b1a29d04c75aa37fa45256bb6e02&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10.0.17.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]  
--2025-01-29 14:26:22-- https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/39182755/bddb730-9a9a-444e-a9ba-5864a707cf02?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250129%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250129T132622Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=7c34333693b3a4f3fa8b6cba99fd0bf20e06b1a29d04c75aa37fa45256bb6e02&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-10.0.17.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream  
Résolution de objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...  
Connexion à objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.108.133|:443... connecté.  
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK  
Taille : 60497623 (58M) [application/octet-stream]  
Sauvegarde en : « glpi-10.0.17.tgz »  
  
glpi-10.0.17.tgz          100%[=====>]  57,69M  10,7MB/s   ds 5,4s  
  
2025-01-29 14:26:28 (10,7 MB/s) - « glpi-10.0.17.tgz » sauvegardé [60497623/60497623]
```


On donne ensuite les permissions sur le répertoire glpi

```
root@srv-v-deb-kc:/home/kevin# chown -Rf www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

Ensuite on crée la base de données pour GLPI.

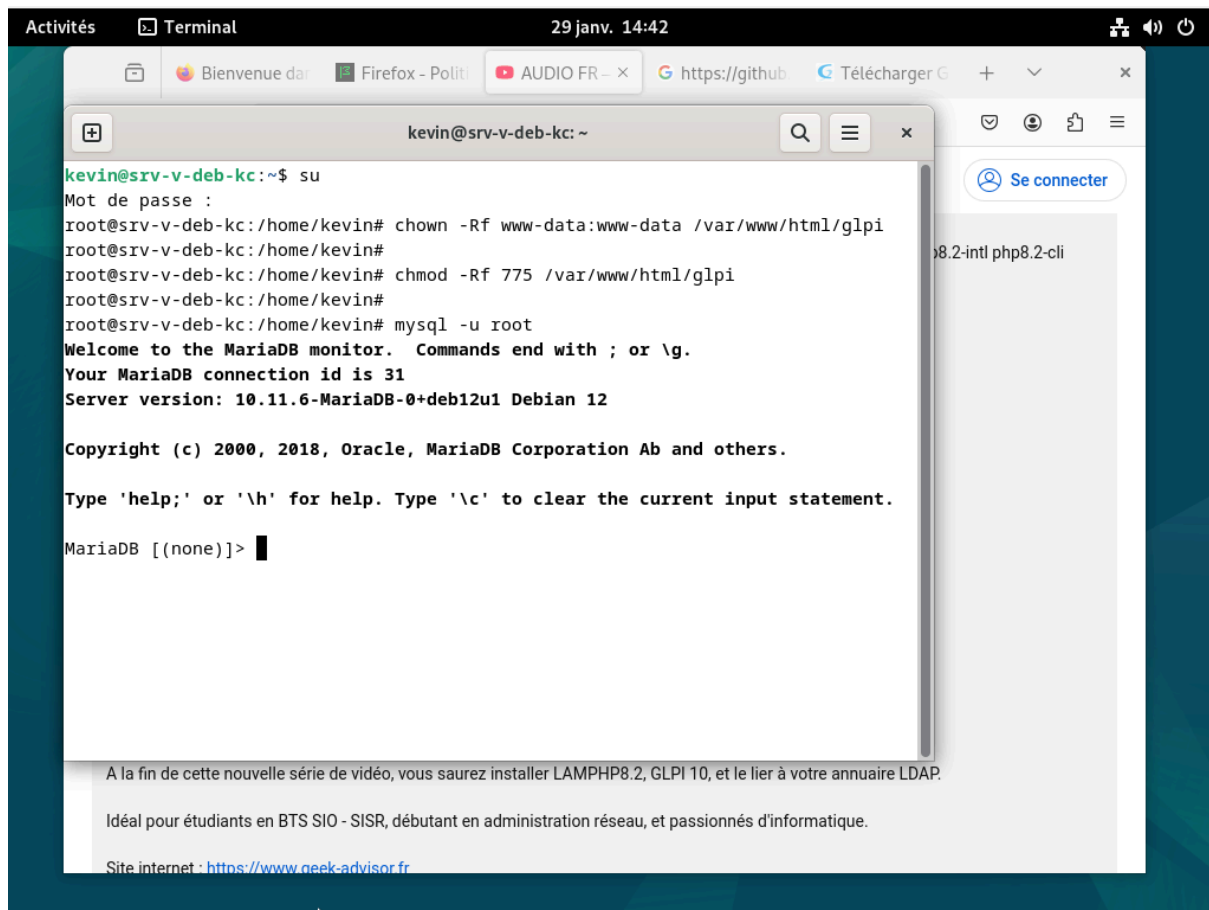

On crée ensuite un utilisateur qui aura les droits sur la base de données

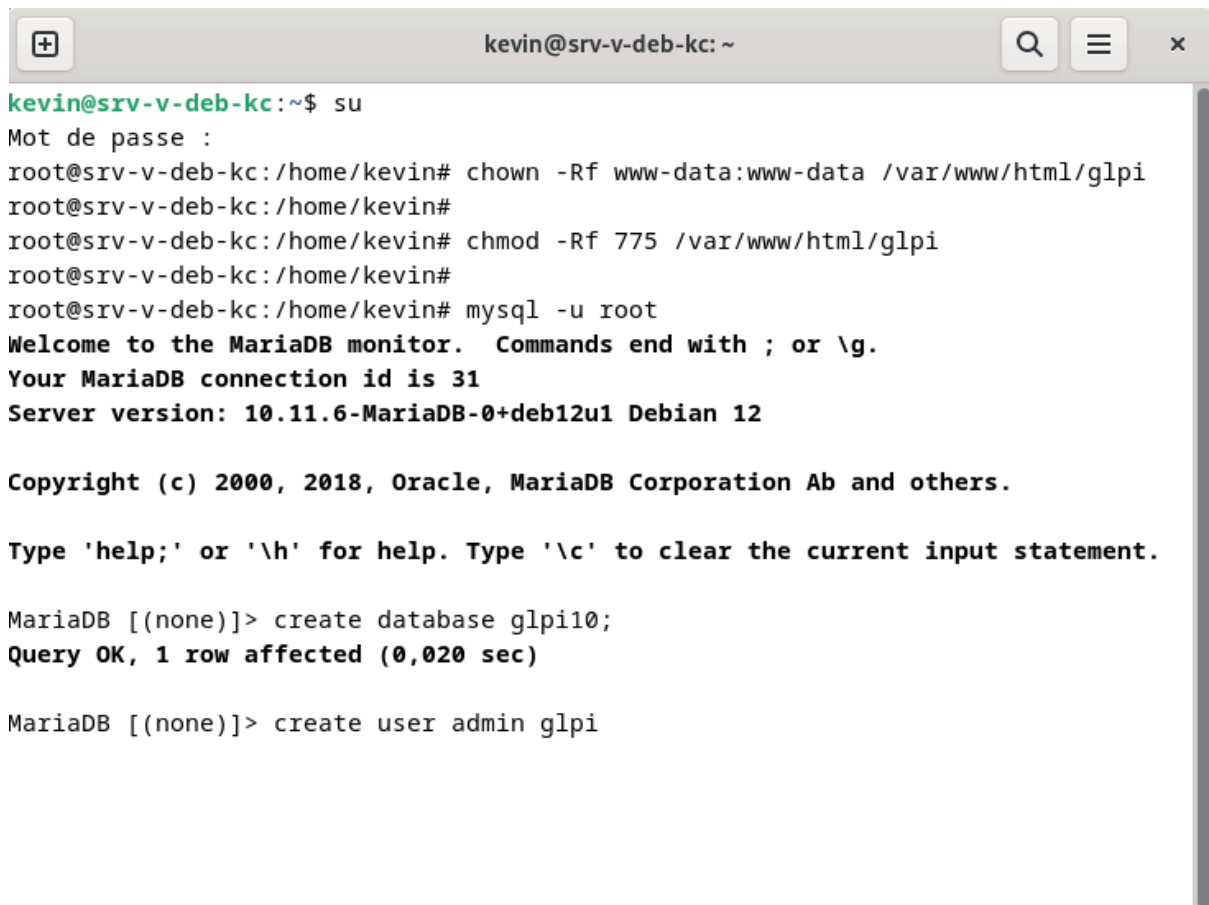

A terminal window titled 'kevin@srv-v-deb-kc: ~' with search, menu, and close buttons. The terminal shows the following commands and output:

```
kevin@srv-v-deb-kc:~$ su
Mot de passe :
root@srv-v-deb-kc:/home/kevin# chown -Rf www-data:www-data /var/www/html/glpi
root@srv-v-deb-kc:/home/kevin#
root@srv-v-deb-kc:/home/kevin# chmod -Rf 775 /var/www/html/glpi
root@srv-v-deb-kc:/home/kevin#
root@srv-v-deb-kc:/home/kevin# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12


Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database glpi10;
Query OK, 1 row affected (0,020 sec)

MariaDB [(none)]> create user admin glpi
```

On tape ensuite <http://localhost/glpi/> pour vérifier si cela fonctionne

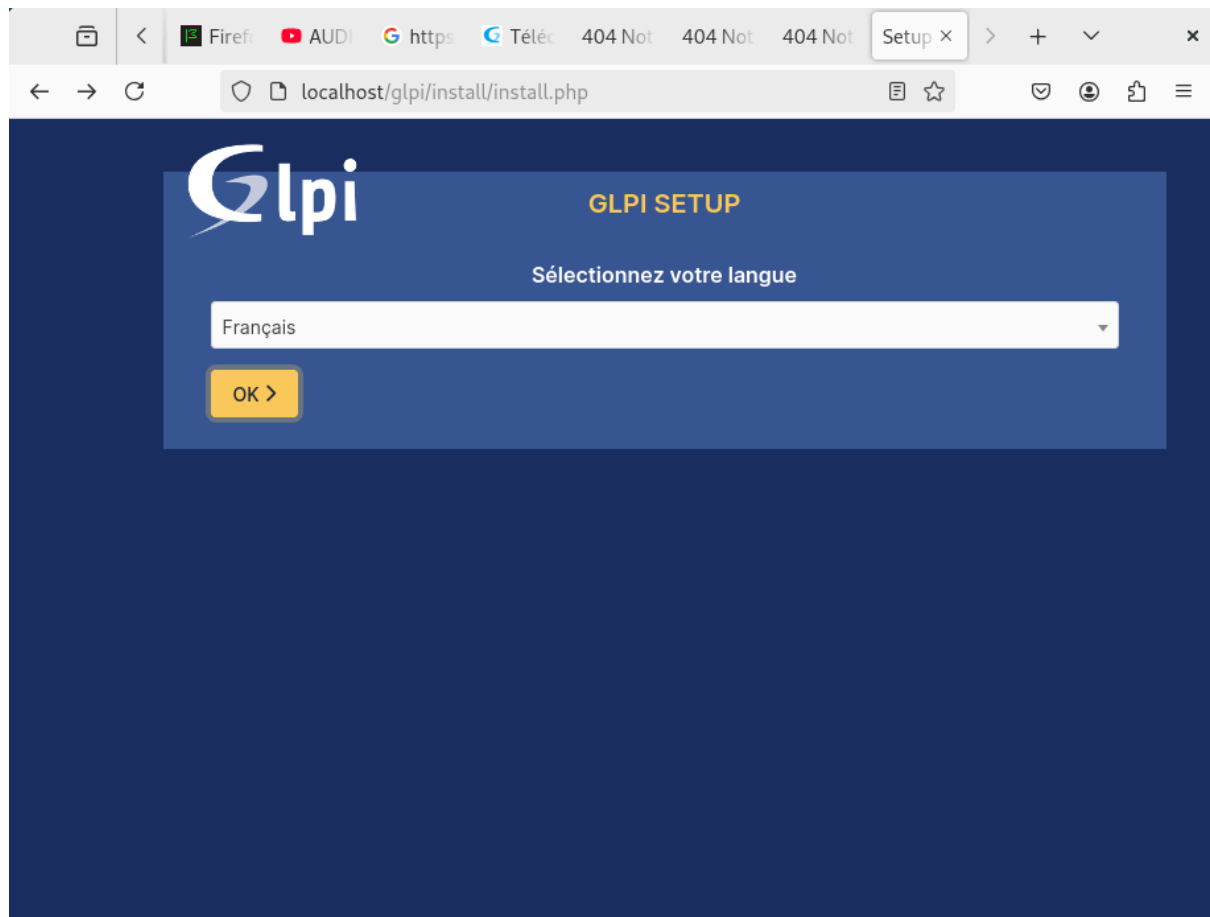


On vérifie ensuite les extensions, dans notre cas tout est ok →

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis mysqli extension	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i>	✓
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images.</i>	✓
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation.</i>	✓
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille	✓

Et finalement, la base de données s'affiche bien, c'est donc bon →



On se connecte ensuite sur le serveur Active Directory, et on retourne sur glpi

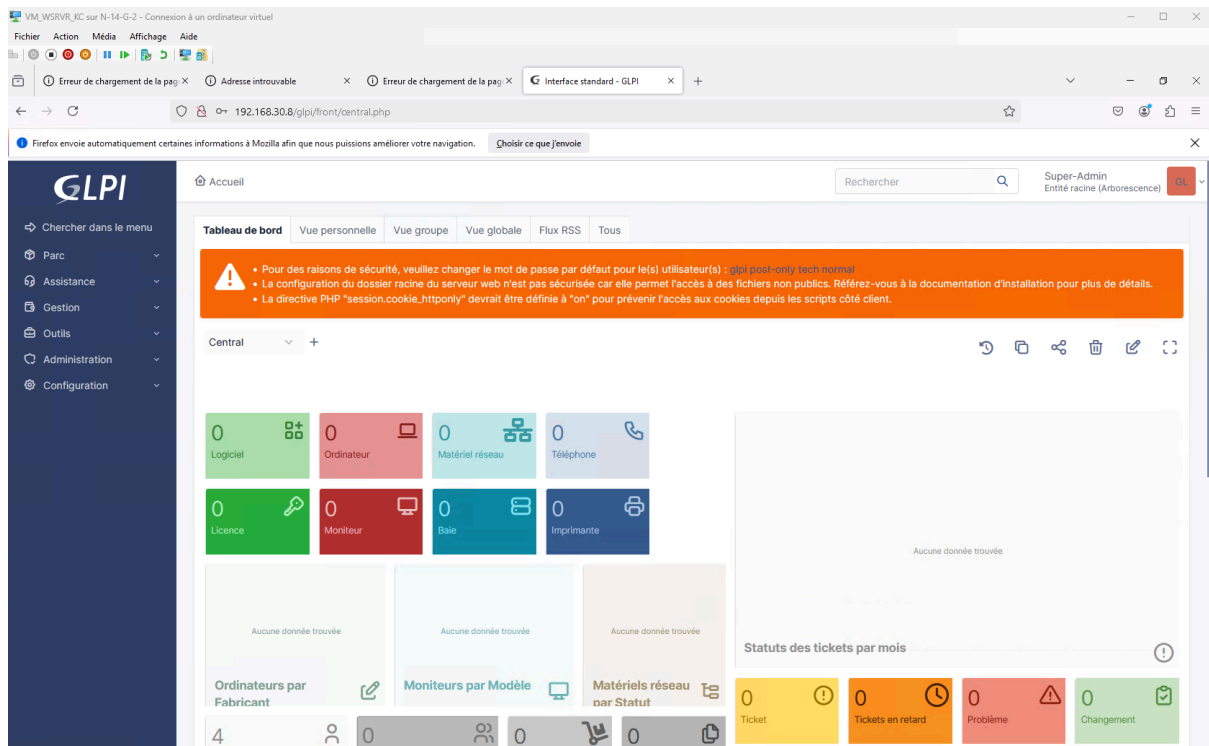

Après avoir ajouter un nouvelle hote dans le dns local, on va changer le mot de passe glpi

Utilisateur - tech

Actions

Utilisateur

Habilitations1

Groupes

Préférences

Éléments utilisés

Éléments gérés

Tickets créés

Problèmes

Changements

Documents

Réservations

Synchronisation

Liens

Certificats

Historique

Trouver

Identifiant

tech

Nom de famille

Prénom

Mot de passe

Confirmation mot de passe

Fuseau horaire

L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.

Actif

Oui

Valide depuis

Téléphone

Téléphone mobile

Téléphone 2

Matricule

Image

TE

Fichier(s) (2 Mio maximum)

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Parcourir...Aucun fichi...électionné.

Effacer

Courriels

Courriels

Valide jusqu'à

Authentification

Base interne GLPI

Catégorie