


Manual de instalación de Bootstrap

Descarga e instalación

1.Utilizando CDN

Una de la manera más prácticas para utilizar Bootstrap es hacer uso de su red de distribución de contenidos o CDN. El único problema al usar este tipo es que se necesita internet para que funciones de manera adecuada. Y es muy utilizado para realizar pruebas rápidas.

Para obtener los estilos disponibles se copia el link css en nuestro HTML para que adquiera las propiedades brinda dadas, el código se encuentra en el siguiente enlace : [Introduction · Bootstrap v5.1 \(getbootstrap.com\)](https://getbootstrap.com/docs/5.1/introduction/)

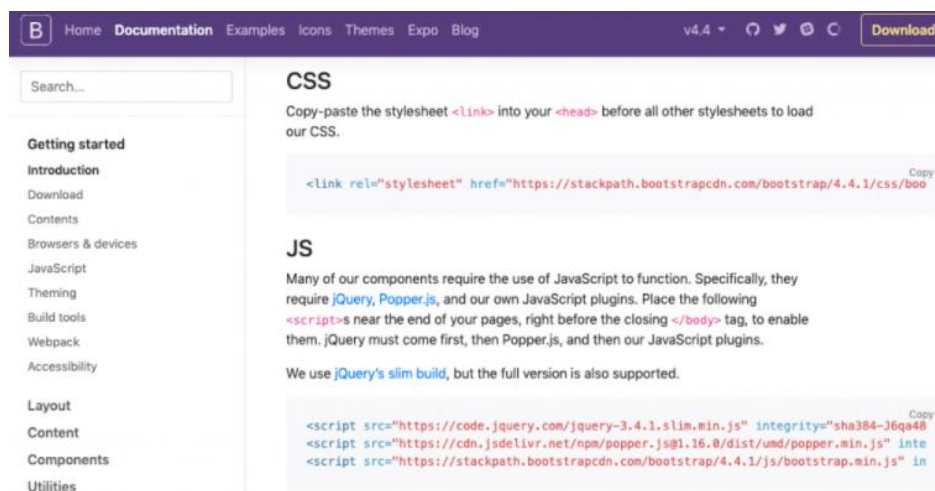

Y se agrega a nuestro código de la siguiente forma:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="
  <title>Login</title>
</head>
<body>
```

2. Descarga del código para desarrollo

Pasos necesarios para realizar la instalación.

1. Para descargar Bootstrap debemos acceder a su web oficial:
getbootstrap.com/docs/4.4/getting-started/download/
2. Se elige la versión de CSS y JS compilado

Compiled CSS and JS

Download ready-to-use compiled code for **Bootstrap v4.4.1** to easily drop into your project, which includes:

- Compiled and minified CSS bundles (see [CSS files comparison](#))
- Compiled and minified JavaScript plugins

This doesn't include documentation, source files, or any optional JavaScript dependencies (jQuery and Popper.js).

Download

3. Para hacer uso del código es necesario contar con JQuery y Popper
4. Se descarga JQuery de la pagina oficial:
jquery.com/download/ (seleccionar versión comprimida / click derecho/ guardar como).
5. Luego descargamos Popper desde su página oficial: popper.js.org (Seleccionar "Install" y después la opción unpkg minified). Popper es una librería de Javascript para añadir tooltips y popovers en elementos HTML.
6. Por ultimo se agregan los archivos CSS a nuestro código.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Bootstrap 4. CSS y JS compilados, no necesita Internet</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>
```