


TRABALHO DE BANCO DE DADOS, CONTRUIR O MODELO ABAIXO EM SQL:


COLOCAR HISTÓRIA E RESIQUITOS DO BANCO DE VOCÊS

MER/DER - IMOBILIÁRIA

COLOCAR IMAGEM DO MER

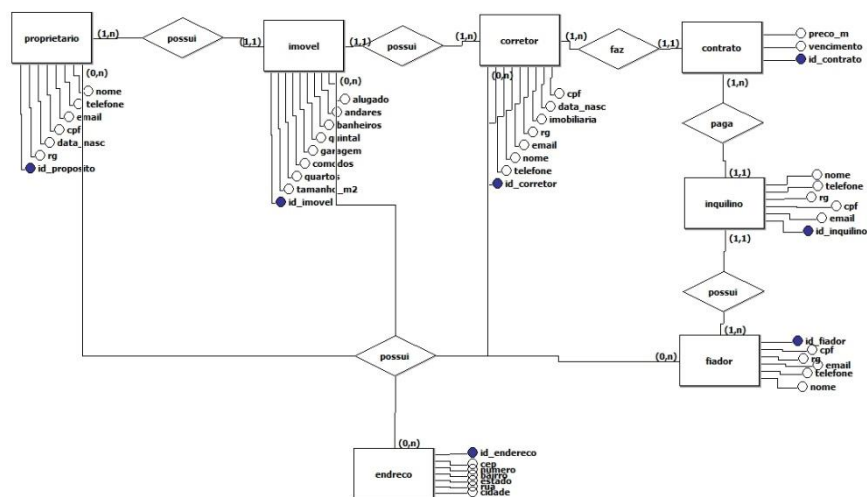

COLOCAR IMAGEM DO DER

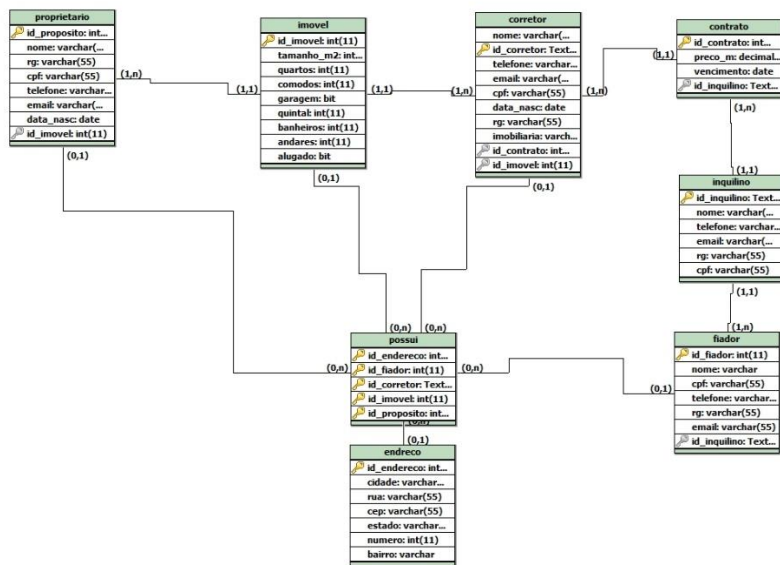

COLOCAR IMAGENS DO DICIONÁRIO DE DADOS DE CADA TABELA:

☐	1	id_contrato 🔑	int(11)	Não	Nenhum	AUTO_INCREMENT	 Muda	 Eliminar
☐	2	preco_m	decimal(10,2)	Sim	NULL		 Muda	 Eliminar
☐	3	vencimento	date	Sim	NULL		 Muda	 Eliminar
☐	4	data_inic	date	Sim	NULL		 Muda	 Eliminar
☐	5	data_fim	date	Sim	NULL		 Muda	 Eliminar
☐	6	condicoes	varchar(55)	latin1_swedish_ci	Sim	NULL	 Muda	 Eliminar
☐	7	descricao	varchar(255)	latin1_swedish_ci	Sim	NULL	 Muda	 Eliminar
☐	8	id_imovel 🔑	int(11)	Sim	NULL		 Muda	 Eliminar
☐	9	id_corretor 🔑	int(11)	Sim	NULL		 Muda	 Eliminar
☐	10	id_inquilino 🔑	int(11)	Sim	NULL		 Muda	 Eliminar

☐	1	id_proprietario		int(11)		Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT	Muda
☐	2	cpf		varchar(55)	latin1_swedish_ci	Não	Nenhum			Muda
☐	3	telefone		varchar(255)	latin1_swedish_ci	Sim	NULL			Muda
☐	4	nome		varchar(255)	latin1_swedish_ci	Sim	NULL			Muda
☐	5	data_nasc		date		Não	Nenhum			Muda
☐	6	email		varchar(255)	latin1_swedish_ci	Não	Nenhum			Muda
☐	7	rg		varchar(55)	latin1_swedish_ci	Sim	NULL			Muda
☐	8	id_endereco		int(11)		Sim	NULL			Muda
(Continuar)										
☐	1	id_inquilino		int(11)		Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT	Muda Eliminar M
☐	2	nome		varchar(255)	latin1_swedish_ci	Sim	NULL			Muda Eliminar M
☐	3	telefone		varchar(55)	latin1_swedish_ci	Sim	NULL			Muda Eliminar M
☐	4	rg		varchar(55)	latin1_swedish_ci	Sim	NULL			Muda Eliminar M
☐	5	cpf		varchar(55)	latin1_swedish_ci	Não	Nenhum			Muda Eliminar M
☐	6	email		varchar(255)	latin1_swedish_ci	Não	Nenhum			Muda Eliminar M
☐	7	id_fiador		int(11)		Sim	NULL			Muda Eliminar M
☐	8	id_corretor		int(11)		Sim	NULL			Muda Eliminar M

☐	1	id_imovel 🔑	int(11)	Não	Nenhum	AUTO_INCREMENT	Muda	Eliminar	M
☐	2	quartos	int(11)	Sim	NULL		Muda	Eliminar	M
☐	3	tamanho_m2	int(11)	Sim	NULL		Muda	Eliminar	M
☐	4	comodos	int(11)	Sim	NULL		Muda	Eliminar	M
☐	5	quintal	int(11)	Sim	NULL		Muda	Eliminar	M
☐	6	banheiros	int(11)	Sim	NULL		Muda	Eliminar	M
☐	7	andares	int(11)	Sim	NULL		Muda	Eliminar	M
☐	8	garagem	bit(1)	Sim	NULL		Muda	Eliminar	M
☐	9	piscina	bit(1)	Sim	NULL		Muda	Eliminar	M
☐	10	alugado	bit(1)	Sim	NULL		Muda	Eliminar	M
☐	11	id_proprietario 🔑	int(11)	Sim	NULL		Muda	Eliminar	M
☐	12	id_endereco 🔑	int(11)	Sim	NULL		Muda	Eliminar	M

Consola

☐	1	id_fotos 🔑	int(11)	Não	Nenhum		Muda	Eliminar	M
☐	2	medias	varchar(255)	latin1_swedish_ci	Sim	NULL	Muda	Eliminar	M
☐	3	id_imovel 🔑	int(11)	Sim	NULL		Muda	Eliminar	M

Estrutura da tabela										
Visão de relatórios										
	#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra	Ação
☐	1	id_fiador	int(11)			Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT	Muda Eliminar
☐	2	nome	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Muda Eliminar
☐	3	telefone	varchar(55)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Muda Eliminar
☐	4	email	varchar(55)	latin1_swedish_ci		Não	Nenhum			Muda Eliminar
☐	5	cpf	varchar(55)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Muda Eliminar
☐	6	rg	varchar(55)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Muda Eliminar
☐	7	id_endereco	int(11)			Sim	NULL			Muda Eliminar

	#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra	Ação
☐	1	id_endereco	int(11)			Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT	Muda
☐	2	cidade	varchar(55)	latin1_swedish_ci		Não	Nenhum			Muda
☐	3	estado	varchar(55)	latin1_swedish_ci		Não	Nenhum			Muda
☐	4	rua	varchar(55)	latin1_swedish_ci		Não	Nenhum			Muda
☐	5	bairro	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Não	Nenhum			Muda
☐	6	numero	int(11)			Não	Nenhum			Muda
☐	7	cep	varchar(55)	latin1_swedish_ci		Não	Nenhum			Muda
☐	8	complemento	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Muda

	#	Nome	Tipo	(Collation)	Atributos	Não	Preenchimento	Comentários	Exatidão	Ações
☐	1	id_corretor 🔑	int(11)			Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT	Muda Eliminar
☐	2	cpf 🔑	varchar(55)	latin1_swedish_ci		Não	Nenhum			Muda Eliminar
☐	3	data_nasc	date			Não	Nenhum			Muda Eliminar
☐	4	imobiliaria	varchar(55)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Muda Eliminar
☐	5	rg 🔑	varchar(55)	latin1_swedish_ci		Não	Nenhum			Muda Eliminar
☐	6	email 🔑	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Não	Nenhum			Muda Eliminar
☐	7	telefone	varchar(55)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Muda Eliminar
☐	8	nome	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sim	NULL			Muda Eliminar
☐	9	id_endereco 🔑	int(11)			Sim	NULL			Muda Eliminar

Responder os Seguintes Selects com os prints dos resultados:

1) Faltou criar alguns campos na tabela IMÓVEL, crie eles agora, use o comando [Alter Table](#):

Atributo	QtCômodos	QtBanheiros	Garagem	Lavanderia
Tipo/Dominio	int	int	bit	bit
Tam	11	11		
Preenchimento	Not null	Not null	Not null	Not null
Obs			Campo booleano vai receber 0 ou 1 (Falso/Verdadeiro)	Campo booleano vai receber 0 ou 1 (Falso/Verdadeiro)

```
1 ALTER TABLE imovel
2 ADD lavanderia bit;
```

☐ 13 **lavanderia** bit(1) Sim NULL 

2) Depois de Criar esses Campos preencha os de acordo com sua chave primária, de acordo com tabela abaixo, use o comando **UPDATE**:

imóvel				
codImovel	QtComodos	QtBanheiros	Garagem	Lavanderia
1	4	1	1	1
2	6	2	1	1
3	2	1	0	1
4	4	1	0	1
5	5	2	1	0

```

1 UPDATE imovel
2 set quartos = 4 , banheiros = 1,garagem = 1, lavanderia = 1
3 WHERE id_imovel = 1;
4
5 UPDATE imovel
6 set quartos = 6 , banheiros = 2,garagem = 1, lavanderia = 1
7 WHERE id_imovel = 2;
8
9 UPDATE imovel
0 set quartos = 4 , banheiros = 1,garagem = 0, lavanderia = 1
1 WHERE id_imovel = 3;
2
3 UPDATE imovel
4 set quartos = 5 , banheiros = 1,garagem = 0, lavanderia = 1
5 WHERE id_imovel = 4;
6
7 UPDATE imovel
8 set quartos = 4 , banheiros = 2,garagem = 1, lavanderia = 0
9 WHERE id_imovel = 5;
sola

```

3) Também esquecemos de colocar alguns campos na tabela do inquilino, segue abaixo:

Atributo	salario	dataNasc
Tipo/Dominio	decimal	date
Tam	(7,2)	
Preenchimento	Not null	Not null
Obs		

```

1 ALTER TABLE inquilino
2 add salario decimal(7,2) NOT NULL,
3 add dataNasc date;

```

4) Depois de Criar esses Campos preencha os de acordo com sua chave primária, de acordo com tabela abaixo, use o comando **UPDATE**:

imóvel		
codImovel	salario	dataNasc
INQ123	R\$ 2500.00	1981-12-21
INQ124	R\$ 1500.00	1974-02-14
INQ125	R\$ 4000.00	1960-06-02

```

1 UPDATE inquilino
2 set salario = 2500.00,dataNasc = '1981-12-21'
3 WHERE id_inquilino = 1;
4
5 UPDATE inquilino
6 set salario = 1500.00,dataNasc = '1974-02-14'
7 WHERE id_inquilino = 2;
8
9 UPDATE inquilino
10 set salario = 4000.00,dataNasc = '1960-06-02'
11 WHERE id_inquilino = 3;

```

5) Selecione o **nome e e-mail** dos Proprietários que começam com a letra "C"

```

1 Select email,nome
2 FROM proprietario
3 WHERE nome LIKE 'c%';

```

email	nome
claaaudio@gmail.com	Claudio Preres Araújo
cesio137@gmail.com	Césio Toxin

6) Selecione o **nome e telCel** dos Proprietários que contenham "Araújo" no nome

```

1 SELECT nome,telefone
2 from proprietario
3 WHERE nome LIKE '%Araújo%';

```

nome	telefone
Claudio Preres Araújo	99567-1287

7) Atualizar o ddd 11 em todos os telefones dos proprietários, tanto os celulares como fixo.

```

1 UPDATE proprietario
2 set telefone = CONCAT('11',telefone)
3 where telefone LIKE '%%';

```

☐	 Editar	 Copiar	 Apagar	7	345.346.563-14	1197776-5687	I
☐	 Editar	 Copiar	 Apagar	8	675.376.903-15	1198236-5587	I
☐	 Editar	 Copiar	 Apagar	9	995.976.563-16	1191116-3787	C
☐	 Editar	 Copiar	 Apagar	10	457.856.231-17	1193456-1287	C

8) Selecione **nome e datanasc** dos inquilinos que começam com a letra “J”;

```

1 SELECT nome, dataNasc
2 from inquilino
3 where nome LIKE 'j%';

```

nome	dataNasc
------	----------

9) Selecione **o nome e telefonecel e salário** dos inquilinos que ganham mais de 2 mil reais em ordem alfabética.

```
1 SELECT nome,telefone,salario
2 from inquilino
3 where salario > 2000.00
4 order by nome;
```

Apagar	Leandro Paiva	9786-9955	2500.00
Apagar	Vladimir	9786-9965	4000.00

10) Selecione os inquilinos que nasceram entre os anos 1974 e 1981.

```
1 SELECT nome
2 from inquilino
3 WHERE Year (dataNasc) BETWEEN 1974 AND 1981;
```

	nome
Apagar	Leandro Paiva
Apagar	Mauro

11) Selecione **nome** e **dataNasc** da tabela inquilino, exibindo há quantos anos todos os inquilinos nasceram

```

1 SELECT nome,dataNasc
2 from inquilino
3 order by dataNasc;

```

Vladimir	1960-06-02
Mauro	1974-02-14
Leandro Paiva	1981-12-21

12) Agora para saber há quantos anos e meses eles nasceram?

```
SELECT nome, Year(dataNasc), Month(dataNasc)
from inquilino;
```

ar	Leandro Paiva	1981	12
ar	Mauro	1974	2
ar	Vladimir	1960	6

13) Selecione **o nome e datanasc** dos inquilinos que nasceram no dia 21:

```
1 SELECT nome, dataNasc
2 from inquilino
3 WHERE day(dataNasc) = 21;
```

nome	dataNasc
Leandro Paiva	1981-12-21

14) Selecione **o nome e datanasc** dos inquilinos que nasceram no mês 02:

```

1 SELECT nome,dataNasc
2 from inquilino
3 WHERE month(dataNasc) = 02;

```

nome	dataNasc
ar Mauro	1974-02-14

15) Selecione o **nome** e **dataNasc** dos inquilinos que nasceram no ano de 1960:

```

1 SELECT nome,dataNasc
2 from inquilino
3 WHERE year(dataNasc) = 1960;

```

nome	dataNasc
Vladimir	1960-06-02

16) Selecionar os campos: **codImóvel**, **bairro**, **cidade**, **qtComodos**, **ValorAluguel**, dos imóveis disponíveis para aluguel na ordem do **mais barato** para o **mais caro**.

```

1 | SELECT id_imovel,comodos,valor
2 | from imovel
3 | order by valor ASC;

```

	id_imovel	comodos	valor ▲ 1
par	10	7	1500.00
par	3	4	2500.00
par	6	3	3000.00
par	2	2	5000.00
par	7	8	6800.00
par	9	4	7000.00
par	1	5	7800.00
par	4	3	9000.00
par	8	2	12800.00
par	5	6	15000.00

17) Selecione **bairro**, **cidade**, **valorAluguel**, **QtComodos**, **garagem** dos imóveis com valor do aluguel abaixo de 1000 reais e da cidade " [Mauá](#)".

```

1 SELECT cidade,valor,comodos,garagem
2 from imovel
3 where valor < 1000.000 and cidade = 'Máua';|

```

cidade	valor	comodos	garagem
--------	-------	---------	---------

18) Selecione o **valoraluguel**, **cidade**, **qtcomodos** das cidade que começam com a letra "S", que possuem garagem na ordem do mais barato para o mais caro.

```

1 SELECT cidade,valor,comodos
2 from imovel
3 where garagem=1 AND cidade LIKE 's%';|

```

cidade	valor	comodos
--------	-------	---------

19) Selecione **bairro**, **valorAluguel**, **Lavanderia**, **QtBanheiros** dos imóveis do Bairro " [Vila Delphi](#) "

```

1 SELECT valor,comodos,lavanderia,banheiros
2 from imovel
3 where cidade = 'Vila Delphi';

```

20) Selecione **cidade**, **valorAluguel**, **qtcomodos**, **qtbanhe** dos imóveis que tenham pelo menos 2 banheiros e o valor do aluguel esteja entre 500 e 1000 reais, ordene do mais caro para o mais barato.

```

1 SELECT valor,banheiros,comodos,cidade
2 from imovel
3 where banheiros => 2 AND valor = BETWEEN 500 and 1000;

```

```

SELECT valor,banheiros,comodos,cidade
from imovel
where banheiros >= 2 AND valor BETWEEN 500 and 1000;

```

valor	banheiros	comodos	cidade
-------	-----------	---------	--------

21) Atualize o e-mail do corretor Carmo para carmo.araujo@gmail.com

```

1 update corretor
2 set email = 'carmo.araujo@gmail.com'
3 where nome = 'Clovis';

```

	nome	email
r	Clovis	carmo.araujo@gmail.com

22) Simule um aumento de todos os Aluguéis, com 15% de aumento, mostre o cod imóvel e valoraluguel.

```
UPDATE imovel
set valor =valor*150/100;
```

ir	1	10500.00
ir	2	2250.00
ir	3	1470.00
ir	4	1500.00
ir	5	7500.00
ir	6	70500.00
ir	7	25500.00
ir	8	13500.00
ir	9	12000.00
ir	10	11250.00

20) Agora de fato atualize todos os Aluguéis só que com 17% de aumento.

```
46 UPDATE imovel
47 set valor =valor*170/100;
```

Id_imovel	valor
1	11900.00
2	2550.00
3	1666.00
4	1700.00
5	8500.00
6	79900.00
7	28900.00
8	15300.00
9	13600.00
10	12750.00

21) Selecionar **cidade, ValorAluguel, Garagem** dos imóveis com aluguel menor que **1000 reais**.

```
select cidade,valor,garagem
from imovel
where valor < 1000.00;
```

cidade	valor	garagem
--------	-------	---------

22) Selecionar o **codaluguel**, **dataaluguel** e **cod inquilino** dos aluguéis que vencem no **dia 15**

```
1 SELECT id_contrato,vencimento,data_inic
2 from contrato
3 WHERE vencimento = 15;
```

	id_contrato	vencimento	data_inic
r	2	15	2024-03-02
r	5	15	2024-02-01

23) Faça o comando que **Conte quantos registros** de aluguéis tem nessa imobiliária

```
1 Select COUNT(*)from contrato;
```

COUNT(*)
10

24) Faça o comando que **calcule a média** dos valores dos aluguéis

```
1 SELECT AVG(valor) from imovel;
```

AVG(valor)

17676.600000

25) Selecione **codimovel** e o **valorimovel** mais caro

```
1 SELECT Max(valor),id_imovel
2 from imovel;
```

	Max(valor)	id_imovel
ar	79900.00	1

26) Selecione **codimovel** e o **valorimovel** mais barato

```
1 SELECT Min(valor),id_imovel
2 from imovel;
```

id_imovel	Min(valor)
1	1666.00

27) Mostre os contratos de alugéis vencidos e mostre também a quantidade de dias que estão vencidos?

28) Faça a **soma** de todos os **valoresalguel** dos imóveis;

```
1 SELECT SUM(valor) from imovel;
```

SUM(valor)

176766.00
