Guía Práctica – Semana 03


Alumno: Janampa Jaime Khaled Alejandro

Objetivo de la Práctica:

Implementar una interfaz web responsiva utilizando Bootstrap 5 (enfoque basado en componentes) y Tailwind CSS (enfoque utility-first), comparando sus paradigmas de maquetación, aplicando sistemas de grillas, tipografía adaptativa, componentes de aplicación (badges, dropdowns, cards, forms) y validando accesibilidad, rendimiento y SEO.

PASO 1

Crear index.html, integrar CDN de Bootstrap y Tailwind (Play), configurar lang, viewport, SEO meta

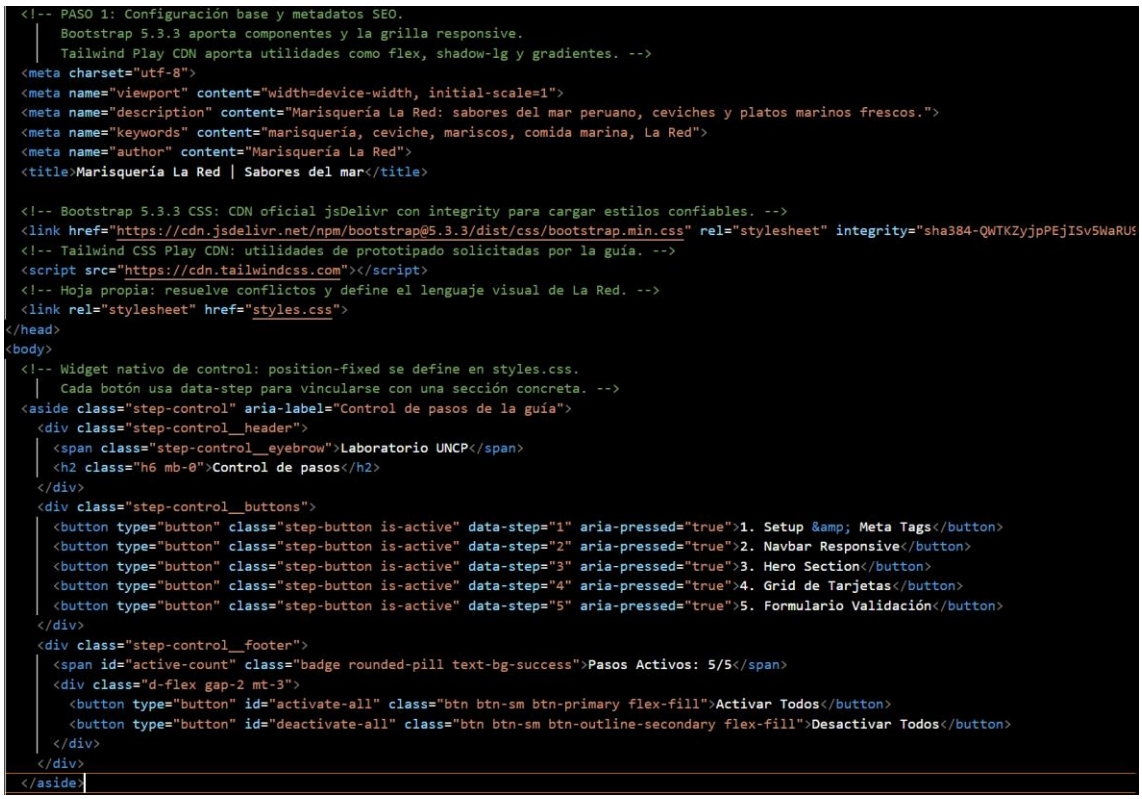

```
<!-- PASO 1: Configuración base y metadatos SEO.
     Bootstrap 5.3.3 aporta componentes y la grilla responsive.
     Tailwind Play CDN aporta utilidades como flex, shadow-lg y gradientes. -->
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="description" content="Marisquería La Red: sabores del mar peruano, ceviches y platos marinos frescos.">
<meta name="keywords" content="marisquería, ceviche, mariscos, comida marina, La Red">
<meta name="author" content="Marisquería La Red">
<title>Marisquería La Red | Sabores del mar</title>

<!-- Bootstrap 5.3.3 CSS: CDN oficial jsDelivr con integrity para cargar estilos confiables. -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU
<!-- Tailwind CSS Play CDN: utilidades de prototipado solicitadas por la guía. -->
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
<!-- Hoja propia: resuelve conflictos y define el lenguaje visual de La Red. -->
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
<!-- Widget nativo de control: position-fixed se define en styles.css.
     Cada botón usa data-step para vincularse con una sección concreta. -->
<aside class="step-control" aria-label="Control de pasos de la guía">
  <div class="step-control__header">
    <span class="step-control__eyebrow">Laboratorio UNCP</span>
    <h2 class="h6 mb-0">Control de pasos</h2>
  </div>
  <div class="step-control__buttons">
    <button type="button" class="step-button is-active" data-step="1" aria-pressed="true">1. Setup &amp;amp; Meta Tags</button>
    <button type="button" class="step-button is-active" data-step="2" aria-pressed="true">2. Navbar Responsive</button>
    <button type="button" class="step-button is-active" data-step="3" aria-pressed="true">3. Hero Section</button>
    <button type="button" class="step-button is-active" data-step="4" aria-pressed="true">4. Grid de Tarjetas</button>
    <button type="button" class="step-button is-active" data-step="5" aria-pressed="true">5. Formulario Validación</button>
  </div>
  <div class="step-control__footer">
    <span id="active-count" class="badge rounded-pill text-bg-success">Pasos Activos: 5/5</span>
    <div class="d-flex gap-2 mt-3">
      <button type="button" id="activate-all" class="btn btn-sm btn-primary flex-fill">Activar Todos</button>
      <button type="button" id="deactivate-all" class="btn btn-sm btn-outline-secondary flex-fill">Desactivar Todos</button>
    </div>
  </div>
</aside>
```

```html
<!-- PASO 1: Footer visible con metadatos, horario y redes.
     flex de Tailwind organiza columnas; text-center de Bootstrap mantiene la lectura centrada. -->
<footer id="step-1" class="site-footer py-5 text-center text-white">
  <div class="container">
    <div class="row g-4 align-items-start">
      <div class="col-md-4">
        <h2 class="h4 fw-bold">Marisquería La Red</h2>
        <p class="mb-0 text-white-50">Sabores del mar peruano desde 2014.</p>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <h3 class="h6 text-uppercase fw-bold">Horarios de atención</h3>
        <p class="mb-0 text-white-50">Lun - Dom: 11:00 a. m. - 5:00 p. m.</p>
        <p class="mb-0 text-white-50">Av. Santivañes 1925, Huancayo - Referencia: a 2 Cuadras del Colegio de Odontologos</p>
      </div>
      <div class="col-md-4">
        <h3 class="h6 text-uppercase fw-bold">Síguenos</h3>
        <div class="d-flex justify-content-center gap-3">
          <a class="footer-link" href="#sugerencias" aria-label="Instagram de La Red">Instagram</a>
          <a class="footer-link" href="#sugerencias" aria-label="Facebook de La Red">Facebook</a>
          <a class="footer-link" href="#sugerencias" aria-label="TikTok de La Red">TikTok</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <hr class="border-light opacity-25 my-4">
    <p class="mb-0 small text-white-50">© 2026 Marisquería La Red - Janampa Jaime Khaled Alejandro. Todos los derechos reservados.</p>
  </div>
</footer>
```

PASO 2

Implementar navbar responsive con Bootstrap (navbar-expandlg, collapse, toggler) + utilidades Tailwind para sombras y espaciado

```html
<!-- PASO 2: Navbar Bootstrap.
     navbar-expand-lg mantiene el menú expandido desde lg; collapse y navbar-toggler
     hacen que el menú sea accesible en pantallas pequeñas. Tailwind añade py-3, px-4 y shadow-lg. -->
<header id="step-2" class="site-header">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary shadow-lg py-3 px-4" aria-label="Navegación principal">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand d-flex align-items-center gap-2 fw-bold" href="#inicio">
        <span class="brand-mark" aria-hidden="true">LR</span>
        <span>La Red</span>
      </a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#mainNavigation" aria-controls="mainNavigation'
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="mainNavigation">
        <ul class="navbar-nav ms-auto align-items-lg-center gap-lg-3">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link active" aria-current="page" href="#inicio">Inicio</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#carta">Carta Marina</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#nosotros">Nosotros</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#sugerencias">Sugerencias</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
</header>
```

PASO 3

Maquetar hero section con tipografía display- *, lead, gap, d-flex (Bootstrap) y textbalance, max-w3xl, bg-gradientto-r (Tailwind)

```html
<main>
  <!-- PASO 3: Hero híbrido.
       Bootstrap usa container, display-1, lead y btn; Tailwind aplica el gradiente,
       text-white, max-w-3xl y text-balance para controlar lectura y contraste. -->
  <section id="step-3" class="hero-section bg-gradient-to-r from-[#005f8f] to-[#00b4d8] text-white">
    <div id="inicio" class="container py-5">
      <div class="hero-copy max-w-3xl">
        <span class="hero-kicker">Pescado fresco cada día</span>
        <h1 class="display-2 fw-bold text-balance mt-3">Marisquería La Red</h1>
        <p class="lead text-balance mt-4">Una mesa frente al Pacífico, con recetas peruanas que convierten cada captura en un recuerdo.</p>
        <div class="d-flex flex-wrap gap-2 mt-4" aria-label="Especialidades">
          <span class="badge rounded-pill bg-light text-primary px-3 py-2">Ceviches</span>
          <span class="badge rounded-pill bg-light text-primary px-3 py-2">Mariscos frescos</span>
          <span class="badge rounded-pill bg-light text-primary px-3 py-2">Sabor peruano</span>
        </div>
        <a class="btn btn-light btn-lg mt-5 px-4" href="#carta">Ver Menú del Día <span aria-hidden="true">→</span></a>
      </div>
    </div>
  </section>
```

```css
/* PASO 3: el gradiente principal también se fija aquí para tener respaldo si Tailwind
   tarda en generar una clase arbitraria en el navegador. */
.hero-section {
  min-height: 520px;
  display: flex;
  align-items: center;
  background: linear-gradient(110deg, var(--navy), var(--cyan)) !important;
}

.hero-copy {
  padding: 3.5rem 0;
}

.hero-section .display-2 {
  max-width: 760px;
}
```

PASO 4

Crear grid de tarjetas: row + col-md-4 (Bootstrap) + rounded-xl, shadow-lg, hover:scale-105 (Tailwind)

```html
<!-- PASO 4: Grilla Bootstrap de 12 columnas.
     row y col-lg-4 distribuyen tres tarjetas por fila.
     Las utilidades Tailwind rounded-xl, shadow-lg, hover:scale-105, transition-transform y duration-300 están en cada tarjeta. -->
<section id="step-4" class="menu-section py-5" aria-labelledby="menu-title">
  <div class="container" id="carta">
    <div class="section-heading d-flex flex-wrap justify-content-between align-items-end gap-3 mb-4">
      <div>
        <span class="section-kicker">Selección del chef</span>
        <h2 id="menu-title" class="display-6 fw-bold mb-0">Platos que llegan con marea alta</h2>
      </div>
      <p class="text-secondary mb-0">Ingredientes locales, sazón honesta.</p>
    </div>
    <div class="row g-4">
      <div class="col-md-6 col-lg-4">
        <article class="card h-100 border-0 rounded-xl shadow-lg hover:scale-105 transition-transform duration-300 overflow-hidden">
          <img src="https://images.unsplash.com/photo-1534604973900-c43ab4c2e0ab?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=900&amp;q=80" class="card-img-top dish-image" alt="Cevich
          <div class="card-body d-flex flex-column p-4">
            <div class="d-flex justify-content-between gap-3"><h3 class="h4 card-title">Ceviche Clásico</h3><span class="price">S/ 32</span></div>
            <p class="card-text text-secondary">Pesca del día, leche de tigre, ají limo y el punto justo de limón.</p>
            <button type="button" class="btn btn-outline-primary mt-auto align-self-start">Pedir</button>
          </div>
        </article>
      </div>
```

```css
/* PASO 4: dimensiones estables para imágenes y tarjetas; las clases Tailwind
   rounded-xl, shadow-lg y hover:scale-105 completan el efecto visual. */
.dish-image {
  width: 100%;
  height: 220px;
  object-fit: cover;
}

.card {
  border-radius: 0.75rem;
  transition: box-shadow 300ms ease, transform 300ms ease;
}

.card:hover {
  box-shadow: 0 1.25rem 2rem rgba(0, 95, 143, 0.2) !important;
}

.price {
  flex-shrink: 0;
  color: var(--marine);
  font-weight: 800;
}

.section-heading {
  border-bottom: 1px solid var(--line);
  padding-bottom: 1rem;
}

.about-strip {
  background: var(--foam);
}

.about-copy {
  max-width: 620px;
}
```

PASO 5

Añadir formulario con validación UI (form-control, isinvalid, peer), feedback visual y auditoría Lighthouse


```html
<!-- PASO 5: Formulario Bootstrap con etiquetas vinculadas, aria-describedby e invalid feedback.
     peer de Tailwind queda disponible para ampliar estados visuales sin perder Bootstrap. -->
<section id="step-5" class="suggestions-section py-5" aria-labelledby="suggestions-title">
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-lg-8">
        <div class="suggestions-panel p-4 p-md-5">
          <span class="section-kicker">Tu voz también cocina</span>
          <h2 id="suggestions-title" class="h2 fw-bold mt-2">Envíanos tus sugerencias</h2>
          <p id="form-help" class="text-secondary">Cuéntanos qué plato o experiencia te gustaría encontrar en La Red.</p>
          <form id="suggestions-form" class="needs-validation" novalidate>
            <div class="mb-3">
              <label for="name" class="form-label fw-semibold">Nombre</label>
              <input type="text" class="form-control peer" id="name" name="name" aria-describedby="name-help" required>
              <div id="name-help" class="form-text">Usaremos tu nombre para personalizar la respuesta.</div>
              <div class="invalid-feedback">Por favor, escribe tu nombre.</div>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label for="email" class="form-label fw-semibold">Correo electrónico</label>
              <input type="email" class="form-control peer" id="email" name="email" aria-describedby="email-help" required>
              <div id="email-help" class="form-text">Nunca compartiremos tu correo.</div>
              <div class="invalid-feedback">Ingresa un correo electrónico válido.</div>
            </div>
            <div class="mb-4">
              <label for="message" class="form-label fw-semibold">Tu sugerencia</label>
              <textarea class="form-control peer" id="message" name="message" rows="4" aria-describedby="message-help" required></textarea>
              <div id="message-help" class="form-text">Escribe al menos una idea para mejorar tu próxima visita.</div>
              <div class="invalid-feedback">La sugerencia no puede quedar vacía.</div>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary px-4">Enviar sugerencia</button>
            <div id="form-success" class="alert alert-success mt-4 d-none" role="status" aria-live="polite"></div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
</main>
```

```css
/* PASO 5: panel de formulario claramente agrupado sin competir con las tarjetas. */
.suggestions-section {
  background: #eaf7fa;
}

.suggestions-panel {
  border: 1px solid var(--line);
  border-radius: 0.75rem;
  background: var(--white);
  box-shadow: 0 1rem 2.5rem rgba(0, 64, 90, 0.1);
}

.form-control:focus {
  border-color: var(--cyan);
  box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(0, 180, 216, 0.2);
}
```

Auditoría Lighthouse

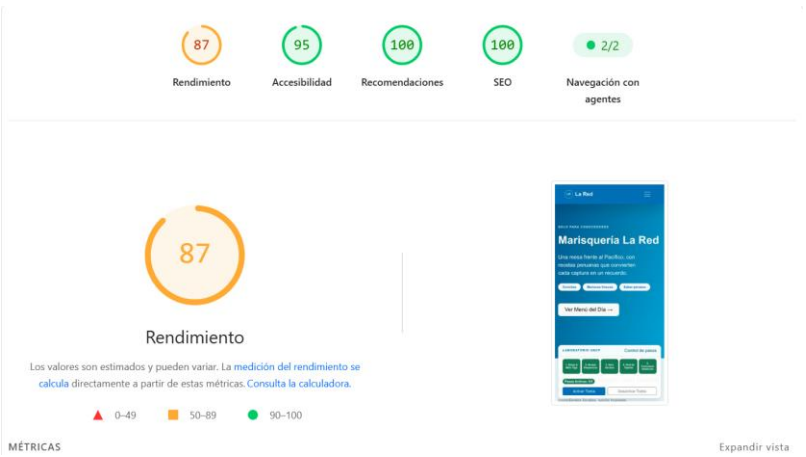

Link de repositorio github

https://github.com/KhaledAle/RM-SEMANA3

Link de despliegue

https://khaledale.github.io/RM-SEMANA3/