


**Bài toán** Hiện thực xử lý bảng lương cho các loại nhân viên khác nhau.

- Nhân viên làm việc theo giờ được trả lương theo giờ, nhưng nếu họ làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần, phần vượt quá sẽ được trả một rưỡi.
- Nhân viên làm công ăn lương được trả lương bất kể họ làm việc bao nhiêu giờ.
- Người quản lý là những nhân viên được trả lương, tiền lương gồm: Lương và thưởng.

Chương trình quản lý thông tin các nhân viên và tính toán tiền lương cần phải trả hằng tuần cho một tập hợp nhân viên (*dùng Array*).

Hiện thực mô hình lớp sau

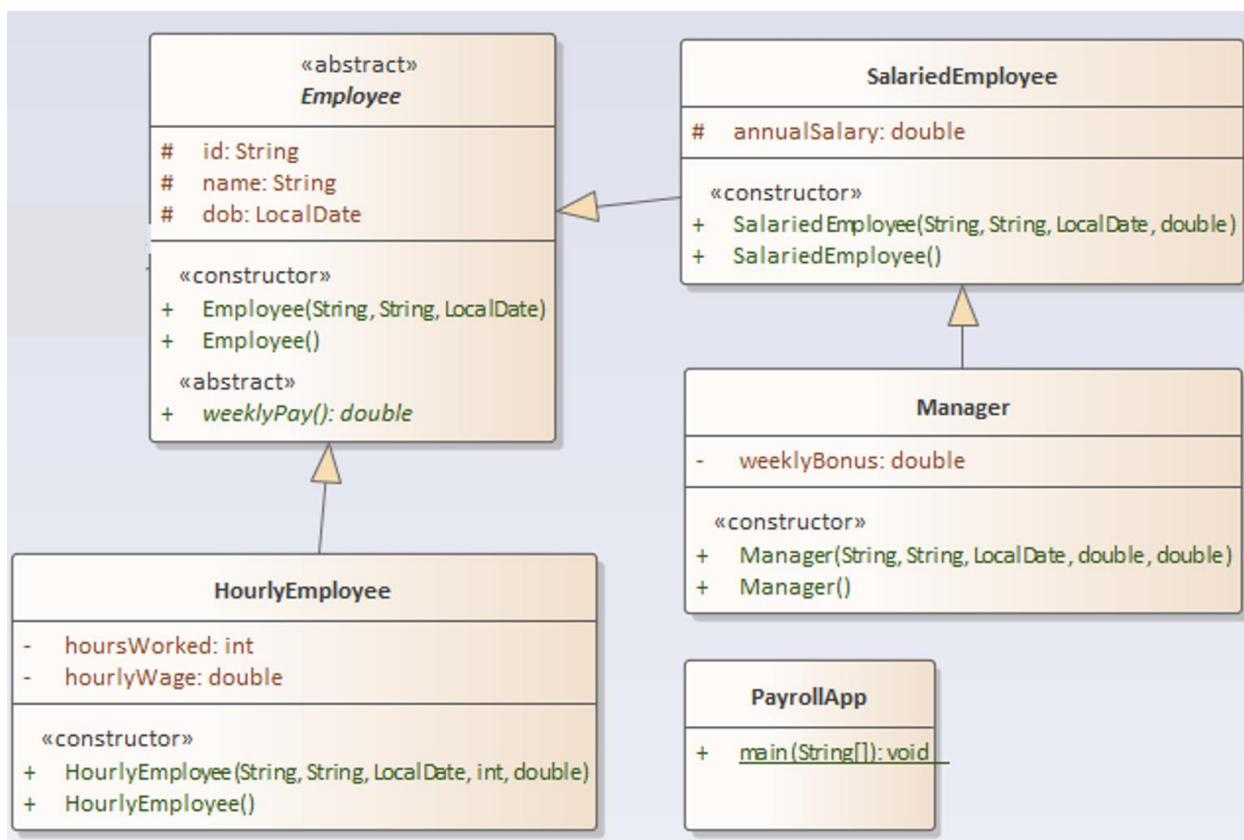

Với các lớp thực thể, viết các phương thức:

- Tạo 1 constructor đầy đủ tham số, 1 default constructor (*khởi tạo các giá trị mặc định*)
- Các phương thức setters / getters.
- Phương thức `weeklyPay`: Thanh toán tiền lương hằng tuần cho các nhân viên (*biết 1 năm có 52 tuần*)
- Viết phương thức `toString` biểu diễn dữ liệu như mẫu in ra bên dưới. Trong đó, kiểu ngày định dạng dd/MM/yyyy; Phân cách hàng nghìn lấy 2 số lẻ và đơn vị tiền tệ là \$ cho kiểu dữ liệu là tiền tệ.

