

Projet Gestion Commande L3 S1

Livrables du 14/12/2025:

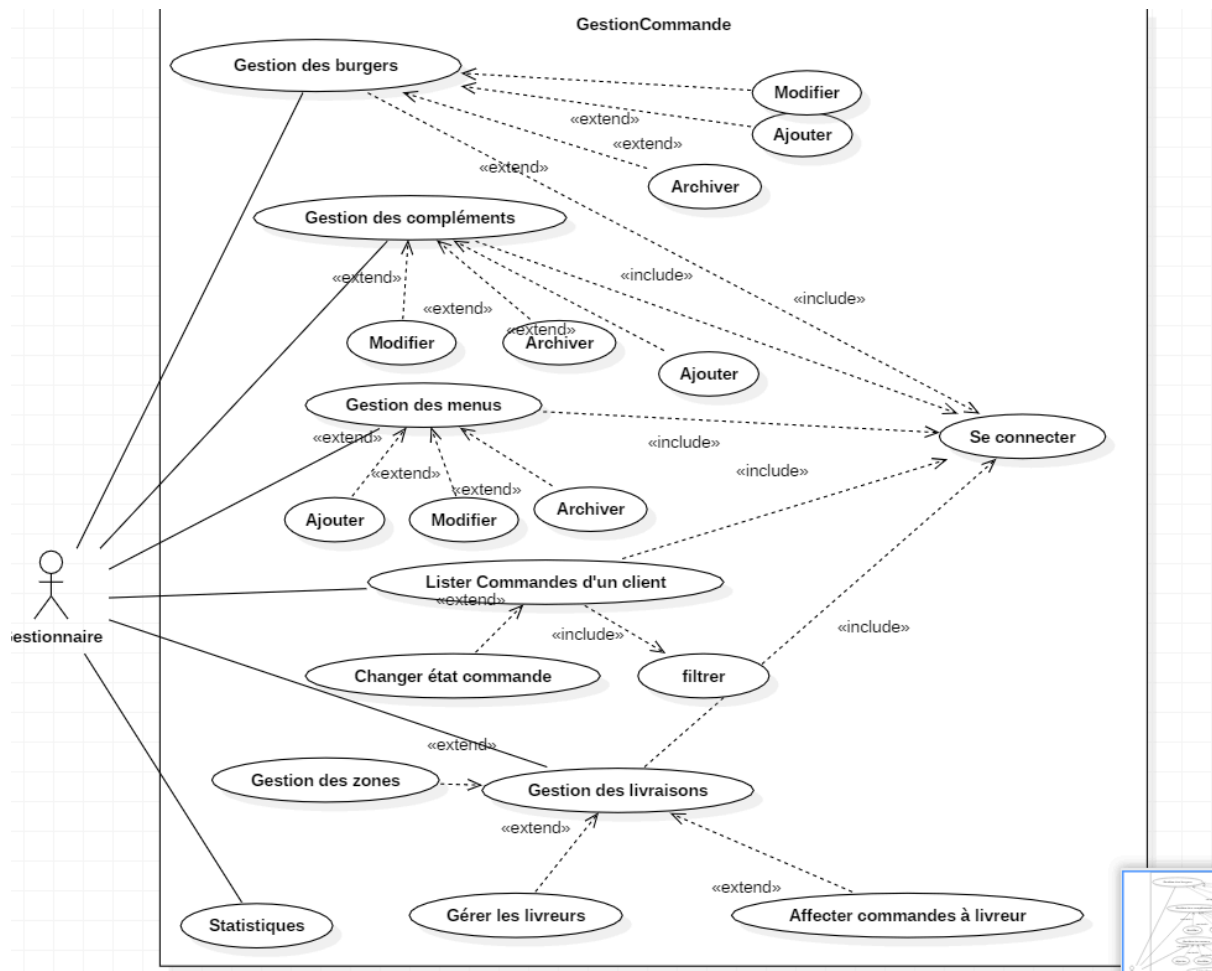


Diagramme de Use Case du Gestionnaire

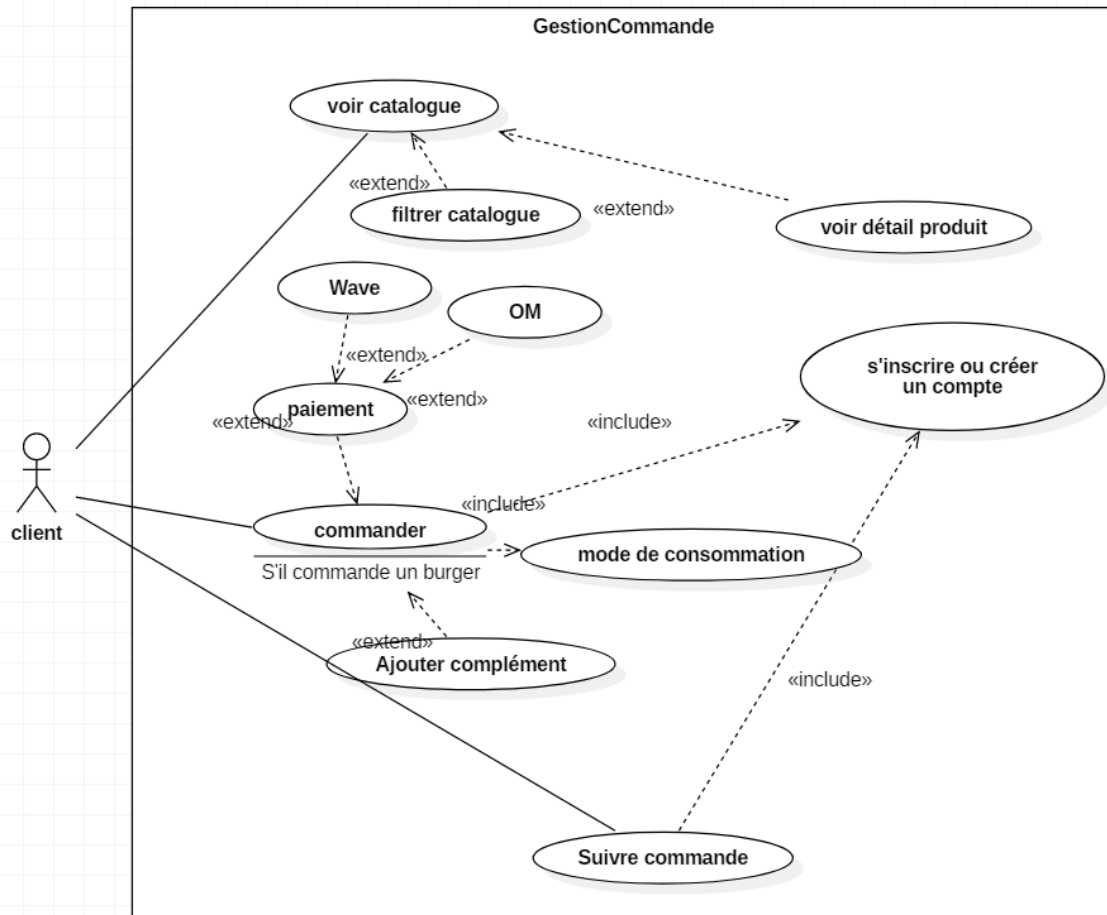


Diagramme de Use Case du Client




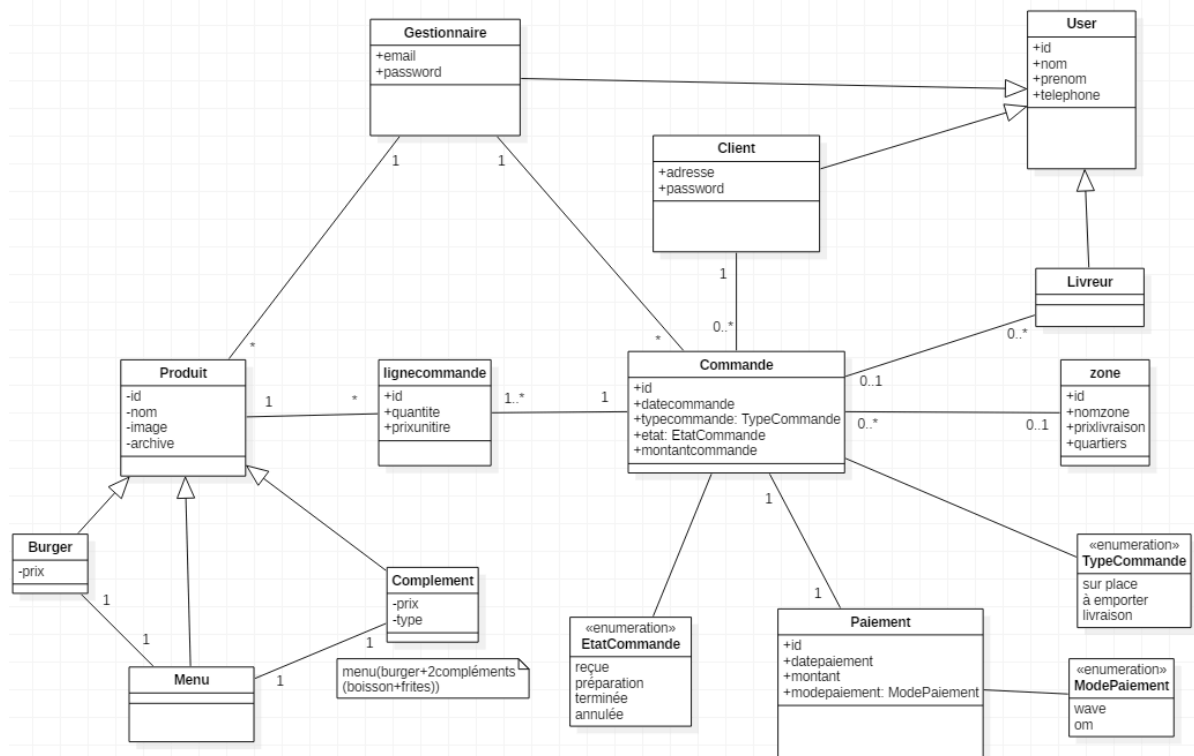



Diagramme de Classe


Diagrammes de Séquences:

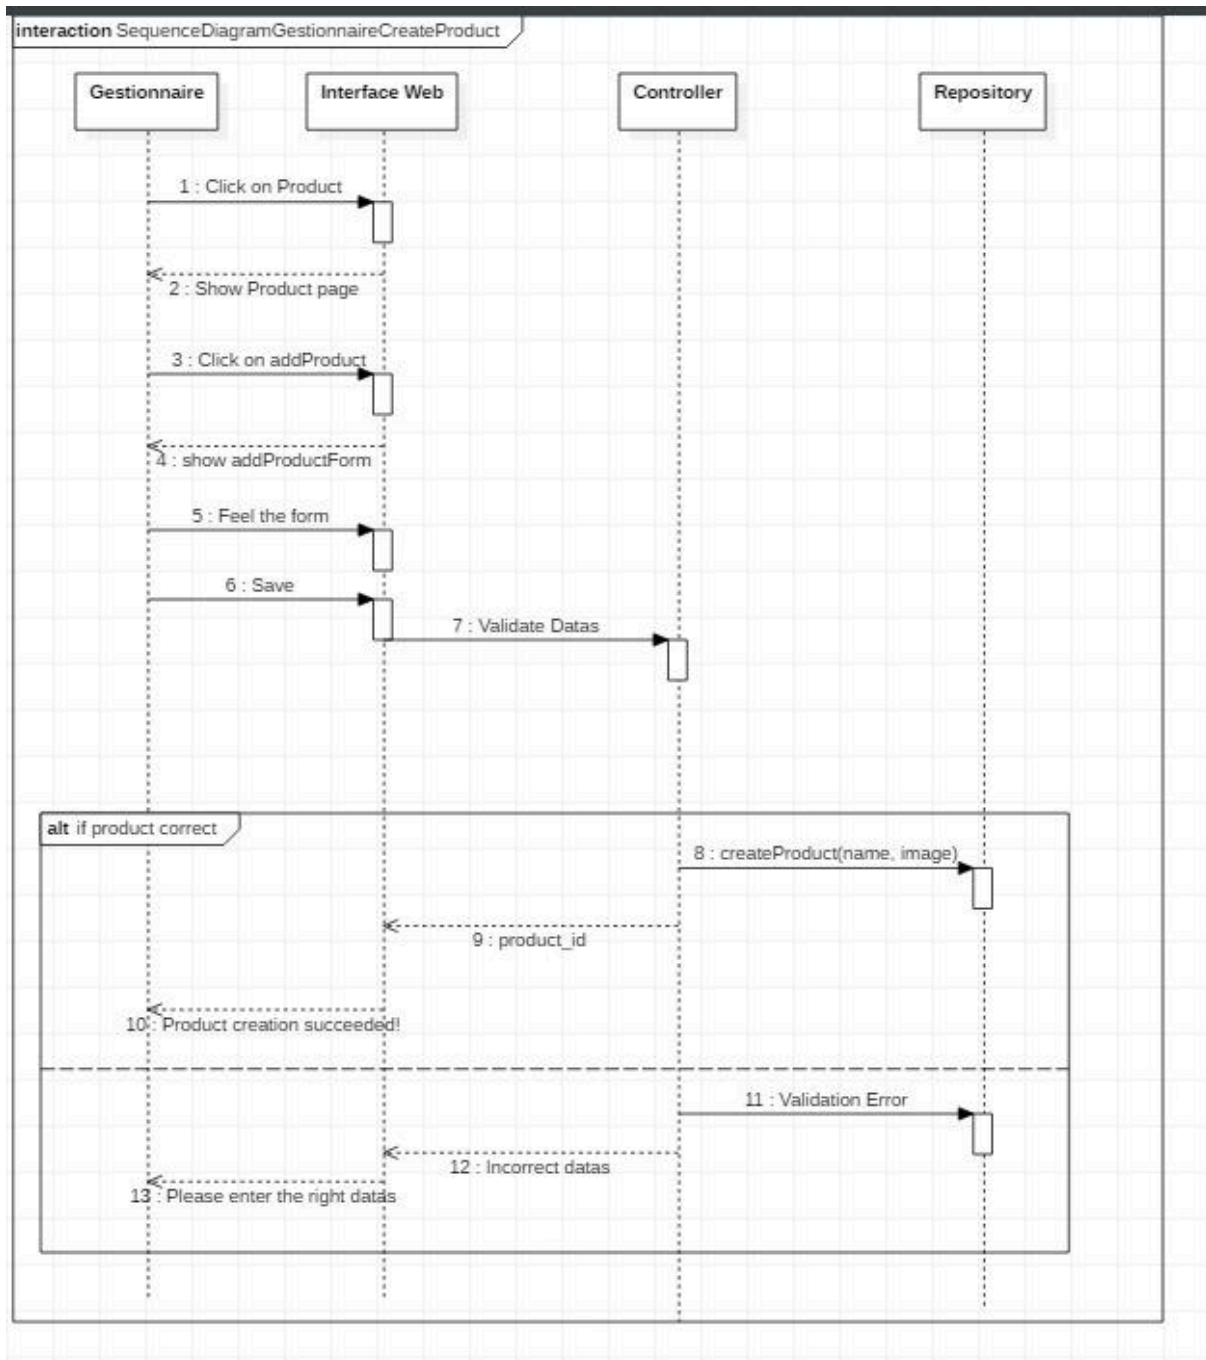

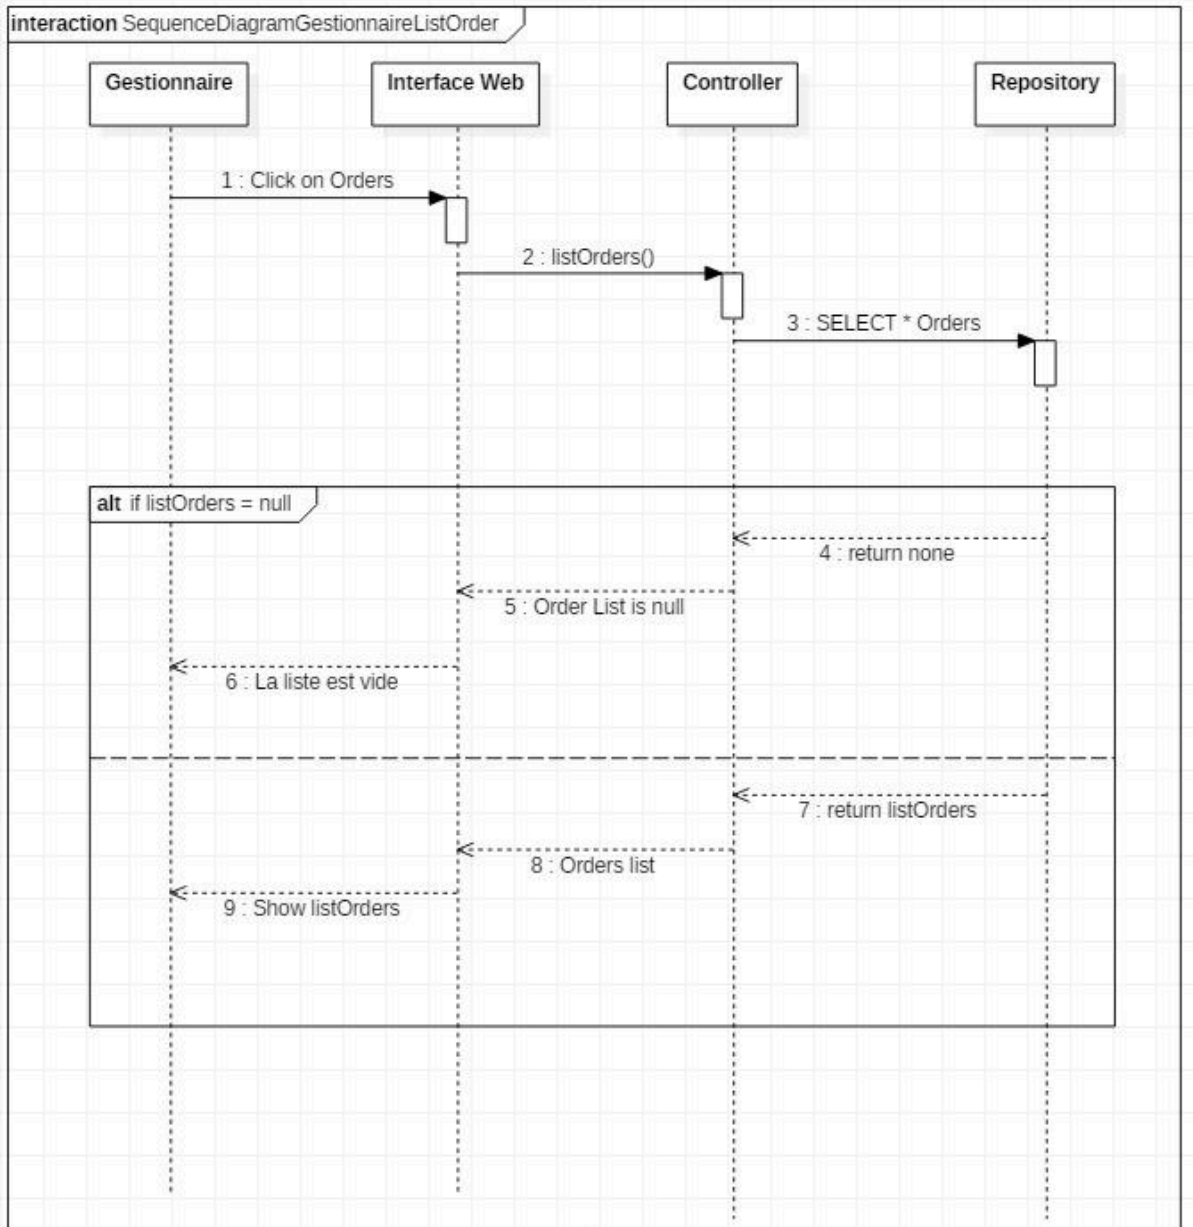

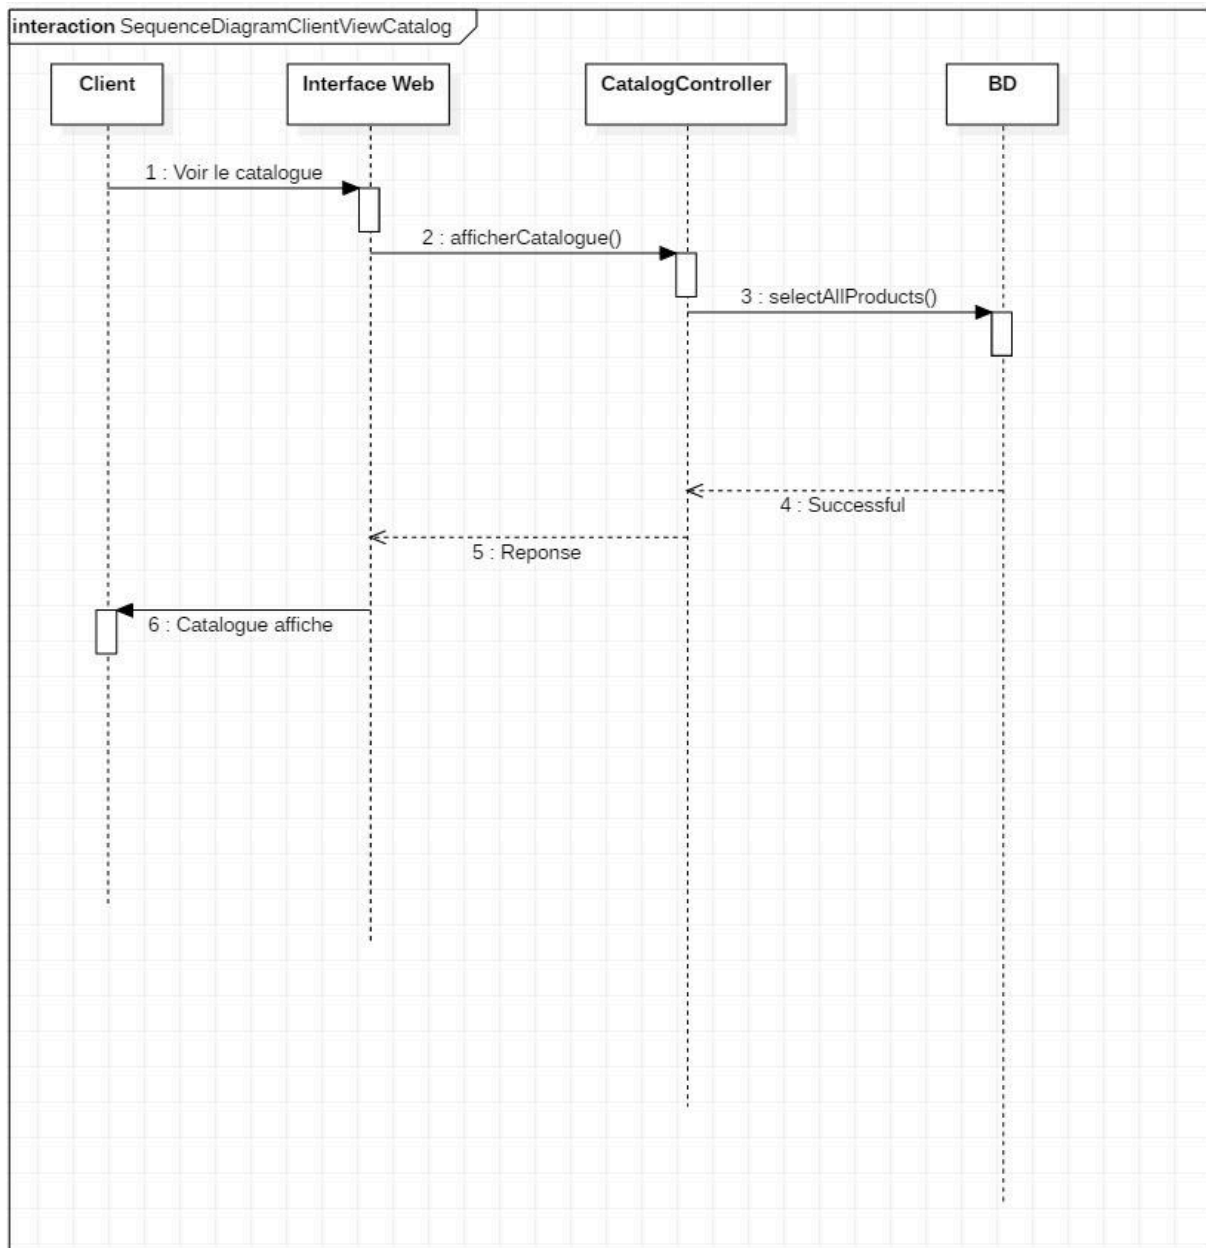

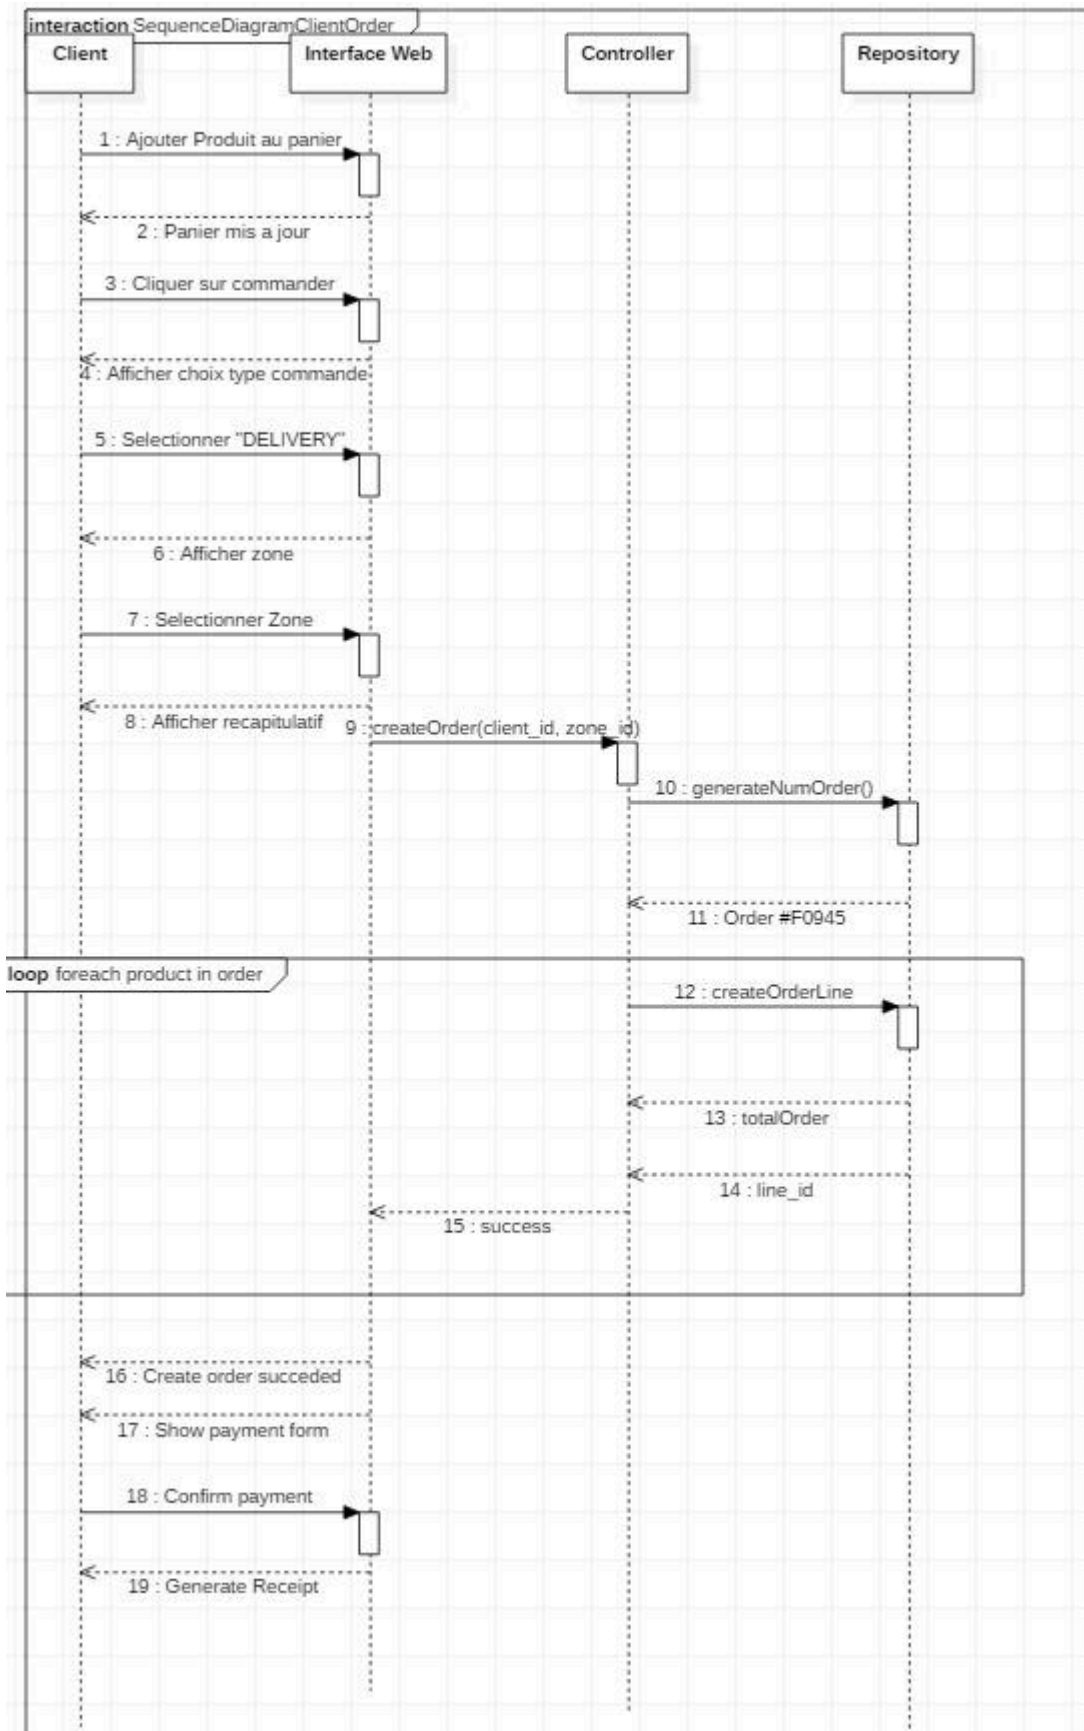

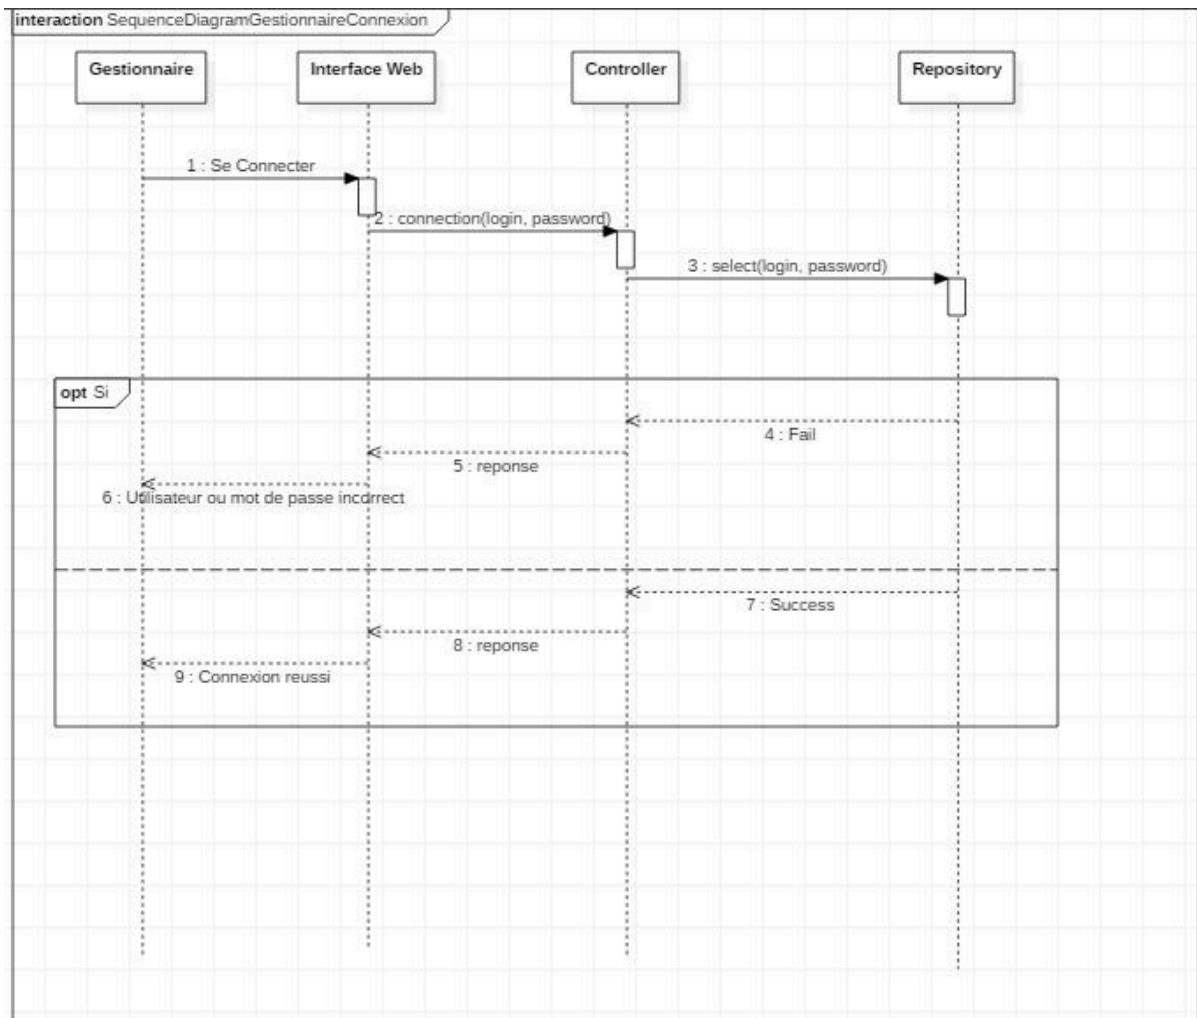

MLD:

User (id_user, nom, prenom, telephone)

Client (id_client, adresse, email, password)

id_client → User

Gestionnaire (id_gestionnaire, email, password)

id_gestionnaire → User

Livreur (id_livreur)

id_livreur → User

Produit (id_produit, nom, image, archive)

Burger (id_burger, prix)
id_burger → Produit

Complement (id_complement, prix, type)
id_complement → Produit

Menu (id_menu, id_burger, id_complement_boisson, id_complement_frites)
id_menu → Produit
id_burger → Burger
id_complement_boisson → Complement
id_complement_frites → Complement

Zone (id_zone, nom_zone, prix_livraison, quartiers)

Commande (id_commande, date_commande, type_commande, etat, montant_total,
id_client, id_livreur, id_zone)
id_client → Client
id_livreur → Livreur
id_zone → Zone

LigneCommande (id_ligne, quantite, prix_unitaire, id_commande, id_produit)
id_commande → Commande
id_produit → Produit

Paiement (id_paiement, date_paiement, montant, mode_paiement, id_commande)
id_commande → Commande

Script SQL:

```
CREATE TYPE type_commande AS ENUM (  
    'sur_place',  
    'a_emporter',  
    'livraison'  
);
```

```
CREATE TYPE etat_commande AS ENUM (  
    'recue',  
    'preparation',  
    'terminee',  
    'annulee'  
);
```

```
CREATE TYPE mode_paiement AS ENUM (  
    'wave',  
    'om'  
);
```

```
CREATE TABLE users (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,  
    prenom VARCHAR(100) NOT NULL,  
    telephone VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE client (  
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
    adresse TEXT NOT NULL,  
    password TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE gestionnaire (  
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,  
    email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
```

```
password TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE livreur (  
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE zone (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nom_zone VARCHAR(100) NOT NULL,  
    prix_livraison INTEGER NOT NULL,  
    quartiers TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE produit (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(150) NOT NULL,  
    image TEXT,  
    archive BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

```
CREATE TABLE burger (  
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES produit(id) ON DELETE CASCADE,  
    prix INTEGER NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE complement (  
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES produit(id) ON DELETE CASCADE,  
    prix INTEGER NOT NULL,  
    type VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE menu (  
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES produit(id) ON DELETE CASCADE
```

);

```
CREATE TABLE menu_burger (  
    menu_id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES menu(id) ON DELETE  
    CASCADE,  
    burger_id INTEGER REFERENCES burger(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE menu_complement (  
    menu_id INTEGER REFERENCES menu(id) ON DELETE CASCADE,  
    complement_id INTEGER REFERENCES complement(id) ON DELETE  
    CASCADE,  
    PRIMARY KEY (menu_id, complement_id)  
);
```

```
CREATE TABLE commande (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    date_commande TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    type_commande type_commande NOT NULL,  
    etat etat_commande NOT NULL,  
    montant INTEGER NOT NULL,  
  
    client_id INTEGER NOT NULL REFERENCES client(id),  
    gestionnaire_id INTEGER REFERENCES gestionnaire(id),  
    livreur_id INTEGER REFERENCES livreur(id),  
    zone_id INTEGER REFERENCES zone(id)  
);
```

```
CREATE TABLE ligne_commande (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    quantite INTEGER NOT NULL CHECK (quantite > 0),  
    prix_unitaire INTEGER NOT NULL,  
  
    commande_id INTEGER NOT NULL REFERENCES commande(id) ON DELETE  
    CASCADE,  
    produit_id INTEGER NOT NULL REFERENCES produit(id)  
);
```

```
CREATE TABLE paiement (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  date_paiement TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  montant INTEGER NOT NULL,  
  mode_paiement mode_paiement NOT NULL,  
  
  commande_id INTEGER UNIQUE REFERENCES commande(id) ON DELETE  
  CASCADE  
);
```