Laravel


Market Place
Web Apps
Classified
Web Apps
E-Commerce
Web Apps
Food Ordering
System
LARAVEL
Real E-state
Web Apps
Booking
System
Social Networking
Web Apps
E-Learning
Web Apps

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية الحدباء الجامعة

القسم : علم الحاسوب

المرحلة : الرابعة

شرح عن Laravel + مشروع كامل
HoursProject
بواسطة Laravel && PhpMyadmin

اعداد الطالبة

رحمة لبيب صابر الطائي

بأشراف الدكتور

ماهر خلف حسين

Table of contents

Laravel-Overview 5

Laravel – Features 5

Server requirements 6

What are the uses of Laravel 7

Laravel-installation 8

Laravel-Application Structure –Root Directory 10

App Directory 11

Laravel-Configuration 13

Environmental Configuration 14

Laravel-PHPMysqladmi 15

Laravel-Tables 17

Laravel-Model 19

Laravel-Controller+Web 21

Laravel-Navbar-Posts 24

Laravel-Navbar-Categories 30

Laravel-Web 33

Laravel-Migrations 35

Laravel-Database-retrieval 37

Laravel-Posts-Softdelete 51

Laravel-Many To Many 63

Laravel-One To One 77

Laravel-Nvbar-Profile 78

Laravel-Navbar-Users 85

Laravel-Navbar-Settings 97

Table of contents

Laravel-Dashboard **104**

Laravel – Header **109**

Laravel-index **113**

Laravel-Footer **120**

Laravel-Category **122**

Laravel-Tag **129**

Laravel-AboutUs **143**

Laravel-Contacts **147**

Laravel-Search **152**

Laratrust **159**

Introduction

Laravel هو إطار عمل MVC مع الحزم والترحيلات و Artisan CLI. .

يقدم ملف Laravel مجموعة قوية من الأدوات وبنية تطبيق تضم العديد من أفضلها :.

CodeIgniter و Yii و ASP.NET MVC و Ruby on Rails و Sinatra و

Laravel هو إطار عمل مفتوح المصدر.

يحتوي على مجموعة غنية جدًا من الميزات التي ستعزز:.

1-سرعة تطوير الويب. إذا كنت معتادًا على Core PHP و Advanced PHP ، فإن Laravel

سيجعل مهمتك أسهل.

2- سيوفر الكثير من الوقت إذا كنت تخطط لتطوير موقع ويب

من الصفر.

3- ليس ذلك فحسب ، فالموقع المبني في Laravel آمن أيضًا. يمنع

مختلف الهجمات التي يمكن أن تحدث على مواقع الويب.

Laravel – Features

Laravel offers the following key features:

(يقدم laravel المميزات الرئيسية التالية)

- Modularity
- Testability
- Routing
- Configuration management
- Query builder and ORM (**O**bject **R**elational **M**apper)
- Schema builder, migrations, and seeding
- Template engine
- E-mailing

- Authentication
- Redis
- Queues
- Event and command bus

ماهو الشئ الذي تحتاجه قبل البدء بالlaravel

1-يجب ان يكون لديك معرفة في اساسيات HTML+CSS+Bootstrap+PHP

2-يجب ان يكون لديك سيرفر وفيه Apache,Mysql,php

3-يجب ان يكون لديك معرفة بال OOP

Server requirements

* **PHP:.** لكي يقوم بتشغيل laravel يجب ان تتوفر فيه المواصفات التالية:

- PHP >= 7.2.5

1- يجب ان يكون php إصداره 7.2 او اكثر .

تقوم بالدخول الى موجه الاوامر cmd اختصار ل(command prompt) الموجود في الحاسبة وتقوم بكتابة الامر php --version سوف يظهر لك اصدار php

```
C:\Users\user>php --version
PHP 7.1.11 (cli) (built: Oct 25 2017 21:07:06) ( ZTS MSVC14 (Visual C++ 2015) x86 )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
```

2- يجب ان يكون مفعل فيه extensions التالية:

لكي تتاكد من ان جميع الملحقات موجودة لديك داخل السيرفر تقوم بالدخول أيضا الى cmd وتكتب الامر php -m

- BCMath PHP Extension
- Ctype PHP Extension
- Fileinfo PHP extension


- JSON PHP Extension
- Mbstring PHP Extension
- OpenSSL PHP Extension
- PDO PHP Extension
- Tokenizer PHP Extension
- Ctype PHP Extension

```
C:\Users\user>php -m
[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mcrypt
mysqli
```

What are the uses of Laravel:

1- PHP FRAMWORK: هو مجموعة من الصفحات تستخدم الphp الأصلي و تسهل وتسرع العمل على laravel لانها تقوم بتجهيز الدالة مع خصائصها أي اننا لا نقوم ببناء الدالة من الصفر.

2- MVC :

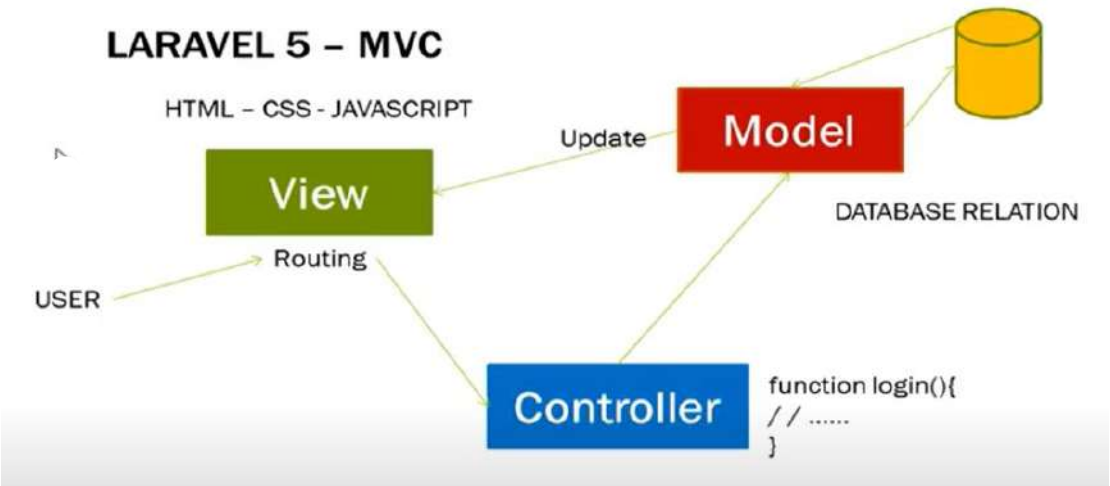


3- COMPOSER : هو واجهة CLI وهي التي سوف تنفذ فيها جميع الايعازات الخاصة بالتطبيق.

والان قبل البدء بمشروعك تأكد من تثبيت Composer على نظامك قبل تثبيت Laravel لديك:

الخطوة الأولى: قم بزيارة عنوان URL التالي وقم بتنزيل composer لتثبيته على نظامك

```
https://getcomposer.org/download/
```

الخطوة الثانية: بعد تثبيت Composer ، تحقق من التثبيت عن طريق كتابة أمر Composer في موجه الأوامر cmd كما هو موضح في لقطة الشاشة التالية.

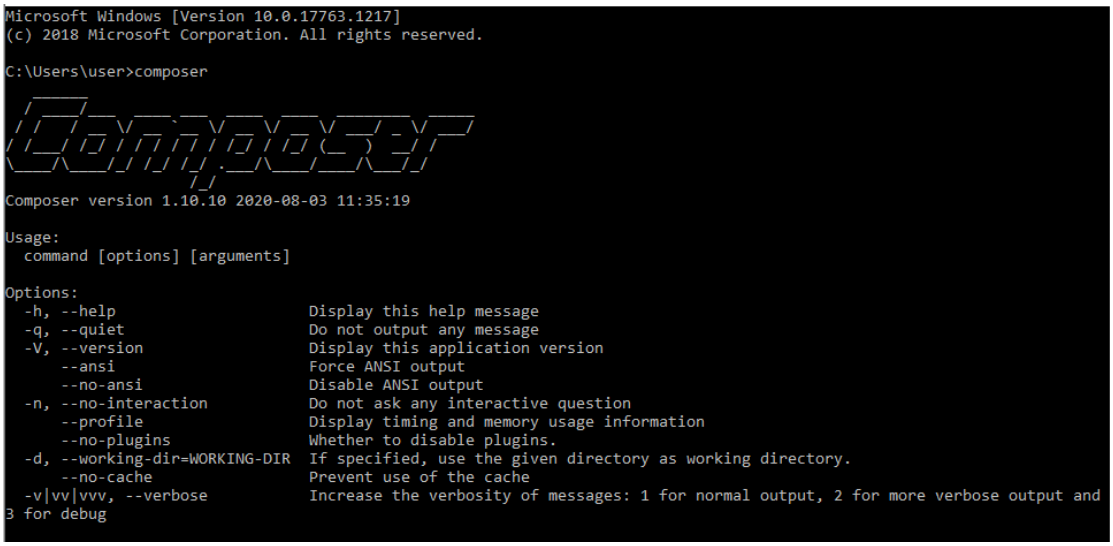

الخطوة الثالثة: أنشئ دليلًا جديدًا في أي مكان في نظامك لمشروع Laravel الجديد. بعد ذلك انتقل إلى المسار حيث أنشأت الدليل الجديد واكتب الأمر التالي هناك لتثبيت Laravel. وانشاء ملف باسم Platformiq

```
composer create-project laravel/laravel –prefer-dist laravel/laravel Platformiq
```

الخطوة الرابعة: سيقوم الأمر أعلاه بتثبيت Laravel في الدليل الحالي. ابدأ خدمة Laravel بتنفيذ الأمر التالي.

```
php artisan serve
```

الخطوة الخامسة: بعد تنفيذ الأمر أعلاه ، ادخل الى ملف xampp ثم htdocs ثم platformiq وتقوم بتشغيل السيرفر وسترى شاشة كما هو موضح أدناه:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.1217]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\user>cd\

C:\>cd xampp

C:\xampp>cd htdocs

C:\xampp\htdocs>cd platformiq


C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan serve
Laravel development server started: <http://127.0.0.1:8000>
```

الخطوة السادسة: انسخ عنوان URL http://127.0.0.1:8000 في لقطة الشاشة أعلاه وافتح عنوان URL هذا في المتصفح. إذا رأيت الشاشة التالية ، فهذا يعني أنه تم تثبيت Laravel بنجاح ☺☺



Root Directory

يحتوي الدليل الجذر في **Laravel** على مجلدات وملفات مختلفة كما هو موضح في الشكل التالي:

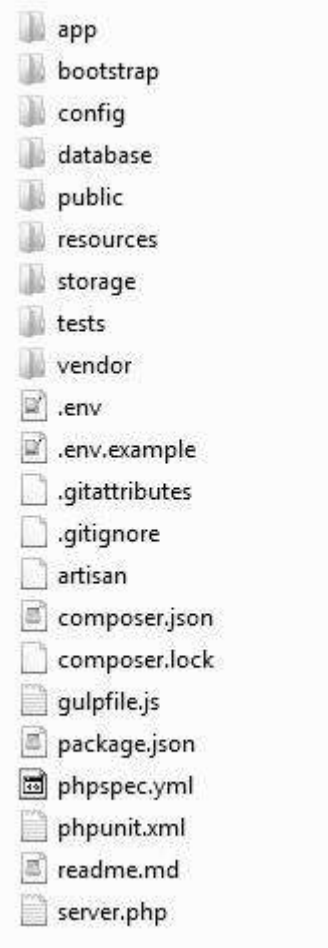

app: This directory contains the core code of the application.

التطبيق: يحتوي هذا الدليل على الكود الأساسي للتطبيق .

bootstrap: This directory contains the application bootstrapping script.

bootstrap: يحتوي هذا الدليل على البرنامج النصي bootstrapping للتطبيق .

config: This directory contains configuration files of application.

التكوين: يحتوي هذا الدليل على ملفات التكوين للتطبيق.

database: This folder contains your database migration and seeds.

قاعدة البيانات: يحتوي هذا المجلد على ترحيل قاعدة البيانات والبذور.

public: This is the application's document root. It starts the Laravel application. It also contains the assets of the application like JavaScript, CSS, Images, etc.

عام: هذا هو جذر مستند التطبيق. يبدأ تطبيق Laravel. يحتوي أيضًا على أصول التطبيق مثل JavaScript و CSS والصور وما إلى ذلك.

resources: This directory contains raw assets such as the LESS & Sass files, localization and language files, and Templates that are rendered as HTML.

الموارد: يحتوي هذا الدليل على أصول أولية مثل ملفات LESS & Sass وملفات الترجمة واللغة والقوالب التي يتم عرضها بتنسيق HTML .

storage: This directory contains App storage, like file uploads etc. Framework storage (cache), and application-generated logs.

التخزين: يحتوي هذا الدليل على تخزين التطبيقات ، مثل تحميلات الملفات وما إلى ذلك. تخزين الإطار (ذاكرة التخزين المؤقت) ، والسجلات التي ينشئها التطبيق.

test: This directory contains various test cases.

اختبار: يحتوي هذا الدليل على حالات اختبار مختلفة.

vendor: This directory contains composer dependencies.

البائع: يحتوي هذا الدليل على تبعيات المؤلف .

App Directory :

هذا هو دليل التطبيق. يحتوي على مجموعة متنوعة من الأدلة الإضافية الموضحة أدناه

- Console: All the artisan commands are stored in this directory.
  - وحدة التحكم: يتم تخزين جميع أوامر الحرفيين في هذا الدليل.

- Events: This directory stores events that your application can raise. Events may be used to alert other parts of your application that a given action has occurred, providing a great deal of flexibility and decoupling.

- الأحداث: يخزن هذا الدليل الأحداث التي يمكن لتطبيقك رفعها. يمكن استخدام الأحداث لتنبيه أجزاء أخرى من التطبيق الخاص بك إلى حدوث إجراء معين ، مما يوفر قدرًا كبيرًا من المرونة والفصل

- **Exceptions:** This directory contains your application's exception handler and is also a good place to stick any exceptions thrown by your application.
  - الاستثناءات: يحتوي هذا الدليل على معالج استثناءات التطبيق الخاص بك وهو أيضًا مكان جيد للالتزام بأي استثناءات يطرحها تطبيقك

- **Http:** This directory contains your controllers, filters, and requests.
  - يحتوي هذا الدليل على وحدات التحكم والفلاتر والطلبات.

- **Jobs:** This directory contains the queueable jobs for your application.
  - الوظائف: يحتوي هذا الدليل على الوظائف القابلة للاختيار للتطبيق الخاص بك.

- **Listeners:** This directory contains the handler classes for your events. Handlers receive an event and perform logic in response to the event being **fired.** For example, a UserRegistered event might be handled by a SendWelcomeEmail listener.
  - المستمعون: يحتوي هذا الدليل على فئات المعالج لأحداثك. تتلقى المعالجات حدثًا وتنفذ منطقًا ردًا على الحدث الذي يتم إطلاقه. على سبيل المثال ، قد تتم معالجة حدث UserRegistered بواسطة مستمع SendWelcome Email

- **Policies:** This directory contains various policies of the application.
  - السياسات: يحتوي هذا الدليل على سياسات متنوعة للتطبيق.

- **Providers:** This directory contains various service providers.
  - الموفرون: يحتوي هذا الدليل على العديد من مقدمي الخدمات.

Basic Configuration (التكوين الأساسي)

- After installing Laravel, the first thing we need to do is to set the write permission for the directory **storage** and **bootstrap/cache**.

بعد تثبيت Laravel ، فإن أول شيء علينا القيام به هو تعيين إذن الكتابة لتخزين الدليل و bootstrap / cache.

- Generate Application key to secure session and other encrypted data. If the root directory doesn't contain the **.env** file then rename the **.env.example** to **.env** file and execute the following command where you have installed Laravel. The newly generated key can be seen in the **.env** file.

إنشاء مفتاح التطبيق لتأمين الجلسة والبيانات المشفرة الأخرى. إذا كان الدليل الجذر لا يحتوي على ملف .env ، فقم بإعادة تسمية الملف .env.example إلى ملف .env وتنفيذ الأمر التالي حيث قمت بتثبيت Laravel. يمكن رؤية المفتاح الذي تم إنشاؤه حديثًا في ملف .env..

من خلال تنفيذ الامر php artisan key:generate

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan key:generate
Application key set successfully.

C:\xampp\htdocs\platformiq>_
```

يمكنك أيضًا تكوين الإعدادات المحلية والمنطقة الزمنية وما إلى ذلك للتطبيق في ملف **config / app.php.**

Environmental Configuration (التكوين البيئي)

يوفر **Laravel** تسهيلات لتشغيل تطبيقك في بيئة مختلفة مثل الاختبار والإنتاج وما إلى ذلك.
يمكنك تكوين بيئة تطبيقك في ملف **env**. الخاص بالدليل الجذر لتطبيقك. إذا قمت بتثبيت **Laravel** باستخدام **composer** ، فسيتم إنشاء هذا الملف تلقائيًا.

```
APP_NAME=Laravel
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:4q2PGnnz0qiTcsI9OTlseGxjhcUb4ynIeTgNq91DB70=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost

LOG_CHANNEL=stack

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=platformiq
DB_USERNAME=rahmaaltaee
DB_PASSWORD=12345

BROADCAST_DRIVER=log
CACHE_DRIVER=file
```

Activate Window

لاحظ النص الذي تحته خط باللون الازرق في الصورة أعلاه. تم تعيين متغير البيئة المحلية.
يمكن أيضًا تغييرها إلى الإنتاج أو الاختبار حسب متطلباتك.

Database Configuration


يمكن تكوين قاعدة بيانات التطبيق الخاص بك من ملف **config / database.php.**
يمكنك تعيين معلمات التكوين التي يمكن استخدامها بواسطة قواعد بيانات مختلفة ويمكنك أيضًا تعيين المعلمة الافتراضية لاستخدامها.

```
'mysql' => [
    'driver' => 'mysql',
    'url' => env('DATABASE_URL'),
    'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
    'port' => env('DB_PORT', '3306'),
    'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),
    'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),
    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
    'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),
    'charset' => 'utf8mb4',
    'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',
    'prefix' => '',
    'prefix_indexes' => true,
```


Laravel-Database

والان بعد التعرف على **laravel** نبدأ بربط **laravel** مع **phpmyadmin**

1- ربط **laravel** مع **phpmyadmin** تذهب الى برنامج **xampp** ونعمل قاعدة بيانات جديدة باسم مثلا **platformiq**



2- ثم نذهب الى **privileges** لتكوين حساب جديد لقاعدة البيانات التي قمت بأنشاءها عن طريق الذهاب الى **add user account**

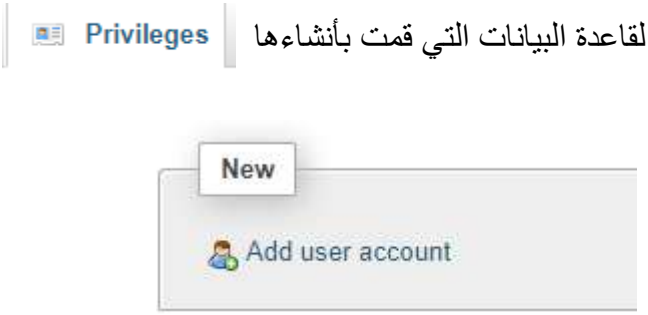

الان قمنا بإدخال اسم ورمز المرور جديد وهو **rahmaaltaee/12345** لقاعدة البيانات كما موضح في لقطة الشاشة



	User name	Host name	Type	Privileges	Grant	Action
☐	rahmaaltaee	localhost	global	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit privileges
☐	root	127.0.0.1	global	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit privileges
☐	root	::1	global	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit privileges
☐	root	localhost	global	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit privileges

★ للتأكد من ان **laravel** يعمل نكتب هذا الامر `php artisan serve`


3- بعد ذلك دخل الى ملف platformiq ثم ملف env ونقوم بتغيير database و username و password الى نفس الاسم والرمز الذي وضعناه في قاعدة البيانات أعلاه.

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=platformiq
DB_USERNAME=rahmaaltaee
DB_PASSWORD=12345
```

4- بعد تكوين قاعدة البيانات **platformiq** نذهب الى ملف **platformiq** ثم ملف **database** ثم ملف **migrations**

فنلاحظ وجود ملفين خاصة **:الأول** users لخلق وانشاء مستخدمين

والثاني password_ resets لاعادة ضبط كلمة المرور كما موضح بلقطة الشاشة



★ نكتب الامر php artisan make:auth في cmd

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan make:auth
Authentication scaffolding generated successfully.
```

5- ندخل الى ملف الأساسي **platformiq** ثم ملف **app** ثم ملف **Http** ثم ملف **Controllers** تلاحظ وجود ملف جديد اسمه **Auth** فيه مجموعة من الملفات وهي:



نكتب امر تشغيل السيرفرمرة اخرى وهو php artisan serve

ثم نذهب الى متصفح الانترنت مثل **google chrome** ونكتب فية الرابط الاتي

http://localhost:8000 نلاحظ ظهور login وregister



اذا ذهبنا الى ملف **platformiq** ثم ملف **resources** ثم ملف **views** ثم ملف **auth** نلاحظ وجود ملف **login** و**register** الذي ظهر في الصفحة الرئيسية أعلاه وكما موضح بالصورة.



Laravel-Tables

نقوم بأنشاء **جدول** داخل قاعدة البيانات من خلال كتابة الامر php artisan migrate


```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan migrate
Migration table created successfully.
Migrating: 2014_10_12_000000_create_users_table
Migrated:  2014_10_12_000000_create_users_table (0.33 seconds)
Migrating: 2014_10_12_100000_create_password_resets_table
Migrated:  2014_10_12_100000_create_password_resets_table (0.45 seconds)
```

فنلاحظ تم انشاء جداول جديدة في قاعدة البيانات وفي ملف migrations وتمت العملية بنجاح ☺☺

فنلاحظ وجود الجدول في قاعدة البيانات كما موضح بلقطة الشاشة:



الان نعمل تسجل دخول جديد نذهب الى **register** ونقوم بأدخال اسم مثلاRahma ورمز الدخول مثلا12345678

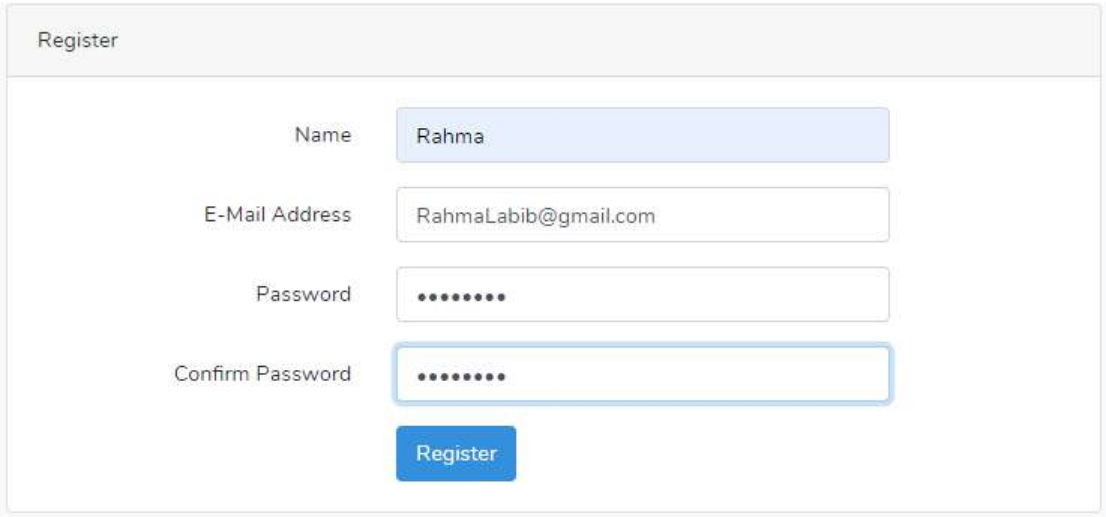


نضغط على **Register** فتظهر لنا



تم تسجيل الدخول بنجاح

وتم إضافة الاسم الى قاعدة البيانات



id	name	email	email_verified_at	password	remember_token	created_at	updated_at
1	Rahma	RahmaLabib@gmail.com	NULL	$2y$10$6wvj8NEYxV7tNA3ymmzTxu.qojulrcNoDqza.f5L198...	NULL	2020-09-07 22:20:50	2020-09-07 22:20

Laravel-model

يجب ان نقوم بانشاء **modle** وذلك لكي نستطيع الوصول الى database وmysql فتكون عن طريق **modle**

من خلال كتابة الامر التالي: php artisan make:model post -m


post هو اسم الموديل المراد انشاءه في قاعدة البيانات ويكون دائما مفرد.

-m لعمل جدول في قاعدة البيانات باسم post

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan make:model post -m
Model created successfully.
Created Migration: 2020_09_07_232951_create_posts_table
```

وبنفس الطريقة أعلاه نقوم بأضافة موديل ثاني باسم **Category**

فنلاحظ داخل ملف **platformiq /database/migrations** قام بإضافة ملف **Categories , posts** الذي قمنا بأنشاءه




ونكتب في **create_posts_table** الحقول التي نحتاجها للمشروع كما في الكود التالي:

```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
class CreatePostsTable extends Migration
{
public function up()
{
Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
$table->bigIncrements('id');
$table->string('title');
$table->string('content');
$table->string('category_id');
$table->string('featrued');
$table->timestamps();
});
```

```
}
public function down()
{
Schema::dropIfExists('posts');
}
}
```

وعندما نذهب الى ملف **platformiq /app** نلاحظ تم انشاء ملف موديل post و category



الان نقوم بربط ملف **post** مع ملف **category** ندخل الى ملف **platformiq /app**

فندخل الى ملف الموديل **post.php** ونقوم بكتابة الكود الموجود داخل المستطيل :

```
<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class post extends Model
{
    public function category()
    {
        return $this->belongsTo('App\Category');
    }
}
```

وندخل الى ملف الموديل **category.php** ونقوم بكتابة الكود الموجود داخل المستطيل :

```
<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Category extends Model
{
    public function posts()
    {
        return $this->hasMany('App\Post');
    }
}
```


لكي نقوم بعرض الشغل على المستخدم نقوم بأنشاء **controller** الذي يمثل حلقة وصل بين **modle** وبين **view**

من خلال كتابة الامر التالي في cmd

```
php artisan make:controller postsController --resource
```

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan make:controller postsController --resource
Controller created successfully.
```

تم انشاء ملف **postsController** في ملف **platformiq /Http/controllers**



ندخل الى الملف السابق

platformiq /app/Http/controllers/postsController.php

ونقوم بأضافة الكود التالي في public function create:

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class postsController extends Controller
{

    public function index()
    {

    }

    public function create()
    {
        return view('posts.create');

    }
```

في ملف **platformiq /resources/views** نقوم بأنشاء ملف نسمية مثلا **posts** ونعمل داخله ملف اسمه **create.blade.php**

ملاحظة: نقوم بكتابة **blade.php** لكي نستطيع ان نستخدم @extends('layouts.app')

التي سوف نشرحها فيما بعد

ثم نكتب الكود التالي داخل ملف **Create.blade.php**

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Create Post</div>

<div class="card-body">

 Create your Post :)
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
</div>
@endsection
```

Laravel- Web

ندخل الى ملف **platformiq /routes/web.php** ونكتب فيه هذا الكود لكي نعرض الشغل على السيرفر:

```
<?php

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Auth::routes();

Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');

Route::get('/post/create', 'PostsController@create')
->name('post.create');
```

بعد كتابة الاكواد أعلاه نذهب الى متصفح الانترنت مثل google chrome ونكتب الرابط الاتي : http://localhost:8000/post/create

فتظهر لنا هذه الصفحة :



أي ان التسجيل تم بنجاح

★الان نعمل في **navbar** قائمة منسدلة وهي **posts** فنذهب الى ملف:
ندخل الى ملف **platformiq /resources/views/layouts/app.blade.php**

نكتب فيه الكود التالي:

```
<body>
<div id="app">
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-white shadow-
sm">
<div class="container">
 <a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">
        Rahma altaee
  </a>
  <ul class="navbar-nav mr-auto">

  <li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
      Posts
 </a>
 <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
 <a class="dropdown-item"
href="{{route('post.create')}}">Create</a>
  <a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
  <div class="dropdown-divider"></div>
  <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
  </div>
  </li>
</ul>
</body>
```

بعد كتابة الاكواد أعلاه نذهب الى متصفح الانترنت مثل google chrome ونكتب الرابط الاتي: http://localhost:8000/home

يظهر لنا navbar كما موضح بلقطة الشاشة:



لكي نستطيع فتح الصفحة على متصفح السيرفر نضيف هذا الكود في ملف

platformiq /routes/web.php

```
<?php


Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Auth::routes();



Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');


Route::group([ 'middleware'=>'auth'], function () {
    //route for posts

Route::get('/post/create', 'PostsController@create')->name
('post.create');

});
```

نقوم بتنزيل **ckeditor** من خلال الذهاب الى موقع

https://github.com/UniSharp/laravel-ckeditor

تم نكتب فيcmd الامر التالي لتنزيل ckeditor في laravel

composer require unisharp/laravel-ckeditor

ثم الامر php artisan vendor:publish --tag=ckeditor

نذهب الى ملف platformiq/public/vendor نلاحظ وجود ملف ckeditor

platformiq /resources/views/posts/create.blade.php نكتب الكود التالي:

```
@extends('layouts.app')

@section('content')

<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Create Post</div>
<div class="card-body">
 <form action="{{route('post.store')}}" method="POST">
      {{csrf_field()}}
 <div class="form-group">
 <label for="title">Title</label>
 <input type="text" class="form-control" name="title"
placeholder="Enter title">
 </div>
 <div class="form-group">
```


```
 <label for="content">Description</label>
 <textarea class="form-control" name="content" id="content" rows="8"
cols="8"></textarea>
   </div>
   <div class="form-group">
   <label for="featured">Photo</label>
   <input type="file" class="form-control-file" name="featured">
   </div>
   <button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
   </form>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
   </div>
@endsection
@section('scripts')
<scriptsrc="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/summernote/0.8.2/su
mmernote.js" defer></script>

<scriptsrc="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery
.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
  $('#content').summernote();
});
</script>


@endsection
```

داخل المستطيل أعلاه كود ckeditor

بعد كتابة الاكواد أعلاه فنضغط على **create** من قائمة **posts** كما موضح بلقطة الشاشة:

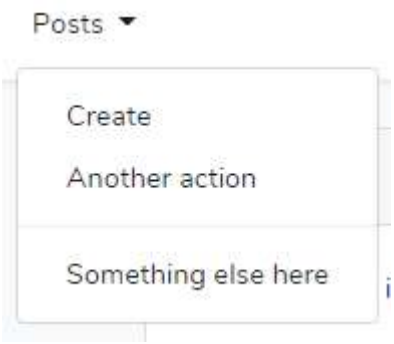

فتظهر لنا هذه الصفحة كما موضح بلقطة الشاشة:

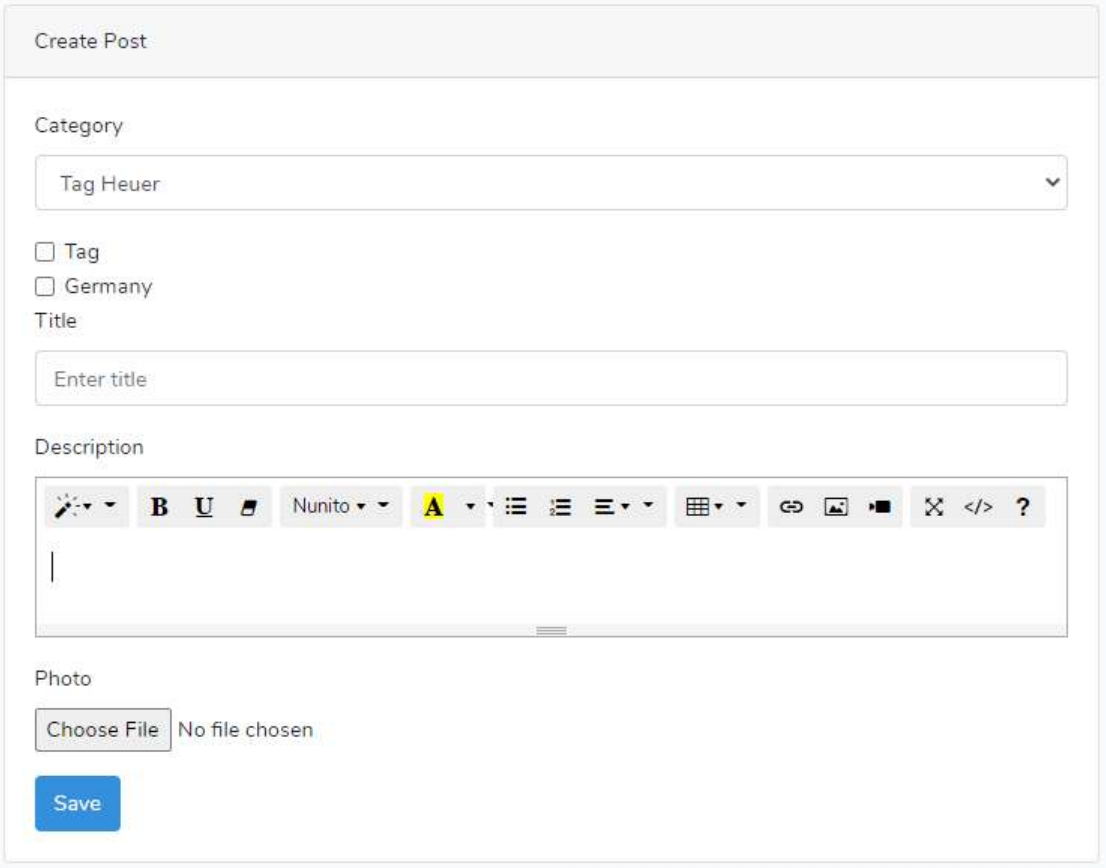

التحقق من ملئ حقول **posts** السابقة عند الضغط على **save** سوف ترسل هذه البيانات الى قاعدة البيانات فنذهب الى ملف:

platformiq /resources/views/posts/create.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('content')

<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Create Post</div>

<div class="card-body">
   @if(count($errors)>0)
<ul class="navbar-nav mr-auto">
    @foreach($errors->all() as $error )
<li class="nav-item active">
   {{$error}}
</li>
        @endforeach
```

```
</ul>
@endif

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
@section('scripts')

<script
src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/summernote/0.8.2/summernot
e.js" defer></script>

<script
src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.js"></
script>
<script>
$(document).ready(function() {
  $('#content').summernote();
});
</script>

@endsection
```

اذا لم نقوم بملئ الحقول بالبيانات ثم نضغط على **save** تظهر كما واضح بلقطة الشاشة:



ثم ندخل الى ملف **platformiq /routes/web.php** ونكتب الكود التالي لكي تنتقل البيانات الى صفحة **/post/store** عند الضغط على save

```
<?php

Route::get('/', function () {
return view('welcome');
});

Auth::routes();

Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');
```

```
Route::group(['prefix' => 'user', 'middleware'=>'auth'], function ()
{
//Route::group([ 'middleware'=>'auth'], function () {

//route for posts
Route::get('/post/create', 'PostsController@create')->name('post.create');
Route::post('/post/store', 'PostsController@store')->name('post.store');});
```

ولحساب عدد **error** في قائمة **posts** نكتب الكود التالي في ملف :

platformiq /app/Http/controllers/postsController.php

ونكتب الكود التالي في public function stroe

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class postsController extends Controller
{

 public function index()
  {

  }
  public function create()
   {
  return view('posts.create');

  }
```

```
  public function store(Request $request)
    {
  $this->validate($request,[
     "title"     => "required",
     "content"   => "required",
     "featured" => "required|image",
        ]);
      dd($request->all());
```

بعد ذلك نقوم بملئ الحقول بالبيانات ثم نضغط على **save** فتظهر كالاتي وذلك بسبب استخدمنا هذا الكود `dd($request->all());`

```
array:4 [▼
  "_token" => "VfTLyKDidbQAIgi3v3JJQXhzK3nyZ3abzxB538Z1"
  "title" => "this is title"
  "content" => "this message this message this message this message this message this message"
  "featured" => Illumina…\UploadedFile {#251 ▶}
]
```

نعمل في **navbar** قائمة منسدلة ثانية وهي **categories** فنذهب الى ملف:
platformiq /resources/views/posts/category.blade.php

نكتب الكود التالي:

```
@extends('layouts.app')

@section('content')


<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Ctegory Post</div>

<div class="card-body">
<form action="{{route('category.store')}}" method="POST">
{{csrf_field()}}
<div class="form-group">
<label for="name">Name</label>
<input type="text" class="form-control" name="name"
placeholder="Enter title">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

بعد كتابة الاكواد أعلاه فنضغط على **create** من قائمة **categories** كما موضح :



فتظهر لنا هذه الصفحة كما موضح بلقطة الشاشة:

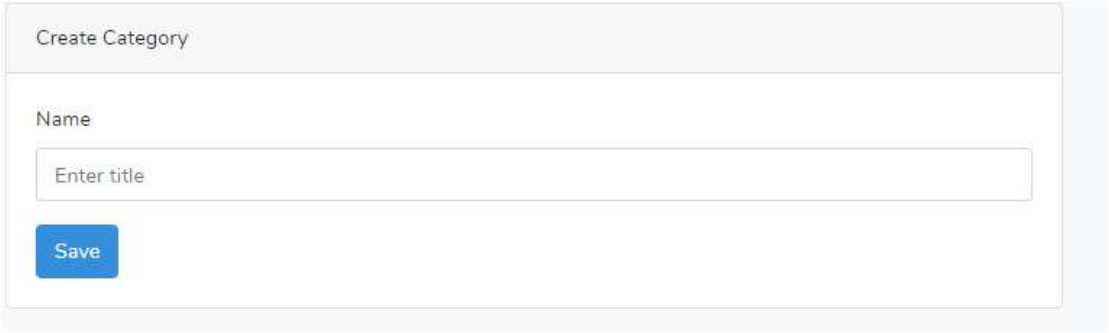

Laravel-Controller

ثم نقوم بأنشاء **controller** كما عملنا سابقا مع **posts** ونسمية

categoriesController فنقوم بكتابة الامر التالي في cmd

php artisan make:controller categoriesController --resource

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan make:controller categoriesController --resource
Controller created successfully.

C:\xampp\htdocs\platformiq>
```

بعدها نفتح هذا الملف فنذهب الى ملف:

platformiq /app/Http/controllers/categoriesController.php

ونكتب الكود التالي في public function create :

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
class categoriesController extends Controller
{

    public function index()
    {
        //
    }
    public function create()
    {
        return view('categories.create');

    }
```

التحقق من ملئ حقول **category** السابقة عند الضغط على **save** سوف ترسل هذه البيانات الى قاعدة البيانات فنذهب الى ملف:

platformiq /resources/views/posts/category.blade.php

```
@extends('layouts.app')


@section('content')

<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Ctegory Post</div>

<div class="card-body">
@if(count($errors)>0)
<ul class="navbar-nav mr-auto">
@foreach($errors->all() as $error )
<li class="nav-item active">
{{$error}}
</li>
@endforeach

</ul>
@endif
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

اذا لم نقوم بملئ الحقول بالبيانات ثم نضغط على **save** تظهر كما واضح بلقطة الشاشة:

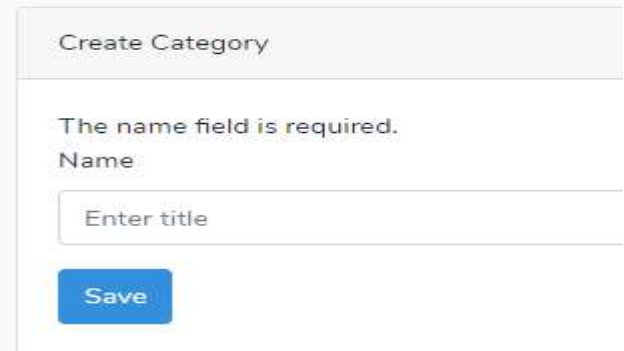

ثم ندخل الى ملف **platformiq /routes/web.php** ونكتب الكود التالي لكي تنتقل البيانات الى صفحة /category/store عند الضغط على save

```
<?php

Route::get('/', function () {
return view('welcome');
});

Auth::routes();

Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');

Route::group(['prefix' => 'user', 'middleware'=>'auth'], function ()
{
//Route::group([ 'middleware'=>'auth'], function () {

//route for posts
Route::get('/post/create', 'PostsController@create')-
>name('post.create');
Route::post('/post/store', 'PostsController@store')-
>name('post.store');
```

```
//route for Categories
Route::get('/category/create', 'CategoriesController@create')-
>name('category.create');
Route::post('/category/store', 'CategoriesController@store')-
>name('category.store');

});
```

ولحساب عدد **error** في قائمة **category** نكتب الكود التالي في ملف :

platformiq /app/Http/controllers/categoriesController.php

ونكتب الكود التالي في public function stroe

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;


use Illuminate\Http\Request;


class categoriesController extends Controller

{

 public function index()
```

```
    {

    }

    public function create()
     {
    return view('categories.create');

     }

    public function store(Request $request)
     {
          $this->validate($request,[
             'name' => 'required'
         ]);
         dd($request->all());
}
```

بعد ذلك نقوم بملئ الحقول بالبيانات ثم نضغط على **save** فتظهر كالاتي وذلك بسبب استخدمنا هذا الكود `dd($request->all());`

```
array:2 [▼
  "_token" => "VfTLyKDidbQAIgi3v3JJQXhzK3nyZ3abzxBS38Z1"
  "name" => "laravel"
]
```

ثم نكتب الامر: `php artisan categories –m`

ونكتب فيه الكود التالي:

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateCategoriesTable extends Migration
{

public function up()
     {
Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
$table->increments('id');
$table->string('name');
$table->timestamps();
});



public function down()
     {
         Schema::dropIfExists('categories');
     }}}
```

ثم نعمل **migration** لجدول **posts** و**categories** في قاعدة البيانات لكي تقوم هذه الجداول بأستقبال البيانات المرسلة:

فنكتب الامر التالي في cmd: php artisan migration

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan migrate
Migrating: 2020_09_07_232951_create_posts_table
Migrated:  2020_09_07_232951_create_posts_table (0.91 seconds)
Migrating: 2020_09_08_000313_create_categories_table
Migrated:  2020_09_08_000313_create_categories_table (0.29 seconds)
```

فنذهب الى قاعدة البيانات نلاحظ انه قام بعمل جدولين هما post , category



ثم نذهب الى ملف **platformiq/routes/web.php** ونعمل **categories**

ونقوم بأضافة الكود التالي:

```php
<?php

//route for Categories
Route::get('/categories', 'CategoriesController@index')->name('categories');
Route::get('/category/create', 'CategoriesController@create')->name('category.create');
Route::post('/category/store', 'CategoriesController@store')->name('category.store');


});
```

Laravel-Database

خزن البيانات في DATABASE في ملف
platformiq/app/http/controllers/categoriescontroller

ونكتب الكود التالي في public function create

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;


use Illuminate\Http\Request;
use App\Category;
class categoriesController extends Controller
{

public function index()
{
return view('categories.index')->with('categories',Category::all());
}

public function create()
{

}
```

ثم نقوم الان بإدخال البيانات لكي نرسلها الى database

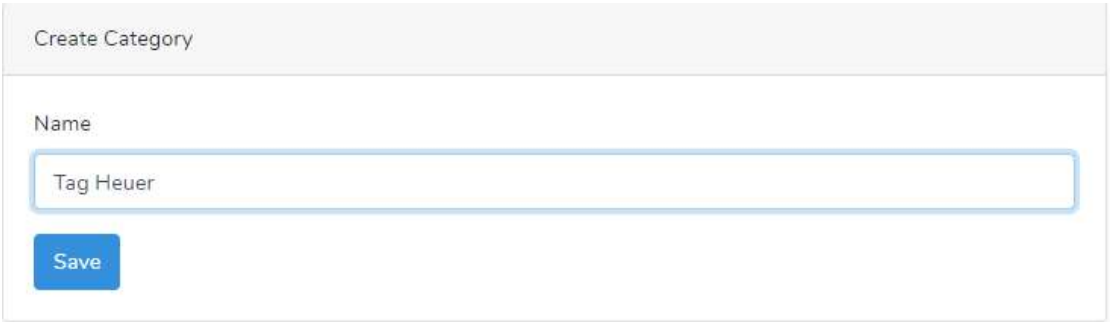

نذهب الى قاعدة البيانات ونلاحظ تم ارسال وخزن البيانات في قاعدة البيانات كما موضح بلقطة الشاشة:

id	name	created_at	updated_at
1	Tag Heuer	2020-09-22 22:11:01	2020-09-22 22:11:01
2	Omega	2020-09-22 22:11:19	2020-09-22 22:11:19
3	Rolex	2020-09-22 22:20:59	2020-09-22 22:20:59
4	Breitling	2020-09-22 22:21:21	2020-09-22 22:21:21

Laravel-Data retrieval

استرجاع البيانات من قاعدة البيانات وعرضها في جدول لكي نرى كم category عملنا:

أولا : نقوم بعمل صفحة index

في ملف **platformiq/resources/views/categories/index.blade.php**

ونكتب الكود التالي:

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Categories</div>
<div class="card-body">
<table class="table table-striped">
<thead>
<tr>
<th scope="col"> No </th>
<th scope="col">Edit</th>
<th scope="col">Delete</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach ($categories as $category)
<tr>
<th scope="row">{{$category->name}}</th>
<td>
<a class="" href="{{route('category.edit',['id' =>$category->id
])}}">
<img alt="Edit icon" src="https://img.icons8.com/bubbles/2x/edit.png"
style="height: 64px; width: 64px;">
</a>
</td>
<td>
<a class="" href="{{route('category.delete',['id' =>$category->id
])}}">
<img alt="Delete icon" src="https://img.icons8.com/bubbles/2x/delete-
sign.png" style="height: 64px; width: 64px;">
</a>
</td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

ثانيا: نذهب الى ملف

platformiq /app/Http/controllers/categoriesController.php

ونكتب الكود التالي في public function index :

```
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
//use App\Category;
use App\Category;
class categoriesController extends Controller
{

public function index()
{
    return view('categories.index')-
>with('categories',Category::all());
}
```

ثالثا: نذهب الى ملف :

platformiq/resources/views/layouts/app.blade.php


ونضيف الكود التالي:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">


<title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>
<script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>
<link rel="dns-prefetch" href="//fonts.gstatic.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito"
rel="stylesheet">
<link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div id="app">
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-white shadow-sm">
<div class="container">
<a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">
Rahma altaee
</a>
<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Category
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item"
href="{{route('category.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item"
href="{{route('categories')}}">Categories</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
```

```
</div>
</li></ul>
```

فنذهب الى قائمة **category** ونضغط على **categories**



فيظهر لنا الجدول كما موضح ادناة لاسترجاع البيانات:

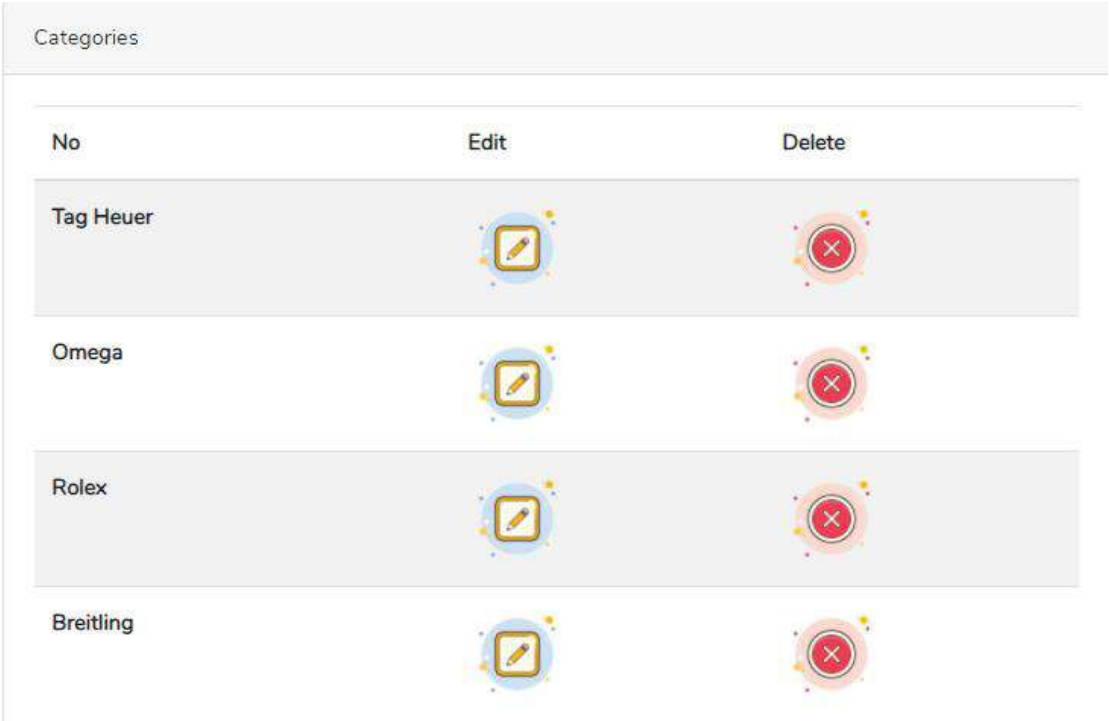

فنلاحظ تم استرجاع وعرض البيانات بنجاح ☺

رابعا: نقوم بعمل edit , delete بنفس الشكل مع ملف

platformiq/routes/ web.php

```
<?php
Route::get('/', function () {
return view('welcome');
});

Auth::routes();

//route for Categories
 Route::get('/categories', 'CategoriesController@index')-
>name('categories');
    Route::get('/category/edit/{id}', 'CategoriesController@edit')-
>name('category.edit');
```

```
    Route::get('/category/delete/{id}',
'CategoriesController@destroy')->name('category.delete');
    Route::get('/category/create', 'CategoriesController@create')-
>name('category.create');
    Route::post('/category/store', 'CategoriesController@store')-
>name('category.store');
    Route::post('/category/update/{id}',
'CategoriesController@update')->name('category.update');



});
```

Laravel-Controller

platformiq/app/http/controllers/categorycontroller وبعدها ملف

في public function edit , update,destroy

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Category;

class CategoriesController extends Controller
{
public function index()
{
return view('categories.index')->with('categories',Category::all());
}


public function create()
{
return view('categories.create');
}

public function store(Request $request)
{
$this->validate($request,[
'name' => 'required'
]);

$category = new Category;

$category->name = $request->name;
$category->save();


return redirect()->back();



}

public function show($id)
{
```

```
}

public function edit($id)
{
$category =  Category::find($id);
return view('categories.edit')->with('category',$category);
}


public function update(Request $request, $id)
{
$category =  Category::find($id);
$category->name = $request->name;
$category->save();
return redirect()->route('categories');

}
public function destroy($id)
{
$category =  Category::find($id);
foreach ($category->posts as $post  ) {
$post->forceDelete();
}
$category->delete();
return redirect()->route('categories');
}
}
```

والان نقوم نعمل صفحة **delete** في ملف:

Platformiq/resources/views/categories/edit.blade.php

فندخل الى الصفحة أعلاه ونكتب الكود التالي:

```
@extends('layouts.app')


@section('content')

<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Edit Category  {{$category->name}}</div>
<div class="card-body">
<form action="{{route('category.update' , ['id' => $category->id
])}}" method="POST"  >
{{ csrf_field()}}
<div class="form-group">
<label for="name">Name</label>
<input type="text" class="form-control" name="name"
value="{{$category->name}}">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

فعند الضغط على edit تظهر لنا هذه الصفحة:



وعند الضغط على delete على مثلا TagHeuerنلاحظ تم حذفة كما موضح بلقطة الشاشة:

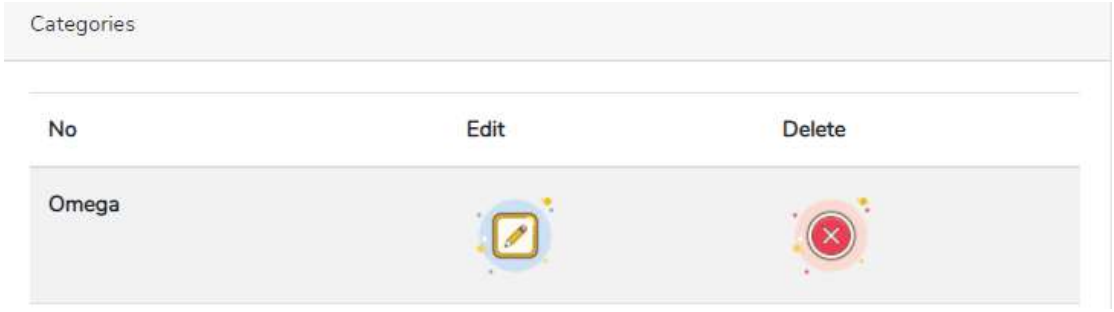

Laravel-Data retrieval

لجلب category مع البيانات نذهب الى ملف
platforiq/app/http/controllers/postscontroller.php

ونكتب الكود في public function store

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Category;
class postsController extends Controller
{

public function index()
{
return view('posts.index')->with('posts',Post::all());
}


public function create()
{
return view('posts.create')->with('categories',category::all());

}
```

```
public function store(Request $request)
{
$this->validate($request,[
"title"     => "required",
"content"   => "required",
"category_id"   => "required",
"featured" => "required|image",

]);
}
```

فيعرض category في صفحة create post كما موضح ادناه:

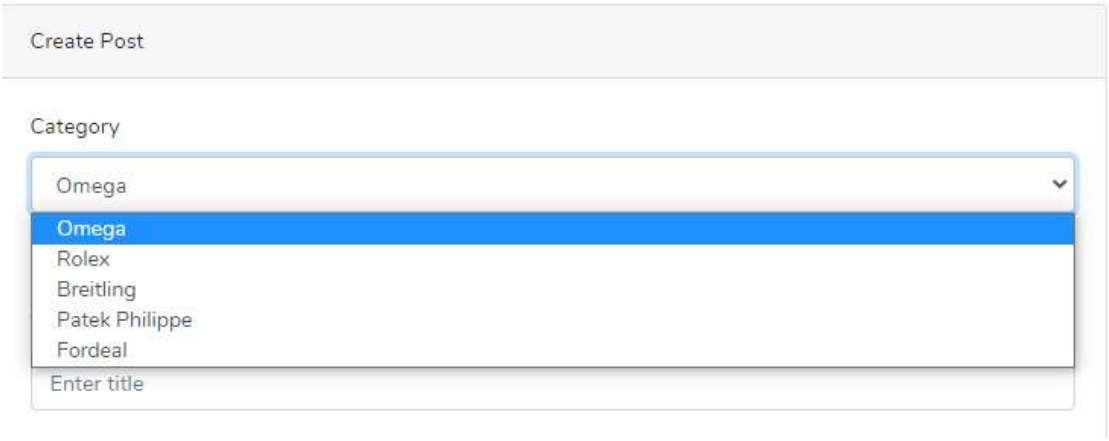

Laravel-photo

رفع الصور وخزنها في قاعدة البيانات+ عمل soft delete at لاخفاء البيانات عند حذفها من قبل المستخدم فندخل الى ملف:

platformiq/app/http/controllers/postcontroller.php

ونكتب الكود في public function store

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Category;
use App\Post;

class postsController extends Controller
{

public function store(Request $request)
{
$this->validate($request,[
"title"     => "required",
"content"   => "required",
"category_id"   => "required",
"featured" => "required|image"
]);

$featured = $request->featured;
```

```
        $featured_new_name = time().$featured-
>getClientOriginalName();
        $featured->move('uploads/posts',$featured_new_name);
$post = Post::create([
       "title"     => $request->title,
       "content"   => $request->content,
       "category_id"   => $request->category_id,
       "featrued" => 'uploads/posts/'.$featured_new_name

       ]);
       return redirect()->back();
}
```

وملف **platformiq/app/post.php** ونكتب الكود التالي:

```
<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\SoftDeletes;

class Post extends Model
{
    use SoftDeletes;

 protected $fillable = [
        'title', 'content', 'category_id', 'featrued','slug'
    ];

 protected $dates = ['deleted_at'];


 public function category()
    {
        return $this->belongsTo('App\Category');
    }

    }
```

ثم نذهب الى قاعدة البيانات نلاحظ تم انشاء حقل للصور وتم خزنها هناك

id	title	content	category_id	featrued	slug	deleted_at	created_at	updated_at
1	Iraq	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...	5	uploads/posts/1601061430omega1.jpg	this-is-title	NULL	2020-09-25 16:39:18	2020-09-25 19:1
2	Turkey	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...	4	uploads/posts/1601061387rolix.jpg	some-title	NULL	2020-09-25 16:40:27	2020-09-25 19:1
3	France	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...	1	uploads/posts/1601063941 00.jpg	omer	NULL	2020-09-25 18:43:45	2020-09-25 19:5
4	Russia	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...	3	uploads/posts/1601063972pat.jpg	rahma	NULL	2020-09-25 18:44:38	2020-09-25 19:5
5	Germany	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing a...	1	uploads/posts/1601063920fordel.jpg	germany	NULL	2020-09-25 19:13:27	2020-09-25 19:5

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ونعمل ملف update/posts في ملف: **platformiq/pcblic/update/posts**

نلاحظ تم خزن الصورة في هذا الfolder

1600643503IMG_201...	٢٠١٩/١١/٢٨ م ١٠:٢٩	JPG File	125 KB
1600813044tagheuer2	٢٠٢٠/٠٩/٢٣ ص ٠١:١٧	JPG File	131 KB
1600813227tagheuer1	٢٠٢٠/٠٩/٢٣ ص ٠١:٢٠	JPG File	70 KB
1600813622omega2	٢٠٢٠/٠٩/٢٣ ص ٠١:٢٧	JPG File	14 KB
1600815433pat	٢٠٢٠/٠٩/٢٣ ص ٠١:٥٧	JPG File	52 KB
1600815490tagheuer3	٢٠٢٠/٠٩/٢٣ ص ٠١:٥٨	JPG File	87 KB

Laravel-Slug

عمل slug لخزنtitle في قاعدة البيانات

نذهب الى ملف: **platformiq/app/controllers/postscontroller**

ونكتب الكود التالي:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Category;
use App\Post;
     public function store(Request $request)
```

```
{
$this->validate($request,[
"title"     => "required",
"content"   => "required",
"category_id"   => "required",
"featured" => "required|image",

]);

$featured = $request->featured;
$featured_new_name = time().$featured->getClientOriginalName();
$featured->move('uploads/posts',$featured_new_name);
$post = Post::create([
  "title"     => $request->title,
    "content"   => $request->content,
    "category_id"   => $request->category_id,
    "featrued" => 'uploads/posts/'.$featured_new_name,
     "slug"     => str_slug($request->title)// my new post => my-new-

        ]);
         return redirect()->back();
```

ثم ملف **platformiq/app/post.php** ونكتب هذا الكود:

```
<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\SoftDeletes;

class Post extends Model
{
    use SoftDeletes;

    protected $fillable = [
        'title', 'content', 'category_id', 'featrued','slug'
    ];

    protected $dates = ['deleted_at'];
```

وبعد ذلك نقوم بعمل حقل slug داخل قاعدة البيانات فندخل الى ملف
Platformiq/database/migrations/ 2020_09_07_232951_create_posts_table

ونكتب الكود التالي:

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
```

```
class CreatePostsTable extends Migration
{
public function up()
{
Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
$table->bigIncrements('id');
$table->string('title');
$table->string('content');
$table->string('category_id');
$table->string('featrued');
$table->string('slug');
$table->softDeletes();
```

ونذهب الى قاعدة البيانات نلاحظ تم انشاء حقل slug وفيه نفس بيانات title

id	title	content	category_id	featrued	slug	deleted_at	created_at	updated_at
1	Iraq	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing	5	uploads/posts/1601061430omega1.jpg	this-is-title	NULL	2020-09-25 16:39:18	2020-09-25 19:17

نعمل في القائمة المنسدلة posts كما في categories

ملف app.blade.php لاضافة posts في قائمة posts

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<!-- CSRF Token -->
<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

<title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

<!-- Scripts -->
<script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>

<!-- Fonts -->
<link rel="dns-prefetch" href="//fonts.gstatic.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito"
rel="stylesheet">

<!-- Styles -->
<link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div id="app">
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-white shadow-sm">
<div class="container">
<a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">
Rahma altaee
</a>
```

```
<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Categories
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item"
href="{{route('category.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item"
href="{{route('categories')}}">Categories</a>


<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
</div>
</li>

</ul>

<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Posts
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item" href="{{route('post.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item" href="{{route('posts')}}">Posts</a>

<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
</div>
</li>

</ul>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="{{ __('Toggle navigation') }}">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
```



لاسترجاع جدول posts الى جدول في الصفحة الرئيسية

ملف web.php

```php
<?php


Route::get('/', function () {
return view('welcome');
});

Auth::routes();

Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');

Route::group(['prefix' => 'user', 'middleware'=>'auth'], function ()
{
//Route::group([ 'middleware'=>'auth'], function () {

//route for posts
 Route::get('/posts', 'PostsController@index')->name('posts');

Route::get('/post/create', 'PostsController@create')-
>name('post.create');
Route::post('/post/store', 'PostsController@store')-
>name('post.store');
Route::get('/post/delete/{id}', 'postsController@destroy')-
>name('post.delete');
```

وأيضا نقوم بحذفها من جدول الصفحة الرئيسية

ملف postscontrollers

في public function index,destroy

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Category;
use App\Post;

class postsController extends Controller
{

public function index()
{
return view('posts.index')->with('posts',Post::all());
}



public function destroy($id)
{
$post = Post::find($id);
        $post->delete($id);
        return redirect()->back();
}
}
```

نعمل صفحة index.php في ملف post

```
@extends('layouts.app')
```

```
@section('content')
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Posts</div>

<div class="card-body">
@if ($posts->count()>0)
<table class="table table-striped">
<thead>
<tr>
<th scope="col"> No </th>
<th scope="col"> Title </th>
<th scope="col">Delete</th>


</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach ($posts as $post)
<tr>
<th scope="row">
<img src="{{$post->featrued}}" alt="{{$post->title}}" class="img-
thumbnail" width="100px" height="100px">

</th>
<th scope="row">{{$post->title}}</th>

<td>
<img alt="Edit icon" src="https://img.icons8.com/offices/2x/edit.png"
style="height: 30px; width: 30px;">
</td>
<td>
<a class="" href="{{route('post.delete',['id' =>$post->id ])}}">

<img alt="Delete icon" src="https://img.icons8.com/offices/2x/delete-
sign.png" style="height: 30px; width: 30px;">
</a>
</td>
</tr>
@endforeach

@else
<p scope="row" class="text-center">No  posts</p>
@endif
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

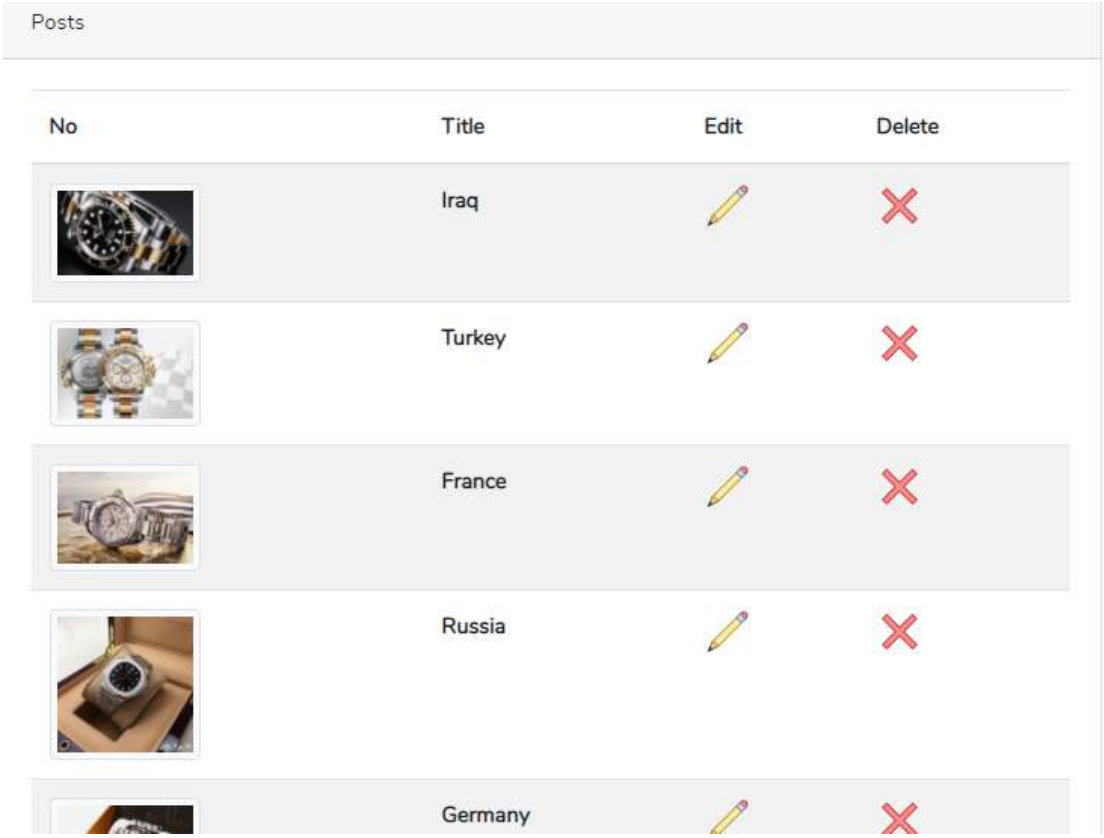

نعمل **softdeleted** لل**posts** وهو يقوم باسترجاع البيانات المحذوفة في جدول لكي يقوم المستخدم اما بحذفها نهائيا او استرجاعها وخزنها في البيانات مرة أخرى:

فنعمل posts softdeleted في قائمة posts فنذهب الى صفحة **app.blade.php** ونكتب الكود التالي:


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
Posts
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item" href="{{route('post.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item" href="{{route('posts')}}">Posts</a>

<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="{{route('post.trashed')}}">Posts
Softdeleted</a>
</div>
</li>

    </ul>
```

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="{{ __('Toggle navigation') }}">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
</body>
</html>
```

كما في الصورة قمنا بحذف Switzerland مثلا:

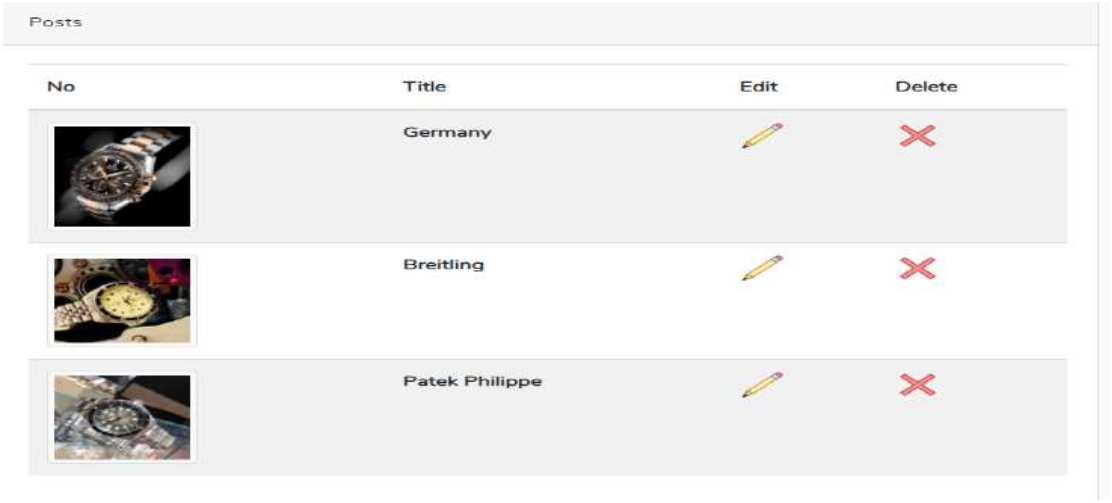

نعمل صفحة softdeleted.blade.php فنذهب الى ملف

platformiq/resources/views/posts/softdeleted.blade.php

ونكتب الكود التالي:

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Posts soft deleted</div>

<div class="card-body">
@if ($posts->count()>0)
<table class="table table-striped">
<thead>
<tr>
<th scope="col"> No </th>
<th scope="col"> Title </th>

<th scope="col">Restore</th>
<th scope="col">Delete</th>

</tr>
</thead>
<tbody>

    @foreach ($posts as $post)
```

```
<tr>
<th scope="row">
<img src="{{$post->featrued}}" alt="{{$post->title}}" class="img-
thumbnail" width="100px" height="100px">

</th>
<th scope="row">{{$post->title}}</th>

<td>
<a class="" href="{{route('post.restore',['id' =>$post->id ])}}">

 <img alt="Edit icon" src="https://img.icons8.com/ios-
glyphs/2x/edit.png" style="height: 30px; width: 30px;">
</a>
</td>
<td>
<a class="" href="{{route('post.hdelete',['id' =>$post->id ])}}">
 <img alt="Delete Bin icon" src="https://img.icons8.com/fluent-
systems-regular/2x/delete-forever.png" lazy="loaded" style="height:
24px; width: 24px;">
</a>
</td>
</tr>
@endforeach

@else
<p scope="row" class="text-center">No trashed posts</p>
@endif
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

ثم ملف web.php ونكتب الكود التالي:

```
<?php


Route::get('/', function () {
return view('welcome');
});

Auth::routes();



Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');

Route::group(['prefix' => 'user', 'middleware'=>'auth'], function ()
{
//Route::group([ 'middleware'=>'auth'], function () {

//route for posts
 Route::get('/posts', 'PostsController@index')->name('posts');
 Route::get('/post/trashed', 'PostsController@trashed')-
>name('post.trashed');
 Route::get('/post/hdelete/{id}', 'PostsController@hdelete')-
     >name('post.hdelete');
```

```
 Route::get('/post/restore/{id}', 'PostsController@restore')-
>name('post.restore');

Route::get('/post/create', 'PostsController@create')-
>name('post.create');
Route::post('/post/store', 'PostsController@store')-
>name('post.store');
Route::get('/post/delete/{id}', 'postsController@destroy')-
>name('post.delete');
```

ثم ملف **platformiq/app/http/controllers/postscontroller**
ونكتب الكود التالي:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Category;
use App\Post;

class postsController extends Controller
{

public function index()
{
return view('posts.index')->with('posts',Post::all());
}

public function create()
{
return view('posts.create')->with('categories',category::all());

}
public function store(Request $request)
{
$this->validate($request,[
"title"    => "required",
"content"  => "required",
"category_id"  => "required",
"featured" => "required|image",

]);

$featured = $request->featured;
        $featured_new_name = time().$featured-
>getClientOriginalName();
        $featured->move('uploads/posts',$featured_new_name);


$post = Post::create([
  "title"    => $request->title,
    "content"  => $request->content,
    "category_id"  => $request->category_id,
    "featrued" => 'uploads/posts/'.$featured_new_name,
     "slug"    => str_slug($request->title)// my new post => my-new-
post

 ]);
 return redirect()->back();
```

```
}


public function show($id)
{

}


public function edit($id)
{
//
}



public function update(Request $request, $id)
{

}



public function destroy($id)
{
$post = Post::find($id);
        $post->delete($id);
        return redirect()->back();
}
public function trashed()
    {
        $post = Post::onlyTrashed()->get();
       //dd($post);
       return view('posts.softdeleted')->with('posts',$post);
    }
public function hdelete($id)
    {
        $post = Post::withTrashed()->where('id',$id)->first();
        $post->forceDelete();
        return redirect()->back();
    }
public function restore($id)
    {
        $post = Post::withTrashed()->where('id',$id)->first();
        $post->restore();
        return redirect()->route('posts');
    }

}
```

فتظهر كما في الصورة :

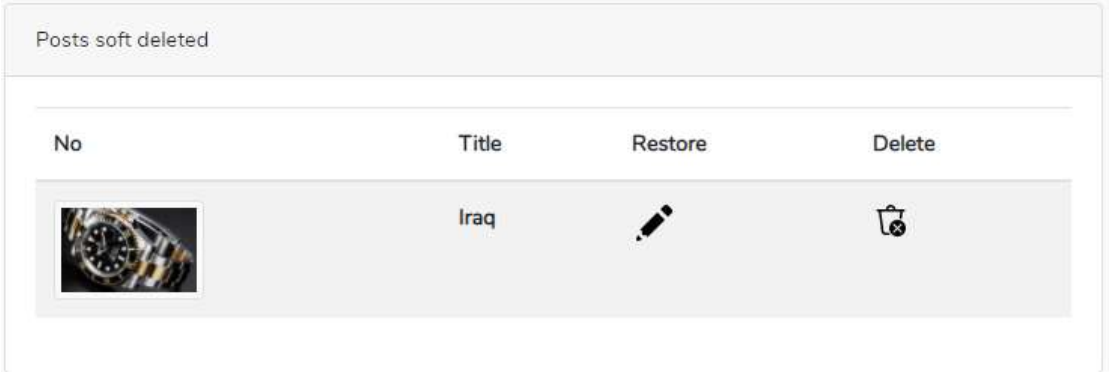

وعند الضغط على **delete** تحذف نهائيا

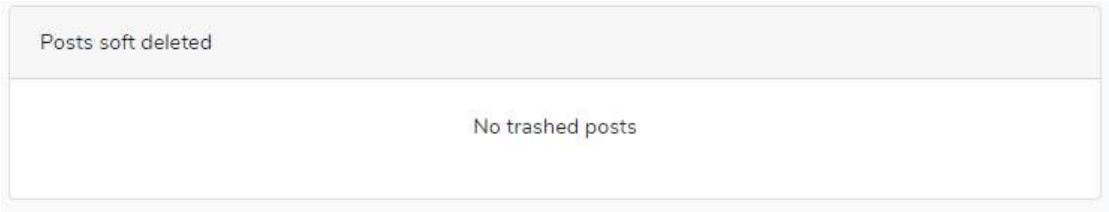

ولكن عند الضغط على edit ترجع الى صفحة posts لكي يقوم المستخدم بالتعديل عليها او بحذفها وتذهب الى صفحة**posts softdeleted** مرة أخرى:
كما في الصورة السابقة:

Laravel-update

التعديل على الصورة من قبل المستخدم في صفحة posts
ملف index .blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Posts</div>
<div class="card-body">
@if ($posts->count()>0)
<table class="table table-striped">
<thead>
<tr>
<th scope="col"> No </th>
<th scope="col"> Title </th>

<th scope="col">Edit</th>
```

```
        <th scope="col">Delete</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
    @foreach ($posts as $post)
    <tr>
    <th scope="row">
    <img src="{{$post->featrued}}" alt="{{$post->title}}" class="img-
    thumbnail" width="100px" height="100px">

    </th>
    <th scope="row">{{$post->title}}</th>

    <td>
    <a class="" href="{{route('post.edit',['id' =>$post->id ])}}">
    <img alt="Edit icon" src="https://img.icons8.com/offices/2x/edit.png"
    style="height: 30px; width: 30px;">
    </a>
    </td>
    <td>
    <a class="" href="{{route('post.delete',['id' =>$post->id ])}}">

    <img alt="Delete icon" src="https://img.icons8.com/offices/2x/delete-
    sign.png" style="height: 30px; width: 30px;">
    </a>
    </td>
    </tr>
    @endforeach

    @else
    <p scope="row" class="text-center">No  posts</p>
    @endif
    </tbody>
    </table>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    @endsection
```

نعمل ملف edit.php في ملف posts

```
    @extends('layouts.app')

    @section('content')


    <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-8">
    <div class="card">
    <div class="card-header">Edit Post {{$posts->title}}</div>

    <div class="card-body">



        @if(count($errors)>0)
```

```
<ul class="navbar-nav mr-auto">
@foreach ($errors->all() as $error)
<li class="nav-item active">
{{$error}}
</li>
@endforeach

</ul>
@endif

<form action="{{route('post.update',['id' => $posts->id ])}}"
method="POST" enctype="multipart/form-data">
{{ csrf_field()}}
<div class="form-group">
<label for="category_id">Category</label>
<select class="form-control" name="category_id" id="category">

@foreach ($categories as $category)
@if ($category->id == $posts->category_id)
<option value="{{$category->id}}" selected>{{$category-
>name}}</option>

@else
<option value="{{$category->id}}" >{{$category->name}}</option>
@endif

@endforeach


</select>
</div>
<div class="form-group">
<label for="title">Title</label>
<input type="text" class="form-control" name="title"
value="{{$posts->title}}">
</div>
<div class="form-group">
<label for="content">Description</label>
<textarea class="form-control" name="content" id="content" rows="8"
cols="8">
{{ $posts->content }}
</textarea>
</div>
<div class="form-group">
<label for="featured">Photo</label>
<input type="file" class="form-control-file" name="featured">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
</form>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

ملف platformiq/app/http/controllers/postscontroller

ونكتب في public function edit,update

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Category;
use App\Post;

class postsController extends Controller
{
}


public function show($id)
{

}


public function edit($id)
{
$post = Post::find($id);
return view('posts.edit')->with('posts',$post)
 ->with('categories',Category::all())-
>with('categories',category::all());;
 }



public function update(Request $request, $id)
{

        $post = Post::find($id);

        $this->validate($request,[
            "title"    => "required",
            "content"  => "required",
            "category_id"  => "required"

        ]);

    if ( $request->hasFile('featured')  ) {
            $featured = $request->featured;
            $featured_new_name = time().$featured-
>getClientOriginalName();
            $featured->move('uploads/posts/',$featured_new_name);
            $post->featrued = 'uploads/posts/'.$featured_new_name;

        }
//dd($post);
        $post->title =  $request->title;
        $post->content =  $request->content;
        $post->category_id = $request->category_id;
        $post->save();
        return redirect()->route('posts');
```

```
}
```

في ملف web.php نكتب

```
<?php

Route::get('/', function () {
return view('welcome');
});

Auth::routes();



Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');


Route::group(['prefix' => 'user', 'middleware'=>'auth'], function ()
{
//Route::group([ 'middleware'=>'auth'], function () {

//route for posts
Route::get('/posts', 'PostsController@index')->name('posts');
Route::get('/post/trashed', 'PostsController@trashed')-
>name('post.trashed');
Route::get('/post/hdelete/{id}', 'PostsController@hdelete')-
>name('post.hdelete');
Route::get('/post/restore/{id}', 'PostsController@restore')-
>name('post.restore');
Route::get('/post/edit/{id}', 'PostsController@edit')-
>name('post.edit');
Route::post('/post/update/{id}', 'PostsController@update')-
>name('post.update');

Route::get('/post/create', 'PostsController@create')-
>name('post.create');
Route::post('/post/store', 'PostsController@store')-
>name('post.store');
Route::get('/post/delete/{id}', 'postsController@destroy')-
>name('post.delete');



});
```

عند الضغط على عنصر في صفحة posts مثلا نضغط على Germany

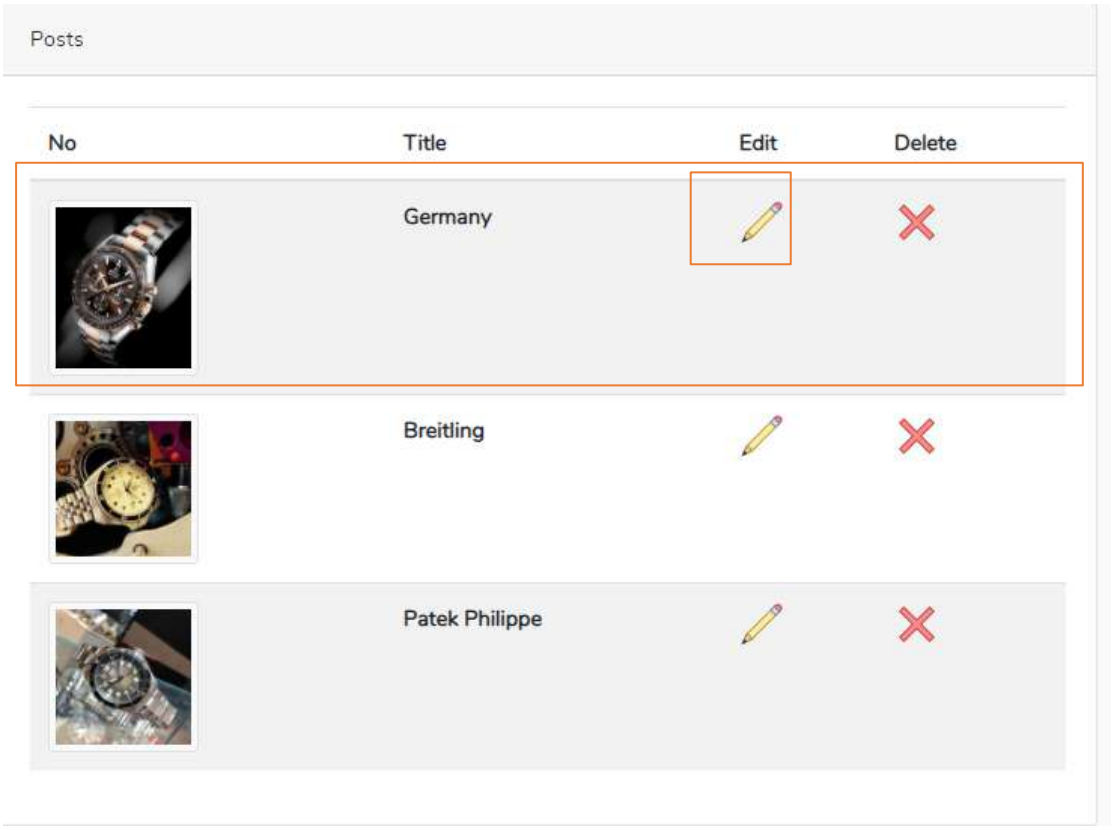

فسوف تحولنا الى صفحة edit

فنقوم بتغير أي بيانات لا نرغب بها ونقوم بخزنها مرة أخرى في posts كما في الصورة قمنا بتغير title, category أيضا :

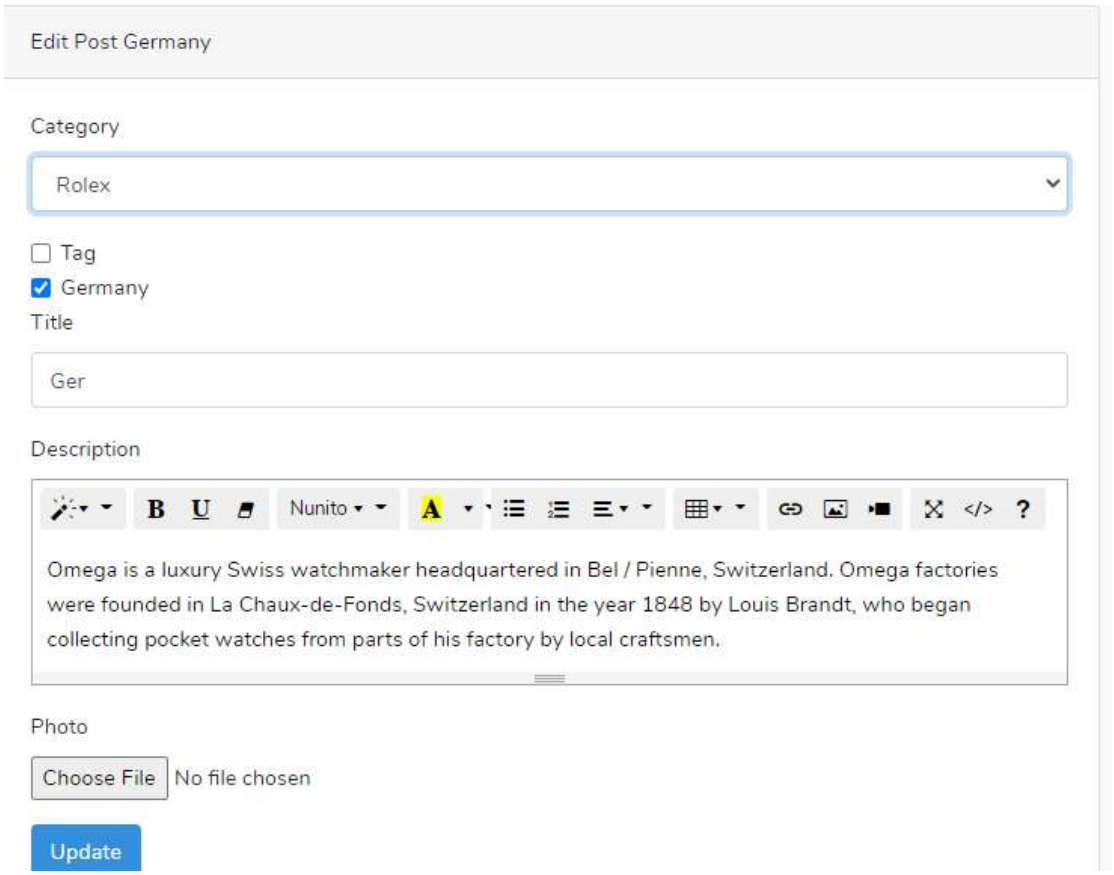


بعدها نضغط على update فتظهر كما في الصورة:



نعمل many to many relation database بين post,tag
نكتب الامر التالي: php artisan make:model Tag -m

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan make:model Tag -m
Model created successfully.
Created Migration: 2020_09_13_233359_create_tags_table
```

قام بانشاء ملف tags في ملف migrations



ونكتب فيه الكود التالي:

```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;


class CreateTagsTable extends Migration
{

    public function up()
    {
        Schema::create('tags', function (Blueprint $table) {
            $table->increments('id');
            $table->string('tag');
            $table->timestamps();
        });
    }


    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('tags');
    }
}
```

نلاحظ تم إضافة الجدول في قاعدة البيانات:

كما موضح بالصورة:




ونعمل أيضا ملف post_tag

فنكتب الامر التالي: php artisan make:migration post_tag_table_creation

كما في الصورة:

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan make:migration post_tag_table_creation
Created Migration: 2020_09_14_000011_post_tag_table_creation
```

واضافه أيضا في ملف migration

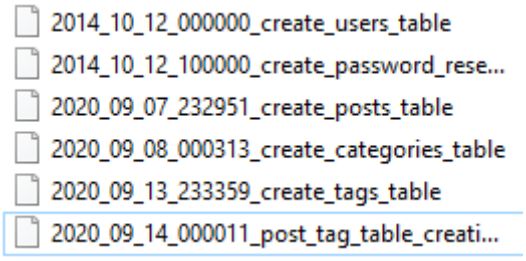

فنذهب اليه ونكتب الكود التالي:

```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class PostTagTableCreation extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function up()
    {
        Schema::create('post_tag', function (Blueprint $table) {
            $table->increments('id');
            $table->integer('post_id');
            $table->integer('tag_id');

           $table->timestamps();
        });
```


```
    }

    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('post_tag');
    }
}
```

ثم نذهب الىcmd ونكتب الامر التالي: php artisan migrate

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan migrate
Migrating: 2020_09_14_000011_post_tag_table_creation
Migrated:  2020_09_14_000011_post_tag_table_creation (0.35 seconds)
```

نلاحظ تم إضافة جدول post_tage في قاعدة البيانات الخاصة لك كما موضح:

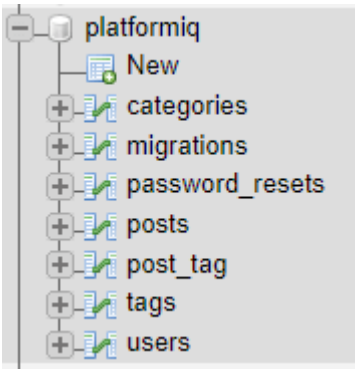


Laravel-Model-Controller

نعمل controller في model لtag فنكتب الامر التالي:

php artisan make:controller TagController –resource

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan make:controller TagController --resource
Controller created successfully.
```

في ملف app/http/controllers



ندخل الى ملف tagcontroller الذي قمنا بانشاءه سابقا ونكتب الكود التالي:

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Tag;
class TagController extends Controller
{

    public function index()
    {
        return view('tags.index')->with('tags',Tag::all());
    }


    public function create()
    {
        return view('tags.create');
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $this->validate($request,[
            'tag' => 'required'
        ]);
        Tag::create([
            'tag' => $request->tag
        ]);

          return redirect()->back();
    }


    public function show($id)
    {
        //
    }
```

```
    public function edit($id)
    {
        $tag = Tag::find($id);
        return view('tags.edit'->with('tag',$tag));
    }


    public function update(Request $request, $id)
    {
        $tag = Tag::find($id);
        $tag =  $request->tag;
        $tag->save();
        return redirect()->back();
    }


    public function destroy($id)
    {
        $tag = Tag::find($id);

        $tag->destroy($id);
        return redirect()->back();
    }
}
```

وملف tag في ملف **platformiq/app/tag.php**

ونعمل protected ونكتب الكود التالي:

```
<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Tag extends Model
{
     protected $fillable = [
         'tag'
    ];

    public function posts()
    {
        return $this->belongsToMany('App\Post');
    }
}
```

ثم نقوم بعمل ملف Tag في **platformiq/ resources/views/tag** كما فعلنا في post وcategory

ونعمل داخل هذا الملف صفحةindex.php ونكتب الكود التالي:

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Tags</div>
<div class="card-body">
@if ($tags->count()>0)
<table class="table table-striped">
<thead>
<tr>
<th scope="col"> No </th>
<th scope="col"> Title </th>

<th scope="col">Edit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach ($tags as $tag)
<tr>
<td>
{{$tag->tag}}
</td>
<td>
<a class="" href="{{route('tag.edit',['id' =>$tag->id ])}}">
<img alt="Edit icon" src="https://img.icons8.com/clouds/2x/edit.png"
style="height:64px;width:64px;">
</a>
</td>
<td>
<a class="" href="{{route('tag.delete',['id' =>$tag->id ])}}">
<img alt="Delete Bin icon" style="height:64px;width:64px;"
src="https://img.icons8.com/clouds/2x/delete-forever.png"
lazy="loaded">
</a>
</td>
</tr>
@endforeach

@else
<p scope="row" class="text-center">No  tags</p>
@endif
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

ثم صفحة **create.php** داخل ملف tag ونكتب الكود التالي:

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Create Tag</div>

<div class="card-body">
@if(count($errors)>0)
<ul class="navbar-nav mr-auto">
@foreach ($errors->all() as $error)
<li class="nav-item active">
{{$error}}
</li>
@endforeach

</ul>
@endif
<form action="{{route('tag.store')}}" method="POST"  >
{{ csrf_field()}}
<div class="form-group">
<label for="name">Name</label>
<input type="text" class="form-control" name="tag"
placeholder="Enter tag name">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

ثم نذهب الى ملف **app.blade.php** لكي نعمل قائمة منسدلة للtag ونكتب الكود التالي:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<!-- CSRF Token -->
<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

<title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

<!-- Scripts -->
<script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>

<!-- Fonts -->
<link rel="dns-prefetch" href="//fonts.gstatic.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito"
rel="stylesheet">

<!-- Styles -->
<link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet">
     </head>
```

```
<body>
<div id="app">
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-white shadow-sm">
<div class="container">
<a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">
Rahma altaee
</a>
<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Categories
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item"
href="{{route('category.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item"
href="{{route('categories')}}">Categories</a>

<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="">Edit</a>
</div>
</li>
</ul>

<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Tags
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item" href="{{route('tag.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item" href="{{route('tags')}}">Tags</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="">Edit</a>
</div>
</li>

</ul>


<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Posts
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item" href="{{route('post.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item" href="{{route('posts')}}">Posts</a>

<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="{{route('post.trashed')}}">Posts
Softdeleted</a>
</div>
```

وأخيرا ملف web.php

```
<?php


Route::get('/', function () {
return view('welcome');
});

Auth::routes();

Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');

Route::group(['prefix' => 'user', 'middleware'=>'auth'], function ()
{
//Route::group([ 'middleware'=>'auth'], function () {

//route for posts
Route::get('/posts', 'PostsController@index')->name('posts');
Route::get('/post/trashed', 'PostsController@trashed')-
>name('post.trashed');
Route::get('/post/hdelete/{id}', 'PostsController@hdelete')-
>name('post.hdelete');
Route::get('/post/restore/{id}', 'PostsController@restore')-
>name('post.restore');
Route::get('/post/edit/{id}', 'PostsController@edit')-
>name('post.edit');
Route::post('/post/update/{id}', 'PostsController@update')-
>name('post.update');
Route::get('/post/create', 'PostsController@create')-
>name('post.create');
Route::post('/post/store', 'PostsController@store')-
>name('post.store');
Route::get('/post/delete/{id}', 'postsController@destroy')-
>name('post.delete');


//route for Categorie
Route::get('/categories', 'CategoriesController@index')-
>name('categories');
Route::get('/category/edit/{id}', 'CategoriesController@edit')-
>name('category.edit');
Route::get('/category/delete/{id}', 'CategoriesController@destroy')-
>name('category.delete');
Route::get('/category/create', 'CategoriesController@create')-
>name('category.create');
Route::post('/category/store', 'CategoriesController@store')-
>name('category.store');
Route::post('/category/update/{id}', 'CategoriesController@update')-
>name('category.update');

//route for Tag
    Route::get('/tags', 'TagController@index')->name('tags');
    Route::get('/tag/edit/{id}', 'TagController@edit')-
>name('tag.edit');
    Route::get('/tag/delete/{id}', 'TagController@destroy')-
>name('tag.delete');
    Route::get('/tag/create', 'TagController@create')-
>name('tag.create');
    Route::post('/tag/store', 'TagController@store')-
>name('tag.store');
```

```
    Route::post('/tag/update/{id}', 'TagController@update')->name('tag.update');


});
```

كما موضح بالصورة



عند الضغط على create من قائمة tags


نقوم بإدخال tag معين مثل TagHeuer تظهر كما في الصورة:




وصورة قاعدة البيانات:

id	tag	created_at	updated_at
1	TagHeuer	2020-09-22 22:12:03	2020-09-22 22:12:03
2	Germany	2020-09-22 22:25:38	2020-09-22 22:25:38

وعند الضغط على tage من القائمة المنسدلة تظهر هذه الصفحة:

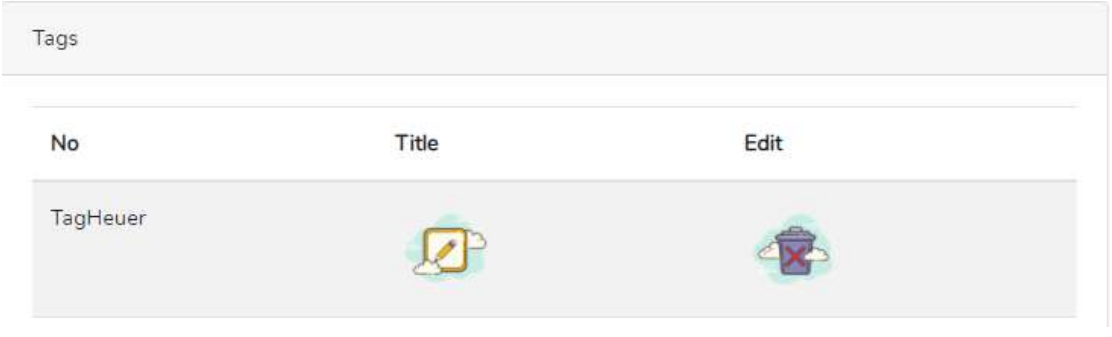

عند الضغط على delete تحذف:

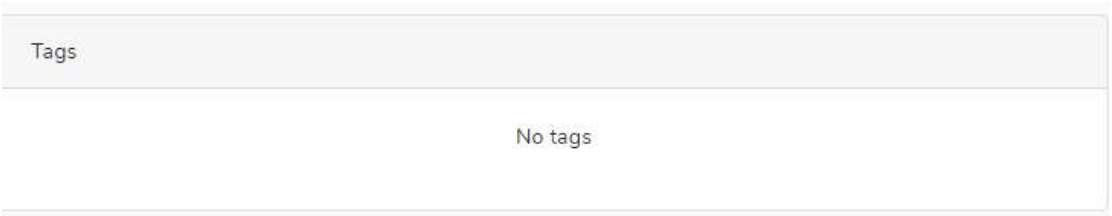

Laravel-post&&tag

ربط post مع tag وقد عملتا سابقا جدولpost_tag

فعند تفريغ صفحة posts,categories,tags

ونذهب الى creatpost يحولنا مباشرتا الى creatcategories فندخل categories

ونذهب الى creatpost مرة أخرى يحولنا الى tags فنكتب tags معين ثم يحولنا الى creatpost

من خلال كتابة الكود التالي في ملفpostscontroller.php

في public function create

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Category;
use App\Post;
use App\Tag;

class postsController extends Controller
{

public function index()
{
return view('posts.index')->with('posts',Post::all());
}

public function create()
{
    $categories = Category::all();
         if ($categories->count() ==0    ) {

             return redirect()->route('category.create') ;
    }

     $tags = Tag::all();
         if ($tags->count() ==0 ) {
```

```
            return redirect()->route('tag.create') ;

        }

        return view('posts.create')->with('categories',$categories)
        ->with('tags',$tags);


}
```

فعند الذهاب الى جدول post_tag نرى انه تم خزن البيانات كما في الصورة:

	id	post_id	tag_id	created_at	updated_at
Edit Copy Delete	1	4	6	NULL	NULL
Edit Copy Delete	2	5	5	NULL	NULL
Edit Copy Delete	3	5	6	NULL	NULL
Edit Copy Delete	4	5	7	NULL	NULL
Edit Copy Delete	5	5	8	NULL	NULL
Edit Copy Delete	6	3	6	NULL	NULL
Edit Copy Delete	7	4	5	NULL	NULL
Edit Copy Delete	8	4	7	NULL	NULL

* عند الضغط على edit من صفحة posts ترجعنا الى صفحة create مع البيانات جميعها وtag أيضا التي اختارها المستخدم في البداية قبل التعديل

فنذهب الى ملف **post/edit.blade.php**

```
@extends('layouts.app')

@section('content')


<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Edit Post {{$posts->title}}</div>

<div class="card-body">
@if(count($errors)>0)
<ul class="navbar-nav mr-auto">
@foreach ($errors->all() as $error)
<li class="nav-item active">
{{$error}}
</li>
@endforeach

</ul>
@endif
```

```
<form action="{{route('post.update',['id' => $posts->id ])}}"
method="POST" enctype="multipart/form-data">
{{ csrf_field()}}
<div class="form-group">
<label for="category_id">Category</label>
<select class="form-control" name="category_id" id="category">

@foreach ($categories as $category)
@if ($category->id == $posts->category_id)
<option value="{{$category->id}}" selected>{{$category-
>name}}</option>

@else
<option value="{{$category->id}}" >{{$category->name}}</option>
@endif

@endforeach

</select>
</div>

<div class="form-check">
@foreach ($tags as $tag)
<label class="form-check-label"  >
<input class="form-check-input" type="checkbox" name="tags[]"
value="{{$tag->id}}"

@foreach ($posts->tags as $ta)
@if ($tag->id == $ta->id)
    checked
@endif
@endforeach
 >  {{$tag->tag}}  </label><br>
@endforeach


</div>


<div class="form-group">
<label for="title">Title</label>
<input type="text" class="form-control" name="title"
value="{{$posts->title}}">
</div>
<div class="form-group">
<label for="content">Description</label>
<textarea class="form-control" name="content" id="content" rows="8"
cols="8">
{{ $posts->content }}
</textarea>
</div>
<div class="form-group">
<label for="featured">Photo</label>
<input type="file" class="form-control-file" name="featured">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
</form>

</div>
</div>
</div>
```

```
</div>
</div>
@endsection
```

ثم ملف postcontroller في public function update

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Category;
use App\Post;
use App\Tag;

class postsController extends Controller
{
public function update(Request $request, $id)
{

$post = Post::find($id);

$this->validate($request,[
"title"     => "required",
"content"   => "required",
"category_id"   => "required"

]);

if ( $request->hasFile('featured')  ) {
$featured = $request->featured;
$featured_new_name = time().$featured->getClientOriginalName();
$featured->move('uploads/posts/',$featured_new_name);

$post->featrued = 'uploads/posts/'.$featured_new_name;

}
//dd($post);
$post->title =  $request->title;
$post->content =  $request->content;
$post->category_id = $request->category_id;
$post->save();

$post->tags()->sync($request->tags);

return redirect()->route('posts');



}
```

طريقة one-to-one نعمل جدول جديد باسم profiles

نذهب الى ملف: migration/ 2014_10_12_000000_create_users_table

ونضيف الكود التالي:

```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateUsersTable extends Migration
{

    public function up()
    {
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
            $table->bigIncrements('id');
            $table->string('name');
            $table->string('email')->unique();
            $table->boolean('admin')->default(0);
            $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
            $table->string('password');
            $table->rememberToken();
            $table->timestamps();
        });
    }


    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('users');
    }
}
```

ونكتب الامر التالي لعمل جدول profile: php artisan make:model profile -m

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan make:model profile -m
Model created successfully.
Created Migration: 2020_09_15_225127_create_profiles_table
```

فندخل الى هذا الملف profile.php ونكتب الكود التالي:

```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateProfilesTable extends Migration
{

public function up()
{
Schema::create('profiles', function (Blueprint $table) {
$table->increments('id');
$table->string('avatar')->nullable();
$table->integer('user_id') ;
$table->string('facebook')->nullable() ;
$table->string('twitter')->nullable() ;
$table->string('github')->nullable() ;
$table->string('about')->nullable() ;

$table->timestamps();
});
}


public function down()
{
Schema::dropIfExists('profiles');
}
}
```

ثم نذهب الى app/user.php

ونكتب الكود التالي:

```php
<?php

namespace App;

use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;

class User extends Authenticatable
{
    use Notifiable;


    protected $fillable = [
        'name', 'email', 'password','admin',
    ];
```

```
    protected $hidden = [
        'password', 'remember_token',
    ];


    public function profile(){
        return $this->hasOne('App\Profile');
    }
}
```


ثم نكتب الامر التالي في cmd لعمل migration

php artisan migrate

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan migrate
Migrating: 2020_09_15_225127_create_profiles_table
Migrated:  2020_09_15_225127_create_profiles_table (0.6 seconds)
```

ملاحظة:عند إضافة حقل جديد الى الصفحة دائما نكتب الامر التالي لكي يقوم بإلغاء جميع البيانات ويصفرها

php artisan migrate:refresh

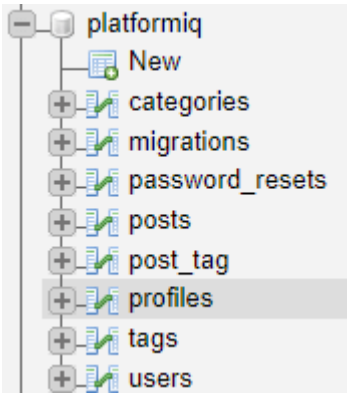

تم إضافة الجدول مع الحقول التي قمنا بادخالها في قاعدة البيانات

نذهب الى ملف app/profile ونكتب الكود التالي:

```
<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class profile extends Model
{
    public function user(){
        return $this->belongsTo('App\User');
    }
```

```
    protected $fillable = [
        'avatar', 'user_id', 'facebook','twitter','github','about'

    ];
```

ثم ندخل الى ملف app/views/layouts/app.blade.php
ونكتب الكود التالي لاضافة profile الى navbar

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<!-- CSRF Token -->
<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

<title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>
@yield('styles')
<!-- Scripts -->
<script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>

<!-- Fonts -->
<link rel="dns-prefetch" href="//fonts.gstatic.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito"
rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.6.3/css/all.css"
integrity="sha384-
UHRtZLI+pbxtHCWp1t77Bi1L4ZtiqrqD80Kn4Z8NTSRyMA2Fd33n5dQ8lWUE00s/"
crossorigin="anonymous">
<!-- Styles -->
<link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div id="app">
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light navbar-laravel">
<div class="container">
<a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">
Rahma Altaee
</a>
@if (Auth::user())
<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Settings
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item" href="{{route('settings')}}">Show</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="">Edit</a>
</div>
</li>
</ul>
@endif
<ul class="navbar-nav mr-auto">

<li class="nav-item dropdown">
```

```
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Categories
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item"
href="{{route('category.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item"
href="{{route('categories')}}">Categories</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="">Edit</a>
</div>
</li>
</ul>
<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Tags
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item" href="{{route('tag.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item" href="{{route('tags')}}">Tags</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="">Edit</a>
</div>
</li>

</ul>
<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Posts
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item" href="{{route('post.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item" href="{{route('posts')}}">Posts</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="{{route('post.trashed')}}">Posts soft
deleted</a>
</div>
</li>
</ul>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="{{ __('Toggle navigation') }}">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
<!-- Left Side Of Navbar -->
<ul class="navbar-nav mr-auto">
</ul>
<!-- Right Side Of Navbar -->
<ul class="navbar-nav ml-auto">
<!-- Authentication Links -->
@guest
```

```
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="{{ route('login') }}">{{ __('Login') }}</a>
</li>
@if (Route::has('register'))
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="{{ route('register') }}">{{ __('Register')
}}</a>
</li>
@endif
@else
<li class="nav-item dropdown">
<a id="navbarDropdown" class="nav-link dropdown-toggle" href="#"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false" v-pre>
{{ Auth::user()->name }} <span class="caret"></span>
</a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-
labelledby="navbarDropdown">
<a  class="dropdown-item"  href="{{route('users.profile')}}"  >
Profile    </a>
<a class="dropdown-item" href="{{ route('logout') }}"
onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('logout-form').submit();">
{{ __('Logout') }}
</a>
<form id="logout-form" action="{{ route('logout') }}" method="POST"
style="display: none;">
@csrf
</form>
</div>
</li>
@endguest
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<main class="py-4">
@yield('content')
</main>
</div>
@yield('scripts')
</body>
</html>
```

فتظهر كما في الصورة:



```php
<?php



 Auth::routes();



    Auth::routes(['verify' => true]);
Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');


//Route::group(['prefix' => 'user', 'middleware'=>'auth'], function
() {
Route::group([ 'middleware'=>'auth'], function () {

//route for posts
Route::get('/posts', 'PostsController@index')->name('posts');
Route::get('/post/trashed', 'PostsController@trashed')-
>name('post.trashed');
Route::get('/post/hdelete/{id}', 'PostsController@hdelete')-
>name('post.hdelete');
Route::get('/post/restore/{id}', 'PostsController@restore')-
>name('post.restore');
Route::get('/post/edit/{id}', 'PostsController@edit')-
>name('post.edit');
Route::post('/post/update/{id}', 'PostsController@update')-
>name('post.update');
Route::get('/post/create', 'PostsController@create')-
>name('post.create');
Route::post('/post/store', 'PostsController@store')-
>name('post.store');
Route::get('/post/delete/{id}', 'postsController@destroy')-
>name('post.delete');

//route for Categorie
Route::get('/categories', 'CategoriesController@index')-
>name('categories');
Route::get('/category/edit/{id}', 'CategoriesController@edit')-
>name('category.edit');
Route::get('/category/delete/{id}', 'CategoriesController@destroy')-
>name('category.delete');
Route::get('/category/create', 'CategoriesController@create')-
>name('category.create');
Route::post('/category/store', 'CategoriesController@store')-
>name('category.store');
Route::post('/category/update/{id}', 'CategoriesController@update')-
>name('category.update');


//route for Tag
    Route::get('/tags', 'TagController@index')->name('tags');
    Route::get('/tag/edit/{id}', 'TagController@edit')-
>name('tag.edit');
    Route::get('/tag/delete/{id}', 'TagController@destroy')-
     >name('tag.delete');
```

```
    Route::get('/tag/create', 'TagController@create')->name('tag.create');
    Route::post('/tag/store', 'TagController@store')->name('tag.store');
    Route::post('/tag/update/{id}', 'TagController@update')->name('tag.update');

//route for users
Route::get('/users', 'UsersController@index')->name('users');
Route::get('/users/admin/{id}', 'UsersController@admin')->name('users.admin'); //->middleware('admin');
Route::get('/users/notadmin/{id}', 'UsersController@notAdmin')->name('users.not.admin');
Route::get('/users/create', 'UsersController@create')->name('users.create');
Route::post('/users/store', 'UsersController@store')->name('users.store');
Route::get('/users/delete/{id}', 'UsersController@destroy')->name('users.delete');


//route for user profile
Route::get('/users/profile', 'ProfilesController@index')->name('users.profile');
Route::post('/users/profile/update', 'ProfilesController@update')->name('users.profile.update');
 Route::get('/users/profile/create', 'ProfilesController@create')->name('users.profile.create');
```

فعند الضغط على profile تظهر لنا كما في الصورة:

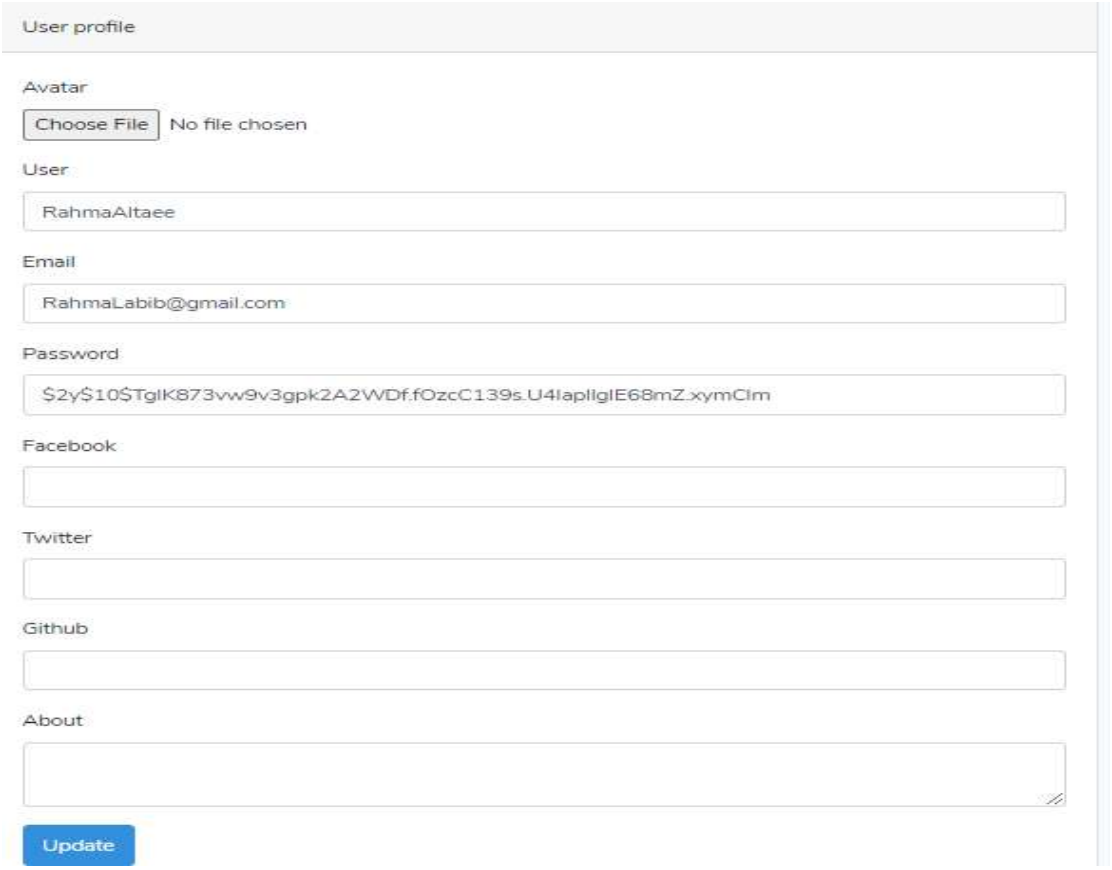

Laravel-Navbar-Users

الان نعمل صفحة في navbar الى جانب قائمة tag,categories نعمل users
فنذهب الى ملف app.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<!-- CSRF Token -->
<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

<title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

<!-- Scripts -->
<script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>

<!-- Fonts -->
<link rel="dns-prefetch" href="//fonts.gstatic.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito"
rel="stylesheet">

<!-- Styles -->
<link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div id="app">
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-white shadow-sm">
<div class="container">
<a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">
Rahma altaee
</a>

<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Users
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">

<a class="dropdown-item" href="{{route('users')}}">Users</a>
<a class="dropdown-item" href="{{route('users.create')}}">Create
user</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="">Edit</a>
</div>
</li>
</ul>
<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
```

```
Categories
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item"
href="{{route('category.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item"
href="{{route('categories')}}">Categories</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="">Edit</a>
</div>
</li>
</ul>
<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Tags
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item" href="{{route('tag.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item" href="{{route('tags')}}">Tags</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="">Edit</a>
</div>
</li>
</ul>
<ul class="navbar-nav mr-auto">
<li class="nav-item dropdown">
<a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">
Posts
</a>
<div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
<a class="dropdown-item" href="{{route('post.create')}}">Create</a>
<a class="dropdown-item" href="{{route('posts')}}">Posts</a>
<div class="dropdown-divider"></div>
<a class="dropdown-item" href="{{route('post.trashed')}}">Posts
Softdeleted</a>
</div>
</li>
</ul>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"
data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="{{ __('Toggle navigation') }}">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
<!-- Left Side Of Navbar -->
<ul class="navbar-nav mr-auto">
</ul>
<!-- Right Side Of Navbar -->
<ul class="navbar-nav ml-auto">
<!-- Authentication Links -->
@guest
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="{{ route('login') }}">{{ __('Login') }}</a>
</li>
@if (Route::has('register'))
```

```
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="{{ route('register') }}">{{ __('Register')
}}</a>
</li>
@endif
@else
<li class="nav-item dropdown">
<a id="navbarDropdown" class="nav-link dropdown-toggle" href="#"
role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false" v-pre>
{{ Auth::user()->name }} <span class="caret"></span>
</a>
<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-
labelledby="navbarDropdown">
<a  class="dropdown-item"  href="{{route('users.profile')}}"  >
Profile    </a>
<a class="dropdown-item" href="{{ route('logout') }}"
onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('logout-form').submit();">
{{ __('Logout') }}
</a>
<form id="logout-form" action="{{ route('logout') }}" method="POST"
style="display: none;">
@csrf
</form>
</div>
</li>
@endguest
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<main class="py-4">
@yield('content')
</main>
</div>
@yield('scripts')
</body>
</html>
```

ثم نعمل controller لملف user وكتابةالامر التالي:

```
php artisan make:controller usersController –resource
```

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan make:controller usersController --resource
Controller created successfully.
```

ندخل الى **userscontroller** الذي قمنا بانشاءه ونكتب الكود التالي:

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\User;
use App\profile;

class usersController extends Controller
{

    public function index()
    {
        return view('users.index')->with('users',User::all()) ;
    }


    public function create()
    {

        return view('users.create')    ;
    }
    public function store(Request $request)
    {
        $this->validate($request,[
            'name' => 'required',
            'email' => 'required',

        ]);
        $user = User::create([
            'name' => $request->name,
            'email' => $request->email,
            'password' =>  bcrypt('password')
        ]);

        $profile = Profile::create([
            'user_id' => $user->id,
            'avatar' => 'uploads/avatar/1.png'

        ]);
        return redirect()->route('users');
    }

    public function show($id)
    {
        //
    }


    public function edit($id)
    {
        //
    }

    public function update(Request $request, $id)
    {
        //
    }
```

```
    public function destroy($id)
    {
        $user = User::find($id);
        $user->profile->delete($id);
        $user->delete();
        return redirect()->route('users');

    }


     public function admin($id)
    {
        $user = User::find($id);
        $user->admin = 1;
        $user->save();
        return redirect()->route('users');
    }
    public function notAdmin($id)
    {
        $user = User::find($id);
        $user->admin = 0;
        $user->save();
        return redirect()->route('users');
    }
}
```

ثم ملف web.php لاضافة users,profiles

```
<?php

Route::get('/', function () {
return view('welcome');
});

Auth::routes();



Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');

Route::group(['prefix' => 'user', 'middleware'=>'auth'], function ()
{


//route for posts
Route::get('/posts', 'PostsController@index')->name('posts');
Route::get('/post/trashed', 'PostsController@trashed')-
>name('post.trashed');
Route::get('/post/hdelete/{id}', 'PostsController@hdelete')-
>name('post.hdelete');
Route::get('/post/restore/{id}', 'PostsController@restore')-
>name('post.restore');
Route::get('/post/edit/{id}', 'PostsController@edit')-
>name('post.edit');
Route::post('/post/update/{id}', 'PostsController@update')-
     >name('post.update');
```

```
Route::get('/post/create', 'PostsController@create')->name('post.create');
Route::post('/post/store', 'PostsController@store')->name('post.store');
Route::get('/post/delete/{id}', 'postsController@destroy')->name('post.delete');

//route for Categorie
Route::get('/categories', 'CategoriesController@index')->name('categories');
Route::get('/category/edit/{id}', 'CategoriesController@edit')->name('category.edit');
Route::get('/category/delete/{id}', 'CategoriesController@destroy')->name('category.delete');
Route::get('/category/create', 'CategoriesController@create')->name('category.create');
Route::post('/category/store', 'CategoriesController@store')->name('category.store');
Route::post('/category/update/{id}', 'CategoriesController@update')->name('category.update');

//route for Tag
Route::get('/tags', 'TagController@index')->name('tags');
Route::get('/tag/edit/{id}', 'TagController@edit')->name('tag.edit');
Route::get('/tag/delete/{id}', 'TagController@destroy')->name('tag.delete');
Route::get('/tag/create', 'TagController@create')->name('tag.create');
Route::post('/tag/store', 'TagController@store')->name('tag.store');
Route::post('/tag/update/{id}', 'TagController@update')->name('tag.update');

//route for users
Route::get('/users', 'UsersController@index')->name('users');
Route::get('/users/admin/{id}', 'UsersController@admin')->name('users.admin'); //->middleware('admin');
Route::get('/users/notadmin/{id}', 'UsersController@notAdmin')->name('users.not.admin');
Route::get('/users/create', 'UsersController@create')->name('users.create');
Route::post('/users/store', 'UsersController@store')->name('users.store');
Route::post('/users/delete{id}', 'UsersController@destroy')->name('users.delete');



//route for user profile
Route::get('/users/profile', 'ProfilesController@index')->name('users.profile');
Route::post('/users/profile/update', 'ProfilesController@update')->name('users.profile.update');


});
```

ثم نعمل ملف اسمة users داخل ملفplatformiq/resources/views/users

ونضع فيه ملف **creat.blade.php**

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Create User</div>

<div class="card-body">
@if(count($errors)>0)
<ul class="navbar-nav mr-auto">
@foreach ($errors->all() as $error)
<li class="nav-item active">
{{$error}}
</li>
@endforeach

</ul>
@endif
<form action="{{route('users.store')}}" method="POST"  >
{{ csrf_field()}}
<div class="form-group">
<label for="name">Name</label>
<input type="text" class="form-control" name="name"
placeholder="Enter user name">
</div>

<div class="form-group">
<label for="name">Email</label>
<input type="text" class="form-control" name="email"
placeholder="Enter user email">
</div>

<button type="submit" class="btn btn-primary">Save</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

ثم نعمل ملف اخر باسم index.php ونضعة في ملف users

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Users</div>
```

```
<div class="card-body">

@if ($users->count()>0)


<table class="table table-striped">
<thead>
<tr>
<th scope="col"> No </th>
<th scope="col"> Title </th>

<th scope="col">Edit</th>
<th scope="col">Delete</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach ($users as $user)
<tr>
<th scope="row">
<img src="https://www.pngarts.com/files/3/Avatar-PNG-Picture.png"
alt="" class="img-thumbnail" width="50px" height="50px">
</th>
<th scope="row">{{$user->name}}</th>
<td>
 @if ($user->admin)
<a class="" href="{{route('users.not.admin',['id' => $user->id])}}">
   delete admin
</a>
@else

<a class="" href="{{route('users.admin',['id' => $user->id])}}">
  make admin
</a>
@endif
<a class="" href="">

</a>
</td>

<td>
<a class="" href="">
<img alt="Delete icon" src="https://img.icons8.com/cotton/2x/delete-
sign--v2.png" style="height: 64px; width: 64px;">
</a>
</td>
</tr>
@endforeach

@else
<p scope="row" class="text-center">No  Users</p>
@endif
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

ثم نعمل ملف اخر الى جانب ملف posts ويكون باسم avatar داخل ملف
platformiq/public لكي نخزن فيه صورة المستخدم:

ثم ملف profilescontroller.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Auth;
use App\Profile;
class ProfilesController extends Controller
{

public function index()
{

$user = Auth::user();
 $id = Auth::id();

if ($user->profile == null) {

$profile =  Profile::create([
'user_id' => $id,
'avatar' => 'uploads/avatar/1.png'
]);

}

return view('users.profile')->with('user',Auth::user());
    }

    }

public function create()
    {
        //
    }


public function store(Request $request)
    {
        //
    }


    public function show($id)
    {
        //
    }


    public function edit($id)
    {
        //
    }


    public function update(Request $request )
```

```
    {

$this->validate($request,[
            "name"    => "required",
            "email"   => "required|email"


        ]);


        $user = Auth::user();

        if ( $request->hasFile('avatar')  ) {
            $avatar = $request->avatar;
            $avatar_new_name = time().$avatar-
>getClientOriginalName();
            $avatar->move('uploads/avatar/',$avatar_new_name);
            $user->profile->avatar =
'uploads/avatar/'.$avatar_new_name;
          $user->profile->save();

        }

        $user->name = $request->name;
        $user->email = $request->email;
        $user->profile->facebook = $request->facebook;
        $user->profile->twitter = $request->twitter;
        $user->profile->github = $request->github;
        $user->profile->about = $request->about;
        $user->save();
        $user->profile->save();



        if ( $request->has('password')  ) {

            $user->password = bcrypt($request->password);
            $user->save();
        }
        return redirect()->back();


    }


    public function destroy($id)
    {
        //
    }
```


فتظهر لنا كما في الصورة




عند الضغط على users من القائمة المنسدلة تظهر كما في الصورة:

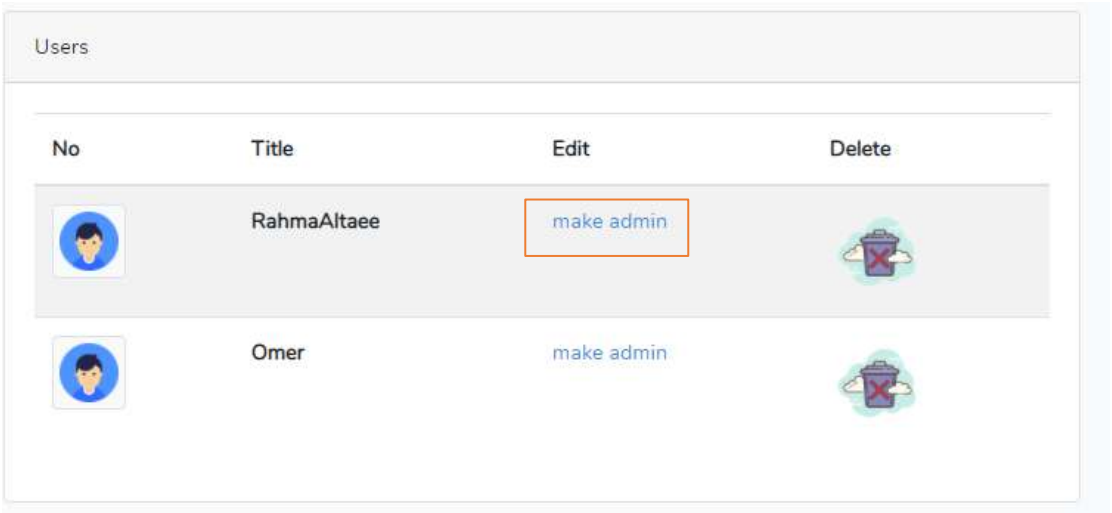

عند الضغط على make admin يصبح هنا الشخص ادمن كما في الصورة:

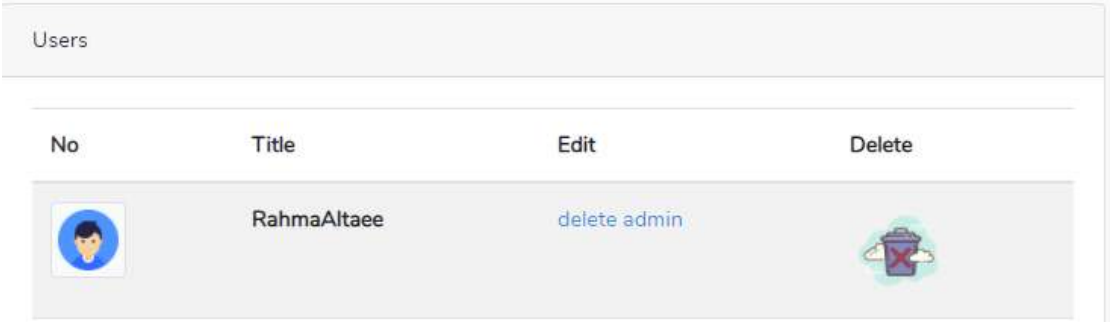

وعند الضغط على **create user** من القائمة المنسدلة لكي نقوم بعمل user جديد كما في الصورة:

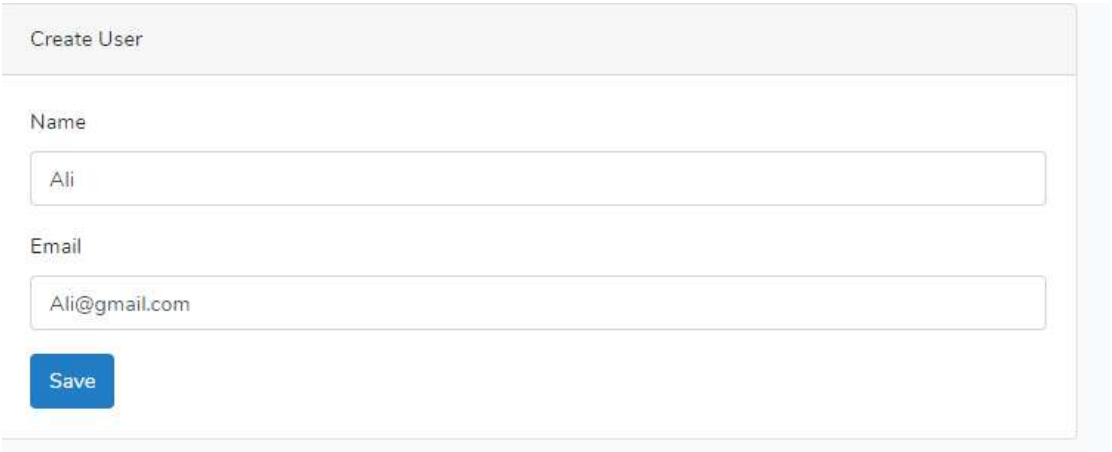

نعمل جدول في قاعدة البيانات من خلال الامر php artisan users-m

فندخل الى ملف create users table ونكتب فيه الكود التالي:

```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class UserIdPosts extends Migration
{


    public function up()
    {
        Schema::table('posts', function (Blueprint $table) {
            $table->integer('user_id');
        });
    }


    public function down()
    {
        Schema::table('posts', function (Blueprint $table) {

            $table->dropColumn('user_id');

        });
    }
}
```

نعمل جدول في قاعدة البيانات من خلال الامر: php artisan migrate:refresh



نلاحظ انه قام بعمل جدول في قاعدة البيانات باسم user كما في الصورة:

وقام بإدخال البيانات والرقم 1 في حقل admin يعني انه قام بعمل هذا الشخص user كما في الصورة:

id	name	email	admin	email_verified_at	password	reme
1	RahmaAltaee	RahmaLabib@gmail.com	1	NULL	$2y$10$TglK873vw9v3gpk2A2WDf.fOzcC139s.U4IapIlgIE6...	NULL
2	Omar	omar@gmail.com	0	NULL	$2y$10$p/7aKEnt3UKu8n7Y12Znx.rWK4kWRQLHKum/X1MvVAV...	NULL

لعمل جدول وقائمة منسدلة setting

```
php artisan make:model settings –m
```

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan make:model settings -m
Model created successfully.
Created Migration: 2020_09_18_004737_create_settings_table
```

نذهب الى ملفcreate settings table ونكتب فيه الكود التالي:

```php
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateSettingsTable extends Migration
{

    public function up()
    {
        Schema::create('settings', function (Blueprint $table) {
            $table->increments('id');
            $table->string('blog_name') ;
            $table->string('phone_number') ;
            $table->string('blog_email') ;
            $table->string('address') ;

            $table->timestamps();
        });
    }


    public function down()
    {
     Schema::dropIfExists('settings');
    }
}
```

ملف platformiq/app/ setings.php

ونكتب الكود التالي:

```php
<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
```

```
class Setting extends Model
{
    protected $fillable = ['blog_name', 'phone_number' , 'blog_email'
, 'address'];
}
```

ثم نعمل ملف باسم settings في ملف platformiq/resources/views /settings

ونعمل بداخله ملفsettings.blade.php

ونكتب فيه الكود التالي:

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8">
<div class="card">
<div class="card-header">Edit Settings</div>
<div class="card-body">
@if(count($errors)>0)
<ul class="navbar-nav mr-auto">
@foreach ($errors->all() as $error)
<li class="nav-item active">
{{$error}}
</li>
@endforeach

</ul>
@endif
<form action="{{route('settings.update')}}" method="POST"  >
{{ csrf_field()}}
<div class="form-group">
<label for="blog_name">Blog name</label>
<input type="text" class="form-control" name="blog_name"
value="{{$settings->blog_name}}">
</div>
<div class="form-group">
<label for="phone_number">Phone </label>
<input type="text" class="form-control" name="phone_number"
value="{{$settings->phone_number}}">
</div>
<div class="form-group">
<label for="blog_email">Email</label>
<input type="text" class="form-control" name="blog_email"
value="{{$settings->blog_email}}">
</div>
<div class="form-group">
<label for="address">Address</label>
<input type="text" class="form-control" name="address"
value="{{$settings->address}}">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
</form>
</div>
```

```
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

لملئ البيانات في الجداول اوتوماتيكيا نستخدم الامر seeder

فنعمل الامر:

```
php artisan make:seeder SettingsSeeder
```

ملف platrofmiq/database/seeds/ SettingsSeeder

ونكتب فيه الكود التالي:

```php
<?php

use Illuminate\Database\Seeder;

class SettingsSeeder extends Seeder
{

    public function run()
    {

        \App\Setting::create([
         'blog_name'=> 'Hours Project' ,
         'phone_number'=> '00 964 123 1234' ,
         'blog_email'=> 'rahma.taee@codeforiraq.org' ,
         'address'=> 'IRAQ - mosul'
        ]);
    }
}
```

ثم بعد ذلك نعمل controller كما فعلنا في السابق

فنقوم بكتابة المر التالي:

```
php artisan make:controller SettingsController
```

```
C:\xampp\htdocs\platformiq>php artisan make:controller SettingsController
Controller created successfully.
```

ونكتب بداخله الكود التالي:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Setting;
class SettingsController extends Controller
{

    public function index(){
        return view('settings.settings')->with('settings',
Setting::first());
    }



    public function update(Request $request){

        $this->validate($request,[
            "blog_name"     => "required",
            "phone_number"   => "required",
            "blog_email"   => "required" ,
            "address"   => "required"

        ]);


        $setting = Setting::first();


        $setting->blog_name =  $request->blog_name;
        $setting->phone_number =  $request->phone_number;
        $setting->blog_email = $request->blog_email;
        $setting->address = $request->address;
        $setting->save();


        return redirect()->back();


    }
}
```

ثم بعد ذلك نذهب الى ملف web.php لاضافة setting

فنكتب الكود التالي:

```
<?php

 Auth::routes();


    Auth::routes(['verify' => true]);
Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');
```

```
//Route::group(['prefix' => 'user', 'middleware'=>'auth'], function
() {
Route::group([ 'middleware'=>'auth'], function () {

//route for posts
Route::get('/posts', 'PostsController@index')->name('posts');
Route::get('/post/trashed', 'PostsController@trashed')-
>name('post.trashed');
Route::get('/post/hdelete/{id}', 'PostsController@hdelete')-
>name('post.hdelete');
Route::get('/post/restore/{id}', 'PostsController@restore')-
>name('post.restore');
Route::get('/post/edit/{id}', 'PostsController@edit')-
>name('post.edit');
Route::post('/post/update/{id}', 'PostsController@update')-
>name('post.update');
Route::get('/post/create', 'PostsController@create')-
>name('post.create');
Route::post('/post/store', 'PostsController@store')-
>name('post.store');
Route::get('/post/delete/{id}', 'postsController@destroy')-
>name('post.delete');

//route for Categorie
Route::get('/categories', 'CategoriesController@index')-
>name('categories');
Route::get('/category/edit/{id}', 'CategoriesController@edit')-
>name('category.edit');
Route::get('/category/delete/{id}', 'CategoriesController@destroy')-
>name('category.delete');
Route::get('/category/create', 'CategoriesController@create')-
>name('category.create');
Route::post('/category/store', 'CategoriesController@store')-
>name('category.store');
Route::post('/category/update/{id}', 'CategoriesController@update')-
>name('category.update');

//route for Tag
    Route::get('/tags', 'TagController@index')->name('tags');
    Route::get('/tag/edit/{id}', 'TagController@edit')-
>name('tag.edit');
    Route::get('/tag/delete/{id}', 'TagController@destroy')-
>name('tag.delete');
    Route::get('/tag/create', 'TagController@create')-
>name('tag.create');
    Route::post('/tag/store', 'TagController@store')-
>name('tag.store');
    Route::post('/tag/update/{id}', 'TagController@update')-
>name('tag.update');

//route for users
Route::get('/users', 'UsersController@index')->name('users');
Route::get('/users/admin/{id}', 'UsersController@admin')-
>name('users.admin'); //->middleware('admin');
Route::get('/users/notadmin/{id}', 'UsersController@notAdmin')-
>name('users.not.admin');
Route::get('/users/create', 'UsersController@create')-
>name('users.create');
Route::post('/users/store', 'UsersController@store')-
>name('users.store');
```

```
Route::get('/users/delete/{id}', 'UsersController@destroy')->name('users.delete');


//route for user profile
Route::get('/users/profile', 'ProfilesController@index')->name('users.profile');
Route::post('/users/profile/update', 'ProfilesController@update')->name('users.profile.update');
 Route::get('/users/profile/create', 'ProfilesController@create')->name('users.profile.create');




//route for Settings
Route::get('/settings', 'SettingsController@index')->name('settings');
Route::post('/settings/update', 'SettingsController@update')->name('settings.update');


//route for User front end
        Route::get('/', 'siteUIcontroller@index')->name('index');
        Route::get('/category/{id}', 'siteUIcontroller@category')->name('category.show');
        Route::get('/tag/{id}', 'siteUIcontroller@tag')->name('tag.show');

});
```


فتظهر كما في الصورة:



وعند الضغط على كلمة show من القائمة تظهر كما في الصورة:

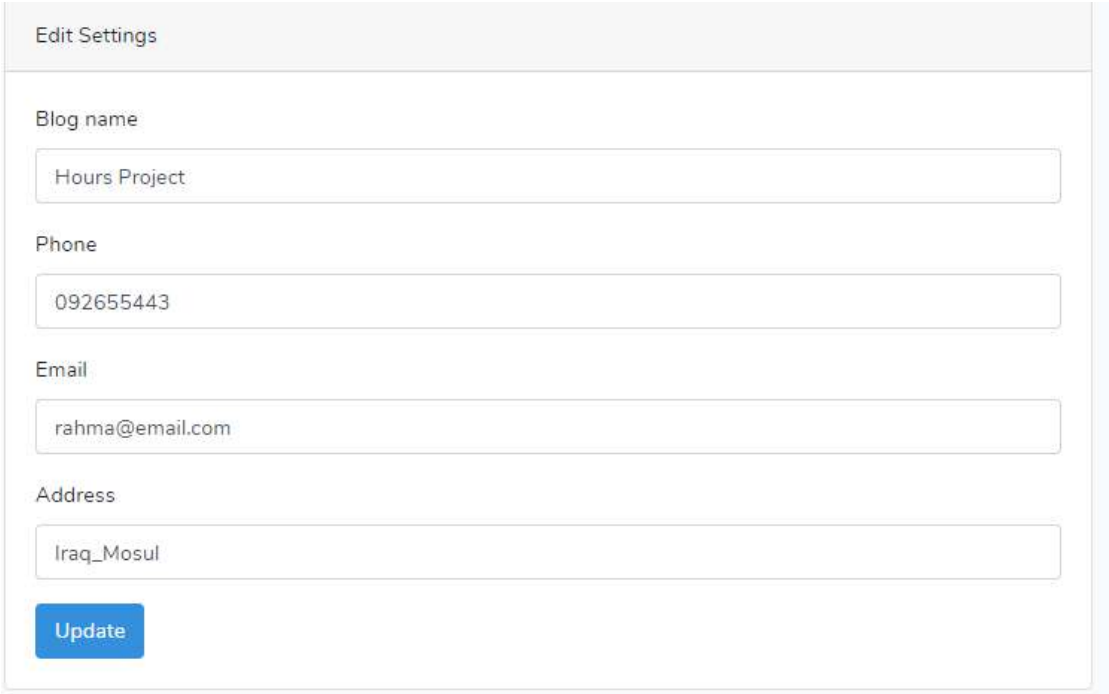

وأيضا تستطيع تغيير أي حقل وتقوم بعمل update فيقوم بالتحديث الجديد ..



والان قام بعمل جدول settings في قاعدة البيانات وقام بملئ البيانات داخلها:

id	blog_name	phone_number	blog_email	address	created_at	updated_at
1	Hours Project	092655443	rahma@email.com	Iraq_Mosul	*NULL*	2020-09-25 20:01:49

واخير بعد عمل كل القوائم والصفحات في navbar نقوم بعمل Dashboard لحساب عدد البيانات الموجودة في كل جدول

فنعمل صفحة dashboard.blade.php

ونكتب الكود التالي:

```
@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-10">
<div class="card">
<div class="card-header">Dashboard</div>

<div class="card-body">
@if (session('status'))
<div class="alert alert-success" role="alert">
{{ session('status') }}
</div>
@endif



<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-sm">
<div class="card text-white bg-primary mb-3" style="max-width:
18rem;">
<div class="card-header">Posts</div>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">{{$post_count}}</h5>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm">
<div class="card text-white bg-secondary mb-3" style="max-width:
18rem;">
<div class="card-header">Users</div>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">{{$users_count}}</h5>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm">
<div class="card text-white bg-success mb-3" style="max-width:
18rem;">
<div class="card-header">Categories</div>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">{{$categories_count}}</h5>
</div>
</div>
```

```
</div>
</div>
</div>

<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-sm">
<div class="card text-white bg-dark mb-3" style="max-width: 18rem;">
<div class="card-header">Tags</div>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">{{$tags_count}}</h5>
</div>
</div>

</div>
<div class="col-sm">
<div class="card bg-light mb-3" style="max-width: 18rem;">
<div class="card-header">Trashed Posts</div>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">{{$trashed_count}}</h5>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm">
<div class="card text-white bg-info mb-3" style="max-width: 18rem;">
<div class="card-header">Header</div>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">Info card title</h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

ثم ملف web.php ونكتب فيه الكود التالي:

```
<?php



 Auth::routes();



    Auth::routes(['verify' => true]);
Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');
```

```
//Route::group(['prefix' => 'user', 'middleware'=>'auth'], function
() {
Route::group([ 'middleware'=>'auth'], function () {

//route for posts
Route::get('/posts', 'PostsController@index')->name('posts');
Route::get('/post/trashed', 'PostsController@trashed')-
>name('post.trashed');
Route::get('/post/hdelete/{id}', 'PostsController@hdelete')-
>name('post.hdelete');
Route::get('/post/restore/{id}', 'PostsController@restore')-
>name('post.restore');
Route::get('/post/edit/{id}', 'PostsController@edit')-
>name('post.edit');
Route::post('/post/update/{id}', 'PostsController@update')-
>name('post.update');
Route::get('/post/create', 'PostsController@create')-
>name('post.create');
Route::post('/post/store', 'PostsController@store')-
>name('post.store');
Route::get('/post/delete/{id}', 'postsController@destroy')-
>name('post.delete');

//route for Categorie
Route::get('/categories', 'CategoriesController@index')-
>name('categories');
Route::get('/category/edit/{id}', 'CategoriesController@edit')-
>name('category.edit');
Route::get('/category/delete/{id}', 'CategoriesController@destroy')-
>name('category.delete');
Route::get('/category/create', 'CategoriesController@create')-
>name('category.create');
Route::post('/category/store', 'CategoriesController@store')-
>name('category.store');
Route::post('/category/update/{id}', 'CategoriesController@update')-
>name('category.update');

//route for Tag
    Route::get('/tags', 'TagController@index')->name('tags');
    Route::get('/tag/edit/{id}', 'TagController@edit')-
>name('tag.edit');
    Route::get('/tag/delete/{id}', 'TagController@destroy')-
>name('tag.delete');
    Route::get('/tag/create', 'TagController@create')-
>name('tag.create');
    Route::post('/tag/store', 'TagController@store')-
>name('tag.store');
    Route::post('/tag/update/{id}', 'TagController@update')-
>name('tag.update');

//route for users
Route::get('/users', 'UsersController@index')->name('users');
Route::get('/users/admin/{id}', 'UsersController@admin')-
>name('users.admin'); //->middleware('admin');
Route::get('/users/notadmin/{id}', 'UsersController@notAdmin')-
>name('users.not.admin');
Route::get('/users/create', 'UsersController@create')-
>name('users.create');
Route::post('/users/store', 'UsersController@store')-
>name('users.store');
```

```
Route::get('/users/delete/{id}', 'UsersController@destroy')-
>name('users.delete');



//route for user profile
Route::get('/users/profile', 'ProfilesController@index')-
>name('users.profile');
Route::post('/users/profile/update', 'ProfilesController@update')-
>name('users.profile.update');
 Route::get('/users/profile/create', 'ProfilesController@create')-
>name('users.profile.create');
//route for Settings
Route::get('/settings', 'SettingsController@index')-
>name('settings');
Route::post('/settings/update', 'SettingsController@update')-
>name('settings.update');


//route for User front end
        Route::get('/', 'siteUIcontroller@index')->name('index');
        Route::get('/category/{id}', 'siteUIcontroller@category')-
>name('category.show');
        Route::get('/tag/{id}', 'siteUIcontroller@tag')-
>name('tag.show');

//route for admin dashboard
      Route::get('/dashboard', 'HomeController@dashboard')-
>name('dashboard');

});
```

فيظهر لنا كما موضح بالصورة:

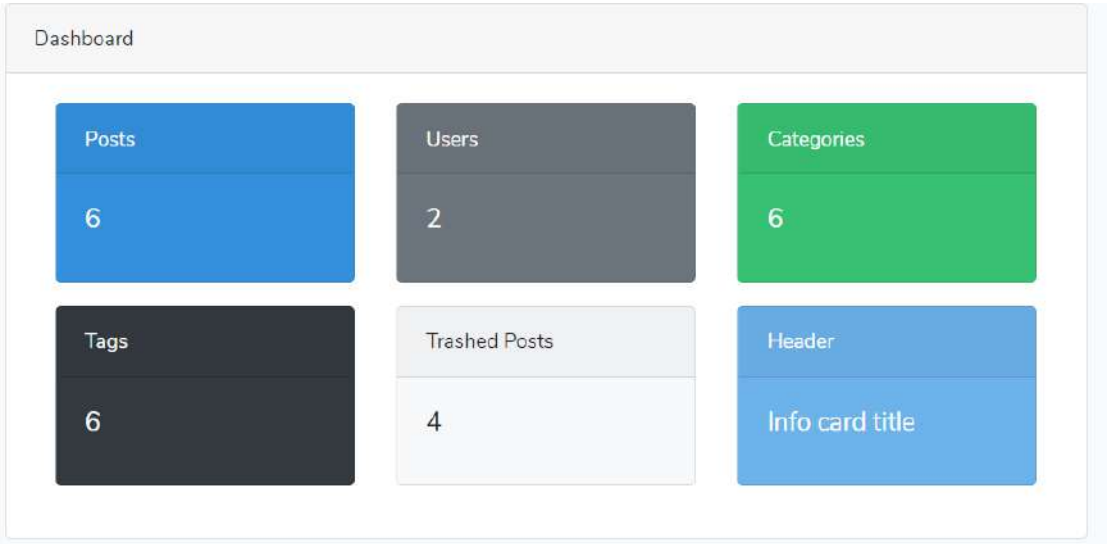

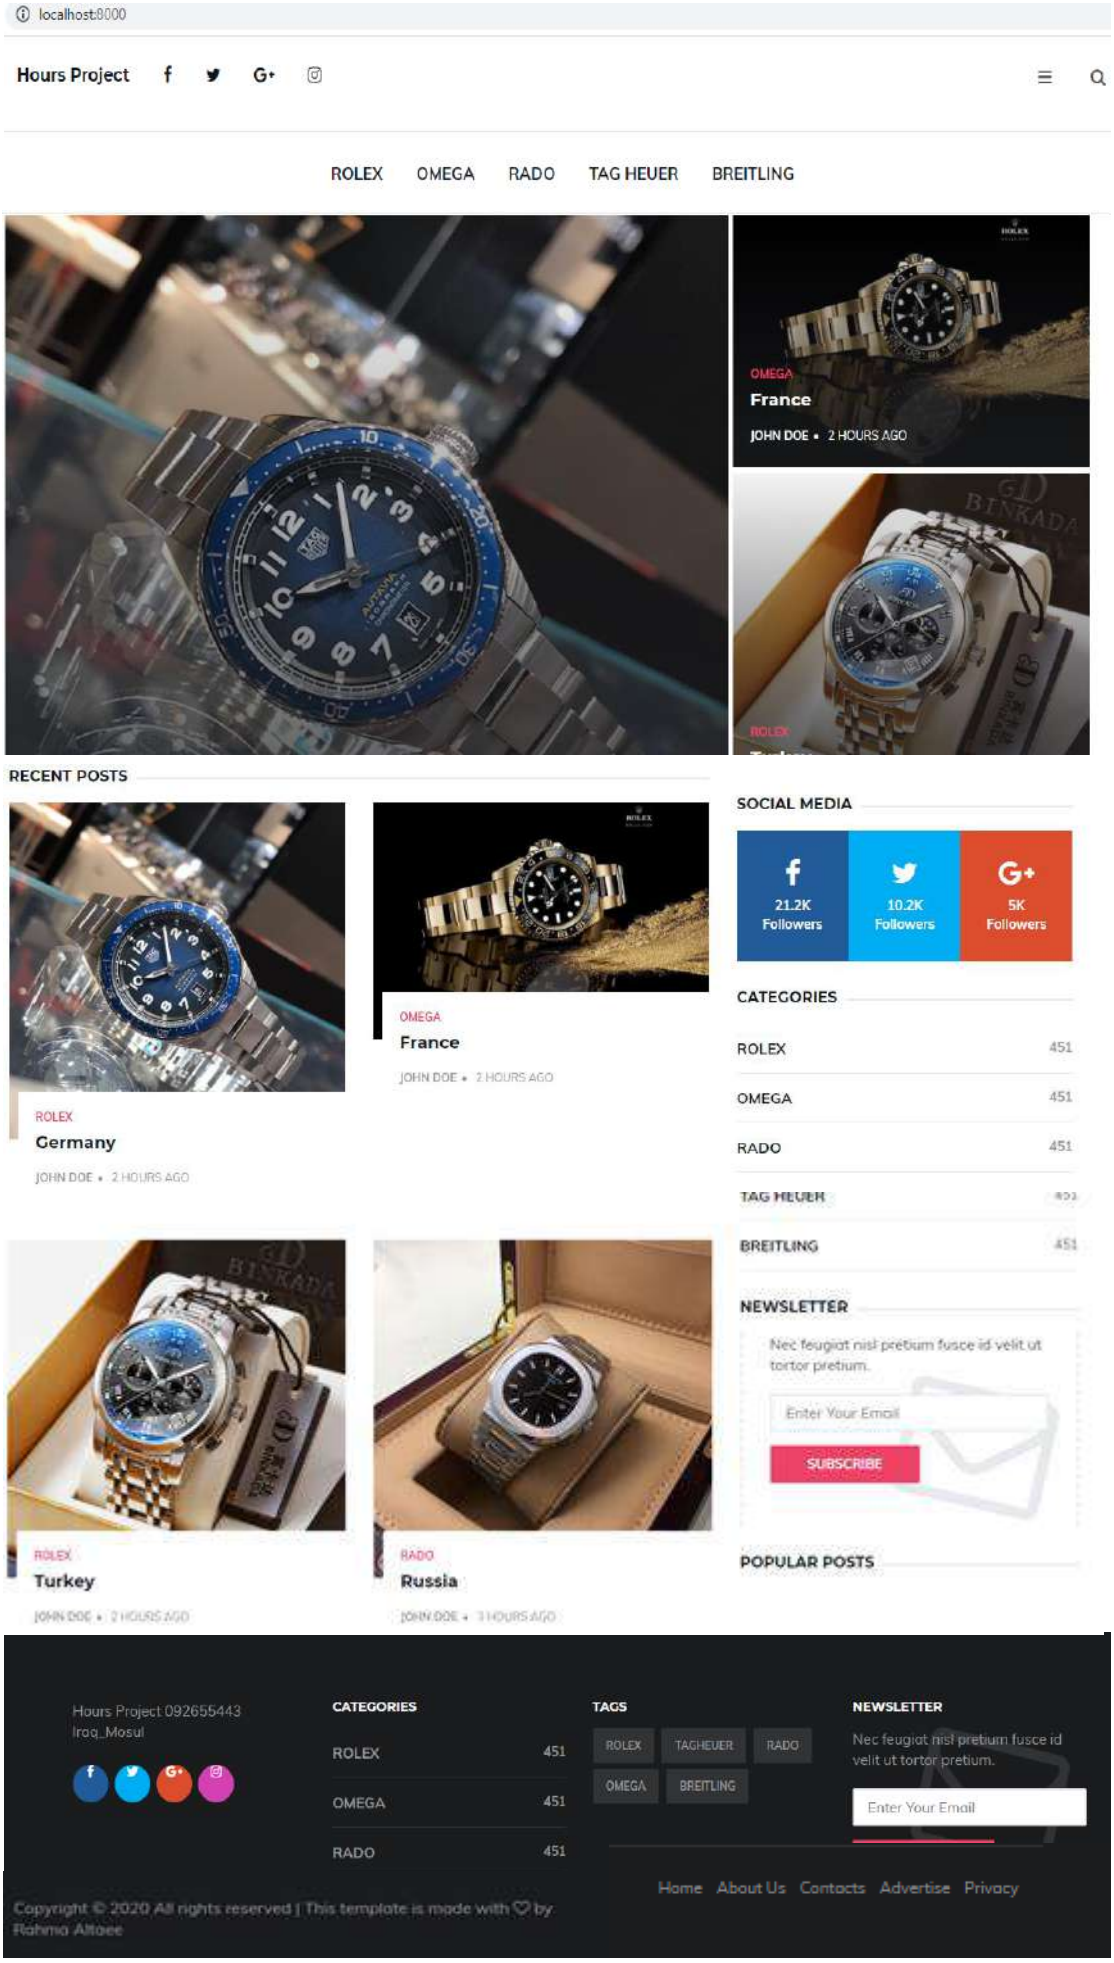
localhost:8000
Hours Project
ROLEX OMEGA RADO TAG HEUER BREITLING
OMEGA
France
JOHN DOE • 2 HOURS AGO
ROLEX
RECENT POSTS
ROLEX
Germany
JOHN DOE • 2 HOURS AGO
OMEGA
France
JOHN DOE • 2 HOURS AGO
ROLEX
Turkey
RADO
Russia
SOCIAL MEDIA
21.2K Followers
10.2K Followers
5K Followers
CATEGORIES
ROLEX 451
OMEGA 451
RADO 451
TAG HEUER
BREITLING 451
NEWSLETTER
Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium.
Enter Your Email
SUBSCRIBE
POPULAR POSTS
Hours Project 092655443
Iraq_Mosul
CATEGORIES
ROLEX 451
OMEGA 451
RADO 451
TAGS
ROLEX TAGHEUER RADO
OMEGA BREITLING
NEWSLETTER
Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium.
Enter Your Email
Home About Us Contacts Advertise Privacy
Copyright © 2020 All rights reserved | This template is made with ♡ by Rahma Altaee

لكي نقوم بعمل المشروع السابق وهو HoursProject نبدا أولا بعمل header

فنقوم بعمل ملف platformiq/resources/views/include

ونعمل بداخله ملف **header.blade.php**

ونكتب بداخله الكود التالي:

```
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Callie HTML Template</title>
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700%7CMu
li:400,700" rel="stylesheet">
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="{{asset('css/bootstrap.min.css')}}" />
<link rel="stylesheet" href=" {{asset('css/font-awesome.min.css')
}}">
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="{{asset('css/style.css')}}" />
</head>
<body>
<header id="header">
<div id="nav">
<div id="nav-top">
<div class="container">
<ul class="nav-social">
<li><a href="/"><i  ></i> <h4>{{$blog_name}}</h4> </a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li>
</ul>
<div class="nav-btns">
<button class="aside-btn"><i class="fa fa-bars"></i></button>
<button class="search-btn"><i class="fa fa-search"></i></button>
<div id="nav-search">
<form method="GET" action="/results">
{{ csrf_field()}}
<input class="input" name="search" placeholder="Enter your
search...">
</form>
<button class="nav-close search-close">
<span></span>
</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="nav-bottom">
<div class="container">
     <ul class="nav-menu">
```

```
@foreach ($categories as $category)
<li><a href=""></a></li>
@endforeach
</ul>
</div>
</div>
<div id="nav-aside">
<ul class="nav-aside-menu">
<li><a href="{{ url('/') }}">Home</a></li>
<li class="has-dropdown"><a>Categories</a>
<ul class="dropdown">
@foreach ($categories as $category)
<li><a href="#">{{$category->name}}</a></li>
@endforeach
</ul>
</li>
<li><a href="about.html">About Us</a></li>
<li><a href="contact.html">Contacts</a></li>
<li><a href="#">Advertise</a></li>
</ul>
<button class="nav-close nav-aside-close"><span></span></button>
</div>
</div>
</header>
```

ونكتب الامر التالي: php artisan make:controller siteUIcontroller

سوف يقوم بعمل ملف sitecontroller في ملف controolers

ونكتب فيه الكود التالي:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Setting;
use App\category;
class siteUIcontroller extends Controller
{


    public function index()
    {
return view('index')->with('blog_name' , Setting::first()->blog_name)
                    ->with('categories' , Category::take(5)->get() )


->with('tag' , $tag )     ;

    }
->with('first_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->first())



}
```

فعند الذهاب الى صفحة home ونضغط على اسم RahmaAltaee سوف تحولنا الى صفحة الموقع كما في الصورة:

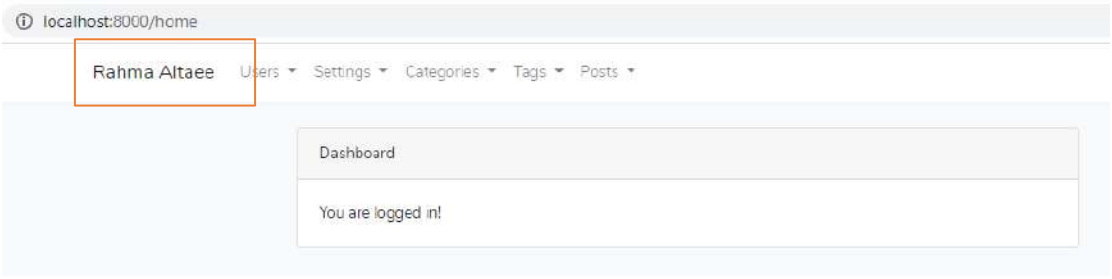

او ندخل الى الموقع بطريقة اخر عن طريق نسخ هذا الرابط:

http://localhost:8000/ ونسخة على google chrome مثلا

فيظهر لنا الموقع والheader الذي قمنا بعمله كما في الصورة:



هذه الأسماء هي **tags** التي قمنا بدخالها في صفحة **createtags** وهنا قمنا باسترجاعها من قاعدة البيانات الى **header**


اما اسم الشروع **HoursProject** هو أيضا قمنا باسترجاعة من قاعدة البيانات من جدول **settings**

وأيضا قمنا بعمل قائمة منسدلة في **header** واسترجاع جميع **categories** التي قمنا بادخالها في صفحة **createcategories**

فعند الضغط على هذه الايقونة



تظهر كما في الصورة:

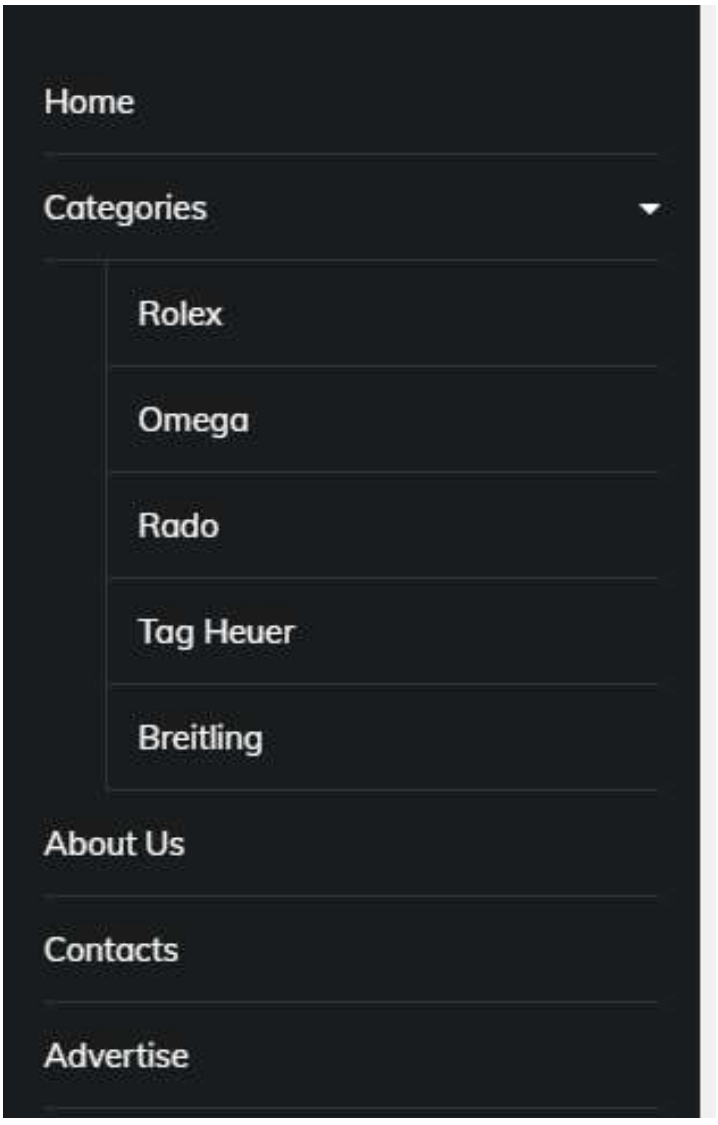

نقوم بعمل واجهة المشروع وعرضه للuser فنعمل ملف index.blade.php
في داخل ملفplatformiq/resources/views

الكود التالي:

```
@include('include.header')
<div class="section">
<div class="container">
<div id="hot-post" class="row hot-post">
<div class="col-md-8 hot-post-left">
<div class="post post-thumb">
<a class="post-img" href="{{route('post.show', ['slug' =>
$first_post->slug])}}"><img src="{{$first_post->featrued}}"
alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="{{route('category.show', ['id' => $first_post->category-
>id])}}">{{$first_post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title title-lg"><a href="#">{{$first_post-
>title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="#">John Doe</a></li>
<li>{{$first_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4 hot-post-right">
<div class="post post-thumb">
<a class="post-img" href="{{route('post.show', ['slug' =>
$second_post->slug])}}"><img src="{{$second_post->featrued}}"
alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="{{route('category.show', ['id' => $second_post->category-
>id])}}">{{$second_post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title"><a href="#">{{$second_post->title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$second_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="post post-thumb">
<a class="post-img" href="{{route('post.show', ['slug' =>
$third_post->slug])}}"><img src="{{$third_post->featrued}}"
alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="{{route('category.show', ['id' => $third_post->category-
>id])}}">{{$third_post->category->name}}</a>
</div>
```

```
<h3 class="post-title"><a href="blog-post.html">{{$third_post->title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$third_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Recent posts</h2>
</div>
</div>
<!-- post -->
<div class="col-md-6">
<div class="post">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$first_post->featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$first_post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title"><a href="blog-post.html">{{$first_post->title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$first_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<!-- /post -->

<div class="col-md-6">
<div class="post">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$second_post->featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$second_post->category->name}}</a>

</div>
<h3 class="post-title"><a href="blog-post.html">{{$second_post->title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$second_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="clearfix visible-md visible-lg"></div>
<div class="col-md-6">
```

```
<div class="post">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$third_post-
>featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$third_post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title"><a href="blog-post.html">{{$third_post-
>title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$third_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="post">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$fourth_post-
>featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$fourth_post->category->name}}</a>

</div>
<h3 class="post-title"><a href="blog-post.html">{{$fourth_post-
>title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$fourth_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="section-title">
<h2 class="title">{{$ruby_on_rails->name}}</h2>
</div>
</div>
@foreach ($ruby_on_rails->posts()->orderBy('created_at','desc')-
>take(3)->get() as $post)
<div class="col-md-4">
<div class="post post-sm">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$post-
>featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title title-sm"><a href="blog-post.html">{{$post-
>title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
@endforeach
```

```
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="section-title">
<h2 class="title">{{$Rolex->name}}</h2>
</div>
</div>
<!-- post -->
@foreach ($Rolex->posts()->orderBy('created_at','desc')->take(3)-
>get() as $post)
<div class="col-md-4">
<div class="post post-sm">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$post-
>featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title title-sm"><a href="blog-post.html">{{$post-
>title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
@endforeach
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="section-title">
<h2 class="title">{{$Omega->name}}</h2>
</div>
</div>
@foreach ($Omega->posts()->orderBy('created_at','desc')->take(3)-
>get() as $post)
<div class="col-md-4">
<div class="post post-sm">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$post-
>featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title title-sm"><a href="blog-post.html">{{$post-
>title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
@endforeach
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="aside-widget text-center">
<a href="#" style="display: inline-block;margin: auto;">
<img class="img-responsive" src="./img/ad-3.jpg" alt="">
```

```
</a>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Social Media</h2>
</div>
<div class="social-widget">
<ul>
<li>
<a href="#" class="social-facebook">
<i class="fa fa-facebook"></i>
<span>21.2K<br>Followers</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#" class="social-twitter">
<i class="fa fa-twitter"></i>
<span>10.2K<br>Followers</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#" class="social-google-plus">
<i class="fa fa-google-plus"></i>
<span>5K<br>Followers</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Categories</h2>
</div>
<div class="category-widget">
<ul>
@foreach ($categories as $category)
<li><a href="#">{{$category->name}} <span>451</span></a></li>
@endforeach
</ul>
</div>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Newsletter</h2>
</div>
<div class="newsletter-widget">
<form>
<p>Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium.</p>
<input class="input" name="newsletter" placeholder="Enter Your
Email">
<button class="primary-button">Subscribe</button>
</form>
</div>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Popular Posts</h2>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
</div>
</div>
<div class="section-row loadmore text-center">
<a href="#" class="primary-button">Load More</a>
</div>
@include('include.footer')
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
```

ثم نذهب الى ملف siteUIcontroller ونكتب فيه الكود التالي:

```
<?php


namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Setting;
use App\category;
use App\Tag;
use App\Post;
class siteUIcontroller extends Controller
{


public function index()
{
return view('index')->with('blog_name' , Setting::first()->blog_name)
->with('categories' , Category::take(5)->get() )
->with('tags' , Tag::take(5)->get() )
->with('first_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->first())
->with('second_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->skip(1)-
>take(1)->get()->first())
->with('third_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->skip(2)-
>take(1)->get()->first())
->with('fourth_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->skip(3)-
>take(1)->get()->first())
->with('Rolex',  Category::find(1) )
->with('settings',  Setting::first() )
->with('Omega',  Category::find(5) )
;

}
}
```

فيقوم باسترجاع البيانات من قاعدة البيانات الى الصفحة الرئيسية كما في الصورة:

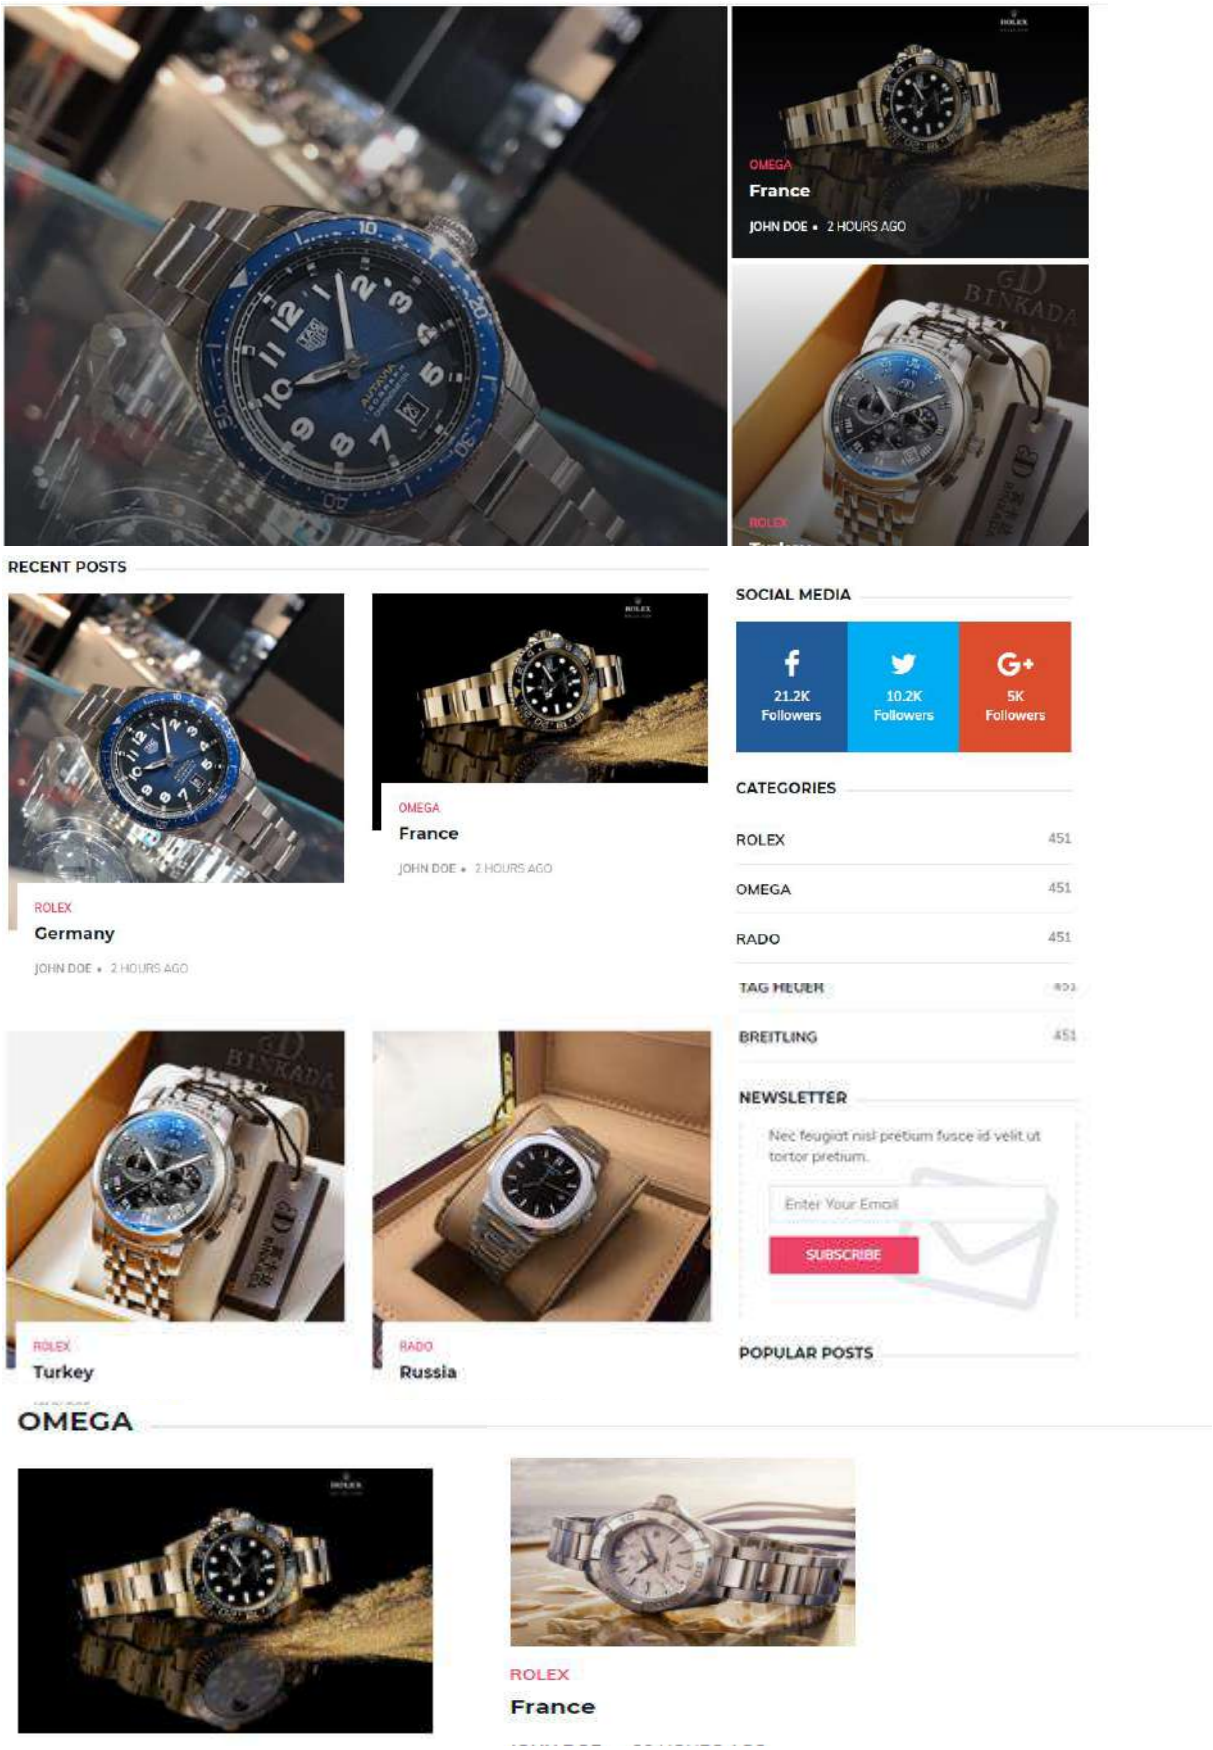

نقوم بعمل ملف footer.blade.php داخل ملف include
ونكتب فيه الكود التالي:

```
<footer id="footer">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-3">
<div class="footer-widget">


<p>{{$settings->blog_name}}  {{$settings->phone_number}}

{{$settings->address}}
</p>
<ul class="contact-social">
<li><a href="#" class="social-facebook"><i class="fa fa-
facebook"></i></a></li>
<li><a href="#" class="social-twitter"><i class="fa fa-
twitter"></i></a></li>
<li><a href="#" class="social-google-plus"><i class="fa fa-google-
plus"></i></a></li>
<li><a href="#" class="social-instagram"><i class="fa fa-
instagram"></i></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="footer-widget">
<h3 class="footer-title">Categories</h3>
<div class="category-widget">
<ul>
@foreach ($categories as $category)
<li><a href="#">{{$category->name}} <span>451</span></a></li>
@endforeach
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="footer-widget">
<h3 class="footer-title">Tags</h3>
<div class="tags-widget">
<ul>

@foreach ($tags as $tag)
<li><a href="#">{{$tag->tag}}  </a></li>
@endforeach
</ul></div>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="footer-widget">
<h3 class="footer-title">Newsletter</h3>
<div class="newsletter-widget">
```

```
<form>
<p>Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium.</p>
<input class="input" name="newsletter" placeholder="Enter Your
Email">
<button class="primary-button">Subscribe</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="footer-bottom row">
<div class="col-md-6 col-md-push-6">
<ul class="footer-nav">
<li><a href="index.html">Home</a></li>
<li><a href="about.html">About Us</a></li>
<li><a href="contact.html">Contacts</a></li>
<li><a href="#">Advertise</a></li>
<li><a href="#">Privacy</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-6 col-md-pull-6">
<div class="footer-copyright">
Copyright &copy;
<script>document.write(new Date().getFullYear());</script>
All rights reserved | This template is made with
<i class="fa fa-heart-o" aria-hidden="true"></i> by
<a href="https://colorlib.com" target="_blank">Rahma Altaee</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</footer>
```

فيظهر footer كما في الصورة

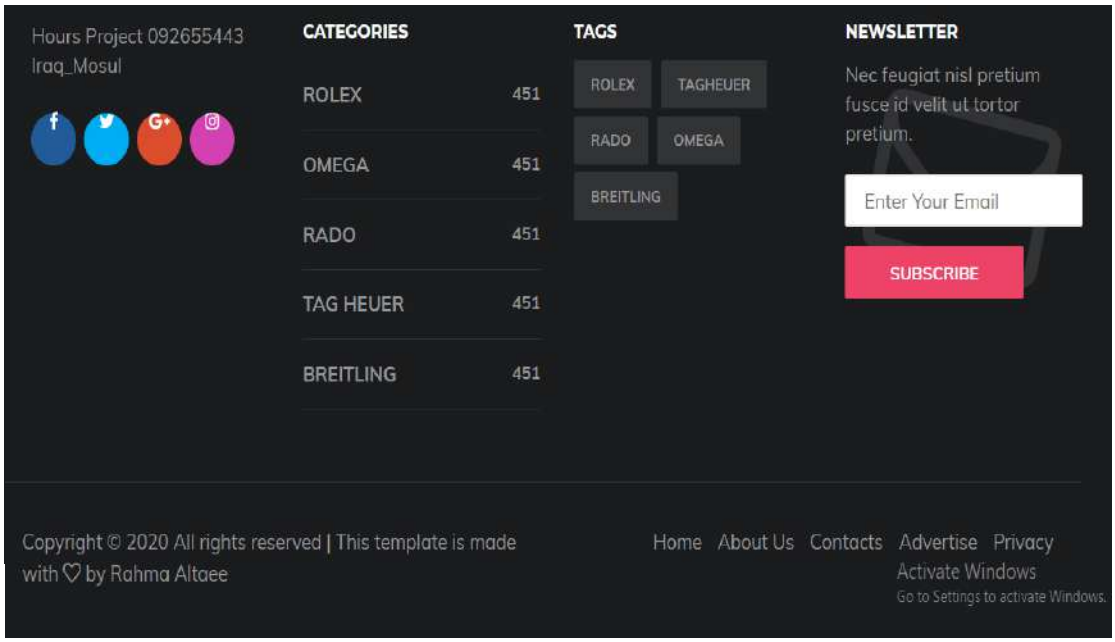

الان عند الضغط على الصورة في index فسوف تحولنا الى صفحة category وتعطينا تفاصيل الصورة :

فنكتب الكود التالي داخل ملفsiteUIcontroller.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Setting;
use App\category;
use App\Tag;
use App\Post;
class siteUIcontroller extends Controller
{


public function index()
{
return view('index')->with('blog_name' , Setting::first()->blog_name)
->with('categories' , Category::take(5)->get() )
->with('tags' , Tag::take(5)->get() )
->with('first_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->first())
->with('second_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->skip(1)-
>take(1)->get()->first())
->with('third_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->skip(2)-
>take(1)->get()->first())
->with('fourth_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->skip(3)-
>take(1)->get()->first())
->with('Rolex',  Category::find(1) )
->with('settings',  Setting::first() )
->with('Omega',  Category::find(5) )
;

}

public function showPost($slug)
{

$post      = Post::where('slug' , $slug)->first();
$next_page = Post::where('id' , '>' ,$post->id)->min('id');
$prev_page = Post::where('id' , '<' ,$post->id)->max('id');


return view('posts.show')

->with('tags' , Tag::all() )
->with('post' , $post)
->with('next' , Post::find($next_page))
->with('prev' , Post::find($prev_page))
->with('title' , $post->title)
->with('blog_name' , Setting::first()->blog_name)
->with('settings',  Setting::first() )
->with('categories' , Category::take(5)->get() )    ;
```

```
}

public function category($id)
{

$category      = Category::find($id) ;


return view('categories.category')
->with('tags' , Tag::all() )
->with('title' , $category->name)
->with('categories' , Category::take(5)->get() )
->with('blog_name' , Setting::first()->blog_name)
->with('settings',  Setting::first() )
->with('name' , $category->name )
->with('category' , $category )    ;

}
}
```

ثم نعمل صفحة front.blade.php داخل ملف layouts ونكتب فيه الكود التالي:

```
@include('include.header')
<div class="page-header">
<div class="page-header-bg" style="background-image: url('{{$post-
>featrued}}');" data-stellar-background-ratio="0.5" ></div>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-offset-1 col-md-10 text-center">
<h1 class="text-uppercase">{{$title}}</h1>
<p class="lead">{{$post->category->name}}</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>
<div class="section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8">
<div class="section-row">
<div class="section-title">
<h3 class="title">{{$title}}</h3>
</div>

<h1>{{$post->created_at->toFormattedDateString()}}</h1>
<p>{!! $post->content !!}</p>
@foreach ($post->tags as $tag)
<a href="#" class="badge badge-pill badge-danger"
style="background-color:#ff0a0a">{{$tag->tag}}</a>
@endforeach
</div>


<div class="section-row">
<div class="section-title">
</div>
<br>
     @if($prev)
```

```
<a href="{{route('post.show', ['slug' => $prev->slug])}}"
class="badge badge-dange"> next=>{{$prev->title}} </a>
@endif()
@if ($next)
<a href="{{route('post.show', ['slug' => $next->slug])}}"
class="badge badge-"> prev=>{{$next->title}} </a>
@endif

</div>

<div class="section-row">
<div class="section-title">

<h3 class="title">AllTags</h3>
</div>
<br>
@foreach($tags as $tag)
<a href="{{route('tag.show', ['id' => $tag->id])}}" class="badge
badge-pill badge-danger"
style="background-color: #ee4266;">{{ $tag->tag }}</a>
@endforeach
</div>
@include('include.disqus')
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Social Media</h2>
</div>
<div class="social-widget">
<ul>
<li>
<a href="#" class="social-facebook">
<i class="fa fa-facebook"></i>
<span>21.2K<br>Followers</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#" class="social-twitter">
<i class="fa fa-twitter"></i>
<span>10.2K<br>Followers</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#" class="social-google-plus">
<i class="fa fa-google-plus"></i>
<span>5K<br>Followers</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Newsletter</h2>
</div>
<div class="newsletter-widget">
<form>
<p>Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium.</p>
<input class="input" name="newsletter" placeholder="Enter Your
Email">
```

```
<button class="primary-button">Subscribe</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@include('include.footer')
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
```

وملف disqus.blade.php داخل ملف include ونكتب فيه الكود التالي:

```
<div id="disqus_thread"></div>
<script>
https://disqus.com/admin/universalcode/#configuration-variables*/
  (function() { // DON'T EDIT BELOW THIS LINE
var d = document, s = d.createElement('script');
s.src = 'https://fedora-linux-blog.disqus.com/embed.js';
s.setAttribute('data-timestamp', +new Date());
(d.head || d.body).appendChild(s);
})();
</script>
<noscript>Please enable JavaScript to view the <a
href="https://disqus.com/?ref_noscript">comments powered by
Disqus.</a></noscript>
```

وملف web.php ونكتب فيه الكود التالي:

```
<?php

Auth::routes();

Auth::routes(['verify' => true]);
Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');


//Route::group(['prefix' => 'user', 'middleware'=>'auth'], function
() {
Route::group([ 'middleware'=>'auth'], function () {

//route for posts
Route::get('/posts', 'PostsController@index')->name('posts');
Route::get('/post/trashed', 'PostsController@trashed')-
>name('post.trashed');
Route::get('/post/hdelete/{id}', 'PostsController@hdelete')-
>name('post.hdelete');
Route::get('/post/restore/{id}', 'PostsController@restore')-
>name('post.restore');
Route::get('/post/edit/{id}', 'PostsController@edit')-
>name('post.edit');
Route::post('/post/update/{id}', 'PostsController@update')-
>name('post.update');
```

```
Route::get('/post/create', 'PostsController@create')-
>name('post.create');
Route::post('/post/store', 'PostsController@store')-
>name('post.store');
Route::get('/post/delete/{id}', 'postsController@destroy')-
>name('post.delete');

//route for Categorie
Route::get('/categories', 'CategoriesController@index')-
>name('categories');
Route::get('/category/edit/{id}', 'CategoriesController@edit')-
>name('category.edit');
Route::get('/category/delete/{id}', 'CategoriesController@destroy')-
>name('category.delete');
Route::get('/category/create', 'CategoriesController@create')-
>name('category.create');
Route::post('/category/store', 'CategoriesController@store')-
>name('category.store');
Route::post('/category/update/{id}', 'CategoriesController@update')-
>name('category.update');

//route for Tag
    Route::get('/tags', 'TagController@index')->name('tags');
    Route::get('/tag/edit/{id}', 'TagController@edit')-
>name('tag.edit');
    Route::get('/tag/delete/{id}', 'TagController@destroy')-
>name('tag.delete');
    Route::get('/tag/create', 'TagController@create')-
>name('tag.create');
    Route::post('/tag/store', 'TagController@store')-
>name('tag.store');
    Route::post('/tag/update/{id}', 'TagController@update')-
>name('tag.update');

//route for users
Route::get('/users', 'UsersController@index')->name('users');
Route::get('/users/admin/{id}', 'UsersController@admin')-
>name('users.admin'); //->middleware('admin');
Route::get('/users/notadmin/{id}', 'UsersController@notAdmin')-
>name('users.not.admin');
Route::get('/users/create', 'UsersController@create')-
>name('users.create');
Route::post('/users/store', 'UsersController@store')-
>name('users.store');
Route::get('/users/delete/{id}', 'UsersController@destroy')-
>name('users.delete');


//route for user profile
Route::get('/users/profile', 'ProfilesController@index')-
>name('users.profile');
Route::post('/users/profile/update', 'ProfilesController@update')-
>name('users.profile.update');
 Route::get('/users/profile/create', 'ProfilesController@create')-
>name('users.profile.create');




//route for Settings
Route::get('/settings', 'SettingsController@index')-
>name('settings');
```

```
Route::post('/settings/update', 'SettingsController@update')->name('settings.update');


//route for User front end
        Route::get('/', 'siteUIcontroller@index')->name('index');
        Route::get('/category/{id}', 'siteUIcontroller@category')->name('category.show');
        Route::get('/tag/{id}', 'siteUIcontroller@tag')->name('tag.show');

//route for admin dashboard
      Route::get('/dashboard', 'HomeController@dashboard')->name('dashboard');
Route::get('/{slug}', 'siteUIcontroller@showPost')->name('post.show');
});
```

فعند الضغط على هذه الصورة تذهب الى category للصورة نفسها

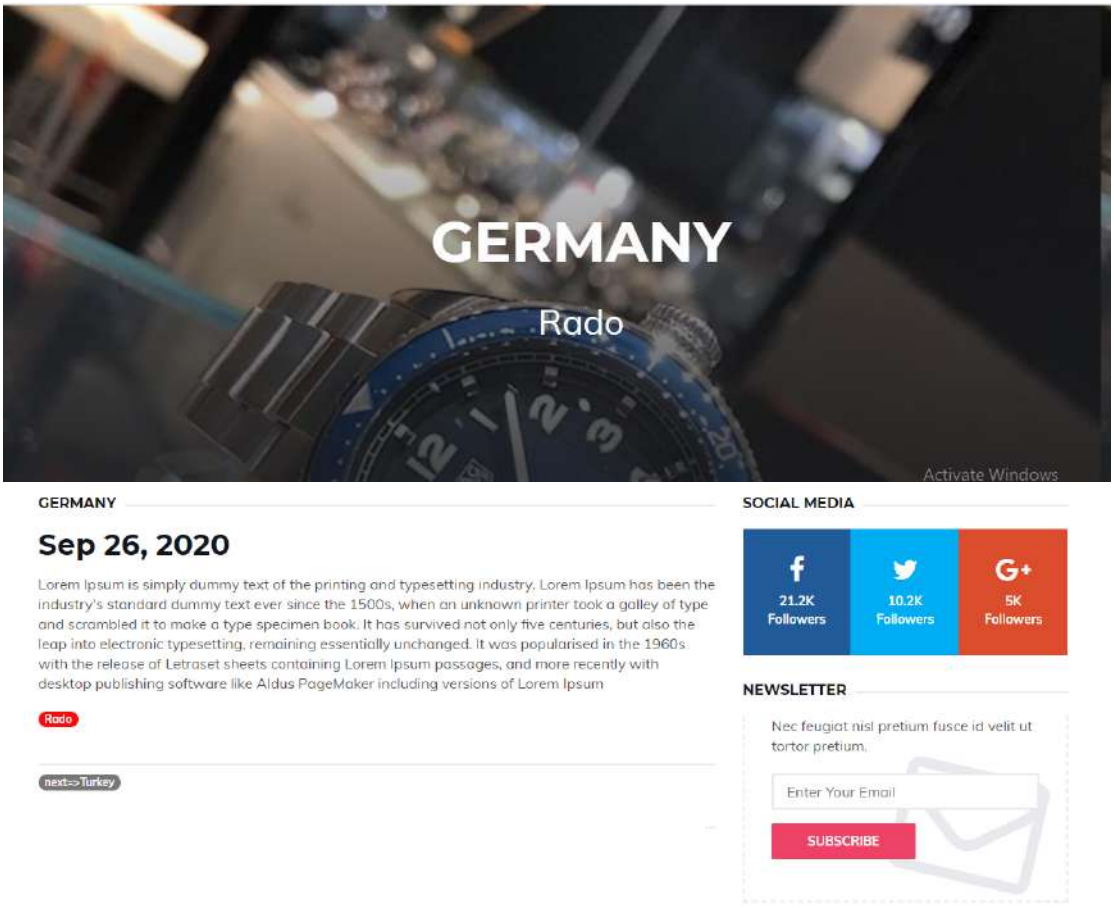

والصورة الثانية أيضا عند الضغط عليها يظهر category كما في الصورة:

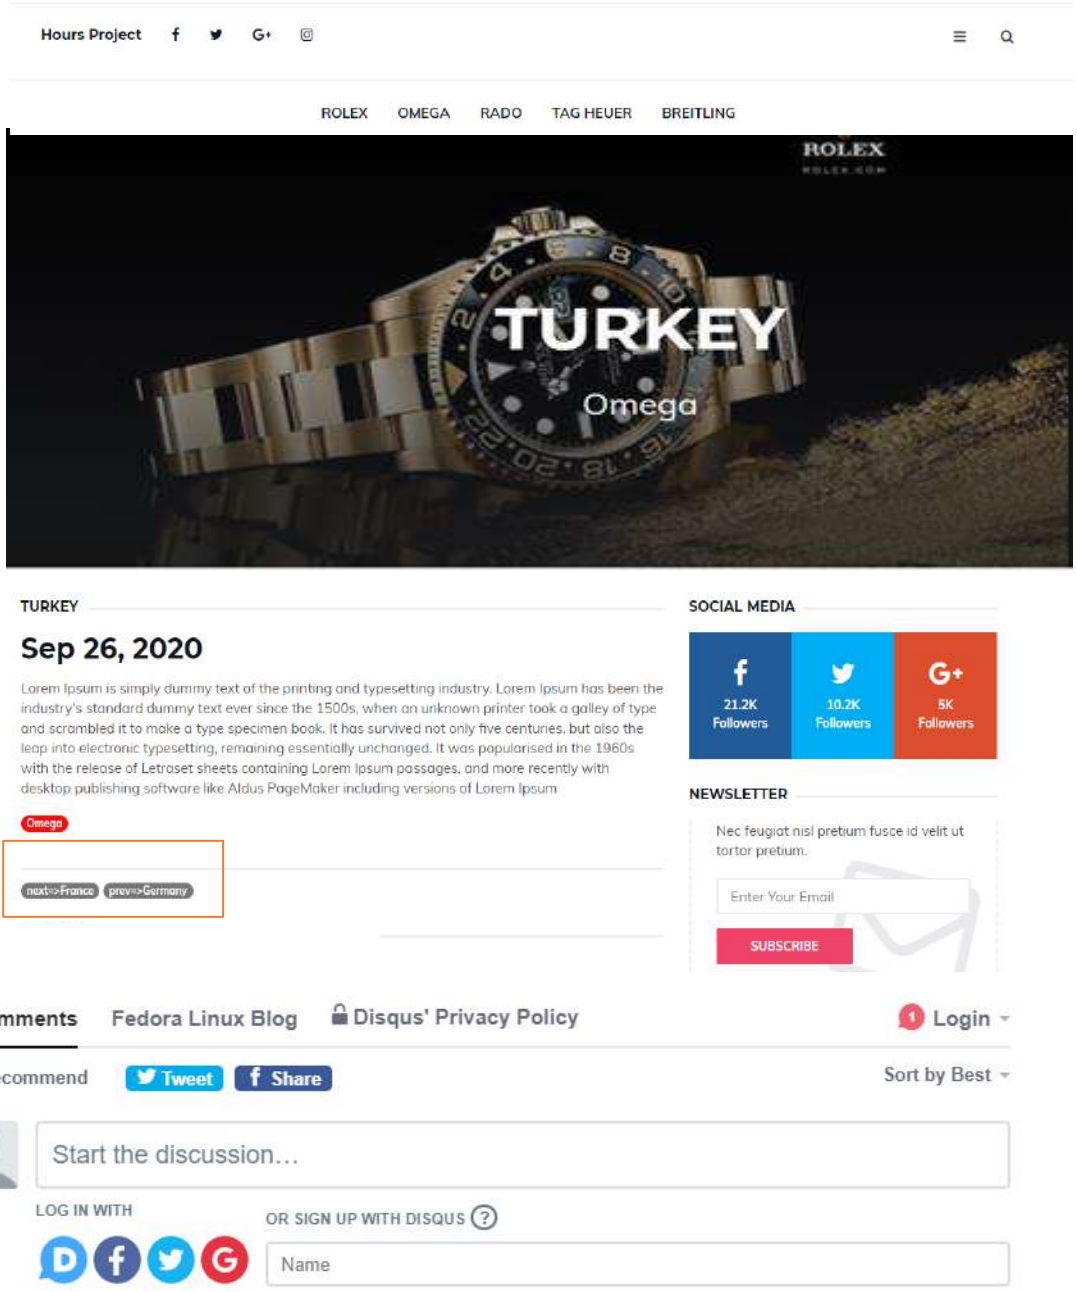

فعند الضغط على next,prev سوف يحولنا الى category التي بعدها او التي قبلها وهكذا

الان عند الضغط على اسم الصورة في index فسوف تحولنا الى صفحة Tag وتعطينا تفاصيل الtag:

فنكتب الكود التالي داخل ملفsiteUIcontroller.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Setting;
use App\category;
use App\Tag;
use App\Post;
class siteUIcontroller extends Controller
{


public function index()
{
return view('index')->with('blog_name' , Setting::first()->blog_name)
->with('categories' , Category::take(5)->get() )
->with('tags' , Tag::take(5)->get() )
->with('first_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->first())
->with('second_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->skip(1)-
>take(1)->get()->first())
->with('third_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->skip(2)-
>take(1)->get()->first())
->with('fourth_post' , Post::orderBy('created_at','desc')->skip(3)-
>take(1)->get()->first())
->with('Rolex',  Category::find(1) )
->with('settings',  Setting::first() )
->with('Omega',  Category::find(5) )
;

}

public function showPost($slug)
{

$post      = Post::where('slug' , $slug)->first();
$next_page = Post::where('id' , '>' ,$post->id)->min('id');
$prev_page = Post::where('id' , '<' ,$post->id)->max('id');


return view('posts.show')

->with('tags' , Tag::all() )
->with('post' , $post)
->with('next' , Post::find($next_page))
->with('prev' , Post::find($prev_page))
->with('title' , $post->title)
->with('blog_name' , Setting::first()->blog_name)
->with('settings',  Setting::first() )
```

```
->with('categories' , Category::take(5)->get() )    ;

}

public function category($id)
{

$category       = Category::find($id) ;


return view('categories.category')
->with('tags' , Tag::all() )
->with('title' , $category->name)
->with('categories' , Category::take(5)->get() )
->with('blog_name' , Setting::first()->blog_name)
->with('settings',  Setting::first() )
->with('name' , $category->name )
->with('category' , $category )     ;

}

public function tag($id)
{

$tag       = Tag::find($id) ;


return view('tags.tags')

->with('title' , $tag->tag)
->with('categories' , Category::take(5)->get() )
->with('blog_name' , Setting::first()->blog_name)
->with('settings',  Setting::first() )
->with('name' , $tag->name )

->with('tag' , $tag )     ;

}

}
```

ونضيف فيه الكود التالي: index.blade.phpملف

```
@include('include.header')
<div class="section">
<div class="container">
<div id="hot-post" class="row hot-post">
<div class="col-md-8 hot-post-left">
<div class="post post-thumb">
<a class="post-img" href="{{route('post.show', ['slug' =>
$first_post->slug])}}"><img src="{{$first_post->featrued}}"
alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="{{route('category.show', ['id' => $first_post->category-
>id])}}">{{$first_post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title title-lg"><a href="#">{{$first_post-
>title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="#">John Doe</a></li>
     <li>{{$first_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
```

```
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4 hot-post-right">
<div class="post post-thumb">
<a class="post-img" href="{{route('post.show', ['slug' =>
$second_post->slug])}}"><img src="{{$second_post->featrued}}"
alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="{{route('category.show', ['id' => $second_post->category-
>id])}}">{{$second_post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title"><a href="#">{{$second_post->title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$second_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="post post-thumb">
<a class="post-img" href="{{route('post.show', ['slug' =>
$third_post->slug])}}"><img src="{{$third_post->featrued}}"
alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="{{route('category.show', ['id' => $third_post->category-
>id])}}">{{$third_post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title"><a href="blog-post.html">{{$third_post-
>title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$third_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Recent posts</h2>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="post">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$first_post-
>featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$first_post->category->name}}</a>
</div>
```

```
<h3 class="post-title"><a href="blog-post.html">{{$first_post->title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$first_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="post">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$second_post->featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$second_post->category->name}}</a>

</div>
<h3 class="post-title"><a href="blog-post.html">{{$second_post->title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$second_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="clearfix visible-md visible-lg"></div>
<div class="col-md-6">
<div class="post">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$third_post->featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$third_post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title"><a href="blog-post.html">{{$third_post->title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$third_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="post">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$fourth_post->featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$fourth_post->category->name}}</a>

</div>
<h3 class="post-title"><a href="blog-post.html">{{$fourth_post->title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$fourth_post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
```

```
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="section-title">
<h2 class="title">{{$ruby_on_rails->name}}</h2>
</div>
</div>
@foreach ($ruby_on_rails->posts()->orderBy('created_at','desc')-
>take(3)->get() as $post)
<div class="col-md-4">
<div class="post post-sm">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$post-
>featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title title-sm"><a href="blog-post.html">{{$post-
>title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
@endforeach
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="section-title">
<h2 class="title">{{$Rolex->name}}</h2>
</div>
</div>
@foreach ($Rolex->posts()->orderBy('created_at','desc')->take(3)-
>get() as $post)
<div class="col-md-4">
<div class="post post-sm">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$post-
>featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title title-sm"><a href="blog-post.html">{{$post-
>title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
@endforeach
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="section-title">
<h2 class="title">{{$Omega->name}}</h2>
```

```
</div>
</div>
@foreach ($Omega->posts()->orderBy('created_at','desc')->take(3)-
>get() as $post)
<div class="col-md-4">
<div class="post post-sm">
<a class="post-img" href="blog-post.html"><img src="{{$post-
>featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$post->category->name}}</a>
</div>
<h3 class="post-title title-sm"><a href="blog-post.html">{{$post-
>title}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$post->created_at->diffForHumans()}}</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
@endforeach
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="aside-widget text-center">
<a href="#" style="display: inline-block;margin: auto;">
<img class="img-responsive" src="./img/ad-3.jpg" alt="">
</a>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Social Media</h2>
</div>
<div class="social-widget">
<ul>
<li>
<a href="#" class="social-facebook">
<i class="fa fa-facebook"></i>
<span>21.2K<br>Followers</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#" class="social-twitter">
<i class="fa fa-twitter"></i>
<span>10.2K<br>Followers</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#" class="social-google-plus">
<i class="fa fa-google-plus"></i>
<span>5K<br>Followers</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Categories</h2>
</div>
```

```
<div class="category-widget">
<ul>
@foreach ($categories as $category)
<li><a href="#">{{$category->name}} <span>451</span></a></li>
@endforeach
</ul>
</div>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Newsletter</h2>
</div>
<div class="newsletter-widget">
<form>
<p>Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium.</p>
<input class="input" name="newsletter" placeholder="Enter Your
Email">
<button class="primary-button">Subscribe</button>
</form>
</div>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Popular Posts</h2>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="section-row loadmore text-center">
<a href="#" class="primary-button">Load More</a>
</div>
@include('include.footer')

<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>

</body>

</html>
```

ونعمل ملف tags.blade.php داخل ملف views/tags

```
@include('include.header')
<div id="post-header" class="page-header">
<div class="page-header-bg" style="background-image:
url({{asset('./img/tagheuer3.jpg')}});" data-stellar-background-
ratio="0.5"></div>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-10">
<div class="post-category">
<a href="category.html">{{$title}}</a>
</div>
```

```
<h1>Mel ut impetus suscipit tincidunt. Cum id ullum laboramus
persequeris.</h1>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$tag->created_at->toFormattedDateString()}}</li>
<li><i class="fa fa-comments"></i> 3</li>
<li><i class="fa fa-eye"></i> 807</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8">
<div class="post post-row">
<div class="post-body">
<div class="post-category">
</div>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">Tag: {{$tag->tag}}</a></li>
</ul>
</div>
</div>
@foreach ($tag->posts as $post)
<div class="post post-row">
<a class="post-img" href="{{route('post.show', ['slug' => $post-
>slug])}}"><img src="{{$post->featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">

<a href="{{route('post.show', ['slug' => $post->slug])}}">{{$post-
>title}}</a>
</div>
<h3 class="post-title"><a href="{{route('post.show', ['slug' =>
$post->slug])}}">{{$post->updated_at-
>toFormattedDateString()}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$post->created_at->toFormattedDateString()}}</li>
</ul>
<p>{!!$post->content!!}</p>
</div>
</div>
@endforeach


<br>
<div class="section-row loadmore text-center">
<a href="#" class="primary-button">Load More</a>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Social Media</h2>
</div>
<div class="social-widget">
<ul>
<li>
<a href="#" class="social-facebook">
```

```
<i class="fa fa-facebook"></i>
<span>21.2K<br>Followers</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#" class="social-twitter">
<i class="fa fa-twitter"></i>
<span>10.2K<br>Followers</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#" class="social-google-plus">
<i class="fa fa-google-plus"></i>
<span>5K<br>Followers</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Categories</h2>
</div>
<div class="category-widget">
<ul>
<li><a href="#">Lifestyle <span>451</span></a></li>
<li><a href="#">Fashion <span>230</span></a></li>
<li><a href="#">Technology <span>40</span></a></li>
<li><a href="#">Travel <span>38</span></a></li>
<li><a href="#">Health <span>24</span></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Newsletter</h2>
</div>
<div class="newsletter-widget">
<form>
<p>Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium.</p>
<input class="input" name="newsletter" placeholder="Enter Your
Email">
<button class="primary-button">Subscribe</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<footer id="footer">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-3">
<div class="footer-widget">
<div class="footer-logo">
<a href="index.html" class="logo"><img src="./img/logo-alt.png"
alt=""></a>
</div>
<p>Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium. Nisl
purus in mollis nunc sed. Nunc non blandit massa enim nec.</p>
```


```
<ul class="contact-social">
<li><a href="#" class="social-facebook"><i class="fa fa-
facebook"></i></a></li>
<li><a href="#" class="social-twitter"><i class="fa fa-
twitter"></i></a></li>
<li><a href="#" class="social-google-plus"><i class="fa fa-google-
plus"></i></a></li>
<li><a href="#" class="social-instagram"><i class="fa fa-
instagram"></i></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="footer-widget">
<h3 class="footer-title">Categories</h3>
<div class="category-widget">
<ul>
<li><a href="#">Lifestyle <span>451</span></a></li>
<li><a href="#">Fashion <span>230</span></a></li>
<li><a href="#">Technology <span>40</span></a></li>
<li><a href="#">Travel <span>38</span></a></li>
<li><a href="#">Health <span>24</span></a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="footer-widget">
<h3 class="footer-title">Tags</h3>
<div class="tags-widget">
<ul>
<li><a href="#">Social</a></li>
<li><a href="#">Lifestyle</a></li>
<li><a href="#">Blog</a></li>
<li><a href="#">Travel</a></li>
<li><a href="#">Technology</a></li>
<li><a href="#">Fashion</a></li>
<li><a href="#">Life</a></li>
<li><a href="#">News</a></li>
<li><a href="#">Magazine</a></li>
<li><a href="#">Food</a></li>
<li><a href="#">Health</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="footer-widget">
<h3 class="footer-title">Newsletter</h3>
<div class="newsletter-widget">
<form>
<p>Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium.</p>
<input class="input" name="newsletter" placeholder="Enter Your
Email">
<button class="primary-button">Subscribe</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="footer-bottom row">
```

```
<div class="col-md-6 col-md-push-6">
<ul class="footer-nav">
<li><a href="index.html">Home</a></li>
<li><a href="about.html">About Us</a></li>
<li><a href="contact.html">Contacts</a></li>
<li><a href="#">Advertise</a></li>
<li><a href="#">Privacy</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-6 col-md-pull-6">
<div class="footer-copyright">
Copyright &copy;<script>document.write(new
Date().getFullYear());</script> All rights reserved | This template
is made with <i class="fa fa-heart-o" aria-hidden="true"></i> by <a
href="https://colorlib.com" target="_blank">RahmaAltaee</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</footer>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

فتظهر لنا كل الtags وعند الضغط على أي واحدة منها سوف يحولنا الى صفحة tag لنفس العنصر

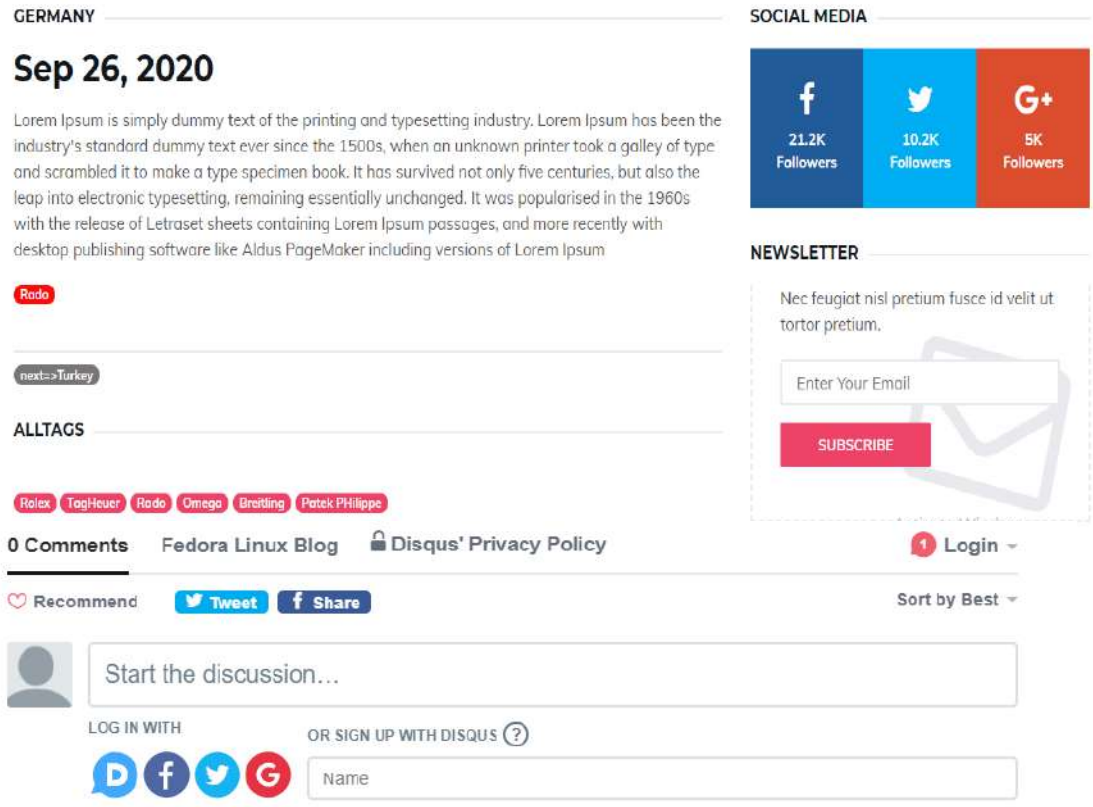

عند الضغط على أي tag تظهركما في الصورة:

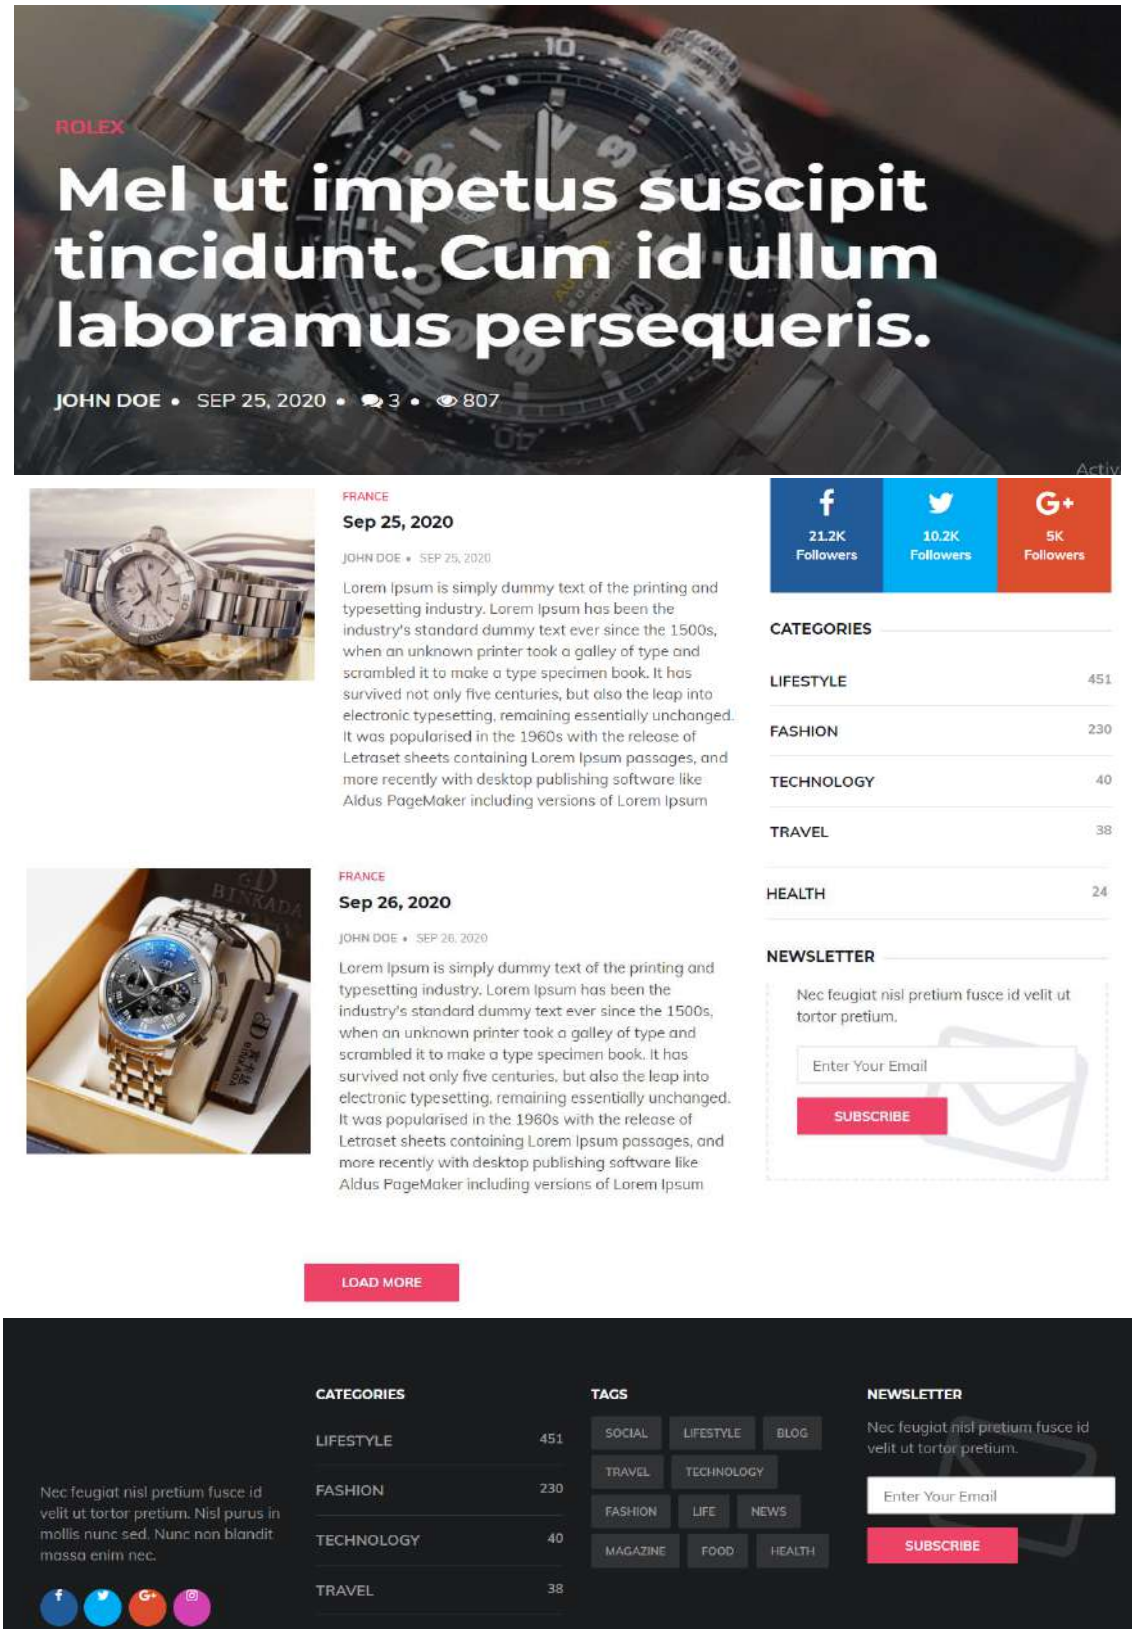

ثم نذهب الى ملف header.blade.php ونضيف فيها الكود التالي:

```
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Callie HTML Template</title>

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700%7CMu
li:400,700" rel="stylesheet">
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="{{asset('css/bootstrap.min.css')}}" />
<link rel="stylesheet" href=" {{asset('css/font-awesome.min.css')
}}">
<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="{{asset('css/style.css')}}" />

</head>



<body>
<header id="header">
<div id="nav">
<div id="nav-top">
<div class="container">
<ul class="nav-social">
<li><a href="/"><i  ></i> <h4>{{$blog_name}}</h4> </a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li>
</ul>
<div class="nav-btns">
<button class="aside-btn"><i class="fa fa-bars"></i></button>
<button class="search-btn"><i class="fa fa-search"></i></button>
<div id="nav-search">
<form method="GET" action="/results">
{{ csrf_field()}}
<input class="input" name="search" placeholder="Enter your
search...">
</form>
<button class="nav-close search-close">
<span></span>
</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="nav-bottom">

<div class="container">
<ul class="nav-menu">

@foreach ($categories as $category)
<li><a href="{{route('category.show', ['id' => $category-
>id])}}">{{$category->name}}</a></li>
@endforeach
     </ul>
```

```
</div>
</div>
<div id="nav-aside">
<ul class="nav-aside-menu">
<li><a href="{{ url('/') }}">Home</a></li>
<li class="has-dropdown"><a>Categories</a>
<ul class="dropdown">
@foreach ($categories as $category)
<li><a href="#">{{$category->name}}</a></li>
@endforeach
</ul>
</li>
<li><a href="about.html">About Us</a></li>
<li><a href="contact.html">Contacts</a></li>
<li><a href="#">Advertise</a></li>
</ul>
<button class="nav-close nav-aside-close"><span></span></button>
</div>
</div>
</header>
```

وعند الضغط على أي category الموجود في header تظهر لنا هذه الصفحة

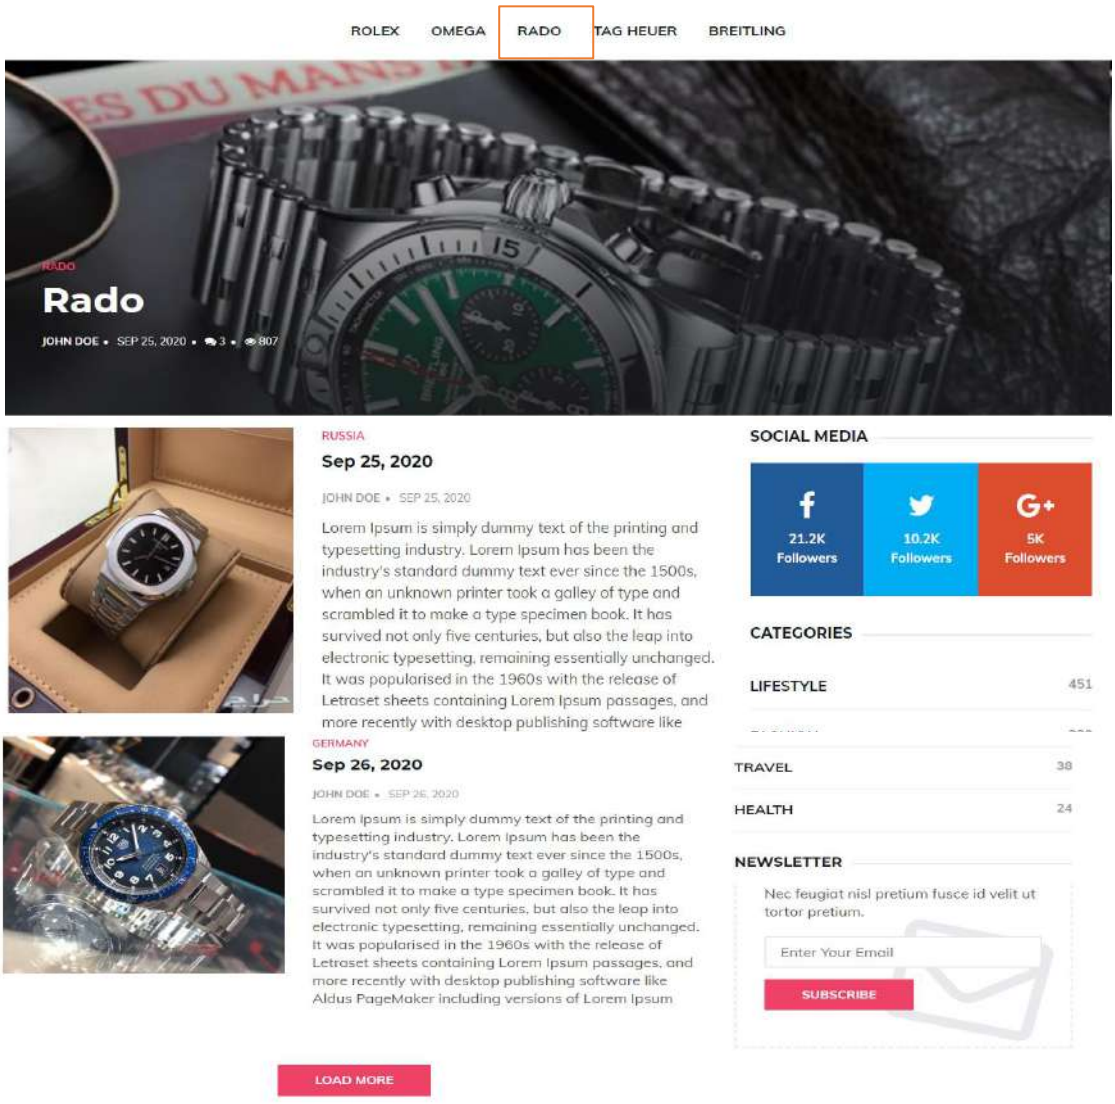

نعمل صفحة about.html في ملف resources/views
ونكتب فيه الكود التالي:


```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700%7CMu
li:400,700" rel="stylesheet">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"
/>
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" />
<script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></scrip
t>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
</head>
<body>
<header id="header">
<div id="nav">
<div id="nav-top">
<div class="container">
<ul class="nav-social">
<li><a href="/"><i  >Hours Project</i> <h4></h4> </a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li>
</ul>
<div class="nav-btns">
<button class="aside-btn"><i class="fa fa-bars"></i></button>
<button class="search-btn"><i class="fa fa-search"></i></button>
<div id="nav-search">
<form method="GET" action="/results">

    <input class="input" name="search" placeholder="Enter your
search...">
</form>
<button class="nav-close search-close">
    <span></span>
</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="nav-bottom">
<div class="container">
<ul class="nav-menu">
</ul>
</div>
</div>
<div id="nav-aside">
<ul class="nav-aside-menu">
```


```
<li><a href="#">Home</a></li>
<li class="has-dropdown"><a>Categories</a>
<ul class="dropdown">
</ul>
</li>
<li><a href="about.html">About Us</a></li>
<li><a href="contact.html">Contacts</a></li>
<li><a href="#">Advertise</a></li>
</ul>
<button class="nav-close nav-aside-close"><span></span></button>
</div>
</div>
</header>
<body>
<header id="header">
<div id="nav">
<div id="nav-top">
<div class="container">
</div>
</div>
<div id="nav-bottom">
<div class="container">
<div class="col-md-10">
<div class="dropdown-body tab-content">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
</div>
</div>
<div id="nav-aside">
<ul class="nav-aside-menu">
<li><a href="index.html">Home</a></li>
<li class="has-dropdown"><a>Categories</a>
<ul class="dropdown">
<li><a href="#">Lifestyle</a></li>
<li><a href="#">Fashion</a></li>
<li><a href="#">Technology</a></li>
<li><a href="#">Travel</a></li>
<li><a href="#">Health</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="about.html">About Us</a></li>
<li><a href="contact.html">Contacts</a></li>
<li><a href="#">Advertise</a></li>
</ul>
<button class="nav-close nav-aside-close"><span></span></button>
</div>
</div>
<div class="page-header">
<div class="page-header-bg" style="background-image:
url('./img/1.jpg');" data-stellar-background-ratio="0.5" ></div>
div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-offset-1 col-md-10 text-center">
 <h1 class="text-uppercase">About Us</h1>
```

```
 <p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>
<div class="section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-5">
<div class="section-row">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Our story</h2>
</div>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, mea ad idque detraxit, cu soleat
graecis invenire eam. Vidisse suscipit liberavisse has ex, vocibus
patrioque vim et, sed ex tation reprehendunt. Mollis volumus no vix,
ut qui clita habemus, ipsum senserit est et. Ut has soluta epicurei
mediocrem, nibh nostrum his cu, sea clita electram reformidans
an.</p>
<blockquote class="blockquote">
<p>Ei prima graecis consulatu vix, per cu corpora qualisque
voluptaria. Bonorum moderatius in per, ius cu albucius voluptatum. Ne
ius torquatos dissentiunt. Brute illum utroque eu quo. Cu tota
mediocritatem vis, aliquip cotidieque eu ius, cu lorem suscipit
eleifend sit.</p>
<footer class="blockquote-footer">John Doe</footer>
</blockquote>
</div>
</div>
<div class="col-md-7">
<div class="section-row">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Our Vision</h2>
</div>
<p>Est in saepe accusam luptatum. Purto deleniti philosophia eum ea,
impetus copiosae id mel. Vis at ignota delenit democritum, te summo
tamquam delicata pro. Utinam concludaturque et vim, mei ullum
intellegam ei. Eam te illum nostrud, suas sonet corrumpit ea per. Ut
sea regione posidonium. Pertinax gubergren ne qui, eos an harum mundi
quaestio.</p>
<p>Nihil persius id est, iisque tincidunt abhorreant no duo. Eripuit
placerat mnesarchum ius at, ei pro laoreet invenire persecuti, per
magna tibique scriptorem an. Aeque oportere incorrupte ius ea,
utroque erroribus mel in, posse dolore nam in. Per veniam vulputate
intellegam et, id usu case reprimique, ne aperiam scaevola sed.
Veritus omnesque qui ad. In mei admodum maiorum iracundia, no omnis
melius eum, ei erat vivendo his. In pri nonumes suscipit.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

فعند الضغط على aboutus

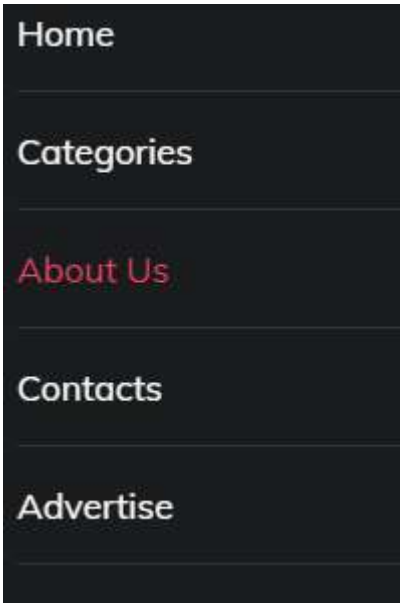

فتظهر لنا هذه الصفحة:

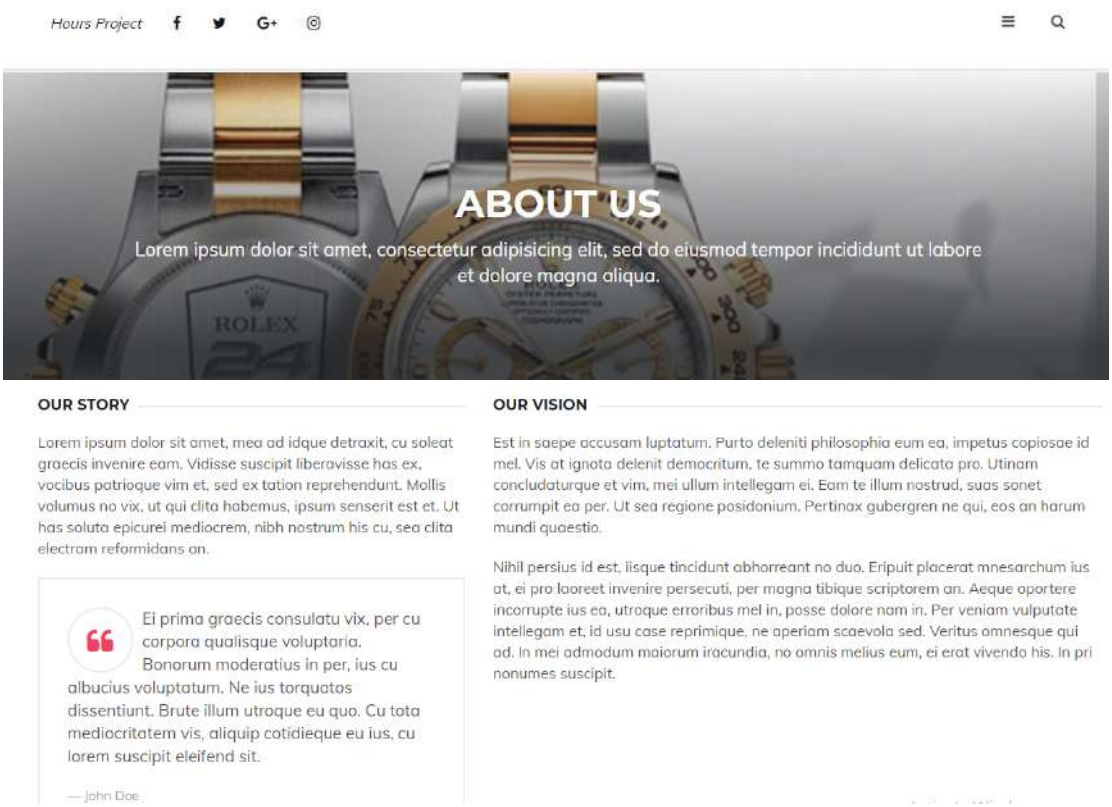

نعمل صفحة Contacts.html في ملف resources/views
ونكتب فيه الكود التالي:

```
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Callie HTML Template</title>
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700%7CMu
li:400,700" rel="stylesheet">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"
/>
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" />
<script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></scrip
t>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
</head>
<body>
<header id="header">
<div id="nav">
<div id="nav-top">
<ul class="nav-social">
<li><a href="/"><i  >HoursProject</i> <h4></h4> </a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li>
</ul>
<div class="nav-btns">
<button class="aside-btn"><i class="fa fa-bars"></i></button>
<button class="search-btn"><i class="fa fa-search"></i></button>
<div id="nav-search">
<form method="GET" action="/results">

<input class="input" name="search" placeholder="Enter your
search...">
</form>
<button class="nav-close search-close">
<span></span>
</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="nav-bottom">
<div class="container">
<ul class="nav-menu">
</ul>
```

```
</div>
</div>
<div id="nav-aside">
<ul class="nav-aside-menu">
<li><a href="{{ url('/') }}">Home</a></li>
<li class="has-dropdown"><a>Categories</a>
<ul class="dropdown">
</ul>
</li>
<li><a href="about.html">About Us</a></li>
<li><a href="contact.html">Contacts</a></li>
<li><a href="#">Advertise</a></li>
</ul>
<button class="nav-close nav-aside-close"><span></span></button>
</div>
</div>
</header>
<body>
<header id="header">
<div id="nav">
<div id="nav-top">
<div class="container">
</div>
</div>
<div id="nav-bottom">
<div class="container">
<div class="col-md-10">
<div class="dropdown-body tab-content">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
</div>
</div>
<div id="nav-aside">
<ul class="nav-aside-menu">
<li><a href="#">Home</a></li>
<li class="has-dropdown"><a>Categories</a>
<ul class="dropdown">
<li><a href="#">Lifestyle</a></li>
<li><a href="#">Fashion</a></li>
<li><a href="#">Technology</a></li>
<li><a href="#">Travel</a></li>
<li><a href="#">Health</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="about.html">About Us</a></li>
<li><a href="contact.html">Contacts</a></li>
<li><a href="#">Advertise</a></li>
</ul>
<button class="nav-close nav-aside-close"><span></span></button>
</div>
</div>
<div class="page-header">
<div class="page-header-bg" style="background-image:
url('./img/2.jpg');" data-stellar-background-ratio="0.5" ></div>
<div class="container">
```


```
<div class="row">
<div class="col-md-offset-1 col-md-10 text-center">
<h1 class="text-uppercase">Contact</h1>
<p class="lead">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>
<div class="section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8">
<div class="section-row">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Contact Information</h2>
</div>
<p>Malis debet quo et, eam an lorem quaestio. Mea ex quod facer
decore, eu nam mazim postea. Eu deleniti pertinacia ius. Ad elitr
latine eam, ius sanctus eleifend no, cu primis graecis comprehensam
eum. Ne vim prompta consectetuer, etiam signiferumque ea eum.</p>
<ul class="contact">
<li><i class="fa fa-phone"></i> 202-555-0194</li>
<li><i class="fa fa-envelope"></i> <a href="#">Rahma
Altaee@email.com</a></li>
<li><i class="fa fa-map-marker"></i> Iraq-Mosul</li>
</ul>
</div>

<div class="section-row">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Mail us</h2>
</div>
<form>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="form-group">
<input class="input" type="email" name="email" placeholder="Email">
</div>
</div>
<div class="col-md-12">
<div class="form-group">
<input class="input" type="text" name="subject"
placeholder="Subject">
</div>
</div>
<div class="col-md-12">
<div class="form-group">
<textarea class="input" name="message"
placeholder="Message"></textarea>
</div>
<button class="primary-button">Submit</button>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="aside-widget">
```

```
<div class="section-title">
<h2 class="title">Social Media</h2>
</div>
<div class="social-widget">
<ul>
<li>
<a href="#" class="social-facebook">
<i class="fa fa-facebook"></i>
<span>21.2K<br>Followers</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#" class="social-twitter">
<i class="fa fa-twitter"></i>
<span>10.2K<br>Followers</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#" class="social-google-plus">
<i class="fa fa-google-plus"></i>
<span>5K<br>Followers</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Newsletter</h2>
</div>
<div class="newsletter-widget">
<form>
<p>Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium.</p>
<input class="input" name="newsletter" placeholder="Enter Your
Email">
<button class="primary-button">Subscribe</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>


</body>

</html>
```

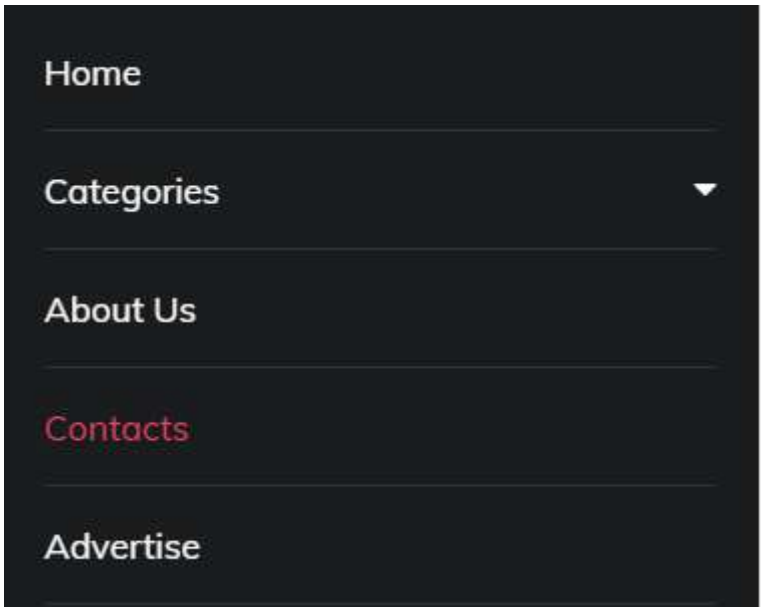

فعند الضغط على contacts

فتظهر هذه الصفحة:

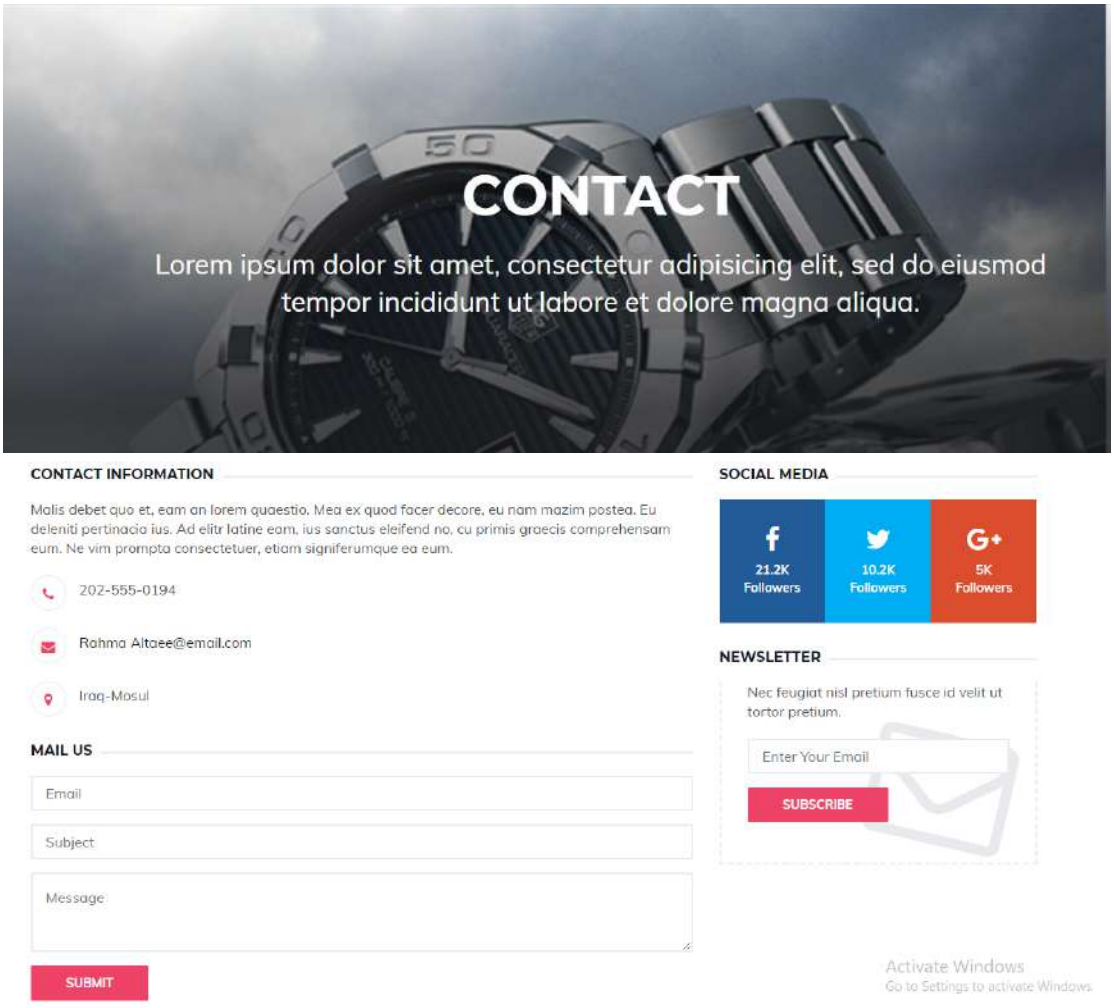

نعمل search فدخل الى ملف web.php ونكتب فيه الكود التالي:

```
<?php

Auth::routes();

 Auth::routes(['verify' => true]);
Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');


//Route::group(['prefix' => 'user', 'middleware'=>'auth'], function
() {
Route::group([ 'middleware'=>'auth'], function () {

//route for posts
Route::get('/posts', 'PostsController@index')->name('posts');
Route::get('/post/trashed', 'PostsController@trashed')-
>name('post.trashed');
Route::get('/post/hdelete/{id}', 'PostsController@hdelete')-
>name('post.hdelete');
Route::get('/post/restore/{id}', 'PostsController@restore')-
>name('post.restore');
Route::get('/post/edit/{id}', 'PostsController@edit')-
>name('post.edit');
Route::post('/post/update/{id}', 'PostsController@update')-
>name('post.update');
Route::get('/post/create', 'PostsController@create')-
>name('post.create');
Route::post('/post/store', 'PostsController@store')-
>name('post.store');
Route::get('/post/delete/{id}', 'postsController@destroy')-
>name('post.delete');

//route for Categorie
Route::get('/categories', 'CategoriesController@index')-
>name('categories');
Route::get('/category/edit/{id}', 'CategoriesController@edit')-
>name('category.edit');
Route::get('/category/delete/{id}', 'CategoriesController@destroy')-
>name('category.delete');
Route::get('/category/create', 'CategoriesController@create')-
>name('category.create');
Route::post('/category/store', 'CategoriesController@store')-
>name('category.store');
Route::post('/category/update/{id}', 'CategoriesController@update')-
>name('category.update');

//route for Tag
    Route::get('/tags', 'TagController@index')->name('tags');
    Route::get('/tag/edit/{id}', 'TagController@edit')-
>name('tag.edit');
    Route::get('/tag/delete/{id}', 'TagController@destroy')-
>name('tag.delete');
```

```
    Route::get('/tag/create', 'TagController@create')->name('tag.create');
    Route::post('/tag/store', 'TagController@store')->name('tag.store');
    Route::post('/tag/update/{id}', 'TagController@update')->name('tag.update');

//route for users
Route::get('/users', 'UsersController@index')->name('users');
Route::get('/users/admin/{id}', 'UsersController@admin')->name('users.admin'); //->middleware('admin');
Route::get('/users/notadmin/{id}', 'UsersController@notAdmin')->name('users.not.admin');
Route::get('/users/create', 'UsersController@create')->name('users.create');
Route::post('/users/store', 'UsersController@store')->name('users.store');
Route::get('/users/delete/{id}', 'UsersController@destroy')->name('users.delete');


//route for user profile
Route::get('/users/profile', 'ProfilesController@index')->name('users.profile');
Route::post('/users/profile/update', 'ProfilesController@update')->name('users.profile.update');
 Route::get('/users/profile/create', 'ProfilesController@create')->name('users.profile.create');



//route for Settings
Route::get('/settings', 'SettingsController@index')->name('settings');
Route::post('/settings/update', 'SettingsController@update')->name('settings.update');

//route for User front end
        Route::get('/', 'siteUIcontroller@index')->name('index');
        Route::get('/category/{id}', 'siteUIcontroller@category')->name('category.show');
        Route::get('/tag/{id}', 'siteUIcontroller@tag')->name('tag.show');

//route for admin dashboard
      Route::get('/dashboard', 'HomeController@dashboard')->name('dashboard');

//route for query results
        Route::get('/results', function () {
            $post = App\Post::where('title', 'like' ,  '%' . request('search') . '%' )->get();
            return view('results.results')
            ->with('posts' , $post )
            ->with('title' ,  'Result : '. request('search') )
            ->with('settings',  App\Setting::first() )
            ->with('blog_name' , App\Setting::first()->blog_name)
            ->with('categories' , App\Category::take(5)->get() )
            ->with('query' , request('search') )    ;
```

```
//route for showing single post9
 Route::get('/{slug}', 'siteUIcontroller@showPost')-
>name('post.show');


});
```

نعمل ملف views/results/results.blade.php
ونكتب فيه الكود التالي:

```
@include('include.header')
<div id="post-header" class="page-header">
<div class="page-header-bg" style="background-image:
url({{asset('./img/header-1.jpg')}});" data-stellar-background-
ratio="0.5"></div>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-10">
<div class="post-category">
<a href="category.html"> Search result : {{$query}}</a>
</div>
<h1> {{$query}}</h1>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>

<li><i class="fa fa-comments"></i> 3</li>
<li><i class="fa fa-eye"></i> 807</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8">
@if ($posts->count() > 0)
@foreach ( $posts as $post)
<div class="post post-row">
<a class="post-img" href="{{route('post.show', ['slug' => $post-
>slug])}}"><img src="{{$post->featrued}}" alt=""></a>
<div class="post-body">
<div class="post-category">

<a href="{{route('post.show', ['slug' => $post->slug])}}">{{$post-
>title}}</a>
</div>
<h3 class="post-title"><a href="{{route('post.show', ['slug' =>
$post->slug])}}">{{$post->updated_at-
>toFormattedDateString()}}</a></h3>
<ul class="post-meta">
<li><a href="author.html">John Doe</a></li>
<li>{{$post->created_at->toFormattedDateString()}}</li>
</ul>
<p>{!!$post->content!!}</p>
</div>
</div>
@endforeach

@else
<div class="post post-row">
<div class="post-body">
```

```
<div class="post-category">

</div>
<ul class="post-meta">
<h1>  No results found !!!   </h1>
</ul>
</div>
</div>
@endif
<br>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Social Media</h2>
</div>
<div class="social-widget">
<ul>
<li>
<a href="#" class="social-facebook">
<i class="fa fa-facebook"></i>
<span>21.2K<br>Followers</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#" class="social-twitter">
<i class="fa fa-twitter"></i>
<span>10.2K<br>Followers</span>
</a>
</li>
<li>
<a href="#" class="social-google-plus">
<i class="fa fa-google-plus"></i>
<span>5K<br>Followers</span>
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Categories</h2>
</div>
<div class="category-widget">
<ul>
<li><a href="#">Lifestyle <span>451</span></a></li>
<li><a href="#">Fashion <span>230</span></a></li>
<li><a href="#">Technology <span>40</span></a></li>
<li><a href="#">Travel <span>38</span></a></li>
<li><a href="#">Health <span>24</span></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="aside-widget">
<div class="section-title">
<h2 class="title">Newsletter</h2>
</div>
<div class="newsletter-widget">
<form>
<p>Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium.</p>
```


```
<input class="input" name="newsletter" placeholder="Enter Your
Email">
<button class="primary-button">Subscribe</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<footer id="footer">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-3">
<div class="footer-widget">
<div class="footer-logo">
<a href="index.html" class="logo"><img src="./img/logo-alt.png"
alt=""></a>
</div>
<p>Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium. Nisl
purus in mollis nunc sed. Nunc non blandit massa enim nec.</p>
<ul class="contact-social">
<li><a href="#" class="social-facebook"><i class="fa fa-
facebook"></i></a></li>
<li><a href="#" class="social-twitter"><i class="fa fa-
twitter"></i></a></li>
<li><a href="#" class="social-google-plus"><i class="fa fa-google-
plus"></i></a></li>
<li><a href="#" class="social-instagram"><i class="fa fa-
instagram"></i></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="footer-widget">
<h3 class="footer-title">Categories</h3>
<div class="category-widget">
<ul>
<li><a href="#">Lifestyle <span>451</span></a></li>
<li><a href="#">Fashion <span>230</span></a></li>
<li><a href="#">Technology <span>40</span></a></li>
<li><a href="#">Travel <span>38</span></a></li>
<li><a href="#">Health <span>24</span></a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="footer-widget">
<h3 class="footer-title">Tags</h3>
<div class="tags-widget">
<ul>
<li><a href="#">Social</a></li>
<li><a href="#">Lifestyle</a></li>
<li><a href="#">Blog</a></li>
<li><a href="#">Travel</a></li>
<li><a href="#">Technology</a></li>
<li><a href="#">Fashion</a></li>
<li><a href="#">Life</a></li>
<li><a href="#">News</a></li>
<li><a href="#">Magazine</a></li>
```

```
<li><a href="#">Food</a></li>
<li><a href="#">Health</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-3">
<div class="footer-widget">
<h3 class="footer-title">Newsletter</h3>
<div class="newsletter-widget">
<form>
<p>Nec feugiat nisl pretium fusce id velit ut tortor pretium.</p>
<input class="input" name="newsletter" placeholder="Enter Your
Email">
<button class="primary-button">Subscribe</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="footer-bottom row">
<div class="col-md-6 col-md-push-6">
<ul class="footer-nav">
<li><a href="index.html">Home</a></li>
<li><a href="about.html">About Us</a></li>
<li><a href="contact.html">Contacts</a></li>
<li><a href="#">Advertise</a></li>
<li><a href="#">Privacy</a></li>
</ul>
</div>
<div class="col-md-6 col-md-pull-6">
<div class="footer-copyright">
Copyright &copy;<script>document.write(new
Date().getFullYear());</script> All rights reserved | This template
is made with <i class="fa fa-heart-o" aria-hidden="true"></i> by <a
href="https://colorlib.com" target="_blank">Colorlib</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</footer>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="js/jquery.stellar.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>


</body>

</html>
```

فعند الضغط على search تظهر كما في الصورة:

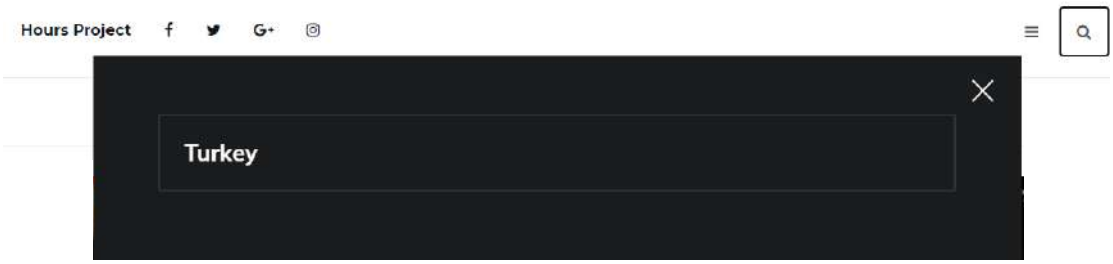

فتظهر كل البيانات المتعلقة بTurkey كما في الصورة:

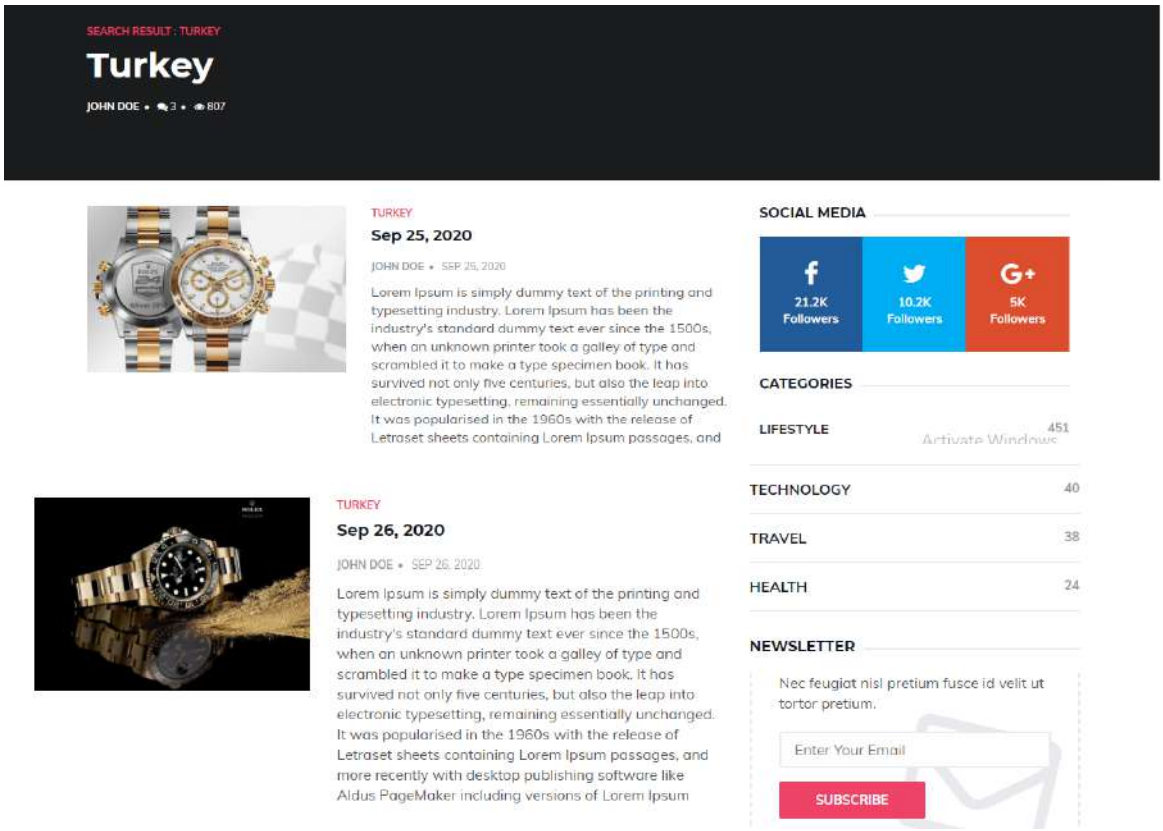

الان في النهاية نقوم بتنزيل Laratrust

نكتب الامر أولا: composer require santigarcor/laratrust

ثانيا: php artisan vendor:publish --tag="laratrust"

ثالثا: php artisan config:clear في حالة الخطا نستخدم هذا الامر

رابعا : php artisan laratrust:setup

خامسا: composer dump-autoload

سادسا: php artisan migrate

نقوم بتنزيل Send grid send email

وداخل ملف config/mail.php ونكتب فيه الكود الاتي:

```
<?php

return [
    'driver' => env('MAIL_DRIVER', 'smtp'),
    'host' => env('MAIL_HOST', 'smtp.mailgun.org'),
    'port' => env('MAIL_PORT', 587),
    'from' => [
        'address' => env('MAIL_FROM_ADDRESS', 'hello@example.com'),
        'name' => env('MAIL_FROM_NAME', 'Example'),
    ],
    'encryption' => env('MAIL_ENCRYPTION', 'tls'),
    'username' => env('MAIL_USERNAME'),
    'password' => env('MAIL_PASSWORD'),
    'sendmail' => '/usr/sbin/sendmail -bs',
    'markdown' => [
        'theme' => 'default',
        'paths' => [
            resource_path('views/vendor/mail'),
        ],
    ],
hannel' => env('MAIL_LOG_CHANNEL'),

];
```

وملف resources/views/emails/test.blade.php

ونكتب فيه الكود الاتي:

```
    <html lang="en-US">
    <head>
<meta charset="utf-8">
  </head>
      <body>
```

```
<h2>Test Email</h2>
 <p> </p>
 </body>
  </html>
```

ولكن نعمل بالبداية تسجيل دخول الى email للsend grid وعند ارسال أي تعليق من صفحة category عبر ايميل سوف يرسل الى send grid وتتم العملية بنجاح 

رابط جميع ملفات المشروع على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1DDqGiQ0akBF4SfjbImXZhBTEzJ0dlKJG/view?usp=sharing

رابط جداول الموجودة في قاعدة البيانات:

https://drive.google.com/file/d/1DGybvkpQ8B3cWBf32OYRESLFN0wtTXmC/view?usp=sharing


تم بحمد الله


2020


2019