



Line Notify API

การเปิดใช้ Service Line Notify


1. เข้า URL: <https://notify-bot.line.me/th/>
2. กดเข้าสู่ระบบ

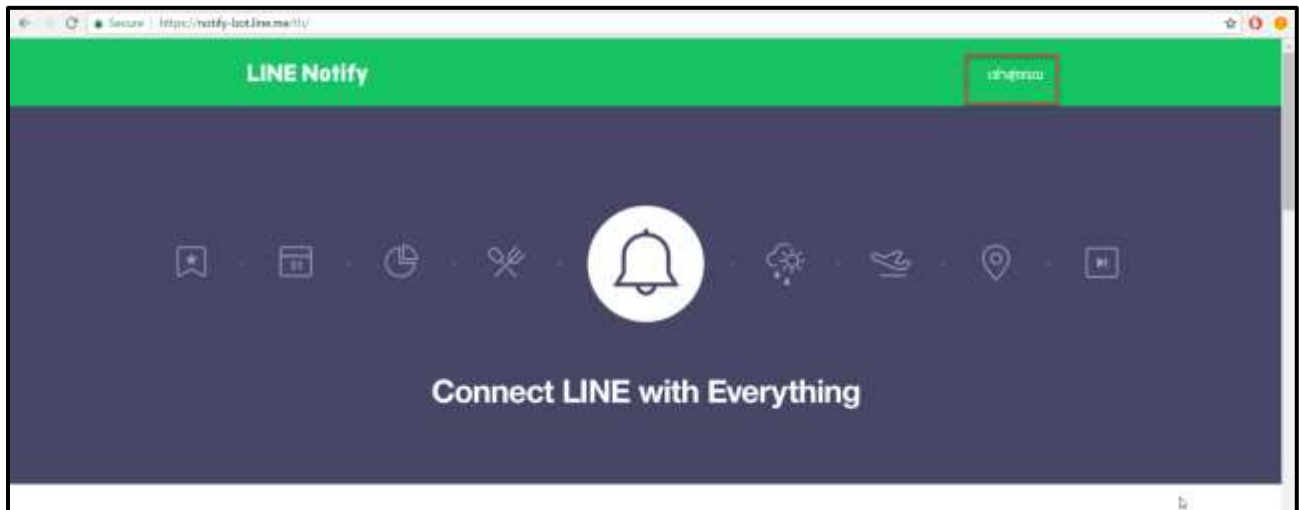

3. Login โดยใช้ User / Password ของ Line ที่ Login ในคอม

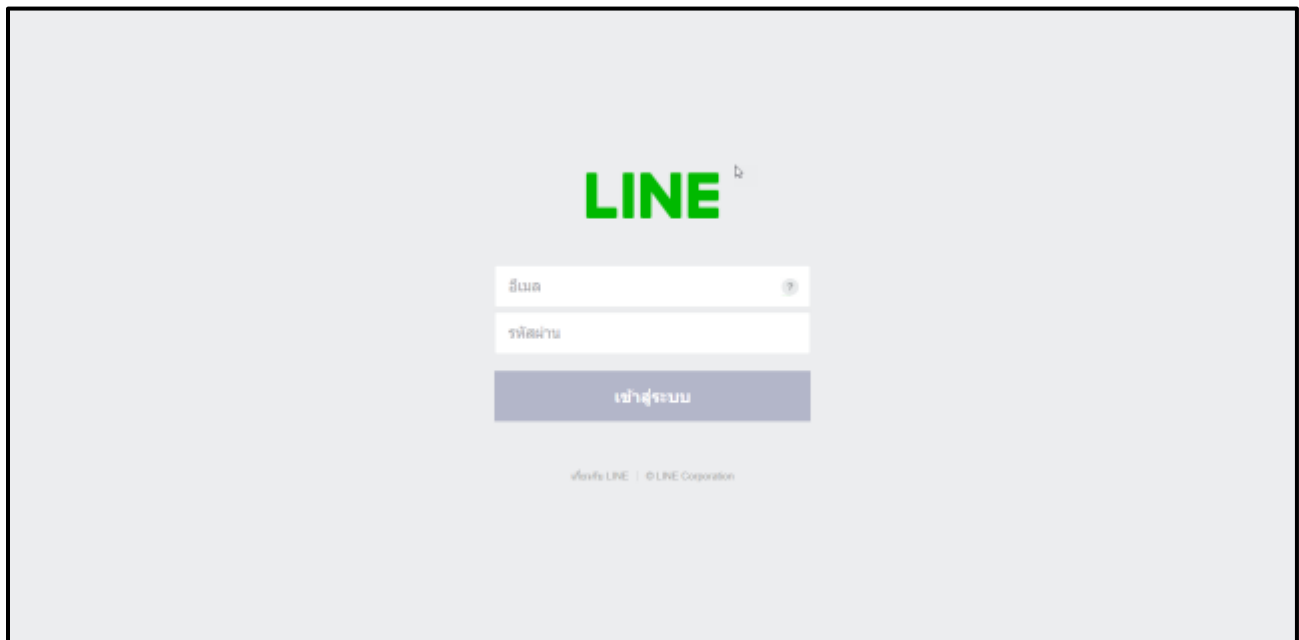

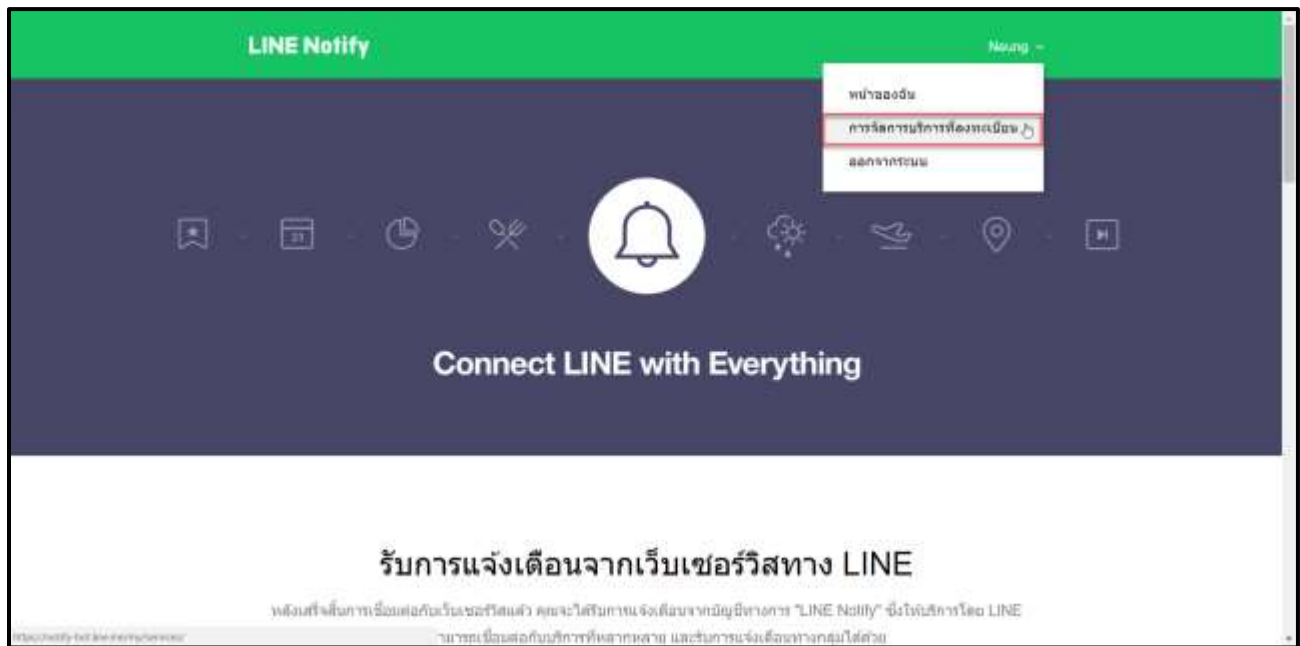


4. หลังจาก Login เสร็จ ให้กดที่ชื่อของเรา แล้วกด “การจัดการบริการที่ลงทะเบียน”



5. ในหน้านี้จะแสดงบริการที่เราเคยเปิดไว้ ถ้าต้องการเปิดใหม่ให้กดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนบริการ”

การจัดการบริการที่ลงทะเบียน (สำหรับผู้ให้บริการ)

รายชื่อบริการที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
เมื่อพัฒนาการเชื่อมต่อกับ LINE Notify ผู้ใช้ LINE จะสามารถรับการแจ้งเตือนจากบริการเว็บเซอวิสของคุณได้

	RMUTL Client ID gSNYiFGfVxVoYXE0vLmlt9 Users 2	>
	BizSmartFlow Client ID f3sCDlwcbTcMLzhtgNJel3 Users 80	>
	optimaz Client ID alzfzwhpTIDnWheBbJrhVq Users 3	>

ลงทะเบียนบริการ

LINE Notify API Document

6. ทำการระบุข้อมูลลงไปตามที่ Line ต้องการ

ลงทะเบียนบริการ

คุณกำลังจะลงทะเบียนบริการ BizSmartFlow ให้บริการแก่หน่วยงานของคุณ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ชื่อบริการ *

คำอธิบาย *

URL *

ชื่อบริษัท *

ผู้รับผิดชอบ *

อีเมล *

รหัสผ่าน *

Callback URL *

BizSmartFlow

Client ID: 3eCDhwcb7eMLnigUjell

Client Secret: 2H0YUWcrsIZRyIqJgmR1e2Y3gwQH3KXCX1wqRxe0tmB

User: 00

ชื่อบริการ *

คำอธิบาย *

URL *

ชื่อบริษัท *

ผู้รับผิดชอบ *

อีเมล *

รหัสผ่าน *

Callback URL *

- 1) ชื่อของ Service
- 2) คำอธิบาย จะแสดงในหน้าที่ User ทำการ Login เข้ามา
- 3) URL ที่ใช้ในการ Login (จำเป็นมาก ถ้าตั้งไม่ตรงจะทำให้ Login เข้ามาไม่ผ่าน)
- 4) ชื่อบริษัท
- 5) ผู้รับผิดชอบ
- 6) อีเมล
- 7) Callback URL คือหลังจาก Login ผ่านแล้วจะให้วิ่งกลับไปหน้าไหน

การ Coding ส่วน Line Login and Get Token

1. การตั้งค่า Login เพื่อเอา Code มาขอ Token access โดยให้ตั้งค่า URL ตามนี้เพื่อทำการส่งไปที่ Login ของ Line

```

1 error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
2 ini_set('display_errors', 1);
3 include "../include/config.php";
4
5 $USER_NAME = $_POST['LN_USER_NAME'];
6 $PASSWORD = $_POST['LN_USER_PASSWORD'];
7 //LINE_ID = $_POST['LINE_ID'];
8 $PASSWORD = hash('sha1', $PASSWORD);
9
10 $sql_usr = mysqli_query($conn, "SELECT USER_ID FROM USER_MAIN WHERE USER_USERNAME = '$USER_NAME' AND USER_PASSWORD = '$PASSWORD' AND USER_STATUS = 'Y'");
11 $row = mysqli_fetch_array($sql_usr);
12
13 if($row['USER_ID'] != ''){
14     $line_url = "https://notify-bot.line.me/oauth/authorize?response_type=code&scope=notify&state=".$row['USER_ID']."&client_id=".$LINE_CLIENT_ID
15     "&redirect_uri=".$LINE_REDIRECT_URI."";
16
17     <script type="text/javascript">
18     window.location.href="<?php echo $line_url ?>";
19     </script>
20
21 <?php
22 }else{
23     <script type="text/javascript">
24     window.location.href="../register/?error=1";
25     </script>
26
27 <?php
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

- 1) response_type = Code [Fix]
- 2) scope = notify [Fix]
- 3) state = ค่าที่อยากให้ส่งกลับมาด้วยเมื่อ Login เสร็จ ในที่นี้ส่งค่า PK ของ USER_MAIN ไป
- 4) client_id = ค่าที่ได้หลังจากการสร้างบริการบนหน้าเว็บ (ขั้นตอนที่ 6)
- 5) redirect_uri = ค่า URL ที่ต้องการให้วิ่งกลับไปเมื่อ Login ผ่านไลน์เสร็จ

**** ตัวแปรที่เป็น Global จะอยู่ในไฟล์ include/config.php ****

2. การขอ Access Token Key

```

1 $api_url = "https://notify-bot.line.me/oauth/token";
2 $set_header = "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded";
3
4
5 $set_data = array();
6 $set_data['grant_type'] = "authorization_code";
7 $set_data['code'] = trim($_GET['code']);
8 $set_data['redirect_uri'] = LINE_REDIRECT_URI;
9 $set_data['client_id'] = LINE_CLIENT_ID;
10 $set_data['client_secret'] = LINE_CLIENT_SECRET;
11
12
13 $ch = curl_init();
14 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api_url);
15 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
16 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
17 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $set_header);
18 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $set_data);
19 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
20 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPeer, false);
21 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
22 $result = curl_exec($ch);
23 curl_close($ch);
24
25 $line_result = json_decode($result, true);
26
27 if($line_result['status'] == "200")
28 {
29     db::query("UPDATE USR_MAIN SET USR_LINE_API_KEY = '".$line_result['access_token']."' WHERE USR_ID = '".$_GET['state']."' AND USR_STATUS = 'Y'");
30 }

```

- 1) บรรทัดที่ 7, 8, 11 Fix ค่าตามนี้
- 2) บรรทัดที่ 12: code คือค่าที่ได้รับจากการ Login ผ่านไลน์ในขั้นตอนแรกมา ซึ่งจะนำมาเป็นรหัสสำหรับขอ Access Token Key
- 3) บรรทัดที่ 13, 14, 15: ค่าที่ตั้งค่าไว้บนหน้าเว็บ แล้วเอาเก็บเข้าตัวแปร
- 4) ถ้า Success จะได้ status = 200 และได้ค่า Access Token มา

