

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Практикум №3

з курсу «Сучасні технології розробки WEB-застосунків на платформі
Microsoft.NET»

на тему: «Проектування REST веб-API»

Викладач:
Бардін В.

Виконав:
Хільчук А.В.
студент 3 курсу
групи ІП-14 ФІОТ

Київ-2023

Практична робота №3

Тема: Проектування REST веб-API

Завдання:


1. З дотриманням вимог REST-у спроектувати веб-API для обраної(згідно варіанту) доменної області, використовуючи методологію С4 для створення діаграми архітектури системи.
2. Створити ER-діаграму для DAL (Data Access Layer), яка відображатиме структуру бази даних веб-API.
3. Оформити спроектоване рішення у вигляді звіту до лабораторної роботи.

5	Склад. Облік товарів	<p>1. На складі зберігаються товари, які можуть бути відпущені замовнику зі складу.</p> <p>2. Товари можливо замовити до продажу навіть при відсутності його на складі. При відсутності товару потрібно записати його у чергу на придбання та завезення на склад. Після доставки відсутніх товарів на склад відвантаження за замовленням може бути виконано.</p> <p>Функціональні вимоги:</p> <p>1. Облік товарів на складі;</p> <p>2. Реалізація товарів зі складу.</p>
---	----------------------	---


Виконання:

1. З дотриманням вимог REST-у спроектувати веб-API для обраної(згідно варіанту) доменної області, використовуючи методологію С4 для створення діаграми архітектури системи.

Отож, із завдання випливає, що цільовими типами користувачів застосунку будуть замовники та працівники складу. Інтеграції із зовнішніми системами немає, тому контекстний рівень С4 матиме наступний вигляд:

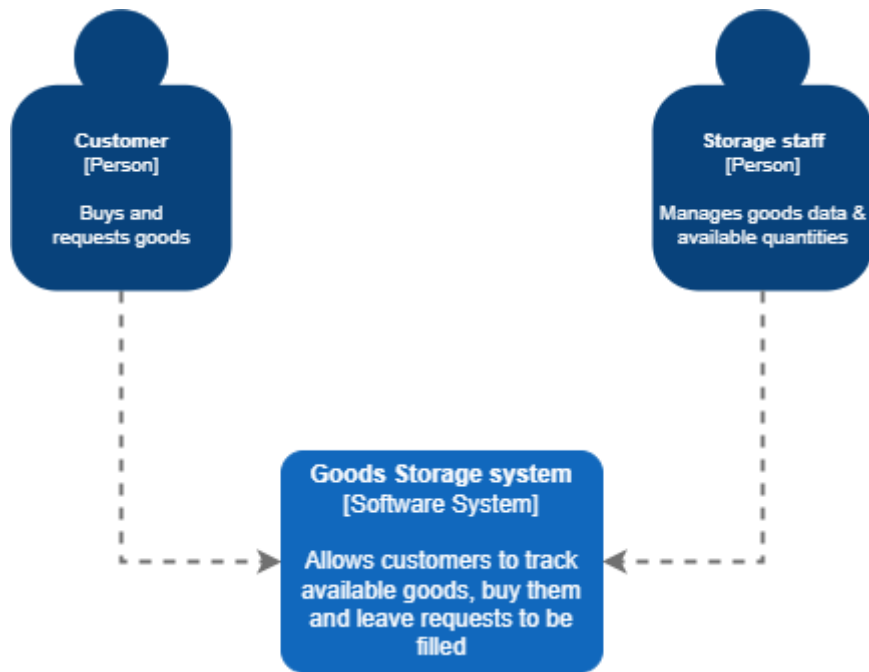


Заглиблюємося в систему. Зрозуміло, вона буде складатися з односторінкового додатку або іншого клієнту, що надсилатиме запити, а також власне API:

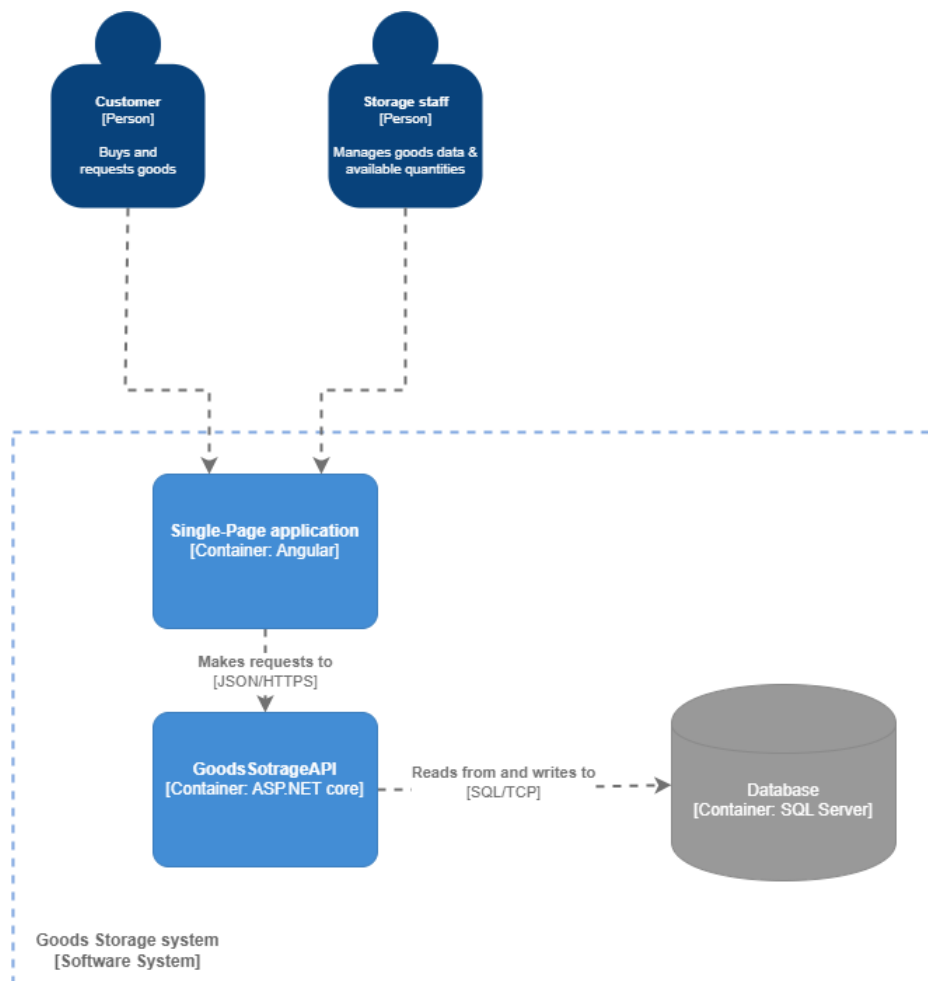




Заглиблюємося в GoodsStorageApi. Даний контейнер складається з бази даних та 3 компонентів, що представляють собою шари додатку:

1. Шар презентації – містить у собі контролери, що надсилатимуть відповіді на запити
2. Шар бізнес логіки – містить у собі сервіси, що проводять необхідні комплексні обчислення та операції
3. Шар доступу до даних – відповідальний за доступ до даних, а також конвертацію моделей зберігання в бізнес моделі

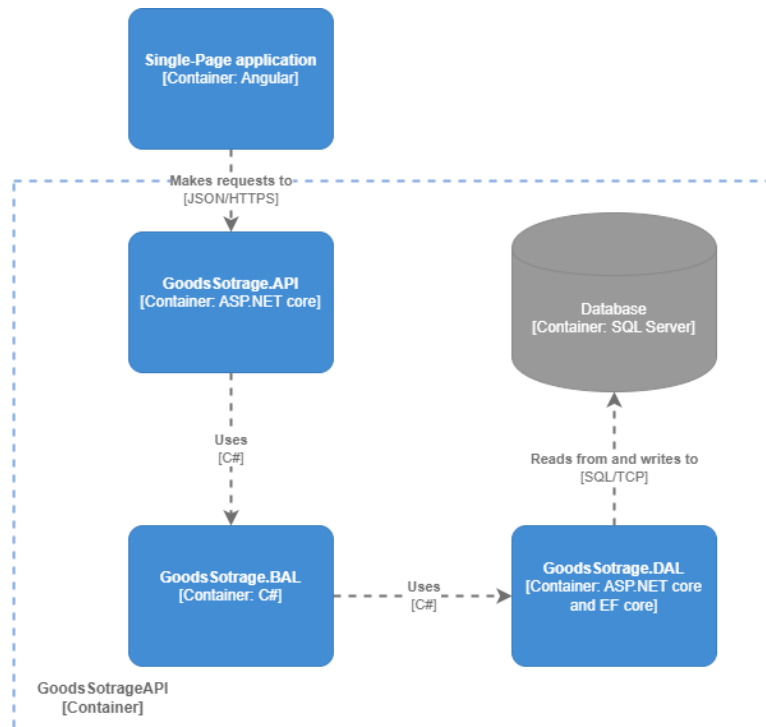


Тоді розширюємо відповідні компоненти до їхньої складових класів:

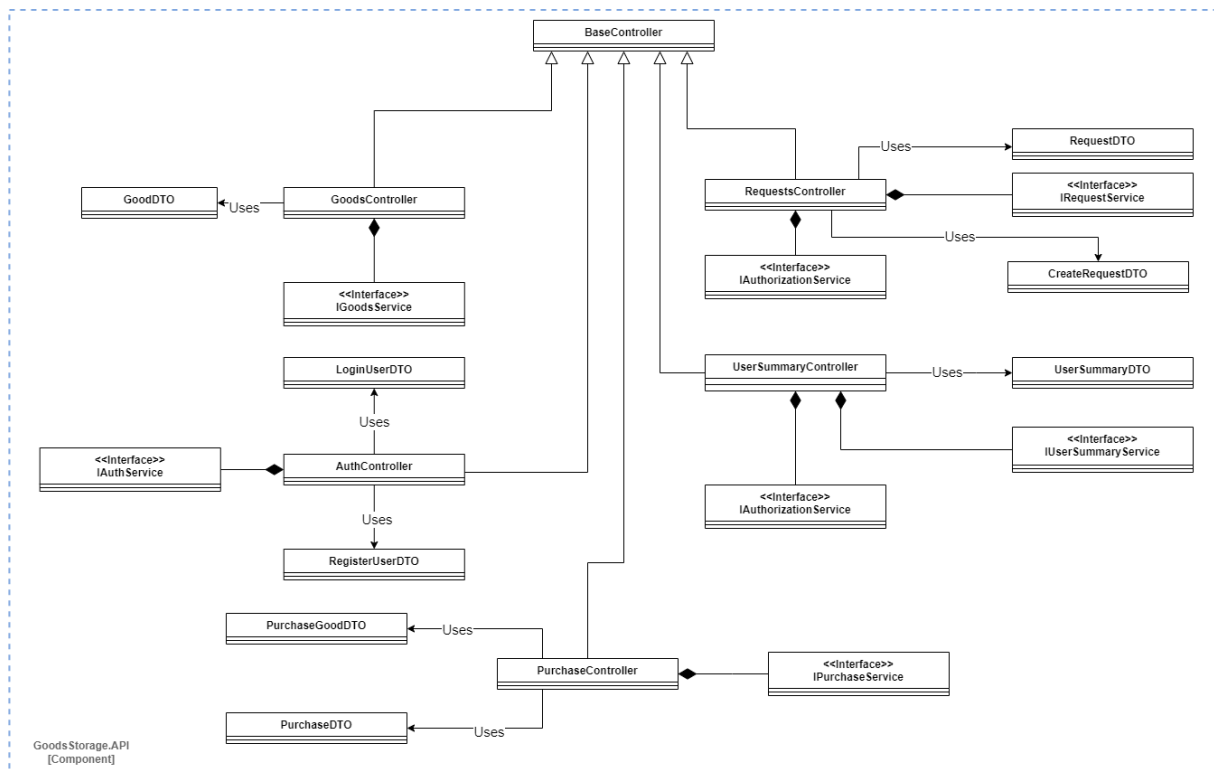

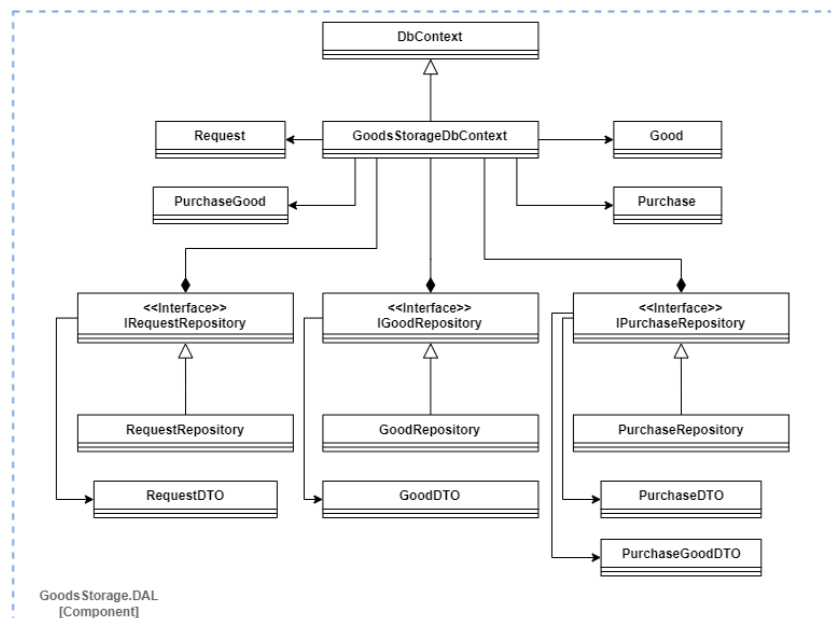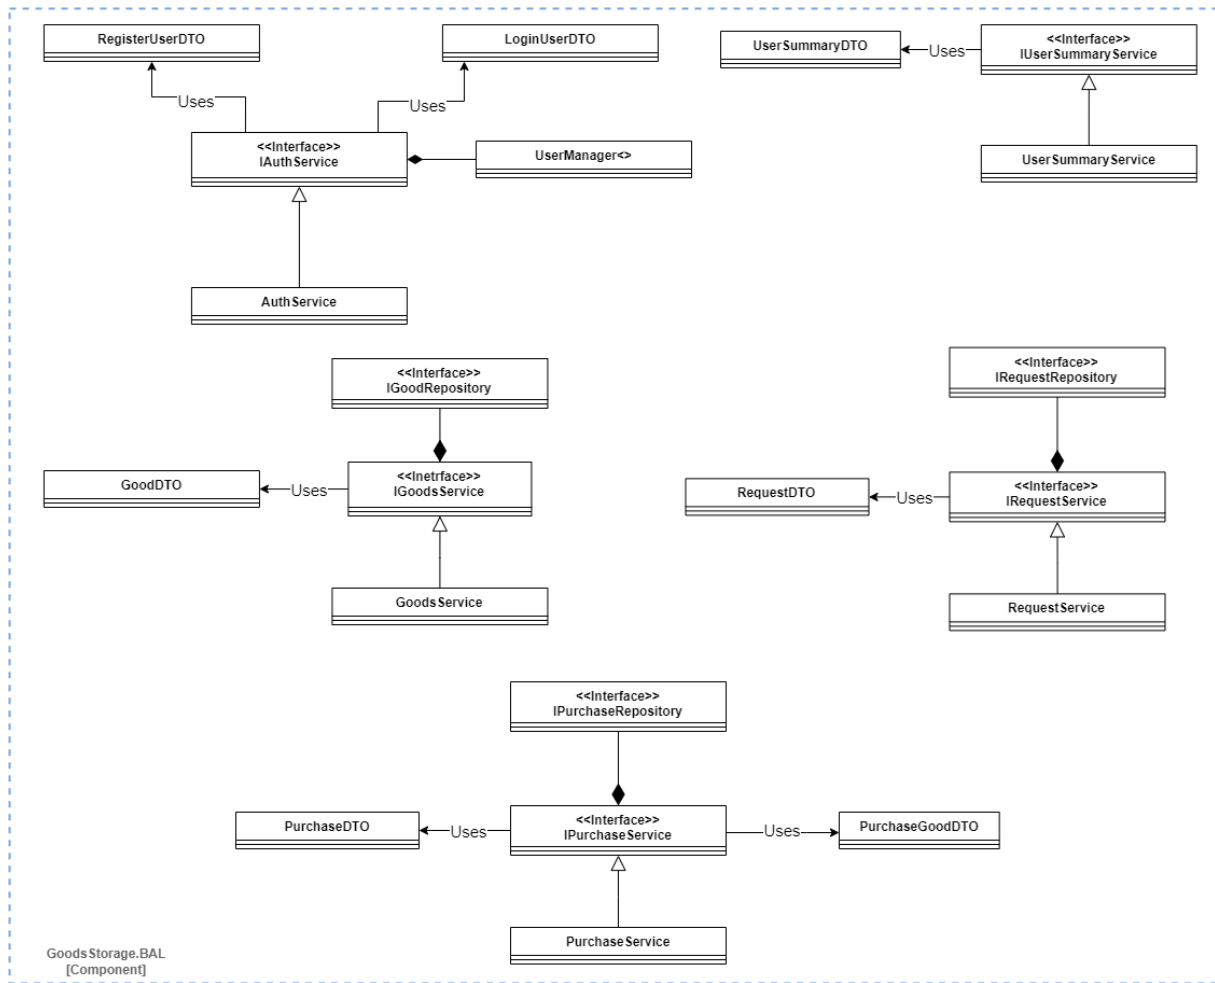

2. Створити ER-діаграму для DAL (Data Access Layer), яка відображатиме структуру бази даних веб-API.
Результуюча схема БД має наступний вигляд:

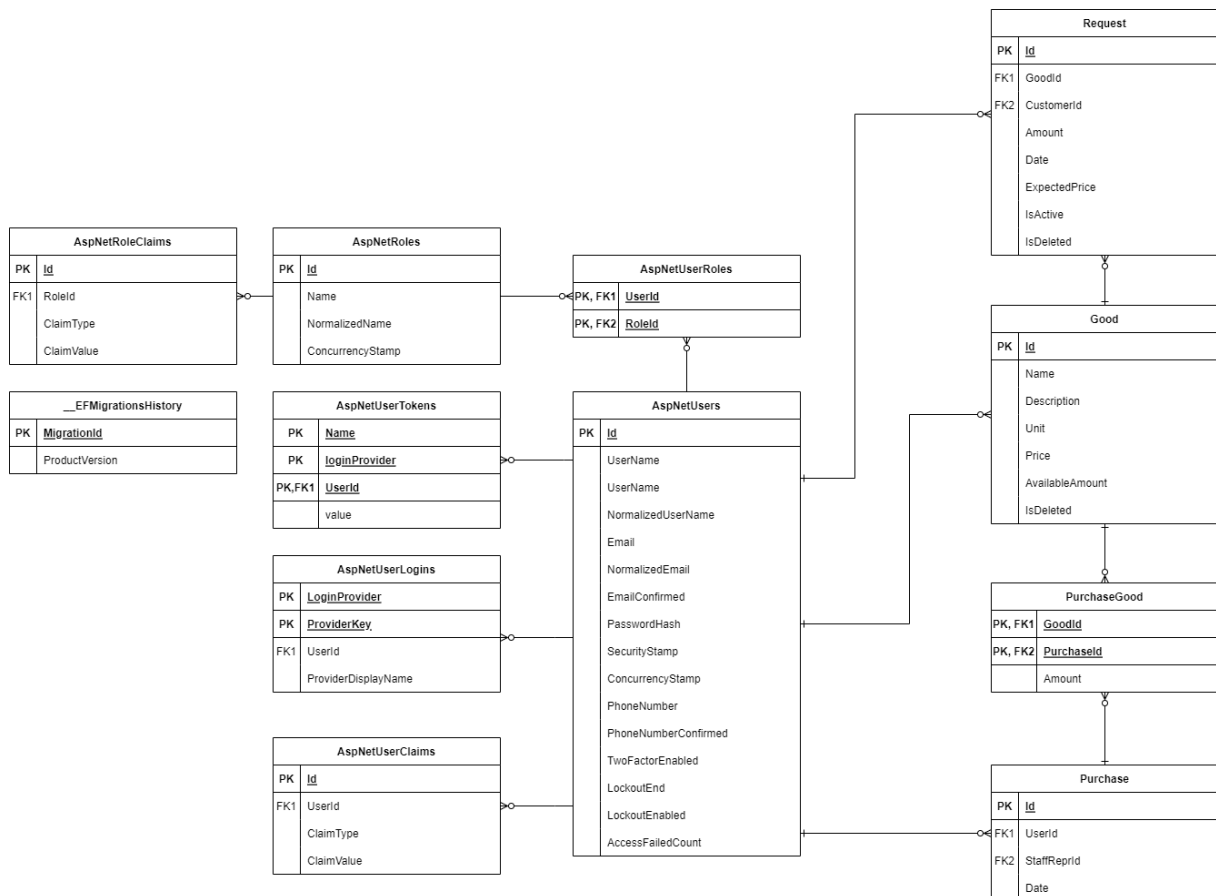

Частина сутностей – AspNetUsers, AspNetUserRoles, AspNetRoleClaims, AspNetUserTokens, AspNetUserLogins, AspNetUserClaims – будуть створені автоматично бібліотекою Identity Core й будуть пов’язані з авторизацією та автентифікацією користувачів. Решта ж сутностей відповідають моделям доменної області:

1. Request – відповідає запиту на замовлення конкретного виду товару
2. Good – відповідає товару
3. Purchase – відповідає запису купівлі товару користувачем
4. PurchaseGood – сполучна таблиця між покупкою та товаром й містить кількість купленого товару

Висновок

Отож, у ході виконання лабораторної роботи було спроектовано REST API з 3-рівневою архітектурою для обслуговування складу з товарами та створено на основі даної проекції діаграму C4. У рамках виконання даної діаграми було зафіксовано 2 контейнери – клієнт та API – 3 компоненти, що відповідають шарам додатку, 5 контролерів та сервісів, DbContext, три репозиторії, а також низку бізнес-моделей та моделей зберігання. Побудовано ER діаграму, що включає в себе як сутності, згенеровані автоматично Identity Provider'ом, так і сутності предметної області. Набуто практичних навичок проектування REST API та побудови C4 діаграм.