

Handover

Database

- DocumentSet

1. Giới thiệu

Bảng `document_set` lưu trữ thông tin về bộ tài liệu trong hệ thống, bao gồm mã bộ tài liệu, mô tả, trạng thái và các thuộc tính liên quan đến OCR, so sánh ảnh, so sánh dữ liệu.

2. Cấu trúc bảng

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả	Ràng Buộc
<code>id</code>	<code>SERIAL PRIMARY KEY</code>	ID duy nhất của <code>document_set</code>	Primary Key, auto-increment (được định nghĩa trong BaseEntity)
<code>code</code>	<code>VARCHAR(255) NOT NULL</code>	Mã bộ tài liệu	Bắt buộc (NOT NULL)
<code>name</code>	<code>VARCHAR(255) NOT NULL</code>	Tên bộ tài liệu	Bắt buộc (NOT NULL)
<code>description</code>	<code>TEXT NULL</code>	Mô tả bộ tài liệu	Có thể null
<code>is_ocr</code>	<code>BOOLEAN DEFAULT FALSE</code>	Cho biết bộ tài liệu có sử dụng OCR hay không	Mặc định <code>FALSE</code>
<code>is_compare_picture</code>	<code>BOOLEAN DEFAULT FALSE</code>	Cho biết có thực hiện so sánh hình ảnh hay không	Mặc định <code>FALSE</code>
<code>is_compare_data</code>	<code>BOOLEAN DEFAULT FALSE</code>	Cho biết có thực hiện so sánh dữ liệu hay không	Mặc định <code>FALSE</code>
<code>upload_way</code>	<code>ENUM(ENUM_UPLOAD_WAY: UPLOAD, CAPTURE, BOTH) DEFAULT 'UPLOAD'</code>	Cách thức nộp bộ tài liệu (ví dụ: UPLOAD, SCAN, ...)	Mặc định <code>UPLOAD</code> (dựa theo <code>ENUM_UPLOAD_WAY</code>)
<code>status</code>	<code>ENUM(ENUM_DOCUMENT_STATUS: ACTIVE, INACTIVE) DEFAULT 'ACTIVE'</code>	Trạng thái của bộ tài liệu (ví dụ: ACTIVE, INACTIVE)	Mặc định <code>ACTIVE</code> (dựa theo <code>ENUM_DOCUMENT_SET_STATUS</code>)
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời gian tạo bản ghi	Mặc định <code>CURRENT_TIMESTAMP</code> (được định nghĩa trong BaseEntity)
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời gian cập nhật bản ghi	Mặc định <code>CURRENT_TIMESTAMP</code> (được định nghĩa trong BaseEntity)

3. Mối quan hệ

Bảng `document_set` có các mối quan hệ với hai bảng khác:

3.1. Quan hệ với `require_document_set`

- Loại quan hệ: One To Many

Một bộ tài liệu (

`document_set`) có thể có nhiều tài liệu yêu cầu (`require_document_set`).

- **Mô tả:** Mỗi bộ tài liệu có thể chứa nhiều tài liệu yêu cầu, xác định danh sách các tài liệu bắt buộc khi xử lý hồ sơ.

Liên kết khóa ngoại

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
<code>document_set_id</code>	<code>INT REFERENCES document_set(id) ON DELETE CASCADE</code>	Liên kết tới bảng <code>document_set</code>


3.2. Quan hệ với `finance_product_document`

- **Loại quan hệ:** One To Many
Một bộ tài liệu (`document_set`) có thể liên kết với nhiều tài liệu sản phẩm tài chính (`finance_product_document`).
- **Mô tả:** Mỗi bộ tài liệu có thể được sử dụng trong nhiều sản phẩm tài chính.

Liên kết khóa ngoại

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
<code>document_set_id</code>	<code>INT REFERENCES document_set(id) ON DELETE CASCADE</code>	Liên kết tới bảng <code>document_set</code>

4. Sơ đồ quan hệ

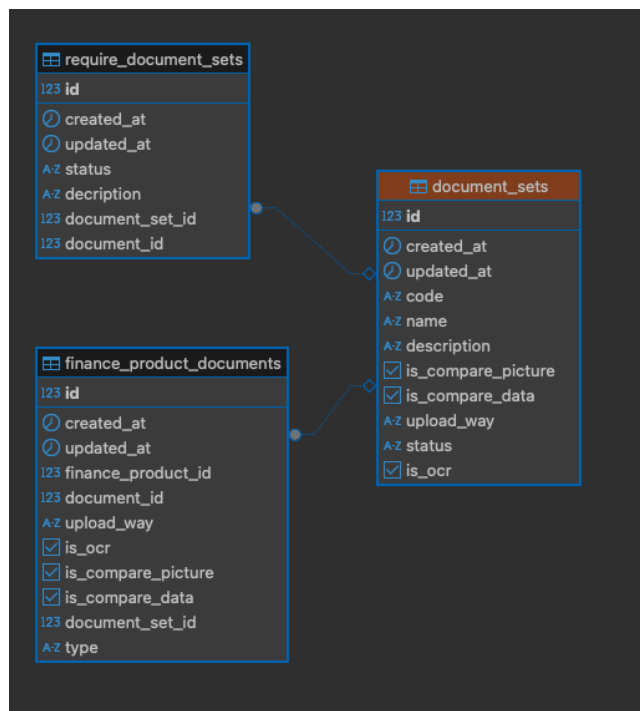

- Document

1. Giới thiệu

Bảng `document` lưu trữ thông tin về tài liệu trong hệ thống, bao gồm mã tài liệu, loại tài liệu, cách thức nộp, định dạng file, trạng thái tài liệu, và các thuộc tính liên quan đến OCR, so sánh ảnh, so sánh dữ liệu.

2. Cấu trúc bảng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	SERIAL PRIMARY KEY	ID duy nhất của tài liệu	Primary Key, auto-increment (được định nghĩa trong BaseEntity)
code	VARCHAR(255) NULL	Mã tài liệu	Có thể null
name	VARCHAR(255) NOT NULL	Tên tài liệu	Bắt buộc
description	VARCHAR(255) NULL	Mô tả tài liệu	Có thể null
type	ENUM (ENUM_DOCUMENT_TYPE)	Loại tài liệu	Mặc định: OTHER_DOCUMENTS
upload_way	ENUM(ENUM_UPLOAD_WAY: UPLOAD, CAPTURE, BOTH) DEFAULT 'UPLOAD'	Cách thức nộp tài liệu	Mặc định: UPLOAD
type_file	ENUM (ENUM_TYPE_FILE: PDF, PNG, JPEG, JPG, SVG)	Loại file được chấp nhận	Mặc định: PDF
files	VARCHAR[] NULL	Danh sách đường dẫn file	Có thể null, dạng mảng
type_icon_file	ENUM (ENUM_TYPE_ICON_FILE: PNG, JPEG, JPG, SVG)	Loại icon tài liệu	Mặc định: JPEG
file_icon	VARCHAR(255) NOT NULL	Đường dẫn file icon	Bắt buộc
is_ocr	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Có hỗ trợ OCR không	Mặc định: FALSE
is_compare_picture	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Có so sánh ảnh không	Mặc định: FALSE
is_compare_data	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Có so sánh dữ liệu không	Mặc định: FALSE
page_number_min	INTEGER DEFAULT 1	Số trang tối thiểu	Mặc định: 1
page_number_max	INTEGER DEFAULT 1000	Số trang tối đa	Mặc định: 1000
status	ENUM (ENUM_DOCUMENT_STATUS: ACTIVE, INACTIVE)	Trạng thái của tài liệu	Mặc định: ACTIVE
created_by	INTEGER NULL	ID của user tạo tài liệu	Bắt buộc
created_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày tạo	Mặc định: CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Ngày cập nhật	Mặc định: CURRENT_TIMESTAMP

3. Mối quan hệ

Bảng `document` có các mối quan hệ với các bảng khác như sau:

3.1. Quan hệ với `finance_product_document`

- **Loại quan hệ:** One To Many
Một tài liệu (`document`) có trong nhiều bản ghi của bảng `finance_product_document` .
- **Mô tả:** Mỗi tài liệu được liên kết với các sản phẩm tài chính thông qua bảng `finance_product_document` , cho phép theo dõi các tài liệu đi kèm với sản phẩm tài chính.

Liên kết khóa ngoại

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
<code>document_id</code>	<code>INT REFERENCES document(id) ON DELETE CASCADE</code>	Liên kết tới bảng <code>document</code>

3.2. Quan hệ với `require_document_set`

- **Loại quan hệ:** One To Many
Một tài liệu (`document`) có thể được yêu cầu trong nhiều bộ tài liệu (`require_document_set`).
- **Mô tả:** Tài liệu này được sử dụng làm tài liệu bắt buộc trong các bộ tài liệu, giúp xác định các hồ sơ cần thiết khi xử lý giao dịch.

Liên kết khóa ngoại

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
<code>document_id</code>	<code>INT REFERENCES document(id) ON DELETE CASCADE</code>	Liên kết tới bảng <code>document</code>

3.3. Quan hệ với `user`

- **Loại quan hệ:** Many To One
Mỗi tài liệu (`document`) được tạo bởi một người dùng (`user`) nào đó.
- **Mô tả:** Thông tin người tạo tài liệu được lưu trong trường `created_by` , giúp xác định người phụ trách tạo ra tài liệu đó.

Liên kết khóa ngoại

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
<code>created_by</code>	<code>INT REFERENCES user(id) ON DELETE SET NULL</code>	Liên kết tới bảng <code>user</code> , nếu user bị xóa thì trường này được set NULL

4. Sơ đồ quan hệ



- FinanceProductDocument

1. Giới thiệu

Bảng `finance_product_document` lưu trữ thông tin liên kết giữa tài liệu và sản phẩm tài chính, cũng như giữa tài liệu và bộ tài liệu. Bảng này giúp định nghĩa các thông tin phụ liên quan đến cách thức nộp tài liệu, hỗ trợ OCR, so sánh ảnh, so sánh dữ liệu và phân loại tài liệu được sử dụng trong sản phẩm tài chính hoặc trong bộ tài liệu.

2. Cấu trúc bảng

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả	Ràng buộc
id	SERIAL PRIMARY KEY	ID duy nhất của <code>finance_product_document</code>	Primary Key, auto-increment (được định nghĩa trong BaseEntity)
finance_product_id	INT NOT NULL	ID sản phẩm tài chính, liên kết với bảng <code>finance_product</code>	Bắt buộc (NOT NULL)

upload_way	ENUM(UPLOAD, CAPTURE, BOTH) DEFAULT 'UPLOAD'	Cách thức nộp tài liệu (mặc định là UPLOAD)	Mặc định UPLOAD (dựa theo ENUM_UPLOAD_WAY)
is_ocr	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Cho biết tài liệu có hỗ trợ OCR hay không	Mặc định FALSE
is_compare_picture	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Cho biết tài liệu có hỗ trợ so sánh ảnh hay không	Mặc định FALSE
is_compare_data	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Cho biết tài liệu có hỗ trợ so sánh dữ liệu hay không	Mặc định FALSE
type	ENUM (ENUM_TYPE_FINANCE_PRODUCT_DOCUMENT: IN_DOCUMENT_SET, ADDITIONAL)	Loại tài liệu được sử dụng trong sản phẩm tài chính	Bắt buộc (NOT NULL)
document_id	INT NOT NULL	ID của tài liệu, liên kết với bảng document	Bắt buộc (NOT NULL) Khóa ngoại liên kết với bảng document
document_set_id	INT NULL	ID của bộ tài liệu, liên kết với bảng document_set (có thể null nếu không thuộc bộ tài liệu nào)	Bắt buộc (NOT NULL) Khóa ngoại liên kết với bảng document_set
created_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo bản ghi	Mặc định: CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian cập nhật bản ghi	Mặc định: CURRENT_TIMESTAMP

3. Mối quan hệ

Bảng **finance_product_document** có các mối quan hệ với 3 bảng khác:

3.1. Quan hệ với **finance_product**

- Loại quan hệ: Many To One

Mỗi bản ghi trong **finance_product_document** liên kết với 1 sản phẩm tài chính.

- Mô tả:

Trường **finance_product_id** được sử dụng để liên kết với bảng **finance_product**, giúp xác định sản phẩm tài chính mà tài liệu này áp dụng.

Liên kết khóa ngoại

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
finance_product_id	INT REFERENCES finance_product(id) ON DELETE CASCADE	Liên kết tới bảng finance_product

3.2. Quan hệ với **document**

- Loại quan hệ: Many To One

Mỗi bản ghi trong **finance_product_document** liên kết với 1 tài liệu trong bảng **document**.

- Mô tả:

Trường **document_id** được sử dụng để liên kết với bảng **document**, xác định thông tin chi tiết của tài liệu.

Liên kết khóa ngoại

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
document_id	INT REFERENCES document(id) ON DELETE CASCADE	Liên kết tới bảng document

3.3. Quan hệ với document_set

- Loại quan hệ: Many To One

Một bản ghi trong finance_product_document có thể được liên kết với một bộ tài liệu trong bảng document_set .


- Mô tả:

Trường document_set_id được dùng để xác định bộ tài liệu chứa tài liệu này nếu có.

Liên kết khóa ngoại

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
document_set_id	INT REFERENCES document_set(id) ON DELETE CASCADE	Liên kết tới bảng document_set (nullable)

4. Sơ đồ quan hệ

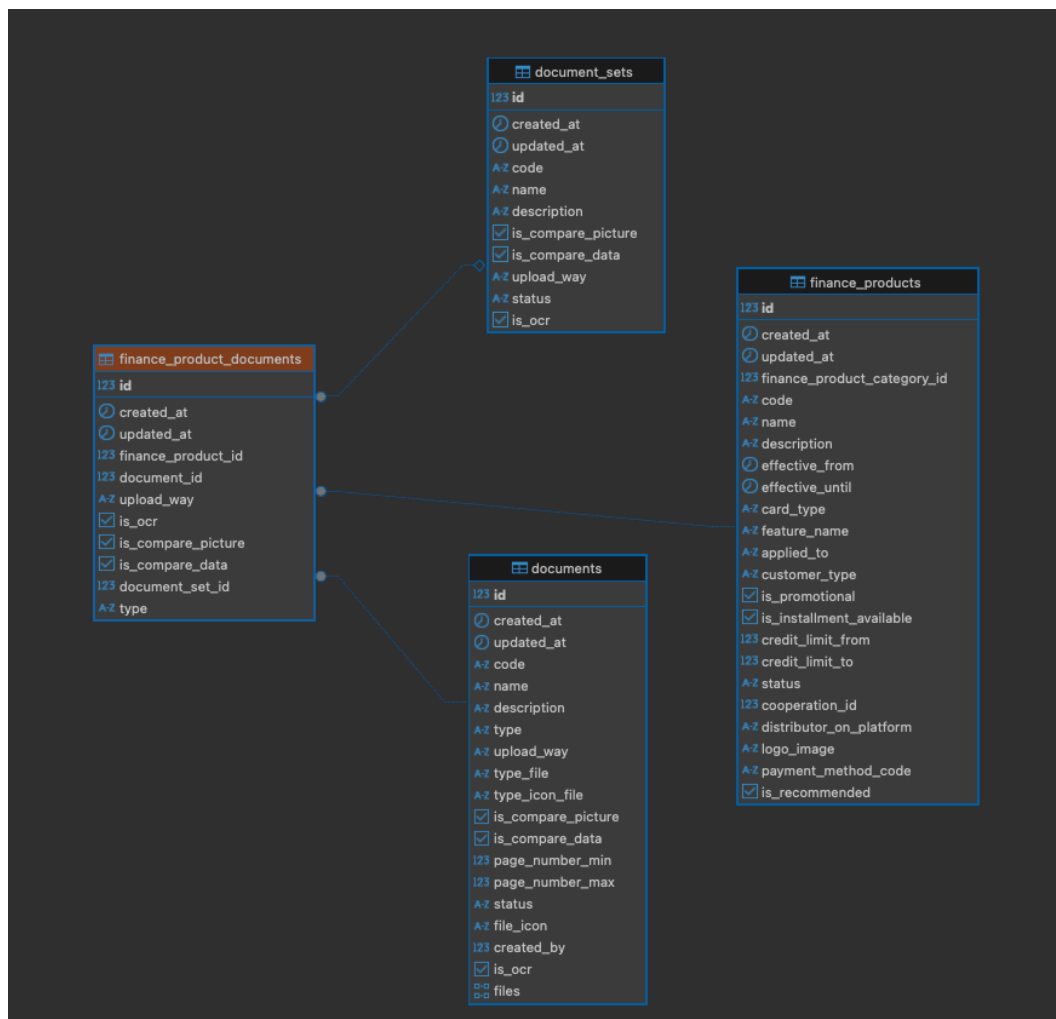

- RequireDocumentSet

1. Giới thiệu

Bảng `require_document_sets` lưu trữ thông tin về những tài liệu bắt buộc trong bộ tài liệu, liên kết giữa bộ tài liệu (`document_set`) và tài liệu (`document`) được yêu cầu. Mỗi bản ghi thể hiện mối quan hệ xác định một tài liệu cụ thể thuộc bộ tài liệu cần thiết, cùng với trạng thái và mô tả liên quan đến yêu cầu đó.

2. Cấu trúc bảng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<code>id</code>	<code>SERIAL PRIMARY KEY</code>	ID duy nhất của bản ghi	Khóa chính, tự động tăng (được định nghĩa trong BaseEntityEntity)
<code>status</code>	<code>VARCHAR(255)</code>	Trạng thái của yêu cầu	Mặc định: <code>ACTIVE</code>
<code>description</code>	<code>TEXT NULL</code>	Mô tả chi tiết về yêu cầu	Có thể null
<code>document_set_id</code>	<code>INTEGER</code>	ID của bộ tài liệu liên kết	Bắt buộc (NOT NULL) Khóa ngoại liên kết với bảng <code>document_set</code>
<code>document_id</code>	<code>INTEGER</code>	ID của tài liệu được yêu cầu	Bắt buộc (NOT NULL) Khóa ngoại liên kết với bảng <code>document</code>
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời gian tạo bản ghi	Mặc định: <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời gian cập nhật bản ghi	Mặc định: <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

3. Mối quan hệ

3.1. Quan hệ với `document_set`

- **Loại quan hệ:** Many To One

Mỗi yêu cầu trong bảng `require_document_sets` được liên kết với một bản ghi trong bảng `document_set`.

- **Liên kết khóa ngoại:**

Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
<code>document_set_id</code>	<code>INTEGER</code>	Liên kết tới trường <code>id</code> của bảng <code>document_set</code> .

- **Mô tả:**

Mỗi bản ghi yêu cầu sẽ chứa thông tin về bộ tài liệu mà yêu cầu đó áp dụng, giúp xác định các tài liệu cần có trong một bộ tài liệu cụ thể.

3.2. Quan hệ với `document`

- **Loại quan hệ:** Many To One

Một yêu cầu chỉ định một tài liệu cụ thể được yêu cầu thuộc bộ tài liệu.

- **Liên kết khóa ngoại:**


Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
---------	--------------	-------

document_id	INTEGER	Liên kết tới trường id của bảng document .
-------------	---------	--

◦ **Mô tả:**

Bản ghi yêu cầu sẽ chỉ rõ tài liệu được áp dụng yêu cầu, đảm bảo tính nhất quán và đúng đắn của các hồ sơ tài liệu liên quan đến bộ tài liệu.

4. Sơ đồ quan hệ

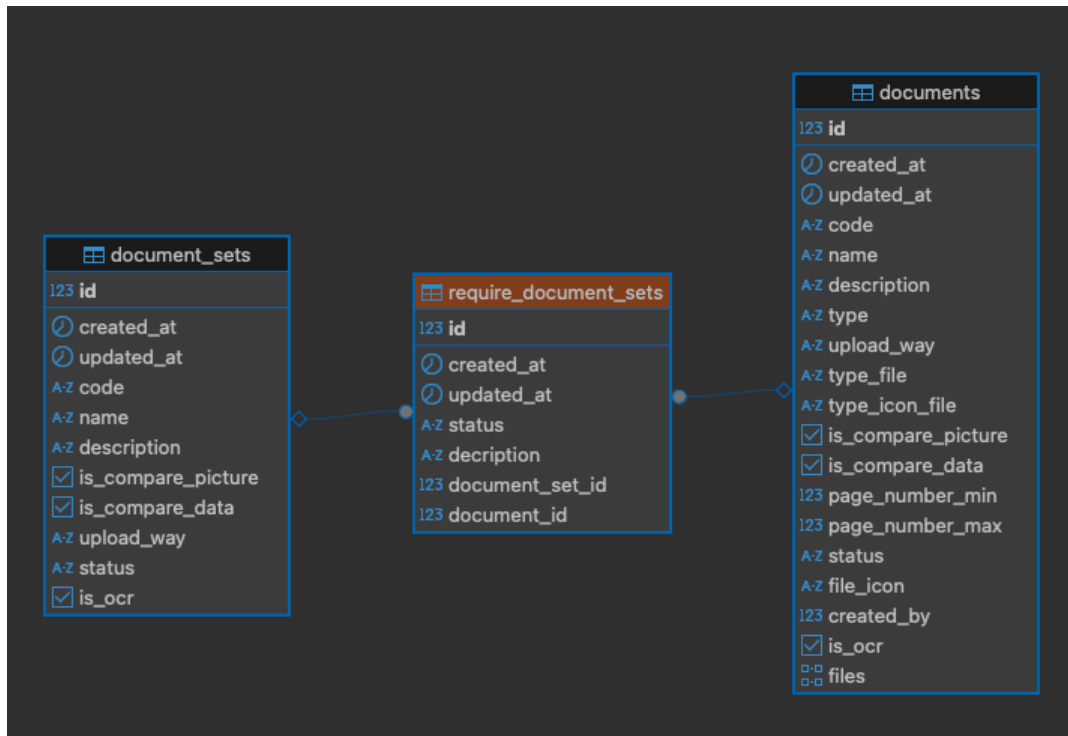

- Whitelist

1. Giới thiệu

Bảng `whitelist` lưu trữ thông tin về khách hàng trong đủ điều kiện sử dụng những `financeProduct` của Lender, bao gồm mã khách hàng, số điện thoại, tên khách hàng, nguồn khách hàng, dữ liệu mở rộng và trạng thái của whitelist. Bảng này cũng chứa các liên kết đến sản phẩm tài chính, nguồn hợp tác, loại khách hàng và nguồn phân phối.

2. Cấu trúc bảng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	SERIAL PRIMARY KEY	ID duy nhất của whitelist	Primary Key, auto-increment (được định nghĩa trong BaseEntity)
code	VARCHAR(255) NOT NULL	Mã Whitelist	Duy nhất (unique)
phone_number	VARCHAR(255) NOT NULL	Số điện thoại khách hàng	Bắt buộc
reference_code	VARCHAR(255) NULL	Mã tham chiếu của khách hàng	Có thể null

customer_name	VARCHAR(255) NOT NULL	Tên khách hàng	Bắt buộc
customer_source	ENUM(FINANCE_PRODUCT_SOURCE_CUSTOMER: EXTERNAL, INTERNAL) DEFAULT 'EXTERNAL'	Nguồn khách hàng, ví dụ: <code>EXTERNAL</code> hoặc giá trị khác định nghĩa trong enum	Mặc định: <code>EXTERNAL</code>
extra_field	JSONB	Dữ liệu mở rộng về khách hàng (các thông tin bổ sung, không bắt buộc)	Mặc định: <code>{}</code>
status	ENUM(ENUM_WHITELIST_STATUS: ACTIVE, INACTIVE) DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái của whitelist	Mặc định: <code>ACTIVE</code>
finance_product_id	INTEGER	ID của sản phẩm tài chính liên kết	Bắt buộc (NOT NULL), Khóa ngoại liên kết với bảng <code>finance_product</code>
cooperation_id	INTEGER	ID nguồn hợp tác (tên nguồn)	Bắt buộc (NOT NULL), Khóa ngoại liên kết với bảng <code>cooperation</code>
customer_type_id	INTEGER	ID loại khách hàng	Bắt buộc (NOT NULL), Khóa ngoại liên kết với bảng <code>customer_type</code>
distributor_id	INTEGER	ID nguồn phân phối	Bắt buộc (NOT NULL), Khóa ngoại liên kết với bảng <code>distributor</code>
created_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo bản ghi	Mặc định: <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
updated_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian cập nhật bản ghi	Mặc định: <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

3. Mối quan hệ

3.1. Quan hệ với `finance_product`

- Loại quan hệ: Many To One

Mỗi bản ghi whitelist được liên kết với một sản phẩm tài chính.

- Liên kết khóa ngoại:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
finance_product_id	INTEGER	Liên kết tới trường <code>id</code> của bảng <code>finance_product</code>

- Mô tả:

Liên kết này cho phép xác định sản phẩm tài chính mà khách hàng whitelist đang áp dụng.

3.2. Quan hệ với `cooperation`

- Loại quan hệ: Many To One

Mỗi whitelist được liên kết với nguồn hợp tác cụ thể.

- Liên kết khóa ngoại:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
cooperation_id	INTEGER	Liên kết tới trường <code>id</code> của bảng <code>cooperation</code>

- **Mô tả:**

Liên kết giúp xác định nguồn hợp tác mà qua đó khách hàng được đưa vào whitelist.

3.3. Quan hệ với **customer_type**

- **Loại quan hệ:** Many To One

Mỗi whitelist có thể liên kết với một loại khách hàng cụ thể.

- **Liên kết khóa ngoại:**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
customer_type_id	INTEGER	Liên kết tới trường id của bảng customer_type

- **Mô tả:**

Liên kết này giúp phân loại khách hàng dựa trên các tiêu chí đã định nghĩa trong bảng **customer_type**.

3.4. Quan hệ với **distributor**

- **Loại quan hệ:** Many To One

Mỗi whitelist có thể liên kết với một nguồn phân phối cụ thể.


- **Liên kết khóa ngoại:**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
distributor_id	INTEGER	Liên kết tới trường id của bảng distributor

- **Mô tả:**

Liên kết này cho phép xác định nguồn phân phối liên quan đến khách hàng được thêm vào whitelist.

4. Sơ đồ quan hệ

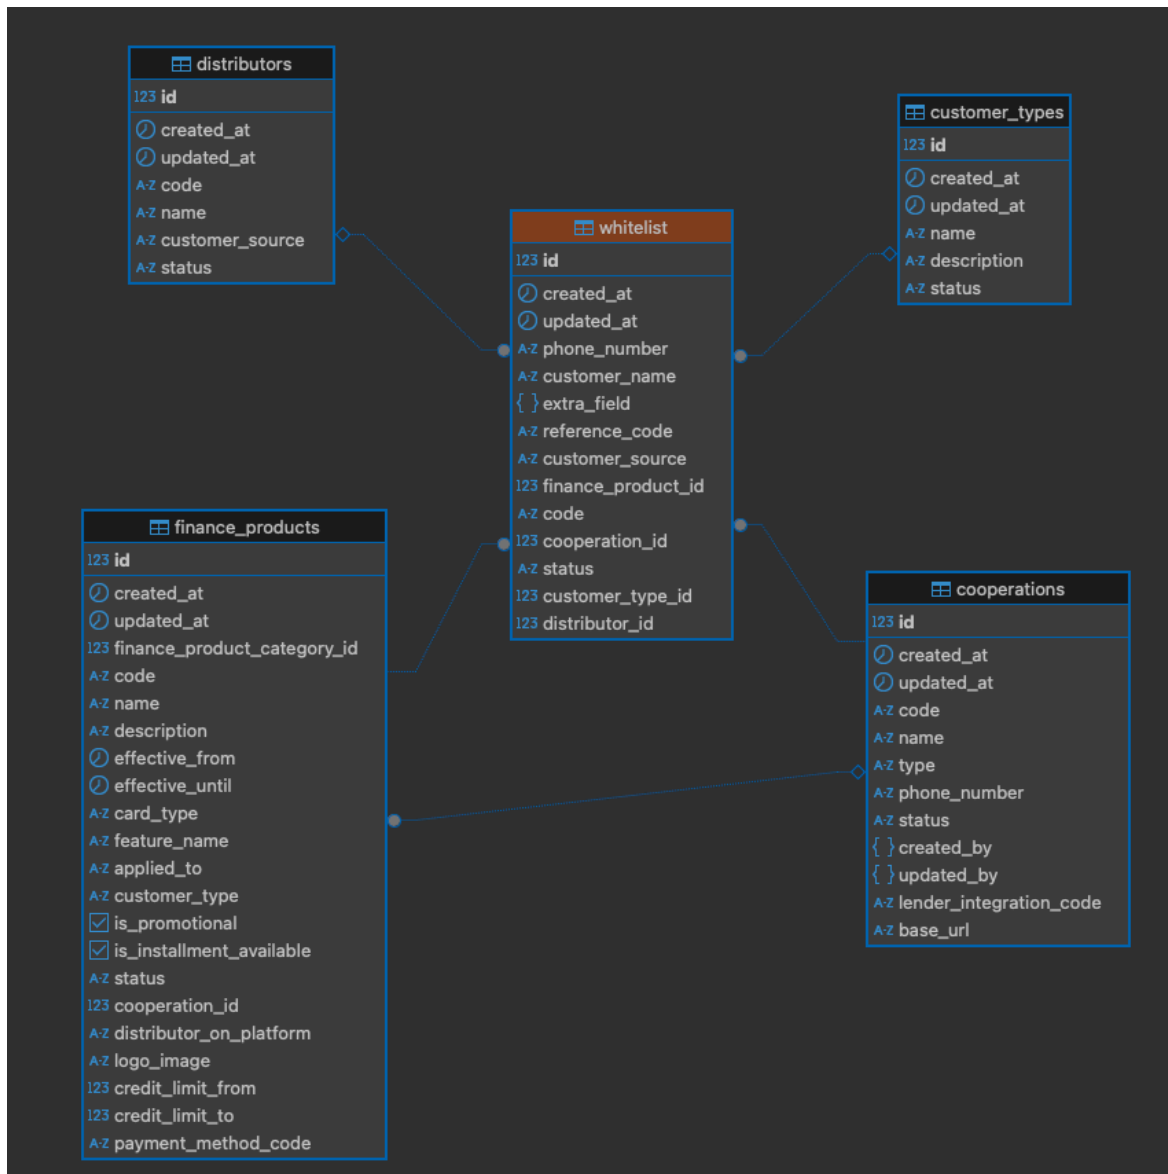

- Fee

1. Giới thiệu

Bảng **fee** lưu trữ thông tin về các loại phí (Fee) áp dụng trong hệ thống. Mỗi bản ghi chứa các thông tin như tên phí, loại phí, giá trị phí, phí tối thiểu/tối đa (nếu có), thông tin về VAT (áp dụng VAT, tỷ lệ VAT, VAT đã bao gồm trong phí hay chưa) và nguồn tính phí. Bảng này cũng có mối quan hệ với bảng liên quan đến sản phẩm tài chính thông qua quan hệ One To Many với **FinanceProductFeeOrmEntity**.

2. Cấu trúc bảng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc/Mặc định
id	SERIAL PRIMARY KEY	ID duy nhất của Phí	Khóa chính, tự động tăng (được định nghĩa trong BaseEntityEntity)
name	VARCHAR(255)	Tên của Fee	Bắt buộc
type	ENUM (ENUM_TYPE_FEE)	Loại phí (ví dụ: FIXED, PERCENTAGE, ...)	Mặc định: ENUM_TYPE_FEE.FIXED

<code>min_fee</code>	NUMERIC NULL	Giá trị phí tối thiểu (nếu có)	Có thể null
<code>max_fee</code>	NUMERIC NULL	Giá trị phí tối đa (nếu có)	Có thể null
<code>fee_value</code>	NUMERIC	Giá trị tính phí	Bắt buộc
<code>is_vat</code>	BOOLEAN	Cho biết liệu phí có áp dụng VAT hay không	Mặc định: <code>FALSE</code>
<code>vat_rate</code>	NUMERIC NULL	Tỷ lệ VAT được áp dụng (chỉ có giá trị khi <code>is_vat</code> là <code>TRUE</code>)	Có thể null
<code>is_vat_included_fee</code>	BOOLEAN	Cho biết VAT đã được bao gồm trong phí hay chưa	Mặc định: <code>FALSE</code>
<code>source_for_fee</code>	ENUM (ENUM_SOURCE_FEE)	Nguồn tiền tính phí (ví dụ: dựa trên số tiền vay, ...)	Mặc định: <code>ENUM_SOURCE_FEE.LOAN_AMOUNT</code>
<code>fee_payment_type</code>	ENUM (ENUM_FEE_PAYMENT_TYPE) NULL	Hình thức thu phí (ví dụ: trả theo đợt, trả một lần, ...)	Có thể null
<code>created_at</code>	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo bản ghi	Mặc định: <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
<code>updated_at</code>	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian cập nhật bản ghi	Mặc định: <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

3. Mối quan hệ

3.1. Quan hệ với `finance_product_fee`

- Loại quan hệ: One To Many

Một bản ghi của bảng `fee` có thể được liên kết với nhiều bản ghi trong bảng `finance_product_fee`.


- Liên kết khóa ngoại:

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
(trong bảng liên quan)	<code>fee_id</code>	Liên kết tới trường <code>id</code> của bảng <code>fee</code>

- Mô tả:

Mối quan hệ này cho phép gán hoặc áp dụng một loại phí cho nhiều sản phẩm tài chính thông qua bảng trung gian `finance_product_fee`. Các thay đổi trên bảng `fee` (như cập nhật giá trị phí) có thể tự động được cascade sang bảng liên quan nếu được cấu hình.

4. Sơ đồ quan hệ

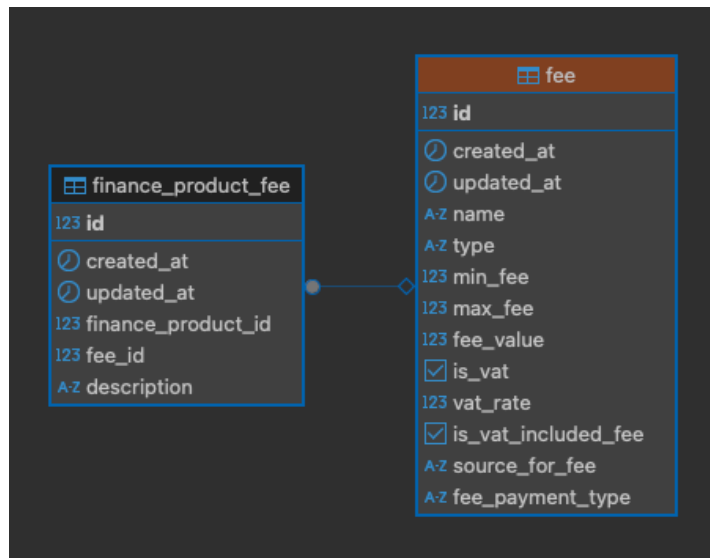

- FinanceProductFee

1. Giới thiệu

Bảng `finance_product_fee` lưu trữ thông tin liên kết giữa `finance_product` (sản phẩm tài chính) và các loại `fee` (phí) áp dụng. Mỗi bản ghi trong bảng này cho biết một khoản phí cụ thể được gán cho một sản phẩm tài chính, đồng thời lưu trữ mô tả trạng thái hoặc thông tin bổ sung liên quan đến việc áp dụng phí đó.

2. Cấu trúc bảng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc/Mặc định
<code>id</code>	<code>SERIAL PRIMARY KEY</code>	ID duy nhất của bản ghi	Khóa chính, tự động tăng (được định nghĩa trong <code>BaseIdentityEntity</code>)
<code>description</code>	<code>TEXT NULL</code>	Mô tả hoặc trạng thái của fee	Có thể null
<code>finance_product_id</code>	<code>INTEGER NULL</code>	ID của <code>finance_product</code> liên kết	Khóa ngoại liên kết với bảng <code>finance_product</code>
<code>fee_id</code>	<code>INTEGER NULL</code>	ID của loại <code>fee</code> được áp dụng	Khóa ngoại liên kết với bảng <code>fee</code>
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời gian tạo bản ghi	Mặc định: <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời gian cập nhật bản ghi	Mặc định: <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

3. Mối quan hệ

3.1. Quan hệ với `finance_product`

- Loại quan hệ: Many To One

Mỗi bản ghi của bảng `finance_product_fee` liên kết với một sản phẩm tài chính trong bảng `finance_product`.

- Liên kết khóa ngoại:

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô tả
---------	--------------	-------

finance_product_id	INTEGER	Liên kết tới trường id của bảng finance_product
--------------------	---------	---

- **Mô tả:**

Quan hệ này cho biết khoản phí được áp dụng cho sản phẩm tài chính nào, giúp liên kết trực tiếp đến thông tin chi tiết của sản phẩm.

3.2. Quan hệ với fee

- **Loại quan hệ:** Many To One

Mỗi bản ghi của bảng finance_product_fee liên kết với một loại phí trong bảng fee.


- **Liên kết khóa ngoại:**

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô tả
fee_id	INTEGER	Liên kết tới trường id của bảng fee

- **Mô tả:**

Quan hệ này xác định loại phí nào được áp dụng cho sản phẩm tài chính. Việc cấu hình cascade giúp đảm bảo các thao tác cập nhật hoặc xóa trên bảng fee sẽ được phản ánh tương ứng trong bảng finance_product_fee.

4. Sơ đồ quan hệ

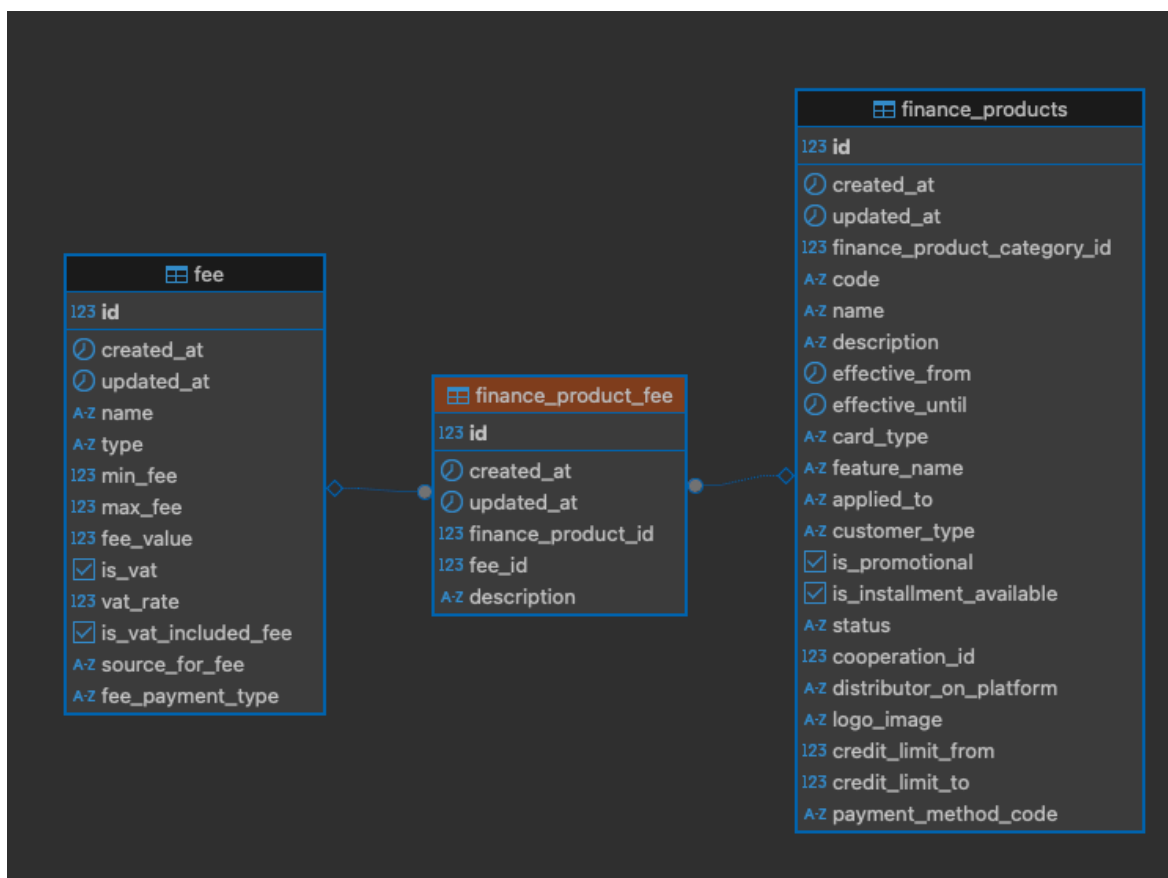

- Service

1. Giới thiệu

Bảng `services` lưu trữ thông tin về các loại dịch vụ đủ điều kiện trong hệ thống. Mỗi dịch vụ có mã định danh, tên, mô tả, loại áp dụng và trạng thái. Ngoài ra, bảng này có mối quan hệ với bảng `service_provider`, giúp xác định các nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

2. Cấu trúc bảng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc/Mặc định
<code>id</code>	<code>SERIAL PRIMARY KEY</code>	ID duy nhất của <code>services</code>	Khóa chính, tự động tăng
<code>code</code>	<code>VARCHAR(255) NULL</code>	Mã loại giao dịch đủ điều kiện	Có thể null
<code>name</code>	<code>VARCHAR(255) NOT NULL</code>	Tên loại giao dịch đủ điều kiện	Bắt buộc
<code>description</code>	<code>TEXT NULL</code>	Mô tả dịch vụ	Có thể null
<code>type</code>	<code>ENUM(ENUM_SERVICE_APPLIED_TO)</code>	Loại áp dụng	Mặc định: <code>VAS</code>
<code>status</code>	<code>ENUM(ENUM_STATUS)</code>	Trạng thái dịch vụ	Mặc định: <code>ACTIVE</code>
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPZ</code>	Thời gian tạo bản ghi	Mặc định: <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPZ</code>	Thời gian cập nhật bản ghi	Mặc định: <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

3. Mối quan hệ

3.1. Quan hệ với `service_provider`

- Loại quan hệ: One To Many

Một dịch vụ (`service`) có thể được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp (`service_provider`).


- Liên kết khóa ngoại:

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô tả
<code>service_id</code>	<code>INTEGER</code>	Liên kết tới trường <code>id</code> của bảng <code>services</code>

- Mô tả:

Quan hệ này cho phép một dịch vụ có thể được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của dịch vụ trong hệ thống.

4. Sơ đồ quan hệ

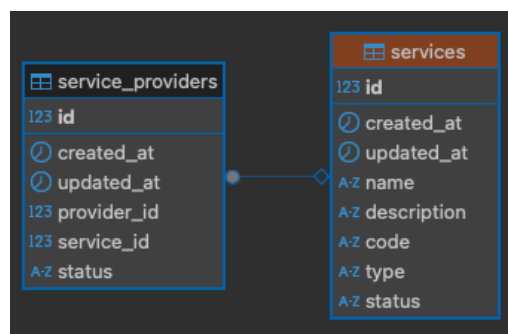

- Provider

1. Giới thiệu

Bảng `providers` lưu trữ thông tin về các đối tác cung cấp dịch vụ trong hệ thống, chẳng hạn như **SSC**, **VINAID**, v.v. Mỗi đối tác có mã định danh, tên và trạng thái hoạt động.

2. Cấu trúc bảng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc/Mặc định
<code>id</code>	<code>SERIAL PRIMARY KEY</code>	ID duy nhất của <code>providers</code>	Primary Key, auto-increment (được định nghĩa trong BaseEntity)
<code>code</code>	<code>VARCHAR(255) NULL</code>	Mã provider	Không bắt buộc
<code>name</code>	<code>VARCHAR(255) NOT NULL</code>	Tên provider	Bắt buộc (NOT NULL)
<code>status</code>	<code>ENUM(ENUM_STATUS)</code>	Trạng thái	Mặc định: <code>ACTIVE</code>
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời gian tạo bản ghi	Mặc định: <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời gian cập nhật bản ghi	Mặc định: <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>

3. Mối quan hệ

3.1. Quan hệ với `service_provider`

- Loại quan hệ: One To Many

Một đối tác (`provider`) có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ (`service_provider`).


- Liên kết khóa ngoại:

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô tả
<code>provider_id</code>	<code>INTEGER</code>	Liên kết tới trường <code>id</code> của bảng <code>providers</code>

- Mô tả:

Mỗi provider có thể cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Bảng `service_provider` sẽ lưu trữ thông tin về các dịch vụ mà provider đó cung cấp.

4. Sơ đồ quan hệ

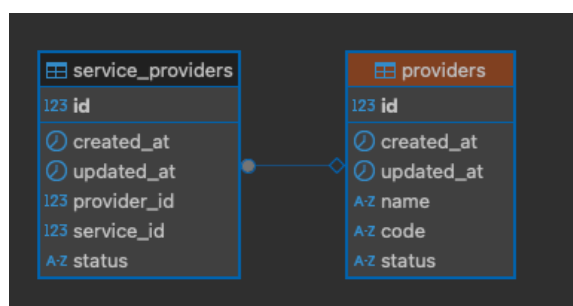

- ServiceProvider

1. Giới thiệu

Bảng `service_providers` là bảng trung gian giữa **providers** (đối tác cung cấp dịch vụ) và **services** (dịch vụ trong hệ thống). Bảng này giúp quản lý thông tin về các dịch vụ mà từng đối tác cung cấp.

2. Cấu trúc bảng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc/Mặc định
id	SERIAL PRIMARY KEY	ID duy nhất của service_providers	Primary Key, auto-increment (được định nghĩa trong BaseEntity)
provider_id	INTEGER NULL	ID của provider	Liên kết với bảng providers
service_id	INTEGER NULL	ID của service	Liên kết với bảng services
status	ENUM(ENUM_STATUS)	Trạng thái của service_providers	Mặc định: ACTIVE
created_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo bản ghi	Mặc định: CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian cập nhật bản ghi	Mặc định: CURRENT_TIMESTAMP

3. Mối quan hệ

3.1. Quan hệ với providers

- Loại quan hệ: Many To One

Một provider (providers) có thể cung cấp nhiều dịch vụ (service_providers).

- Liên kết khóa ngoại:

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô tả
provider_id	INTEGER	Liên kết tới id của bảng providers

3.2. Quan hệ với services

- Loại quan hệ: Many To One

Một dịch vụ (services) có thể được cung cấp bởi nhiều provider (service_providers).

- Liên kết khóa ngoại:

Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô tả
service_id	INTEGER	Liên kết tới id của bảng services

3.3. Quan hệ với finance_product_detail_service_provider


- Loại quan hệ: One To Many

Một service provider (service_providers) có thể liên kết với nhiều bản ghi trong finance_product_detail_service_provider .

- Liên kết khóa ngoại:


Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Mô tả
service_provider_id	INTEGER	Liên kết tới id của bảng service_providers

4. Sơ đồ quan hệ

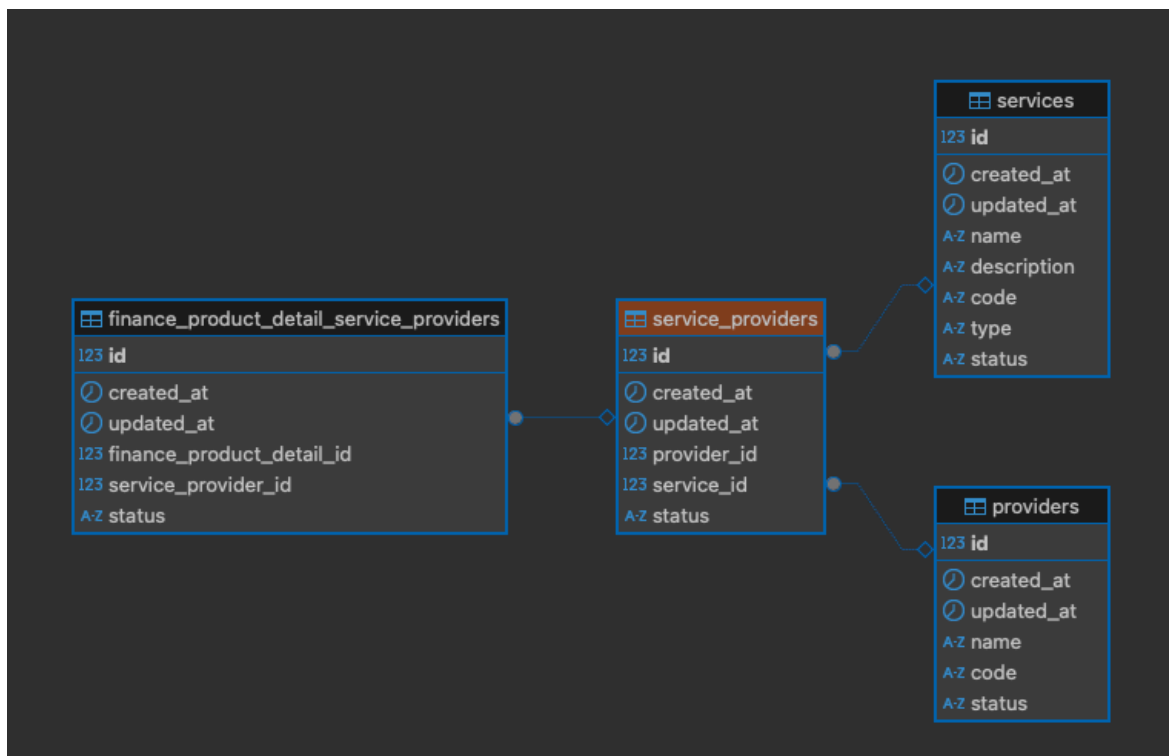


Sequence Diagram

- Import Whitelist

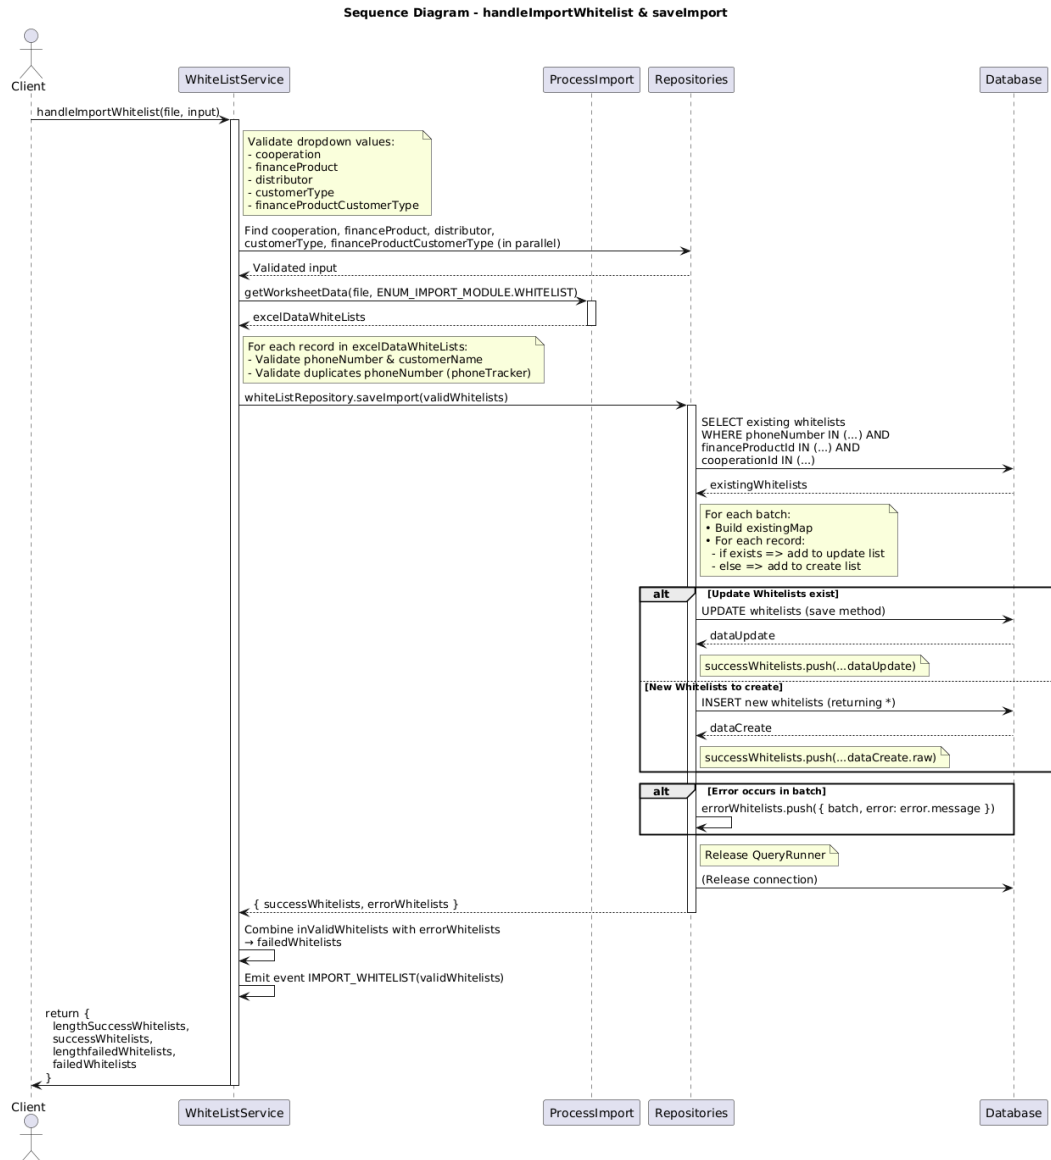

- MappingDocument

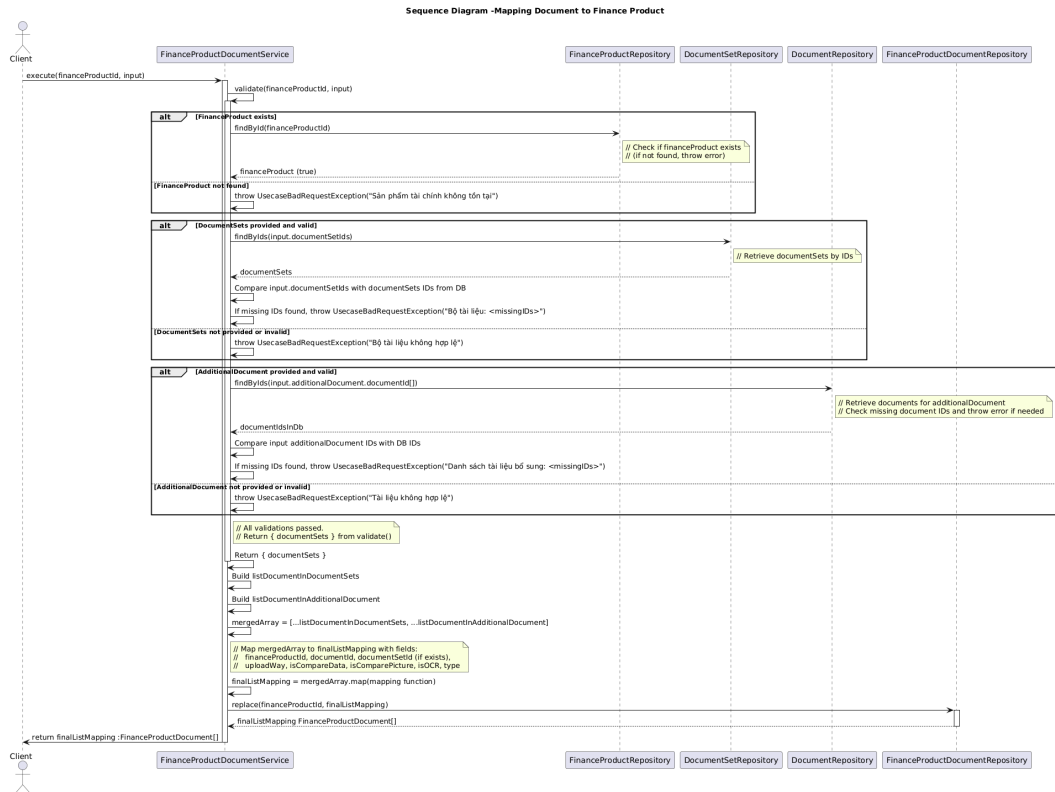

• MappingFee

