

TP2

December 9, 2018

1 Rapport de TP2 - ANN

Réaliser par Mohamed ELFILALI et Nguyen Duc Hau

1.1 Tester performance de Réseau de Neuronne avec différents paramètres

L'Objectif du TP est de trouver les paramètres les plus pertinents de ANN (**Artificial Neural Network** - Réseau de Neuronne Artificiel)

```
In [1]: from sklearn import datasets, model_selection
        from sklearn.metrics import precision_score
        import numpy as np
        from sklearn.neural_network import MLPClassifier
        import matplotlib.pyplot as plt
        from time import time
        from sklearn.metrics import accuracy_score

        import warnings;
        warnings.simplefilter('ignore')

        mnist = datasets.fetch_mldata('MNIST original')
```

Tout d'abord on va couper notre jeu donné en deux parties ; la partie qui va servir pour l'apprentissage et l'autre pour l'entraînement. Pour cela on va utiliser la méthode `model_selection` avec une liste d'indice aléatoire pour bien mélanger nos données

```
In [2]: index = np.random.randint(70000, size=49000)
        data = mnist.data[index]
        target = mnist.target[index]
```

Par la suite, on essaie de tester de manière exhaustive les valeurs possibles de chaque paramètre. Chaque paramètre prends en compte la valeur optimum en temps d'exécution de paramètre analysé précédent pour but d'accélérer l'expérimentation.

1.1.1 Les couches de ANN

Pour des raisons de limite de calcul de machine personnelle, on se limite par tester le nombre de couche entre 1 et 10. Chaque couche dispose 50 neurone.

```

In [8]: max_l = 10
        min_l = 1
        precisions = np.zeros(max_l - min_l)
        error_rate = np.zeros(max_l - min_l)
        temps_execs = np.zeros(max_l - min_l)
        hidden_layer = (50,)*(max_l - min_l+1)

        # split donnée
        x_train, x_test, y_train, y_test = model_selection.train_test_split(data, target, train_size=0.8)

        for n_layer in range (max_l - min_l):

            # Init modèle
            MLP_model = MLPClassifier(hidden_layer_sizes = hidden_layer[0:n_layer])
            t_before = time()
            MLP_model.fit(x_train, y_train)
            t_after = time()

            y_predict = MLP_model.predict(x_test)

            temps_execs[n_layer] = t_after - t_before
            precisions[n_layer] = precision_score(y_test, y_predict, average='micro')
            error_rate[n_layer] = 1 - accuracy_score(y_test, y_predict)
            print('.', end='')

        ...

In [19]: plt.subplot(3, 1, 1)
        plt.bar(range(max_l - min_l) , precisions, color='#355C7D')
        plt.ylim(0,1.2)
        for i in range(max_l - min_l):
            plt.text(i, precisions[i], "%.2f"%precisions[i], fontweight='bold', color='#F6728B')
        plt.ylabel("Précision")


        plt.subplot(3, 1, 2)
        plt.bar(range(max_l - min_l) , temps_execs, color='#83AF9B')
        plt.ylim(0, max(temps_execs) + min(temps_execs))
        for i in range(max_l - min_l):
            plt.text(i, temps_execs[i], "%.2f"%temps_execs[i], fontweight='bold', color='#F6728B')
        plt.ylabel("Temps d'entraînement")

        plt.subplot(3, 1, 3)
        plt.plot(range(max_l - min_l) , error_rate, color='#651E3E')
        for i in range(max_l - min_l):
            plt.text(i, error_rate[i], "%.2f"%error_rate[i], fontweight='bold', color='#F6728B')
        plt.ylabel("Taux d'erreur")

```

```
plt.xlabel("Nombre de couche")
plt.show()
```

```
print("Meilleur nombre de couche pour la précision : ", np.argmax(precisions))
print("Meilleur nombre de couche pour le temps d'entraînement : ", np.argmin(temps_ex
```

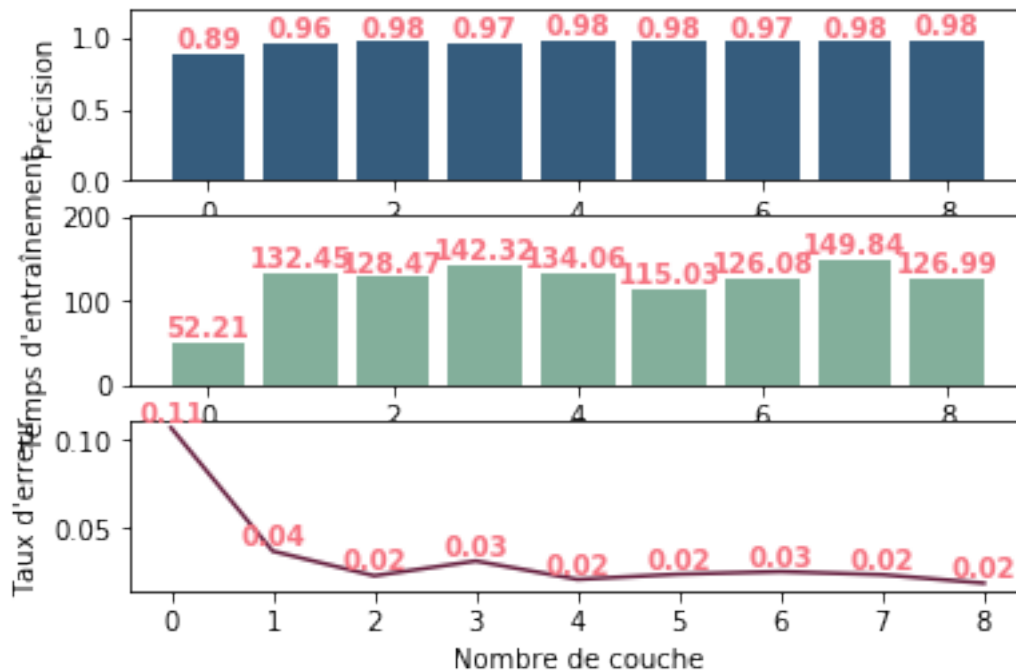

Meilleur nombre de couche pour la précision : 8

Meilleur nombre de couche pour le temps d'entraînement : 0

Testons maintenant les tailles différents des couches.

```
In [22]: couche_optimal = 2
tailles = np.arange(10, 70, 10)
size = tailles.size
precisions = np.zeros(size)
temps_execs = np.zeros(size)
error_rate = np.zeros(size)

# split donnée
x_train, x_test, y_train, y_test = model_selection.train_test_split(data, target, tra

for i in range(size):

    hidden_layer = (tailles[i,])*(couche_optimal)
```

```

t_before = time()

# Init modèle
MLP_model = MLPClassifier(hidden_layer_sizes = hidden_layer)
MLP_model.fit(x_train, y_train)

t_after = time()
y_predict = MLP_model.predict(x_test)

temps_execs[i] = t_after - t_before
precisions[i] = precision_score(y_test, y_predict, average='micro')
error_rate[i] = 1 - accuracy_score(y_test, y_predict)
print('.', end='')

...

In [28]: plt.subplot(3, 1, 1)
plt.bar(tailles , precisions, color='#355C7D')
plt.ylim(0,1.2)
for i in range(size):
    plt.text(tailles[i], precisions[i], "%.2f"%precisions[i], fontweight='bold', color=precisions[i])
plt.ylabel("Précision")


plt.subplot(3, 1, 2)
plt.bar(tailles , temps_execs, color='#83AF9B')
plt.ylim(0, max(temps_execs) + min(temps_execs))
for i in range(size):
    plt.text(tailles[i], temps_execs[i], "%.2f"%temps_execs[i], fontweight='bold', color=temps_execs[i])
plt.ylabel('Temps')

plt.subplot(3, 1, 3)
plt.plot(tailles , error_rate, color='#651E3E')
plt.ylim(0, max(error_rate) + min(error_rate))
for i in range(size):
    plt.text(tailles[i], error_rate[i], "%.2f"%error_rate[i], fontweight='bold', color=error_rate[i])
plt.ylabel('Taux d\'erreur')

plt.xlabel("Nombre de couche")
plt.show()

print("Meilleur nombre de couche pour la précision : ", tailles[ np.argmin(precisions)])
print("Meilleur nombre de couche pour le temps d'entraînement : ", tailles[ np.argmin(temps_execs)])

```

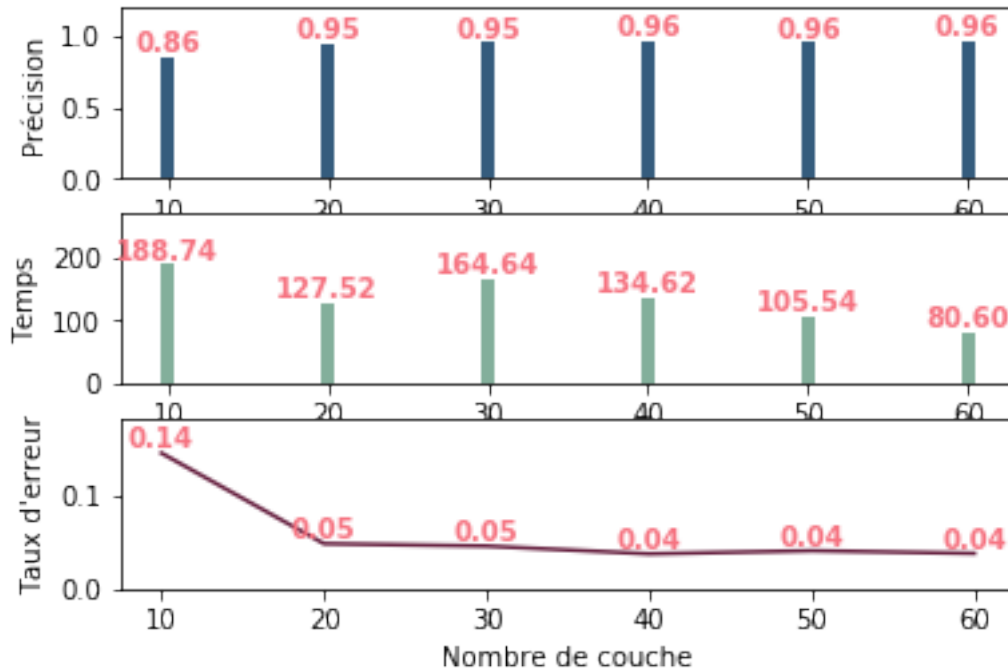

Meilleur nombre de couche pour la précision : 10

Meilleur nombre de couche pour le temps d'entraînement : 60

1.1.2 Les algorithmes d'optimisation

Le choix des algorithmes d'optimisation est généralement pour le temps d'entraînement. Certains algorithmes permettent le temps de convergence vers l'optimum plus vite, mais risquent de tomber dans l'optimum local ou impossible d'approcher le "vrai" optimum à partir de certains nombres de pas. D'autres convergent plus vite mais on est sûr d'avoir le minimum d'erreur.

```
In [31]: couche_optimal = 2
         size_optimal = 60
         hidden_layer_optimal = (couche_optimal)*(couche_optimal)

         solvers = ['lbfgs', 'sgd', 'adam']
         size = len(solvers)
         temps_execs = np.zeros(size)
         precisions = np.zeros(size)
         error_rate = np.zeros(size)

         # split donnée
         x_train, x_test, y_train, y_test = model_selection.train_test_split(data, target, tra

         for i in range(size):
```

```

t_before = time()

MLP_model = MLPClassifier(hidden_layer_sizes = hidden_layer_optimal, solver = solver)
MLP_model.fit(x_train, y_train)

t_after = time()
y_predict = MLP_model.predict(x_test)

temps_execs[i] = t_after - t_before
precisions[i] = precision_score(y_test, y_predict, average='micro')
error_rate[i] = 1 - accuracy_score(y_test, y_predict)
print('.', end='')

...

In [35]: plt.subplot(3, 1, 1)
plt.bar(solvers, precisions, color='#355C7D')
plt.ylim(0,1.2)
for i in range(size):
    plt.text(solvers[i], precisions[i], "%.2f"%precisions[i], fontweight='bold', color=precisions[i])
plt.ylabel("Précision")


plt.subplot(3, 1, 2)
plt.bar(solvers, temps_execs, color='#83AF9B')
plt.ylim(0, max(temps_execs) + min(temps_execs))
for i in range(size):
    plt.text(solvers[i], temps_execs[i], "%.2f"%temps_execs[i], fontweight='bold', color=temps_execs[i])
plt.ylabel('Temps')

plt.subplot(3, 1, 3)
plt.bar(solvers, error_rate, color='#651E3E')
plt.ylim(0, max(error_rate) + min(error_rate))
for i in range(size):
    plt.text(solvers[i], error_rate[i], "%.2f"%error_rate[i], fontweight='bold', color=error_rate[i])
plt.ylabel('Taux d\'erreur')

plt.xlabel("Algorithme d'optimisation")
plt.show()

print("Meilleur solver pour la précision : ", solvers[ np.argmax(precisions) ])
print("Meilleur solver pour le temps d'entraînement : ", solvers[ np.argmin(temps_execs) ])

```

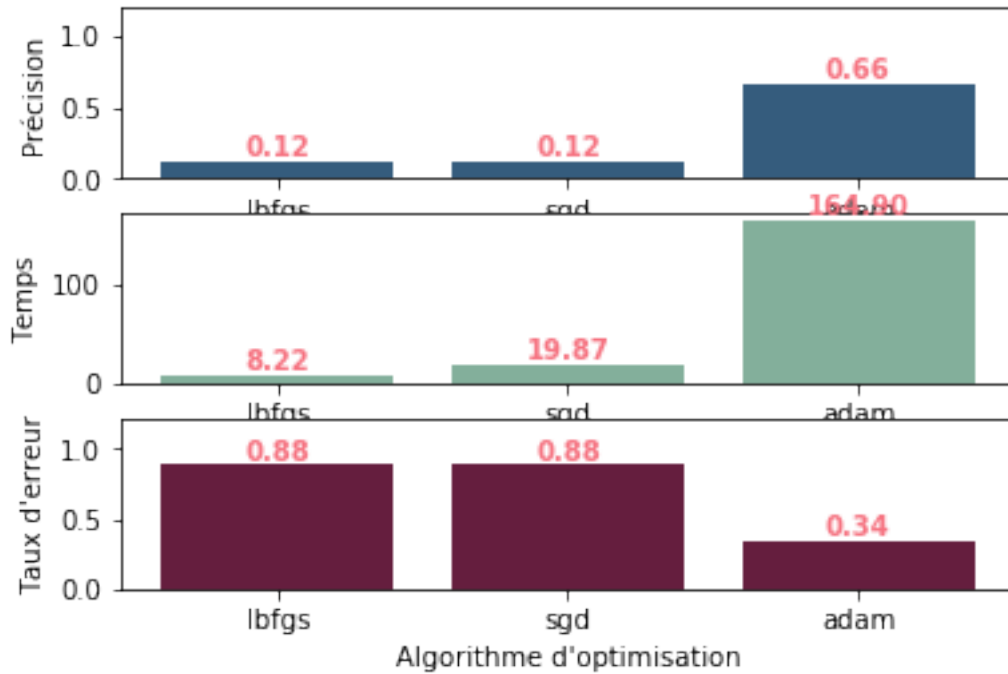

Meilleur solver pour la précision : adam

Meilleur solver pour le temps d'entraînement : lbfgs

1.1.3 Fonction d'activation

Les fonctions d'activation n'affecteront pas beaucoup sur le temps de calcul mais surtout sur la précision du résultat final

```
In [37]: couche_optimal = 2
         size_optimal = 60
         hidden_layer_optimal = (couche_optimal)*(couche_optimal)
         solver_optimal = 'adam'

         activations = ['identity', 'logistic', 'tanh', 'relu']
         size = len(activations)
         temps_execs = np.zeros(size)
         precisions = np.zeros(size)
         error_rate = np.zeros(size)

         # split donnée
         x_train, x_test, y_train, y_test = model_selection.train_test_split(data, target, tra

         for i in range(size):
```

```

MLP_model = MLPClassifier(hidden_layer_sizes = hidden_layer_optimal, solver='lbfgs')
t_before = time()
MLP_model.fit(x_train, y_train)

t_after = time()
y_predict = MLP_model.predict(x_test)

temps_execs[i] = t_after - t_before
precisions[i] = precision_score(y_test, y_predict, average='micro')
error_rate[i] = 1 - accuracy_score(y_test, y_predict)
print('.', end='')

...

In [39]: plt.subplot(3, 1, 1)
plt.bar(activations , precisions, color='#355C7D')
plt.ylim(0,1.2)
for i in range(size):
    plt.text(i, precisions[i], "%.2f"%precisions[i], fontweight='bold', color='#F6728B')
plt.ylabel('Précision')


plt.subplot(3, 1, 2)
plt.bar(activations , temps_execs, color='#83AF9B')
plt.ylim(0, max(temps_execs) + min(temps_execs))
for i in range(size):
    plt.text(activations[i], temps_execs[i], "%.2f"%temps_execs[i], fontweight='bold', color='#F6728B')
plt.ylabel('Temps')

plt.subplot(3, 1, 3)
plt.bar(activations , error_rate, color='#651E3E')
plt.ylim(0, max(error_rate) + min(error_rate))
for i in range(size):
    plt.text(activations[i], error_rate[i], "%.2f"%error_rate[i], fontweight='bold', color='#F6728B')
plt.ylabel('Taux d\'erreur')

plt.xlabel("Fonction d'activation")
plt.show()

print("Meilleur activateur pour la précision : ", activations[ np.argmax(precisions) ])
print("Meilleur activateur pour le temps d'entraînement : ", activations[ np.argmin(temps_execs) ])

```

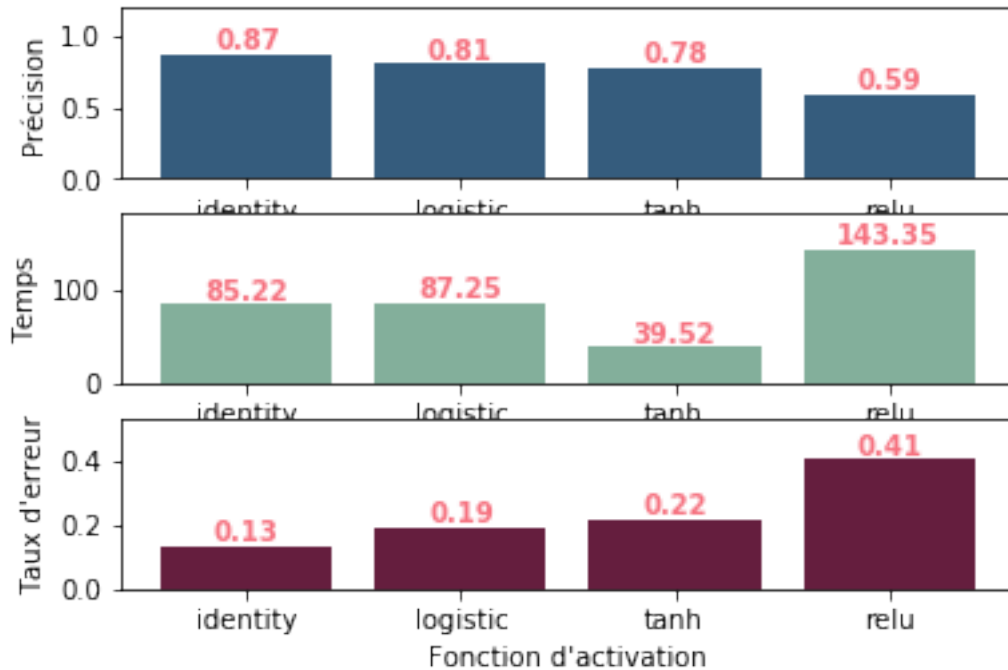Meilleur activateur pour la précision : identity

Meilleur activateur pour le temps d'entraînement : tanh

1.1.4 La régularisation L2 (paramètre)

```
In [ ]: couche_optimal = 2
        size_optimal = 60
        hidden_layer_optimal = (couche_optimal)*(couche_optimal)
        solver_optimal = 'adam'
        activateur_optimal = 'identity'

        x_train, x_test, y_train, y_test = model_selection.train_test_split(data, target, train
        alphas      = np.logspace(-10, 15, 30)
        size        = alphas.size
        temps_execs = np.zeros(size)
        precisions  = np.zeros(size)
        error_rate  = np.zeros(size)

        # split donnée
        x_train, x_test, y_train, y_test = model_selection.train_test_split(data, target, train

        for i in range(size):

            t_before = time()
```

```

MLP_model = MLPClassifier(hidden_layer_sizes = hidden_layer_optimal,
                           solver = solver_optimal,
                           activation = activateur_optimal,
                           alpha = alphas[i])
MLP_model.fit(x_train, y_train)

t_after = time()
y_predict = MLP_model.predict(x_test)

precisions[i] = precision_score(y_test, y_predict, average='micro')
temps_execs[i] = t_after - t_before
error_rate[i] = 1 - accuracy_score(y_test, y_predict)
print('.', end='')

```

```

In [ ]: plt.subplot(3, 1, 1)
        plt.bar(alphas , precisions, color='#355C7D')
        plt.ylim(0,1.2)
        for i in range(size):
            plt.text(alphas[i], precisions[i], "%.2f"%precisions[i], fontweight='bold', color=
        plt.set_title('Précision')

        plt.subplot(3, 1, 2)
        plt.bar(alphas , temps_exec, color='#83AF9B')
        plt.ylim(0, max(temps_execs) + min(temps_execs))
        for i in range(size):
            plt.text(alphas[i], temps_execs[i], "%.2f"%temps_execs[i], fontweight='bold', color=
        plt.set_title('Temps')

        plt.subplot(3, 1, 3)
        plt.plot(alphas , error_rate, color='#83AF9B')
        for i in range(size):
            plt.text(alphas[i], error_rate[i], "%.2f"%error_rate[i], fontweight='bold', color=
        plt.set_title('Taux d\'erreur')

        plt.xlabel("Valeur de alpha")
        plt.show()

        print("Meilleur alpha pour la précision : ", solvers[ np.argmax(precisions) ])
        print("Meilleur alpha pour le temps d'entraînement : ", solvers[ np.argmin(temps_execs) ])

```

1.2 Modèle le plus optimisé

Pour le problème de MNIST, les paramètres pour obtenir un compromis entre temps de calcul et précision sont: - Nombre de couche: 2 - 4 - Size de chaque couche: 50 - 60 - Algorithme d'optimisation: adam - Fonction d'activation: identity - Régularisation L2:

Un modèle favorise un seul axe est très facile à décider: pour favoriser le temps de calcul on met en place le moindre des paramètres, pour favoriser la précision, on tente à mettre un grande nombre de couche et toutes en grande taille. Mais ces choix ne sont pas pratiques.

1.3 Conclusion

ANN a ses avantages et ses inconvénients:

1.3.1 Avantages:

- Cette méthode permet de modéliser n'importe quel problème (en théorie, si on dispose les ressources à l'infinie, les données à l'infinie et capacité calcul à l'infinie).
- Elle permet également d'obtenir un résultat plus précis par rapport aux autres méthodes.
- On peut passer à l'échelle cette méthode. Les neurone dans réseau accepte le calcul indépendant, donc favorisé pour déployer au système distribué.

1.3.2 Inconvénients:

- ANN demande une capacité de calcul très coûteuse, parfois moins efficace par rapport à 2 autres méthodes. (Pour le même niveau de précision, ANN a besoin plus de temps pour l'apprentissage)
- Le choix des paramètres de ANN n'est pas évident, on ne peut pas non plus faire un test exhaustif faute de son calcul gourmand.
- Pour l'apprentissage en temps réel ou en adaptation au changement du comportement, cette méthode n'est pas un choix idéal, vu impossible. C'est dû à la conception algorithmique: dans la phase d'apprentissage chaque couche doit attendre le résultat de celle précédente. Et ensuite dans l'étape de backpropagation, il faut calcul à chaque couche. Donc même avec les calculs distribués, on ne bénéficie pas grandement du parallélisme afin de booster le temps de calcul.