



Módulo: HTML y CSS

FORMULARIOS II

1.

ELEMENTO INPUT

Con el atributo **type** podemos generar distintos tipos de *inputs* para nuestro formulario.

¡Veamos de qué se trata!

TYPE RADIO

Seteando el atributo `type` con el valor `radio`, generamos un botón de única opción, más conocidos como **radio-button**.

```
<input type="radio" name="asistió" value="si">
```



Valor para `type`

Crea el botón.



Valor para `name`

Para que el usuario pueda seleccionar sólo una opción, tenemos que asignarle el mismo nombre a todos los input de tipo radio que creemos.




Valor para `value`

Acá debe ir la información que queremos que viaje cuando el usuario seleccione ese botón.

TYPE RADIO

Los input de tipo radio se van a ver de la siguiente manera:

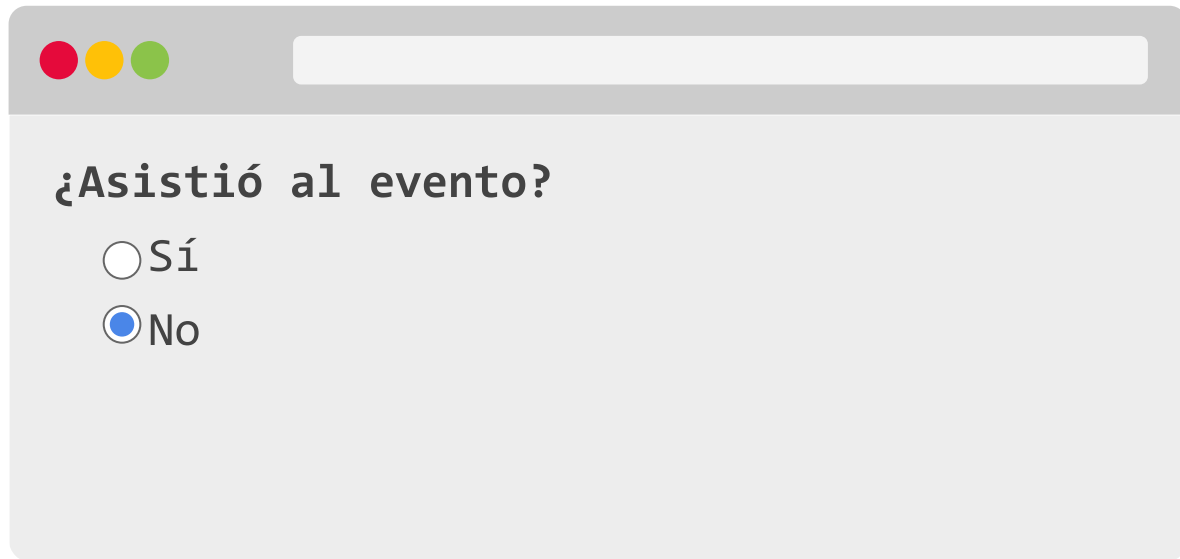

¿Asistió al evento?

☐ Sí

☒ No

TYPE CHECKBOX

Seteando el atributo `type` con el valor `checkbox`, generamos una casilla de verificación para que el usuario seleccione una o más opciones, más conocidos como **check boxes**.

```
<input type="checkbox" name="hobbies" value="cantar">
```



Valor para `type`

Crea la casilla de verificación.

Valor para `name`


Hay que asignarle el mismo nombre a todos los elementos de tipo `checkbox` que sean del mismo campo.

Valor para `value`

Acá debe ir la información que queremos que viaje cuando el usuario seleccione esa casilla.

TYPE CHECKBOX

Los input de tipo checkbox se van a ver de la siguiente manera:

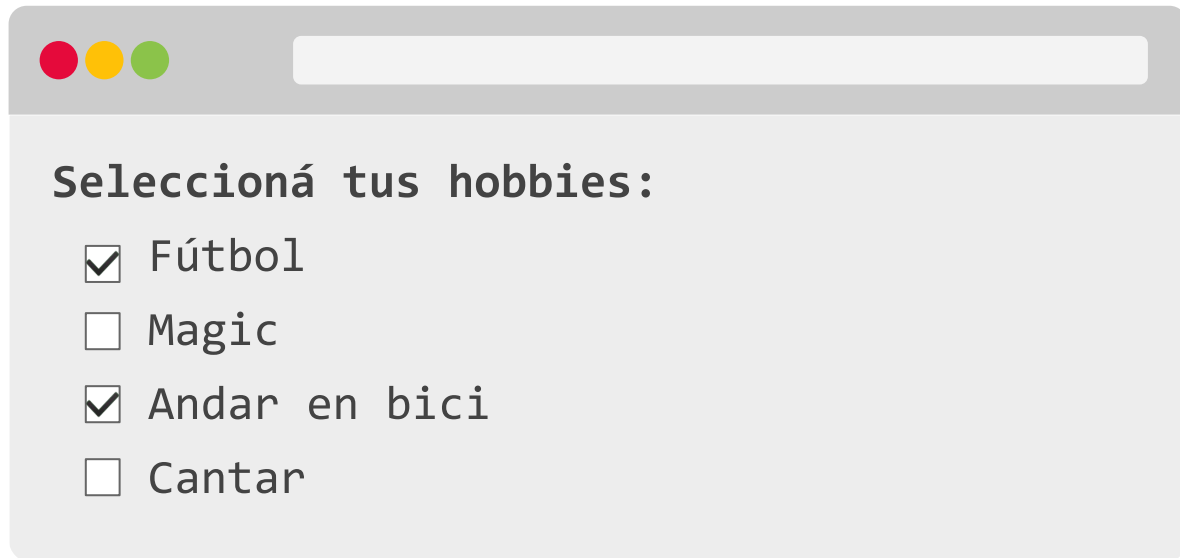

The image shows a stylized representation of a web browser window. It has a grey header bar with three colored circles (red, yellow, green) on the left and a white address bar. The main content area is light grey and contains the text 'Seleccioná tus hobbies:' followed by a list of four items, each with a checkbox:

- ☒ Fútbol
- ☐ Magic
- ☒ Andar en bici
- ☐ Cantar



Si le asignamos el atributo **checked** a un elemento de tipo **input**, ya sea **radio-button** o **checkbox**, éste va a aparecer ya seleccionado.