

■ CSS

- Cascade Style Sheet의 약자
- HTML 문서의 스타일(디자인)을 지정하는데 사용하는 언어
- 하나의 스타일을 여러 개의 엘리먼트에 적용하거나
하나의 엘리먼트에 여러 개의 스타일 적용 가능
- 한번에 여러 스타일이 적용되는 경우 충돌을 막기 위해 계단식으로 적용
- 스타일이 적용될 엘리먼트를 선택하는 규칙을 선택자(selector)라고 부름

■ CSS 사용 형태

현재 문서에 적용

```
<style>
  h2 { color: purple; }
  p { color: red; font-size: 2rem; }
</style>
```

태그에 직접 적용 (인라인 스타일)

```
<h2 style="color: purple;">
  CSS
</h2>
<p style="color: red; font-size: 2rem;">
  Cascade Style Sheet
</p>
```

외부 파일을 적용

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">

<h2>CSS</h2>
<p>Cascade Style Sheet</p>
```

style.css


```
h2 { color: purple; }
p { color: red; font-size: 2rem; }
```

CSS

Cascade Style Sheet


■ CSS 문법 구성

● 구성 방식

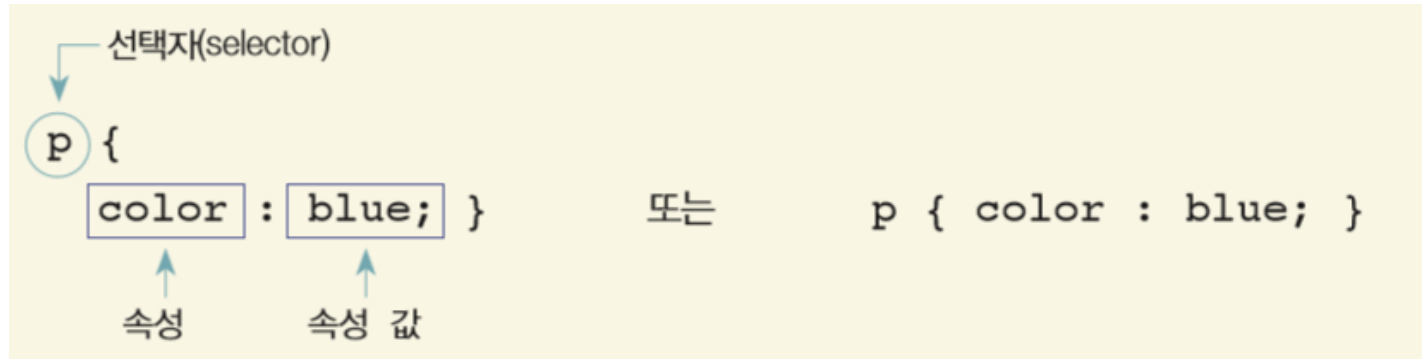

- 선택자(selector) : 스타일이 적용되는 대상(위치)
- 속성 / 속성 값 : "속성 : 속성 값"과 같은 형식으로 표현되며
속성이 여러개 사용되는 경우 세미콜론(;)으로 구분

```
div {  
  width: 100px; height: 100px;  
  border: 1px solid magenta;  
}
```



■ CSS 우선 순위

1. **!important** 속성 사용
2. 태그에 직접 적용 (인라인 스타일)
3. 아이디 > (클래스, 속성, 가상클래스, 가상요소) > 태그 > 전체

!important 속성 > 태그에 직접 적용

```
<style>
  p { color: red !important; }
</style>
<p style="color: coral;">
  색상변경 우선순위 확인
</p>
```

색상변경 우선순위 확인

태그에 직접 적용 > 아이디 선택자

```
<style>
  #text { color: red; }
</style>
<p id="text" style="color: coral;">
  색상변경 우선순위 확인
</p>
```

색상변경 우선순위 확인

아이디 선택자 > 클래스, 속성 등

```
<style>
  #text { color: red; }
  .title { color: blue; }
</style>
<p id="text" class="title">
  색상변경 우선순위 확인
</p>
```

색상변경 우선순위 확인

순위가 같은 경우 늦게 작성된 코드 적용



```
<style>
  .title { color: blue; }
  [name] { color: green; }
</style>
<p class="title" name="desc">
  색상변경 우선순위 확인
</p>
```

색상변경 우선순위 확인

■ CSS 선택자

선택자	HTML 코드	CSS 표현	구조
태그	<pre><a> <c></c></pre>	a { }	
클래스	<pre><.. class="a"> <.. class="b"> <.. class="c"></pre>	.a { }	
아이디	<pre><.. id="a"> <.. id="b"> <.. id="c"></pre>	#a { }	 * ID is not recommended as a selector
속성	<pre><a> </pre>	[for] [for=x]	 

■ CSS 선택자

선택자	HTML 코드	CSS 표현	구조
하위	<pre> <a> <a> <c> <a> </c> </pre>	<code>a b { }</code>	
자식	<pre> <a> <a> <c> <a> </c> </pre>	<code>a > b { }</code>	
형제	<pre><a><c></pre>	<code>a ~ b { }</code>	
인접형제	<pre><a></pre>	<code>a + b { }</code>	

■ CSS 선택자

선택자	HTML 코드	CSS 표현	구조
가상클래스	<pre><parent> <a> </parent></pre>	b:nth-child(2) { }	
	<pre><parent> <a><a><a><a> </parent></pre>	a:nth-of-type(2) { }	
전체	<pre><a><c><d></pre>	*	

출처 : nana (<http://www.nanajeon.com>)

■ CSS 선택자

- 전체 선택자 : 모든 요소에 적용
- 태그 선택자 : 특정 태그에 적용

```
<style>
  * { font-size : 60px; }

  p { background-color : yellow; }
  a { color : red; }
</style>
```

<p>P 문단 태그 내용</p>

<a>A 앵커 태그 내용

P 문단 태그 내용

A 앵커 태그 내용

■ CSS 선택자

- 아이디 선택자 : 하나의 요소에 적용 (일반적으로 하나의 요소에만 사용)
- 클래스 선택자 : 여러 요소에 적용 (다중 적용을 위해 사용)

```
<style>
  #first { background : red; }
  #second { background : orange; }

  .title {
    background : yellow;
  }
  span.desc { /* 태그 + 클래스 => 복합 적용 가능 */
    color : aqua;
  }
</style>
```

```
<div id="first">첫번째 DIV</div>
<div id="second">두번째 DIV</div>
<span class="title">제목</span>
<span class="desc">내용</span>
```

첫번째 DIV

두번째 DIV

제목 내용

■ CSS 선택자

● 클래스 선택자

- 여러번 사용 가능

```
<span class="title">제목1</span>  
<span class="desc">내용1</span>  
  
<span class="title">제목2</span>  
<span class="desc">내용2</span>
```

- 1개의 클래스 속성에 여러개의 속성값 사용 가능

```
<span class="title red bigsize">제목</span>  
<span class="desc smallsize">내용</span>
```

- 여러개의 값을 가지는 클래스를 선택자로 표현 시 공백없이 나열

```
<style>  
  .title.red.bigsize { /* ... */ }  
  .desc.smallsize { /* ... */ }  
</style>
```

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기

- 전체 / 클래스 / 태그 선택자 사용
- 기본 코드

```
<p>selector</p>
<ul>
  <li class='bg'><p>tag</p></li>
  <li class='bg'><span>class</span></li>
  <li><p>id</p></li>
  <li><span>attribute</span></li>
  <li><p>descendant / child</p></li>
  <li><span>siblings / adjacent</span></li>
  <li><p>pseudo</p></li>
</ul>
```

- CSS 속성

```
font-weight: bold; /* 글자두께 */
background-color: yellow; /* 배경색 */
color: blue; /* 글자색 */
color: magenta; /* 글자색 */
```

결과

selector

- tag
- class
- id
- attribute
- descendant / child
- siblings / adjacent
- pseudo

■ CSS 선택자

● 속성 선택자 : HTML의 해당 속성에 적용

(제공되는 속성이 아닌 임의의 속성명으로도 사용 가능)

```
<style>
  h5[title] { background-color : red; }
  h5[class~=header] { background-color : yellow; }
  h5[class^=con] { background-color : lightblue; }
  h5[class$=esc] { background-color : orange; }
  h5[class*=tiv] { background-color : aqua; }
</style>
```

```
<h5>h5 제목</h5>
<h5 title="제목1">h5 제목 1</h5>
<h5 class="title header">h5 제목 2</h5>
<h5 class="content">h5 제목 3</h5>
<h5 class="desc">h5 제목 4</h5>
<h5 class="active">h5 제목 5</h5>
```

h5 제목

h5 제목 1

h5 제목 2

h5 제목 3

h5 제목 4

h5 제목 5

■ CSS 선택자

● 속성 선택자 : HTML의 해당 속성에 적용

(제공되는 속성이 아닌 임의의 속성명으로도 사용 가능)

```
<style>
  input[type=text] { width : 50px; }
  input[type=password] { background-color : red; }
  input[type=tel] { font-size : 30px; }
  input[type=search] { font-style : italic; }
</style>
```

```
<input type="text"><br>
<input type="password"><br>
<input type="tel"><br>
<input type="search">
```

text

password

tel

search

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기

- 속성 선택자 사용
- 기본 코드

```
<p>selector</p>
<ul>
  <li><p>tag</p></li>
  <li><span>class</span></li>
  <li><p>id</p></li>
  <li bg='yellow'><span data-size='large'>
    attribute</span></li>
  <li><p>descendant / child</p></li>
  <li><span data-size='small'>
    siblings / adjacent</span></li>
  <li><p data-size='large'>pseudo</p></li>
</ul>
```

- CSS 속성

```
font-size: 1.5rem; /* 글자크기 */
font-size: 0.7rem; /* 글자크기 */
background-color: yellow; /* 배경색 */
color: red; /* 글자색 */
```

결과

selector

- tag
- class
- id
- attribute
- descendant / child
- siblings / adjacent
- pseudo

■ CSS 선택자

- 하위 선택자 : 부모(상위) 요소에 포함되어 있는 모든 지정 요소

```
<style>
  body h3 {
    color: violet;
  }
  div p {
    background-color: khaki;
  }
</style>
```

```
<body>
  <h3>하위 선택자</h3>
  <div>
    <h3>제목</h3>
    <ul>
      <li><p>1번</p></li>
      <li><p>2번</p></li>
    </ul>
    <p>내용</p>
  </div>
</body>
```

하위 선택자

제목

- 1번
- 2번

내용

■ CSS 선택자

- 자식 선택자 : 부모(상위) 요소에 포함되어 있는 자식 요소

```
<style>
  body > h3 {
    color: violet;
  }
  div > p {
    background-color: khaki;
  }
</style>
```

```
<body>
  <h3>자식 선택자</h3>
  <div>
    <h3>제목</h3>
    <ul>
      <li><p>1번</p></li>
      <li><p>2번</p></li>
    </ul>
    <p>내용</p>
  </div>
</body>
```

자식 선택자

제목

- 1번
- 2번

내용

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (1 / 2)

- 하위 / 자식 선택자 사용
- 기본 코드

```
<div>하위 / 자식 선택자</div>
<ul>
  <li>
    <div>Item 1</div>
    <ul>
      <li>Subitem A</li>
      <li>Subitem B</li>
    </ul>
  </li>
  <li>
    <div>Item 2</div>
    <ul>
      <li>Subitem A</li>
      <li>Subitem B</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

결과

하위 / 자식 선택자

- Item 1
 - Subitem A
 - Subitem B
- Item 2
 - Subitem A
 - Subitem B

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (2 / 2)

- 하위 / 자식 선택자 사용
- CSS 속성

```
font-size: 2rem; /* 글자크기 */  
width: 250px; /* 요소 가로크기 */  
background-color: khaki;  
border: 3px solid coral; /* 테두리 */  
font-style: italic; /* 이탤릭체 */  
text-decoration: line-through; /* 취소선 */  
list-style: none; /* li 기본형식 제거 */
```

결과

하위 / 자식 선택자

- Item 1
 - Subitem A*
 - Subitem B*
- Item 2
 - Subitem A*
 - Subitem B*

■ CSS 선택자

● 형제 선택자 : HTML 구조상 같은 부모를 가진 요소

```
<style>
  h3 ~ ul {
    border: 2px solid green;
  }
</style>

<body>
  <h3>형제 선택자</h3>
  <div>
    <h3>예약방법 및 요금</h3>
    <ul>
      <li>전화</li>
      <li>문자</li>
    </ul>
    <ul>
      <li>1인 - 40,000원</li>
      <li>2인 - 60,000원</li>
    </ul>
  </div>
</body>
```

형제 선택자

예약방법 및 요금

- 전화
- 문자

- 1인 - 40,000원
- 2인 - 60,000원

■ CSS 선택자

- 인접형제 선택자 : HTML 구조상 같은 부모를 가진 요소 중 첫번째 형제

```
<style>
  h3 + ul { font-weight: bold; font-size: 1.3rem; }

  h3 ~ ul { border: 2px solid green; }
</style>

<body>
  <h3>인접형제 선택자</h3>
  <div>
    <h3>예약방법 및 요금</h3>
    <ul>
      <li>전화</li>
      <li>문자</li>
    </ul>
    <ul>
      <li>1인 - 40,000원</li>
      <li>2인 - 60,000원</li>
    </ul>
  </div>
</body>
```

인접형제 선택자

예약방법 및 요금

- 전화
- 문자

- 1인 - 40,000원
- 2인 - 60,000원

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (1 / 2)

- 인접형제 / 형제 선택자 사용
- 기본 코드

```
<h2>메뉴 고르기</h2>
<div>
  <p>오늘의 점심 메뉴는?</p>
  <input type="radio" id="a1" name="a" value="1">
  <label for="a1">도시락</label><br>
  <input type="radio" id="a2" name="a" value="2">
  <label for="a2">컵라면</label><br>
</div>
<p>※ 어제 점심 메뉴는 볶음밥</p>
<p>인원 : 3명</p>
<br>
<div>
  <p>오늘의 저녁 메뉴는?</p>
  <input type="radio" id="b1" name="b" value="1">
  <label for="b1">족발</label><br>
  <input type="radio" id="b2" name="b" value="2">
  <label for="b2">회</label><br>
</div>
<p>※ 어제 저녁 메뉴는 삼겹살</p>
<p>인원 : 3명</p>
```

결과

메뉴 고르기

오늘의 점심 메뉴는?

- ☐ 도시락
- ☐ 컵라면

※ 어제 점심 메뉴는 볶음밥

인원 : 4명

오늘의 저녁 메뉴는?

- ☐ 족발
- ☐ 회

※ 어제 저녁 메뉴는 삼겹살

인원 : 2명

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (2 / 2)

- 인접형제 / 형제 선택자 사용
- CSS 속성

```
div {  
  border: 3px solid lime; /* 테두리 */  
  border-radius: 10px; /* 반지름 */  
  padding: 10px; /* 내부 여백 */  
  max-width: 500px; /* 최대 가로크기 */  
}  
  
font-size: 1.5rem; /* 글자크기 */  
font-style: italic; /* 이탤릭체 */  
text-decoration: underline; /* 밑줄 */  
color: lightgray; /* 글자색 */
```

결과

메뉴 고르기

오늘의 점심 메뉴는?

- ☐ 도시락
- ☐ 컵라면

※ 어제 점심 메뉴는 볶음밥

인원 : 4명

오늘의 저녁 메뉴는?

- ☐ 족발
- ☐ 회

※ 어제 저녁 메뉴는 삼겹살

인원 : 2명

■ CSS 선택자

● 가상클래스 선택자 : 조건이나 상태에 따라 요소를 선택

CSS 표현	설명
:checked	대상 요소가 체크 되었을 때 (input 태그의 checkbox, radio)
:hover	대상 요소를 마우스로 가리키고 있을 때
:focus	대상 요소에 초점이 맞춰 졌을 때
:link	a 태그
:visited	방문한 적이 있는 링크를 href 속성으로 가지는 a태그
:active	대상 요소를 마우스로 클릭하고 있을 때

■ CSS 선택자

● 가상클래스 선택자 : checked

```
<style>
  input + span { display: none; }
  input:checked + span { display: inline-block; }
  input:checked + span + span { display: none; }
</style>
```

```
<body>
  <input type="checkbox">
  <span style="color:green;">선택O</span>
  <span style="color: red;">선택X</span>
  <hr>
  <input checked="" type="checkbox">
  <span style="color:green;">선택O</span>
  <span style="color: red;">선택X</span>
</body>
```

☐ 선택X

☐ 선택X

☒ 선택O

☒ 선택O

■ CSS 선택자

● 가상클래스 선택자 : hover, active, visited

```
<style>
  a { transition: 1.5s; text-decoration: none; color: black; }
  a:hover { background-color: gold; }
  a:active { background-color: aqua; }
  a:visited { opacity: 0.7; color: gray; }
</style>
```

```
<body>
  <a href="http://ggoreb.com">
    이 링크를 가리켜보세요.
  </a>
</body>
```

이 링크를 가리켜보세요.

이 링크를 가리켜보세요.

hover

이 링크를 가리켜보세요.

active (press)

이 링크를 가리켜보세요.

visited

■ CSS 선택자

● 가상클래스 선택자 : focus

```
<style>
  .r:focus {
    background: yellow;
    color: red;
  }
```

```
  .g:focus {
    background: yellow;
    color: green;
  }
```

```
</style>
```

```
<body>
```

```
  <input class="r" value="focus => red"><br>
```

```
  <input class="g" value="focus => green">
```

```
</body>
```

focus => red

focus => green

focus => red

focus => green

focus => red

focus => green

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기

- 가상클래스 선택자 (focus / hover) 사용
- 기본 코드

```
<label for="pr">자기소개</label><br>  
<textarea id="pr" name="pr" cols="15" rows="5">  
</textarea>
```

- CSS 속성


```
textarea {  
  resize: none; /* 크기고정 */  
  font-size: 1.2rem; /* 글자크기 */  
}  
  
background-color: lightgray; /* 배경색 */  
background-color: lightpink; /* 배경색 */
```

결과

자기소개



자기소개



hover

자기소개



focus

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기

- 인접형제, 가상클래스 선택자 (checked) 사용
- 기본 코드

```
<p>
  밀폐된 포장식품 중에서 식중독이 발생했다면
  주로 어떤 균에 의해서인가?
</p>
<input type="radio" name="answer" id="a1">
<label for="a1">살모넬라균</label><br>
<input type="radio" name="answer" id="a2">
<label for="a2">대장균</label><br>
<input type="radio" name="answer" id="a3">
<label for="a3">아리조나균</label><br>
<input type="radio" name="answer" id="a4">
<label for="a4">클로스트리디움 보툴리눔균</label>
```

- CSS 속성

```
p {
  max-width: 400px;
  word-break: keep-all; /* 줄바꿈 기준 단어 */
  background-color: lightcyan; /* 배경색 */
}
```

결과

밀폐된 포장식품 중에서 식중독이 발생했다면 주로 어떤 균에 의해서인가?

- ☐ 살모넬라균
- ☐ 대장균
- ☐ 아리조나균
- ☐ 클로스트리디움 보툴리눔균

밀폐된 포장식품 중에서 식중독이 발생했다면 주로 어떤 균에 의해서인가?

- ☐ 살모넬라균
- ☐ 대장균
- ☐ 아리조나균
- ☒ 클로스트리디움 보툴리눔균

■ CSS 선택자

● 가상클래스 선택자 : 요소가 위치한 순서

CSS 표현	설명
:nth-child(n)	문서 구조상 같은 부모의 n번째 자식 요소
:nth-of-type(n)	문서 구조상 같은 부모의 같은 유형 자식 중 n번째 요소
:first-child	문서 구조상 같은 부모의 처음 자식 요소
:last-child	문서 구조상 같은 부모의 마지막 자식 요소
:first-of-type	문서 구조상 같은 부모의 같은 유형 자식 중 처음 요소
:last-of-type	문서 구조상 같은 부모의 같은 유형 자식 중 마지막 요소
:only-child	자식 요소가 1개인 부모 요소
:empty	자식 요소가 없는 요소

■ CSS 선택자

- 가상클래스 선택자 : nth-child, nth-of-type (자식 요소의 종류 모두 같음)

```
<style>
  .child > u:nth-child(odd) {
    background-color: coral;
  }
  .type > u:nth-of-type(2n) {
    background-color: coral;
  }
</style>
```

```
<body>
  <div class="child">
    <u>1번</u> <u>2번</u> <u>3번</u>
    <u>4번</u> <u>5번</u> <u>6번</u>
  </div>
  <div class="type">
    <u>1번</u> <u>2번</u> <u>3번</u>
    <u>4번</u> <u>5번</u> <u>6번</u>
  </div>
</body>
```

1번	2번	3번	4번	5번	6번
1번	2번	3번	4번	5번	6번

■ CSS 선택자

- 가상클래스 선택자 : nth-child, nth-of-type (자식 요소의 종류 일부 다름)

```
<style>
  .child > u:nth-child(odd) {
    background-color: greenyellow;
  }
  .type > u:nth-of-type(2n) {
    background-color: greenyellow;
  }
</style>

<body>
  <div class="child">
    <u>1번</u> <u>2번</u> <em>3번</em>
    <u>4번</u> <u>5번</u> <u>6번</u>
  </div>
  <div class="type">
    <u>1번</u> <u>2번</u> <em>3번</em>
    <u>4번</u> <u>5번</u> <u>6번</u>
  </div>
</body>
```


1번 2번 3번 4번 5번 6번
1번 2번 3번 4번 5번 6번

■ CSS 선택자

- 가상클래스 선택자 : nth-child, nth-of-type (부모가 다른 경우)

```
<style>
  td:nth-of-type(2n+1) {
    background : lime;
  }
</style>

<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>4</td><td>5</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>7</td><td>8</td>
    </tr>
  </table>
</body>
```



1	2	3	1	2
4	5	6	4	5
7	8	9	7	8

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (1 / 2)

- 가상클래스 선택자 사용
- 기본 코드

```
<table>
  <tr>
    <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td></td><td>15</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td>
  </tr>
</table>
```

결과

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (2 / 2)

- 가상클래스 선택자 사용
- CSS 속성

```
body {  
  display: flex; /* 요소 배치 속성 */  
  align-items: center; /* (flex 속성) 정렬 */  
  justify-content: center; /* (flex 속성) 정렬 */  
}  
table {  
  border-spacing: 0; /* 테두리 두께 없애기 */  
  text-align: center; /* 글자정렬 */  
  font-size: 1.5em; /* 글자크기 */  
}  
  
border: 1px solid black; /* 테두리 */  
border-top: 3px solid black; /* 테두리-상단 */  
border-bottom: 3px solid black; /* 테두리-하단 */  
border-left: 3px solid black; /* 테두리-좌측 */  
border-right: 3px solid black; /* 테두리-우측 */  
text-decoration: underline; /* 밑줄 */  
color: red;  
background-color: lightgreen;  
background-color: lightpink;
```

결과

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

■ CSS 선택자

● 가상클래스 선택자 : 제외, 그룹화, 포함

CSS 표현	설명
:not(선택자)	지정한 선택자를 제외한 요소
:is(선택자, 선택자)	여러 선택자 그룹
:where(선택자)	:is()와 같지만 우선순위 낮음
:has(선택자)	부모 요소가 특정 자식 요소를 포함하는 경우

■ CSS 선택자

● 가상클래스 선택자 : not()

```
<body>
  <style>
    li:not(.active) {
      color: gray;
    }

    li:not(.disabled) {
      font-weight: bold;
    }
  </style>

  <ul>
    <li class="active">선택된 메뉴</li>
    <li>일반 메뉴</li>
    <li class="disabled">비활성 메뉴</li>
  </ul>
</body>
```

- 선택된 메뉴
- 일반 메뉴
- 비활성 메뉴

■ CSS 선택자

● 가상클래스 선택자 : not() 조건 나열

```
<body>
  <style>
    div:not(#main, .highlight) {
      background-color: lightgray;
    }
  </style>

  <div id="main">메인</div>
  <div class="highlight">강조</div>
  <div>일반</div>
  <div>일반</div>
</body>
```

메인
강조
일반
일반

■ CSS 선택자

● 가상클래스 선택자 : not() 자주 사용되는 형태

```
<body>
  <style>
    .container> :not(.no-style) {
      background-color: lightyellow;
      padding: 10px;
      margin-bottom: 10px;
    }
  </style>

  <div class="container">
    <p>본문 내용</p>
    
    <p class="no-style">제외된 문단</p>
  </div>
</body>
```

본문 내용



제외된 문단

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (1 / 2)

- 기본 코드

```
<body>
  <ul class="menu">
    <li>외부 메뉴1</li>
    <li class="skip">외부 메뉴2</li>
  </ul>

  <div class="box">
    <h2>오늘의 항목</h2>
    <ul>
      <li>항목 A</li>
      <li class="skip">항목 B</li>
      <li class="no-style">항목 C</li>
      <li>항목 D</li>
      <li class="no-style skip">항목 E</li>
    </ul>
  </div>
```

- 외부 메뉴1
- 외부 메뉴2

오늘의 항목

- 항목 A
- 항목 B
- 항목 C
- 항목 D
- 항목 E

- ☐ 약관 동의
- ☐ 광고 수신 동의
- ☐ 개인정보 제공 동의

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (2 / 2)

- 기본 코드

```
<div class="form">
  <input type="checkbox" id="agree">
  <label for="agree">약관 동의</label><br>

  <input type="checkbox" id="ads" data-skip="true">
  <label for="ads">광고 수신 동의</label><br>

  <input type="checkbox" id="privacy">
  <label for="privacy">개인정보 제공 동의</label><br>
</div>
</body>
```

- CSS 속성

```
background-color: lavender;
color: navy;
font-weight: bold;
```

```
text-decoration: underline;
color: teal;
font-style: italic;
```


■ CSS 선택자

● 가상클래스 선택자 : is()

```
<body>
  <div class="card">
    <header>카드 제목</header>
    <article>본문 내용</article>
    <section>추가 정보</section>
    <footer>작성자 정보</footer>
  </div>
</body>
```

```
.card header, .card footer,
.card article, .card section {
  padding: 1rem;
  background-color: #f0f0f0;
}
```

```
.card :is(header, footer, article, section) {
  padding: 1rem;
  background-color: #f0f0f0;
  margin-bottom: 0.5rem;
}
```

카드 제목

본문 내용

추가 정보

작성자 정보

■ CSS 선택자

● 가상클래스 선택자 : is()

```
<body>
  <style>
    button:is(.primary, .secondary):is(:hover, :focus) {
      outline: 2px solid blue;
      background-color: lightyellow;
    }
  </style>

  <button class="primary">확인</button>
  <button class="secondary">취소</button>
</body>
```

확인

취소

확인

취소

확인

취소

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (1 / 2)

- 기본 코드

```
<body>
  <button class="primary">외부 확인</button>
  <span>외부 메시지</span>

  <section class="form-section">
    <h2>내부 버튼</h2>
    <div class="button-area">
      <button class="primary">확인</button>
      <span>확인 메시지</span><br>
      <button class="secondary">취소</button>
      <span>취소 메시지</span><br>
      <button class="ghost">임시</button>
      <span>임시 메시지</span>
    </div>
  </section>
</body>
```

외부 확인 외부 메시지

내부 버튼

확인 확인 메시지

취소 취소 메시지



임시 임시 메시지

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (2 / 2)

- "확인", "취소" 버튼이 hover 또는 focus 되었을 때
바로 뒤에 있는 요소가 변경
- CSS 속성

```
color: red;  
font-weight: bold;  
text-decoration: underline;
```

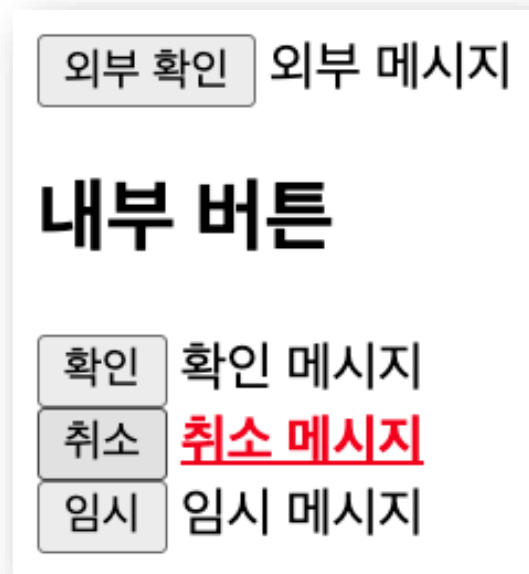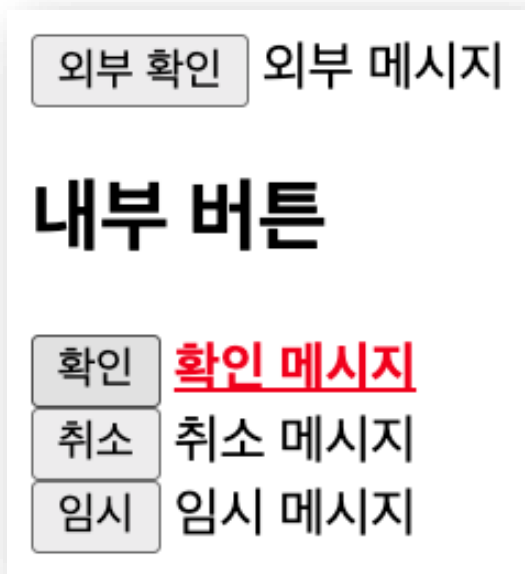

■ CSS 선택자

● 가상클래스 선택자 : has()

```
<body>
  <style>
    div:has(> input[type=checkbox]) {
      border: 3px solid green; padding: 10px;
      background-color: #f0fff0;
    }
    div:has(img) {
      border: 2px dashed blue;
      margin: 10px 0; padding: 5px;
    }
  </style>
```

```
<div>
  <p>일반 DIV (자식 없음)</p>
</div>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
  <input type="checkbox"> 체크박스 포함된 DIV
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
  
```

```
  이미지 포함된 DIV
```

```
</div>
```

```
</body>
```

일반 DIV (자식 없음)

☐ 체크박스 포함된 DIV



이미지 포함된 DIV

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (1 / 2)

- 기본 코드

```
<div class="box">  
  <p>일반 박스</p>  
</div>
```

```
<div class="box">  
  <p>이미지 포함 박스</p>  
    
</div>
```

```
<div class="box">  
  <p>링크 포함 박스</p>  
  <a href="http://ggoreb.com">ggoreb</a>  
</div>
```

```
<div class="box">  
  <p>입력창 포함 박스</p>  
  <input type="text" placeholder="이름 입력">  
</div>
```

일반 박스

이미지 포함 박스



링크 포함 박스


[ggoreb](http://ggoreb.com)

입력창 포함 박스

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기 (2 / 2)

- <div>가 이미지()를 포함하면 → 배경색 coral
- <div>가 링크(<a>)를 포함하면 → 배경색 lightgreen
- <div>가 텍스트 입력창(<input type='text'>)을 포함하면
→ 배경색 lightyellow

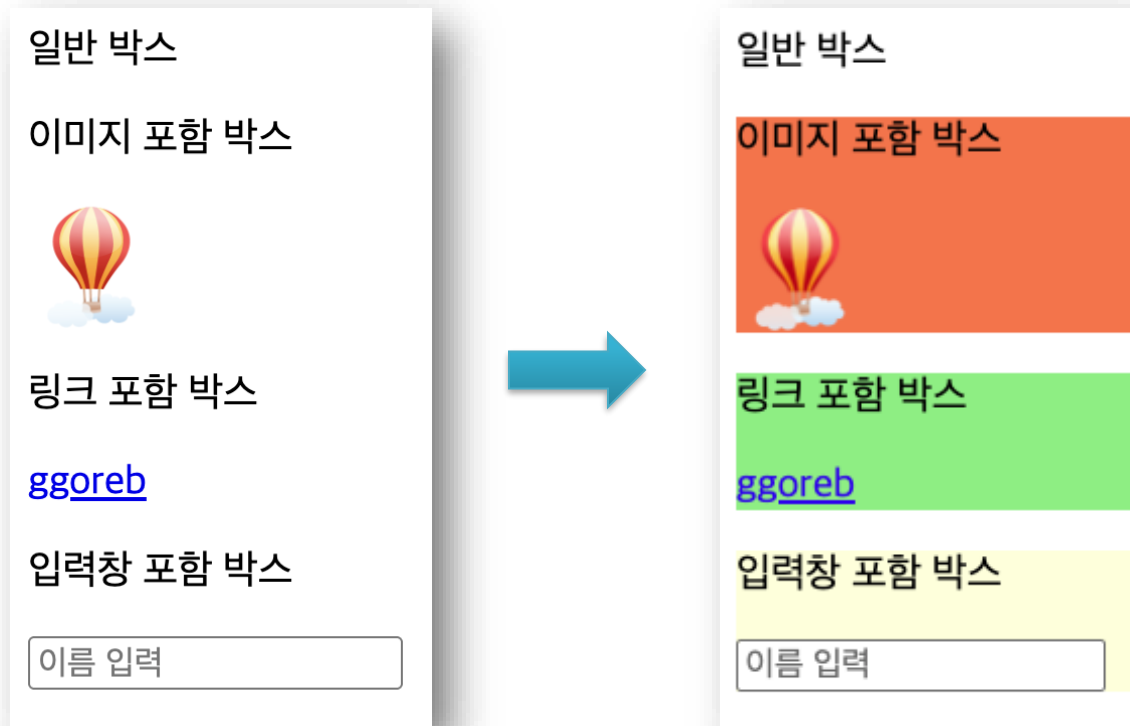

■ CSS 선택자

● 가상요소 선택자 : 개념으로 존재하는 요소

CSS 표현	설명
::after	특정 요소의 내용 뒤
::before	특정 요소의 내용 앞
::selection	Drag 해서 선택되는 영역

■ CSS 선택자

● 가상요소 선택자 : after, before, selection

```
<body>
  <style>
    .notice::before {
      content: "⚠ ";
      color: red;
    }

    .notice::after {
      content: " (주의)";
      color: blue;
    }
  </style>

  <p class="notice">비밀번호는 8자 이상으로 설정하세요.</p>
</body>
```

⚠ 비밀번호는 8자 이상으로 설정하세요. (주의)

■ CSS 선택자

● 가상요소 선택자 : after, before, selection

```
<style>
  a::before {
    content: '앵커 태그 - ';
    color: skyblue;
  }
  a:active::after {
    content: ' (' attr(href) ')';
    color: purple;
  }
  a::selection { background-color : cyan; }

  a { text-decoration: none;}
  a:visited {color: blue;}
  a:active { color: yellow; }
</style>

<body>
  <a href="http://ggoreb.com">GGoReb</a><br>
  <a href="http://www.zdnet.co.kr">ZDNET</a><br>
  <a href="http://www.oss.kr">공개SW포털</a><br>
  <a href="http://bloter.net">블로터</a>
</body>
```

앵커 태그 - GGoReb
앵커 태그 - ZDNET
앵커 태그 - 공개SW포털
앵커 태그 - 블로터

앵커 태그 - GGoReb (http://ggoreb.com)
앵커 태그 - ZDNET
앵커 태그 - 공개SW포털
앵커 태그 - 블로터

앵커 태그 - GGoReb
앵커 태그 - ZDNET
앵커 태그 - 공개SW포털
앵커 태그 - 블로터

■ CSS 선택자

● 가상요소 선택자 : after

```
<style>
  span[desc] {
    position: relative; color: blue; cursor: help;
    text-decoration: underline;
  }
  span[desc]:hover::after,
  span[desc]:focus::after {
    content: attr(desc);
    position: absolute; left: 0; top: 24px;
    min-width: 200px;
    border: 1px solid lightgray; border-radius: 10px;
    background-color: #ffffcc; color: black;
    padding: 12px; font-size: 14px; z-index: 1;
  }
</style>
```

```
<body>
  <p>이 예제는
    <span desc="단어와 문장 부호의 집합">텍스트</span>와 함께 약간의
    <span desc="호버 시 보여지는 작은 팝업">툴팁</span>을 포함합니다.
  </p>
</body>
```

이 예제는 텍스트와 함께 약간의 툴팁을 포함합니다.

단어와 문장 부호의 집합

■ CSS 선택자

● 가상요소 선택자 : selection

```
<body>
  <style>
    h3::selection {
      background-color: gold;
      color: black;
    }

    p::selection {
      background-color: navy;
      color: white;
    }
  </style>

  <h3>이 텍스트를 드래그해 보세요!</h3>
  <p>이 영역을 드래그하면 다른 색이 나와요.</p>
</body>
```

이 텍스트를 드래그해 보세요!

이 영역을 드래그하면 다른 색이 나와요.

이 텍스트를 드래그해 보세요!

이 영역을 드래그하면 다른 색이 나와요.