

■ Text

● 문자 스타일 제어

● 자주 사용하는 속성들

- color : 글자 색상
- text-align (center / left / right) : 정렬
- text-decoration (none / underline / line-through) : 밑줄 / 취소선
- line-height : 행 간격
- letter-spacing : 글자 간격
- word-spacing : 단어 간격
- font-family : 글꼴
- font-size : 글자 크기
- font-weight : 글자 두께 (normal, bold, 100~900)
- white-space : 줄바꿈 / 공백 처리

■ Text

● 사용 예)

```
<style>
  .title { text-align: center; color: lightpink; }
  a { text-decoration: none; }
  p { text-indent: 10px; line-height: 1.8;
      white-space: pre-line;
      text-align: right; }
</style>
<body>
  <h1 class='title'>위대한 탄생</h1>
  <p>
    가장 아름답고 소중한 그것을 위해
    나는 지난 <a href='http://ggoreb.com/images/winter.jpg'>겨울</a>처럼 또
    다시 나타나 다가가고 있어 그것으로 가고 있어
    라샬락 봄 터지고 있는 나의 슬픔
    마지막까지 포기할 수 없는 나의 마음
    바라만 보지마 다같이 외쳐봐
    사고 팔고 떠도는 너의 영혼을 그들은
    아 그 귀신처럼 덤벼 보고 되고있어
    자존심까지 화장으로 지워버려
    차별과 가식으로 너를 물어버려
    타오르는 열망으로 취한 나의 타령
    카마카마카마카마 make a million
    파란 하늘 향해 겨뤄 Babylon
    하늘을 향해 주먹을 질러봐
  </p>
</body>
```

위대한 탄생

가장 아름답고 소중한 그것을 위해
나는 지난 겨울처럼 또
다시 나타나 다가가고 있어 그것으로 가고 있어
라샬락 봄 터지고 있는 나의 슬픔
마지막까지 포기할 수 없는 나의 마음
바라만 보지마 다같이 외쳐봐
사고 팔고 떠도는 너의 영혼을 그들은
아 그 귀신처럼 덤벼 보고 되고있어
자존심까지 화장으로 지워버려
차별과 가식으로 너를 물어버려
타오르는 열망으로 취한 나의 타령
카마카마카마카마 make a million
파란 하늘 향해 겨뤄 Babylon
하늘을 향해 주먹을 질러봐

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기

- 제목 : "공지사항" → 빨간색, 굵게, 가운데 정렬
- 본문 : 회색 글씨, 줄 간격 2배
- 기본 코드

```
<style>

</style>

<body>
  <h1>공지사항</h1>
  <p>
    다음 주 월요일은 전산 시스템 점검으로
    홈페이지 접속이 원활하지 않을 수 있습니다.
    이용에 참고하시기 바랍니다.
  </p>
</body>
```

결과

공지사항

다음 주 월요일은 전산 시스템 점검으로 홈페이지 접속이 원활하지 않을 수 있습니다. 이용에 참고하시기 바랍니다.



공지사항

다음 주 월요일은 전산 시스템 점검으로 홈페이지 접속이 원활하지 않을 수 있습니다. 이용에 참고하시기 바랍니다.

■ Text

● font-family

```
01  #title {  
02      font-family: "사용할 글꼴 이름", <일반적인 글꼴 분류>;  
03      font-size: value;  
04      font-weight: normal | bold;  
05      font-style: normal | italic | oblique;  
06  }
```

- 글꼴 이름에 띄어쓰기 들어갈 경우 큰 따옴표 사용

■ Text

● font-family

일반적인 글꼴 분류

- serif: 각 글자의 모서리에 작은 테두리를 갖고 있는 형태의 글꼴
- sans-serif: 모서리에 테두리가 없이 깔끔한 선을 가진 글꼴이며 컴퓨터 모니터에서는 serif보다 가독성이 좋음
- monospace: 모든 글자가 같은 가로 길이를 가지는 글꼴. 코딩을 할 때 주로 사용
- cursive: 사람이 쓴 손글씨 모양의 글꼴
- fantasy: 장식이 들어간 형태의 글꼴

Hello 안녕 하세 요 1234567890

Hello 안녕하세요 1234567890

Hello 안녕하세요 1234567890

Hello 안녕하세요 1234567890

Hello 안녕하세요 1234567890

■ Text

● font-family

- Web Font 사용

```
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Jua&display=swap">
<style>
  * { font-weight: bold; }
  p { font-size: 1.5em; }
  .a { font-family: '돋움', 'Dotum'; }
  .b { font-family: '굴림', 'Gulim'; }
  .c { font-family: '바탕', 'Batang'; }
  .d { font-family: '궁서', 'Gungsuh'; }
  .e { font-family: 'Jua'; }
</style>

<body>
  <p class='a'>돋움체</p>
  <p class='b'>굴림체</p>
  <p class='c'>바탕체</p>
  <p class='d'>궁서체</p>
  <p class='e'>웹폰트 - Jua</p>
</body>
```

돋움체

굴림체

바탕체

궁서체

웹폰트 - Jua

■ Text

● font-size

```
01  #title1 {  
02      font-size: 16px;  
03  }  
04  
05  #title2 {  
06      font-size: 1em;  
07  }  
08  
09  #title3 {  
10      font-size: 10vw;    /* viewport 가로 길이의 10%를 의미 */  
11  }
```

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기

- 첫 번째 문장 : 궁서체
- 두 번째 문장 : Arial
- 세 번째 문장 : 웹폰트(Lobster)
- 기본 코드

```
<style>

</style>

<body>
  <p class="a">이 문장은 궁서체입니다.</p>
  <p class="b">This sentence is Arial.</p>
  <p class="c">
    웹폰트 Lobster가 적용됩니다.
  </p>
</body>
```

결과

이 문장은 궁서체입니다.

This sentence is Arial.

웹폰트 Lobster가 적용됩니다.



이 문장은 궁서체입니다.

This sentence is Arial.

웹폰트 *Lobster*가 적용됩니다.

■ Text

● font-weight

```
01  #title1 {  
02      font-weight: bold;  
03  }  
04  
05  #title2 {  
06      font-weight: 500;  
07  }
```

- normal, bold, 100 ~ 900
- 일반적으로 bold는 700과 동일
- 글꼴에 따라 큰 차이를 보이지 않을 수도 있음

글자 두께 **bold**

글자 두께 100

글자 두께 200

글자 두께 300

글자 두께 400

글자 두께 500

글자 두께 **600**

글자 두께 **700**

글자 두께 **800**

글자 두께 **900**

■ Text

● font-style

font-style 속성값

- normal: 일반적인 글자의 형태를 의미
- italic: 글자가 기울어진 형태로 나타남
- oblique: 글자가 비스듬한 형태로 나타남

```
01  #title1 {  
02      font-style: italic;  
03  }  
04  
05  #title2 {  
06      font-style: oblique;  
07  }
```

■ Overflow

- 요소의 내용이 지정된 영역보다 큰 경우 내용과 스크롤바 사용 여부 결정
- 속성 값
 - visible : 기본 값, 영역을 벗어나는 내용은 외부에 표시
 - hidden : 영역 내에만 내용 표시, 벗어나는 내용은 숨김
 - scroll : 영역 내에만 내용 표시, 스크롤바 항상 표시
 - auto : scroll과 유사하지만 필요한 경우에만 스크롤바 표시

```
<style>
  p {
    background-color: lightgray;
    width: 200px; height: 100px;
    overflow: auto;
  }
</style>

<body>
  <h1>overflow</h1>
  <p>You can use the overflow property
when you want to have better control of the layout.
The overflow property specifies what happens if content
overflows an element's box.</p>
</body>
```

overflow

You can use the overflow property when you want to have better control of the layout. The overflow property

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기

- 크기: 가로 150px, 세로 150px
- 박스의 크기를 벗어나는 긴 문장을 넣었을 때 스크롤 생성
- 기본 코드

```
<style>

</style>

<body>
  <div class="box">
    긴 문장이 이 안에 들어갑니다.
    긴 문장이 이 안에 들어갑니다.
    긴 문장이 이 안에 들어갑니다.
    긴 문장이 이 안에 들어갑니다.
    긴 문장이 이 안에 들어갑니다.
    긴 문장이 이 안에 들어갑니다.
  </div>
</body>
```

결과

긴 문장이 이 안에 들어갑니다. 긴 문장이 이 안에 들어갑니다.
긴 문장이 이 안에 들어갑니다. 긴 문장이 이 안에 들어갑니다.
긴 문장이 이 안에 들어갑니다. 긴 문장이 이 안에 들어갑니다.



긴 문장이 이 안에 들어
갑니다. 긴 문장이 이 안
에 들어갑니다. 긴 문장
이 이 안에 들어갑니다.
긴 문장이 이 안에 들어
갑니다. 긴 문장이 이 안
에 들어갑니다. 긴 문장
이 이 안에 들어갑니다.


■ z-index

● 요소가 쌓이는 순서 지정

- 값 자체는 의미가 없고 다른 요소와 비교해서
큰 값을 가지는 요소가 위에 쌓임

```
<style>
  div { width: 100px; height: 100px; position: absolute; }
  #top {
    background-color: red;
    z-index: 3;
  }
  #center {
    background-color: green; top: 50px; left: 50px;
    z-index: 2;
  }
  #bottom {
    background-color: blue; top: 100px; left: 100px;
    z-index: 1;
  }
</style>

<body>
  <div id="top">top</div>
  <div id="center">center</div>
  <div id="bottom">bottom</div>
</body>
```

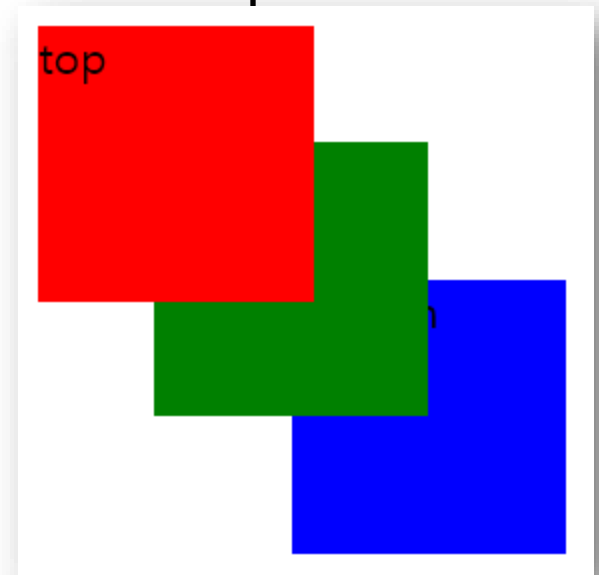

■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기

- "Services"에 마우스를 올리면 드롭다운 메뉴가 아래로 펼쳐짐
- 드롭다운이 항상 위에 보이도록 z-index 적용
- 기본 코드

```
<style>
  nav { background-color: #333; }
  nav ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; display: flex; }
  nav li { position: relative; padding: 14px 20px;
    color: white; cursor: pointer; }
  nav li:hover { background-color: #444; }
  .dropdown { display: none; position: absolute; min-width: 150px;
    top: 48px; left: 0; background-color: #fff;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2); }
  .dropdown li { padding: 12px; color: #333; background-color: #fff; }
  .dropdown li:hover { background-color: #f5f5f5; }
  nav li:hover .dropdown { display: block; }
  .content {
    position: relative; z-index: 5;
    margin: 30px 0; padding: 30px; background-color: #f9f9f9;
    height: 200px; border-top: 2px solid #ddd;
  }
</style>
```

■ 연습문제



● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기

- "Services"에 마우스를 올리면 드롭다운 메뉴가 아래로 펼쳐짐
- 드롭다운이 항상 위에 보이도록 z-index 적용
- 기본 코드

```
<body>
  <nav>
    <ul>
      <li>Home</li>
      <li>Services
        <ul class="dropdown">
          <li>Web Design</li> <li>Hosting</li> <li>SEO</li>
        </ul>
      </li>
      <li>Contact</li>
    </ul>
  </nav>
  <div class="content">
    <h2>Welcome!</h2>
    <p>이 본문이 z-index가 높아서 드롭다운이 뒤로 숨어버립니다.</p>
  </div>
</body>
```

■ 연습문제

결과

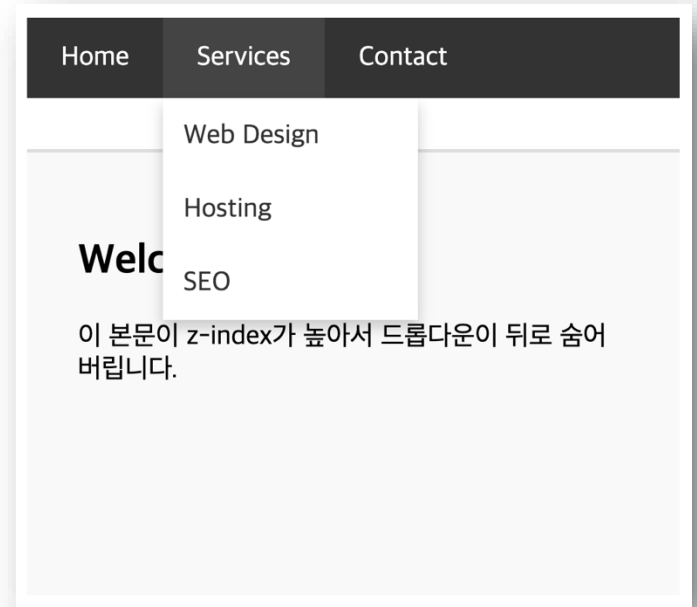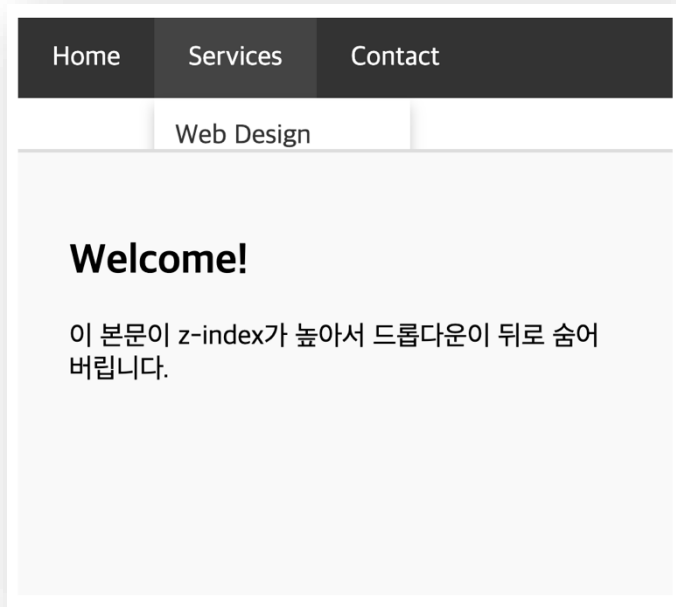

■ 미디어 쿼리

- 특정 미디어의 상황에 따라 특정한 CSS를 적용할 때 사용

속성	설명	속성	설명
all	모든 미디어 타입	<u>print</u>	인쇄기
aural	음성 합성 장치	projection	프로젝터
braille	점자 표시 장치	<u>screen</u>	컴퓨터 스크린
handheld	PDA, PMP 등	<u>tv</u>	TV
embossed	점자 표시 장치		

■ 미디어 쿼리

- 특정 미디어의 상황에 따라 특정한 CSS를 적용할 때 사용

```
<style>
  body {
    background-color: skyblue;
  }

  @media only screen and (max-width: 600px) {
    body {
      background-color: yellow;
    }
  }
</style>

<body>
  <p>
    브라우저의 너비가 600 픽셀 이하에서는 배경 색상이 노란색으로 변경된다.
  </p>
</body>
```

■ 미디어 쿼리

● ~ 600px

브라우저의 너비가 600 픽셀 이하에서는 배경 색상이 노란색으로 600px × 718.40px 만성된다.



● 601px ~

브라우저의 너비가 600 픽셀 이하에서는 배경 색상이 노란색으로 615.20px × 718.40px 만성된다.



■ 미디어 쿼리 적용 예시)

기본 코드

width > 768px

포토 갤러리

- 작품 사진 1
- 작품 사진 2
- 작품 사진 3
- 작품 사진 4

작품 사진 1



width <= 768px

포토 갤러리

- 작품 사진 1
- 작품 사진 2
- 작품 사진 3
- 작품 사진 4

작품 사진 1



■ 연습문제

● 결과와 같이 보여지도록 코드 작성하기

- 브라우저 창 크기에 따라 body 배경색이 변하도록 설정
- 500px 이하 → 분홍색 (pink)
- 501px ~ 900px → 하늘색 (skyblue)
- 901px 이상 → 연두색 (lightgreen)
- 기본 코드

```
<style>

</style>

<body>
  <p>브라우저 크기에 따라 배경색이 달라집니다.</p>
</body>
```

브라우저 크기에 따라 배경색이 달라집니다.



브라우저 크기에 따라 배경색이 달라집니다.



브라우저 크기에 따라 배경색이 달라집니다.