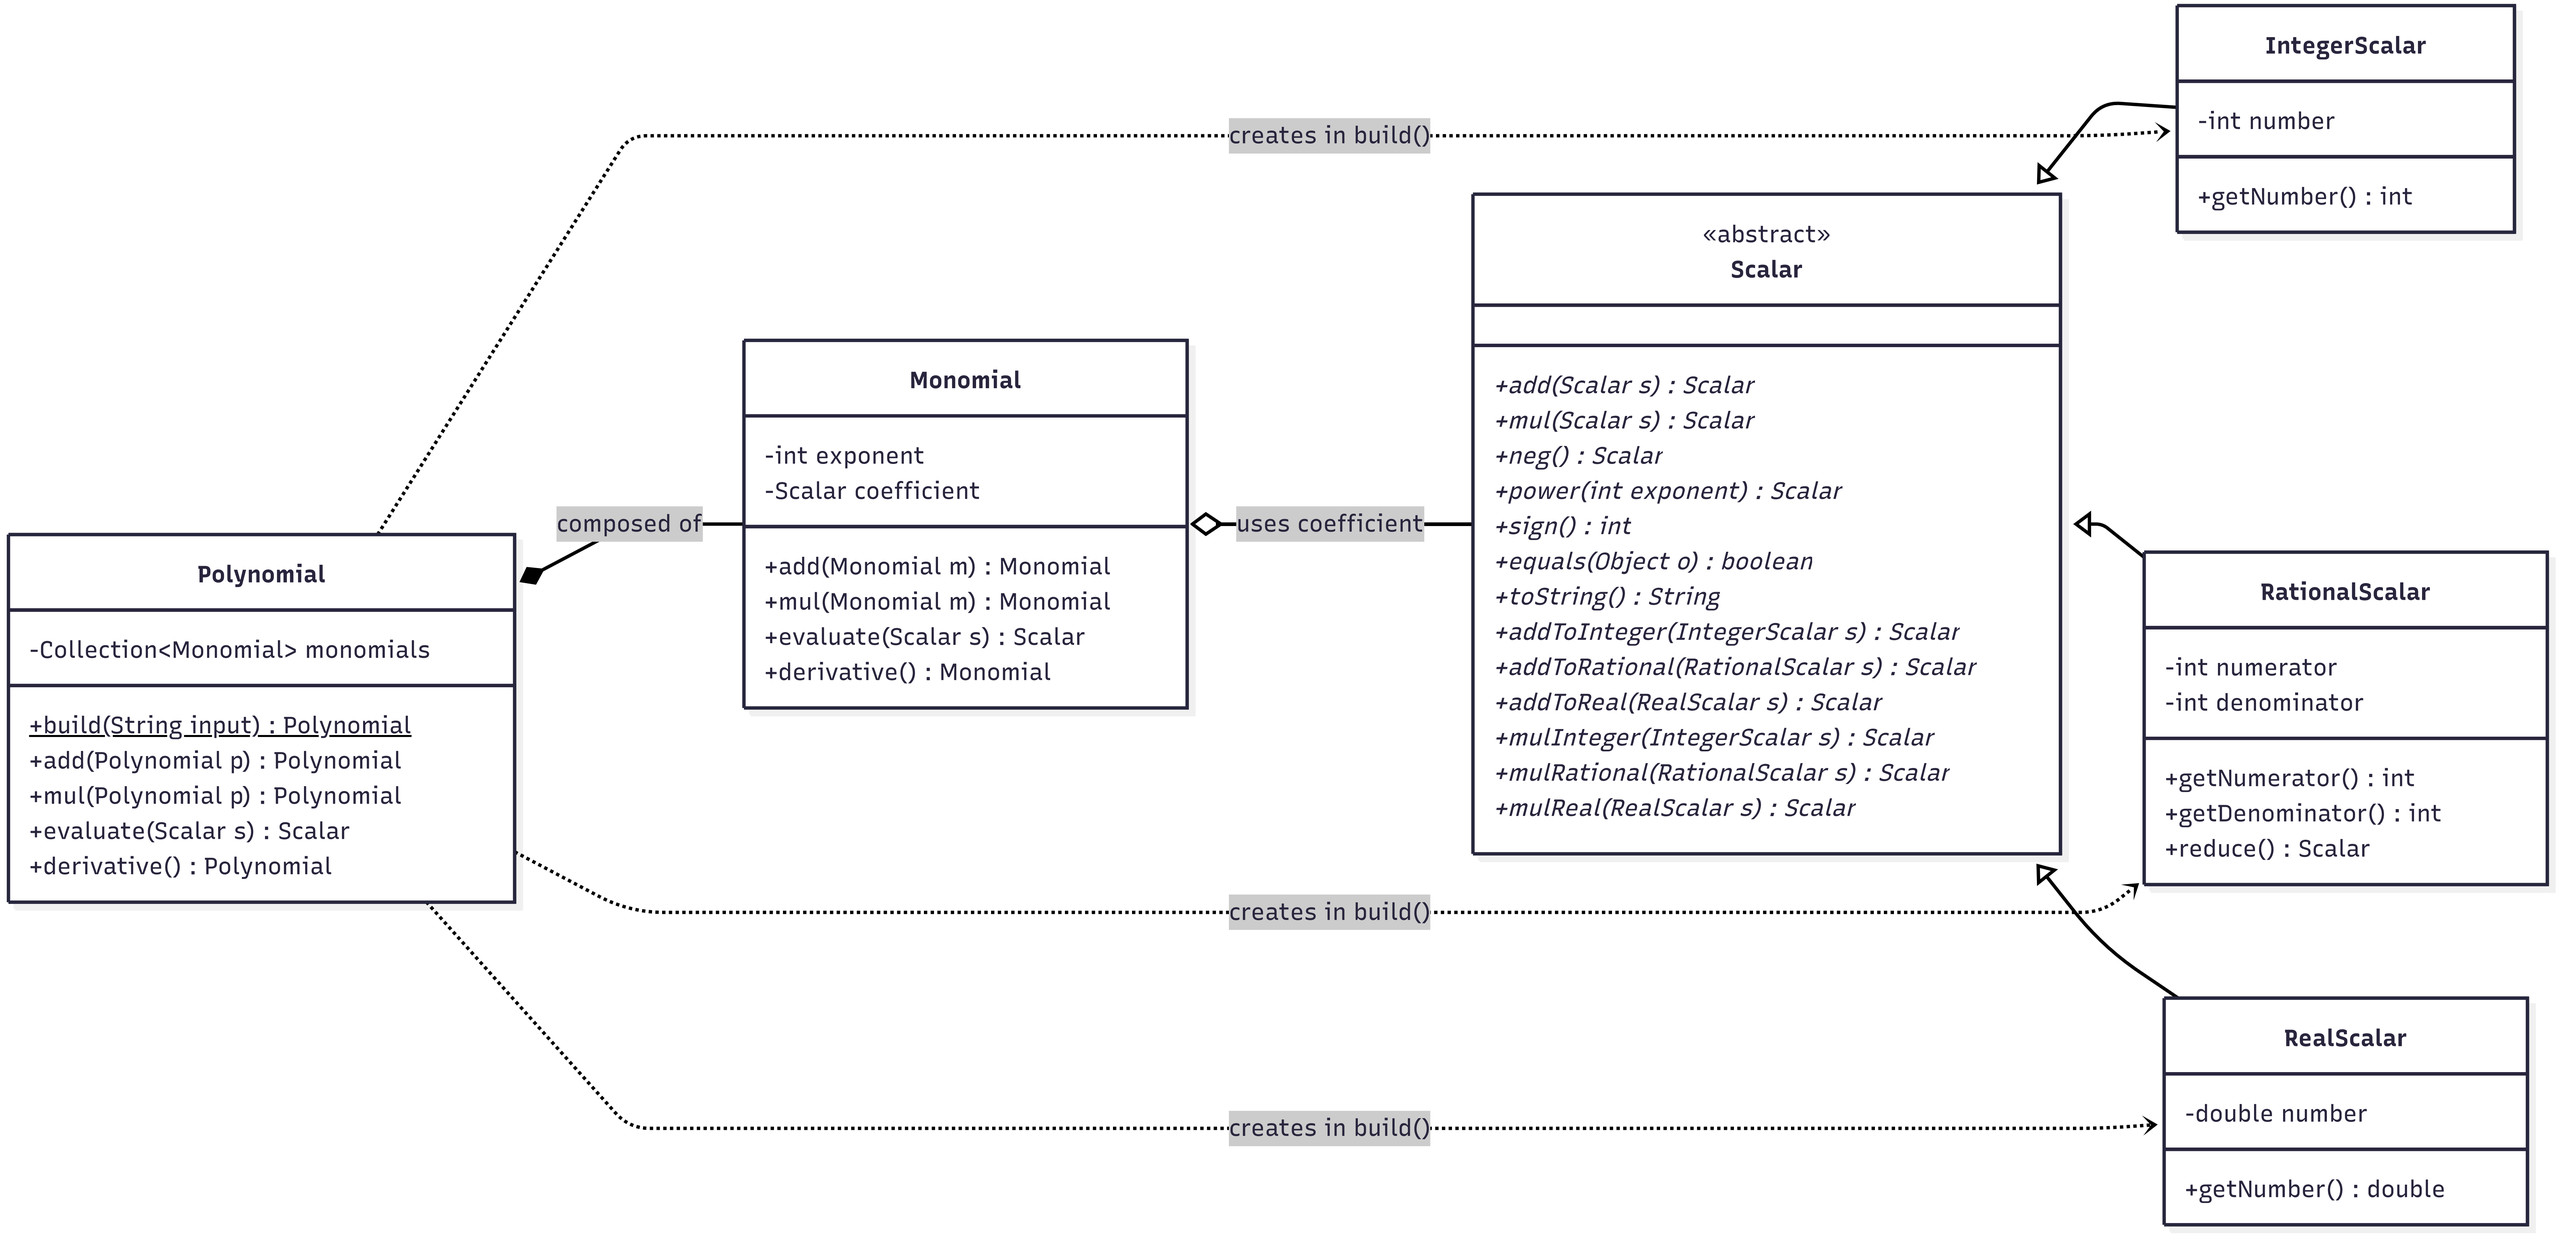
IntegerScalar
-int number
+getNumber() : int
creates in build()
«abstract»
Scalar
+add(Scalar s) : Scalar
+mul(Scalar s) : Scalar
+neg() : Scalar
+power(int exponent) : Scalar
+sign() : int
+equals(Object o) : boolean
+toString() : String
+addToInteger(IntegerScalar s) : Scalar
+addToRational(RationalScalar s) : Scalar
+addToReal(RealScalar s) : Scalar
+mulInteger(IntegerScalar s) : Scalar
+mulRational(RationalScalar s) : Scalar
+mulReal(RealScalar s) : Scalar
Monomial
-int exponent
-Scalar coefficient
+add(Monomial m) : Monomial
+mul(Monomial m) : Monomial
+evaluate(Scalar s) : Scalar
+derivative() : Monomial
composed of
uses coefficient
Polynomial
-Collection<Monomial> monomials
+build(String input) : Polynomial
+add(Polynomial p) : Polynomial
+mul(Polynomial p) : Polynomial
+evaluate(Scalar s) : Scalar
+derivative() : Polynomial
RationalScalar
-int numerator
-int denominator
+getNumerator() : int
+getDenominator() : int
+reduce() : Scalar
creates in build()
RealScalar
-double number
+getNumber() : double
creates in build()