






`int a = 5;` - тип значения
`int* b = &a;` - указатель
`int& c = a;` - ссылка

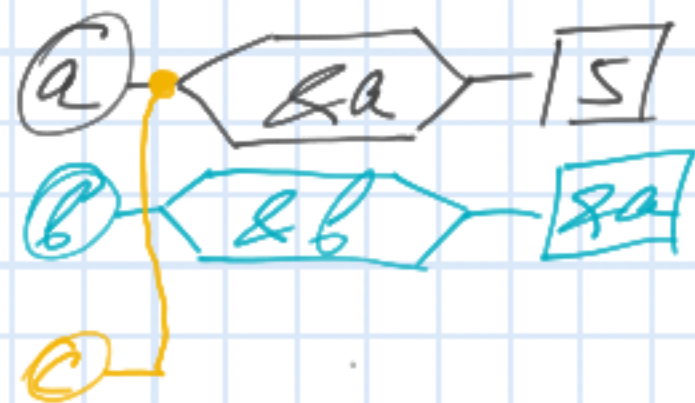


`&a` - унарный оператор взятия адреса.

*`a` - операция разmarshalling
 *`a` - получ. значения, лежащего по адресу.

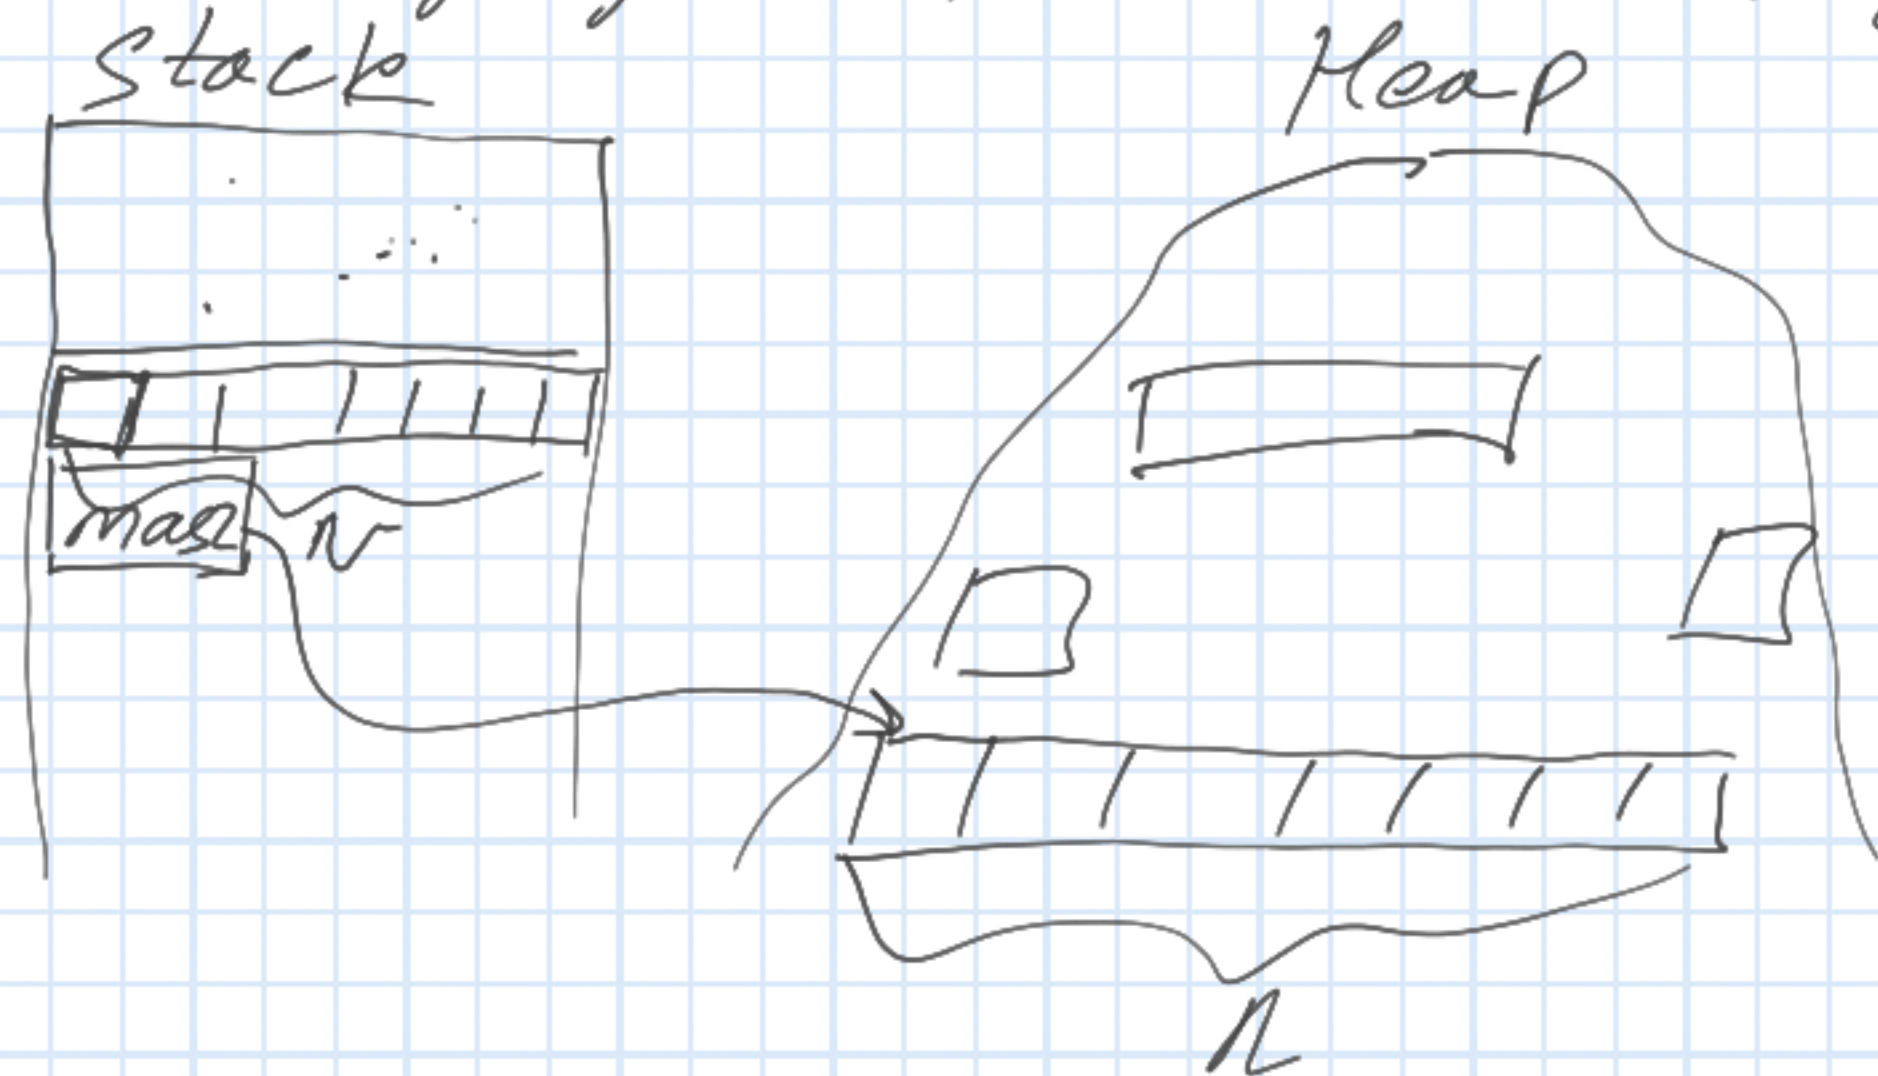

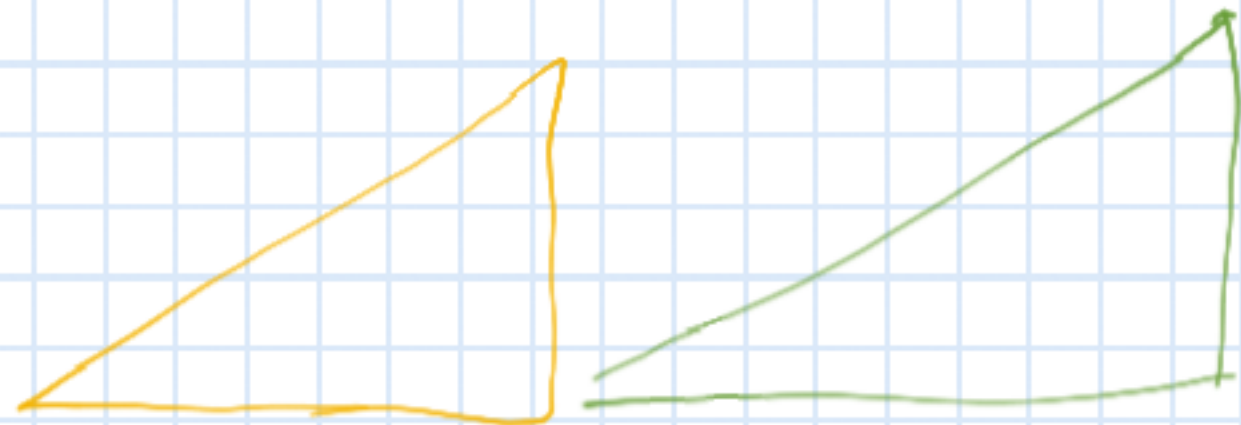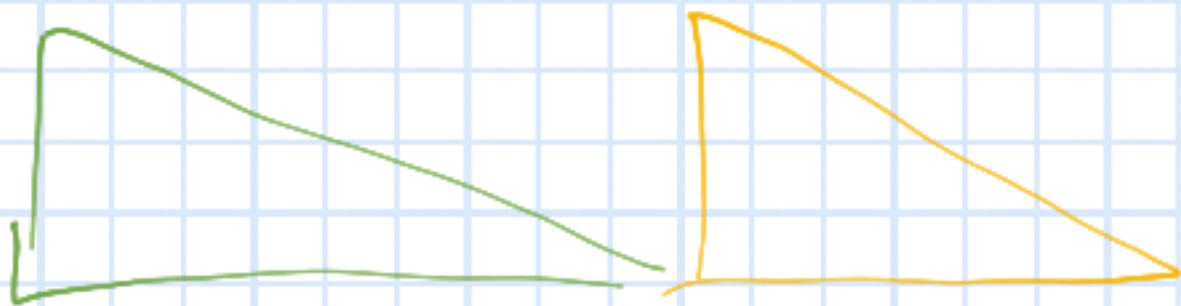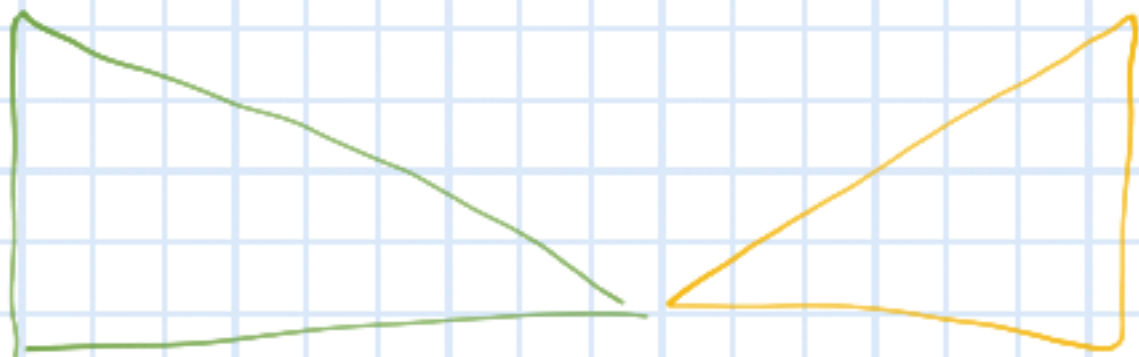

Stack

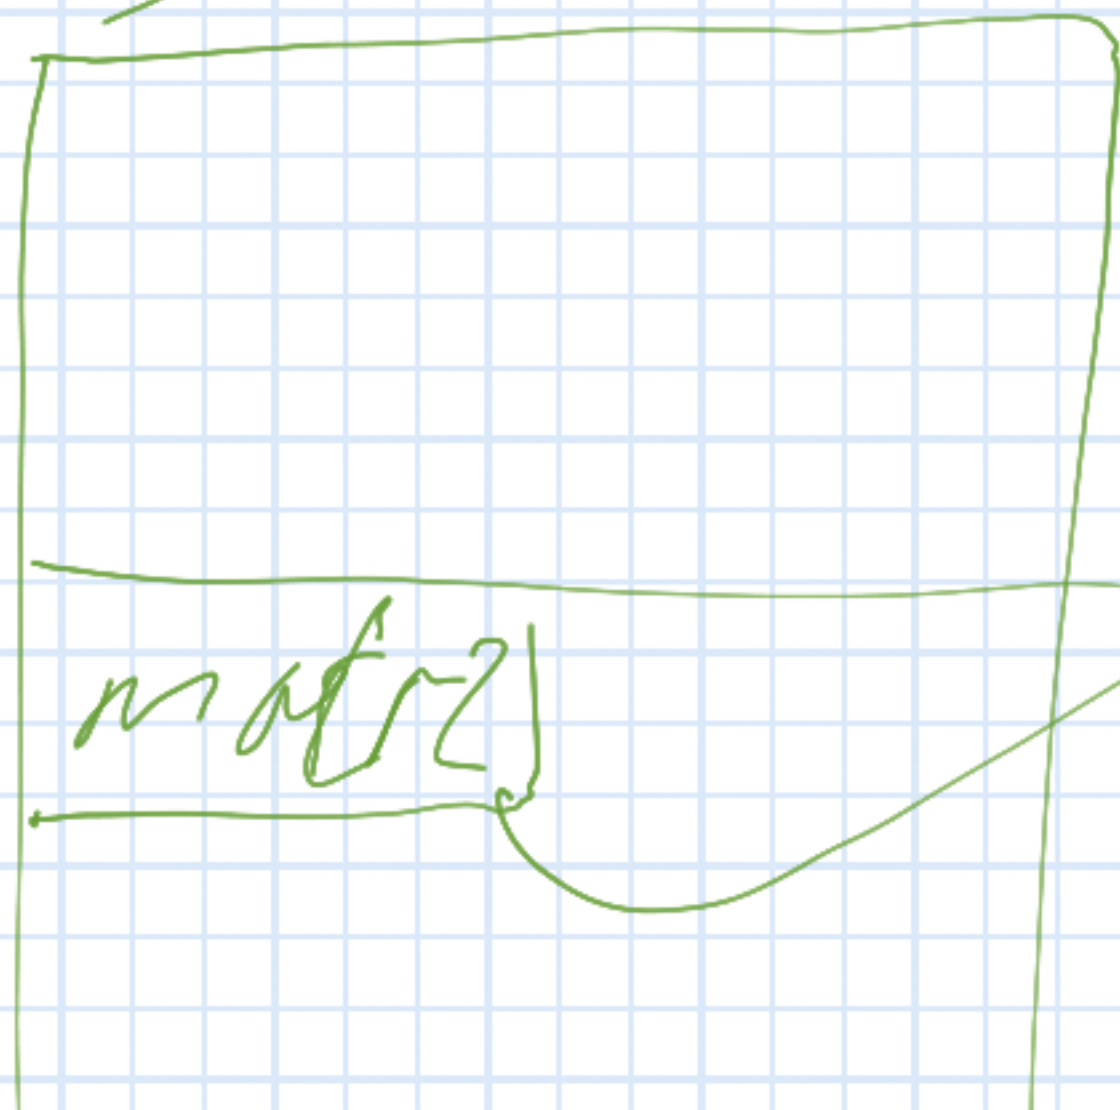

Heap

