

4) jenkinsの環境構築

③Jenkins ポート番号の変更とprefixの設定

【参考】

アドレスの変更 <http://momoiro-tj.hateblo.jp/entry/2014/09/15/003436>

デフォルトのURL `http://local/8080` の様な、ポート8080ではなく、
「`http://localhost/jenkins`」のように、任意のアドレスに変更し、アクセスできるようにする。
今回は、`http://localhost:9090/jenkins` でアクセスできるようにする。

以下の2点を実行します。

- i) jenkins.xmlを変更
- ii) jenkins再起動

i) jenkins.xmlを変更

jenkinsをインストールしたフォルダ直下の、jenkins.xmlをテキストエディタで編集する。


【変更前】

```
<arguments>-Xrs -Xmx256m
-Dhudson.lifecycle=hudson.lifecycle.WindowsServiceLifecycle -jar "%BASE
%¥jenkins.war" --httpPort=8080</arguments>
```

↓↓ ↓


【変更後】

```
<arguments>-Xrs -Xmx256m
-Dhudson.lifecycle=hudson.lifecycle.WindowsServiceLifecycle -jar "%BASE
%¥jenkins.war" -httpPort=9090 --prefix=/jenkins</arguments>
```

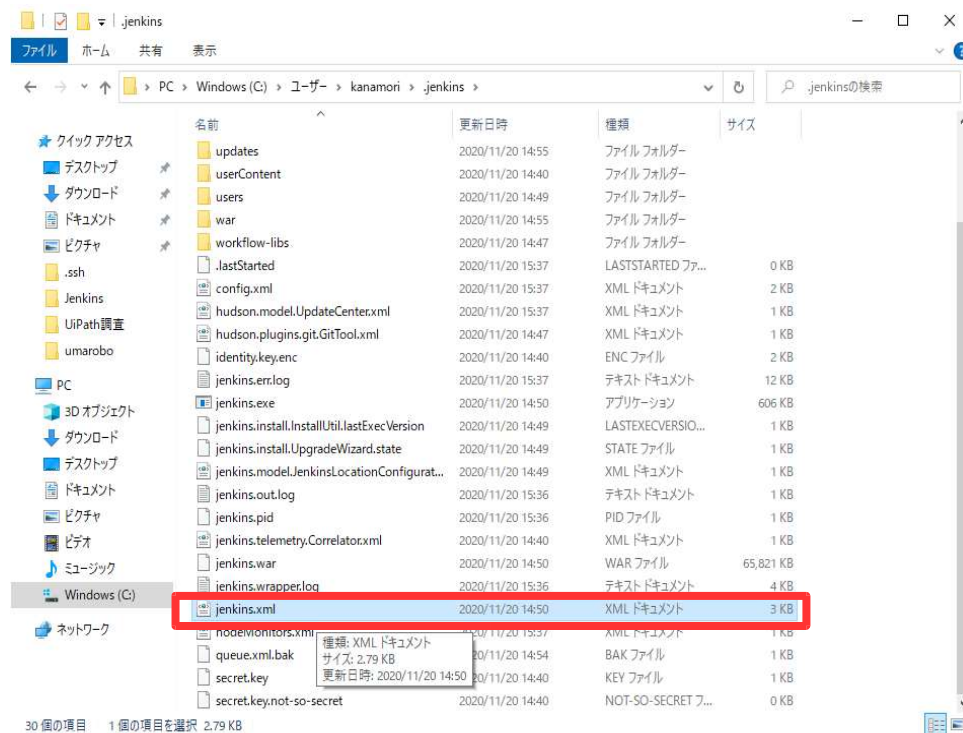


1.4)jenkins③

今回は、sakuraエディタで開いています。
修正完了後、保存して閉じる

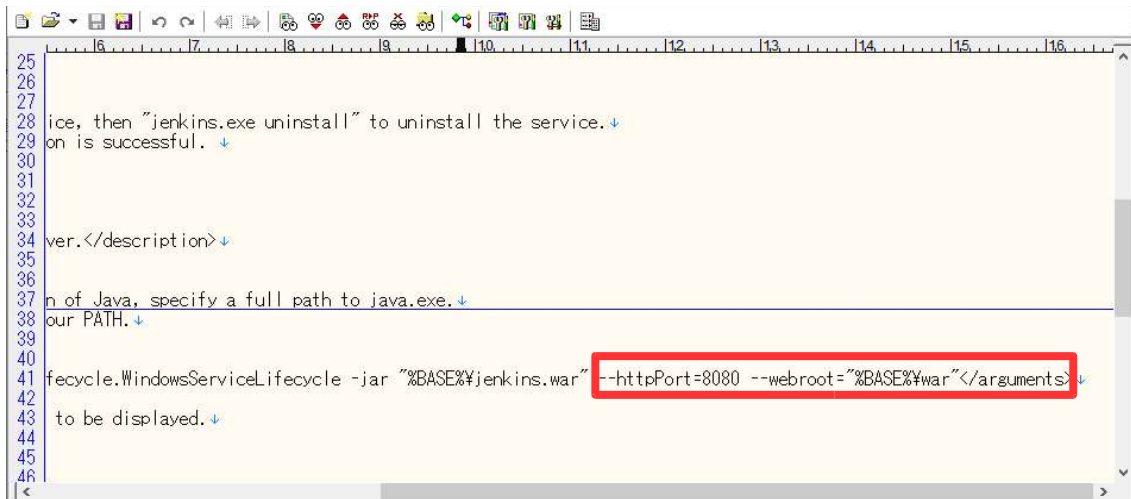

```
25
26
27
28 ice, then "jenkins.exe uninstall" to uninstall the service.↓
29 on is successful. ↓
30
31
32
33
34 ver.</description>↓
35
36
37 n of Java, specify a full path to java.exe.↓
38 our PATH.↓
39
40
41 fecycle.WindowsServiceLifecycle -jar "%BASE%\jenkins.war" --httpPort=8080 --webroot="%BASE%\war"</arguments>↓
42
43 to be displayed.↓
44
45
46
```

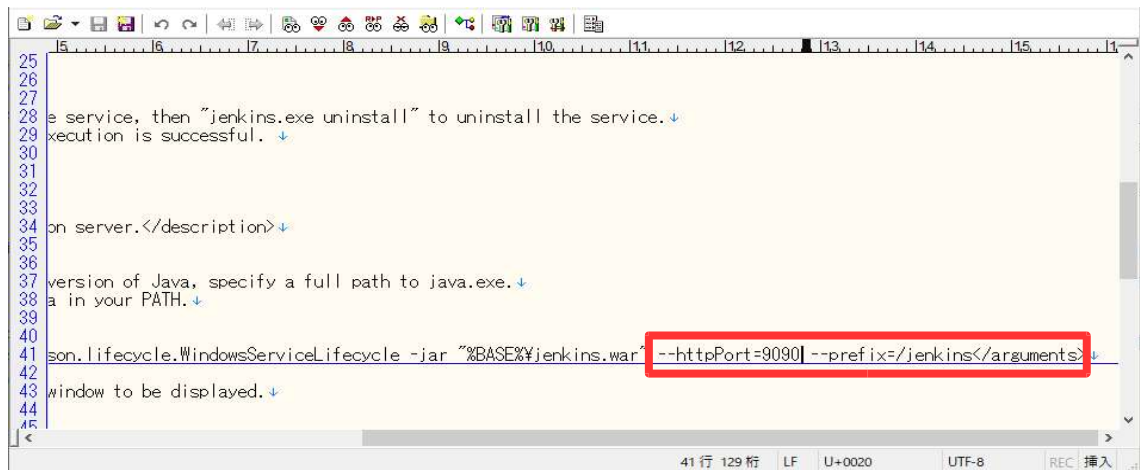

```
25
26
27
28 e service, then "jenkins.exe uninstall" to uninstall the service.↓
29 xecution is successful. ↓
30
31
32
33
34 on server.</description>↓
35
36
37 version of Java, specify a full path to java.exe.↓
38 a in your PATH.↓
39
40
41 son.lifecycle.WindowsServiceLifecycle -jar "%BASE%\jenkins.war" --httpPort=9090 --prefix=/jenkins</arguments>↓
42
43 window to be displayed.↓
44
45
46
```



41行 129桁 LF U+0020 UTF-8 REC 挿入

1.4)jenkins③

ii) jenkinsサービスの再起動


jenkinsを再起動するまで、設定は反映されない為、windowsのサービスより直接再起動します。
再起動後は1分くらいで上がってくるので、以下のURLでアクセス確認できる。

<http://localhost:9090/jenkins>

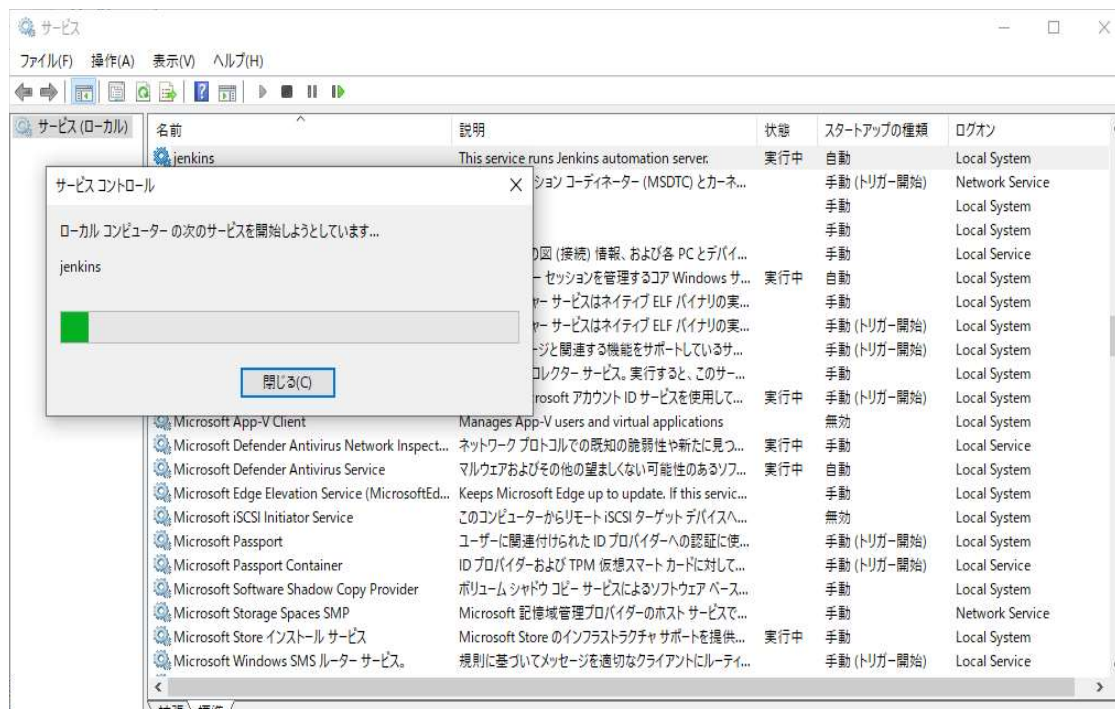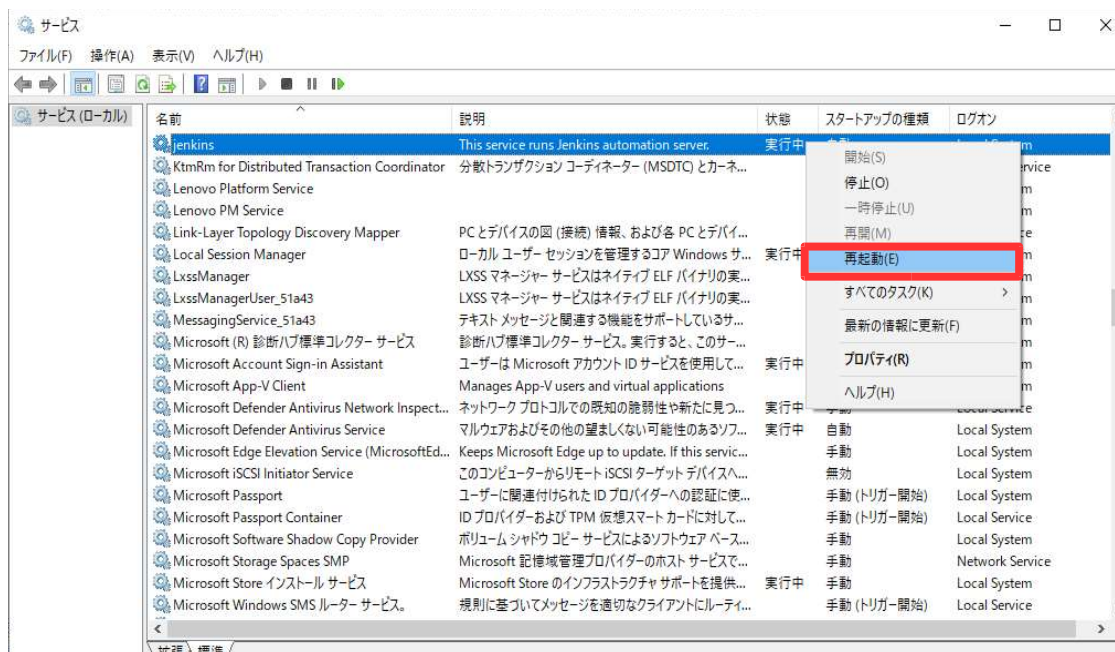


1.4)jenkins③


設定完了。

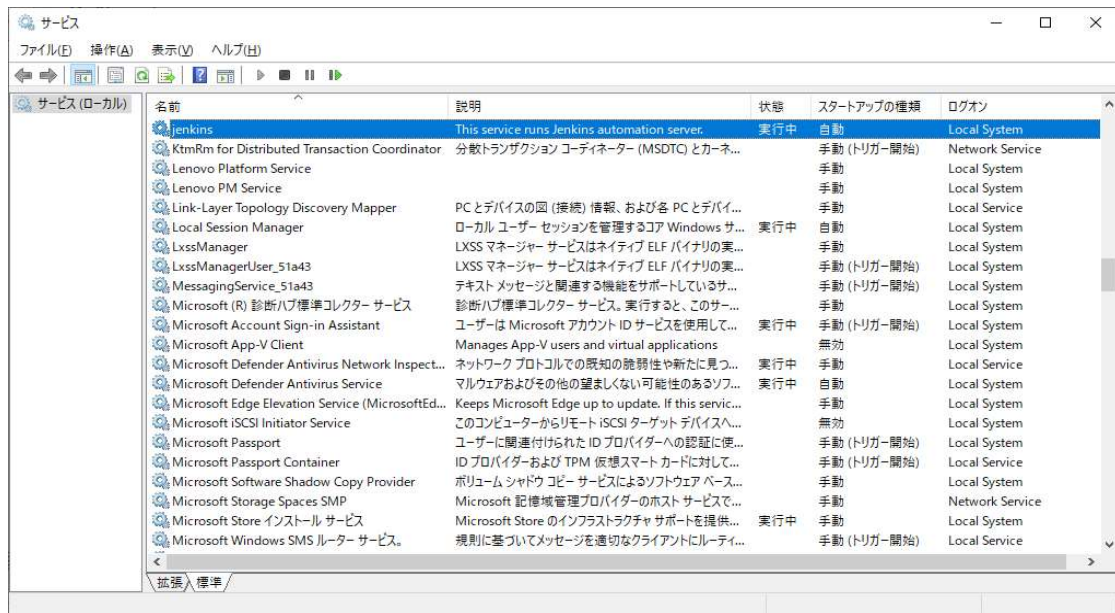

1.4)jenkins③

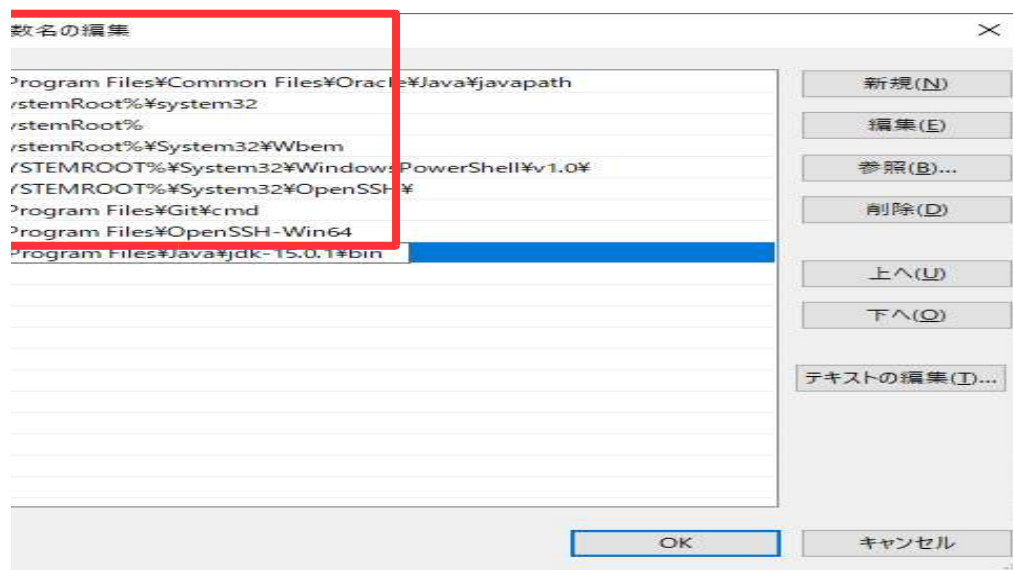

1.4)jenkins③

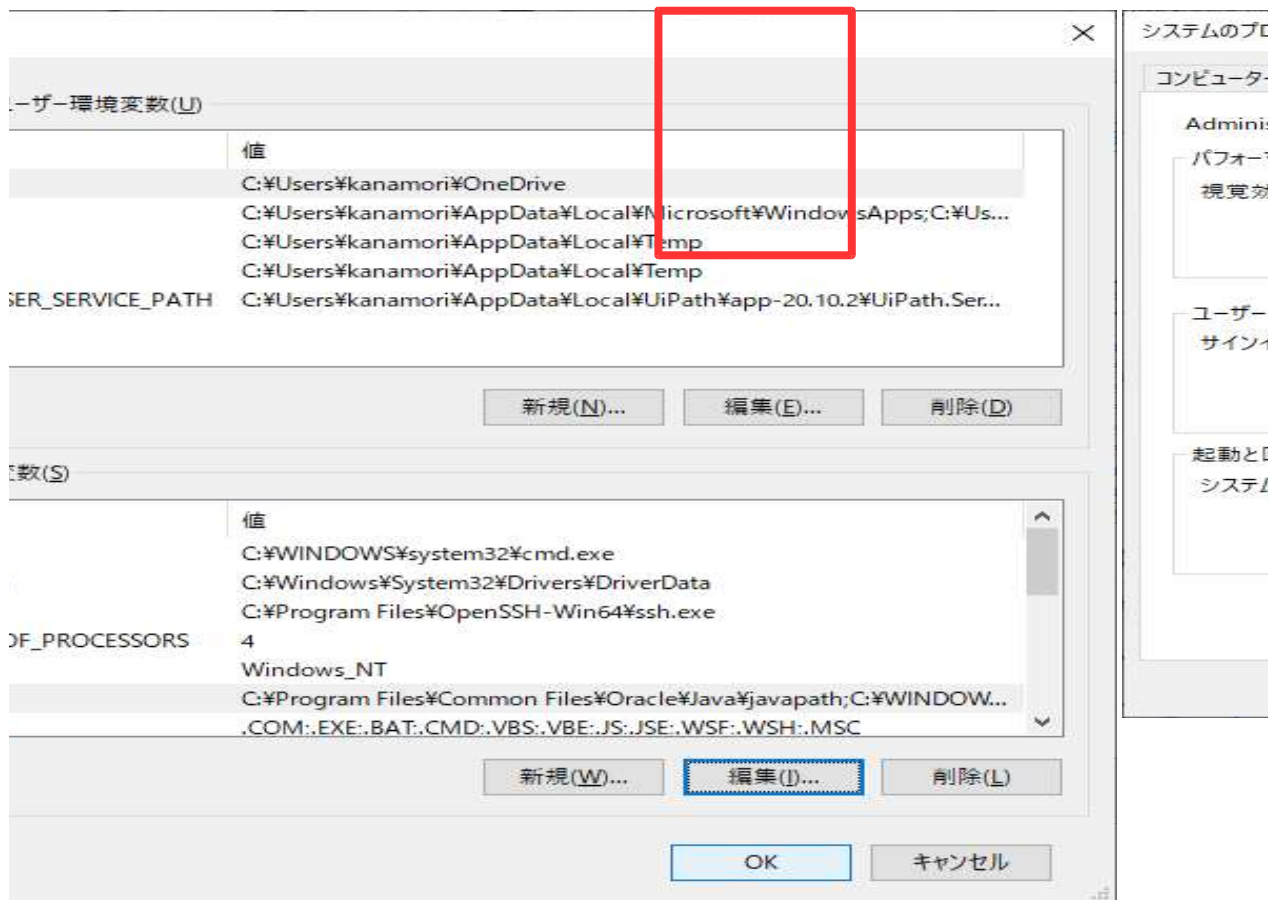

1.4)jenkins③

