



Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos

Tokenização - Especificação do Serviço *Token Vinti4*

Código:	MOP023
Versão:	01
Data Criação:	Novembro 2021
Data da versão:	Novembro 2021
Criado por:	SISP
Aprovado por:	Diretor Geral – Jair Silva
Nível de confidencialidade:	Público

Histórico de Versões

Data	Autor		Versão	Descrição
	Feito por:	Verificado por:		
Novembro 2021	Aleida Martins	SISP/JG	1.0	Criação do documento
Agosto	Aleida Martins	SISP/JG	1.1	Novos parâmetros de resposta na requisição de Token. Pagamentos com token para Pagamento de Serviço e recarga.

Índice

1	Enquadramento	4
2	Objetivo	4
2.1	Definições	4
3	Arquitetura e Fluxo	5
3.1	Enquadramento	5
3.2	Requisitos Técnicos	5
3.3	Canais de implementação	5
3.4	Comércio com utilização de <i>Token Vinti4</i>	6
3.5	Fluxo de Mensagens	6
3.5.1	Requisição de <i>Token</i>	7
3.5.2	Pagamento com <i>Token</i>	8
4	Especificações funcionais	9
4.1	Requisição de <i>Token</i>	9
4.2	Pagamento com <i>Token</i>	9
4.3	Gestão de Ciclo de Vida	10
5	Dicionário de dados.....	11
5.1	Requisição de <i>Token</i> (Comerciante -> MPI)	11
5.2	Pagamento com <i>Token</i> (Comerciante -> MPI)	12
5.3	Gestão de ciclo de vida - Cancelar <i>Token</i> (Comerciante -> MPI)	13
5.4	Resposta a Requisição / Pagamento / Cancelamento do <i>Token</i> (SISP -> Comerciante)	15
5.5	Mensagens de Erros	18
5.6	Cancelar (interromper) Operação	18
6	Compensação e liquidação:	19
6.1	<i>Header</i>	19
6.2	Detalhe de Compra.....	20
6.3	Detalhe de Pagamento.....	20
6.4	<i>Trailer</i>	21

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE

Este documento tem carácter confidencial e não deverá ser duplicado, publicado ou divulgado, na totalidade ou parcialmente, a terceiros sem autorização prévia da SISP.

1 Enquadramento

2 Objetivo

Este documento define o protocolo para a disponibilização do serviço de pagamento através da utilização de *Token* associados aos cartões certificados pela SISP.

Protocolo este que permite a integração de pagamentos no *site* do comerciante, por meio da rede vinti4.

A reconciliação das transações é efetuada por meio do ficheiro VBVT gerado no momento da compensação vinti4, realizado diariamente a partir das 00h00.

2.1 Definições

O pagamento por *Token* Vinti4 possibilita, a partir de um *Token*-Cartão previamente salvo, realizar pagamentos unitários ou múltiplos sem ter que digitar dados bancários. Neste caso, somente haverá uma etapa de autorização com um resumo da transação.

Abreviaturas:

FP – *FingerPrint*;

OTP – *One Time Password*;

RF – Requisitos Funcionais

3 Arquitetura e Fluxo

3.1 Enquadramento

O processamento da transação consiste em um conjunto de processos, que são da responsabilidade do MPI, tais como a validação da autenticação do comerciante na SISP, validação da autenticação do cliente junto ao banco, processamento do pedido de autorização de débito junto do Banco, processamento e envio do resultado da transação ao comerciante.

O utilizador adiciona o cartão Vinti4 no site de pagamento web (Requisição de *Token*). O Site solicita um *Token* a entidade emissora para representar o cartão que o cliente pretende adicionar. Quando o *Token* é emitido, uma sequência de dígitos únicos é gerado e representará os dados do cartão.

Para transações de pagamentos com *Tokens*, a rede Vinti4 valida o criptograma e faz a correspondência entre o *Token* e o número real do cartão do cliente.

Com a implementação de *Token* vinti4 haverá vantagens como:

1. **Segurança** – Para que os *Tokens* Vinti4 sejam atribuídos a um canal, antes os comerciantes precisam passar por um processo de certificação o que os tornam válidos apenas nos canais selecionados. Além disso, cada transação de requisição de *Token* gera um código único chamado OTP que permite validar a autenticidade do titular do cartão.
2. **Transparência** – Os *Tokens* da vint4 são *Tokens end-to-end*, podendo viajar do estabelecimento comercial ao emissor através da rede Vinti4. Consequentemente, todos os participantes do ecossistema sabem que estão trabalhando com *Tokens*, o que lhes permite lidar adequadamente com a compensação e liquidação das transações.
3. **Gestão do ciclo de vida** – Os cartões terão de “um-a-muitos” relacionamentos com *Tokens*, o que significa que um único cartão estará associado a múltiplos *Tokens* de acordo com os canais que foi requerido. Ainda com o *Token* vinti4 possibilita ao titular do cartão definir limites de montantes, datas e número de vezes que gostaria de pagar por um produto ou serviço. Assim como tem a possibilidade de cancelar a atividade de um *Token* anteriormente requerido.

3.2 Requisitos Técnicos

O site do comerciante deve ter um certificado válido emitido por uma entidade certificadora, ou seja, deve ser implementado por meio de um protocolo HTTPS. Sendo que, todas as mensagens transmitidas entre os participantes devem ser seguras, por meio de sessões usando protocolo de segurança TLS.

3.3 Canais de implementação

A Tokenização do cartão é disponibilizada para os sites de pagamentos web e é válido apenas para cartões de marca Vinti4 (inclui cartões Visas e Mastercard produzida pela SISP).

3.4 Comércio com utilização de *Token Vinti4*

O *token Vinti4* podem ser utilizadas nos sites que tem implementado a operações de **compras; pagamentos de serviços e recargas**. Exemplos: sites de Multimédia para subscrições com pagamentos recorrentes ex: sites de músicas, cinemas, internet, jornais digitais e entre outros.

3.5 Fluxo de Mensagens


O comerciante deve aplicar a política de segurança e configuração adequada ao *site*, com regras de acesso seguras devido à exposição à *Internet*.

As transações são o resultado de uma interação entre o Titular do Cartão e o Comerciante, onde é feito um acordo de aceitação entre as partes (Políticas de aceitação). Este acordo resulta em dois tipos de transação:

1. O primeiro tipo de operação (Requisição de *Token*) é iniciada pelo titular do cartão, em que o mesmo apresenta diretamente uma autenticação (OTP) da requisição do *Token Vinti4*. As Operações iniciadas pelo titular do cartão podem usar várias autenticações e recursos de verificação.
2. O segundo tipo é a operação Pagamento com *Token*, que sempre é o resultado de uma interação anterior do Titular do Cartão. A natureza da transação iniciada pelo comerciante é governada por dois fatores:
 - a) Práticas de autorização específicas do setor que são o resultado de uma transação iniciada pelo titular do cartão original e estendem a transação inicial;
 - b) Instruções permanentes que fornecem permissão expressa para compras adicionais, transação iniciada pelo Comerciante;

Abaixo é apresentado o fluxo do processamento das transações.

3.5.1 Requisição de *Token*

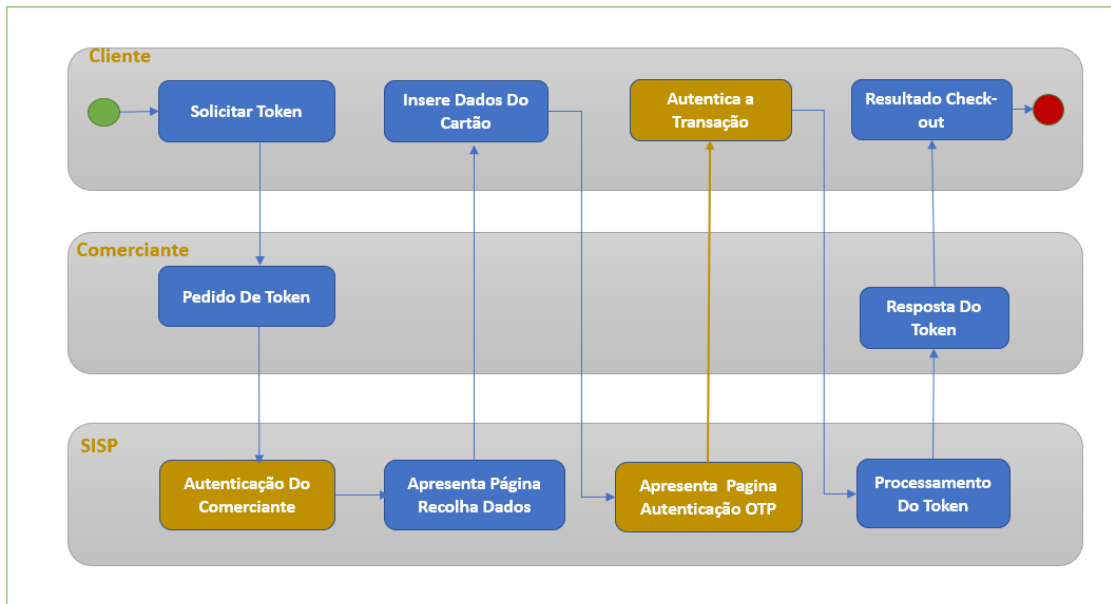


Este caso corresponde criação de um *Token* Vinti4.

1. O cliente solicita a criação de um *Token* cartão
2. O site do comerciante envia os parâmetros necessários e faz um pedido para a SISP através do *post* para o *url* a ser indicado pela SISP.
3. A SISP autentica o comerciante usando dados definidos na caracterização do comerciante.
 - a. Em caso de falha é devolvido erro ao comerciante.
 - b. Em caso de sucesso prossegue-se para o próximo passo.
4. No site da SISP é apresentada página para a recolha dos dados impressos no cartão é convidado o cliente (titular do cartão).
5. Posteriormente o cliente insere as informações do cartão, os dados dos pagamentos recorrentes, em seguida submete o formulário.
6. O cliente é convidado a autenticar a transação com base no método de autenticação usado pelo seu banco.
7. Após a autenticação do cliente com o *Token* OTP (que permite verificar a autenticidade do titular do cartão) com sucesso é feito o processamento da autorização.

8. A SISP envia resposta de Requisição de Token ao comerciante com o resultado da transação indicando sucesso ou falha em um resumo. Contém em particular o Token Vinti4 recém-criado. Este último poderá ser utilizado posteriormente para realizar pagamentos com Tokens.
9. Pode-se comunicar ao cliente estas diferentes informações por e-mail ou SMS:
 - a. A confirmação de que estas informações bancárias foram salvas na plataforma de pagamento da loja,
 - b. O *Token* Cartão que poderá ser usado posteriormente para realizar uma outra operação bancária.

3.5.2 Pagamento com *Token*

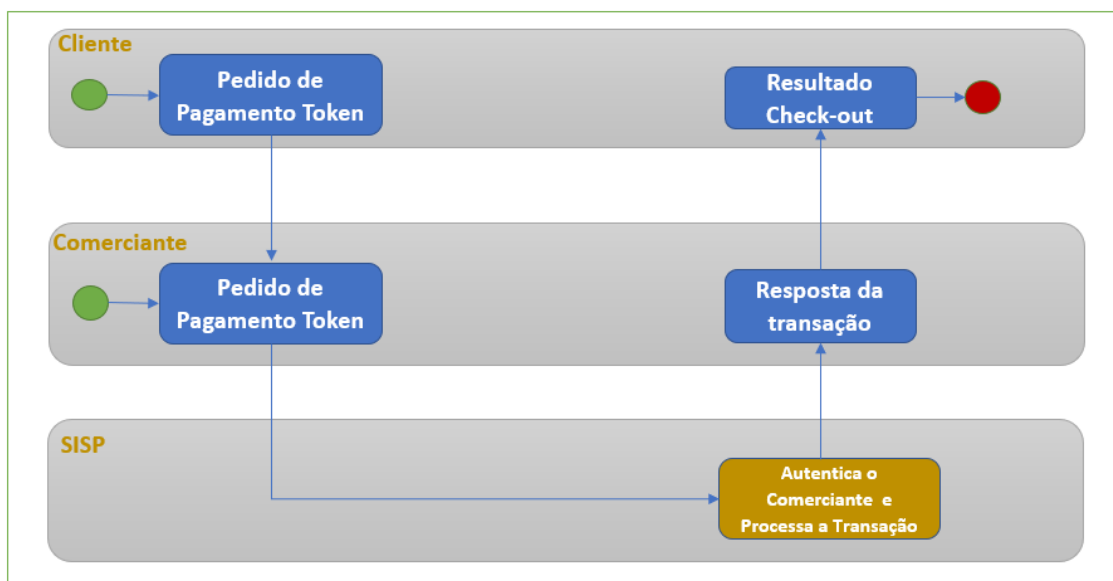

Descrição:

1. Transações de pagamentos com Token Vinti4 podem ser feitas pelo Titular do Cartão ou pode ser iniciada de forma automática pelo comerciante de acordo com a definições dos dados recorrentes. O site do comerciante envia os parâmetros necessários e efetua um pedido para a SISP através do post para o url a ser indicado pela SISP. Os pedidos de pagamentos com token podem ser feitos para as seguintes operações:
 - 2- Pagamento de serviço
 - 3- Recargas;
 - 6- Compra;
2. Após o envio dos parâmetros de acordo com o tipo de operação pretendida, uma solicitação de autorização é realizada como o meio de pagamento associado ao Token Vinti4.

3. A SISP autentica o comerciante e envia resposta do pedido de autorização pagamento com Token ao comerciante, com o resultado da transação indicando sucesso ou falha em um resumo.
4. Pode-se notificar o cliente sobre a transação por e-mail ou SMS a informação de que a transações bancária foi feita na plataforma de pagamento da loja;

4 Especificações funcionais

4.1 Requisição de Token

Código	Nome	Descrição
RF01	Post do comerciante	O post do comerciante ocorre quando o cliente titular do cartão escolhe a opção Requisição de Token. Nesta etapa serão validadas as informações do comerciante e a integridade dos dados.
RF02	Informações do cliente	Para efetuar o Requisição de Token deve ser preenchido dados como: informações do cartão e os dados de pagamentos recorrentes.
RF03	Informações do cartão	O cartão possui três informações que o identifica: PAN, Data de expiração e CVV2
RF04	Dados de pagamentos recorrentes	O dado de pagamentos recorrentes possibilita ao cliente parametrizar os limites como: número máximos de pagamentos que se pretende efetuar; valor máximo de pagamentos(total); data-limite do pagamento e descrição do Token.
RF05	OTP	O cliente deve autenticar a operação com o código OTP.

4.2 Pagamento com Token

Código	Nome	Descrição
RF06	Pagamento Token Vinti4	Após criar um Token do cartão em um site de pagamento, o cliente pode escolher um produto ou serviço que pretende pagar e em seguida escolher pagamento com Token. Os pagamentos podem ser recorrentes com base nos limites definidos pelo titular do cartão. Ex: número total máximos de pagamentos =10; valor máximo de total dos pagamentos =10000\$; data-limite do pagamento = 20/12/2022; se nos pagamentos recorrentes forem descontados 2000\$ mensal, o pagamento será descontado 5 vezes por conta do limite do total do valor máximo de pagamento.
RF07	OTP	Para transação de pagamento com Token Vinti4 não é necessário inserir um código OTP para validar a

		autenticidade, uma vez que esta validação já tinha sido feita na Requisição de Token Vinti4. Sendo assim, simplifica o processo de pagamentos recorrentes.
--	--	--

4.3 Gestão de Ciclo de Vida

Descritivo	Nome	Descrição
RF08	Estado do Token Vinti4	Indica a etapa do ciclo de vida de um Token: A=ativo; D=desativo. Considera-se um Token estado ativo quando se encontra dentro do limite definido nos “dados de pagamentos recorrentes”. Considera-se um Token no estado desativo quando o mesmo atinge o limite de “dados de pagamentos recorrentes”, definido na transação requisição de Token. Quanto este estiver desativo, não poderá ser usado no site do comerciante para pagamentos (débitos) futuros.
RF09	Cancelar Token	O Token Vinti4 também pode ser cancelado pelo cliente (manualmente), mesmo que não tenha atingido os limites dos “dados de pagamentos recorrentes”. Quanto este for cancelado, não poderá ser usado no site do comerciante para Pagamentos (débitos) futuros. (status=D)

5 Dicionário de dados

5.1 Requisição de Token (Comerciante -> MPI)

O site do comerciante deverá enviar os parâmetros abaixo usando o método *POST* para o endereço disponibilizado pela SISP usando o protocolo **https**¹.

Descritivo	Tamanho	Tipo	OBS	Descrição campo
amount	13	N	O montante da requisição de token não é debitado na conta do cliente.	É o Montante mínimo aceite para pagamentos com tokens futuros. Montante da transação deve conter valores inteiros. Se for usado virgula (ex.: 13,51) o sistema acusa erro. Os valores decimais não são considerados em Escudos Cabo-verdiano (CVE).
merchantRef	20	A		Referência de pagamento. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
merchantSession	20	A		Identifica a sessão do cliente no portal do comerciante. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
posID	8	N		Identifica o terminal virtual do comerciante na rede vinti4. Deve ser gerado pela SISP e atribuído ao comerciante.
currency	3	N	132	Código de moeda da transação. Deve ser preenchido sempre com valor "132", Escudos de Cabo Verde, conforme a ISO 4217.
urlMerchantResponse		A		Indica o URL para o qual a SISP/MPI deverá enviar o resultado do processamento da transação.
languageMessages	2	A		Idioma da resposta da transação. Especificação usada é ISO 639-1. Valores: en – English; pt – Português.
transactionCode	1	N		Indica o tipo de transação que se está a iniciar. Assume o valor 5 -requisição de Token.
TimeStamp	19	A		TimeStamp da Transação. No formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
fingerPrint²		A		Alfanumérico para <i>hash</i> , usado para:

¹ Não serão aceitas comunicações que não sejam HTTPS (HTTP Secure).

² Descrito no documento **Pagamento Web - Especificação do Protocolo de Segurança v1.1**.

				Validar a integridade dos dados enviados do Comerciante para a SISP; Validar origem dos dados.
FingerPrintVersion	1	N	=1	Identificação da Versão do <i>fingerPrint</i>

5.2 Pagamento com Token (Comerciante -> MPI)

O *site* do comerciante deverá enviar os parâmetros abaixo usando o método *POST* para o endereço disponibilizado pela SISP usando o protocolo **https**³.

Descritivo	Tamanho	Tipo	OBS	Descrição campo
<i>transactionCode</i>	1	N		Indica o tipo de transação que se está a iniciar. Assume o valor : 2 - Pagamento de serviço 3 - Recargas; 6 - Compra com Token.
<i>amount</i>	13,2	N		Montante que será debitado da conta do cliente. Montante da transação deve conter valores inteiros. Se for usado virgula (ex.: 13,51) o sistema acusa erro. Os valores decimais não são considerados em Escudos Cabo-verdiano (CVE).
<i>Token</i>	9	N		Token gerado anteriormente através da operação requisição de Token (Tokenização) Deve ser enviado juntamente com o parâmetro <i>transactionCode</i> , para os três casos de pagamentos com tokens.
<i>merchantRef</i>	20	A		Referência de pagamento. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
<i>merchantSession</i>	20	A		Identifica a sessão do cliente no portal do comerciante. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
<i>posID</i>	8	N		Identifica o terminal virtual do comerciante na rede vinti4. Deve ser gerado pela SISP e atribuído ao comerciante.
<i>currency</i>	3	N	132	Código de moeda da transação. Deve ser preenchido sempre com valor "132", Escudos de Cabo Verde, conforme a ISO 4217.

³ Não serão aceitas comunicações que não sejam HTTPS (HTTP Secure).

urlMerchantResponse		A		Indica o URL para o qual a SISP/MPI deverá enviar o resultado do processamento da transação.
languageMessages	2	A		Idioma da resposta da transação. Especificação usada é ISO 639-1. Valores: en – English; pt – Português.
TimeStamp	19	A		TimeStamp da Transação. No formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
fingerPrint⁴		A		Alfanumérico para <i>hash</i> , usado para: Validar a integridade dos dados enviados do Comerciante para a SISP; Validar origem dos dados.
FingerPrintVersion	1	N	=1	Identificação da Versão do <i>fingerPrint</i>
entityCode	5	N		Código de Entidade do Serviço. Para “transactionCode” = “6” não é utilizado;

5.3 Gestão de ciclo de vida - Cancelar Token (Comerciante -> MPI)

O *site* do comerciante deverá enviar os parâmetros abaixo usando o método *POST* o endereço disponibilizado pela SISP usando o protocolo **https⁵**.

Descritivo	Tamanho	Tipo	OBS	Descrição campo
amount	13	N	Amount=0	Para a operação Cancelar Token, o montante da transação deve ser zero (0)
Token	9	N		Token gerado anteriormente através da operação requisição de Token (Tokenização)
merchantRef	20	A		Referência de pagamento. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
merchantSession	20	A		Identifica a sessão do cliente no portal do comerciante. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
posID	8	N		Identifica o terminal virtual do comerciante na rede vinti4. Deve ser gerado pela SISP e atribuído ao comerciante.

⁴ Descrito no documento **Pagamento Web - Especificação do Protocolo de Segurança v1.1.**

⁵ Não serão aceitas comunicações que não sejam HTTPS (HTTP Secure).

currency	3	N	132	Código de moeda da transação. Deve ser preenchido sempre com valor "132", Escudos de Cabo Verde, conforme a ISO 4217.
urlMerchantResponse		A		Indica o URL para o qual a SISP/MPI deverá enviar o resultado do processamento da transação.
languageMessages	2	A		Idioma da resposta da transação. Especificação usada é ISO 639-1. Valores: en – English; pt – Português.
transactionCode	1	N	7 - Cancelar Token	Indica o tipo de transação que se está a iniciar. Assume o valor 7 - Cancelar Token.
TimeStamp	19	A		TimeStamp da Transação. No formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
fingerPrint⁶		A		Alfanumérico para <i>hash</i> , usado para: Validar a integridade dos dados enviados do Comerciante para a SISP; Validar origem dos dados.
FingerPrintVersion	1	N	=1	Identificação da Versão do <i>fingerPrint</i>

⁶ Descrito no documento **Pagamento Web - Especificação do Protocolo de Segurança v1.1**.

5.4 Resposta a Requisição / Pagamento / Cancelamento do Token (SISP -> Comerciante)

Como resposta o MPI irá enviar os parâmetros abaixo usando o método “post” para o URL enviado como parâmetro em *urlMerchantResponse*, na ausência do parâmetro no *request* é enviado para o URL indicado pelo comerciante no momento da certificação.

Descritivo	Tamanho	Tipo	OBS	Descrição campo
<i>merchantRespMerchantRef</i>	15	A	Copiado do pedido	Referência de pagamento. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
<i>merchantRespMerchantSession</i>	15	A	Copiado do pedido	Identifica a sessão do cliente no portal do comerciante. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
<i>merchantRespErrorCode</i>	1	A		Código de erro (somente em caso de erro).
<i>merchantRespErrorDescription</i>	100	A		Descrição do erro (somente em caso de erro).
<i>merchantRespErrorDetail</i>	100	A		Detalhe do erro (somente em caso de erro).
<i>merchantRespAdditionalErrorMessage</i>	100	A		Mensagem de erro que deve ser apresentada ao cliente (somente em caso de erro).
<i>merchantRespCP</i>	4	A		Período Contabilístico em que a transação se realizou.
<i>merchantRespTid</i>	8	A		Juntamente com o “merchantRespCP” identificam unicamente uma transação na rede vint4.
<i>Token</i>	21	A	Só em caso de resposta ao pedido de Token.	Este campo contém as sequências de dígitos que representam o cartão.
<i>tokenDescription</i>	100		Só em caso de resposta ao pedido de Token.	Descrição do Token criado.
<i>maxNumberOfTransactions</i>	2	N	Só em caso de resposta ao pedido de Token.	Número máximos e total de pagamentos que se pretende efetuar;
<i>maxAmountAllowed</i>	13	N	Só em caso de resposta ao pedido de Token.	Valor máximo de total dos pagamentos efetuados;

				O montante da transação deve conter valores inteiros. Se for usado virgula (ex.: 13,51) o sistema acusa erro. Os valores decimais não são considerados em Escudos Cabo-verdiano (CVE).
<i>limitDate</i>	19	A	Só em caso de resposta ao pedido de Token.	Data-limite do pagamento. No formato: yyyy-MM-dd
<i>merchantRespPan</i>	19	A	Só em caso de resposta ao pedido de Token. Copiado do pedido	Este campo é truncado no seguinte formato *****1234, sendo: "1234" os últimos 4 dígitos do PAN.
<i>merchantRespMessageID</i>	20	A		Identificador de mensagem gerado para a transação.
<i>merchantResp</i>	1	A	0 – Transação processada com sucesso. Null – indica a transação processou com erro.	Código de resposta da transação. Juntamente com o messageType indica o sucesso ou insucesso da transação.
<i>languageMessages</i>	2	A	PT - Português EN – Inglês	Idioma em que serão enviados os erros.
<i>messageType</i>	1	A	6 ou Null – Transação processado com erro; A – Transação de requisição de Token com sucesso B – Transação de pagamento com Token com sucesso; C – Transação Cancelar Token com sucesso; M -Transação de Recarga com sucesso;	Indica o tipo de mensagem. Juntamente com o merchantResp indica o sucesso ou insucesso da transação.

			• P - Transação de Pagamento Serviço com sucesso;	
<i>merchantRespTimeStamp</i>	19	A		Indica o timestamp da resposta da transação.
<i>merchantRespReloadCode</i>	12	N		Código de Recarga. Este campo é preenchido a zero quando uma operação de recarga se realiza em RealTime.
<i>merchantRespClientReceipt</i>	400	A		Recibo da transação (se for Pagamento de Serviço ou Recarga).
<i>merchantRespEntityCode</i>	5	N		Código de Entidade do Serviço (se for Pagamento de Serviço ou Recarga).
<i>merchantRespReferenceNumber</i>	9	N		Referência de Serviço que se pretende pagar (se for Pagamento de Serviço ou Recarga).
<i>resultFingerPrint</i> ⁷		A		Alfanumérico para <i>hash</i> , usado para: • Validar a integridade dos dados enviados da SISP ao Comerciante; • Validar origem dos dados.
<i>resultFingerPrintVersion</i>	1	N	=1	Identificação da Versão do fingerPrint

Caso:

- **messageType** for igual a "A"/"B"/"C"/"M"/"P" e **merchantResp** igual a "0" indica que a transação ocorreu com sucesso.
- **messageType** for igual a 6 ou "null" indica que a transação ocorreu com erro. Para mais detalhe do erro deve-se consultar os campos **merchantRespErrorDescription**, **merchantRespErrorDetail** e **merchantRespAdditionalErrorMessage**;

⁷ Descrito no documento **Pagamento Web - Especificação do Protocolo de Segurança v1.1**.

Segue o quadro resumo com indicação do estado do processamento da transação:

Transação	<i>transactionCode</i>	<i>merchantResp</i>	<i>messageType</i>	Resultado
Pagamento de serviço	2	0	B	Sucesso
Recarga com Token	3	0	B	Sucesso
Requisição de Token	5	0	A	Sucesso
Compra com Token	6	0	B	Sucesso
Cancelar Token	7	0	C	Sucesso

5.5 Mensagens de Erros

O comerciante recebe os seguintes códigos de erro e descrição (somente em caso de erro) através do parâmetro *merchantRespErrorCode* e *merchantRespErrorDescription*:

Código de Erro	Descrição de Erro
0	Erro indefinido
1	Ocorreu um erro durante o processamento da transação. Por favor, tente novamente.
2	A autenticação segura 3D falhou.
3	Ocorreu um erro ao processar a transação.
4	Dados inválidos. Por favor, tente novamente.

Também o comerciante recebe através do parâmetro *merchantRespAdditionalErrorMessage*⁸ o motivo do erro. A informação enviada neste parâmetro deve ser apresentada para cliente final (titular do cartão).

5.6 Cancelar (interromper) Operação

Se o cliente decidir Cancelar/Interromper a operação, os seguintes parâmetros são enviados para a página especificada pelo comerciante *urlMerchantResponse*:

Descritivo	Tamanho	Tipo	OBS	Descrição campo
<i>merchantRef</i>	15	A	Copiado do pedido	Referência de pagamento. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
<i>merchantSession</i>	15	A	Copiado do pedido	Identifica a sessão do cliente no portal do comerciante. Deve ser gerado pelo sistema do comerciante.
<i>userCancelled</i>		A		Que informar que a operação foi cancelada pelo cliente.

⁸ Descrito no documento **BT202108A_Pagamentos Web_Mapeamentos de Erros e mensagens descritivas em diferentes Idiomas**

6 Compensação e liquidação:

A compensação é feita pela SISP, um ficheiro de reconciliação é gerado diariamente no momento da compensação da rede vint4 e a seguir é disponibilizado ao comerciante pelo meio definido. É composto por todas as transações processadas pelo comerciante.

O referido ficheiro será disponibilizado diariamente no Portal do Comerciante, mas pode ainda ser enviado via SFTP.

O ficheiro é composto por três tipos de registo: *header*, detalhe e trailer.

6.1 Header

É o registo que permite identificar o ficheiro, sendo que, deve ser efetuada validações de sequência para garantir que nenhum ficheiro é processado mais de uma vez e nem que ficheiros fiquem sem ser processados.

Campo	Formato	Observação
Tipo de registo	N1	=0
Tipo ficheiro	A4	=VBVT
Versão Ficheiro	N2	=01
Merchant ID	N15	Identifica o comerciante na rede vint4.
Data Ficheiro	AAAAMMDD	Data da produção do ficheiro.
Sequência do ficheiro	N3	Sequência da data ficheiro. Inicia em "001".
Data Ficheiro Anterior	AAAAMMDD	Data da produção do ficheiro anterior.
Sequência anterior	N3	Sequência do ficheiro anterior.
Código de moeda	N3	Código de moeda.

6.2 Detalhe de Compra

Todas as transações com Transaction Code = 1 são apresentadas nesse tipo de registro.

Campo	Formato	Observação
<i>Record Type</i>	N1	=1
<i>Merchant Reference</i>	A20	Referência da transação gerada pelo comerciante.
<i>Message ID</i>	A20	Identificador de uma transação gerada pela SISP.
<i>RT Response Code</i>	A1	Indica o sucesso ou insucesso de uma transação: 0 – Transação Aprovada; 2 – Transação Recusada.
<i>TransactionTimestamp</i>	AAAAMMDDhhmmss	Data da realização da transação.
<i>Clearing Period</i>	N4	Período contábilístico da rede Vinti4.
<i>Transaction ID</i>	N8	Identificador da transação no período contábilístico.
<i>PAN</i>	A16	Os últimos quatro números do cartão (ex. *****1234).
<i>Amount</i>	N13:2	Montante da transação.
<i>Commission</i>	N13:2	Comissão aplicado a transação.
<i>CardType</i>	A5	Tipo cartão usado no pagamento: • Vinti4

6.3 Detalhe de Pagamento

Todas as transações com Transaction Code = 2 e 3 são apresentadas nesse tipo de registro.

Campo	Formato	Observação
<i>Record Type</i>	N1	=3
<i>Merchant Reference</i>	A20	Referência da transação gerada pelo comerciante.
<i>Message ID</i>	A20	Identificador de uma transação gerada pela SISP.
<i>RT Response Code</i>	A1	Indica o sucesso ou insucesso de uma transação: 0 – Transação Aprovada; 2 – Transação Recusada.
<i>TransactionTimestamp</i>	AAAAMMDDhhmmss	Data da realização da transação.
<i>Clearing Period</i>	N4	Período contábilístico da rede Vinti4.
<i>Transaction ID</i>	N8	Identificador da transação no período contábilístico.
<i>PAN</i>	A16	Os últimos quatro números do cartão (ex.: *****1234).
<i>Amount</i>	N13:2	Montante da transação.
<i>Commission</i>	N13:2	Comissão aplicado a transação.
<i>ServicePaymentEntity</i>	N5	Identificador da Entidade de Pagamento de Serviço.
<i>ServicePaymentReference</i>	N9	Referência de Pagamento.

6.4 Trailer

É o tipo de registo que permite controlo a nível de total de registos existentes no ficheiro. Deve ser validado para garantir que todos os registos são processados.

Campo	Formato	Observação
Tipo registo	N1	=9
Número de registo	N8	Número total de registos de detalhes.

Informações Gerais

Formato dos Campos

- N# - Define que o formato do campo é numérico de tamanho #, ou seja, todos os caracteres são numéricos. Assim, caso se justificar é efetuado o *padding* com zeros à esquerda. Exemplo: valor 30 em N5 corresponde a "00030";
- A# - Define que o formato do campo é alfanumérico de tamanho #, ou seja, todos os caracteres são alfanuméricos. Assim, caso se justificar é efetuado o *padding* com espaços à direita. Exemplo: valor "ABC" em A6 corresponde a "ABC";
- N#:d – Define que o formato do campo é numérico de tamanho # com "d" casas decimais, ou seja, todos os caracteres são numéricos. Assim, caso se justificar é efetuado o *padding* à esquerda com zeros. Exemplo: valor 123.09 em N8:2, corresponde a "00012309";
- AAAAMMDDhhmmss – Define que o formato do campo é *TimeStamp* incluindo ano (AAAA), mês (MM), dia (DD), hora (hh), minuto (mm) e segundo (ss).

Tipo de Cartões

Valores Possíveis	Descrição	Obs.
vint4	vinti4	Cartão do tipo vinti4