

【拯救者】数据库题专题训练(包含专题讲解+一整套题) ---- B站搜

©

1 先讲对应的专题 2 最后来一整套模拟考题 提供文档下载

!!! 前提 已经看过我讲的数据库基础部分



【拯救者】数据库系统概论（原理）速成(期末+考研/复试+专升本均可)

169.7万 1.7万 2021-3-5

使用人群: 复试必备 / 想要期末速成基础知识 / 专升本考试 / 0基础想要学习数据库系统概论的伙伴
忘记了 / 想要稳过期末考试 / 想要有人解析数据库概论的期末试题 基础阶段内容全面,语言通俗易懂

Ep_前言(必看 必看)

ER图专题

【拯救者】Ep1_ER图专题(上)

【拯救者】Ep2_ER图专题(下)

SQL专题

【拯救者】Ep3_SQL专题(上)

【拯救者】Ep4_SQL专题(中)

【拯救者】Ep5_SQL专题(下)

关系代数专题

【拯救者】Ep6_关系代数专题(上)

【拯救者】Ep7_关系代数专题(下)

函数依赖专题

【拯救者】Ep8_函数依赖专题(上)

【拯救者】Ep9_函数依赖专题(下)

范式专题

【拯救者】Ep10_范式专题

模拟考试题

【拯救者】Ep11_选择题

【拯救者】Ep12_填空题

【拯救者】Ep13_设计题

【拯救者】Ep14_综合题

1 专题部分


【拯救者】Ep1_ER图专题(上)

ER图考两个点


画ER图

ER图转为关系模型

★画ER图：关注三个点 1. 找实体 2. 找实体的属性 3. 找实体之间的关系

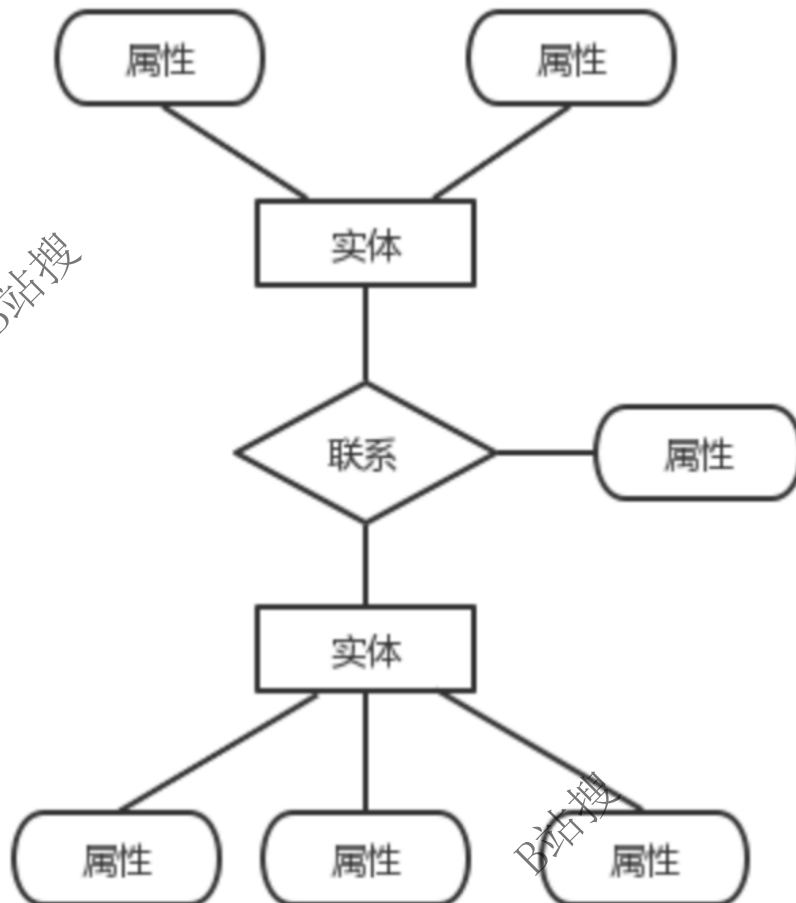

★ER图转为关系模型：按之前基础课视频讲的来

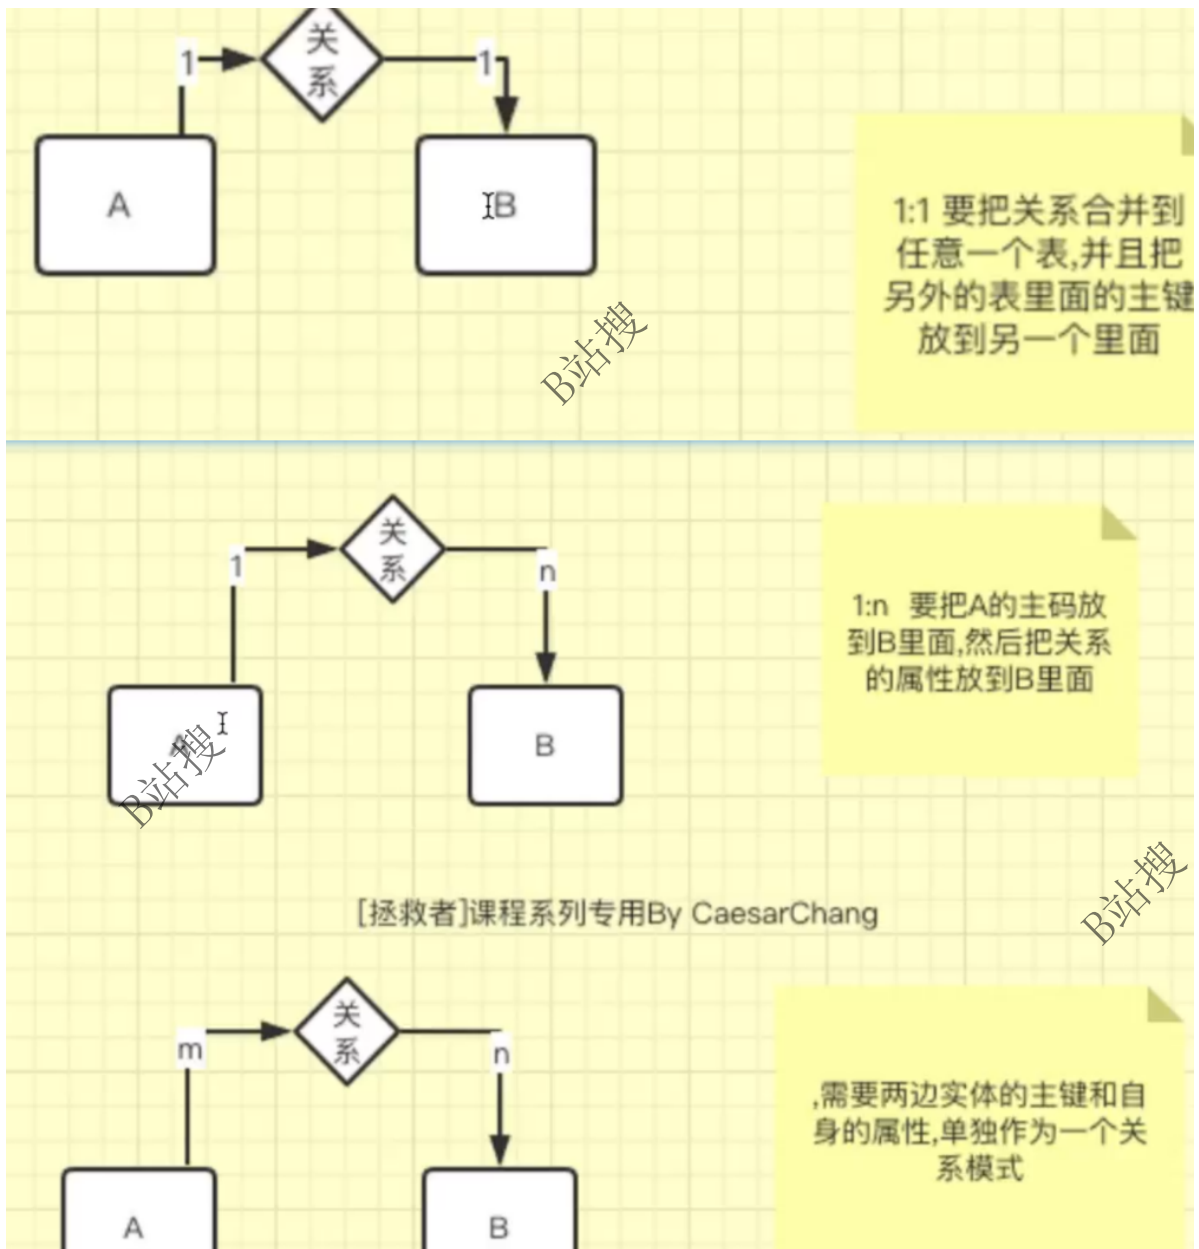

某教学管理系统涉及教员、学生、课程、教室四个实体，它们分别具有下列属性：

教员：职工号、姓名、年龄、职称 学生：学号、姓名、年龄、性别

课程：课程号、课程名、课时数 教室：教室编号、地址、容量

实体间的联系如下： 一个教员可讲授多门课程，

一门课程只能被一个教员讲授；

一个学生选修多门课程，每门课程有多个学生选修，学生学习有成绩，

一门课只在一个教室上，一个教室可上多门课。

请画出教员、学生、课程、教室的E-R图。 请看视频解析

假定有商店顾客两个实体

“商店”属性为：商店编号、商店名、地址、电话；

“顾客”属性为：顾客编号、姓名、地址、年龄、性别。

一个商场有多个顾客购物，顾客也可以去不同的商场，

顾客每次去超市购物有消费金额和日期。

尝试画出E-R图。 **请看视频解析**

设某商业公司数据库中有三个实体集。

一是“公司”，属性有：公司编号，公司名，地址；

二是“仓库”实体集，属性有：仓库编号，仓库名，地址；

三是“职工”实体集，属性有：职工编号，姓名，性别。

每个公司有若干仓库，每个仓库只能属于一个公司，

每个仓库可聘用若干名职工，每个职工只能在一个仓库工作，

仓库聘用职工有聘期和工资。

画出E-R图。 **请看视频解析**

【拯救者】Ep2_ER图专题(下)

设某汽车运输公司数据库中有三个实体集。

一是“车队”实体集，属性有车队号、车队名等；

二是“车辆”实体集，属性有牌照号、厂家、出厂日期等；

三是“司机”实体集，属性有司机编号、姓名、电话等。

设 车队与司机之间存在“聘用”联系，每个车队可聘用若干司机，但每个司机只能应聘于一个车队，车队聘用司机有个聘期；

车队与车辆之间存在“拥有”联系，每个车队可拥有若干车辆，但每辆车只能属于一个车队；

司机与车辆之间存在着“使用”联系，司机使用车辆有使用日期和公里数两个属性，每个司机可使用多辆汽车，每辆汽车可被多个司机使用。

1) 试将如下E-R图补充完整，在图上注明联系类型及属性名；

2) 将E-R图转换成关系模式 **请看视频解析**

某医院病房计算机管理中心需要如下信息：

科室：科名、科地址、科电话、医生姓名

病房：病房号、床位号、所属科室名

医生：姓名、职称、所属科室名、年龄、工作证号

病人：病历号、姓名、性别、诊断、主管医生、病房号

其中， 一个科室有多少个病房、多少个医生，

一个病房只能属于一个科室，一个医生只属于一个科室，但可负责多个病人的诊治，
一个病人的主管医生只有一个。

完成如下设计：

- (1) 设计该计算机管理系统的E-R图
- (2) 将该E-R图转换为关系模式 [请看视频解析](#)

【拯救者】Ep3_SQL专题(上)

SQL无非就是增删查改，看我的 基础课 的SQL语句那一节 知道语法,然后熟练 背诵 即可


 举几个最简单的

 `insert into` 表名 `values` (值1, ...);

向student表中插入一个学生数据

```
insert into student (id,name,sex,age) values (001,'张三','男',18);
```

 `delete from` 表名 `where` 条件(列=值);

表中id为002的学生信息删除

```
delete from student where id = '002';
```

 `update` 表名 `set` 列名称=新值 `where` 条件(列名称=值);

将id为001的学生信息修改为002

```
update student set id='002' where id='001';
```

 `select` (要查找的列) `from` (表名);

查找student表中的信息

```
select * from student;
```

现有数据库stu中表结构如下图

Id	name	age	birth	sex	memo
1	徐洪国	37	1979-03-23	男	高中
2	王芳芳	26	1988-02-06	女	本科
3	徐晓盛	24	1990-04-02	男	硕士
4	陈晓	30	1984-09-12	女	博士
5	郑凯	27	1987-12-30	男	大专

- 1) 请编写 sql语句对年龄进行升序排列
- 2) 请编写sql语句查询对“张”姓开头的人员名单
- 3) 请编写sql语句修改“陈晓”的年龄为“45”
- 4) 请编写sql删除王芳芳这表数据记录  [请看视频解析](#)

用SQL的有关语句定义

- 1) 学生关系Student, 包括学号Sno、姓名SN、年龄SA;
- 2) 课程关系Course, 包括课程号Cno、课程名CN、任课教师CT;
- 3) 学生选课关系, 包括Sno、Cno和成绩G。

注意: 说明主键码和外键码(如果有的话), 并在键码属性上建立索引。

 请看视频解析

按题1的学生关系模式,

- 1) 用SQL授予赵华对学生关系Student的插入和修改权限;
- 2) 插入任意3个学生的完整信息; 修改所有学生的年龄 加1
- 3) 用SQL语句查询计算机系学生数据库课的成绩, 输出学生姓名和成绩, 按成绩排序(降序), 若成绩相同, 再按学号排序(升序)

模板:

```
GRANT SELECT, INSERT ON 表名 TO username;  
SELECT INSERT UPDATE, DELETE, CREATE
```

【拯救者】Ep4_SQL专题(中)

假设教学数据库中已建立三个表:

学生表 student(sno, sname, sex, birth, height, class, address)

课程表 course(cno, cname, credit)

选修表 elective(sno, cno, grade)

试用 SQL语言分别写出下列查询:

- (1) 检索至少选修课程号为C02和C06的学生学号。
- (2) 检索没有选修C06课程的学生姓名及其所在班级。
- (3) 检索学习全部课程的学生姓名。  请看视频解析

试用 SQL语言分别写出下列查询:

学生S (学号S#, 姓名SN, 所在系SD, 年龄SA)

课程C (课程号C#, 课程名称CN, 先修课号PC#)

学生选课SC (学号S#, 课程号C#, 成绩G)

- (1) 求学号为95001的学生所选的成绩为60分以上的课程号;
- (2) 求选修了“数据库概论”, 并且成绩为80或90的学生的学号和姓名;
- (3) 求选修了全部课程的学生学号、姓名及其所在系名。
- (4) 找出没有学生选修的课程号及课程名称;
- (5) 列出选课数超过3门的学生学号、其所选课程数及平均成绩;
- (6) 删除“数据结构”课程及所有对它的选课情况。  请看视频解析

用 SQL语言分别写出查询语句

商品P(PNO, PN, COLOR, PRICE)

商店S(SNO, SN, CITY)

销售SP(PNO, SNO, QTY)

- (1)用 SQL语言分别写出查询语句, 查询销售所有商品的商店名SN。
- (2)用 SQL语言分别写出查询语句, 查询不销售商品P2 (商品号) 的商店名SN。
- (3)用SQL语言写出查询语句, 查询至少销售商品P1、P2 (商品号) 两种商品的商店名SN。
- (4)将在 London销售 红色 商品的商店号SNO, 商店名SN建立视图RLS。  [请看视频解析](#)

【拯救者】Ep5_SQL专题(下)

用 SQL语言写出查询语句

学生S(SNO, SN, SEX, AGE)

课程C(CNO, CN, PCNO) PCNO为直接先行课

选课SC(SNO,CNO,G) G为课程考试成绩

- (1)用 SQL语言写出查询语句, 查询所有学生都选修的课程名CN。
- (2)用 SQL语言写出查询语句, 查询“DB”课成绩在90分以上的学生的姓名。
- (3)将选修课程“DB”的学生学号, 姓名建立视图SDB。

用SQL语句完成下列功能

设学生—社团数据库有三个基本表:

学生 (学号, 姓名, 年龄, 性别) ;

社团 (编号, 名称, 负责人, 办公地点) ;

参加 (学号, 编号, 参加日期) ;

- 1) 建立视图: 社团负责人 (社团编号, 名称, 负责人学号, 负责人姓名, 负责人性别)
- 2) 求每个社团的参加人数
- 3) 把对社团表的插入和删除数据的权力赋给用户李平, 并允许他将此权力授予其他用户

【拯救者】Ep6_关系代数专题(上)

★关系代数运算符

表 2.4 关系代数运算符		
运算符		含义
集合运算符	$\cup$	并
	$-$	差
	$\cap$	交
	$\times$	笛卡儿积
专门的关系运算符	σ	选择
	π	投影
	$\bowtie$	连接
	$\div$	除

学生 (学号, 姓名, 性别, 年龄, 所在系)

课程 (课程号, 课程名, 先行课)

选课 (学号, 课程号, 成绩)

请使用关系代数表示以下查询要求:

1. 求选修了课程号为【C2】课程的学生学号。
2. 求选修了课程号为【C2】课程的学生学号和姓名。
3. 求没有选修课程号为【C2】课程的学生学号。
4. 求既选修了 C2 课程, 又选修了 C3 课程的学生学号。
5. 求选修了全部课程的学生学号。
6. 求至少选修了学号为【98002】的学生所学过的所有课程的学生学号。

R		S	
姓名	选修课程	选修课程	
张三	计算机	数据库	
张三	数据库	网络	
张三	网络		
李四	网络		
李四	计算机		
王五	数据库		
王五	网络		

R ÷ S	
姓名	
张三	
王五	

[👤 请看视频解析](#)

[👤 请看视频解析](#)

【拯救者】Ep7_关系代数专题(下)

学生S (学号SNO, 姓名SN, 所在系DEPT, 年龄AGE)、
课程C (课程号CNO, 课程名CN, 先修课号CPNO)、
SC (学号SNO, 课程号CNO, 成绩SCORE)。

- (1) 检索学生的所有情况
- (2) 检索学生年龄大于等于20岁的学生姓名
- (3) 检索先修课号为C2的课程号
- (4) 检索选修了课程号C1成绩为A的所有学生姓名
- (5) 检索学号为S1的学生修读的所有课程名及先修课号
- (6) 检索年龄为23岁的学生所修读的课程名
- (7) 检索至少修读了学号为S5的学生修读的一门课的学生的姓名
- (8) 检索修读了学号为S4的学生所修读的所有课程的学生的姓名
- (9) 检索选修所有课程的学生的学号
- (10) 检索不选修任何课程的学生的学号 [👤 请看视频解析](#)

【拯救者】Ep8_函数依赖专题(上)

函数依赖专题考点

求闭包

求候选码

求最小函数依赖

求闭包的问题,我们之前基础课讲了.我们结合题去看.

设有函数依赖集F={AB→CE, A→C, GP→B, EP→A, CDE→P, HB→P, D→HG, ABC→PG}, 求属性D关于F的闭包D⁺

 请看视频解析

设有函数依赖集 $F=\{AC \rightarrow PE, PG \rightarrow A, B \rightarrow CE, A \rightarrow P, GA \rightarrow B, GC \rightarrow A, PAB \rightarrow G, AE \rightarrow GB, ABCP \rightarrow H\}$, 求属性集BG关于F的闭包 $(BG)^+$

 请看视频解析

求候选码的问题,我们之前基础课讲了.我们结合题去看.

这就是★步骤

如何选出候选码?

- 1) 只出现在左边的一定是候选码
- 2) 只出现在右边的一定不是候选码
- 3) 左右都出现的不一定
- 4) 左右都不出现的一定是候选码
- 5) 再求确定的候选码的闭包,如果可以推出全部,那么当前确定的就是候选码,

$R<U, Q>, U=(A, B, C, D, E, F, G), Q=\{AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, E \rightarrow A, A \rightarrow G\}$, 求 候选码

求最小函数依赖的问题,我们之前基础课讲了.我们结合题去看.

这就是★步骤

- 1) 拆右边为多个元素的 比如 $A \rightarrow BC$ 拆为 $A \rightarrow B$ 和 $A \rightarrow C$
- 2) 出去当前元素,求它的闭包,把集合里面所有元素都弄完
- 3) 左边最小化(通过遮住元素来看能不能退出其他元素) 比如BCD,遮住B看能退出CD吗,遮住C能退出BD吗 遮住D看能退出BC吗

设 $F=\{C \rightarrow A, CG \rightarrow D, CG \rightarrow B, CE \rightarrow A, ACD \rightarrow B\}$, 求最小函数依赖集。

 请看视频解析

【拯救者】Ep9_函数依赖专题(下)

设有关系模式 $R(U, F)$ ，其中属性集 $U=\{A, B, C, D, E, G\}$ ，函数依赖集 $F=\{A \rightarrow D, AB \rightarrow E, BG \rightarrow E, CD \rightarrow G, E \rightarrow C\}$ ，计算 $(AE)^+$  请看视频解析

设有关系模式 $R(U, F)$ ，其中属性集 $U=\{A, B, C, D\}$ ，函数依赖集 $F=\{A \rightarrow C, C \rightarrow A, B \rightarrow AC, D \rightarrow AC\}$ 求出 R 的候选码。  请看视频解析

考虑关系模式 $R(A, B, C, D, E, F)$ ，其函数依赖集为 $F=\{AC \rightarrow EF, B \rightarrow CE, C \rightarrow B, AB \rightarrow D, E \rightarrow F\}$ 求 R 的最小函数依赖集。  请看视频解析

【拯救者】Ep10_范式专题

范式判断 按我们基础课视频讲得就行~ 步骤如下:

1NF=有部分依赖

候选键: AB

若 $B \rightarrow C$ 则 C 部分依赖于 AB


2NF=有传递依赖

同时满足 $B \rightarrow A, A \rightarrow C$
 $B \rightarrow A$

BCNF=左边全是候选键

$F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\}$,

若 A, B 都是候选键, 则满足

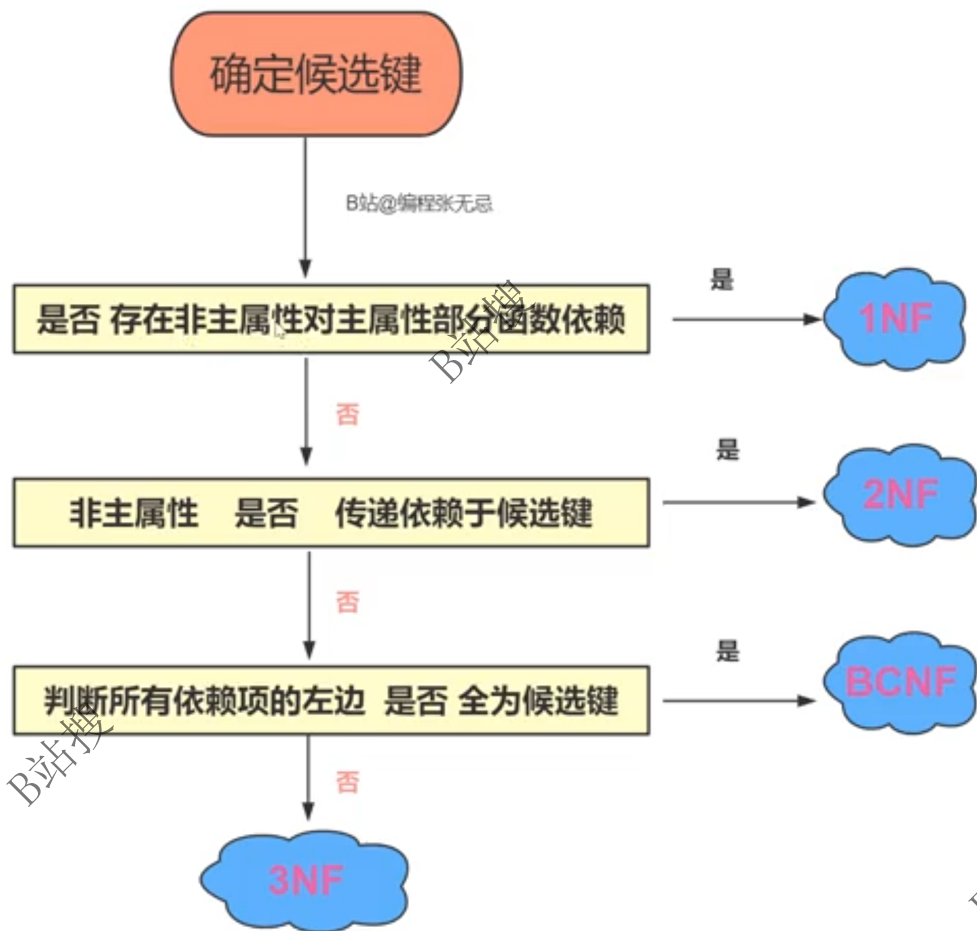

1. $R = (A, B, C, D)$, $F = \{B \rightarrow D, D \rightarrow B, AB \rightarrow C\}$, 请问这是第几范式? 。🐧 请看视频解析

2. 设有关系模式 $R(A, B, C, D, E)$, 其函数依赖集为 $F = \{A \rightarrow B, CE \rightarrow A, E \rightarrow D\}$

请回答如下问题:

- 1) 指出 R 的所有候选码, 并说明理由;
- 2) R 最高属于第几范式(在 1NF ~ 3NF 范围内)
- 3) 将 R 分解到 3NF。🐧 请看视频解析

3. R (队员编号, 比赛场次, 进球数, 球队名, 队长名)

如果规定每个队员只能属于一个球队, 每个球队只有一个队长, 要求:

- (1) 写出关系模式 R 的基本函数依赖和设有一个记录各个球队队员每场比赛进球数的关系模式、主键。
- (2) 试说明 R 不是 2NF 模式的理由, 并把 R 分解成 2NF 模式)
- (3) R 分解成 3NF 模式, 并说明理由。🐧 请看视频解析

2 模拟考试题部分

【拯救者】Ep11_选择题

(考生答题不得超过此线)

得分

一、单项选择题

(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，错选、多选或未选均无分。

1. 要保证数据库的数据独立性，需要修改的是（ ）。
A. 三层模式之间的两种映射 B. 模式与内模式
C. 模式与外模式 D. 三层模式
2. 下列四项中说法不正确的是（ ）。
A. 数据库减少了数据冗余 B. 数据库中的数据可以共享
C. 数据库避免了一切数据的重复 D. 数据库具有较高的数据独立性
3. 公司中有多个部门和多名职员，每个职员只能属于一个部门，一个部门可以有多名职员，从职员到部门的联系类型是（ ）。
A. 多对多 B. 一对一
C. 多对一 D. 一对多
4. 将 E-R 模型转换成关系模型，属于数据库的（ ）。
A. 需求分析 B. 概念设计
C. 逻辑设计 D. 物理设计
5. 五种基本关系代数运算是（ ）。
A. $\cup$ ， $-$ ， $\times$ ， π 和 σ B. $\cup$ ， $-$ ， $\bowtie$ ， π 和 σ
C. $\cup$ ， $\cap$ ， $\times$ ， π 和 σ D. $\cup$ ， $\cap$ ， $\bowtie$ ， π 和 σ
6. 下列聚合函数中不忽略空值 (NULL) 的是（ ）。
A. SUM (列名) B. MAX (列名)
C. COUNT (*) D. AVG (列名)
7. SQL 中，下列涉及空值的操作，不正确的是（ ）。
A. AGE IS NULL B. AGE IS NOT NULL
C. AGE = NULL D. NOT (AGE IS NULL)

8. 已知成绩关系如表 1 所示。

执行 SQL 语句:

SELECT COUNT (DISTINCT 学号)

FROM 成績

WHERE 分数 > 60

查询结果中包含的元组数目是()

表 1 成绩关系

学号	课程号	分数
S1	C1	80
S1	C2	75
S2	C1	null
S2	C2	55
S3	C3	90

- A. 1
C. 3
-
- B. 2
D. 4

9. 在视图上不能完成的操作是 ()

- A. 新视图 B. 查询
C. 在视图上定义新的基本表 D. 在视图上定义新视图

10. 关系数据模型的三个组成部分中, 不包括 ()

- A. 完整性约束 B. 数据结构
C. 恢复 D. 数据操作

11. 假定学生关系是 S(S#, SNAME, SEX, AGE), 课程关系是 C(C#, CNAME, TEACHER), 学生选课关系是 SC(S#, C#, GRADE)。

要查找选修“COMPUTER”课程的“女”学生姓名，将涉及到关系（ ）

- A. S
C. S, SC
B. SC, C
D. S, SC, C

12. 关系规范化中的删除操作异常是指 ()

- A. 不该删除的数据被删除
B. 不该插入的数据被插入
C. 应该删除的数据未被删除
D. 应该插入的数据未被插入

13. 从 E-R 模型关系向关系模型转换时, 一个 m:n 联系转换为关系模式时, 该关系模式的码是 ()

- A. M 端实体的码 B. N 端实体的码
C. M 端实体码与 N 端实体码组合 D. 重新选取其他属性

14. 已知关系 $R=\{A, B, C, D, E, F\}$, $F=\{A \rightarrow C, BC \rightarrow DE, D \rightarrow E, CF \rightarrow B\}$ 。则 $(AB)_F^+$ 的闭包是 ()

- A. ABCDEF B. ABCDE
C. ABC D. AB

15. 设有关系 $R(A, B, C)$ 和 $S(C, D)$ 。与 SQL 语句 `select A,B,D from R,S where R.C=S.C` 等价的关系代数表达式是 ()

- A. $\sigma_{R.C=S.C}(\pi_{A,B,D}(R \times S))$
- B. $\pi_{A,B,D}(\sigma_{R.C=S.C}(R \times S))$
- C. $\sigma_{R.C=S.C}((\pi_{A,B}(R)) \times (\pi_D(S)))$
- D. $\sigma_{R.C=S.C}(\pi_D((\pi_{A,B}(R)) \times S))$

得 分	
-----	--

二、多项选择题

(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)

在每小题列出的四个备选项中有多个是符合题目要求的，多选、少选、错选、不选均无分。

1. 对于关系模式 $S(Sno, Sname, Age, Dept)$; $C(Cno, Cname, Teacher)$; $SC(Sno, Cno, Score)$ 。下列查询结果相同的是 ()

- A. $\pi_{Sname}((S) \bowtie \sigma_{Score>60}(SC))$
- B. $\pi_{Sname}(\sigma_{Score>60}(S \bowtie SC))$
- C. $\sigma_{Score>60}(\pi_{Sname}(S \bowtie SC))$
- D. $\sigma_{Score>60}(\pi_{Sname}(S) \bowtie (SC))$

2. 某查询语句中有 “%田_” 语句，则可能的查询结果有 ()

- A. 张田
- B. 陈力田
- C. 田华
- D. 刘田耕

3. 对于下列语句 `TeacherNO INT NOT NULL UNIQUE`，正确的描述是 ()

- A. TeacherNO 是主码
- B. TeacherNO 不能为空
- C. TeacherNO 的值可以是“王大力”
- D. 每一个 TeacherNO 必须是唯一的

【拯救者】Ep12_填空题

得 分

三、填空题

(本大题共 20 空, 每空 1 分, 共 20 分)

错填、不填均无分。

1. SQL 语言集数据_____、数据_____、数据_____、数据_____功能于一体。
2. E-R 图的主要元素是_____、_____、_____。
3. 关系系统的完整性控制包括_____、_____、_____。
4. 关系模式 R 的码都为单属性, 则 R 一定是第_____范式。
5. 数据库系统一般包括数据库、_____、_____、_____与用户。
6. 从关系规范化理论的角度讲, 一个只满足 1NF 的关系可能存在的四方面问题是: 数据冗余度大、_____、修改异常和删除异常。
7. 如果两个实体之间具有 $m:n$ 联系, 则将它们转换为关系模型的结果是_____个表。
8. 数据库设计的一般步骤有: 需求分析、_____、_____、_____、_____、运行与维护等。

【拯救者】Ep13_设计题

得 分	
得 分	

四、设计题

(本大题共 2 小题, 第 1 小题 5 分, 第 2 小题 15, 共 20 分)

1. 设教学数据库中有三个基本表:

学生表 S (SNO, SNAME, AGE, SEX), 其属性分别表示学号、学生姓名、年龄、性别。课程表 C (CNO, CNAME, TEACHER), 其属性分别表示课程号、课程名、上课教师名。选修表 SC (SNO, CNO, GRADE), 其属性分别表示学号、课程号、成绩。

有如下 SQL 查询语句:

```
SELECT CNO
```

```
FROM C
```

```
WHERE CNO NOT IN
```

```
(SELECT CNO
```

```
FROM S,SC
```

```
WHERE S.SNO=SC.SNO
```

```
AND SNAME='张三');
```

请完成下列问题:

(1) 用汉语句子阐述上述 SQL 语句的含义; (2 分)

(2) 用等价的关系代数表达式表示上述 SQL 查询语句。(3 分)

2. 设有关系 R 和函数依赖 F:

$R(A, B, C, D, E)$, $F = \{ ABC \rightarrow DE, BC \rightarrow D, D \rightarrow E \}$ 。

试求下列问题:

(1) 关系 R 的候选码是什么? R 属于第几范式? 并说明理由。(3 分)

(2) 如果关系 R 不属于 BCNF, 请将关系 R 逐步分解为 BCNF。(12 分)


要求: 写出达到每一级范式的分解过程, 并指明消除什么类型的函数依赖。

【拯救者】Ep14_综合题

得分

五、综合题 (共 20 分)

现有如下 E-R 图:

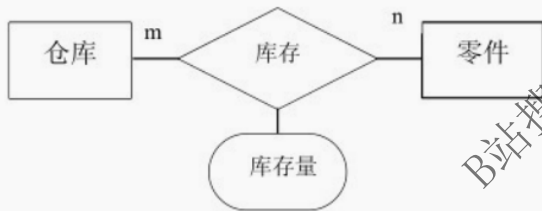

实体的主要属性如下, 其中下划线部分为主码:

仓库 (仓库号, 仓库名, 面积, 货位数)

零件 (零件号, 零件名称, 规格型号, 计量单位, 供货商号, 价格)

库存 (?, ?, 库存量)

- 请在?处填上相应的属性。(2分)
- 试用 SQL 定义上述 E-R 图中所有的实体、属性及联系, 所对应的英文名称为:
Warehouse (wno, wname, square, cou)
Material (mno, mname, type, unit, cusnum, price)
Storage (?, ?, storenumber), 要求反映主码和外码, 其中的类型长度可以根据需要自行确定。(6分)
- 用 SQL 与关系代数表示查询: (6分)
找出零件名为“螺丝”的零件号、所存放的仓库号、库存量。
- 建立一个包含仓库号、仓库名、零件号、零件名、价格、库存量的视图 VIEW1。
(6分)