



SUNGARD 金仕达

期 货 交 易 API 编程手册

文档标识

文档名称	金仕达期货交易 API 编程手册
版本号	<V1.8>
状况	<input type="radio"/> 草案 <input type="radio"/> 评审过的 <input type="radio"/> 更新过的 <input checked="" type="radio"/> 定为基线的

文档修订历史

版本	日期	描述	修订者
V1.0	<2011-08-15>	1. 兼容 CTP api 接口的相关字段 2. 头文件请使用命名空间 namespace KingstarAPI 3. 增加查投资者开盘前持仓、组合持仓明细查询接口	沈明明
V1.1	<2012-05-08>	1. 标出“保留字段”(紫色字体) 2. 组合单暂不支持、预埋单暂不支持、UDP 行情暂不支持、银行推送暂不支持	沈明明
V1.2	<2012-05-18>	1. 文档名称标准化	沈明明
V1.3	<2012-09-06>	1. 支持 UDP 行情 2. 增加指定本地文件路径接口	沈明明
V1.4	<2012-11-26>	1. 支持黄金夜市、仓单折抵 2. API 支持 linux 环境下开发	胡旭东
V1.5	<2013-01-07>	1. 支持 RegisterNameServer 接口	胡旭东
V1.6	<2013-03-06>	1. 支持批量撤单接口 2. 支持条件单接口	胡旭东
V1.7	<2014-01-17>	1. 支持上海单边优惠接口	沈明明
V1.8	<2014-04-04>	1. 支持期货期权	刘艳云
V1.9	<2014-08-04>	1. 增加 Voc 接口及做市商接口	刘艳云
V1.10	<2014-12-05>	1. 增加交叉汇率历史报单等接口	刘艳云

正式核准

姓名	签字	日期

分发控制

副本	接受人	机构
----	-----	----



--	--	--

目 录

1. 第一章 介绍	9
1.1 概述	9
1.2 API 文件	9
2. 第二章 体系结构	11
2.1 通讯模式	11
2.2 数据流	11
2.3 通讯流程	13
2.3.1 交易流程	13
2.3.2 行情流程	14
2.4 报单指令（特别说明）	15
2.4.1 指令正常	15
2.4.2 指令异常	15
3. 第三章 接口模式	17
3.1 对话模式的编程接口	17
3.2 私有模式的编程接口	18
3.3 广播模式的编程接口	18
4. 第四章 开发接口	18
4.1 工作线程	18
4.2 通用规则	19
4.3 CThostFtdcTraderSpi 接口	20
4.3.1 OnFrontConnected 方法	20
4.3.2 OnFrontDisconnected 方法	20
4.3.3 OnHeartBeatWarning 方法	21
4.3.4 OnRspUserLogin 方法	21
4.3.5 OnRspUserLogout 方法	23
4.3.6 OnRspUserPasswordUpdate 方法	23
4.3.7 OnRspTradingAccountPasswordUpdate 方法	24
4.3.8 OnRspError 方法	25
4.3.9 OnRspOrderInsert 方法	26
4.3.10 OnRspOrderAction 方法	27
4.3.11 OnRspQueryMaxOrderVolume 方法	30
4.3.12 OnRspSettlementInfoConfirm 方法	31
4.3.13 OnRspFromBankToFutureByFuture 方法	31
4.3.14 OnRspFromFutureToBankByFuture 方法	34
4.3.15 OnRspQueryBankAccountMoneyByFuture 方法	38
4.3.16 OnRspQryTransferSerial 方法	40
4.3.17 OnRspQryOrder 方法	42
4.3.18 OnRspQryTrade 方法	46
4.3.19 OnRspQryInvestor 方法	49
4.3.20 OnRspQryInvestorPosition 方法	50
4.3.21 OnRspQryTradingAccount 方法	53

4.3.22	OnRspQryTradingCode 方法	55
4.3.23	OnRspQryExchange 方法	56
4.3.24	OnRspQryInstrument 方法	57
4.3.25	OnRspQryDepthMarketData 方法	59
4.3.26	OnRspQryInstrumentMarginRate 方法	62
4.3.27	OnRspQryInstrumentCommissionRate 方法	63
4.3.28	OnRspQryCFMMCTradingAccountKey 方法	64
4.3.29	OnRspQryEWarrantOffset 方法	65
4.3.30	OnRspQryInvestorProductGroupMargin 方法[暂不支持]	66
4.3.31	OnRspQryExchangeMarginRate 方法[暂不支持]	68
4.3.32	OnRspQryExchangeMarginRateAdjust 方法[暂不支持]	69
4.3.33	OnRspQrySettlementInfo 方法	70
4.3.34	OnRspQryTransferBank 方法	71
4.3.35	OnRspQryInvestorPositionDetail 方法	71
4.3.36	OnRspQryNotice 方法	74
4.3.37	OnRtnTrade 方法	74
4.3.38	OnRtnOrder 方法	76
4.3.39	OnErrRtnOrderInsert 方法	80
4.3.40	OnErrRtnOrderAction 方法	82
4.3.41	OnRspQrySettlementInfoConfirm 方法	84
4.3.42	OnRspQryContractBank 方法	85
4.3.43	OnRspQryParkedOrder 方法[暂不支持]	85
4.3.44	OnRspQryParkedOrderAction 方法[暂不支持]	88
4.3.45	OnRspQryInvestorPositionCombineDetail 方法	89
4.3.46	OnRspParkedOrderInsert 方法[暂不支持]	91
4.3.47	OnRspParkedOrderAction 方法[暂不支持]	93
4.3.48	OnRspRemoveParkedOrder 方法[暂不支持]	95
4.3.49	OnRspRemoveParkedOrderAction 方法[暂不支持]	95
4.3.50	OnRspQryBrokerTradingAlgos 方法	96
4.3.51	OnRspForQuoteInsert 方法	97
4.3.52	OnRspQuoteInsert 方法	98
4.3.53	OnRspQuoteAction 方法	99
4.3.54	OnRspQryProduct 方法	100
4.3.55	OnRspQryExchangeRate 方法[暂不支持]	102
4.3.56	OnRspQrySecAgentACIDMap 方法[暂不支持]	103
4.3.57	OnRspQryForQuote 方法	103
4.3.58	OnRspQryQuote 方法	105
4.3.59	OnErrRtnForQuoteInsert 方法[暂不支持]	108
4.3.60	OnRtnQuote 方法	109
4.3.61	OnErrRtnQuoteInsert 方法[暂不支持]	112
4.3.62	OnErrRtnQuoteAction 方法[暂不支持]	113
4.4	CthostFtdcTraderApi 接口	117
4.4.1	CreateFtdcTraderApi 方法	117
4.4.2	Release 方法	117

4.4.3	init 方法	117
4.4.4	join 方法	117
4.4.5	GetTradingDay 方法	118
4.4.6	RegisterSpi 方法	118
4.4.7	RegisterFront 方法	118
4.4.8	SubscribePrivateTopic 方法	119
4.4.9	SubscribePublicTopic 方法	119
4.4.10	ReqUserLogin 方法	119
4.4.11	ReqUserLogout 方法	121
4.4.12	ReqUserPasswordUpdate 方法	121
4.4.13	ReqTradingAccountPasswordUpdate 方法	122
4.4.14	ReqOrderInsert 方法	123
4.4.15	ReqOrderAction 方法	124
4.4.16	ReqQueryMaxOrderVolume 方法	126
4.4.17	ReqSettlementInfoConfirm 方法	127
4.4.18	ReqFromBankToFutureByFuture 方法	127
4.4.19	ReqFromFutureToBankByFuture 方法	130
4.4.20	ReqQueryBankAccountMoneyByFuture 方法	133
4.4.21	ReqQryTransferSerial 方法	136
4.4.22	ReqTransferQryDetail 方法	错误!未定义书签。
4.4.23	ReqQryOrder 方法	137
4.4.24	ReqQryTrade 方法	137
4.4.25	ReqQryInvestor 方法	138
4.4.26	ReqQryInvestorPosition 方法	139
4.4.27	ReqQryTradingAccount 方法	139
4.4.28	ReqQryTradingCode 方法	140
4.4.29	ReqQryExchange 方法	141
4.4.30	ReqQryInstrument 方法	141
4.4.31	ReqQryDepthMarketData 方法	142
4.4.32	ReqQryInstrumentMarginRate 方法	142
4.4.33	ReqQryInstrumentCommissionRate 方法	143
4.4.34	ReqQryCFMMCTradingAccountKey 方法	144
4.4.35	ReqQryEWarrantOffset 方法	144
4.4.36	ReqQryInvestorProductGroupMargin 方法	145
4.4.37	ReqQryExchangeMarginRate 方法	145
4.4.38	ReqQryExchangeMarginRateAdjust 方法	146
4.4.39	ReqQrySettlementInfo 方法	147
4.4.40	ReqQryTransferBank 方法	148
4.4.41	ReqQryInvestorPositionDetail 方法	148
4.4.42	ReqQryNotice 方法	149
4.4.43	ReqQrySettlementInfoConfirm 方法	149
4.4.44	ReqQryContractBank 方法	150
4.4.45	ReqQryParkedOrder 方法	151
4.4.46	ReqQryParkedOrderAction 方法	151

4.4.47	ReqQryInvestorPositionCombineDetail 方法.....	152
4.4.48	ReqParkedOrderInsert 方法.....	153
4.4.49	ReqParkedOrderAction 方法.....	155
4.4.50	ReqRemoveParkedOrder 方法.....	156
4.4.51	ReqRemoveParkedOrderAction 方法.....	157
4.4.52	ReqQryBrokerTradingAlgos 方法.....	158
4.4.53	RegisterNameServer 方法.....	158
4.4.54	RegisterFensUserInfo 方法.....	159
4.4.55	LoadExtApi 方法.....	159
4.4.56	ReqForQuoteInsert 方法.....	159
4.4.57	ReqQuoteInsert 方法.....	160
4.4.58	ReqQuoteAction 方法.....	162
4.4.59	ReqQryProduct 方法.....	163
4.4.60	ReqQryExchangeRate 方法.....	163
4.4.61	ReqQrySecAgentACIDMap 方法.....	164
4.4.62	ReqQryForQuote 方法.....	165
4.4.63	ReqQryQuote 方法.....	165
4.5	CthostFtdcMdSpi 接口.....	167
4.5.1	OnFrontConnected 方法.....	167
4.5.2	OnFrontDisconnected 方法.....	167
4.5.3	OnHeartBeatWarning 方法.....	168
4.5.4	OnRspUserLogin 方法.....	168
4.5.5	OnRspUserLogout 方法.....	169
4.5.6	OnRspError 方法.....	170
4.5.7	OnRspSubMarketData 方法.....	171
4.5.8	OnRspUnSubMarketData 方法.....	171
4.5.9	OnRtnDepthMarketData 方法.....	172
4.6	CthostFtdcMdApi 接口.....	175
4.6.1	CreateFtdcMdApi 方法.....	175
4.6.2	Release 方法.....	175
4.6.3	Init 方法.....	175
4.6.4	Join 方法.....	176
4.6.5	GetTradingDay 方法.....	176
4.6.6	RegisterFront 方法.....	176
4.6.7	RegisterSpi 方法.....	176
4.6.8	SubscribeMarketData 方法.....	177
4.6.9	UnSubscribeMarketData 方法.....	177
4.6.10	ReqUserLogin 方法.....	177
4.6.11	ReqUserLogout 方法.....	178
4.6.12	RegisterNameServer 方法.....	179
4.7	CKSCosSpi 接口.....	180
4.7.1	OnRspInitInsertConditionalOrder 方法.....	180
4.7.2	OnRspQueryConditionalOrder 方法.....	181
4.7.3	OnRspModifyConditionalOrder 方法.....	183

4.7.4	OnRspPauseConditionalOrder 方法	184
4.7.5	OnRspRemoveConditionalOrder 方法	186
4.7.6	OnRspSelectConditionalOrder 方法	187
4.7.7	OnRspInsertProfitAndLossOrder 方法	187
4.7.8	OnRspModifyProfitAndLossOrder 方法	189
4.7.9	OnRspRemoveProfitAndLossOrder 方法	191
4.7.10	OnRspQueryProfitAndLossOrder 方法	192
4.7.11	OnRtnCOSAskSelect 方法	194
4.7.12	OnRtnCOSStatus 方法	194
4.7.13	OnRtnPLStatus 方法	196
4.8	CKSCosApi 接口	199
4.8.1	ReqInitInsertConditionalOrder 方法	199
4.8.2	ReqQueryConditionalOrder 方法	200
4.8.3	ReqModifyConditionalOrder 方法	201
4.8.4	ReqRemoveConditionalOrder 方法	203
4.8.5	ReqStateAlterConditionalOrder 方法	203
4.8.6	ReqSelectConditionalOrder 方法	204
4.8.7	ReqInsertProfitAndLossOrder 方法	205
4.8.8	ReqModifyProfitAndLossOrder 方法	206
4.8.9	ReqRemoveProfitAndLossOrder 方法	207
4.8.10	ReqQueryProfitAndLossOrder 方法	207
4.9	CKSOptionSpi 接口	208
4.9.1	OnRspQryKSExecOrder 方法	208
4.9.2	OnRspKSExecOrderInsert 方法	211
4.9.3	OnRspQryExecOrderVolume 方法	212
4.9.4	OnRspQrySpotOptionParams 方法	213
4.9.5	OnRspQryOptionInsInfo 方法	214
4.9.6	OnRspQryStockOptionInsCommRate 方法	214
4.9.7	OnRspQryStockOptionInsMarginRate 方法	215
4.9.8	OnRspQryStockOptionAssignment 方法	216
4.9.9	OnRtnKSExecOrder 方法	217
4.10	CKSOptionApi 接口	225
4.10.1	ReqQryKSExecOrder 方法	225
4.10.2	ReqKSExecOrderInsert 方法	226
4.10.3	ReqQryExecOrderVolume 方法	227
4.10.4	ReqQrySpotOptionParams 方法	228
4.10.5	ReqQryOptionInsInfo 方法	229
4.10.6	ReqQryStockOptionInsCommRate 方法	229
4.10.7	ReqQryStockOptionInsMarginRate 方法	230
4.10.8	ReqQryStockOptionAssignment 方法	230
4.11	CKSVocSpi 接口	234
4.11.1	OnRspQryInvestorOpenPosition 方法	234
4.11.2	OnRspQryInvestorOpenCombinePosition 方法	236
4.11.3	OnRspBulkCancelOrder 方法	238

4.11.4	OnRspQryCloseStrategy 方法	239
4.11.5	OnRspQryCombStrategy 方法	239
4.11.6	OnRspQryOptionCombStrategy 方法	241
4.12	CKSVocApi 接口	246
4.12.1	ReqQueryInvestorOpenPosition 方法	247
4.12.2	ReqQueryInvestorOpenCombinePosition 方法	248
4.12.3	ReqBulkCancelOrder 方法	248
4.12.4	ReqQryCloseStrategy 方法	249
4.12.5	ReqQryCombStrategy 方法	250
4.12.6	ReqQryOptionCombStrategy 方法	250
5.	第五章 示例代码	253
6.	第六章 Q&A 及问题反馈方式	253

1. 第一章 介绍

1.1 概述

本手册为 Kingstar API 与 Kingstar 服务器之间的通讯数据包接口规范。通过 API，投资者可以接收来自上交所，大商所、郑商所和中金所的行情数据，并发送交易指令，接收相应的反馈和交易状态等信息。Kingstar API 将实现兼容上期技术综合交易平台 CTP 的 API。

1.2 API 文件

Kingstar 平台上使用的 API 是一个基于 C++ 的类库，通过使用和扩展类库提供的接口来实现客户端和 Kingstar 服务器之间的数据传输。通过 API，客户端可以发出或撤销普通单、查询委托或交易状态、查询账户实时信息和交易头寸。API 程序库根据不同的操作系统平台所包含文件有所不同：

Windows 平台 API 包含文件如下：

库文件名	库文件描述
KSTraderApiEx.h	交易接口头文件
KSTradeAPI.h	
KSMdApiEx.h	行情接口头文件
KSMarketDataAPI.h	
KSUserApiDataTypeEx.h	定义了 API 所需的一系列数据类型的头文件
KSUserApiStructEx.h	定义了一系列业务相关的数据结构的头文件
KSCosApi.h	条件单接口头文件
KSOOptionApi.h	期权单接口头文件
KSvocApi.h	客户需求接口头文件(Voice Of Customer)
KSvocApiDataType.h	定义了 Cos、Option、Voc API 所需的一系列数据类型的头文件

KSvocApiStruct.h	定义了一系列 Cos、Option、Voc 业务相关的数据结构的头文件
KSTradeAPI.dll	交易 API 动态链接库
KSMarketDataAPI.lib	行情 API 导入库文件
KSMarketDataAPI.dll	行情 API 动态链接库
lkcdll.dll	交易行情 API 运行需附加的动态链接库
ksPortalAPI.dll	门户集成功能接口库
SSPXEncode.dll	SspX 协议编码接口库
cpack.dll	行情解析接口库
KSInterB2C.lkc	客户端授权文件

Linux 平台 API 包含文件如下：

库文件名	库文件描述
KSTraderApiEx.h	交易接口头文件
KSTradeAPI.h	
KSMdApiEx.h	行情接口头文件
KSMarketDataAPI.h	
KSUserApiDataTypeEx.h	定义了 API 所需的一系列数据类型的头文件
KSUserApiStructEx.h	定义了一系列业务相关的数据结构的头文件
KSCosApi.h	条件单接口头文件
KSOptionApi.h	期权单接口头文件
KSvocApi.h	客户需求接口头文件(Voice Of Customer)
KSvocApiDataType.h	定义了 Cos、Option、Voc API 所需的一系列数据类型的头文件

KSApiStruct.h	定义了一系列 Cos、Option、Voc 业务相关的数据结构的头文件
libkstradeapi.so	交易 API 动态链接库
libksmarketdataapi.so	行情 API 动态链接库
libkslkc64r.so 、 libkslkc32r.so	授权文件验证动态链接库
KSInterB2C.lkc	客户端授权文件

注：编程请使用头文件命名空间 **namespace KingstarAPI**。

条件单头文件前缀“**KSCos**”术语解释为：**kingstar condition order system**

2. 第二章 体系结构

2.1 通讯模式

金仕达的 API 和 Kingstar 服务器之间使用的通讯协议是期货交易数据协议（**futures TradingData Exchange protocol**，**FTD**），它基于 TCP 协议。

在 FTD 协议中，通讯模式包括以下三种模式：

对话模式，客户端给 Kingstar 服务器发送请求，该请求被交易所端接收和处理，并给予响应。

例如报单、查询等。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。

私有模式，Kingstar 服务器把特定的私人信息发送给对应的客户端，包括持仓信息、交易确认信息等。

广播模式，Kingstar 服务器将把公告等信息发送给所有的注册用户。

通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。也就是说，一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文，一种通讯模式的报文也可以在多个不同的连接中传送。

2.2 数据流

Kingstar 服务器提供了对话、私有、广播等三种通讯模式。

在对话模式中，传输的是对话数据流和查询数据流。对话和查询数据流是双向数据流，客户端发出请求，Kingstar 服务器返回结果。Kingstar 服务器并不保存对话和查询数据流。当故障发生时，比如连接


中断后又重新连接，对话和查询数据流将会重置，通讯途中的数据可能会丢失。

在私人通讯模式中，传输的是私人数据流。私人数据流是单向数据流，Kingstar 服务器就是利用它来把相应的私人信息发给提出申请的客户端。私人信息包括，风险提示、指令状态、指令确认、交易确认等。私人数据流是可靠的。当客户端和 Kingstar 服务器失去连接后，在同一交易日的任何时间，客户端都可重新连上 Kingstar 服务器，获取一系列指定的私人信息而不用担心这些数据会丢失。


在广播通讯模式中，传输的是公共数据流。和私人数据流一样，它是单向数据流，而且可靠。区别在于，广播通讯数据会发送到所有连接的客户端上。它的主要用途就是发布公共设备的状态信息或重要的公共信息。

2.3 通讯流程

2.3.1 交易流程

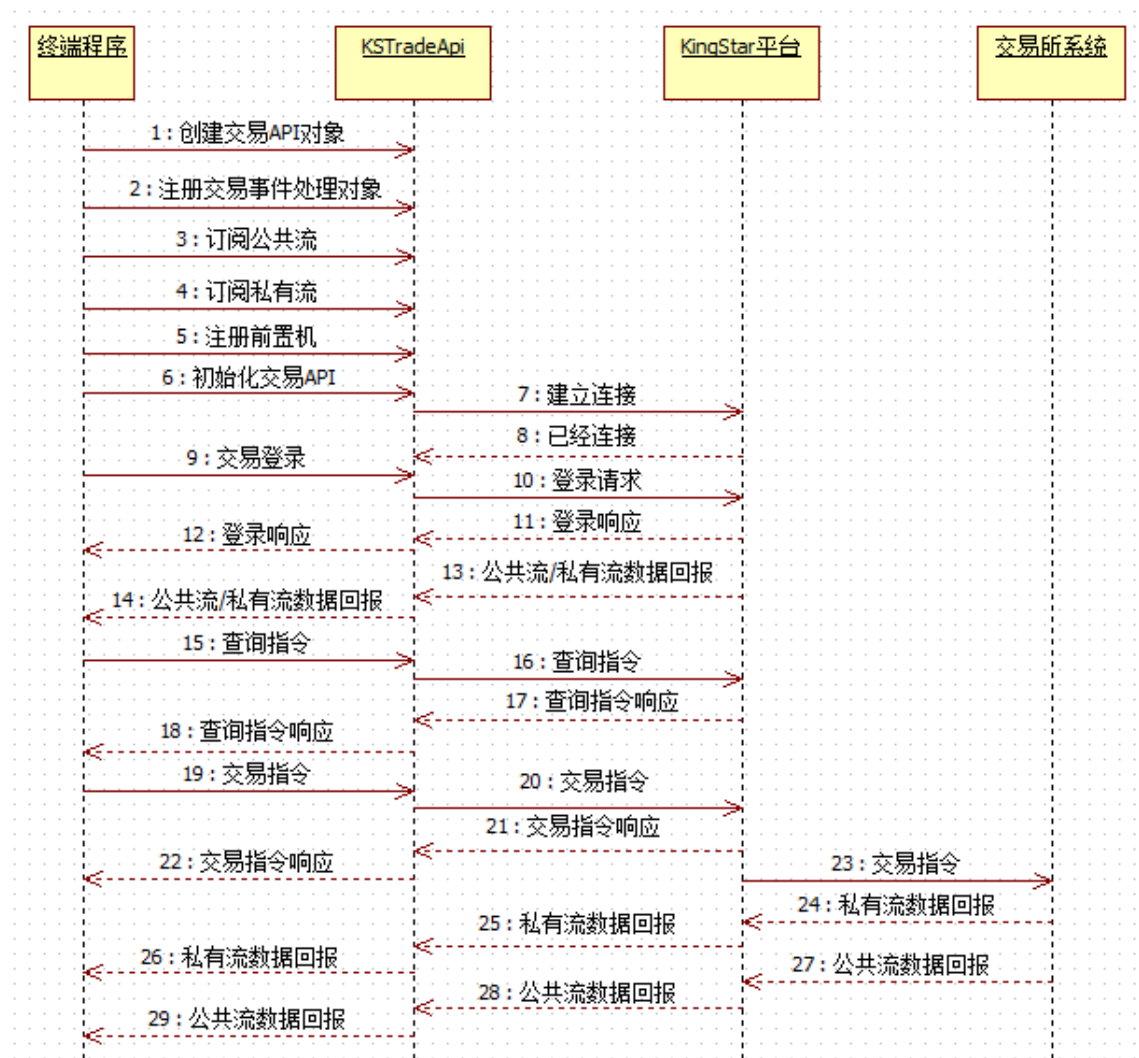


2.3.2 行情流程

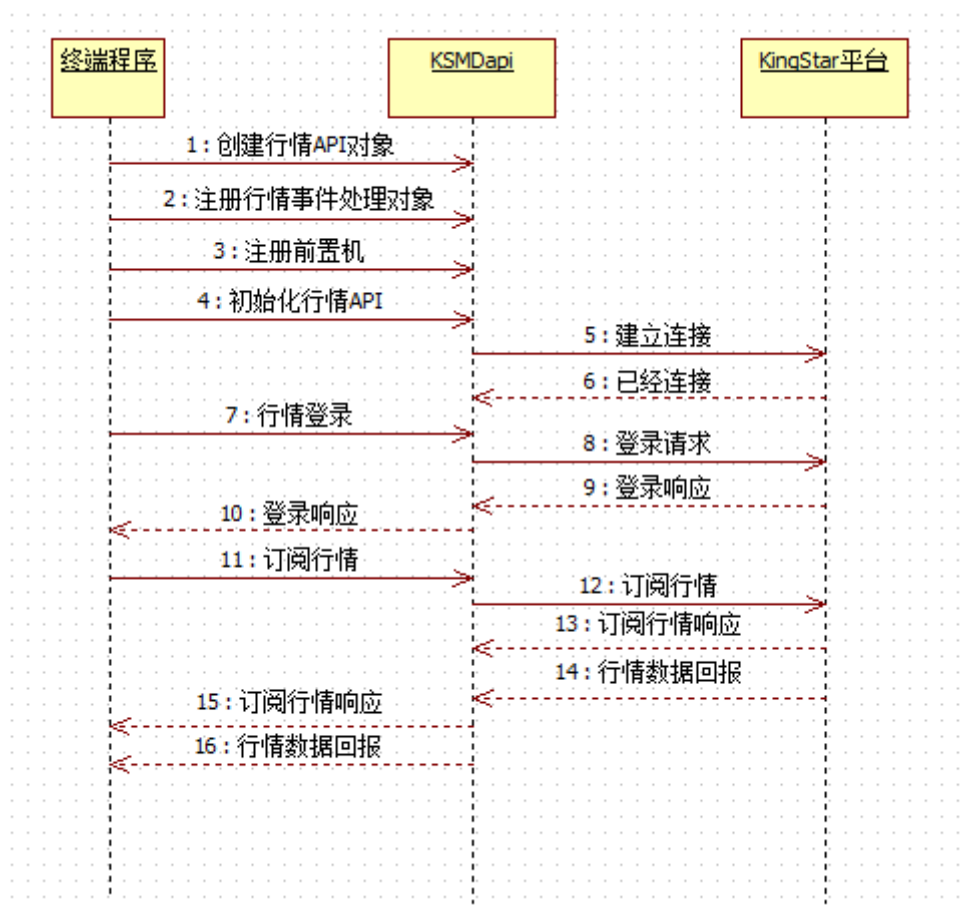


2.4 报单指令（特别说明）

2.4.1 指令正常

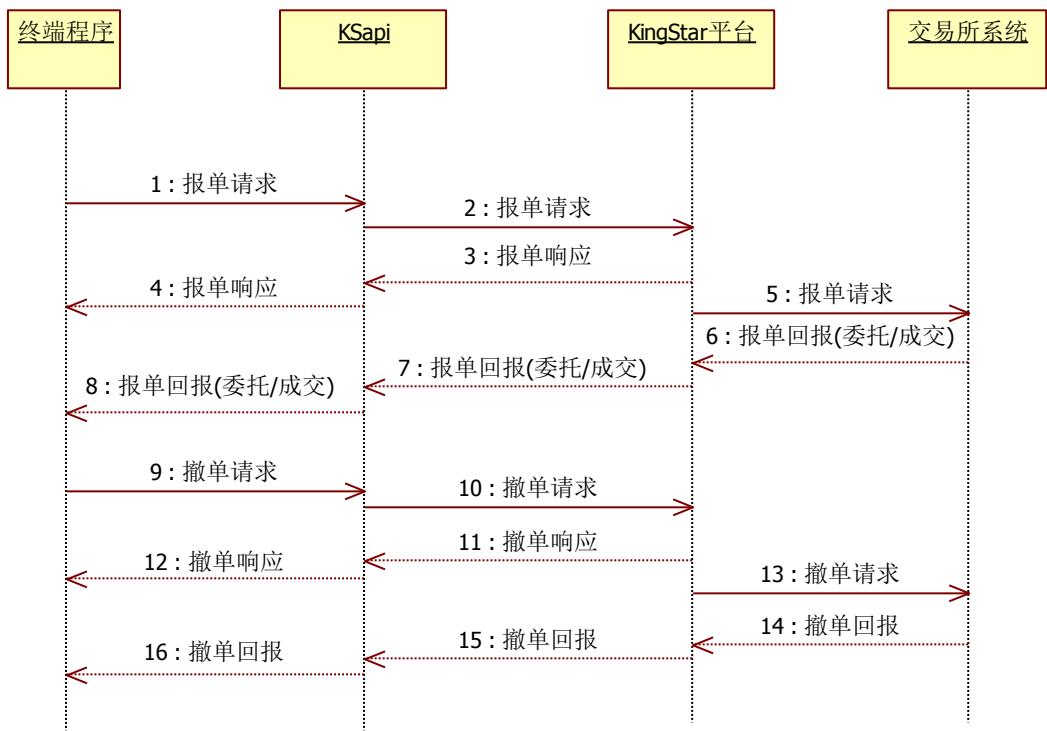


2.4.2 指令异常

当终端程序发出报单、撤单指令错误时，分两种情况：图（一）显示指令填写错误，Kingstar 平台会在送交交易所之前进行检测给出错误提示；图（二）显示交易所系统对所发出的指令进行处理，当不符合交易条件时，交易所给出错误提示。

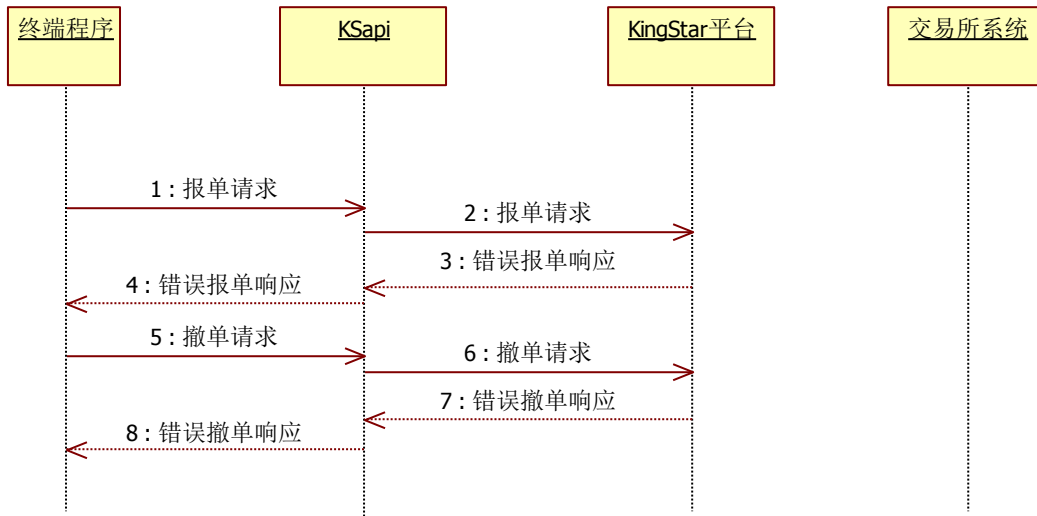

(一)

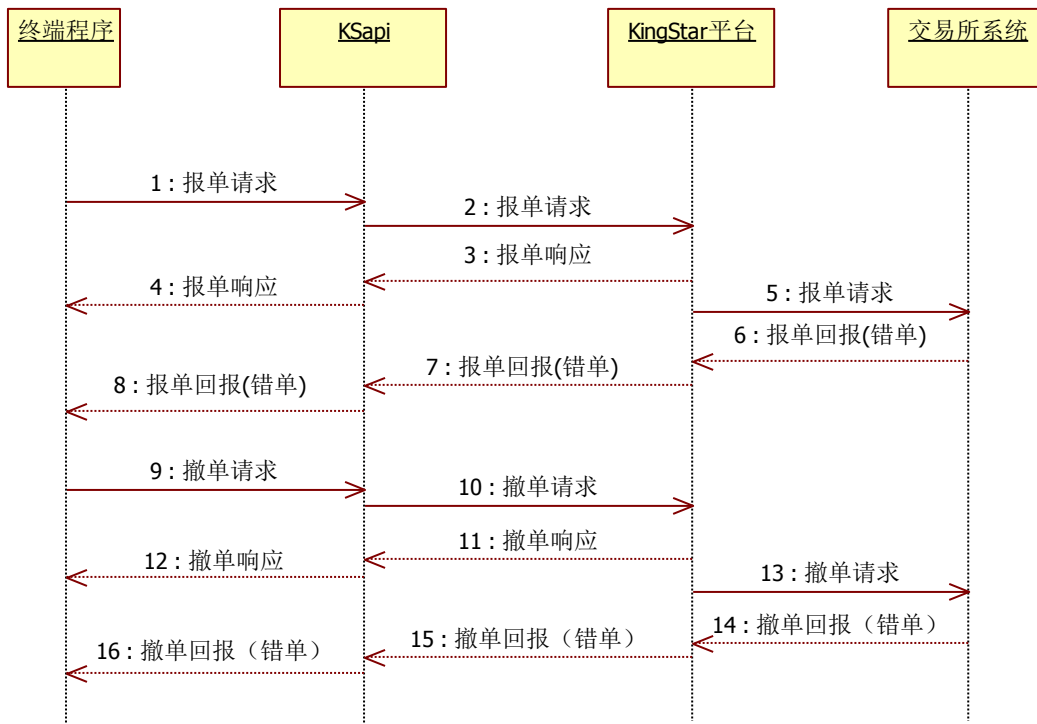

(二)

3. 第三章 接口模式

Kingstar 的交易 API 提供了两种编程接口：CThostFtdcTraderApi 与 CThostFtdcTraderSpi。行情 API 提供的是 CThostFtdcMdApi 与 CThostFtdcMdSpi 等两种编程接口。这四个接口对 FTD 协议进行了封装，方便客户端应用程序的开发。客户端可使用 CThostFtdcXXXXApi 来发出操作请求，并通过继承 CThostFtdcXXXXSpi 并重载回调函数来处理 Kingstar 服务器的响应。

3.1 对话模式的编程接口

对话模式的通讯函数常常这样定义：

```
请求:  int CThostFtdcTraderApi::ReqXXX(
        CThostFtdcXXXXField *pReqXXX,
        int nRequestID)

        int CThostFtdcMdApi::ReqXXX(
        CThostFtdcXXXXField *pReqXXX,
        int nRequestID)

响应:  void CThostFtdcTraderSpi::OnRspXXX(
        CThostFtdcXXXXField *pRspXXX,
        CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
        int nRequestID,
        bool bIsLast)

        void CThostFtdcMdSpi::OnRspXXX(
        CThostFtdcXXXXField *pRspXXX,
        CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
        int nRequestID,
        bool bIsLast)
```

其中请求接口第一个参数为请求的内容，不能为空。

第二个参数为请求号。请求号由客户端应用程序负责维护，正常情况下每个请求的请求号不要重复。在接收 Kingstar 服务器的响应时，可以得到当时发出请求时填写的请求号，从而可以将响应与请求对应起来。

当客户端收到 Kingstar 服务器发出的反馈时，回调函数 *CThostFtdcXXXSpi* 被激活。如果反馈多于一条，回调函数 *CThostFtdcXXXSpi* 会反复被激活，直到数据全部接收完毕。

回调函数的第一个参数为响应的具体数据，如果出错或没有结果有可能为 **NULL**。

第二个参数为处理结果，表明本次请求的处理结果是成功还是失败。在发生多次回调时，除了第一次回调，其它的回调该参数都可能为 **NULL**。

第三个参数为请求号，即原来发出请求时填写的请求号。

最后一个参数是结束标识，其值为 “true” 时表示进行的是该请求的最后一个反馈。

3.2 私有模式的编程接口

下面的例子为私有模式的常用接口：

```
void CThostFtdcTraderSpi::OnRtnXXX(CThostFtdcXXXField *pXXX)
void CThostFtdcTraderSpi::OnErrRtnXXX(CThostFtdcXXXField *pXXX,
                                       CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo)
```

在私有模式里并没有连接 API 与 Kingstar 服务器的行情函数。当 Kingstar 服务器发出私有数据流时，*CThostFtdcTradeSpi* 的回调函数将被激活。所有回调函数的第一个参数都是 Kingstar 服务器返回的具体内容。*OnErrRtnCThostFtdcTradeSpi* 函数的第二个参数是报错时详细的错误信息。

3.3 广播模式的编程接口

使用广播模式时，客户端可以用以下两种方式与 Kingstar 服务器进行通讯：

```
void CThostFtdcTraderSpi::OnRtnInstrumentStatus(
    CThostFtdcInstrumentStatusField *pInstrumentStatus)
void CThostFtdcMdSpi::OnRtnDepthMarketData(
    CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData)
```

回调函数 *OnRtnInstrumentStatus* 用于通知客户端合约状态的变化。

回调函数 *OnRtnDepthMarketData* 用于公布最新的交易所行情数据。

4. 第四章 开发接口

4.1 工作线程

客户端进程需要两种线程，一是应用程序主线程，另一种是交易 API 工作线程。如果客户端想要接

收行情数据，那么也需要行情 API 工作线程。API 工作线程连接了客户端和 Kingstar 服务器。

交易 API 和行情 API 是安全线程，客户端的应用程序可以同时使用两种或多种的工作线程，而无须担心线程冲突。客户端的应用程序要能尽快的处理回调信息，这样才能避免未处理的回调信息堵塞工作线程。要避免通讯堵塞，客户端的应用程序需要使用缓冲层来储存从 Kingstar 服务器接收的数据，当然缓冲层也可以用来保护客户端自有数据，以便使之与 API 的数据区分开。

4.2 通用规则

客户端应用程序需要经过两步才能连接到 Kingstar 服务器：初始化与功能启用。

使用交易 API，客户端交易应用程序需要编写：

- (1) 创建一个“CThostFtdcTraderApi”实例。
- (2) 创建一个处理来自“CThostFtdcTraderSpi”接口的事件处理器，然后使用“CThostFtdcTraderApi”的“RegisterSpi”函数记录下这些事件。
- (3) 使用“CThostFtdcTraderApi”的“SubscribePrivateTopic”函数处理私有数据流。
- (4) 使用“CThostFtdcTraderApi”的“SubscribePublicTopic”函数处理公共数据流。
- (5) 使用“CThostFtdcTraderApi”的“RegisterFront”函数记录 Kingstar 服务器的前端地址。客户端多运行几次这种函数，以便与服务器建立更可靠的联系。强烈建议。
- (6) 使用“CThostFtdcTraderApi”的“Init”函数来连接 Kingstar 服务器。
- (7) Kingstar 服务器连上之后，“CThostFtdcTraderSpi”接口的回调函数“OnFrontConnected”将被激活。函数运行过程中，客户端的应用程序需要使用“CThostFtdcTraderApi”的“ReqUserLogin”函数来提交“login”请求。
- (8) 当 Kingstar 服务器确认登陆成功后，“CThostFtdcTraderSpi”接口回调函数“OnRspUserLogin”将被激活。
- (9) 这样，客户端与 Kingstar 服务器的通讯就建立起来了。客户端交易应用程序可以使用其他金仕达 API 业务来与 Kingstar 服务器进行通讯。

使用行情 API，客户端行情应用程序需要编写：

- (1) 创建一个“CThostFtdcMdApi”实例。
- (2) 创建一个处理来自“CThostFtdcMdSpi”接口的事件处理器，然后使用“CThostFtdcMdApi”的“RegisterSpi”函数记录下这些事件。
- (3) 使用“CThostFtdcTraderApi”的“Init”函数来连接 Kingstar 服务器。
- (4) Kingstar 服务器连上之后，“CThostFtdcTraderSpi”接口的回调函数“OnFrontConnected”将被激活。函数运行过程中，客户端的应用程序需要使用“CThostFtdcMdApi”的“ReqUserLogin”函数来提交“login”请求。

(5) 当 Kingstar 服务器确认登陆成功后, “CThostFtdcMdSpi”接口回调函数 “OnRspUserLogin”将被激活。

(6) 这样, 客户端与 Kingstar 服务器的通讯就建立起来了, 客户端行情应用程序就可以进行行情的订阅与退订了。

使用条件单/期权单/Voc API, 客户端交易应用程序需要编写:

- (1) 通过继承条件单/期权单/Voc API 头文件中的 CKSCosSpi/CKSOptionSpi/CKSVocSpi 接口类, 实现条件单/期权单/Voc API 回调实例类。
- (2) 条件单/期权单/Voc API 的注册, 需要交易 API 的创建。故首先要创建一个 “CThostFtdcTraderApi” 实例
- (3) 通过条件单/期权单/Voc API 回调实例类, 定义应答回调实例。
- (4) 通过交易 API 的 LoadExtApi 请求接口注册条件单/期权单/Voc API (ExtApiName 分别对应为 "KSCosApi"/ "KSOptionApi"/ "KSVocApi")。此函数返回指向条件单/期权单/客户需求 API (Voc API) 实例的指针。
- (5) 调用条件单/期权单/Voc API 接口中的函数。(注意, 指令的调用需要在交易登陆之后进行, 否则将会出现客户尚未登陆的报错信息)。

其他注意事项:

- (1) API 请求的输入参数不能为 NULL;
- (2) API 请求的返回参数, 0 表示正确, 其他表示返回错误。

4.3 CThostFtdcTraderSpi 接口

CThostFtdcTraderSpi 实现了事件通知接口。用户必需派生 CThostFtdcTraderSpi 接口, 编写事件处理方法来处理感兴趣的事件。

4.3.1 OnFrontConnected 方法

当客户端与 Kingstar 服务器建立起通信连接时 (还未登录前), 该方法被调用。

函数原型:

```
void OnFrontConnected();
```

本方法在完成初始化后调用, 可以在其中完成用户登录任务。

4.3.2 OnFrontDisconnected 方法

当客户端与 Kingstar 服务器通信连接断开时, 该方法被调用。

函数原型:

```
void OnFrontDisconnected (int nReason);
```

参数:

nReason: 连接断开原因

0x1001 网络读失败

0x1002 网络写失败

0x2001 接收心跳超时

0x2002 发送心跳失败

0x2003 收到错误报文

0x2004 服务器主动断开

4.3.3 OnHeartBeatWarning 方法[暂不支持]

心跳超时警告。当长时间未收到报文时，该方法被调用。

函数原型:

```
void OnHeartBeatWarning(int nTimeLapse);
```

参数:

nTimeLapse: 距离上次接收报文的时间

4.3.4 OnRspUserLogin 方法

当客户端发出登录请求之后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用，通知客户端登录是否成功。

函数原型:

```
void OnRspUserLogin(
    CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数:

pRspUserLogin: 返回用户登录信息的地址。

用户登录信息结构:

```
struct CThostFtdcRspUserLoginField
```



```

{
    ///交易日
    TThostFtdcDateType    TradingDay;
    ///登录成功时间
    TThostFtdcTimeType    LoginTime;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///交易系统名称
    TThostFtdcSystemNameType    SystemName;
    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType    FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
    ///最大报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    MaxOrderRef;
    ///上期所时间
    TThostFtdcTimeType    SHFETime;
    ///大商所时间
    TThostFtdcTimeType    DCETime;
    ///郑商所时间
    TThostFtdcTimeType    CZCETime;
    ///中金所时间
    TThostFtdcTimeType    FFEXTime;
};

```

pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。错误代码为 0 时，表示操作成功，以下同。

响应信息结构:

```

struct CThostFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TThostFtdcErrorIDType    ErrorID;
    ///错误信息

```

```

        TThostFtdcErrorMsgType    ErrorMsg;
};

nRequestID: 返回用户登录请求的 ID, 该 ID 由用户在登录时指定。
bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

```

4.3.5 OnRspUserLogout 方法

当客户端发出退出请求之后, Kingstar 返回响应时, 该方法会被调用, 通知客户端退出是否成功。

函数原型:

```

void OnRspUserLogout(
    CThostFtdcUserLogoutField *pUserLogout,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数:

pRspUserLogout: 返回用户退出信息的地址。

用户登出信息结构:

```

struct CThostFtdcUserLogoutField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
};

```

4.3.6 OnRspUserPasswordUpdate 方法

用户密码修改应答。当客户端发出用户密码修改指令后, Kingstar 服务器返回响应时, 该方法会被调用。

函数原型:

```

void OnRspUserPasswordUpdate(
    CThostFtdcUserPasswordUpdateField *pUserPasswordUpdate,

```

```

    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数:

pUserPasswordUpdate: 指向用户密码修改结构的地址, 包含了用户密码修改请求的输入数据。

用户密码修改结构:

```

struct CThostFtdcUserPasswordUpdateField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType   UserID;
    ///原来的口令
    TThostFtdcPasswordType   OldPassword;
    ///新的口令
    TThostFtdcPasswordType   NewPassword;
};

```

4.3.7 OnRspTradingAccountPasswordUpdate 方法

资金账户口令更新应答。当客户端发出资金账户口令更新指令后, Kingstar返回响应时, 该方法会被调用。

函数原型:

```

void OnRspTradingAccountPasswordUpdate(
    CThostFtdcTradingAccountPasswordUpdateField *pTradingAccountPasswordUpdate,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数:

pTradingAccountPasswordUpdate: 指向资金账户口令变更域结构的地址, 包含了用户密码修改请求的输入数据。

资金账户口令变更域结构:

```

struct CThostFtdcTradingAccountPasswordUpdateField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者帐号
    TThostFtdcAccountIDType    AccountID;
    ///原来的口令
    TThostFtdcPasswordType    OldPassword;
    ///新的口令
    TThostFtdcPasswordType    NewPassword;
};

```

4.3.8 OnRspError 方法

针对用户请求的出错通知。

函数原型：

```

void OnRspError(
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数：

pRspInfo：返回用户响应信息的地址。

响应信息结构：

```

struct CThostFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TThostFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TThostFtdcErrorMsgType    ErrorMsg;
};

```

4.3.9 OnRspOrderInsert 方法

报单录入应答。当客户端发出过报单录入指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```
void OnRspOrderInsert(
    CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数：

pInputOrder：指向报单录入结构的地址，包含了提交报单录入时的输入数据，和后台返回的报单编号。

输入报单结构：

```
struct CThostFtdcInputOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///报单价格条件
    TThostFtdcOrderPriceTypeType  OrderPriceType;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///组合开平标志
    TThostFtdcCombOffsetFlagType  CombOffsetFlag;
    ///组合投机套保标志
```

```

    TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType LimitPrice;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;
    ///有效期类型
    TThostFtdcTimeConditionType TimeCondition;
    ///GTD 日期 （保留字段）
    TThostFtdcDateType GTDDate;
    ///成交量类型
    TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;
    ///最小成交量
    TThostFtdcVolumeType MinVolume;
    ///触发条件
    TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition;
    ///止损价
    TThostFtdcPriceType StopPrice;
    ///强平原因
    TThostFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason;
    ///自动挂起标志
    TThostFtdcBoolType IsAutoSuspend;
    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType RequestID;
    ///用户强评标志
    TThostFtdcBoolType UserForceClose;
};

```

4.3.10 OnRspOrderAction 方法

报单操作应答。当客户端发出过报单操作指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型:

```
void OnRspOrderAction(
    CThostFtdcOrderActionField *pOrderAction,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数:

pOrderAction: 指向报单操作结构的地址, 包含了提交报单操作的输入数据, 和后台返回的报单编号。

报单操作结构:

```
struct CThostFtdcOrderActionField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///报单操作引用
    TThostFtdcOrderActionRefType  OrderActionRef;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType    RequestID;
    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///报单编号
    TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
    ///操作标志
    TThostFtdcActionFlagType ActionFlag;
    ///价格
```



```

    TThostFtdcPriceType    LimitPrice;
    ///数量变化

    TThostFtdcVolumeType   VolumeChange;
    ///操作日期

    TThostFtdcDateType     ActionDate;
    ///操作时间

    TThostFtdcTimeType     ActionTime;
    ///交易所交易员代码

    TThostFtdcTraderIDType  TraderID;
    ///安装编号

    TThostFtdcInstallIDType  InstallID;
    ///本地报单编号

    TThostFtdcOrderLocalIDType  OrderLocalID;
    ///操作本地编号

    TThostFtdcOrderLocalIDType  ActionLocalID;
    ///会员代码

    TThostFtdcParticipantIDType  ParticipantID;
    ///客户代码

    TThostFtdcClientIDType  ClientID;
    ///业务单元

    TThostFtdcBusinessUnitType  BusinessUnit;
    ///报单操作状态

    TThostFtdcOrderActionStatusType  OrderActionStatus;
    ///用户代码

    TThostFtdcUserIDType  UserID;
    ///状态信息

    TThostFtdcErrorMsgType  StatusMsg;
    ///合约代码

    TThostFtdcInstrumentIDType  InstrumentID;
};

```

4.3.11 OnRspQueryMaxOrderVolume 方法

查询最大报单数量应答。当客户端发出查询最大报单数量指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```
void OnRspQueryMaxOrderVolume(
    CThostFtdcQueryMaxOrderVolumeField *pQueryMaxOrderVolume,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数：

pQueryMaxOrderVolume：指向查询最大报单数量结构的地址，包含了最大允许报单数量。

最大报单数量结构：

```
struct CThostFtdcQueryMaxOrderVolumeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType   Direction;
    ///开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType   OffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType    HedgeFlag;
    ///最大允许报单数量
    TThostFtdcVolumeType       MaxVolume;
};
```

4.3.12 OnRspSettlementInfoConfirm 方法

投资者结算结果确认应答。当客户端发出投资者结算结果确认指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```
void OnRspSettlementInfoConfirm(
    CThostFtdcSettlementInfoConfirmField *pSettlementInfoConfirm,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数：

pSettlementInfoConfirm: 指向投资者结算结果确认信息结构的地址，包含了最大允许报单数量。

投资者结算结果确认信息结构：

```
struct CThostFtdcSettlementInfoConfirmField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///确认日期
    TThostFtdcDateType        ConfirmDate;
    ///确认时间
    TThostFtdcTimeType        ConfirmTime;
};
```

4.3.13 OnRspFromBankToFutureByFuture 方法

请求银行资金转期货响应。当客户端发出请求银行资金转期货指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```
void OnRspFromBankToFutureByFuture (
    CThostFtdcReqTransferField *pReqTransfer,
```

```

CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
int nRequestID,
bool bIsLast);

```

参数:

pReqTransfer: 指向银行资金转期货请求响应结构的地址。

银行资金转期货请求响应结构:

```

struct CThostFtdcReqTransferField
{
    ///业务功能码
    TThostFtdcTradeCodeType   TradeCode;
    ///银行代码
    TThostFtdcBankIDType      BankID;
    ///银行分支机构代码
    TThostFtdcBankBrchIDType  BankBranchID;
    ///期商代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///期商分支机构代码
    TThostFtdcFutureBranchIDType BrokerBranchID;
    ///交易日期
    TThostFtdcTradeDateType    TradeDate;
    ///交易时间
    TThostFtdcTradeTimeType    TradeTime;
    ///银行流水号
    TThostFtdcBankSerialType   BankSerial;
    ///交易系统日期
    TThostFtdcTradeDateType    TradingDay;
    ///银期平台消息流水号
    TThostFtdcSerialType       PlateSerial;
    ///最后分片标志
    TThostFtdcLastFragmentType LastFragment;
    ///会话号
    TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
    ///客户姓名

```

```
TThostFtdcIndividualNameType  CustomerName;
///证件类型

TThostFtdcIdCardTypeType  IdCardType;
///证件号码

TThostFtdcIdentifiedCardNoType  IdentifiedCardNo;
///客户类型

TThostFtdcCustTypeType  CustType;
///银行帐号

TThostFtdcBankAccountType  BankAccount;
///银行密码

TThostFtdcPasswordType  BankPassWord;
///投资者帐号

TThostFtdcAccountIDType  AccountID;
///期货密码

TThostFtdcPasswordType  Password;
///安装编号

TThostFtdcInstallIDType  InstallID;
///期货公司流水号

TThostFtdcFutureSerialType  FutureSerial;
///用户标识

TThostFtdcUserIDType  UserID;
///验证客户证件号码标志

TThostFtdcYesNoIndicatorType  VerifyCertNoFlag;
///币种代码

TThostFtdcCurrencyIDType  CurrencyID;
///转帐金额

TThostFtdcTradeAmountType  TradeAmount;
///期货可取金额

TThostFtdcTradeAmountType  FutureFetchAmount;
///费用支付标志

TThostFtdcFeePayFlagType  FeePayFlag;
///应收客户费用

TThostFtdcCustFeeType  CustFee;
```

```

    ///应收期货公司费用
    TThostFtdcFutureFeeType   BrokerFee;

    ///发送方给接收方的消息
    TThostFtdcAddInfoType     Message;

    ///摘要
    TThostFtdcDigestType      Digest;

    ///银行帐号类型
    TThostFtdcBankAccTypeType  BankAccType;

    ///渠道标志
    TThostFtdcDeviceIDType     DeviceID;

    ///期货单位帐号类型
    TThostFtdcBankAccTypeType  BankSecuAccType;

    ///期货公司银行编码
    TThostFtdcBankCodingForFutureType  BrokerIDByBank;

    ///期货单位帐号
    TThostFtdcBankAccountType  BankSecuAcc;

    ///银行密码标志
    TThostFtdcPwdFlagType      BankPwdFlag;

    ///期货资金密码核对标志
    TThostFtdcPwdFlagType      SecuPwdFlag;

    ///交易柜员
    TThostFtdcOperNoType       OperNo;

    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType     RequestID;

    ///交易 ID
    TThostFtdcTIDType           TID;

    ///转账交易状态
    TThostFtdcTransferStatusType  TransferStatus;

};

```

4.3.14 OnRspFromFutureToBankByFuture 方法

请求期货资金转银行响应。当客户端发出请求期货资金转银行指令后，Kingstar 服务器返

回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```
void OnRspFromFutureToBankByFuture (
    CThostFtdcReqTransferField *pReqTransfer,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数：

pReqTransfer： 指向期货资金转银行请求响应结构的地址。

期货资金转银行请求响应结构：

```
struct CThostFtdcReqTransferField
{
    ///业务功能码
    TThostFtdcTradeCodeType  TradeCode;
    ///银行代码
    TThostFtdcBankIDType  BankID;
    ///银行分支机构代码
    TThostFtdcBankBrchIDType  BankBranchID;
    ///期商代码
    TThostFtdcBrokerIDType  BrokerID;
    ///期商分支机构代码
    TThostFtdcFutureBranchIDType  BrokerBranchID;
    ///交易日期
    TThostFtdcTradeDateType  TradeDate;
    ///交易时间
    TThostFtdcTradeTimeType  TradeTime;
    ///银行流水号
    TThostFtdcBankSerialType  BankSerial;
    ///交易系统日期
    TThostFtdcTradeDateType  TradingDay;
    ///银期平台消息流水号
    TThostFtdcSerialType  PlateSerial;
    ///最后分片标志
```



```

TThostFtdcLastFragmentType    LastFragment;
///会话号

TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
///客户姓名

TThostFtdcIndividualNameType    CustomerName;
///证件类型

TThostFtdcIdCardTypeType    IdCardType;
///证件号码

TThostFtdcIdentifiedCardNoType    IdentifiedCardNo;
///客户类型

TThostFtdcCustTypeType    CustType;
///银行帐号

TThostFtdcBankAccountType    BankAccount;
///银行密码

TThostFtdcPasswordType    BankPassWord;
///投资者帐号

TThostFtdcAccountIDType    AccountID;
///期货密码

TThostFtdcPasswordType    Password;
///安装编号

TThostFtdcInstallIDType    InstallID;
///期货公司流水号

TThostFtdcFutureSerialType    FutureSerial;
///用户标识

TThostFtdcUserIDType    UserID;
///验证客户证件号码标志

TThostFtdcYesNoIndicatorType    VerifyCertNoFlag;
///币种代码

TThostFtdcCurrencyIDType    CurrencyID;
///转帐金额

TThostFtdcTradeAmountType    TradeAmount;
///期货可取金额

TThostFtdcTradeAmountType    FutureFetchAmount;

```

```

    ///费用支付标志
    TThostFtdcFeePayFlagType    FeePayFlag;
    ///应收客户费用
    TThostFtdcCustFeeType    CustFee;
    ///应收期货公司费用
    TThostFtdcFutureFeeType    BrokerFee;
    ///发送方给接收方的消息
    TThostFtdcAddInfoType    Message;
    ///摘要
    TThostFtdcDigestType    Digest;
    ///银行帐号类型
    TThostFtdcBankAccTypeType    BankAccType;
    ///渠道标志
    TThostFtdcDeviceIDType    DeviceID;
    ///期货单位帐号类型
    TThostFtdcBankAccTypeType    BankSecuAccType;
    ///期货公司银行编码
    TThostFtdcBankCodingForFutureType    BrokerIDByBank;
    ///期货单位帐号
    TThostFtdcBankAccountType    BankSecuAcc;
    ///银行密码标志
    TThostFtdcPwdFlagType    BankPwdFlag;
    ///期货资金密码核对标志
    TThostFtdcPwdFlagType    SecuPwdFlag;
    ///交易柜员
    TThostFtdcOperNoType    OperNo;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType    RequestID;
    ///交易ID
    TThostFtdcTIDType    TID;
    ///转账交易状态
    TThostFtdcTransferStatusType    TransferStatus;
};

```

4.3.15 OnRspQueryBankAccountMoneyByFuture 方法

请求查询银行资金响应。当客户端发出请求查询银行资金指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```
void OnRspQueryBankAccountMoneyByFuture (
    CThostFtdcReqQueryAccountField *pReqQueryAccount,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数：

pReqQueryAccount： 指向查询银行资金请求响应结构的地址。

查询银行资金请求响应结构：

```
struct CThostFtdcReqQueryAccountField
{
    ///业务功能码
    TThostFtdcTradeCodeType  TradeCode;
    ///银行代码
    TThostFtdcBankIDType  BankID;
    ///银行分支机构代码
    TThostFtdcBankBrchIDType  BankBranchID;
    ///期商代码
    TThostFtdcBrokerIDType  BrokerID;
    ///期商分支机构代码
    TThostFtdcFutureBranchIDType  BrokerBranchID;
    ///交易日期
    TThostFtdcTradeDateType  TradeDate;
    ///交易时间
    TThostFtdcTradeTimeType  TradeTime;
    ///银行流水号
    TThostFtdcBankSerialType  BankSerial;
    ///交易系统日期
    TThostFtdcTradeDateType  TradingDay;
```

```
///银期平台消息流水号
TThostFtdcSerialType   PlateSerial;
///最后分片标志
TThostFtdcLastFragmentType   LastFragment;
///会话号
TThostFtdcSessionIDType   SessionID;
///客户姓名
TThostFtdcIndividualNameType   CustomerName;
///证件类型
TThostFtdcIdCardTypeType   IdCardType;
///证件号码
TThostFtdcIdentifiedCardNoType   IdentifiedCardNo;
///客户类型
TThostFtdcCustTypeType   CustType;
///银行帐号
TThostFtdcBankAccountType   BankAccount;
///银行密码
TThostFtdcPasswordType   BankPassWord;
///投资者帐号
TThostFtdcAccountIDType   AccountID;
///期货密码
TThostFtdcPasswordType   Password;
///期货公司流水号
TThostFtdcFutureSerialType   FutureSerial;
///安装编号
TThostFtdcInstallIDType   InstallID;
///用户标识
TThostFtdcUserIDType   UserID;
///验证客户证件号码标志
TThostFtdcYesNoIndicatorType   VerifyCertNoFlag;
///币种代码
TThostFtdcCurrencyIDType   CurrencyID;
///摘要
```

```

    TThostFtdcDigestType  Digest;
    ///银行帐号类型

    TThostFtdcBankAccTypeType  BankAccType;
    ///渠道标志

    TThostFtdcDeviceIDType  DeviceID;
    ///期货单位帐号类型

    TThostFtdcBankAccTypeType  BankSecuAccType;
    ///期货公司银行编码

    TThostFtdcBankCodingForFutureType  BrokerIDByBank;
    ///期货单位帐号

    TThostFtdcBankAccountType  BankSecuAcc;
    ///银行密码标志

    TThostFtdcPwdFlagType  BankPwdFlag;
    ///期货资金密码核对标志

    TThostFtdcPwdFlagType  SecuPwdFlag;
    ///交易柜员

    TThostFtdcOperNoType  OperNo;
    ///请求编号

    TThostFtdcRequestIDType  RequestID;
    ///交易ID

    TThostFtdcTIDType  TID;
};

```

4.3.16 OnRspQryTransferSerial 方法

请求查询转账流水响应。当客户端发出请求查询转账流水指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryTransferSerial(
    CThostFtdcTransferSerialField *pTransferSerial,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数:

pTransferSerial: 指向查询转账流水请求响应结构的地址。

查询转账流水请求响应结构:

```
struct CThostFtdcTransferSerialField
{
    ///平台流水号
    TThostFtdcPlateSerialType   PlateSerial;
    ///交易发起方日期
    TThostFtdcTradeDateType    TradeDate;
    ///交易日期
    TThostFtdcDateType         TradingDay;
    ///交易时间
    TThostFtdcTradeTimeType     TradeTime;
    ///交易代码
    TThostFtdcTradeCodeType     TradeCode;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType     SessionID;
    ///银行编码
    TThostFtdcBankIDType        BankID;
    ///银行分支机构编码
    TThostFtdcBankBrchIDType    BankBranchID;
    ///银行帐号类型
    TThostFtdcBankAccTypeType    BankAccType;
    ///银行帐号
    TThostFtdcBankAccountType    BankAccount;
    ///银行流水号
    TThostFtdcBankSerialType     BankSerial;
    ///期货公司编码
    TThostFtdcBrokerIDType       BrokerID;
    ///期商分支机构代码
    TThostFtdcFutureBranchIDType BrokerBranchID;
    ///期货公司帐号类型
    TThostFtdcFutureAccTypeType   FutureAccType;
```

```

    ///投资者帐号
    TThostFtdcAccountIDType AccountID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///期货公司流水号
    TThostFtdcFutureSerialType FutureSerial;
    ///证件类型
    TThostFtdcIdCardTypeType IdCardType;
    ///证件号码
    TThostFtdcIdentifiedCardNoType IdentifiedCardNo;
    ///币种代码
    TThostFtdcCurrencyIDType CurrencyID;
    ///交易金额
    TThostFtdcTradeAmountType TradeAmount;
    ///应收客户费用
    TThostFtdcCustFeeType CustFee;
    ///应收期货公司费用
    TThostFtdcFutureFeeType BrokerFee;
    ///有效标志
    TThostFtdcAvailabilityFlagType AvailabilityFlag;
    ///操作员
    TThostFtdcOperatorCodeType OperatorCode;
    ///新银行帐号
    TThostFtdcBankAccountType BankNewAccount;
    ///错误代码
    TThostFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TThostFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

4.3.17 OnRspQryOrder 方法

报单查询请求。当客户端发出报单查询指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被

调用。

函数原型：

```
void OnRspQryOrder(
    CThostFtdcOrderField *pOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数：

pOrder： 指向报单信息结构的地址。

报单信息结构：

```
struct CThostFtdcOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType     UserID;
    ///报单价格条件
    TThostFtdcOrderPriceTypeType  OrderPriceType;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType      Direction;
    ///组合开平标志
    TThostFtdcCombOffsetFlagType  CombOffsetFlag;
    ///组合投机套保标志
    TThostFtdcCombHedgeFlagType  CombHedgeFlag;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType          LimitPrice;
    ///数量
```



```
TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;  
///有效期类型  
  
TThostFtdcTimeConditionType TimeCondition;  
///GTD 日期  
  
TThostFtdcDateType GTDDate;  
///成交量类型  
  
TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;  
///最小成交量  
  
TThostFtdcVolumeType MinVolume;  
///触发条件  
  
TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition;  
///止损价  
  
TThostFtdcPriceType StopPrice;  
///强平原因  
  
TThostFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason;  
///自动挂起标志  
  
TThostFtdcBoolType IsAutoSuspend;  
///业务单元  
  
TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;  
///请求编号  
  
TThostFtdcRequestIDType RequestID;  
///本地报单编号  
  
TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;  
///交易所代码  
  
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;  
///会员代码  
  
TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;  
///客户代码  
  
TThostFtdcClientIDType ClientID;  
///合约在交易所的代码  
  
TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;  
///交易所交易员代码  
  
TThostFtdcTraderIDType TraderID;
```

```
///安装编号
TThostFtdcInstallIDType    InstallID;
///报单提交状态
TThostFtdcOrderSubmitStatusType    OrderSubmitStatus;
///报单提示序号
TThostFtdcSequenceNoType    NotifySequence;
///交易日
TThostFtdcDateType    TradingDay;
///结算编号
TThostFtdcSettlementIDType    SettlementID;
///报单编号
TThostFtdcOrderSysIDType    OrderSysID;
///报单来源
TThostFtdcOrderSourceType    OrderSource;
///报单状态
TThostFtdcOrderStatusType    OrderStatus;
///报单类型
TThostFtdcOrderTypeType    OrderType;
///今成交数量
TThostFtdcVolumeType    VolumeTraded;
///剩余数量
TThostFtdcVolumeType    VolumeTotal;
///报单日期
TThostFtdcDateType    InsertDate;
///委托时间
TThostFtdcTimeType    InsertTime;
///激活时间
TThostFtdcTimeType    ActiveTime;
///挂起时间
TThostFtdcTimeType    SuspendTime;
///最后修改时间
TThostFtdcTimeType    UpdateTime;
///撤销时间
```

```

    TThostFtdcTimeType    CancelTime;
    ///最后修改交易所交易员代码

    TThostFtdcTraderIDType    ActiveTraderID;
    ///结算会员编号

    TThostFtdcParticipantIDType    ClearingPartID;
    ///序号

    TThostFtdcSequenceNoType    SequenceNo;
    ///前置编号

    TThostFtdcFrontIDType    FrontID;
    ///会话编号

    TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
    ///用户端产品信息

    TThostFtdcProductInfoType    UserProductInfo;
    ///状态信息

    TThostFtdcErrorMsgType    StatusMsg;
    ///用户强评标志

    TThostFtdcBoolType    UserForceClose;
    ///操作用户代码

    TThostFtdcUserIDType    ActiveUserID;
    ///经纪公司报单编号

    TThostFtdcSequenceNoType    BrokerOrderSeq;
    ///相关报单

    TThostFtdcOrderSysIDType    RelativeOrderSysID;

};

```

4.3.18 OnRspQryTrade 方法

成交单查询应答。当客户端发出成交单查询指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryTrade(
    CThostFtdcTradeField *pTrade,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,

```

```
int nRequestID,
bool bIsLast);
```

参数:

pTrade: 指向成交信息结构的地址。

成交信息结构:

```
struct CThostFtdcTradeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType      UserID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType  ExchangeID;
    ///成交编号
    TThostFtdcTradeIDType      TradeID;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///报单编号
    TThostFtdcOrderSysIDType   OrderSysID;
    ///会员代码
    TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;
    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType     ClientID;
    ///交易角色
    TThostFtdcTradingRoleType   TradingRole;
    ///合约在交易所的代码
    TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
```

```
///开平标志
TThostFtdcOffsetFlagType  OffsetFlag;
///投机套保标志
TThostFtdcHedgeFlagType  HedgeFlag;
///价格
TThostFtdcPriceType  Price;
///数量
TThostFtdcVolumeType  Volume;
///成交时期
TThostFtdcDateType  TradeDate;
///成交时间
TThostFtdcTimeType  TradeTime;
///成交类型
TThostFtdcTradeTypeType  TradeType;
///成交价来源
TThostFtdcPriceSourceType  PriceSource;
///交易所交易员代码
TThostFtdcTraderIDType  TraderID;
///本地报单编号
TThostFtdcOrderLocalIDType  OrderLocalID;
///结算会员编号
TThostFtdcParticipantIDType  ClearingPartID;
///业务单元
TThostFtdcBusinessUnitType  BusinessUnit;
///序号
TThostFtdcSequenceNoType  SequenceNo;
///交易日
TThostFtdcDateType  TradingDay;
///结算编号
TThostFtdcSettlementIDType  SettlementID;
///经纪公司报单编号
TThostFtdcSequenceNoType  BrokerOrderSeq;
///成交来源
```

```

        TThostFtdcTradeSourceType TradeSource;
    };

```

4.3.19 OnRspQryInvestor 方法

会员客户查询应答。当客户端发出会员客户查询指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryInvestor (
    CThostFtdcInvestorField *pInvestor,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pInvestor： 指向投资者信息结构的地址。

投资者信息结构：

```

struct CThostFtdcInvestorField
{
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者分组代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorGroupID;
    ///投资者名称
    TThostFtdcPartyNameType InvestorName;
    ///证件类型
    TThostFtdcIdCardTypeType IdentifiedCardType;
    ///证件号码
    TThostFtdcIdentifiedCardNoType IdentifiedCardNo;
    ///是否活跃
    TThostFtdcBoolType IsActive;
    ///联系电话

```

```

    TThostFtdcTelephoneType Telephone;
    ///通讯地址

    TThostFtdcAddressType Address;
    ///开户日期

    TThostFtdcDateType OpenDate;
    ///手机

    TThostFtdcMobileType Mobile;
    ///手续费率模板代码

    TThostFtdcInvestorIDType CommModelID;
};

```

4.3.20 OnRspQryInvestorPosition 方法

投资者持仓查询应答。当客户端发出投资者持仓查询指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryInvestorPosition(
    CThostFtdcInvestorPositionField *pInvestorPosition,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pInvestorPosition ：指向投资者持仓应答结构的地址。

投资者持仓应答结构：

```

struct CThostFtdcInvestorPositionField
{
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///持仓多空方向

```

```

TThostFtdcPosiDirectionType    PosiDirection;
///投机套保标志

TThostFtdcHedgeFlagType    HedgeFlag;
///持仓日期

TThostFtdcPositionDateType    PositionDate;
///上日持仓

TThostFtdcVolumeType    YdPosition;
///今日持仓

TThostFtdcVolumeType    Position;
///多头冻结

TThostFtdcVolumeType    LongFrozen;
///空头冻结

TThostFtdcVolumeType    ShortFrozen;
///多头开仓冻结金额

TThostFtdcMoneyType    LongFrozenAmount;
///空头开仓冻结金额

TThostFtdcMoneyType    ShortFrozenAmount;
///开仓量

TThostFtdcVolumeType    OpenVolume;
///平仓量

TThostFtdcVolumeType    CloseVolume;
///开仓金额

TThostFtdcMoneyType    OpenAmount;
///平仓金额

TThostFtdcMoneyType    CloseAmount;
///持仓成本

TThostFtdcMoneyType    PositionCost;
///上次占用的保证金

TThostFtdcMoneyType    PreMargin;
///占用的保证金

TThostFtdcMoneyType    UseMargin;
///冻结的保证金

TThostFtdcMoneyType    FrozenMargin;

```



```
///冻结的资金
TThostFtdcMoneyType  FrozenCash;
///冻结的手续费
TThostFtdcMoneyType  FrozenCommission;
///资金差额
TThostFtdcMoneyType  CashIn;
///手续费
TThostFtdcMoneyType  Commission;
///平仓盈亏
TThostFtdcMoneyType  CloseProfit;
///持仓盈亏
TThostFtdcMoneyType  PositionProfit;
///上次结算价
TThostFtdcPriceType   PreSettlementPrice;
///本次结算价
TThostFtdcPriceType   SettlementPrice;
///交易日
TThostFtdcDateType    TradingDay;
///结算编号
TThostFtdcSettlementIDType  SettlementID;
///开仓成本
TThostFtdcMoneyType  OpenCost;
///交易所保证金
TThostFtdcMoneyType  ExchangeMargin;
///组合成交形成的持仓
TThostFtdcVolumeType  CombPosition;
///组合多头冻结
TThostFtdcVolumeType  CombLongFrozen;
///组合空头冻结
TThostFtdcVolumeType  CombShortFrozen;
///逐日盯市平仓盈亏
TThostFtdcMoneyType  CloseProfitByDate;
///逐笔对冲平仓盈亏
```

```

    TThostFtdcMoneyType   CloseProfitByTrade;
    ///今日持仓

    TThostFtdcVolumeType   TodayPosition;
    ///保证金率

    TThostFtdcRatioType    MarginRateByMoney;
    ///保证金率(按手数)

    TThostFtdcRatioType    MarginRateByVolume;

};

```

4.3.21 OnRspQryTradingAccount 方法

请求查询资金账户响应。当客户端发出请求查询资金账户指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryTradingAccount(
    CThostFtdcTradingAccountField *pTradingAccount,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pTradingAccount : 指向资金账户结构的地址。

资金账户结构：

```

struct CThostFtdcTradingAccountField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者帐号
    TThostFtdcAccountIDType  AccountID;
    ///上次质押金额
    TThostFtdcMoneyType   PreMortgage;
    ///上次信用额度
    TThostFtdcMoneyType   PreCredit;
    ///上次存款额

```

```
TThostFtdcMoneyType  PreDeposit;  
///上次结算准备金  
  
TThostFtdcMoneyType  PreBalance;  
///上次占用的保证金  
  
TThostFtdcMoneyType  PreMargin;  
///利息基数  
  
TThostFtdcMoneyType  InterestBase;  
///利息收入  
  
TThostFtdcMoneyType  Interest;  
///入金金额  
  
TThostFtdcMoneyType  Deposit;  
///出金金额  
  
TThostFtdcMoneyType  Withdraw;  
///冻结的保证金  
  
TThostFtdcMoneyType  FrozenMargin;  
///冻结的资金  
  
TThostFtdcMoneyType  FrozenCash;  
///冻结的手续费  
  
TThostFtdcMoneyType  FrozenCommission;  
///当前保证金总额  
  
TThostFtdcMoneyType  CurrMargin;  
///资金差额  
  
TThostFtdcMoneyType  CashIn;  
///手续费  
  
TThostFtdcMoneyType  Commission;  
///平仓盈亏  
  
TThostFtdcMoneyType  CloseProfit;  
///持仓盈亏  
  
TThostFtdcMoneyType  PositionProfit;  
///期货结算准备金  
  
TThostFtdcMoneyType  Balance;  
///可用资金  
  
TThostFtdcMoneyType  Available;
```

```

    ///可取资金
    TThostFtdcMoneyType WithdrawQuota;
    ///基本准备金
    TThostFtdcMoneyType Reserve;
    ///交易日
    TThostFtdcDateType TradingDay;
    ///结算编号
    TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;
    ///信用额度
    TThostFtdcMoneyType Credit;
    ///质押金额
    TThostFtdcMoneyType Mortgage;
    ///交易所保证金
    TThostFtdcMoneyType ExchangeMargin;
    ///投资者交割保证金
    TThostFtdcMoneyType DeliveryMargin;
    ///交易所交割保证金
    TThostFtdcMoneyType ExchangeDeliveryMargin;
};

```

4.3.22 OnRspQryTradingCode 方法

请求查询交易编码响应。当客户端发出请求查询交易编码指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryTradingCode(
    CThostFtdcTradingCodeField *pTradingCode,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pTradingCode：指向交易编码结构的地址。

交易编码结构：

```

struct CThostFtdcTradingCodeField
{
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType ClientID;
    ///是否活跃
    TThostFtdcBoolType IsActive;
    ///交易编码类型
    TThostFtdcClientIDTypeType ClientIDType;
};

```

4.3.23 OnRspQryExchange 方法

请求查询交易所响应。当客户端发出请求查询交易所指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryExchange(
    CThostFtdcExchangeField *pExchange,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pExchange： 指向交易所结构的地址。

交易所结构：

```

struct CThostFtdcExchangeField
{
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;

```

```

    ///交易所名称
    TThostFtdcExchangeNameType   ExchangeName;

    ///交易所属性
    TThostFtdcExchangePropertyType ExchangeProperty;

};

```

4.3.24 OnRspQryInstrument 方法

请求查询合约响应。当客户端发出请求查询合约指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryInstrument(
    CThostFtdcInstrumentField *pInstrument,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast) ;

```

参数：

pInstrument： 指向合约结构的地址。

合约结构：

```

struct CThostFtdcInstrumentField
{
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;

    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;

    ///合约名称
    TThostFtdcInstrumentNameType InstrumentName;

    ///合约在交易所的代码
    TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;

    ///产品代码
    TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;

    ///产品类型
    TThostFtdcProductClassType ProductClass;

```

```
///交割年份
TThostFtdcYearType   DeliveryYear;

///交割月
TThostFtdcMonthType  DeliveryMonth;

///市价单最大下单量
TThostFtdcVolumeType MaxMarketOrderVolume;

///市价单最小下单量
TThostFtdcVolumeType MinMarketOrderVolume;

///限价单最大下单量
TThostFtdcVolumeType MaxLimitOrderVolume;

///限价单最小下单量
TThostFtdcVolumeType MinLimitOrderVolume;

///合约数量乘数
TThostFtdcVolumeMultipleType  VolumeMultiple;

///最小变动价位
TThostFtdcPriceType   PriceTick;

///创建日
TThostFtdcDateType    CreateDate;

///上市日
TThostFtdcDateType    OpenDate;

///到期日
TThostFtdcDateType    ExpireDate;

///开始交割日
TThostFtdcDateType    StartDelivDate;

///结束交割日
TThostFtdcDateType    EndDelivDate;

///合约生命周期状态
TThostFtdcInstLifePhaseType  InstLifePhase;

///当前是否交易
TThostFtdcBoolType   IsTrading;

///持仓类型
TThostFtdcPositionTypeType  PositionType;

///持仓日期类型
```

```

TThostFtdcPositionDateTypeType  PositionDateType;
///多头保证金率
TThostFtdcRatioType  LongMarginRatio;
///空头保证金率
TThostFtdcRatioType  ShortMarginRatio;
///是否使用大额单边保证金算法
TThostFtdcMaxMarginSideAlgorithmType  MaxMarginSideAlgorithm;
};

```

4.3.25 OnRspQryDepthMarketData 方法

请求查询行情响应。当客户端发出请求查询行情指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryDepthMarketData(
    CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pDepthMarketData ：指向深度行情结构的地址。

深度行情结构：

```

struct CThostFtdcDepthMarketDataField
{
    ///交易日
    TThostFtdcDateType  TradingDay;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约在交易所的代码
    TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
    ///最新价

```



```

TThostFtdcPriceType    LastPrice;
///上次结算价

TThostFtdcPriceType    PreSettlementPrice;
///昨收盘

TThostFtdcPriceType    PreClosePrice;
///昨持仓量

TThostFtdcLargeVolumeType PreOpenInterest;
///今开盘

TThostFtdcPriceType    OpenPrice;
///最高价

TThostFtdcPriceType    HighestPrice;
///最低价

TThostFtdcPriceType    LowestPrice;
///数量

TThostFtdcVolumeType    Volume;
///成交金额

TThostFtdcMoneyType    Turnover;
///持仓量

TThostFtdcLargeVolumeType OpenInterest;
///今收盘

TThostFtdcPriceType    ClosePrice;
///本次结算价

TThostFtdcPriceType    SettlementPrice;
///涨停板价

TThostFtdcPriceType    UpperLimitPrice;
///跌停板价

TThostFtdcPriceType    LowerLimitPrice;
///昨虚实度

TThostFtdcRatioType    PreDelta;
///今虚实度

TThostFtdcRatioType    CurrDelta;
///最后修改时间

TThostFtdcTimeType    UpdateTime;

```

```
///最后修改毫秒
TThostFtdcMillisecType UpdateMillisec;

///申买价一
TThostFtdcPriceType BidPrice1;
///申买量一
TThostFtdcVolumeType BidVolume1;
///申卖价一
TThostFtdcPriceType AskPrice1;
///申卖量一
TThostFtdcVolumeType AskVolume1;
///申买价二
TThostFtdcPriceType BidPrice2;
///申买量二
TThostFtdcVolumeType BidVolume2;
///申卖价二
TThostFtdcPriceType AskPrice2;
///申卖量二
TThostFtdcVolumeType AskVolume2;
///申买价三
TThostFtdcPriceType BidPrice3;
///申买量三
TThostFtdcVolumeType BidVolume3;
///申卖价三
TThostFtdcPriceType AskPrice3;
///申卖量三
TThostFtdcVolumeType AskVolume3;
///申买价四
TThostFtdcPriceType BidPrice4;
///申买量四
TThostFtdcVolumeType BidVolume4;
///申卖价四
TThostFtdcPriceType AskPrice4;
///申卖量四
```

```

    TThostFtdcVolumeType AskVolume4;
    /// 申买价五

    TThostFtdcPriceType BidPrice5;
    /// 申买量五

    TThostFtdcVolumeType BidVolume5;
    /// 申卖价五

    TThostFtdcPriceType AskPrice5;
    /// 申卖量五

    TThostFtdcVolumeType AskVolume5;
    /// 当日均价

    TThostFtdcPriceType AveragePrice;
};

```

4.3.26 OnRspQryInstrumentMarginRate 方法

请求查询合约保证金率响应。当客户端发出请求查询合约保证金率指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryInstrumentMarginRate(
    CThostFtdcInstrumentMarginRateField *pInstrumentMarginRate,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pInstrumentMarginRate：指向合约保证金率结构的地址。

合约保证金率结构：

```

struct CThostFtdcInstrumentMarginRateField
{
    /// 合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    /// 投资者范围
    TThostFtdcInvestorRangeType InvestorRange;
    /// 经纪公司代码

```

```

    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码

    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///投机套保标志

    TThostFtdcHedgeFlagType   HedgeFlag;
    ///多头保证金率

    TThostFtdcRatioType       LongMarginRatioByMoney;
    ///多头保证金费

    TThostFtdcMoneyType       LongMarginRatioByVolume;
    ///空头保证金率

    TThostFtdcRatioType       ShortMarginRatioByMoney;
    ///空头保证金费

    TThostFtdcMoneyType       ShortMarginRatioByVolume;
    ///是否相对交易所收取

    TThostFtdcBoolType        IsRelative;

};

```

4.3.27 OnRspQryInstrumentCommissionRate 方法

请求查询合约手续费率响应。当客户端发出请求查询合约手续费率指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryInstrumentCommissionRate(
    CThostFtdcInstrumentCommissionRateField *pInstrumentCommissionRate,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pInstrumentCommissionRate：指向合约手续费率结构的地址。

合约手续费率结构：

```

struct CThostFtdcInstrumentCommissionRateField
{
    ///合约代码

```

```

    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///投资者范围

    TThostFtdcInvestorRangeType    InvestorRange;
    ///经纪公司代码

    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码

    TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
    ///开仓手续费率

    TThostFtdcRatioType    OpenRatioByMoney;
    ///开仓手续费

    TThostFtdcRatioType    OpenRatioByVolume;
    ///平仓手续费率

    TThostFtdcRatioType    CloseRatioByMoney;
    ///平仓手续费

    TThostFtdcRatioType    CloseRatioByVolume;
    ///平今手续费率

    TThostFtdcRatioType    CloseTodayRatioByMoney;
    ///平今手续费

    TThostFtdcRatioType    CloseTodayRatioByVolume;

};

```

4.3.28 OnRspQryCFMMCTradingAccountKey 方法

请求查询保证金监控中心密钥响应。当客户端发出请求查询保证金监控中心密钥指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryCFMMCTradingAccountKey(
    CThostFtdcCFMMCTradingAccountKeyField *pCFMMCTradingAccountKey,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pCFMMCTradingAccountKey： 指向保证金监控中心密钥结构的地址。

保证金监控中心密钥结构:

```
struct CThostFtdcCFMMCTradingAccountKeyField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///经纪公司统一编码
    TThostFtdcParticipantIDType    ParticipantID;
    ///投资者帐号
    TThostFtdcAccountIDType    AccountID;
    ///密钥编号
    TThostFtdcSequenceNoType    KeyID;
    ///动态密钥
    TThostFtdcCFMMCKeyType    CurrentKey;
};
```

4.3.29 OnRspQryEWarrantOffset 方法

请求查询仓单折抵信息响应。当客户端发出请求查询仓单折抵信息指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型:

```
void OnRspQryEWarrantOffset(
    CThostFtdcEWarrantOffsetField *pEWarrantOffset,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数:

pEWarrantOffset: 指向仓单折抵信息结构的地址。

仓单折抵信息结构:

```
struct CThostFtdcEWarrantOffsetField
{
    ///交易日期
    TThostFtdcTradeDateType    TradingDay;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
```

```

    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType Direction;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType Volume;
};

```

4.3.30 OnRspQryInvestorProductGroupMargin 方法[暂不支持]

请求查询投资者品种/跨品种保证金响应。当客户端发出请求查询投资者品种/跨品种保证金指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryInvestorProductGroupMargin(
    CThostFtdcInvestorProductGroupMarginField *pInvestorProductGroupMargin,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pInvestorProductGroupMargin： 指向投资者品种/跨品种保证金结构的地址。

投资者品种/跨品种保证金结构：

```

struct CThostFtdcInvestorProductGroupMarginField
{
    ///品种/跨品种标示
    TThostFtdcInstrumentIDType ProductGroupID;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///交易日
    TThostFtdcDateType TradingDay;

```

```
///结算编号
TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;
///冻结的保证金
TThostFtdcMoneyType FrozenMargin;
///多头冻结的保证金
TThostFtdcMoneyType LongFrozenMargin;
///空头冻结的保证金
TThostFtdcMoneyType ShortFrozenMargin;
///占用的保证金
TThostFtdcMoneyType UseMargin;
///多头保证金
TThostFtdcMoneyType LongUseMargin;
///空头保证金
TThostFtdcMoneyType ShortUseMargin;
///交易所保证金
TThostFtdcMoneyType ExchMargin;
///交易所多头保证金
TThostFtdcMoneyType LongExchMargin;
///交易所空头保证金
TThostFtdcMoneyType ShortExchMargin;
///平仓盈亏
TThostFtdcMoneyType CloseProfit;
///冻结的手续费
TThostFtdcMoneyType FrozenCommission;
///手续费
TThostFtdcMoneyType Commission;
///冻结的资金
TThostFtdcMoneyType FrozenCash;
///资金差额
TThostFtdcMoneyType CashIn;
///持仓盈亏
TThostFtdcMoneyType PositionProfit;
///折抵总金额
TThostFtdcMoneyType OffsetAmount;
///多头折抵总金额
TThostFtdcMoneyType LongOffsetAmount;
///空头折抵总金额
TThostFtdcMoneyType ShortOffsetAmount;
///交易所折抵总金额
TThostFtdcMoneyType ExchOffsetAmount;
///交易所多头折抵总金额
```



```

    TThostFtdcMoneyType LongExchOffsetAmount;
    ///交易所空头折抵总金额
    TThostFtdcMoneyType ShortExchOffsetAmount;
};

```

4.3.31 OnRspQryExchangeMarginRate 方法[暂不支持]

请求查询交易所保证金率响应。当客户端发出请求查询交易所保证金率指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryExchangeMarginRate(
    CThostFtdcExchangeMarginRateField *pExchangeMarginRate,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pExchangeMarginRate：指向交易所保证金率结构的地址。

交易所保证金率结构：

```

struct CThostFtdcExchangeMarginRateField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
    ///多头保证金率
    TThostFtdcRatioType LongMarginRatioByMoney;
    ///多头保证金费
    TThostFtdcMoneyType LongMarginRatioByVolume;
    ///空头保证金率
    TThostFtdcRatioType ShortMarginRatioByMoney;
    ///空头保证金费
    TThostFtdcMoneyType ShortMarginRatioByVolume;
};

```

4.3.32 OnRspQryExchangeMarginRateAdjust 方法[暂不支持]

请求查询交易所调整保证金率响应。当客户端发出请求查询交易所调整保证金率指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```
void OnRspQryExchangeMarginRateAdjust(
    CThostFtdcExchangeMarginRateAdjustField *pExchangeMarginRateAdjust,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数：

pExchangeMarginRateAdjust： 指向交易所调整保证金率结构的地址。

交易所调整保证金率结构：

```
struct CThostFtdcExchangeMarginRateAdjustField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
    ///跟随交易所投资者多头保证金率
    TThostFtdcRatioType LongMarginRatioByMoney;
    ///跟随交易所投资者多头保证金费
    TThostFtdcMoneyType LongMarginRatioByVolume;
    ///跟随交易所投资者空头保证金率
    TThostFtdcRatioType ShortMarginRatioByMoney;
    ///跟随交易所投资者空头保证金费
    TThostFtdcMoneyType ShortMarginRatioByVolume;
    ///交易所多头保证金率
    TThostFtdcRatioType ExchLongMarginRatioByMoney;
    ///交易所多头保证金费
    TThostFtdcMoneyType ExchLongMarginRatioByVolume;
    ///交易所空头保证金率
    TThostFtdcRatioType ExchShortMarginRatioByMoney;
    ///交易所空头保证金费
    TThostFtdcMoneyType ExchShortMarginRatioByVolume;
    ///不跟随交易所投资者多头保证金率
```

```

    TThostFtdcRatioType    NoLongMarginRatioByMoney;
    ///不跟随交易所投资者多头保证金费
    TThostFtdcMoneyType    NoLongMarginRatioByVolume;
    ///不跟随交易所投资者空头保证金率
    TThostFtdcRatioType    NoShortMarginRatioByMoney;
    ///不跟随交易所投资者空头保证金费
    TThostFtdcMoneyType    NoShortMarginRatioByVolume;
};

```

4.3.33 OnRspQrySettlementInfo 方法

请求查询投资者结算结果响应。当客户端发出请求查询投资者结算结果指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQrySettlementInfo(
    CThostFtdcSettlementInfoField *pSettlementInfo,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pSettlementInfo : 指向投资者结算结果结构的地址。

投资者结算结果结构：

```

struct CThostFtdcSettlementInfoField
{
    ///交易日
    TThostFtdcDateType    TradingDay;

    ///结算编号
    TThostFtdcSettlementIDType    SettlementID;

    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;

    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;

    ///序号
    TThostFtdcSequenceNoType    SequenceNo;

    ///消息正文

```

```

        TThostFtdcContentType Content;
    };

```

4.3.34 OnRspQryTransferBank 方法

请求查询转帐银行响应。当客户端发出请求查询转帐银行指令后，Kingstar 返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQryTransferBank(
    CThostFtdcTransferBankField *pTransferBank,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pTransferBank：指向转帐银行结构的地址。

转帐银行结构：

```

struct CThostFtdcTransferBankField
{
    ///银行代码
    TThostFtdcBankIDType BankID;
    ///银行分中心代码
    TThostFtdcBankBrchIDType BankBrchID;
    ///银行名称
    TThostFtdcBankNameType BankName;
    ///是否活跃
    TThostFtdcBoolType IsActive;
};

```

4.3.35 OnRspQryInvestorPositionDetail 方法

请求查询投资者持仓明细响应。当客户端发出请求查询投资者持仓明细指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```
void OnRspQryInvestorPositionDetail(
    CThostFtdcInvestorPositionDetailField *pInvestorPositionDetail,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast) ;
```

参数:

pInvestorPositionDetail : 指向投资者持仓明细结构的地址。

投资者持仓明细结构:

```
struct CThostFtdcInvestorPositionDetailField
{
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
    ///买卖
    TThostFtdcDirectionType Direction;
    ///开仓日期
    TThostFtdcDateType OpenDate;
    ///成交编号
    TThostFtdcTradeIDType TradeID;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType Volume;
    ///开仓价
    TThostFtdcPriceType OpenPrice;
    ///交易日
    TThostFtdcDateType TradingDay;
    ///结算编号
    TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;
    ///成交类型
```

```

TThostFtdcTradeTypeType TradeType;
///组合合约代码

TThostFtdcInstrumentIDType CombInstrumentID;
///交易所代码

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///逐日盯市平仓盈亏

TThostFtdcMoneyType CloseProfitByDate;
///逐笔对冲平仓盈亏

TThostFtdcMoneyType CloseProfitByTrade;
///逐日盯市持仓盈亏

TThostFtdcMoneyType PositionProfitByDate;
///逐笔对冲持仓盈亏

TThostFtdcMoneyType PositionProfitByTrade;
///投资者保证金

TThostFtdcMoneyType Margin;
///交易所保证金

TThostFtdcMoneyType ExchMargin;
///保证金率

TThostFtdcRatioType MarginRateByMoney;
///保证金率(按手数)

TThostFtdcRatioType MarginRateByVolume;
///昨结算价

TThostFtdcPriceType LastSettlementPrice;
///结算价

TThostFtdcPriceType SettlementPrice;
///平仓量

TThostFtdcVolumeType CloseVolume;
///平仓金额

TThostFtdcMoneyType CloseAmount;
};

```

4.3.36 OnRspQryNotice 方法

请求查询客户通知响应。当客户端发出请求查询客户通知指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```
void OnRspQryNotice(
    CThostFtdcNoticeField *pNotice,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数：

pNotice： 指向客户通知结构的地址。

客户通知结构：

```
struct CThostFtdcNoticeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///消息正文
    TThostFtdcContentType    Content;
    ///经纪公司通知内容序列号
    TThostFtdcSequenceLabelType    SequenceLabel;
};
```

4.3.37 OnRtnTrade 方法

成交回报。当发生成交时 Kingstar 服务器会通知客户端，该方法会被调用。

函数原型：

```
void OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField *pTrade);
```

参数：

pTrade： 指向成交信息结构的地址。

成交信息结构：

```
struct CThostFtdcTradeField
{
```

```
///经纪公司代码
TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
///投资者代码
TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///报单引用
TThostFtdcOrderRefType OrderRef;
///用户代码
TThostFtdcUserIDType UserID;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///成交编号
TThostFtdcTradeIDType TradeID;
///买卖方向
TThostFtdcDirectionType Direction;
///报单编号
TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
///会员代码
TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;
///客户代码
TThostFtdcClientIDType ClientID;
///交易角色
TThostFtdcTradingRoleType TradingRole;
///合约在交易所的代码
TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
///开平标志
TThostFtdcOffsetFlagType OffsetFlag;
///投机套保标志
TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
///价格
TThostFtdcPriceType Price;
///数量
```



```

    TThostFtdcVolumeType Volume;
    ///成交时期

    TThostFtdcDateType TradeDate;
    ///成交时间

    TThostFtdcTimeType TradeTime;
    ///成交类型

    TThostFtdcTradeTypeType TradeType;
    ///成交价来源

    TThostFtdcPriceSourceType PriceSource;
    ///交易所交易员代码

    TThostFtdcTraderIDType TraderID;
    ///本地报单编号

    TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
    ///结算会员编号

    TThostFtdcParticipantIDType ClearingPartID;
    ///业务单元

    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///序号

    TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo;
    ///交易日

    TThostFtdcDateType TradingDay;
    ///结算编号

    TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;
    ///经纪公司报单编号

    TThostFtdcSequenceNoType BrokerOrderSeq;
    ///成交来源

    TThostFtdcTradeSourceType TradeSource;

};

```

4.3.38 OnRtnOrder 方法

报单回报。当客户端进行报单录入、报单操作及其它原因（部分成交）导致报单状态发生变化时，Kingstar 服务器会主动通知客户端，该方法会被调用。

函数原型:

```
void OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField *pOrder);
```

参数:

pOrder: 指向报单信息结构的地址。

报单信息结构:

```
struct CThostFtdcOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType      UserID;
    ///报单价格条件
    TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///组合开平标志
    TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag;
    ///组合投机套保标志
    TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType        LimitPrice;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType       VolumeTotalOriginal;
    ///有效期类型
    TThostFtdcTimeConditionType TimeCondition;
    ///GTD 日期
    TThostFtdcDateType         GTDDate;
```

```
///成交量类型
TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;
///最小成交量
TThostFtdcVolumeType MinVolume;
///触发条件
TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition;
///止损价
TThostFtdcPriceType StopPrice;
///强平原因
TThostFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason;
///自动挂起标志
TThostFtdcBoolType IsAutoSuspend;
///业务单元
TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
///请求编号
TThostFtdcRequestIDType RequestID;
///本地报单编号
TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///会员代码
TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;
///客户代码
TThostFtdcClientIDType ClientID;
///合约在交易所的代码
TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
///交易所交易员代码
TThostFtdcTraderIDType TraderID;
///安装编号
TThostFtdcInstallIDType InstallID;
///报单提交状态
TThostFtdcOrderSubmitStatusType OrderSubmitStatus;
///报单提示序号
```

```
TThostFtdcSequenceNoType NotifySequence;  
///交易日  
TThostFtdcDateType    TradingDay;  
///结算编号  
TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;  
///报单编号  
TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID;  
///报单来源  
TThostFtdcOrderSourceType OrderSource;  
///报单状态  
TThostFtdcOrderStatusType OrderStatus;  
///报单类型  
TThostFtdcOrderTypeType    OrderType;  
///今成交数量  
TThostFtdcVolumeType VolumeTraded;  
///剩余数量  
TThostFtdcVolumeType VolumeTotal;  
///报单日期  
TThostFtdcDateType    InsertDate;  
///委托时间  
TThostFtdcTimeType    InsertTime;  
///激活时间  
TThostFtdcTimeType    ActiveTime;  
///挂起时间  
TThostFtdcTimeType    SuspendTime;  
///最后修改时间  
TThostFtdcTimeType    UpdateTime;  
///撤销时间  
TThostFtdcTimeType    CancelTime;  
///最后修改交易所交易员代码  
TThostFtdcTraderIDType    ActiveTraderID;  
///结算会员编号  
TThostFtdcParticipantIDType    ClearingPartID;
```

```

    ///序号
    TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo;
    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType SessionID;
    ///用户端产品信息
    TThostFtdcProductInfoType UserProductInfo;
    ///状态信息
    TThostFtdcErrorMsgType StatusMsg;
    ///用户强评标志
    TThostFtdcBoolType UserForceClose;
    ///操作用户代码
    TThostFtdcUserIDType ActiveUserID;
    ///经纪公司报单编号
    TThostFtdcSequenceNoType BrokerOrderSeq;
    ///相关报单
    TThostFtdcOrderSysIDType RelativeOrderSysID;
};

```

4.3.39 OnErrRtnOrderInsert 方法[暂不支持]

报单录入错误回报。由 Kingstar 服务器主动通知客户端，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnErrRtnOrderInsert(
    CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo);

```

参数：

pInputOrder：指向报单录入结构的地址，包含了提交报单录入时的输入数据，和后台返回的报单编号。

输入报单结构：

```

struct CThostFtdcInputOrderField
{

```

```
///经纪公司代码
TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
///投资者代码
TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///报单引用
TThostFtdcOrderRefType OrderRef;
///用户代码
TThostFtdcUserIDType UserID;
///报单价格条件
TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;
///买卖方向
TThostFtdcDirectionType Direction;
///组合开平标志
TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag;
///组合投机套保标志
TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag;
///价格
TThostFtdcPriceType LimitPrice;
///数量
TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;
///有效期类型
TThostFtdcTimeConditionType TimeCondition;
///GTD 日期
TThostFtdcDateType GTDDate;
///成交量类型
TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;
///最小成交量
TThostFtdcVolumeType MinVolume;
///触发条件
TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition;
///止损价
```

```

    TThostFtdcPriceType    StopPrice;
    ///强平原因

    TThostFtdcForceCloseReasonType    ForceCloseReason;
    ///自动挂起标志

    TThostFtdcBoolType    IsAutoSuspend;
    ///业务单元

    TThostFtdcBusinessUnitType    BusinessUnit;
    ///请求编号

    TThostFtdcRequestIDType    RequestID;
    ///用户强评标志

    TThostFtdcBoolType    UserForceClose;
};

```

4.3.40 OnErrRtnOrderAction 方法[暂不支持]

报单操作错误回报。由 Kingstar 服务器主动通知客户端，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnErrRtnOrderAction (
    CThostFtdcOrderActionField *pOrderAction,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo);

```

参数：

pOrderAction：指向报价操作结构的地址，包含了报价操作请求的输入数据，和后台返回的报价编号。

报价操作结构：

```

struct CThostFtdcOrderActionField
{
    ///经纪公司代码

    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码

    TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
    ///报单操作引用

    TThostFtdcOrderActionRefType    OrderActionRef;
    ///报单引用

```

```

TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
///请求编号

TThostFtdcRequestIDType    RequestID;
///前置编号

TThostFtdcFrontIDType    FrontID;
///会话编号

TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
///交易所代码

TThostFtdcExchangeIDType    ExchangeID;
///报单编号

TThostFtdcOrderSysIDType    OrderSysID;
///操作标志

TThostFtdcActionFlagType    ActionFlag;
///价格

TThostFtdcPriceType    LimitPrice;
///数量变化

TThostFtdcVolumeType    VolumeChange;
///操作日期

TThostFtdcDateType    ActionDate;
///操作时间

TThostFtdcTimeType    ActionTime;
///交易所交易员代码

TThostFtdcTraderIDType    TraderID;
///安装编号

TThostFtdcInstallIDType    InstallID;
///本地报单编号

TThostFtdcOrderLocalIDType    OrderLocalID;
///操作本地编号

TThostFtdcOrderLocalIDType    ActionLocalID;
///会员代码

TThostFtdcParticipantIDType    ParticipantID;
///客户代码

TThostFtdcClientIDType    ClientID;

```



```

    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///报单操作状态
    TThostFtdcOrderActionStatusType OrderActionStatus;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///状态信息
    TThostFtdcErrorMsgType StatusMsg;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};

```

4.3.41 OnRspQrySettlementInfoConfirm 方法

查询结算确认响应。由 Kingstar 主动通知客户端，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQrySettlementInfoConfirm(
    CThostFtdcSettlementInfoConfirmField *pSettlementInfoConfirm,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pSettlementInfoConfirm : 指向返回的结算确认信息结构。

结算确认结构：

```

struct CThostFtdcSettlementInfoConfirmField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///确认日期
    TThostFtdcDateType ConfirmDate;
    ///确认时间

```

```

        TThostFtdcTimeType    ConfirmTime;
    };

```

4.3.42 OnRspQryContractBank 方法

请求查询签约银行响应。

函数原型：

```

void OnRspQryContractBank(
    CThostFtdcContractBankField *pContractBank,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pContractBank： 指向查询签约银行响应结构。

查询签约银行响应结构：

```

struct CThostFtdcContractBankField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///银行代码
    TThostFtdcBankIDType    BankID;
    ///银行分中心代码
    TThostFtdcBankBrchIDType BankBrchID;
    ///银行名称
    TThostFtdcBankNameType    BankName;
};

```

4.3.43 OnRspQryParkedOrder 方法[暂不支持]

请求查询预埋单响应。

函数原型：

```

void OnRspQryParkedOrder(
    CThostFtdcParkedOrderField *pParkedOrder,

```

```

    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数:

pParkedOrder: 指向请求查询预埋单响应结构。

请求查询预埋单响应结构:

```

struct CThostFtdcParkedOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///报单价格条件
    TThostFtdcOrderPriceTypeType  OrderPriceType;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///组合开平标志
    TThostFtdcCombOffsetFlagType  CombOffsetFlag;
    ///组合投机套保标志
    TThostFtdcCombHedgeFlagType  CombHedgeFlag;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType    LimitPrice;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType  VolumeTotalOriginal;
    ///有效期类型
    TThostFtdcTimeConditionType    TimeCondition;
    ///GTD 日期

```

```
TThostFtdcDateType    GTDDate;
///成交量类型

TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;
///最小成交量

TThostFtdcVolumeType   MinVolume;
///触发条件

TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition;
///止损价

TThostFtdcPriceType    StopPrice;
///强平原因

TThostFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason;
///自动挂起标志

TThostFtdcBoolType     IsAutoSuspend;
///业务单元

TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
///请求编号

TThostFtdcRequestIDType RequestID;
///用户强评标志

TThostFtdcBoolType     UserForceClose;
///交易所代码

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///预埋报单编号

TThostFtdcParkedOrderIDType ParkedOrderID;
///用户类型

TThostFtdcUserTypeType   UserType;
///预埋单状态

TThostFtdcParkedOrderStatusType Status;
///错误代码

TThostFtdcErrorIDType ErrorID;
///错误信息

TThostFtdcErrorMsgType   ErrorMsg;
///互换单标志

TThostFtdcBoolType       IsSwapOrder;
```

```
};
```

4.3.44 OnRspQryParkedOrderAction 方法[暂不支持]

请求查询预埋撤单响应。

函数原型：

```
void OnRspQryParkedOrderAction(
    CThostFtdcParkedOrderActionField *pParkedOrderAction,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数：

pParkedOrderAction ：指向请求查询预埋撤单响应结构。

请求查询预埋撤单响应结构：

```
struct CThostFtdcParkedOrderActionField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///报单操作引用
    TThostFtdcOrderActionRefType  OrderActionRef;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType    RequestID;
    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType  ExchangeID;
    ///报单编号
```

```

    TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
    ///操作标志

    TThostFtdcActionFlagType ActionFlag;
    ///价格

    TThostFtdcPriceType LimitPrice;
    ///数量变化

    TThostFtdcVolumeType VolumeChange;
    ///用户代码

    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///合约代码

    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///预埋撤单单编号

    TThostFtdcParkedOrderActionIDType ParkedOrderActionID;
    ///用户类型

    TThostFtdcUserTypeType UserType;
    ///预埋撤单状态

    TThostFtdcParkedOrderStatusType Status;
    ///错误代码

    TThostFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息

    TThostFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

4.3.45 OnRspQryInvestorPositionCombineDetail 方法

请求查询投资者组合持仓明细响应。

函数原型：

```

void OnRspQryInvestorPositionCombineDetail(
    CThostFtdcInvestorPositionCombineDetailField *pInvestorPositionCombineDetail,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pInvestorPositionCombineDetail: 指向请求查询投资者组合持仓明细响应结构。

请求查询投资者组合持仓明细响应结构

```
struct CThostFtdcInvestorPositionCombineDetailField
```

```
{
    ///交易日
    TThostFtdcDateType    TradingDay;
    ///开仓日期
    TThostFtdcDateType    OpenDate;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///结算编号
    TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
    ///组合编号
    TThostFtdcTradeIDType ComTradeID;
    ///撮合编号
    TThostFtdcTradeIDType TradeID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType    HedgeFlag;
    ///买卖
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///持仓量
    TThostFtdcVolumeType    TotalAmt;
    ///投资者保证金
    TThostFtdcMoneyType    Margin;
    ///交易所保证金
    TThostFtdcMoneyType    ExchMargin;
    ///保证金率
```

```

    TThostFtdcRatioType    MarginRateByMoney;
    ///保证金率(按手数)

    TThostFtdcRatioType    MarginRateByVolume;
    ///单腿编号

    TThostFtdcLegIDType    LegID;
    ///单腿乘数

    TThostFtdcLegMultipleType    LegMultiple;
    ///组合持仓合约编码

    TThostFtdcInstrumentIDType    CombInstrumentID;
};

```

4.3.46 OnRspParkedOrderInsert 方法[暂不支持]

预埋单录入请求响应。

函数原型：

```

void OnRspParkedOrderInsert(
    CThostFtdcParkedOrderField *pParkedOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pParkedOrder : 指向预埋单录入请求响应结构。

预埋单录入请求响应结构：

```

struct CThostFtdcParkedOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;

```



```

///用户代码
TThostFtdcUserIDType UserID;
///报单价格条件
TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;
///买卖方向
TThostFtdcDirectionType Direction;
///组合开平标志
TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag;
///组合投机套保标志
TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag;
///价格
TThostFtdcPriceType LimitPrice;
///数量
TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;
///有效期类型
TThostFtdcTimeConditionType TimeCondition;
///GTD 日期
TThostFtdcDateType GTDDate;
///成交量类型
TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;
///最小成交量
TThostFtdcVolumeType MinVolume;
///触发条件
TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition;
///止损价
TThostFtdcPriceType StopPrice;
///强平原因
TThostFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason;
///自动挂起标志
TThostFtdcBoolType IsAutoSuspend;
///业务单元
TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
///请求编号

```

```

    TThostFtdcRequestIDType   RequestID;
    ///用户强评标志

    TThostFtdcBoolType        UserForceClose;
    ///交易所代码

    TThostFtdcExchangeIDType  ExchangeID;
    ///预埋报单编号

    TThostFtdcParkedOrderIDType  ParkedOrderID;
    ///用户类型

    TThostFtdcUserTypeType      UserType;
    ///预埋单状态

    TThostFtdcParkedOrderStatusType  Status;
    ///错误代码

    TThostFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息

    TThostFtdcErrorMsgType      ErrorMsg;
};

```

4.3.47 OnRspParkedOrderAction 方法[暂不支持]

预埋撤单录入请求响应。

函数原型：

```

void OnRspParkedOrderAction(
    CThostFtdcParkedOrderActionField *pParkedOrderAction,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pParkedOrderAction ：指向预埋撤单录入请求响应结构。

预埋撤单录入请求响应结构：

```

struct CThostFtdcParkedOrderActionField
{
    ///经纪公司代码

    TThostFtdcBrokerIDType  BrokerID;

```

```

///投资者代码
TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
///报单操作引用
TThostFtdcOrderActionRefType  OrderActionRef;
///报单引用
TThostFtdcOrderRefType  OrderRef;
///请求编号
TThostFtdcRequestIDType  RequestID;
///前置编号
TThostFtdcFrontIDType FrontID;
///会话编号
TThostFtdcSessionIDType  SessionID;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType  ExchangeID;
///报单编号
TThostFtdcOrderSysIDType  OrderSysID;
///操作标志
TThostFtdcActionFlagType  ActionFlag;
///价格
TThostFtdcPriceType  LimitPrice;
///数量变化
TThostFtdcVolumeType  VolumeChange;
///用户代码
TThostFtdcUserIDType  UserID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///预埋撤单单编号
TThostFtdcParkedOrderActionIDType  ParkedOrderActionID;
///用户类型
TThostFtdcUserTypeType  UserType;
///预埋撤单状态
TThostFtdcParkedOrderStatusType  Status;
///错误代码

```

```

    TThostFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TThostFtdcErrorMsgType    ErrorMsg;
};

```

4.3.48 OnRspRemoveParkedOrder 方法[暂不支持]

删除预埋单响应。

函数原型：

```

void OnRspRemoveParkedOrder(
    CThostFtdcRemoveParkedOrderField *pRemoveParkedOrder
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pRemoveParkedOrder ： 指向删除预埋单响应结构。

删除预埋单响应结构：

```

struct CThostFtdcRemoveParkedOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///预埋报单编号
    TThostFtdcParkedOrderIDType    ParkedOrderID;
};

```

4.3.49 OnRspRemoveParkedOrderAction 方法[暂不支持]

删除预埋撤单响应。

函数原型：

```

void OnRspRemoveParkedOrderAction(
    CThostFtdcRemoveParkedOrderActionField *pRemoveParkedOrderAction,

```

```

    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数:

pRemoveParkedOrderAction: 指向删除预埋撤单响应结构。

删除预埋撤单响应结构:

```

struct CThostFtdcRemoveParkedOrderActionField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///预埋撤单编号
    TThostFtdcParkedOrderActionIDType  ParkedOrderActionID;
};

```

4.3.50 OnRspQryBrokerTradingAlgos 方法

请求查询经纪公司交易算法响应。

函数原型:

```

void  OnRspQryBrokerTradingAlgos(
    CThostFtdcBrokerTradingAlgosField *pBrokerTradingAlgos,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int  nRequestID,
    bool  bIsLast);

```

参数:

pBrokerTradingAlgos: 指向请求经纪公司交易算法响应结构。

请求查询经纪公司交易算法响应结构

```

struct CThostFtdcBrokerTradingAlgosField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///交易所代码

```

```

    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约代码

    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///持仓处理算法编号

    TThostFtdcHandlePositionAlgoIDType HandlePositionAlgoID;
    ///寻找保证金率算法编号

    TThostFtdcFindMarginRateAlgoIDType FindMarginRateAlgoID;
    ///资金处理算法编号

    TThostFtdcHandleTradingAccountAlgoIDType HandleTradingAccountAlgoID;
};

```

4.3.51 OnRspForQuoteInsert 方法

请求询价录入响应。

函数原型：

```

void OnRspForQuoteInsert (
    CThostFtdcInputForQuoteField *pInputForQuote,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pInputForQuote： 指向查询询价录入响应结构。

查询询价录入响应结构如下：

```

struct CThostFtdcInputForQuoteField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///执行宣告引用
    TThostFtdcOrderRefType ExecOrderRef;

```

```

    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType UserID;
};

```

4.3.52 OnRspQuoteInsert 方法

请求报价录入响应。

函数原型：

```

void OnRspQuoteInsert (
    CThostFtdcInputQuoteField *pInputQuote,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pInputQuote：指向查询报价录入响应结构。

查询报价录入响应结构如下：

```

struct CThostFtdcInputQuoteField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报价引用
    TThostFtdcOrderRefType QuoteRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///卖价格
    TThostFtdcPriceType AskPrice;
    ///买价格
    TThostFtdcPriceType BidPrice;
    ///卖数量

```

```

    TThostFtdcVolumeType AskVolume;
    ///买数量

    TThostFtdcVolumeType BidVolume;
    ///请求编号

    TThostFtdcRequestIDType RequestID;
    ///业务单元

    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///卖开平标志

    TThostFtdcOffsetFlagType AskOffsetFlag;
    ///买开平标志

    TThostFtdcOffsetFlagType BidOffsetFlag;
    ///卖投机套保标志

    TThostFtdcHedgeFlagType AskHedgeFlag;
    ///买投机套保标志

    TThostFtdcHedgeFlagType BidHedgeFlag;
};

```

4.3.53 OnRspQuoteAction 方法

请求报价操作响应。

函数原型：

```

void OnRspQuoteAction (
    CThostFtdcInputQuoteActionField *pInputQuoteAction,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pInputQuoteAction： 指向查询报价操作响应结构。

查询报价操作响应结构如下：

```

struct CThostFtdcInputQuoteActionField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;

```



```

///投资者代码
TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///报价操作引用
TThostFtdcOrderActionRefType QuoteActionRef;
///报价引用
TThostFtdcOrderRefType QuoteRef;
///请求编号
TThostFtdcRequestIDType RequestID;
///前置编号
TThostFtdcFrontIDType FrontID;
///会话编号
TThostFtdcSessionIDType SessionID;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///报价操作编号
TThostFtdcOrderSysIDType QuoteSysID;
///操作标志
TThostFtdcActionFlagType ActionFlag;
///用户代码
TThostFtdcUserIDType UserID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};

```

4.3.54 OnRspQryProduct 方法

请求查询产品响应。

函数原型：

```

void OnRspQryProduct (
    CThostFtdcProductField *pProduct,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数:

pProduct: 指向查询产品响应结构。

查询产品响应结构如下:

```
struct CThostFtdcProductField
{
    ///产品代码
    TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;
    ///产品名称
    TThostFtdcProductNameType ProductName;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///产品类型
    TThostFtdcProductClassType ProductClass;
    ///合约数量乘数
    TThostFtdcVolumeMultipleType VolumeMultiple;
    ///最小变动价位
    TThostFtdcPriceType PriceTick;
    ///市价单最大下单量
    TThostFtdcVolumeType MaxMarketOrderVolume;
    ///市价单最小下单量
    TThostFtdcVolumeType MinMarketOrderVolume;
    ///限价单最大下单量
    TThostFtdcVolumeType MaxLimitOrderVolume;
    ///限价单最小下单量
    TThostFtdcVolumeType MinLimitOrderVolume;
    ///持仓类型
    TThostFtdcPositionTypeType PositionType;
    ///持仓日期类型
    TThostFtdcPositionDateTypeType PositionDateType;
    ///平仓处理类型
    TThostFtdcCloseDealTypeType CloseDealType;
    ///交易币种类型
    TThostFtdcCurrencyIDType TradeCurrencyID;
```

```

    ///质押资金可用范围
    TThostFtdcMortgageFundUseRangeType    MortgageFundUseRange;
    ///交易所产品代码
    TThostFtdcInstrumentIDType    ExchangeProductID;
    ///合约基础商品乘数
    TThostFtdcUnderlyingMultipleType    UnderlyingMultiple;
};

```

4.3.55 OnRspQryExchangeRate 方法[暂不支持]

请求查询汇率响应。

函数原型：

```

void OnRspQryExchangeRate (
    CThostFtdcExchangeRateField *pExchangeRate,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pExchangeRate： 指向查询汇率响应结构。

查询汇率响应结构如下：

```

struct CThostFtdcExchangeRateField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///源币种
    TThostFtdcCurrencyIDType    FromCurrencyID;
    ///源币种单位数量
    TThostFtdcCurrencyUnitTypeFromCurrencyUnit;
    ///目标币种
    TThostFtdcCurrencyIDType    ToCurrencyID;
    ///汇率
    TThostFtdcExchangeRateType    ExchangeRate;
};

```

4.3.56 OnRspQrySecAgentACIDMap 方法[暂不支持]

请求查询二级代理操作员银期权限响应。

函数原型：

```
void OnRspQrySecAgentACIDMap (
    CThostFtdcSecAgentACIDMapField *pSecAgentACIDMap,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数：

pSecAgentACIDMap： 指向查询二级代理操作员银期权限响应结构。

查询二级代理操作员银期权限响应结构如下：

```
struct CThostFtdcSecAgentACIDMapField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType   UserID;
    ///资金账户
    TThostFtdcAccountIDType   AccountID;
    ///币种
    TThostFtdcCurrencyIDType   CurrencyID;
    ///境外中介机构资金帐号
    TThostFtdcAccountIDType   BrokerSecAgentID;
};
```

4.3.57 OnRspQryForQuote 方法

请求查询询价响应。

函数原型：

```
void OnRspQryForQuote (
    CThostFtdcForQuoteField *pForQuote,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
```

```
int nRequestID,
bool bIsLast);
```

参数:

pForQuote: 指向查询询价响应结构。

查询询价响应结构如下:

```
struct CThostFtdcForQuoteField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///询价引用
    TThostFtdcOrderRefType    ForQuoteRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType      UserID;
    ///本地询价编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType ForQuoteLocalID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType  ExchangeID;
    ///会员代码
    TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;
    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType     ClientID;
    ///合约在交易所的代码
    TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
    ///交易所交易员代码
    TThostFtdcTraderIDType     TraderID;
    ///安装编号
    TThostFtdcInstallIDType     InstallID;
    ///报单日期
    TThostFtdcDateType          InsertDate;
```

```

    ///插入时间
    TThostFtdcTimeType    InsertTime;
    ///询价状态
    TThostFtdcForQuoteStatusType    ForQuoteStatus;
    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
    ///状态信息
    TThostFtdcErrorMsgType    StatusMsg;
    ///操作用户代码
    TThostFtdcUserIDType    ActiveUserID;
    ///经纪公司询价编号
    TThostFtdcSequenceNoType    BrokerForQutoSeq;
};

```

4.3.58 OnRspQryQuote 方法

请求查询报价响应。

函数原型：

```

void OnRspQryQuote (
    CThostFtdcQuoteField *pQuote,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pQuote：指向查询报价响应结构。

查询报价响应结构如下：

```

struct CThostFtdcQuoteField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码

```

```

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///合约代码

TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///报价引用

TThostFtdcOrderRefType QuoteRef;
///用户代码

TThostFtdcUserIDType UserID;
///卖价格

TThostFtdcPriceType AskPrice;
///买价格

TThostFtdcPriceType BidPrice;
///卖数量

TThostFtdcVolumeType AskVolume;
///买数量

TThostFtdcVolumeType BidVolume;
///请求编号

TThostFtdcRequestIDType RequestID;
///业务单元

TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
///卖开平标志

TThostFtdcOffsetFlagType AskOffsetFlag;
///买开平标志

TThostFtdcOffsetFlagType BidOffsetFlag;
///卖投机套保标志

TThostFtdcHedgeFlagType AskHedgeFlag;
///买投机套保标志

TThostFtdcHedgeFlagType BidHedgeFlag;
///本地报价编号

TThostFtdcOrderLocalIDType QuoteLocalID;
///交易所代码

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///会员代码

TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;

```

```
///客户代码
TThostFtdcClientIDType ClientID;
///合约在交易所的代码
TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
///交易所交易员代码
TThostFtdcTraderIDType TraderID;
///安装编号
TThostFtdcInstallIDType InstallID;
///报价提示序号
TThostFtdcSequenceNoType NotifySequence;
///交易日
TThostFtdcDateType TradingDay;
///结算编号
TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;
///报价编号
TThostFtdcOrderSysIDType QuoteSysID;
///报单日期
TThostFtdcDateType InsertDate;
///插入时间
TThostFtdcTimeType InsertTime;
///撤销时间
TThostFtdcTimeType CancelTime;
///报价状态
TThostFtdcOrderStatusType QuoteStatus;
///结算会员编号
TThostFtdcParticipantIDType ClearingPartID;
///序号
TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo;
///卖方报单编号
TThostFtdcOrderSysIDType AskOrderSysID;
///买方报单编号
TThostFtdcOrderSysIDType BidOrderSysID;
///前置编号
```



```

    TThostFtdcFrontIDType FrontID;
    ///会话编号

    TThostFtdcSessionIDType SessionID;
    ///用户端产品信息

    TThostFtdcProductInfoType UserProductInfo;
    ///状态信息

    TThostFtdcErrorMsgType StatusMsg;
    ///操作用户代码

    TThostFtdcUserIDType ActiveUserID;
    ///经纪公司报价编号

    TThostFtdcSequenceNoType BrokerQuoteSeq;
};

```

4.3.59 OnErrRtnForQuoteInsert 方法[暂不支持]

询价录入错误响应。

函数原型：

```

void OnErrRtnForQuoteInsert (
    CThostFtdcInputForQuoteField *pInputForQuote,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo);

```

参数：

pInputForQuote：指向询价录入错误响应结构。

询价录入错误响应结构如下：

```

struct CThostFtdcInputForQuoteField
{
    ///经纪公司代码

    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码

    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码

    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///询价引用

    TThostFtdcOrderRefType ForQuoteRef;

```

```

    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType UserID;
};

```

4.3.60 OnRtnQuote 方法

报价通知。

函数原型：

```
void OnRtnQuote ( CThostFtdcQuoteField *pQuote);
```

参数：

pQuote： 指向报价通知结构。

报价通知结构如下：

```

struct CThostFtdcQuoteField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报价引用
    TThostFtdcOrderRefType QuoteRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///卖价格
    TThostFtdcPriceType AskPrice;
    ///买价格
    TThostFtdcPriceType BidPrice;
    ///卖数量
    TThostFtdcVolumeType AskVolume;
    ///买数量
    TThostFtdcVolumeType BidVolume;
    ///请求编号

```

TThostFtdcRequestIDType RequestID;
///业务单元

TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
///卖开平标志

TThostFtdcOffsetFlagType AskOffsetFlag;
///买开平标志

TThostFtdcOffsetFlagType BidOffsetFlag;
///卖投机套保标志

TThostFtdcHedgeFlagType AskHedgeFlag;
///买投机套保标志

TThostFtdcHedgeFlagType BidHedgeFlag;
///本地报价编号

TThostFtdcOrderLocalIDType QuoteLocalID;
///交易所代码

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///会员代码

TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;
///客户代码

TThostFtdcClientIDType ClientID;
///合约在交易所的代码

TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
///交易所交易员代码

TThostFtdcTraderIDType TraderID;
///安装编号

TThostFtdcInstallIDType InstallID;
///报价提示序号

TThostFtdcSequenceNoType NotifySequence;
///交易日

TThostFtdcDateType TradingDay;
///结算编号

TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;
///报价编号

TThostFtdcOrderSysIDType QuoteSysID;

```

    ///报单日期
    TThostFtdcDateType    InsertDate;
    ///插入时间
    TThostFtdcTimeType    InsertTime;
    ///撤销时间
    TThostFtdcTimeType    CancelTime;
    ///报价状态
    TThostFtdcOrderStatusType QuoteStatus;
    ///结算会员编号
    TThostFtdcParticipantIDType    ClearingPartID;
    ///序号
    TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo;
    ///卖方报单编号
    TThostFtdcOrderSysIDType AskOrderSysID;
    ///买方报单编号
    TThostFtdcOrderSysIDType BidOrderSysID;
    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
    ///用户端产品信息
    TThostFtdcProductInfoType UserProductInfo;
    ///状态信息
    TThostFtdcErrorMsgType    StatusMsg;
    ///操作用户代码
    TThostFtdcUserIDType ActiveUserID;
    ///经纪公司报价编号
    TThostFtdcSequenceNoType BrokerQuoteSeq;
};

```

4.3.61 OnRtnForQuoteRsp 方法

询价通知。

函数原型:

```
void OnRtnForQuoteRsp (CThostFtdcForQuoteRspField *pForQuoteRsp);
```

参数:

pForQuoteRsp: 指向询价通知结构。

询价通知结构如下:

```
struct CThostFtdcForQuoteRspField
{
    ///交易日
    TThostFtdcDateType    TradingDay;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///询价编号
    TThostFtdcOrderSysIDType ForQuoteSysID;
    ///询价时间
    TThostFtdcTimeType    ForQuoteTime;
    ///业务日期
    TThostFtdcDateType    ActionDay;
};
```

4.3.62 OnErrRtnQuoteInsert 方法[暂不支持]

报价录入错误响应。

函数原型:

```
void OnErrRtnQuoteInsert (
    CThostFtdcInputQuoteField *pInputQuote,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo);
```

参数:

pInputQuote: 指向报价录入错误响应结构。

报价录入错误响应结构如下:

```
struct CThostFtdcInputQuoteField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
```

```

    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报价引用
    TThostFtdcOrderRefType    QuoteRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///卖价格
    TThostFtdcPriceType    AskPrice;
    ///买价格
    TThostFtdcPriceType    BidPrice;
    ///卖数量
    TThostFtdcVolumeType    AskVolume;
    ///买数量
    TThostFtdcVolumeType    BidVolume;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType    RequestID;
    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitType    BusinessUnit;
    ///卖开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType    AskOffsetFlag;
    ///买开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType    BidOffsetFlag;
    ///卖投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType    AskHedgeFlag;
    ///买投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType    BidHedgeFlag;
};

```

4.3.63 OnErrRtnQuoteAction 方法[暂不支持]

报价操作错误响应。

函数原型：

```

void OnErrRtnQuoteAction (
    CThostFtdcQuoteActionField *pQuoteAction,

```

*CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo*);

参数:

pQuoteAction: 指向报价操作错误响应结构。

报价操作错误响应结构如下:

```
struct CThostFtdcQuoteActionField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///报价操作引用
    TThostFtdcOrderActionRefType QuoteActionRef;
    ///报价引用
    TThostFtdcOrderRefType    QuoteRef;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType   RequestID;
    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType   SessionID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType  ExchangeID;
    ///报价操作编号
    TThostFtdcOrderSysIDType  QuoteSysID;
    ///操作标志
    TThostFtdcActionFlagType   ActionFlag;
    ///操作日期
    TThostFtdcDateType         ActionDate;
    ///操作时间
    TThostFtdcTimeType         ActionTime;
    ///交易所交易员代码
    TThostFtdcTraderIDType    TraderID;
    ///安装编号
```

```

    TThostFtdcInstallIDType    InstallID;
    ///本地报价编号

    TThostFtdcOrderLocalIDType    QuoteLocalID;
    ///操作本地编号

    TThostFtdcOrderLocalIDType    ActionLocalID;
    ///会员代码

    TThostFtdcParticipantIDType    ParticipantID;
    ///客户代码

    TThostFtdcClientIDType ClientID;
    ///业务单元

    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///报单操作状态

    TThostFtdcOrderActionStatusType OrderActionStatus;
    ///用户代码

    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///状态信息

    TThostFtdcErrorMsgType    StatusMsg;
    ///合约代码

    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;

};

```

4.3.64 OnRspQueryCFMMCTradingAccountToken 方法[暂不支持]

请求查询保证金监控中心用户令牌响应。当客户端发出请求查询保证金监控中心用户令牌指令后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用。

函数原型：

```

void OnRspQueryCFMMCTradingAccountToken(
    CThostFtdcQueryCFMMCTradingAccountTokenField *
    pQueryCFMMCTradingAccountToken, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pQueryCFMMCTradingAccountToken： 指向保证金监控中心用户令牌结构的地址。

保证金监控中心用户令牌结构:

```
struct CThostFtdcQueryCFMMCTradingAccountTokenField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
};
```

4.3.65 OnRtnCFMMCTradingAccountToken 方法[暂不支持]

保证金监控中心用户令牌。

函数原型:

```
void OnRtnCFMMCTradingAccountToken(
    CThostFtdcCFMMCTradingAccountTokenField *
    pCFMMCTradingAccountToken);
```

参数:

pCFMMCTradingAccountToken: 指向监控中心用户令牌结构的地址。

监控中心用户令牌结构:

```
struct CThostFtdcCFMMCTradingAccountTokenField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///经纪公司统一编码
    TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;
    ///投资者帐号
    TThostFtdcAccountIDType   AccountID;
    ///密钥编号
    TThostFtdcSequenceNoType  KeyID;
    ///动态令牌
    TThostFtdcCFMMCTokenType  Token;
};
```

4.4 CThostFtdcTraderApi 接口

CThostFtdcTraderApi 接口提供给用户的功能包括，报单与报价的录入、报单与报价的撤销、报单与报价的挂起、报单与报价的激活、报单与报价的修改、报单与报价的查询、成交单查询、会员客户查询、会员持仓查询、客户持仓查询、合约查询、合约交易状态查询、交易所公告查询等功能。

4.4.1 CreateFtdcTraderApi 方法

客户端应用程序使用此函数来创建一个“CThostFtdcTradeApi”实例。注意：创建实例时不要使用“new”。

函数原型：

```
static CThostFtdcTradeApi *CreateFtdcTradeApi(const char *pszFlowPath = "");
```

参数：

pszFlowPath：常量字符指针，用于指定一个文件目录来存贮交易托管系统发布消息的状态。默认值代表当前目录。

返回值：

返回一个指向 CThostFtdcTradeApi 实例的指针。

4.4.2 Release 方法

释放一个 CThostFtdcTradeApi 实例。不能使用 delete 方法

函数原型：

```
void Release();
```

4.4.3 init 方法

使客户端开始与 Kingstar 服务器建立连接，连接成功后可以进行登陆。

函数原型：

```
void Init();
```

4.4.4 join 方法

客户端等待一个接口实例线程的结束。

函数原型:

void Join();

4.4.5 GetTradingDay 方法

获得当前交易日。只有当与 Kingstar 服务器连接建立后才会取到正确的值。

函数原型:

*const char *GetTradingDay();*

返回值:

返回一个指向日期信息字符串的常量指针。

4.4.6 RegisterSpi 方法

注册一个派生自 CThostFtdcTraderSpi 接口类的实例, 该实例将完成事件处理。

函数原型:

*void RegisterSpi(CThostFtdcTraderSpi *pSpi);*

参数:

pSpi: 实现了 CThostFtdcTraderSpi 接口的实例指针。

4.4.7 RegisterFront 方法

设置交易托管系统的网络通讯地址, Kingstar 服务器拥有多个通信地址, 但用户只需要选择一个通信地址。客户端 RegisterFront 多次时, 使用第一个有效的通信地址。

函数原型:

*void RegisterFront(char *pszFrontAddress);*

参数:

pszFrontAddress : 指向后台服务器地址的指针。服务器地址的格式为: "protocol://ipaddress:port", 如: "tcp://127.0.0.1:17993"。 "tcp"代表传输协议, "127.0.0.1"代表服务器地址, "17993"代表服务器端口号。同时API也提供了对代理服务器的支持, 包括 socks4、socks5 及 http, 客户端开发时只需通过传递给API不同的连接字符串就可实现, 例如 "socks5://127.0.0.1:17993 /user:pass@127.0.0.1:18993" 。

4.4.8 SubscribePrivateTopic 方法

订阅私有流。该方法要在 Init 方法前调用。若不调用则不会收到私有流的数据。

函数原型：

```
void SubscribePrivateTopic(TE_RESUME_TYPE nResumeType);
```

参数：

nResumeType：私有流重传方式；

TERT_RESTART：从本交易日开始重传；

TERT_RESUME：从上次收到的续传；

TERT_QUICK：只传送登录后私有流的内容。

4.4.9 SubscribePublicTopic 方法

订阅公共流。该方法要在 Init 方法前调用。若不调用则不会收到公共流的数据。

函数原型：

```
void SubscribePublicTopic(TE_RESUME_TYPE nResumeType);
```

参数：

nResumeType：私有流重传方式；

TERT_RESTART：从本交易日开始重传；

TERT_RESUME：从上次收到的续传；

TERT_QUICK：只传送登录后公有流的内容。

4.4.10 ReqUserLogin 方法

用户发出登陆请求。

函数原型：

```
int ReqUserLogin(
    CThostFtdcReqUserLoginField *pReqUserLoginField,
    int nRequestID);
```

参数：

pReqUserLoginField：指向用户登录请求结构的地址。

用户登录请求结构：

```
struct CThostFtdcReqUserLoginField
```

```

{
    ///交易日
    TThostFtdcDateType    TradingDay;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///密码
    TThostFtdcPasswordType    Password;
    ///用户端产品信息
    TThostFtdcProductInfoType    UserProductInfo;
    ///接口端产品信息
    TThostFtdcProductInfoType    InterfaceProductInfo;
    ///协议信息
    TThostFtdcProtocolInfoType    ProtocolInfo;
    ///Mac 地址
    TThostFtdcMacAddressType    MacAddress;
    ///动态密码
    TThostFtdcPasswordType    OneTimePassword;
    ///终端 IP 地址
    TThostFtdcIPAddressType    ClientIPAddress;
};

```

nRequestID：用户登录请求的 ID，该 ID 由用户指定，管理。用户需要填写 *UserProductInfo* 字段，即客户端的产品信息，软件开发商、版本号等，例如：*KSTraderV100*。*InterfaceProductInfo* 和 *ProtocolInfo* 只须占位，不必有效赋值。

返回值：

0，代表成功。

-1，表示网络连接失败；

-2，表示未处理请求超过许可数；

-3，表示每秒发送请求数超过许可数。

4.4.11 ReqUserLogout 方法

用户发出登出请求。

函数原型：

```
int ReqUserLogout(
    CThostFtdcUserLogoutField *pUserLogout,
    int nRequestID);
```

参数：

pReqUserLogout： 指向用户登出请求结构的地址。

用户登出请求结构：

```
struct CThostFtdcUserLogoutField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType   UserID;
};
```

4.4.12 ReqUserPasswordUpdate 方法

用户密码修改请求。

函数原型：

```
int ReqUserPasswordUpdate(
    CThostFtdcUserPasswordUpdateField
    *pUserPasswordUpdate,
    int nRequestID);
```

参数：

pUserPasswordUpdate： 指向用户口令修改结构的地址。

用户口令修改结构：

```
struct CThostFtdcUserPasswordUpdateField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
```

```

    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType  UserID;
    ///原来的口令
    TThostFtdcPasswordType  OldPassword;
    ///新的口令
    TThostFtdcPasswordType  NewPassword;
};

```

4.4.13 ReqTradingAccountPasswordUpdate 方法

资金账户口令更新请求。

函数原型：

```

int ReqTradingAccountPasswordUpdate(
    CThostFtdcTradingAccountPasswordUpdateField
    *pTradingAccountPasswordUpdate,
    int nRequestID);

```

参数：

pUserPasswordUpdate： 指向资金账户口令修改结构的地址。

资金账户口令修改结构：

```

struct CThostFtdcTradingAccountPasswordUpdateField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType  BrokerID;
    ///投资者帐号
    TThostFtdcAccountIDType  AccountID;
    ///原来的口令
    TThostFtdcPasswordType  OldPassword;
    ///新的口令
    TThostFtdcPasswordType  NewPassword;
};

```

4.4.14 ReqOrderInsert 方法

客户端发出报单录入请求。

函数原型：

```
int ReqOrderInsert(
    CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder,
    int nRequestID);
```

参数：

pInputOrder：指向输入报单结构的地址。

输入报单结构：

```
struct CThostFtdcInputOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType      UserID;
    ///报单价格条件
    TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///组合开平标志
    TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag;
    ///组合投机套保标志
    TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType        LimitPrice;
    ///数量
```



```

    TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;
    ///有效期类型

    TThostFtdcTimeConditionType TimeCondition;
    ///GTD 日期

    TThostFtdcDateType GTDDate;
    ///成交量类型

    TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;
    ///最小成交量

    TThostFtdcVolumeType MinVolume;
    ///触发条件

    TThostFtdcContingentConditionType ContingentCondition;
    ///止损价

    TThostFtdcPriceType StopPrice;
    ///强平原因

    TThostFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason;
    ///自动挂起标志

    TThostFtdcBoolType IsAutoSuspend;
    ///业务单元

    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///请求编号

    TThostFtdcRequestIDType RequestID;
    ///用户强评标志

    TThostFtdcBoolType UserForceClose;
};

```

OrderRef : 报单引用, 只能单调递增。每次登成功后, 可以从 `OnRspUserLogin` 的输出参数 `CThostFtdcRspUserLoginField` 中获得上次登录用过的最大 `OrderRef:MaxOrderRef`。

4.4.15 ReqOrderAction 方法

客户端发出报单操作请求, 包括报单的撤销、报单的挂起、报单的激活、报单的修改。

函数原型:

```

int ReqOrderAction(
    CThostFtdcInputOrderActionField *pInputOrderAction,

```

```
int nRequestID);
```

参数:

pInputOrderAction: 指向报单操作结构的地址。

报单操作结构:

```
struct CThostFtdcInputOrderActionField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///报单操作引用
    TThostFtdcOrderActionRefType  OrderActionRef;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType    RequestID;
    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType    FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType  ExchangeID;
    ///报单编号
    TThostFtdcOrderSysIDType  OrderSysID;
    ///操作标志
    TThostFtdcActionFlagType  ActionFlag;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType    LimitPrice;
    ///数量变化
    TThostFtdcVolumeType  VolumeChange;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType  UserID;
    ///合约代码
```

```

        TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    };

```

4.4.16 ReqQueryMaxOrderVolume 方法

查询最大报单数量请求。

函数原型：

```

int ReqQueryMaxOrderVolume(
    CThostFtdcQueryMaxOrderVolumeField *pQueryMaxOrderVolume,
    int nRequestID);

```

参数：

pQueryMaxOrderVolume： 指向查询最大报单数量结构的地址。

查询最大报单数量结构：

```

struct CThostFtdcQueryMaxOrderVolumeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType Direction;
    ///开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType OffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
    ///最大允许报单数量
    TThostFtdcVolumeType MaxVolume;
};

```

4.4.17 ReqSettlementInfoConfirm 方法

投资者结算结果确认。

函数原型：

```
int ReqSettlementInfoConfirm(
    CThostFtdcSettlementInfoConfirmField *pSettlementInfoConfirm,
    int nRequestID);
```

参数：

pSettlementInfoConfirm： 指向投资者结算结果确认结构的地址。

投资者结算结果确认结构：

```
struct CThostFtdcSettlementInfoConfirmField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///确认日期
    TThostFtdcDateType        ConfirmDate;
    ///确认时间
    TThostFtdcTimeType        ConfirmTime;
};
```

4.4.18 ReqFromBankToFutureByFuture 方法

请求银行资金转期货。

函数原型：

```
int ReqFromBankToFutureByFuture (
    CThostFtdcReqTransferField *pReqTransfer,
    int nRequestID);
```

参数：

pReqTransfer： 指向银行资金转期货请求结构的地址。

银行资金转期货请求结构：

```
struct CThostFtdcReqTransferField
```

```

{
    ///业务功能码
    TThostFtdcTradeCodeType  TradeCode;
    ///银行代码
    TThostFtdcBankIDType  BankID;
    ///银行分支机构代码
    TThostFtdcBankBrchIDType  BankBranchID;
    ///期商代码
    TThostFtdcBrokerIDType  BrokerID;
    ///期商分支机构代码
    TThostFtdcFutureBranchIDType  BrokerBranchID;
    ///交易日期
    TThostFtdcTradeDateType  TradeDate;
    ///交易时间
    TThostFtdcTradeTimeType  TradeTime;
    ///银行流水号
    TThostFtdcBankSerialType  BankSerial;
    ///交易系统日期
    TThostFtdcTradeDateType  TradingDay;
    ///银期平台消息流水号
    TThostFtdcSerialType  PlateSerial;
    ///最后分片标志
    TThostFtdcLastFragmentType  LastFragment;
    ///会话号
    TThostFtdcSessionIDType  SessionID;
    ///客户姓名
    TThostFtdcIndividualNameType  CustomerName;
    ///证件类型
    TThostFtdcIdCardTypeType  IdCardType;
    ///证件号码
    TThostFtdcIdentifiedCardNoType  IdentifiedCardNo;
    ///客户类型
    TThostFtdcCustTypeType  CustType;

```

```
///银行帐号
TThostFtdcBankAccountType  BankAccount;
///银行密码
TThostFtdcPasswordType  BankPassWord;
///投资者帐号
TThostFtdcAccountIDType  AccountID;
///期货密码
TThostFtdcPasswordType  Password;
///安装编号
TThostFtdcInstallIDType  InstallID;
///期货公司流水号
TThostFtdcFutureSerialType  FutureSerial;
///用户标识
TThostFtdcUserIDType  UserID;
///验证客户证件号码标志
TThostFtdcYesNoIndicatorType  VerifyCertNoFlag;
///币种代码
TThostFtdcCurrencyIDType  CurrencyID;
///转帐金额
TThostFtdcTradeAmountType  TradeAmount;
///期货可取金额
TThostFtdcTradeAmountType  FutureFetchAmount;
///费用支付标志
TThostFtdcFeePayFlagType  FeePayFlag;
///应收客户费用
TThostFtdcCustFeeType  CustFee;
///应收期货公司费用
TThostFtdcFutureFeeType  BrokerFee;
///发送方给接收方的消息
TThostFtdcAddInfoType  Message;
///摘要
TThostFtdcDigestType  Digest;
///银行帐号类型
```

```

    TThostFtdcBankAccTypeType   BankAccType;
    ///渠道标志

    TThostFtdcDeviceIDType      DeviceID;
    ///期货单位帐号类型

    TThostFtdcBankAccTypeType   BankSecuAccType;
    ///期货公司银行编码

    TThostFtdcBankCodingForFutureType BrokerIDByBank;
    ///期货单位帐号

    TThostFtdcBankAccountType   BankSecuAcc;
    ///银行密码标志

    TThostFtdcPwdFlagType       BankPwdFlag;
    ///期货资金密码核对标志

    TThostFtdcPwdFlagType       SecuPwdFlag;
    ///交易柜员

    TThostFtdcOperNoType        OperNo;
    ///请求编号

    TThostFtdcRequestIDType     RequestID;
    ///交易 ID

    TThostFtdcTIDType           TID;
    ///转账交易状态

    TThostFtdcTransferStatusType TransferStatus;
};

```

4.4.19 ReqFromFutureToBankByFuture 方法

请求期货资金转银行。

函数原型：

```

int ReqFromFutureToBankByFuture (
    CThostFtdcReqTransferField *pReqTransfer,
    int nRequestID);

```

参数：

pReqTransfer： 指向期货资金转银行请求结构的地址。

期货资金转银行请求结构：

```

struct CThostFtdcReqTransferField
{
    ///业务功能码
    TThostFtdcTradeCodeType   TradeCode;
    ///银行代码
    TThostFtdcBankIDType   BankID;
    ///银行分支机构代码
    TThostFtdcBankBrchIDType   BankBranchID;
    ///期商代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///期商分支机构代码
    TThostFtdcFutureBranchIDType   BrokerBranchID;
    ///交易日期
    TThostFtdcTradeDateType   TradeDate;
    ///交易时间
    TThostFtdcTradeTimeType   TradeTime;
    ///银行流水号
    TThostFtdcBankSerialType   BankSerial;
    ///交易系统日期
    TThostFtdcTradeDateType   TradingDay;
    ///银期平台消息流水号
    TThostFtdcSerialType   PlateSerial;
    ///最后分片标志
    TThostFtdcLastFragmentType   LastFragment;
    ///会话号
    TThostFtdcSessionIDType   SessionID;
    ///客户姓名
    TThostFtdcIndividualNameType   CustomerName;
    ///证件类型
    TThostFtdcIdCardTypeType   IdCardType;
    ///证件号码
    TThostFtdcIdentifiedCardNoType   IdentifiedCardNo;
    ///客户类型

```



```

TThostFtdcCustTypeType    CustType;
///银行帐号

TThostFtdcBankAccountType  BankAccount;
///银行密码

TThostFtdcPasswordType     BankPassWord;
///投资者帐号

TThostFtdcAccountIDType    AccountID;
///期货密码

TThostFtdcPasswordType     Password;
///安装编号

TThostFtdcInstallIDType    InstallID;
///期货公司流水号

TThostFtdcFutureSerialType  FutureSerial;
///用户标识

TThostFtdcUserIDType       UserID;
///验证客户证件号码标志

TThostFtdcYesNoIndicatorType  VerifyCertNoFlag;
///币种代码

TThostFtdcCurrencyIDType   CurrencyID;
///转帐金额

TThostFtdcTradeAmountType  TradeAmount;
///期货可取金额

TThostFtdcTradeAmountType  FutureFetchAmount;
///费用支付标志

TThostFtdcFeePayFlagType   FeePayFlag;
///应收客户费用

TThostFtdcCustFeeType      CustFee;
///应收期货公司费用

TThostFtdcFutureFeeType    BrokerFee;
///发送方给接收方的消息

TThostFtdcAddInfoType      Message;
///摘要

TThostFtdcDigestType       Digest;

```

```

    ///银行帐号类型
    TThostFtdcBankAccTypeType   BankAccType;
    ///渠道标志
    TThostFtdcDeviceIDType      DeviceID;
    ///期货单位帐号类型
    TThostFtdcBankAccTypeType   BankSecuAccType;
    ///期货公司银行编码
    TThostFtdcBankCodingForFutureType   BrokerIDByBank;
    ///期货单位帐号
    TThostFtdcBankAccountType   BankSecuAcc;
    ///银行密码标志
    TThostFtdcPwdFlagType       BankPwdFlag;
    ///期货资金密码核对标志
    TThostFtdcPwdFlagType       SecuPwdFlag;
    ///交易柜员
    TThostFtdcOperNoType        OperNo;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType     RequestID;
    ///交易ID
    TThostFtdcTIDType           TID;
    ///转账交易状态
    TThostFtdcTransferStatusType   TransferStatus;
};

```

4.4.20 ReqQueryBankAccountMoneyByFuture 方法

请求查询银行资金。

函数原型：

```

int ReqQueryBankAccountMoneyByFuture (
    CThostFtdcReqQueryAccountField *pReqQueryAccount,
    int nRequestID);

```

参数：

pReqQueryAccount： 指向查询银行资金请求结构的地址。

查询银行资金请求结构:

```
struct CThostFtdcReqQueryAccountField
{
    ///业务功能码
    TThostFtdcTradeCodeType   TradeCode;
    ///银行代码
    TThostFtdcBankIDType   BankID;
    ///银行分支机构代码
    TThostFtdcBankBrchIDType BankBranchID;
    ///期商代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///期商分支机构代码
    TThostFtdcFutureBranchIDType BrokerBranchID;
    ///交易日期
    TThostFtdcTradeDateType   TradeDate;
    ///交易时间
    TThostFtdcTradeTimeType   TradeTime;
    ///银行流水号
    TThostFtdcBankSerialType   BankSerial;
    ///交易系统日期
    TThostFtdcTradeDateType   TradingDay;
    ///银期平台消息流水号
    TThostFtdcSerialType   PlateSerial;
    ///最后分片标志
    TThostFtdcLastFragmentType   LastFragment;
    ///会话号
    TThostFtdcSessionIDType   SessionID;
    ///客户姓名
    TThostFtdcIndividualNameType CustomerName;
    ///证件类型
    TThostFtdcIdCardTypeType   IdCardType;
    ///证件号码
    TThostFtdcIdentifiedCardNoType   IdentifiedCardNo;
```

```
///客户类型
TThostFtdcCustTypeType    CustType;
///银行帐号
TThostFtdcBankAccountType BankAccount;
///银行密码
TThostFtdcPasswordType    BankPassWord;
///投资者帐号
TThostFtdcAccountIDType   AccountID;
///期货密码
TThostFtdcPasswordType    Password;
///期货公司流水号
TThostFtdcFutureSerialType FutureSerial;
///安装编号
TThostFtdcInstallIDType    InstallID;
///用户标识
TThostFtdcUserIDType       UserID;
///验证客户证件号码标志
TThostFtdcYesNoIndicatorType VerifyCertNoFlag;
///币种代码
TThostFtdcCurrencyIDType   CurrencyID;
///摘要
TThostFtdcDigestType       Digest;
///银行帐号类型
TThostFtdcBankAccTypeType  BankAccType;
///渠道标志
TThostFtdcDeviceIDType     DeviceID;
///期货单位帐号类型
TThostFtdcBankAccTypeType  BankSecuAccType;
///期货公司银行编码
TThostFtdcBankCodingForFutureType BrokerIDByBank;
///期货单位帐号
TThostFtdcBankAccountType  BankSecuAcc;
///银行密码标志
```

```

    TThostFtdcPwdFlagType    BankPwdFlag;
    ///期货资金密码核对标志

    TThostFtdcPwdFlagType    SecuPwdFlag;
    ///交易柜员

    TThostFtdcOperNoType     OperNo;
    ///请求编号

    TThostFtdcRequestIDType   RequestID;
    ///交易 ID

    TThostFtdcTIDType         TID;
};

```

4.4.21 ReqQryTransferSerial 方法

请求查询转帐流水。

函数原型：

```

int ReqQryTransferSerial(
    CThostFtdcQryTransferSerialField *pQryTransferSerial,
    int nRequestID);

```

参数：

pQryTransferSerial： 指向查询转账流水请求结构的地址。

查询转账流水请求结构：

```

struct CThostFtdcQryTransferSerialField
{
    ///经纪公司代码

    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者帐号

    TThostFtdcAccountIDType   AccountID;
    ///银行编码

    TThostFtdcBankIDType      BankID;
};

```

4.4.22 ReqQryOrder 方法

报单查询请求。

函数原型：

```
int ReqQryOrder(
    CThostFtdcQryOrderField *pQryOrder,
    int nRequestID);
```

参数：

pQryOrder： 指向报单查询结构的地址。

报单查询结构：

```
struct CThostFtdcQryOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///报单编号
    TThostFtdcOrderSysIDType  OrderSysID;
    ///开始时间
    TThostFtdcTimeType        InsertTimeStart;
    ///结束时间
    TThostFtdcTimeType        InsertTimeEnd;
};
```

4.4.23 ReqQryTrade 方法

成交单查询请求。

函数原型：

```
int ReqQryTrade(
```

```
CThostFtdcQryTradeField *pQryTrade,
int nRequestID);
```

参数:

pQryTrade: 指向成交查询结构的地址。

成交查询结构:

```
struct CThostFtdcQryTradeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///成交编号
    TThostFtdcTradeIDType TradeID;
    ///开始时间
    TThostFtdcTimeType    TradeTimeStart;
    ///结束时间
    TThostFtdcTimeType    TradeTimeEnd;
};
```

4.4.24 ReqQryInvestor 方法

会员客户查询请求。

函数原型:

```
int ReqQry Investor (
    CThostFtdcQryInvestorField *pQryInvestor,
    int nRequestID);
```

参数:

pQryInvestor: 指向客户查询结构的地址。

客户查询结构:

```
struct CThostFtdcQryInvestorField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
};
```

4.4.25 ReqQryInvestorPosition 方法

会员持仓查询请求。

函数原型：

```
int ReqQryInvestorPosition(
    CThostFtdcQryInvestorPositionField *pQryInvestorPosition,
    int nRequestID);
```

参数：

pQryInvestorPosition： 指向会员持仓查询结构的地址。

会员持仓查询结构：

```
struct CThostFtdcQryInvestorPositionField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};
```

4.4.26 ReqQryTradingAccount 方法

请求查询资金账户。

函数原型：

```
int ReqQryTradingAccount(
```



```
CThostFtdcQryTradingAccountField *pQryTradingAccount,
int nRequestID);
```

参数:

pQryTradingAccount: 指向查询资金账户结构的地址。

查询资金账户结构:

```
struct CThostFtdcQryTradingAccountField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
};
```

4.4.27 ReqQryTradingCode 方法

请求查询交易编码。

函数原型:

```
int ReqQryTradingCode(
    CThostFtdcQryTradingCodeField *pQryTradingCode,
    int nRequestID);
```

参数:

pQryTradingCode: 指向查询交易编码结构的地址。

查询交易编码结构:

```
struct CThostFtdcQryTradingCodeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType  ExchangeID;
    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType    ClientID;
```

```

        ///交易编码类型
        TThostFtdcClientIDType ClientIDType;
    };

```

4.4.28 ReqQryExchange 方法

请求查询交易所。

函数原型：

```

int ReqQryExchange(
    CThostFtdcQryExchangeField *pQryExchange,
    int nRequestID);

```

参数：

pQryExchange： 指向查询交易编码结构的地址。

查询交易所编码结构：

```

struct CThostFtdcQryExchangeField
{
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
};

```

4.4.29 ReqQryInstrument 方法

请求查询合约。

函数原型：

```

int ReqQryInstrument(
    CThostFtdcQryInstrumentField *pQryInstrument,
    int nRequestID);

```

参数：

pQryInstrument： 指向查询合约结构的地址。

查询合约结构：

```

struct CThostFtdcQryInstrumentField
{
    ///合约代码

```

```

    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易所代码

    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约在交易所的代码

    TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
    ///产品代码

    TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;
};

```

4.4.30 ReqQryDepthMarketData 方法

请求查询行情。

函数原型：

```

int ReqQryDepthMarketData(
    CThostFtdcQryDepthMarketDataField *pQryDepthMarketData,
    int nRequestID);

```

参数：

pQryDepthMarketData：指向查询行情结构的地址。

查询行情结构：

```

struct CThostFtdcQryDepthMarketDataField
{
    ///合约代码

    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};

```

4.4.31 ReqQryInstrumentMarginRate 方法

请求查询合约保证金率。

函数原型：

```

int ReqQryInstrumentMarginRate(
    CThostFtdcQryInstrumentMarginRateField *pQryInstrumentMarginRate,
    int nRequestID);

```

参数：

pQryInstrumentMarginRate: 指向查询合约保证金率结构的地址。

查询合约保证金率结构:

```
struct CThostFtdcQryInstrumentMarginRateField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType   HedgeFlag;
};
```

4.4.32 ReqQryInstrumentCommissionRate 方法

请求查询合约手续费率。

函数原型:

```
int ReqQryInstrumentCommissionRate(
    CThostFtdcQryInstrumentCommissionRateField *pQryInstrumentCommissionRate,
    int nRequestID);
```

参数:

pQryInstrumentCommissionRate: 指向查询合约手续费率结构的地址。

查询合约手续费率结构:

```
struct CThostFtdcQryInstrumentCommissionRateField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};
```

4.4.33 ReqQryCFMMCTradingAccountKey 方法

请求查询保证金监管系统经纪公司资金账户密钥。

函数原型：

```
int ReqQryCFMMCTradingAccountKey(
    CThostFtdcQryCFMMCTradingAccountKeyField *pQryCFMMCTradingAccountKey,
    int nRequestID);
```

参数：

pQryCFMMCTradingAccountKey： 指向查询监控中心密钥结构的地址。

查询监控中心密钥结构：

```
struct CThostFtdcQryCFMMCTradingAccountKeyField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
};
```

4.4.34 ReqQryEWarrantOffset 方法

请求查询仓单折抵信息

函数原型：

```
int ReqQryEWarrantOffset(
    CThostFtdcQryEWarrantOffsetField *pQryEWarrantOffset,
    int nRequestID);
```

参数：

pQryEWarrantOffset： 指向查询仓单折抵信息结构的地址。

查询仓单折抵信息结构：

```
struct CThostFtdcQryEWarrantOffsetField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
```

```

    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};

```

4.4.35 ReqQryInvestorProductGroupMargin 方法

请求查询投资者品种/跨品种保证金

函数原型：

```

int ReqQryInvestorProductGroupMargin(
    CThostFtdcQryInvestorProductGroupMarginField *pQryInvestorProductGroupMargin,
    int nRequestID);

```

参数：

pQryInvestorProductGroupMargin： 指向查询投资者品种/跨品种保证金结构的地址。

查询投资者品种/跨品种保证金结构：

```

struct CThostFtdcQryInvestorProductGroupMarginField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///品种/跨品种标示
    TThostFtdcInstrumentIDType ProductGroupID;
};

```

4.4.36 ReqQryExchangeMarginRate 方法

请求查询交易所保证金率

函数原型：

```

int ReqQryExchangeMarginRate(
    CThostFtdcQryExchangeMarginRateField *pQryExchangeMarginRate,
    int nRequestID);

```

参数：

pQryExchangeMarginRate: 指向查询交易所保证金率结构的地址。

查询交易所保证金率结构:

```
struct CThostFtdcExchangeMarginRateField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType    HedgeFlag;
    ///多头保证金率
    TThostFtdcRatioType    LongMarginRatioByMoney;
    ///多头保证金费
    TThostFtdcMoneyType    LongMarginRatioByVolume;
    ///空头保证金率
    TThostFtdcRatioType    ShortMarginRatioByMoney;
    ///空头保证金费
    TThostFtdcMoneyType    ShortMarginRatioByVolume;
};
```

4.4.37 ReqQryExchangeMarginRateAdjust 方法

请求查询交易所调整保证金率

函数原型:

```
int ReqQryExchangeMarginRateAdjust(
    CThostFtdcQryExchangeMarginRateAdjustField *pQryExchangeMarginRateAdjust,
    int nRequestID)
```

参数:

pQryExchangeMarginRateAdjust: 指向查询交易所调整保证金率结构的地址。

查询交易所调整保证金率结构:

```
struct CThostFtdcExchangeMarginRateAdjustField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///投机套保标志
```

```

TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
///跟随交易所投资者多头保证金率
TThostFtdcRatioType LongMarginRatioByMoney;
///跟随交易所投资者多头保证金费
TThostFtdcMoneyType LongMarginRatioByVolume;
///跟随交易所投资者空头保证金率
TThostFtdcRatioType ShortMarginRatioByMoney;
///跟随交易所投资者空头保证金费
TThostFtdcMoneyType ShortMarginRatioByVolume;
///交易所多头保证金率
TThostFtdcRatioType ExchLongMarginRatioByMoney;
///交易所多头保证金费
TThostFtdcMoneyType ExchLongMarginRatioByVolume;
///交易所空头保证金率
TThostFtdcRatioType ExchShortMarginRatioByMoney;
///交易所空头保证金费
TThostFtdcMoneyType ExchShortMarginRatioByVolume;
///不跟随交易所投资者多头保证金率
TThostFtdcRatioType NoLongMarginRatioByMoney;
///不跟随交易所投资者多头保证金费
TThostFtdcMoneyType NoLongMarginRatioByVolume;
///不跟随交易所投资者空头保证金率
TThostFtdcRatioType NoShortMarginRatioByMoney;
///不跟随交易所投资者空头保证金费
TThostFtdcMoneyType NoShortMarginRatioByVolume;
};

```

4.4.38 ReqQrySettlementInfo 方法

请求查询投资者结算结果。

函数原型：

```

int ReqQrySettlementInfo(
    CThostFtdcQrySettlementInfoField *pQrySettlementInfo,
    int nRequestID);

```

参数：

pQrySettlementInfo：指向查询投资者结算结果结构的地址。

查询投资者结算结果结构：

```

struct CThostFtdcQrySettlementInfoField

```



```
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType   InvestorID;
    ///交易日
    TThostFtdcDateType         TradingDay;
};
```

4.4.39 ReqQryTransferBank 方法

请求查询转帐银行。

函数原型：

```
int ReqQryTransferBank(
    CThostFtdcQryTransferBankField *pQryTransferBank,
    int nRequestID);
```

参数：

pQryTransferBank： 指向查询转帐银行结构的地址。

查询转帐银行结构：

```
struct CThostFtdcQryTransferBankField
{
    ///银行代码
    TThostFtdcBankIDType   BankID;
    ///银行分中心代码
    TThostFtdcBankBrchIDType BankBrchID;
};
```

4.4.40 ReqQryInvestorPositionDetail 方法

请求查询投资者持仓明细。

函数原型：

```
int ReqQryInvestorPositionDetail(
    CThostFtdcQryInvestorPositionDetailField *pQryInvestorPositionDetail,
```

```
int nRequestID);
```

参数:

pQryInvestorPositionDetail: 指向查询投资者持仓明细结构的地址。

查询投资者持仓明细结构:

```
struct CThostFtdcQryInvestorPositionDetailField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};
```

4.4.41 ReqQryNotice 方法

请求查询客户通知。

函数原型:

```
int ReqQryNotice(
    CThostFtdcQryNoticeField *pQryNotice,
    int nRequestID);
```

参数:

pQryNotice: 指向查询客户通知结构的地址。

查询客户通知结构:

```
struct CThostFtdcQryNoticeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
};
```

4.4.42 ReqQrySettlementInfoConfirm 方法

查询结算信息确认。

函数原型:

```
int ReqQrySettlementInfoConfirm(
    CThostFtdcQrySettlementInfoConfirmField
    *pQrySettlementInfoConfirm,
    int nRequestID);
```

参数:

pQrySettlementInfoConfirm : 指向查询结算信息确认结构的地址。

查询结算信息确认:

```
struct CThostFtdcQrySettlementInfoConfirmField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
};
```

4.4.43 ReqQryContractBank 方法

请求查询签约银行。

函数原型:

```
int ReqQryContractBank(
    CThostFtdcQryContractBankField *pQryContractBank,
    int nRequestID);
```

参数:

pQryContractBank: 指向查询签约银行请求结构的地址。其中 **BrokerID** 不能为空, **BankID** 和 **BankBrchID** 可以为空。

查询签约银行请求结构:

```
struct CThostFtdcQryContractBankField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///银行代码
    TThostFtdcBankIDType    BankID;
```

```

    ///银行分中心代码
    TThostFtdcBankBrchIDType BankBrchID;
};

```

4.4.44 ReqQryParkedOrder 方法

请求查询预埋单。

函数原型：

```

int ReqQryParkedOrder(
    CThostFtdcQryParkedOrderField *pQryParkedOrder,
    int nRequestID);

```

参数：

pQryParkedOrder： 指向查询预埋单请求结构的地址。

查询预埋单请求结构：

```

struct CThostFtdcQryParkedOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
};

```

4.4.45 ReqQryParkedOrderAction 方法

请求查询预埋撤单。

函数原型：

```

int ReqQryParkedOrderAction(
    CThostFtdcQryParkedOrderActionField *pQryParkedOrderAction,
    int nRequestID);

```

参数:

pQryParkedOrderAction: 指向请求查询预埋撤单结构的地址。

请求查询预埋撤单结构:

```
struct CThostFtdcQryParkedOrderActionField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
};
```

4.4.46 ReqQryInvestorPositionCombineDetail 方法

请求查询投资者组合持仓明细。

函数模型:

```
int ReqQryInvestorPositionCombineDetail(
    CThostFtdcQryInvestorPositionCombineDetailField
    *pQryInvestorPositionCombineDetail,
    int nRequestID);;
```

参数:

pQryInvestorPositionCombineDetail: 指向请求查询投资者组合持仓明细请求结构的地址。

查询组合持仓明细请求结构:

```
struct CThostFtdcQryInvestorPositionCombineDetailField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///组合持仓合约编码
```

```

        TThostFtdcInstrumentIDType CombInstrumentID;
    };

```

4.4.47 ReqParkedOrderInsert 方法

预埋单录入请求。

函数模型：

```

int ReqParkedOrderInsert (
    CThostFtdcParkedOrderField *pParkedOrder,
    int nRequestID);

```

参数：

pParkedOrder： 指向预埋单录入请求结构的地址。

预埋单结构：

```

struct CThostFtdcParkedOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///报单价格条件
    TThostFtdcOrderPriceTypeType  OrderPriceType;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///组合开平标志
    TThostFtdcCombOffsetFlagType  CombOffsetFlag;
    ///组合投机套保标志
    TThostFtdcCombHedgeFlagType  CombHedgeFlag;

```

```

///价格
TThostFtdcPriceType   LimitPrice;

///数量
TThostFtdcVolumeType  VolumeTotalOriginal;

///有效期类型
TThostFtdcTimeConditionType   TimeCondition;

///GTD 日期
TThostFtdcDateType   GTDDate;

///成交量类型
TThostFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;

///最小成交量
TThostFtdcVolumeType  MinVolume;

///触发条件
TThostFtdcContingentConditionType   ContingentCondition;

///止损价
TThostFtdcPriceType   StopPrice;

///强平原因
TThostFtdcForceCloseReasonType   ForceCloseReason;

///自动挂起标志
TThostFtdcBoolType   IsAutoSuspend;

///业务单元
TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;

///请求编号
TThostFtdcRequestIDType   RequestID;

///用户强评标志
TThostFtdcBoolType   UserForceClose;

///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;

///预埋报单编号
TThostFtdcParkedOrderIDType   ParkedOrderID;

///用户类型
TThostFtdcUserTypeType   UserType;

///预埋单状态

```

```

    TThostFtdcParkedOrderStatusType    Status;
    ///错误代码

    TThostFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息

    TThostFtdcErrorMsgType    ErrorMsg;

};

```

4.4.48 ReqParkedOrderAction 方法

预埋撤单录入请求。

函数原型：

```

int ReqParkedOrderAction(
    CThostFtdcParkedOrderActionField *pParkedOrderAction,
    int nRequestID);

```

参数：

pParkedOrderAction： 指向预埋撤单录入请求结构的地址。

预埋撤单录入请求结构：

```

struct CThostFtdcParkedOrderActionField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
    ///报单操作引用
    TThostFtdcOrderActionRefType    OrderActionRef;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType    RequestID;
    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType    FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
}

```



```

///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///报单编号
TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
///操作标志
TThostFtdcActionFlagType ActionFlag;
///价格
TThostFtdcPriceType LimitPrice;
///数量变化
TThostFtdcVolumeType VolumeChange;
///用户代码
TThostFtdcUserIDType UserID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///预埋撤单单编号
TThostFtdcParkedOrderActionIDType ParkedOrderActionID;
///用户类型
TThostFtdcUserTypeType UserType;
///预埋撤单状态
TThostFtdcParkedOrderStatusType Status;
///错误代码
TThostFtdcErrorIDType ErrorID;
///错误信息
TThostFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

4.4.49 ReqRemoveParkedOrder 方法

请求删除预埋单。

函数原型：

```

int ReqRemoveParkedOrder(
    CThostFtdcRemoveParkedOrderField *pRemoveParkedOrder,
    int nRequestID);

```

参数:

pRemoveParkedOrder: 指向请求删除预埋单结构的地址。

请求删除预埋单结构:

```
struct CThostFtdcRemoveParkedOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///预埋报单编号
    TThostFtdcParkedOrderIDType    ParkedOrderID;
};
```

4.4.50 ReqRemoveParkedOrderAction 方法

请求删除预埋撤单。

函数原型:

```
int ReqRemoveParkedOrderAction(
    CThostFtdcRemoveParkedOrderActionField *pRemoveParkedOrderAction,
    int nRequestID);;
```

参数:

pRemoveParkedOrderAction: 指向请求删除预埋撤单结构的地址。

请求删除预埋撤单结构:

```
struct CThostFtdcRemoveParkedOrderActionField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///预埋撤单编号
    TThostFtdcParkedOrderActionIDType    ParkedOrderActionID;
};
```

4.4.51 ReqQryBrokerTradingAlgos 方法

查询经纪公司交易算法

函数模型:

```
int ReqQryBrokerTradingAlgos(
    CThostFtdcQryBrokerTradingAlgosField *pQryBrokerTradingAlgos,
    int nRequestID);
```

参数:

pQryBrokerTradingAlgos: 指向请求查询经纪公司交易算法请求结构的地址。

查询经纪公司交易算法请求结构:

```
struct CThostFtdcQryBrokerTradingAlgosField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType  ExchangeID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};
```

4.4.52 RegisterNameServer 方法

注册名字服务器（门户）

客户端可通过调用此方法注册名字服务器从而获取最优网关以实现快速登录。Kingstar API 支持多次注册名字服务器，也就是说，此函数可以被调用多次，每次调用都能实现从此名字服务器相关的最优网关列表中返回一个网关。需要注意的是，一旦多次调用此方法，后续返回的网关地址会替代上次返回的网关地址。

目前此接口只支持 API 的 windows 版本。

函数模型:

```
void RegisterNameServer(char *pszNsAddress);
```

参数:

pszNsAddress: 指向名字服务器地址（也叫门户服务器地址）的指针。名字服务器地址格式如下所示：“协议:ip 地址:端口/代理用户名:代理用户密码@代理服务器 ip 地址:代理服务器

端口/网关标识/客户号”。其中代理相关字段是可选的。例如：“tcp://127.0.0.1:11000/A/80001”，“tcp”代表通讯协议，“127.0.0.1”标识名字服务器的ip地址，“11000”标识名字服务器的端口，“A”代表网关标识，“80001”标识客户号。

网关标识字段如下所示：

值	描述
‘A’	大智慧
‘B’	文华一键通
‘C’	彭博闪电手
‘D’	托瑞邦泽
‘E’	快期
‘F’	金字塔
‘G’	达钱

4.4.53 RegisterFensUserInfo 方法

注册名字服务器用户信息

函数模型：

```
void RegisterFensUserInfo(CThostFtdcFensUserInfoField * pFensUserInfo);
```

参数：

pFensUserInfo：指向名字服务器用户信息的指针。

4.4.54 LoadExtApi 方法

注册条件单实例

函数模型：

```
void * LoadExtApi(
    void * spi,
    const char *ExtApiName)
```

参数：

Spi:指向 spi 实例的指针

ExtApiName：API 的名称

4.4.55 ReqForQuoteInsert 方法

询价录入请求

函数模型:

```
int ReqForQuoteInsert (
    CThostFtdcInputForQuoteField *pInputForQuote,
    int nRequestID)
```

参数:

pInputForQuote: 指向询价录入结构的地址。

询价录入结构如下:

```
struct CThostFtdcInputForQuoteField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///询价引用
    TThostFtdcOrderRefType    ForQuoteRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType      UserID;
};
```

ForQuoteRef: 询价引用, 只能单调递增。每次登录后, 可以从 `OnRspUserLogin` 的输出参数 `CThostFtdcRspUserLoginField` 中获得上次登录用过的最大 `OrderRef:MaxOrderRef`。

4.4.56 ReqQuoteInsert 方法

报价录入请求

函数模型:

```
int ReqQuoteInsert (
    CThostFtdcInputQuoteField *pInputQuote,
    int nRequestID)
```

参数:

pInputQuote: 指向报价录入结构的地址。

报价录入结构如下:

```
struct CThostFtdcInputQuoteField
```

```

{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType   InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报价引用
    TThostFtdcOrderRefType     QuoteRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType       UserID;
    ///卖价格
    TThostFtdcPriceType        AskPrice;
    ///买价格
    TThostFtdcPriceType        BidPrice;
    ///卖数量
    TThostFtdcVolumeType       AskVolume;
    ///买数量
    TThostFtdcVolumeType       BidVolume;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType     RequestID;
    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitType  BusinessUnit;
    ///卖开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType     AskOffsetFlag;
    ///买开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType     BidOffsetFlag;
    ///卖投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType      AskHedgeFlag;
    ///买投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType      BidHedgeFlag;
};

```

QuoteRef : 报价引用, 只能单调递增。每次登成功后, 可以从 `OnRspUserLogin` 的输出

参数 *CThostFtdcRspUserLoginField* 中获得上次登录用过的最大 *OrderRef:MaxOrderRef*。

4.4.57 ReqQuoteAction 方法

报价操作请求

函数模型:

```
int ReqQuoteAction (
    CThostFtdcInputQuoteActionField *pInputQuoteAction,
    int nRequestID)
```

参数:

pInputQuoteAction: 指向报价操作结构的地址。

报价操作结构如下:

```
struct CThostFtdcInputQuoteActionField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///报价操作引用
    TThostFtdcOrderActionRefType QuoteActionRef;
    ///报价引用
    TThostFtdcOrderRefType    QuoteRef;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType    RequestID;
    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///报价操作编号
    TThostFtdcOrderSysIDType QuoteSysID;
    ///操作标志
```

```

    TThostFtdcActionFlagType ActionFlag;
    ///用户代码

    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///合约代码

    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};

```

4.4.58 ReqQryProduct 方法

查询产品请求

函数模型：

```

int ReqQryProduct(
    CThostFtdcQryProductField *pQryProduct,
    int nRequestID)

```

参数：

pQryProduct： 指向查询产品结构的地址。

查询产品结构如下：

```

struct CThostFtdcQryProductField
{
    ///产品代码

    TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;
    ///产品类型

    TThostFtdcProductClassType ProductClass;
};

```

4.4.59 ReqQryExchangeRate 方法

查询汇率请求

函数模型：

```

int ReqQryExchangeRate(
    CThostFtdcQryExchangeRateField *pQryExchangeRate,
    int nRequestID)

```

参数：

pQryExchangeRate: 指向查询汇率结构的地址。

查询汇率结构如下:

```
struct CThostFtdcQryExchangeRateField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///源币种
    TThostFtdcCurrencyIDType  FromCurrencyID;
    ///目标币种
    TThostFtdcCurrencyIDType  ToCurrencyID;
};
```

4.4.60 ReqQrySecAgentACIDMap 方法

查询二级代理操作员银期权限请求

函数模型:

```
int ReqQrySecAgentACIDMap (
    CThostFtdcQrySecAgentACIDMapField *pQrySecAgentACIDMap,
    int nRequestID)
```

参数:

pQrySecAgentACIDMap: 指向查询二级代理操作员银期权限结构的地址。

查询二级代理操作员银期权限结构如下:

```
struct CThostFtdcQrySecAgentACIDMapField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///资金账户
    TThostFtdcAccountIDType    AccountID;
    ///币种
    TThostFtdcCurrencyIDType    CurrencyID;
};
```

4.4.61 ReqQryForQuote 方法

查询询价请求

函数模型：

```
int ReqQryForQuote (
    CThostFtdcQryForQuoteField *pQryForQuote,
    int nRequestID)
```

参数：

pQryForQuote： 指向查询询价结构的地址。

查询询价结构如下：

```
struct CThostFtdcQryForQuoteField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType  ExchangeID;
    ///开始时间
    TThostFtdcTimeType         InsertTimeStart;
    ///结束时间
    TThostFtdcTimeType         InsertTimeEnd;
};
```

4.4.62 ReqQryQuote 方法

查询报价请求

函数模型：

```
int ReqQryQuote (
    CThostFtdcQryQuoteField *pQryQuote,
    int nRequestID)
```

参数:

pQryQuote: 指向查询报价结构的地址。

查询报价结构如下:

```
struct CThostFtdcQryQuoteField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///报价编号
    TThostFtdcOrderSysIDType QuoteSysID;
    ///开始时间
    TThostFtdcTimeType       InsertTimeStart;
    ///结束时间
    TThostFtdcTimeType       InsertTimeEnd;
};
```

4.4.63 ReqQueryCFMMCTradingAccountToken 方法

请求查询监控中心用户令牌。

函数原型:

```
int ReqQueryCFMMCTradingAccountToken(
    CThostFtdcQueryCFMMCTradingAccountTokenField * pQueryCFMMCTradingAccountToken,
    int nRequestID);
```

参数:

pQueryCFMMCTradingAccountToken: 指向查询监控中心用户令牌结构的地址。

查询监控中心用户令牌结构:

```
struct CThostFtdcQueryCFMMCTradingAccountTokenField
{
```

```

    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;

    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;

};

```

4.5 CthostFtdcMdSpi 接口

CThostFtdcMdSpi 实现了事件通知接口。用户必需派生 CThostFtdcMdSpi 接口，编写事件处理方法来处理感兴趣的事件。

4.5.1 OnFrontConnected 方法

当客户端与 Kingstar 服务器建立起通信连接时（还未登录前），该方法被调用。

函数原型：

```
void OnFrontConnected();
```

本方法在完成初始化后调用，可以在其中完成用户登录任务。

4.5.2 OnFrontDisconnected 方法

当客户端与 Kingstar 服务器通信连接断开时，该方法被调用。

函数原型：

```
void OnFrontDisconnected (int nReason);
```

参数：

nReason： 连接断开原因

0x1001 网络读失败

0x1002 网络写失败

0x2001 接收心跳超时

0x2002 发送心跳失败

0x2003 收到错误报文

0x2004 服务器主动断开

4.5.3 OnHeartBeatWarning 方法

心跳超时警告。当长时间未收到报文时，该方法被调用。

函数原型：

```
void OnHeartBeatWarning(int nTimeLapse);
```

参数：

nTimeLapse：距离上次接收报文的时间

4.5.4 OnRspUserLogin 方法

当客户端发出登录请求之后，Kingstar 服务器返回响应时，该方法会被调用，通知客户端登录是否成功。

函数原型：

```
void OnRspUserLogin(
    CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数：

pRspUserLogin：返回用户登录信息的地址。

用户登录信息结构：

```
struct CThostFtdcRspUserLoginField
{
    ///交易日
    TThostFtdcDateType    TradingDay;
    ///登录成功时间
    TThostFtdcTimeType    LoginTime;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///交易系统名称
    TThostFtdcSystemNameType    SystemName;
```

```

    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType SessionID;
    ///最大报单引用
    TThostFtdcOrderRefType MaxOrderRef;
    ///上期所时间
    TThostFtdcTimeType SHFETime;
    ///大商所时间
    TThostFtdcTimeType DCETime;
    ///郑商所时间
    TThostFtdcTimeType CZCETime;
    ///中金所时间
    TThostFtdcTimeType FFEXTime;
};

```

pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。错误代码为 0 时，表示操作成功，以下同。

响应信息结构:

```

struct CThostFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TThostFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TThostFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户登录请求的 ID，该 ID 由用户在登录时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

4.5.5 OnRspUserLogout 方法

当客户端发出退出请求之后，Kingstar 返回响应时，该方法会被调用，通知客户端退出是否成功。

函数原型:

```
void OnRspUserLogout(
```

```

        CThostFtdcUserLogoutField *pUserLogout,
        CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
        int nRequestID,
        bool bIsLast);

```

参数:

pRspUserLogout: 返回用户退出信息的地址。

用户登出信息结构:

```

struct CThostFtdcUserLogoutField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType   UserID;
};

```

4.5.6 OnRspError 方法

针对用户请求的出错通知。

函数原型:

```

void OnRspError(
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。

响应信息结构:

```

struct CThostFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TThostFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TThostFtdcErrorMsgType   ErrorMsg;
};

```

4.5.7 OnRspSubMarketData 方法

当客户端发出订阅行情请求之后，Kingstar 返回响应时，该方法会被调用，通知客户端订阅是否成功。

函数原型：

```
void OnRspSubMarketData(
    CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
```

参数：

pSpecificInstrument：返回客户端订阅行情的合约结构地址。

合约结构：

```
struct CThostFtdcSpecificInstrumentField
{
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};
```

4.5.8 OnRspUnSubMarketData 方法

当客户端发出退订行情请求之后，Kingstar 返回响应时，该方法会被调用，通知客户端退订是否成功。

函数原型：

```
void OnRspUnSubMarketData (
    CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
```

参数：

pSpecificInstrument：返回客户端订阅行情的合约结构地址。

合约结构：

```
struct CThostFtdcSpecificInstrumentField
```



```

{
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};

```

4.5.9 OnRtnDepthMarketData 方法

行情推送。当发生行情订阅成功时，Kingstar 服务器会通知客户端，该方法会被调用。

函数原型：

```
void OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData);
```

参数：

pDepthMarketData： 返回客户端订阅的行情结构地址。

行情结构：

```

struct CThostFtdcDepthMarketDataField
{
    ///交易日
    TThostFtdcDateType    TradingDay;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约在交易所的代码
    TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
    ///最新价
    TThostFtdcPriceType    LastPrice;
    ///上次结算价
    TThostFtdcPriceType    PreSettlementPrice;
    ///昨收盘
    TThostFtdcPriceType    PreClosePrice;
    ///昨持仓量
    TThostFtdcLargeVolumeType PreOpenInterest;
    ///今开盘
    TThostFtdcPriceType    OpenPrice;

```

```

///最高价
TThostFtdcPriceType   HighestPrice;

///最低价
TThostFtdcPriceType   LowestPrice;

///数量
TThostFtdcVolumeType  Volume;

///成交金额
TThostFtdcMoneyType   Turnover;

///持仓量
TThostFtdcLargeVolumeType OpenInterest;

///今收盘
TThostFtdcPriceType   ClosePrice;

///本次结算价
TThostFtdcPriceType   SettlementPrice;

///涨停板价
TThostFtdcPriceType   UpperLimitPrice;

///跌停板价
TThostFtdcPriceType   LowerLimitPrice;

///昨虚实度
TThostFtdcRatioType   PreDelta;

///今虚实度
TThostFtdcRatioType   CurrDelta;

///最后修改时间
TThostFtdcTimeType    UpdateTime;

///最后修改毫秒
TThostFtdcMillisecType UpdateMillisec;

///申买价一
TThostFtdcPriceType   BidPrice1;

///申买量一
TThostFtdcVolumeType  BidVolume1;

///申卖价一
TThostFtdcPriceType   AskPrice1;

///申卖量一

```

```
TThostFtdcVolumeType AskVolume1;  
/// 申买价二  
  
TThostFtdcPriceType BidPrice2;  
/// 申买量二  
  
TThostFtdcVolumeType BidVolume2;  
/// 申卖价二  
  
TThostFtdcPriceType AskPrice2;  
/// 申卖量二  
  
TThostFtdcVolumeType AskVolume2;  
/// 申买价三  
  
TThostFtdcPriceType BidPrice3;  
/// 申买量三  
  
TThostFtdcVolumeType BidVolume3;  
/// 申卖价三  
  
TThostFtdcPriceType AskPrice3;  
/// 申卖量三  
  
TThostFtdcVolumeType AskVolume3;  
/// 申买价四  
  
TThostFtdcPriceType BidPrice4;  
/// 申买量四  
  
TThostFtdcVolumeType BidVolume4;  
/// 申卖价四  
  
TThostFtdcPriceType AskPrice4;  
/// 申卖量四  
  
TThostFtdcVolumeType AskVolume4;  
/// 申买价五  
  
TThostFtdcPriceType BidPrice5;  
/// 申买量五  
  
TThostFtdcVolumeType BidVolume5;  
/// 申卖价五  
  
TThostFtdcPriceType AskPrice5;  
/// 申卖量五  
  
TThostFtdcVolumeType AskVolume5;
```

```

        ///当日均价
        TThostFtdcPriceType    AveragePrice;
    };

```

4.6 CthostFtdcMdApi 接口

CthostFtdcMdApi 接口提供给用户的功能主要体现在行情的订阅、退订等功能。

4.6.1 CreateFtdcMdApi 方法

客户端应用程序使用此函数来创建一个“CthostFtdcMdApi”实例。注意：创建实例时不要使用“new”。

函数原型：

```
static CThostFtdcMdApi *CreateFtdcMdApi (const char *pszFlowPath = "");
```

参数：

pszFlowPath：常量字符指针，用于指定一个文件目录来存贮行情系统发布消息的状态。默认值代表当前目录。

返回值：

返回一个指向 CThostFtdcMdApi 实例的指针。

4.6.2 Release 方法

释放一个 CThostFtdcMdApi 实例。不能使用 delete 方法

函数原型：

```
void Release();
```

4.6.3 Init 方法

使客户端开始与 Kingstar 服务器建立连接，连接成功后可以进行登陆。

函数原型：

```
void Init();
```

4.6.4 Join 方法

客户端等待一个接口实例线程的结束。

函数原型：

```
void Join();
```

4.6.5 GetTradingDay 方法

获得当前交易日。只有当与 Kingstar 服务器连接建立后才会取到正确的值。

函数原型：

```
const char *GetTradingDay();
```

返回值：

返回一个指向日期信息字符串的常量指针。

4.6.6 RegisterFront 方法

设置行情系统的网络通讯地址，Kingstar 服务器拥有多个通信地址，但用户只需要选择一个通信地址。客户端 RegisterFront 多次时，使用第一个有效的通信地址。

函数原型：

```
void RegisterFront(char *pszFrontAddress);
```

参数：

pszFrontAddress：指向后台服务器地址的指针。服务器地址的格式为："protocol://ipaddress:port"，如："tcp://127.0.0.1:17993"。"tcp"代表传输协议，"127.0.0.1"代表服务器地址，"17993"代表服务器端口号。同时API也提供了对代理服务器的支持，包括 socks4、socks5 及 http，客户端开发时只需通过传递给API不同的连接字符串就可实现，例如 "socks5://127.0.0.1:17993 /user:pass@127.0.0.1:18993"。

4.6.7 RegisterSpi 方法

注册一个派生自 CThostFtdcMdSpi 接口类的实例，该实例将完成事件处理。

函数原型：

```
void RegisterSpi(CthostFtdcMdSpi *pSpi);
```

参数：

pSpi: 实现了 CThostFtdcMdSpi 接口的实例指针。

4.6.8 SubscribeMarketData 方法

用户发出订阅行情的请求。

函数原型:

```
int SubscribeMarketData(  
    char *ppInstrumentID[],  
    int nCount);
```

参数:

***ppInstrumentID[]:** 指向用户订阅行情的合约结构的地址。

nCount: 行情订阅的合约个数。

4.6.9 UnSubscribeMarketData 方法

用户发出退订行情的请求。

```
int UnSubscribeMarketData(  
    char *ppInstrumentID[],  
    int nCount);
```

参数:

***ppInstrumentID[]:** 指向用户退订行情的合约结构的地址

nCount: 退订行情的合约个数。

4.6.10 ReqUserLogin 方法

用户发出登陆请求。

函数原型:

```
int ReqUserLogin(  
    CThostFtdcReqUserLoginField *pReqUserLoginField,  
    int nRequestID);
```

参数:

pReqUserLoginField: 指向用户登录请求结构的地址。

用户登录请求结构:

```
struct CThostFtdcReqUserLoginField
```

```

{
    ///交易日
    TThostFtdcDateType    TradingDay;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///密码
    TThostFtdcPasswordType    Password;
    ///用户端产品信息
    TThostFtdcProductInfoType    UserProductInfo;
    ///接口端产品信息
    TThostFtdcProductInfoType    InterfaceProductInfo;
    ///协议信息
    TThostFtdcProtocolInfoType    ProtocolInfo;
    ///Mac 地址
    TThostFtdcMacAddressType    MacAddress;
    ///动态密码
    TThostFtdcPasswordType    OneTimePassword;
    ///终端 IP 地址
    TThostFtdcIPAddressType    ClientIPAddress;
};

```

4.6.11 ReqUserLogout 方法

用户发出登出请求。

函数原型：

```

int ReqUserLogout(
    CThostFtdcUserLogoutField *pUserLogout,
    int nRequestID);

```

参数：

pReqUserLogout： 指向用户登出请求结构的地址。

用户登出请求结构：

```
struct CThostFtdcUserLogoutField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;

    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType   UserID;
};
```

4.6.12 RegisterNameServer 方法

注册名字服务器（门户）

客户端可通过调用此方法注册名字服务器从而获取最优网关以实现快速登录。Kingstar API 支持多次注册名字服务器，也就是说，此函数可以被调用多次，每次调用都能实现从此名字服务器相关的最优网关列表中返回一个网关。需要注意的是，一旦多次调用此方法，后续返回的网关地址会替代上次返回的网关地址。

目前此接口只支持 API 的 windows 版本。

函数模型：

```
void RegisterNameServer(char *pszNameServerAddress);
```

参数：

pszNameServerAddress：指向名字服务器地址（也叫门户服务器地址）的指针。名字服务器地址格式如下所示：“协议:ip 地址:端口/代理用户名:代理用户密码@ 代理服务器 ip 地址:代理服务器端口/网关标识/客户号”。其中代理相关字段是可选的。例如：“tcp://127.0.0.1:11000/A/80001”，“tcp”代表通讯协议，“127.0.0.1”标识名字服务器的ip 地址，“11000”标识名字服务器的端口，“A”代表网关标识，“80001”标识客户号。

网关标识字段如下所示：

值	描述
‘A’	大智慧
‘B’	文华一键通
‘C’	彭博闪电手
‘D’	托瑞邦泽
‘E’	快期
‘F’	金字塔
‘G’	达钱

4.7 CKSCosSpi 接口

CKSCosSpi 实现了条件单事件通知接口。使用 Kingstar 条件单时，用户必需派生 CKSCosSpi 接口，编写事件处理方法来处理感兴趣的事件。

4.7.1 OnRspInitInsertConditionalOrder 方法

条件单录入响应

函数模型：

```
void OnRspInitInsertConditionalOrder(
    CKSConditionalOrderOperResultField *pInitInsertConditionalOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
```

参数：

pInitInsertConditionalOrder：指向条件单响应结构的指针。

条件单响应结构如下所示：

```
struct CKSConditionalOrderOperResultField
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///条件单编号
    TTKSConditionalOrderIDType ConditionalOrderID;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报单状态
    TThostFtdcOrderStatusType OrderStatus;
    ///开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType CombOffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType CombHedgeFlag;
```

```

    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType    LimitPrice;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType    VolumeTotalOriginal;
    ///撤销用户
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///撤销时间
    TThostFtdcTimeType    CancelTime;
    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType    ClientID;
    ///条件单状态
    TTKSConditionalOrderStatusType    ConditionalOrderStatus;
    ///错误信息
    TThostFtdcErrorMsgType    ErrorMsg;
    ///价格类别
    TThostFtdcOrderPriceTypeType    OrderPriceType;
    ///触发次数
    TThostFtdcVolumeType    TriggeredTimes;
    ///条件单类型
    TTKSConditionalOrderType    OrderType;
    ///备注
    TThostFtdcMemoType    Memo;
    ///有效时间
    TThostFtdcTimeType    ActiveTime;
    ///失效时间
    TThostFtdcTimeType    InActiveTime;
};

```

4.7.2 OnRspQueryConditionalOrder 方法

条件单查询返回响应

函数模型：

```

void OnRspQueryConditionalOrder(
    CKSConditionalOrderOperResultField *pQueryConditionalOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pQueryConditionalOrder: 指向条件单响应结构的指针

条件单响应结构如下所示:

```
struct CKSConditionalOrderOperResultField
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///条件单编号
    TTKSConditionalOrderIDType    ConditionalOrderID;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType    OrderLocalID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;
    ///报单状态
    TThostFtdcOrderStatusType OrderStatus;
    ///开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType    CombOffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType    CombHedgeFlag;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType    LimitPrice;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;
    ///撤销用户
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///撤销时间
    TThostFtdcTimeType    CancelTime;
    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType    ClientID;
    ///条件单状态
    TTKSConditionalOrderStatusType ConditionalOrderStatus;
    ///错误信息
    TThostFtdcErrorMsgType    ErrorMsg;
    ///价格类别
```

```

    TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;
    ///触发次数
    TThostFtdcVolumeType TriggeredTimes;
    ///条件单类型
    TTKSConditionalOrderType OrderType;
    ///备注
    TThostFtdcMemoType Memo;
    ///有效时间
    TThostFtdcTimeType ActiveTime;
    ///失效时间
    TThostFtdcTimeType InActiveTime;
};

```

4.7.3 OnRspModifyConditionalOrder 方法

条件单修改响应。

函数模型：

```

void OnRspModifyConditionalOrder(
    CKSConditionalOrderOperResultField *pModifyConditionalOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数：

pModifyConditionalOrder：指向条件单响应结构的指针

条件单响应结构如下所示：

```

struct CKSConditionalOrderOperResultField
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///条件单编号
    TTKSConditionalOrderIDType ConditionalOrderID;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约代码

```

```

    TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;
    ///报单状态
    TThostFtdcOrderStatusType    OrderStatus;
    ///开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType    CombOffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType    CombHedgeFlag;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType    LimitPrice;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType    VolumeTotalOriginal;
    ///撤销用户
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///撤销时间
    TThostFtdcTimeType    CancelTime;
    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType    ClientID;
    ///条件单状态
    TTKSConditionalOrderStatusType    ConditionalOrderStatus;
    ///错误信息
    TThostFtdcErrorMsgType    ErrorMsg;
    ///价格类别
    TThostFtdcOrderPriceTypeType    OrderPriceType;
    ///触发次数
    TThostFtdcVolumeType    TriggeredTimes;
    ///条件单类型
    TTKSConditionalOrderType    OrderType;
    ///备注
    TThostFtdcMemoType    Memo;
    ///有效时间
    TThostFtdcTimeType    ActiveTime;
    ///失效时间
    TThostFtdcTimeType    InActiveTime;
};

```

4.7.4 OnRspPauseConditionalOrder 方法

条件单暂停或激活操作响应。

函数模型:

```
void OnRspPauseConditionalOrder(
    CKSConditionalOrderOperResultField *pPauseConditionalOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
```

参数:

pPauseConditionalOrder: 指向条件单响应结构的指针

条件单响应结构如下所示:

```
struct CKSConditionalOrderOperResultField
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///条件单编号
    TTKSConditionalOrderIDType    ConditionalOrderID;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType    OrderLocalID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;
    ///报单状态
    TThostFtdcOrderStatusType OrderStatus;
    ///开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType CombOffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType CombHedgeFlag;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType Direction;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType LimitPrice;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;
    ///撤销用户
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///撤销时间
    TThostFtdcTimeType CancelTime;
```

```

    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType    ClientID;
    ///条件单状态
    TTKSConditionalOrderStatusType ConditionalOrderStatus;
    ///错误信息
    TThostFtdcErrorMsgType    ErrorMsg;
    ///价格类别
    TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;
    ///触发次数
    TThostFtdcVolumeType TriggeredTimes;
    ///条件单类型
    TTKSConditionalOrderType OrderType;
    ///备注
    TThostFtdcMemoType Memo;
    ///有效时间
    TThostFtdcTimeType ActiveTime;
    ///失效时间
    TThostFtdcTimeType InActiveTime;
};

```

4.7.5 OnRspRemoveConditionalOrder 方法

条件单删除响应。

函数模型：

```

void OnRspRemoveConditionalOrder(
    CKSConditionalOrderRspResultField *pRemoveConditionalOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数：

pRemoveConditionalOrder：指向条件单处理结果信息的指针。

条件单处理结果信息如下所示：

```

struct CKSConditionalOrderRspResultField
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;

```

```

        ///条件单编号
        TTKSConditionalOrderIDType    ConditionalOrderID;
    };

```

4.7.6 OnRspSelectConditionalOrder 方法

条件单选择响应。

函数模型：

```

void OnRspSelectConditionalOrder(
    CKSConditionalOrderRspResultField *pSelectConditionalOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数：

pSelectConditionalOrder：指向条件单处理结果信息的指针。

条件单处理结果信息如下所示：

```

struct CKSConditionalOrderRspResultField
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///条件单编号
    TTKSConditionalOrderIDType    ConditionalOrderID;
};

```

4.7.7 OnRspInsertProfitAndLossOrder 方法

盈损单下单响应。

函数模型：

```

void OnRspInsertProfitAndLossOrder(
    CKSProfitAndLossOrderOperResultField *pInsertProfitAndLossOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```


参数:

pInsertProfitAndLossOrder: 指向盈亏单处理结构的指针。

盈亏单处理结构如下所示:

```
struct CKSProfitAndLossOrderOperResultField
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///止损止盈单号
    TTKSProfitAndLossOrderIDType ProfitAndLossOrderID;
    ///操作员
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///投资者名称
    TThostFtdcPartyNameType InvestorName;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
    ///止损价
    TThostFtdcPriceType StopLossPrice;
    ///止盈价
    TThostFtdcPriceType TakeProfitPrice;
    ///平仓方式
    TTKSCloseModeType CloseMode;
    ///平仓反向加减价位数（平仓方式=1或时有效）
    TThostFtdcPriceType Figures;
    ///行情触发时的最新价
    TThostFtdcPriceType LastPrice;
    ///生成止损止盈单时间
    TThostFtdcTimeType ProfitAndLossOrderFormTime;
    ///生成条件单时间
    TThostFtdcTimeType ConditionalOrderFormTime;
    ///生成委托单时间
    TThostFtdcTimeType OrderFormTime;
    ///止损止盈单状态
    TTKSConditionalOrderStatusType ProfitAndLossOrderStatus;
    ///条件单编号
    TTKSConditionalOrderIDType ConditionalOrderID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///客户代码
```

```

TThostFtdcClientIDType   ClientID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType   InstrumentID;
///开平标志
TThostFtdcOffsetFlagType   CombOffsetFlag;
///投机套保标志
TThostFtdcHedgeFlagType   CombHedgeFlag;
///买卖方向
TThostFtdcDirectionType   Direction;
///价格
TThostFtdcPriceType   LimitPrice;
///数量
TThostFtdcVolumeType   VolumeTotalOriginal;
///生成盈损价的方式
TTKSOffsetValueType   OffsetValue;
///业务单元
TThostFtdcBusinessUnitTypeBusinessUnit;
///条件单触发价格类型
TTKSSpringTypeType   SpringType;
///浮动止损价
TThostFtdcPriceType   FloatLimitPrice;
///开仓成交价格
TThostFtdcPriceType   OpenTradePrice;
};

```

4.7.8 OnRspModifyProfitAndLossOrder 方法

盈损单修改响应。

函数模型：

```

void OnRspModifyProfitAndLossOrder(
    CKSProfitAndLossOrderOperResultField           *pModifyProfitAndLossOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数：

pModifyProfitAndLossOrder：指向盈损单处理结构的指针。

盈损单处理结构如下所示：

```

struct CKSProfitAndLossOrderOperResultField

```

```

{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///止损止盈单号
    TTKSProfitAndLossOrderIDType ProfitAndLossOrderID;
    ///操作员
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///投资者名称
    TThostFtdcPartyNameType InvestorName;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
    ///止损价
    TThostFtdcPriceType StopLossPrice;
    ///止盈价
    TThostFtdcPriceType TakeProfitPrice;
    ///平仓方式
    TTKSCloseModeType CloseMode;
    ///平仓反向加减价位数（平仓方式=1或时有效）
    TThostFtdcPriceType Figures;
    ///行情触发时的最新价
    TThostFtdcPriceType LastPrice;
    ///生成止损止盈单时间
    TThostFtdcTimeType ProfitAndLossOrderFormTime;
    ///生成条件单时间
    TThostFtdcTimeType ConditionalOrderFormTime;
    ///生成委托单时间
    TThostFtdcTimeType OrderFormTime;
    ///止损止盈单状态
    TTKSConditionalOrderStatusType ProfitAndLossOrderStatus;
    ///条件单编号
    TTKSConditionalOrderIDType ConditionalOrderID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType ClientID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType CombOffsetFlag;

```

```

    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType CombHedgeFlag;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType Direction;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType LimitPrice;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;
    ///生成盈损价的方式
    TTKSOffsetValueType OffsetValue;
    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///条件单触发价格类型
    TTKSSpringType SpringType;
    ///浮动止损价
    TThostFtdcPriceType FloatLimitPrice;
    ///开仓成交价格
    TThostFtdcPriceType OpenTradePrice;
};

```

4.7.9 OnRspRemoveProfitAndLossOrder 方法

盈损单删除响应。

函数模型：

```

void OnRspRemoveProfitAndLossOrder(
    CKSProfitAndLossOrderRemoveField          *pRemoveProfitAndLossOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数：

pRemoveProfitAndLossOrder：指向止损止盈单删除结构的指针。

止损止盈单删除结构如下所示：

```

struct CKSProfitAndLossOrderRemoveField
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码

```

```

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///止损止盈单号
TTKSPProfitAndLossOrderIDType ProfitAndLossOrderID;

};

```

4.7.10 OnRspQueryProfitAndLossOrder 方法

止损止盈单查询响应。

函数模型：

```

void OnRspQueryProfitAndLossOrder(
    CKSPProfitAndLossOrderOperResultField          *pQueryProfitAndLossOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数：

pQueryProfitAndLossOrder: 指向盈损单处理结构的指针。

盈损单处理结构如下所示：

```

struct CKSPProfitAndLossOrderOperResultField
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///止损止盈单号
    TTKSPProfitAndLossOrderIDType ProfitAndLossOrderID;
    ///操作员
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///投资者名称
    TThostFtdcPartyNameType InvestorName;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
    ///止损价
    TThostFtdcPriceType StopLossPrice;
    ///止盈价
    TThostFtdcPriceType TakeProfitPrice;
    ///平仓方式
    TTKSCloseModeType CloseMode;

```

```

///平仓反向加减价位数（平仓方式=1或时有效）
TThostFtdcPriceType Figures;
///行情触发时的最新价
TThostFtdcPriceType LastPrice;
///生成止损止盈单时间
TThostFtdcTimeType ProfitAndLossOrderFormTime;
///生成条件单时间
TThostFtdcTimeType ConditionalOrderFormTime;
///生成委托单时间
TThostFtdcTimeType OrderFormTime;
///止损止盈单状态
TTKSConditionalOrderStatusType ProfitAndLossOrderStatus;
///条件单编号
TTKSConditionalOrderIDType ConditionalOrderID;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///客户代码
TThostFtdcClientIDType ClientID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///开平标志
TThostFtdcOffsetFlagType CombOffsetFlag;
///投机套保标志
TThostFtdcHedgeFlagType CombHedgeFlag;
///买卖方向
TThostFtdcDirectionType Direction;
///价格
TThostFtdcPriceType LimitPrice;
///数量
TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;
///生成盈损价的方式
TTKSOffsetValueType OffsetValue;
///业务单元
TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
///条件单触发价格类型
TTKSSpringType SpringType;
///浮动止损价
TThostFtdcPriceType FloatLimitPrice;
///开仓成交价格
TThostFtdcPriceType OpenTradePrice;
};

```

4.7.11 OnRtnCOSAskSelect 方法

条件单请求选择通知。

函数模型：

```
void OnRtnCOSAskSelect(CKSCOSAskSelectField *pCOSAskSelect)
```

参数：

pCOSAskSelect：指向条件单请求选择信息结构的指针。

条件单请求选择信息结构如下：

```
struct CKSCOSAskSelectField
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///操作员
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///序号
    TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo;
    ///条件单编号
    TTKSConditionalOrderIDType ConditionalOrderID;
    ///备注
    TThostFtdcMemoType Memo;
    ///选择方式
    TTKSConditionalOrderSelectTypeType SelectType;
};
```

4.7.12 OnRtnCOSStatus 方法

条件单状态通知。

函数模型：

```
void OnRtnCOSStatus(CKSCOSStatusField *pCOSStatus)
```

参数：

pCOSStatus：指向条件单状态结构的指针。

条件单状态结构如下所示：

```
struct CKSCOSStatusField
{
```

```

///营业部代码
TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
///操作员
TThostFtdcUserIDType UserID;
///投资者代码
TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///序号
TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo;
///条件单编号
TTKSConditionalOrderIDType ConditionalOrderID;
///条件单状态
TTKSConditionalOrderStatusType ConditionalOrderStatus;
///备注
TThostFtdcMemoType Memo;
///本地报单编号
TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///报单状态
TThostFtdcOrderStatusType OrderStatus;
///开平标志
TThostFtdcOffsetFlagType CombOffsetFlag;
///投机套保标志
TThostFtdcHedgeFlagType CombHedgeFlag;
///买卖方向
TThostFtdcDirectionType Direction;
///价格
TThostFtdcPriceType LimitPrice;
///数量
TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;
///交易日

```



```

    TThostFtdcTradeDateType    TradingDay;
    ///撤销用户

    TThostFtdcUserIDType    CancelUserID;
    ///撤销时间

    TThostFtdcTimeType    CancelTime;
    ///客户代码

    TThostFtdcClientIDType    ClientID;
    ///业务单元

    TThostFtdcBusinessUnitType    BusinessUnit;
    ///报单编号

    TThostFtdcOrderSysIDType    OrderSysID;
    ///今成交数量

    TThostFtdcVolumeType    VolumeTraded;
    ///剩余数量

    TThostFtdcVolumeType    VolumeTotal;
    ///委托时间

    TThostFtdcTimeType    InsertTime;
    ///激活时间

    TThostFtdcTimeType    ActiveTime;
    ///成交价格

    TThostFtdcPriceType    TradePrice;
    ///货币代码

    TThostFtdcCurrencyIDType    CurrencyID;
};

```

4.7.13 OnRtnPLStatus 方法

盈损单状态通知。

函数模型：

```
void OnRtnPLStatus(CKSPLStatusField *pPLStatus)
```

参数：

pPLStatus：指向盈损单状态结构的指针。

盈损单状态结构如下所示：

```

struct CKSPLStatusField
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///操作员
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///序号
    TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo;
    ///止损止盈单编号
    TTKSProfitAndLossOrderIDType ProfitAndLossOrderID;
    ///止损条件单编号
    TTKSConditionalOrderIDType StopLossOrderID;
    ///止盈条件单编号
    TTKSConditionalOrderIDType TakeProfitOrderID;
    ///盈损单状态
    TTKSConditionalOrderStatusType ProfitAndLossOrderStatus;
    ///止损价
    TThostFtdcPriceType StopLossPrice;
    ///止盈价
    TThostFtdcPriceType TakeProfitPrice;
    ///生成盈损价的方式
    TTKSOffsetValueType OffsetValue;
    ///开仓成交价格
    TThostFtdcPriceType OpenTradePrice;
    ///备注
    TThostFtdcMemoType Memo;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约代码

```

```

TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;
///报单状态

TThostFtdcOrderStatusType    OrderStatus;
///开平标志

TThostFtdcOffsetFlagType    CombOffsetFlag;
///投机套保标志

TThostFtdcHedgeFlagType    CombHedgeFlag;
///买卖方向

TThostFtdcDirectionType    Direction;
///价格

TThostFtdcPriceType    LimitPrice;
///数量

TThostFtdcVolumeType    VolumeTotalOriginal;
///交易日

TThostFtdcTradeDateType    TradingDay;
///撤销用户

TThostFtdcUserIDType    CancelUserID;
///撤销时间

TThostFtdcTimeType    CancelTime;
///客户代码

TThostFtdcClientIDType    ClientID;
///业务单元

TThostFtdcBusinessUnitType    BusinessUnit;
///报单编号

TThostFtdcOrderSysIDType    OrderSysID;
///今成交数量

TThostFtdcVolumeType    VolumeTraded;
///剩余数量

TThostFtdcVolumeType    VolumeTotal;
///委托时间

TThostFtdcTimeType    InsertTime;
///激活时间

TThostFtdcTimeType    ActiveTime;

```

```

        ///成交价格
        TThostFtdcPriceType    TradePrice;

        ///货币代码
        TThostFtdcCurrencyIDType    CurrencyID;

    };

```

4.8 CKSCosApi 接口

4.8.1 ReqInitInsertConditionalOrder 方法

条件单录入请求

函数模型:

```

Int ReqInitInsertConditionalOrder(
    CKSConditionalOrderInitInsert *pConditionalOrderInitInsert,
    int nRequestID)

```

参数:

pConditionalOrderInitInsert: 指向条件单录入结构的指针

条件单录入结构如下:

```

struct CKSConditionalOrderInitInsert
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;

    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;

    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;

    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;

    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType    ClientID;

    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType    Direction;

    ///开平标志

```

```

    TThostFtdcOffsetFlagType CombOffsetFlag;
    ///投机套保标志

    TThostFtdcHedgeFlagType CombHedgeFlag;
    ///数量

    TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;
    ///价格

    TThostFtdcPriceType LimitPrice;
    ///价格类别

    TTKSOrderPriceTypeType OrderPriceType;
    ///条件类型

    TTKSConditionalTypeType ConditionalType;
    ///条件价

    TThostFtdcPriceType ConditionalPrice;
    ///条件单编号

    TTKSConditionalOrderIDType ConditionalOrderID;
    ///触发次数

    TThostFtdcVolumeType TriggeredTimes;
    ///条件单类型

    TTKSConditionalOrderType OrderType;
    ///有效时间

    TThostFtdcTimeType ActiveTime;
    ///失效时间

    TThostFtdcTimeType InActiveTime;
    ///货币代码

    TThostFtdcCurrencyIDType CurrencyID;

};

```

4.8.2 ReqQueryConditionalOrder 方法

条件单查询请求。

函数模型：

```

int ReqQueryConditionalOrder(
    CKSConditionalOrderQuery *pConditionalOrderQuery,

```

```
int nRequestID)
```

参数:

pConditionalOrderQuery: 指向条件单查询结构的指针

条件单查询结构如下:

```
struct CKSConditionalOrderQuery
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///条件单编号
    TTKSConditionalOrderIDType ConditionalOrderID;
};
```

4.8.3 ReqModifyConditionalOrder 方法

条件单修改请求。

函数模型:

```
int ReqModifyConditionalOrder(
    CKSConditionalOrderModify *pConditionalOrderModify,
    int nRequestID)
```

参数:

pConditionalOrderModify: 指向修改条件单结构的指针

修改条件单结构如下:

```
struct CKSConditionalOrderModify
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易所代码
```

```
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;  
///客户代码  
TThostFtdcClientIDType ClientID;  
///买卖方向  
TThostFtdcDirectionType Direction;  
///开平标志  
TThostFtdcOffsetFlagType CombOffsetFlag;  
///投机套保标志  
TThostFtdcHedgeFlagType CombHedgeFlag;  
///数量  
TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal;  
///价格  
TThostFtdcPriceType LimitPrice;  
///价格类别  
TTKSOrderPriceTypeType OrderPriceType;  
///条件类型  
TTKSConditionalTypeType ConditionalType;  
///条件价  
TThostFtdcPriceType ConditionalPrice;  
///条件单编号  
TTKSConditionalOrderIDType ConditionalOrderID;  
///触发次数  
TThostFtdcVolumeType TriggeredTimes;  
///条件单类型  
TTKSConditionalOrderType OrderType;  
///有效时间  
TThostFtdcTimeType ActiveTime;  
///失效时间  
TThostFtdcTimeType InActiveTime;  
///货币代码  
TThostFtdcCurrencyIDType CurrencyID;  
};
```

4.8.4 ReqRemoveConditionalOrder 方法

条件单删除请求。

函数模型：

```
int ReqRemoveConditionalOrder(
    CKSConditionalOrderRemove *pConditionalOrderRemove,
    int nRequestID)
```

参数：

pConditionalOrderRemove：指向条件单删除结构的指针

条件单删除结构如下：

```
struct CKSConditionalOrderRemove
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///条件单编号
    TTKSConditionalOrderIDType ConditionalOrderID;
};
```

4.8.5 ReqStateAlterConditionalOrder 方法

条件单暂停或激活请求。

函数模型：

```
int ReqStateAlterConditionalOrder(
    CKSConditionalOrderStateAlter *pConditionalOrderStateAlter,
    int nRequestID)
```

参数：

pConditionalOrderStateAlter：指向条件单暂停或激活结构的指针

条件单暂停或激活结构如下：

```
struct CKSConditionalOrderStateAlter
{
    ///营业部代码
```



```

TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
///投资者代码

TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///条件单编号

TTKSConditionalOrderIDType    ConditionalOrderID;
///暂停或激活操作标志

TTKSConditionalOrderStateAlterType ConditionalOrderStateAlter;

};

```

4.8.6 ReqSelectConditionalOrder 方法

选择条件单请求

函数模型:

```

int ReqSelectConditionalOrder(
    CKSConditionalOrderSelect *pConditionalOrderSelect,
    int nRequestID)

```

参数:

pConditionalOrderSelect: 指向条件单选择结构的指针。

条件单选择结构如下:

```

struct CKSConditionalOrderSelect
{
    ///营业部代码

    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码

    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///条件单编号

    TTKSConditionalOrderIDType    ConditionalOrderID;
    ///选择结果

    TTKSConditionalOrderSelectResultType SelectResult;

};

```

4.8.7 ReqInsertProfitAndLossOrder 方法

止损止盈单录入请求

函数模型:

```
int ReqInsertProfitAndLossOrder(
    CKSProfitAndLossOrderInsert *pProfitAndLossOrderInsert,
    int nRequestID)
```

参数:

pProfitAndLossOrderInsert: 指向止损止盈单录入结构的指针。

止损止盈单录入结构如下:

```
struct CKSProfitAndLossOrderInsert
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
    ///止损价
    TThostFtdcPriceType StopLossPrice;
    ///止盈价
    TThostFtdcPriceType TakeProfitPrice;
    ///平仓方式
    TTKSCloseModeType CloseMode;
    ///平仓反向加减价位数（平仓方式=1或时有效）
    TThostFtdcPriceType FiguresPrice;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///生成盈损价的方式
    TTKSOffsetValueType OffsetValue;
    ///条件单触发价格类型
    TTKSSpringType SpringType;
    ///浮动止损价
    TThostFtdcPriceType FloatLimitPrice;
    ///触发次数
    TThostFtdcVolumeType TriggeredTimes;
```

```
};
```

4.8.8 ReqModifyProfitAndLossOrder 方法

止损止盈单修改请求。

函数模型：

```
int ReqModifyProfitAndLossOrder(
    CKSProfitAndLossOrderModify *pProfitAndLossOrderModify,
    int nRequestID)
```

参数：

pProfitAndLossOrderModify：指向止损止盈单修改结构的指针。

止损止盈单修改结构如下：

```
struct CKSProfitAndLossOrderModify
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///止损止盈单号
    TTKSProfitAndLossOrderIDType ProfitAndLossOrderID;
    ///止损价
    TThostFtdcPriceType StopLossPrice;
    ///止盈价
    TThostFtdcPriceType TakeProfitPrice;
    ///平仓方式
    TTKSCloseModeType CloseMode;
    //平仓反向价位数（平仓方式=1 或时有效）
    TThostFtdcPriceType FiguresPrice;
    ///生成盈损价的方式
    TTKSOffsetValueType OffsetValue;
    ///条件单触发价格类型
    TTKSSpringType SpringType;
    ///浮动止损价
```

```

        TThostFtdcPriceType    FloatLimitPrice;
        ///触发次数

        TThostFtdcVolumeType TriggeredTimes;

};

```

4.8.9 ReqRemoveProfitAndLossOrder 方法

止损止盈单删除请求。

函数模型：

```

int ReqRemoveProfitAndLossOrder(
    CKSProfitAndLossOrderRemove *pProfitAndLossOrderRemove,
    int nRequestID)

```

参数：

pProfitAndLossOrderRemove：指向止损止盈单删除结构的指针

止损止盈单删除结构如下所示：

```

struct CKSProfitAndLossOrderRemove
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///止损止盈单号
    TTKSProfitAndLossOrderIDType ProfitAndLossOrderID;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType    OrderLocalID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitTypeBusinessUnit;
};

```

4.8.10 ReqQueryProfitAndLossOrder 方法

止损止盈单查询请求。

函数模型：

```

int ReqQueryProfitAndLossOrder(

```

```
CKSProfitAndLossOrderQuery *pProfitAndLossOrderQuery,
int nRequestID)
```

参数:

pProfitAndLossOrderQuery: 指向止损止盈单查询结构的指针。

止损止盈单查询结构如下所述:

```
struct CKSProfitAndLossOrderQuery
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///止损止盈单号
    TTKSProfitAndLossOrderIDType ProfitAndLossOrderID;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType OrderLocalID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
};
```

4.9 CKSOptionSpi 接口

CKSOptionSpi 实现了条件期权单事件通知接口。使用 Kingstar 期权单时, 用户必需派生 CKSOptionSpi 接口, 编写事件处理方法来处理感兴趣的事件。

4.9.1 OnRspQryKSExecOrder 方法

查询执行宣告响应

函数模型:

```
void OnRspQryKSExecOrder (
    CThostFtdcKSExecOrderField *pKSExecOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
```

```
int nRequestID,
bool bIsLast)
```

参数:

pKSExecOrder: 指向查询执行宣告响应结构的指针。

查询执行宣告响应结构如下所示:

```
struct CThostFtdcKSExecOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///执行宣告引用
    TThostFtdcOrderRefType   ExecOrderRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType    Volume;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType RequestID;
    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType OffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType  HedgeFlag;
    ///本地执行宣告编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType ExecOrderLocalID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///会员代码
    TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;
    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType    ClientID;
    ///合约在交易所的代码
    TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
    ///交易所交易员代码
    TThostFtdcTraderIDType    TraderID;
    ///安装编号
```

```

TThostFtdcInstallIDType    InstallID;
///执行宣告提交状态
TThostFtdcOrderSubmitStatusType    OrderSubmitStatus;
///报单提示序号
TThostFtdcSequenceNoType    NotifySequence;
///交易日
TThostFtdcDateType    TradingDay;
///结算编号
TThostFtdcSettlementIDType    SettlementID;
///执行宣告编号
TThostFtdcExecOrderSysIDType    ExecOrderSysID;
///报单日期
TThostFtdcDateType    InsertDate;
///插入时间
TThostFtdcTimeType    InsertTime;
///撤销时间
TThostFtdcTimeType    CancelTime;
///执行结果
TThostFtdcExecResultType    ExecResult;
///结算会员编号
TThostFtdcParticipantIDType    ClearingPartID;
///序号
TThostFtdcSequenceNoType    SequenceNo;
///前置编号
TThostFtdcFrontIDType    FrontID;
///会话编号
TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
///用户端产品信息
TThostFtdcProductInfoType    UserProductInfo;
///状态信息
TThostFtdcErrorMsgType    StatusMsg;
///操作用户代码
TThostFtdcUserIDType    ActiveUserID;
///经纪公司报单编号
TThostFtdcSequenceNoType    BrokerExecOrderSeq;
///申请类型
TKSOptionApplyFlagType    OptionApplyFlag;
///产品代码
TThostFtdcInstrumentIDType    ProductID;
///买卖标志
TThostFtdcDirectionType    Direction;

```

```

    ///执行类型 -- 对应是否免于对冲
    TThostFtdcStrikeType StrikeType;
    ///是否保留头寸
    TThostFtdcIsHoldType IsHold;
};

```

4.9.2 OnRspKSExecOrderInsert 方法

宣告录入请求响应

函数模型:

```

void OnRspKSExecOrderInsert (
    CThostFtdcInputKSExecOrderField *pInputKSExecOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pInputKSExecOrder: 指向宣告录入请求响应结构的指针。

宣告录入请求响应结构如下所示:

```

struct CThostFtdcInputKSExecOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///执行宣告引用
    TThostFtdcOrderRefType ExecOrderRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType UserID;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType Volume;
    ///请求编号
    TThostFtdcRequestIDType RequestID;
    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///开平标志

```



```

TThostFtdcOffsetFlagType   OffsetFlag;
///投机套保标志
TThostFtdcHedgeFlagType    HedgeFlag;
///买卖标志
TThostFtdcDirectionType    Direction;
///执行类型 -- 对应是否免于对冲
TThostFtdcStrikeTypeType   StrikeType;
///是否保留头寸
TThostFtdcIsHoldType       IsHold;
///申请类型
TKSOptionApplyFlagType     OptionApplyFlag;
};

```

4.9.3 OnRspQryExecOrderVolume 方法

查询宣告数量请求响应

函数模型：

```

void OnRspQryExecOrderVolume (
    CKSExecOrderVolumeField *pExecOrderVolume,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数：

pExecOrderVolume： 指向查询宣告数量请求响应结构的指针。

查询宣告数量请求响应结构如下所示：

```

struct CKSExecOrderVolumeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType  HedgeFlag;
    ///可申请执行量
    TThostFtdcVolumeType     ExecVolume;
    ///可申请放弃量
    TThostFtdcVolumeType     ActionVolume;
}

```

```

    ///已申请执行量
    TThostFtdcVolumeType ExecedVolume;
    ///已申请放弃量
    TThostFtdcVolumeType ActionedVolume;
    ///买卖标志
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
};

```

4.9.4 OnRspQrySpotOptionParams 方法

查询现货期权参数请求响应

函数模型：

```

void OnRspQrySpotOptionParams (
    CKSSpotOptionParamsField *pExecOrderParams,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数：

pExecOrderParams：指向查询现货期权参数请求响应结构的指针。

查询现货期权参数请求响应结构如下所示：

```

struct CKSSpotOptionParamsField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///产品代码
    TThostFtdcInstrumentIDType    ProductID;
    ///标的券昨收盘
    TThostFtdcPriceType    StockPreClosePrice;
    ///产品类型
    TThostFtdcProductClassTypeProductClass;
};

```

4.9.5 OnRspQryOptionInsInfo 方法

查询现货期权参数请求响应

函数模型:

```
void OnRspQryOptionInsInfo (
    CKSOptionInsInfoField *pOptionInsInfo,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
```

参数:

pOptionInsInfo: 指向查询现货期权参数请求响应结构的指针。

查询现货期权参数请求响应结构如下所示:

```
struct CKSOptionInsInfoField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///产品代码
    TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///最低保障系数分子
    TThostFtdcVolumeType RiskFactorNum;
    ///最低保障系数分母
    TThostFtdcVolumeType RiskFactorDen;
    ///单位（手）期权合约最小保证金
    TThostFtdcMoneyType MinMargin;
};
```

4.9.6 OnRspQryStockOptionInsCommRate 方法

查询个股期权手续费率请求响应

函数模型:

```
void OnRspQryStockOptionInsCommRate (
    CKSStockOptionInsCommRateField *pStockOptionInsCommRate,
```

```
CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
int nRequestID,
bool bIsLast)
```

参数:

pStockOptionInsCommRate: 指向查询个股期权手续费率请求响应结构的指针。

查询个股期权手续费率请求响应结构如下所示:

```
struct CKSStockOptionInsCommRateField
{
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
    ///开仓手续费率
    TThostFtdcRatioType    OpenRatioByMoney;
    ///开仓手续费
    TThostFtdcRatioType    OpenRatioByVolume;
    ///平仓手续费率
    TThostFtdcRatioType    CloseRatioByMoney;
    ///平仓手续费
    TThostFtdcRatioType    CloseRatioByVolume;
    ///执行手续费率
    TThostFtdcRatioType    StrikeRatioByMoney;
    ///执行手续费
    TThostFtdcRatioType    StrikeRatioByVolume;
};
```

4.9.7 OnRspQryStockOptionInsMarginRate 方法

查询个股期权保证金率请求响应

函数模型:

```
void OnRspQryStockOptionInsMarginRate (
    CKSStockOptionInsMarginRateField *pStockOptionInsMarginRate,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
```

```
bool bIsLast)
```

参数:

pStockOptionInsMarginRate: 指向查询个股期权保证金率请求响应结构的指针。

查询个股期权保证金率请求响应结构如下所示:

```
struct CKSStockOptionInsMarginRateField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///保证金率
    TThostFtdcRatioType   MarginRateByMoney;
    ///当前保证金金额
    TThostFtdcMoneyType   CurrMargin;
};
```

4.9.8 OnRspQryStockOptionAssignment 方法

查询个股行权指派信息请求响应

函数模型:

```
void OnRspQryStockOptionAssignment (
    CKSStockOptionAssignmentField *pStockOptionAssignment,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
```

参数:

pStockOptionAssignment: 指向查询个股行权指派信息请求响应结构的指针。

查询个股行权指派信息请求响应结构如下所示:

```
struct CKSStockOptionAssignmentField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
```

```

    ///买卖
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约名称
    TThostFtdcInstrumentNameType InstrumentName;
    ///产品代码
    TThostFtdcInstrumentIDType    ProductID;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType    HedgeFlag;
    ///上日持仓
    TThostFtdcVolumeType YdPosition;
    ///行权指派合约数量
    TThostFtdcVolumeType AssInsVo;
    ///行权标的证券数量
    TThostFtdcVolumeType AssProVol;
    ///行权指派应付金额
    TThostFtdcMoneyType    FeePay;
    ///期权C/P标志
    TThostFtdcOptionsTypeType OptionsType;
    ///行权交收日
    TThostFtdcDateType DeliveryDay;
    ///个股合约标识码
    TThostFtdcInstrumentIDType StockID;
};

```

4.9.9 OnRtnKSExecOrder 方法

执行宣告通知。此通知与 OnRtnExecOrder 类似，可选择两者之一注册。
函数模型：

```
void OnRtnKSExecOrder (CThostFtdcKSExecOrderRtnField *pExecOrder)
```

参数：

pExecOrder： 指向执行宣告通知结构的指针。

执行宣告通知结构如下所示：

```

struct CThostFtdcKSExecOrderRtnField
{
    ///宣告结构体
    CThostFtdcExecOrderField    ExecOrder;
    ///申请类型
    TKSOptionApplyFlagType OptionApplyFlag;

```

```

    ///个股期权报单状态
    TKSStockOptionNonTradingOrderStatusType    StockOptionOrderStatus;
    ///买卖标志
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///执行类型 -- 对应是否免于对冲
    TThostFtdcStrikeTypeType    StrikeType;
    ///是否保留头寸
    TThostFtdcIsHoldType    IsHold;
};

```

4.9.10 OnRspQryInvestorTradeLevel 方法

查询客户交易级别响应

函数模型:

```

void OnRspQryInvestorTradeLevel (
    CKSInvestorTradeLevelField *pInvestorTradeLevel,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pInvestorTradeLevel: 指向查询客户交易级别响应结构的指针。

查询客户交易级别响应结构如下所示:

```

struct CKSInvestorTradeLevelField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType    ExchangeID;
    ///产品代码
    TThostFtdcInstrumentIDType    ProductID;
    ///交易级别
    TKSTradeLevelType    TradeLevel;
};

```

4.9.11 OnRspQryPurchaseLimitAmt 方法

查询个股限购额度响应

函数模型:

```
void OnRspQryPurchaseLimitAmt (
    CKSPurchaseLimitAmtField *pPurchaseLimitAmt,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
```

参数:

pPurchaseLimitAmt: 指向查询个股限购额度响应结构的指针。

查询个股限购额度响应结构如下所示:

```
struct CKSPurchaseLimitAmtField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///限购额度
    TThostFtdcMoneyType PurLimitAmt;
};
```

4.9.12 OnRspQryPositionLimitVol 方法

查询个股限仓额度响应

函数模型:

```
void OnRspQryPositionLimitVol (
    CKSPositionLimitVolField *pPositionLimitVol,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
```

参数:

pPositionLimitVol: 指向查询个股限仓额度响应结构的指针。

查询个股限仓额度响应结构如下所示:


```

struct CKSPositionLimitVolField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///产品代码
    TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;
    ///保护性标志
    TKSPProtectFlagType ProtectFlag;
    ///期权C/P标志
    TThostFtdcOptionsTypeType OptionsType;
    ///控制范围
    TKSControlRangeType ControlRange;
    ///限仓额度
    TThostFtdcVolumeType PosiLimitVol;
};

```

4.9.13 OnRspQryHistoryOrder 方法

查询历史报单响应

函数模型:

```

void OnRspQryHistoryOrder (
    CThostFtdcOrderField *pOrder,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pOrder: 指向查询历史报单响应结构的指针。

查询历史报单响应结构如下所示:

```

struct CThostFtdcOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;

```

```

///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;
///报单引用
TThostFtdcOrderRefType    OrderRef;
///用户代码
TThostFtdcUserIDType    UserID;
///报单价格条件
TThostFtdcOrderPriceTypeType    OrderPriceType;
///买卖方向
TThostFtdcDirectionType    Direction;
///组合开平标志
TThostFtdcCombOffsetFlagType    CombOffsetFlag;
///组合投机套保标志
TThostFtdcCombHedgeFlagType    CombHedgeFlag;
///价格
TThostFtdcPriceType    LimitPrice;
///数量
TThostFtdcVolumeType    VolumeTotalOriginal;
///有效期类型
TThostFtdcTimeConditionType    TimeCondition;
///GTD日期
TThostFtdcDateType    GTDDate;
///成交量类型
TThostFtdcVolumeConditionType    VolumeCondition;
///最小成交量
TThostFtdcVolumeType    MinVolume;
///触发条件
TThostFtdcContingentConditionType    ContingentCondition;
///止损价
TThostFtdcPriceType    StopPrice;
///强平原因
TThostFtdcForceCloseReasonType    ForceCloseReason;
///自动挂起标志
TThostFtdcBoolType    IsAutoSuspend;
///业务单元
TThostFtdcBusinessUnitType    BusinessUnit;
///请求编号
TThostFtdcRequestIDType    RequestID;
///本地报单编号
TThostFtdcOrderLocalIDType    OrderLocalID;
///交易所代码

```

```

TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///会员代码
TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;
///客户代码
TThostFtdcClientIDType ClientID;
///合约在交易所的代码
TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
///交易所交易员代码
TThostFtdcTraderIDType TraderID;
///安装编号
TThostFtdcInstallIDType InstallID;
///报单提交状态
TThostFtdcOrderSubmitStatusType OrderSubmitStatus;
///报单提示序号
TThostFtdcSequenceNoType NotifySequence;
///交易日
TThostFtdcDateType TradingDay;
///结算编号
TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;
///报单编号
TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
///报单来源
TThostFtdcOrderSourceType OrderSource;
///报单状态
TThostFtdcOrderStatusType OrderStatus;
///报单类型
TThostFtdcOrderTypeType OrderType;
///今成交数量
TThostFtdcVolumeType VolumeTraded;
///剩余数量
TThostFtdcVolumeType VolumeTotal;
///报单日期
TThostFtdcDateType InsertDate;
///委托时间
TThostFtdcTimeType InsertTime;
///激活时间
TThostFtdcTimeType ActiveTime;
///挂起时间
TThostFtdcTimeType SuspendTime;
///最后修改时间
TThostFtdcTimeType UpdateTime;

```

```

    ///撤销时间
    TThostFtdcTimeType    CancelTime;
    ///最后修改交易所交易员代码
    TThostFtdcTraderIDType    ActiveTraderID;
    ///结算会员编号
    TThostFtdcParticipantIDType    ClearingPartID;
    ///序号
    TThostFtdcSequenceNoType    SequenceNo;
    ///前置编号
    TThostFtdcFrontIDType    FrontID;
    ///会话编号
    TThostFtdcSessionIDType    SessionID;
    ///用户端产品信息
    TThostFtdcProductInfoType    UserProductInfo;
    ///状态信息
    TThostFtdcErrorMsgType    StatusMsg;
    ///用户强评标志
    TThostFtdcBoolType    UserForceClose;
    ///操作用户代码
    TThostFtdcUserIDType    ActiveUserID;
    ///经纪公司报单编号
    TThostFtdcSequenceNoType    BrokerOrderSeq;
    ///相关报单
    TThostFtdcOrderSysIDType    RelativeOrderSysID;
    ///郑商所成交数量
    TThostFtdcVolumeType    ZCETotalTradedVolume;
    ///互换单标志
    TThostFtdcBoolType    IsSwapOrder;
};

```

4.9.14 OnRspQryHistoryTrade 方法

查询历史成交响应

函数模型:

```

void OnRspQryHistoryTrade (
    CThostFtdcTradeField *pTrade,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pTrade: 指向查询历史成交响应结构的指针。

查询历史成交响应结构如下所示:

```
struct CThostFtdcTradeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///报单引用
    TThostFtdcOrderRefType   OrderRef;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///成交编号
    TThostFtdcTradeIDType    TradeID;
    ///买卖方向
    TThostFtdcDirectionType  Direction;
    ///报单编号
    TThostFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
    ///会员代码
    TThostFtdcParticipantIDType ParticipantID;
    ///客户代码
    TThostFtdcClientIDType   ClientID;
    ///交易角色
    TThostFtdcTradingRoleType TradingRole;
    ///合约在交易所的代码
    TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
    ///开平标志
    TThostFtdcOffsetFlagType  OffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType   HedgeFlag;
    ///价格
    TThostFtdcPriceType       Price;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType      Volume;
    ///成交时期
```

```

    TThostFtdcDateType    TradeDate;
    ///成交时间
    TThostFtdcTimeType    TradeTime;
    ///成交类型
    TThostFtdcTradeTypeType    TradeType;
    ///成交价来源
    TThostFtdcPriceSourceType    PriceSource;
    ///交易所交易员代码
    TThostFtdcTraderIDType    TraderID;
    ///本地报单编号
    TThostFtdcOrderLocalIDType    OrderLocalID;
    ///结算会员编号
    TThostFtdcParticipantIDType    ClearingPartID;
    ///业务单元
    TThostFtdcBusinessUnitTypeBusinessUnit;
    ///序号
    TThostFtdcSequenceNoType    SequenceNo;
    ///交易日
    TThostFtdcDateType    TradingDay;
    ///结算编号
    TThostFtdcSettlementIDTypeSettlementID;
    ///经纪公司报单编号
    TThostFtdcSequenceNoType    BrokerOrderSeq;
    ///成交来源
    TThostFtdcTradeSourceType    TradeSource;
};

```

4.10 CKSOptionApi 接口

4.10.1 ReqQryKSExecOrder 方法

请求查询执行宣告

函数模型:

```

int ReqQryKSExecOrder (
    CThostFtdcQryKSExecOrderField *pQryKSExecOrder,
    int nRequestID)

```

参数:

pQryKSExecOrder: 指向请求查询执行宣告结构的指针

请求查询执行宣告结构如下：

```
struct CThostFtdcQryKSExecOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///执行宣告编号
    TThostFtdcExecOrderSysIDType ExecOrderSysID;
    ///开始时间
    TThostFtdcTimeType   InsertTimeStart;
    ///结束时间
    TThostFtdcTimeType   InsertTimeEnd;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
    ///申请类型
    TKSOptionApplyFlagType OptionApplyFlag;
    ///产品代码
    TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;
};
```

4.10.2 ReqKSExecOrderInsert 方法

宣告录入请求

函数模型：

```
int ReqKSExecOrderInsert (
    CThostFtdcInputKSExecOrderField *pInputKSExecOrder,
    int nRequestID)
```

参数：

pInputKSExecOrder：指向宣告录入请求结构的指针

宣告录入请求结构如下：

```
struct CThostFtdcInputKSExecOrderField
{
    ///经纪公司代码
```

```

TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
///投资者代码
TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///执行宣告引用
TThostFtdcOrderRefType    ExecOrderRef;
///用户代码
TThostFtdcUserIDType      UserID;
///数量
TThostFtdcVolumeType      Volume;
///请求编号
TThostFtdcRequestIDType   RequestID;
///业务单元
TThostFtdcBusinessUnitTypeBusinessUnit;
///开平标志
TThostFtdcOffsetFlagType  OffsetFlag;
///投机套保标志
TThostFtdcHedgeFlagType   HedgeFlag;
///买卖标志
TThostFtdcDirectionType   Direction;
///执行类型 -- 对应是否免于对冲
TThostFtdcStrikeTypeType  StrikeType;
///是否保留头寸
TThostFtdcIsHoldType      IsHold;
///申请类型
TKSOptionApplyFlagType    OptionApplyFlag;
};

```

4.10.3 ReqQryExecOrderVolume 方法

查询宣告数量请求

函数模型:

```

int ReqQryExecOrderVolume (
    CKSQryExecOrderVolumeField *pQryExecOrderVolume,
    int nRequestID)

```

参数:

pQryExecOrderVolume: 指向查询宣告数量请求结构的指针

查询宣告数量请求结构如下:

```
struct CKSQryExecOrderVolumeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType   HedgeFlag;
    ///申请类型
    TKSOptionApplyFlagType    OptionApplyFlag;
    ///买卖标志
    TThostFtdcDirectionType   Direction;
};
```

4.10.4 ReqQrySpotOptionParams 方法

查询现货期权参数请求

函数模型:

```
int ReqQrySpotOptionParams (
    CKSQrySpotOptionParamsField *pQrySpotOptionParams,
    int nRequestID)
```

参数:

pQrySpotOptionParams: 指向查询现货期权参数请求结构的指针

查询现货期权参数请求结构如下:

```
struct CKSQrySpotOptionParamsField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType  ExchangeID;
    ///产品代码
    TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;
    ///产品类型
```

```
TThostFtdcProductClassTypeProductClass;
};
```

4.10.5 ReqQryOptionInsInfo 方法

查询期权合约相关信息请求

函数模型:

```
int ReqQryOptionInsInfo (
    CKSQryOptionInsInfoField *pQryOptionInsInfo,
    int nRequestID)
```

参数:

pQryOptionInsInfo: 指向查询期权合约相关信息请求结构的指针

查询期权合约相关信息请求结构如下:

```
struct CKSQryOptionInsInfoField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};
```

4.10.6 ReqQryStockOptionInsCommRate 方法

查询个股期权手续费率请求

函数模型:

```
int ReqQryStockOptionInsCommRate (
    CKSQryStockOptionInsCommRateField *pQryStockOptionInsCommRate,
    int nRequestID)
```

参数:

pQryStockOptionInsCommRate: 指向查询个股期权手续费率请求结构的指针

查询个股期权手续费率请求结构如下:

```
struct CKSQryStockOptionInsCommRateField
```

```
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};
```

4.10.7 ReqQryStockOptionInsMarginRate 方法

查询个股期权保证金率请求

函数模型:

```
int ReqQryStockOptionInsMarginRate (
    CKSQryStockOptionInsMarginRateField *pQryStockOptionInsMarginRate,
    int nRequestID)
```

参数:

pQryStockOptionInsMarginRate: 指向查询个股期权保证金率请求结构的指针

查询个股期权保证金率请求结构如下:

```
struct CKSQryStockOptionInsMarginRateField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};
```

4.10.8 ReqQryStockOptionAssignment 方法

查询个股行权指派信息

函数模型:

```
int ReqQryStockOptionAssignment (
    CKSQryStockOptionAssignmentField *pQryStockOptionAssignment,
    int nRequestID)
```

参数:

pQryStockOptionInsMarginRate: 指向查询个股行权指派信息结构的指针

查询个股行权指派信息结构如下:

```
struct CKSQryStockOptionAssignmentField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///买卖
    TThostFtdcDirectionType   Direction;
};
```

4.10.9 ReqQryInvestorTradeLevel 方法

查询客户交易级别

函数模型:

```
int ReqQryInvestorTradeLevel (
    CKSQryInvestorTradeLevelField *pQryInvestorTradeLevel,
    int nRequestID)
```

参数:

pQryInvestorTradeLevel: 指向查询客户交易级别结构的指针

查询客户交易级别结构如下:

```
struct CKSQryInvestorTradeLevelField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///产品代码
    TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;
};
```

4.10.10 ReqQryPurchaseLimitAmt 方法

查询个股限购额度

函数模型:

```
int ReqQryPurchaseLimitAmt (
    CKSQryPurchaseLimitAmtField *pQryPurchaseLimitAmt,
    int nRequestID)
```

参数:

pQryPurchaseLimitAmt: 指向查询个股限购额度结构的指针

查询个股限购额度结构如下:

```
struct CKSQryPurchaseLimitAmtField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
};
```

4.10.11 ReqQryPositionLimitVol 方法

查询个股限仓额度

函数模型:

```
int ReqQryPositionLimitVol (
    CKSQryPositionLimitVolField *pQryPositionLimitVol,
    int nRequestID)
```

参数:

pQryPositionLimitVol: 指向查询个股限仓额度结构的指针

查询个股限仓额度结构如下:

```
struct CKSQryPositionLimitVolField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///产品代码
    TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;
    ///保护性标志
    TKSProtectFlagType ProtectFlag;
    ///期权C/P标志
    TThostFtdcOptionsTypeType OptionsType;
```

```

    ///控制范围
    TKSControlRangeType ControlRange;
};

```

4.10.12 ReqQryHistoryOrder 方法

查询历史报单

函数模型:

```

int ReqQryHistoryOrder (
    CKSQryHistoryOrderField *pQryHistoryOrder,
    int nRequestID)

```

参数:

pQryHistoryOrder: 指向查询历史报单结构的指针

查询历史报单结构如下:

```

struct CKSQryHistoryOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType   InstrumentID;
    ///品种代码
    TThostFtdcInstrumentIDType   ProductID;
    ///开始日期
    TThostFtdcDateType   OrderDataStart;
    ///结束日期
    TThostFtdcDateType   OrderDataEnd;
};

```

4.10.13 ReqQryHistoryTrade 方法

查询历史成交

函数模型:

```

int ReqQryHistoryTrade (
    CKSQryHistoryTradeField *pQryHistoryTrade,
    int nRequestID)

```

参数:

pQryHistoryTrade: 指向查询历史成交结构的指针

查询历史成交结构如下:

```
struct CKSQryHistoryTradeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///品种代码
    TThostFtdcInstrumentIDType ProductID;
    ///开始日期
    TThostFtdcDateType        TradeDataStart;
    ///结束日期
    TThostFtdcDateType        TradeDataEnd;
};
```

4.11 CKSVocSpi 接口

CKSVocSpi 实现了用户感兴趣的其他事件通知接口。使用时, 用户必需派生 CKSVocSpi 接口, 编写事件处理方法来处理感兴趣的事件。

4.11.1 OnRspQryInvestorOpenPosition 方法

请求查询投资者开盘前持仓明细响应。当客户端发出请求请求查询投资者开盘前持仓明细指令后, Kingstar 服务器返回响应时, 该方法会被调用。

函数原型:

```
void OnRspQryInvestorOpenPosition(
    CThostFtdcInvestorPositionDetailField *pInvestorPositionDetail,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数:

pInvestorPositionDetail : 指向投资者开盘前持仓明细结构的地址。

投资者开盘前持仓明细结构:

```
struct CThostFtdcInvestorPositionDetailField
```

```

{
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
    ///买卖
    TThostFtdcDirectionType Direction;
    ///开仓日期
    TThostFtdcDateType OpenDate;
    ///成交编号
    TThostFtdcTradeIDType TradeID;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType Volume;
    ///开仓价
    TThostFtdcPriceType OpenPrice;
    ///交易日
    TThostFtdcDateType TradingDay;
    ///结算编号
    TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;
    ///成交类型
    TThostFtdcTradeTypeType TradeType;
    ///组合合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType CombInstrumentID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///逐日盯市平仓盈亏
    TThostFtdcMoneyType CloseProfitByDate;
    ///逐笔对冲平仓盈亏
    TThostFtdcMoneyType CloseProfitByTrade;

```



```

///逐日盯市持仓盈亏
TThostFtdcMoneyType PositionProfitByDate;
///逐笔对冲持仓盈亏
TThostFtdcMoneyType PositionProfitByTrade;
///投资者保证金
TThostFtdcMoneyType Margin;
///交易所保证金
TThostFtdcMoneyType ExchMargin;
///保证金率
TThostFtdcRatioType MarginRateByMoney;
///保证金率(按手数)
TThostFtdcRatioType MarginRateByVolume;
///昨结算价
TThostFtdcPriceType LastSettlementPrice;
///结算价
TThostFtdcPriceType SettlementPrice;
///平仓量
TThostFtdcVolumeType CloseVolume;
///平仓金额
TThostFtdcMoneyType CloseAmount;
};

```

4.11.2 OnRspQryInvestorOpenCombinePosition 方法

请求查询投资者开盘前组合持仓明细响应。

函数原型：

```

void OnRspQryInvestorPositionCombineDetail(
    CThostFtdcInvestorPositionCombineDetailField *pInvestorPositionCombineDetail,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数：

pInvestorPositionCombineDetail：指向请求查询投资者开盘前组合持仓明细响应结构。

请求查询投资者开盘前组合持仓明细响应结构

struct CThostFtdcInvestorPositionCombineDetailField

```
{
    ///交易日
    TThostFtdcDateType    TradingDay;
    ///开仓日期
    TThostFtdcDateType    OpenDate;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///结算编号
    TThostFtdcSettlementIDType SettlementID;
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
    ///组合编号
    TThostFtdcTradeIDType ComTradeID;
    ///撮合编号
    TThostFtdcTradeIDType TradeID;
    ///合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///投机套保标志
    TThostFtdcHedgeFlagType    HedgeFlag;
    ///买卖
    TThostFtdcDirectionType    Direction;
    ///持仓量
    TThostFtdcVolumeType    TotalAmt;
    ///投资者保证金
    TThostFtdcMoneyType    Margin;
    ///交易所保证金
    TThostFtdcMoneyType    ExchMargin;
    ///保证金率
    TThostFtdcRatioType    MarginRateByMoney;
```

```

    ///保证金率(按手数)
    TThostFtdcRatioType    MarginRateByVolume;
    ///单腿编号
    TThostFtdcLegIDType    LegID;
    ///单腿乘数
    TThostFtdcLegMultipleType    LegMultiple;
    ///组合持仓合约编码
    TThostFtdcInstrumentIDType    CombInstrumentID;
};

```

4.11.3 OnRspBulkCancelOrder 方法

批量订单撤销响应

函数原型:

```

void    OnRspBulkCancelOrder(
        CThostFtdcBulkCancelOrderField *pBulkCancelOrder,
        CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
        int nRequestID,
        bool bIsLast)

```

参数:

pBulkCancelOrder: 指向批量报单结构的地址

批量报单结构如下:

```

struct CThostFtdcBulkCancelOrderField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType    UserID;
    ///报单类型
    TThostFtdcOrderTypeType    OrderType;
    ///报单个数

```

```

    TThostFtdcVolumeType nCount;
    ///报单集合
    CThostOrderKeyField OrderKey[MAX_ORDER_COUNT];
}

```

4.11.4 OnRspQryCloseStrategy 方法

平仓策略查询响应

函数原型:

```

void OnRspQryCloseStrategy(
    CKSCloseStrategyResultField *pCloseStrategy,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pCloseStrategy: 指向平仓策略查询响应结构的地址

平仓策略查询响应结构如下:

```

struct CKSCloseStrategyResultField
{
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///交易所名称
    TThostFtdcExchangeNameType ExchangeName;
    ///平仓策略
    TKSCloseStrategyType CloseStrategy;
};

```

4.11.5 OnRspQryCombStrategy 方法

组合策略查询响应

函数原型:

```

void OnRspQryCombStrategy(
    CKSCombStrategyResultField *pCombStrategy,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,

```

bool bIsLast)

参数:

pCombStrategy: 指向组合策略查询响应结构的地址

组合策略查询响应结构如下:

```
struct CKSCombStrategyResultField
{
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///策略代码
    TKSSStrategyIDType StrategyID;
    ///互换单标志
    TThostFtdcBoolType IsSwapOrder;
    ///组合买卖方向
    TThostFtdcDirectionType CombDirection;
    ///组合开平标志
    TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag;
    ///数量
    TThostFtdcVolumeType Volume;
    ///买卖方向一
    TThostFtdcDirectionType Direction1;
    ///开平标志一
    TThostFtdcOffsetFlagType OffsetFlag1;
    ///数量比例一
    TThostFtdcVolRatioType VolRatio1;
    ///计算符号一
    TKSCalcFlagType CalcFlag1;
    ///保证金比例一
    TThostFtdcMoneyRatioType MarginRatio1;
    ///买卖方向二
    TThostFtdcDirectionType Direction2;
    ///开平标志二
    TThostFtdcOffsetFlagType OffsetFlag2;
    ///数量比例二
    TThostFtdcVolRatioType VolRatio2;
    ///计算符号二
    TKSCalcFlagType CalcFlag2;
    ///保证金比例二
    TThostFtdcMoneyRatioType MarginRatio2;
    ///买卖方向三
    TThostFtdcDirectionType Direction3;
```

```

    ///开平标志三
    TThostFtdcOffsetFlagType   OffsetFlag3;
    ///数量比例三
    TThostFtdcVolRatioType VolRatio3;
    ///计算符号三
    TKSCalcFlagType CalcFlag3;
    ///保证金比例三
    TThostFtdcMoneyRatioType  MarginRatio3;
    ///买卖方向四
    TThostFtdcDirectionType   Direction4;
    ///开平标志四
    TThostFtdcOffsetFlagType   OffsetFlag4;
    ///数量比例四
    TThostFtdcVolRatioType VolRatio4;
    ///计算符号四
    TKSCalcFlagType CalcFlag4;
    ///保证金比例四
    TThostFtdcMoneyRatioType  MarginRatio4;
    ///组合合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType CombInstrumentID;
};

```

4.11.6 OnRspQryOptionCombStrategy 方法

期权组合策略查询响应

函数原型：

```

void OnRspQryOptionCombStrategy(
    CKSOptionCombStrategyResultField *pOptionCombStrategy,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数：

pOptionCombStrategy： 指向期权组合策略查询响应结构的地址

期权组合策略查询响应结构如下：

```

struct CKSOptionCombStrategyResultField
{
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;

```

```

///策略代码
TKSStrategyIDType StrategyID;
///组合买卖方向
TThostFtdcDirectionType CombDirection;
///组合开平标志
TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag;
///数量
TThostFtdcVolumeType Volume;
///买卖方向一
TThostFtdcDirectionType Direction1;
///期权类型一
TThostFtdcOptionsTypeType OptionsType1;
///执行价类型一
TThostFtdcStrikeModeType StrikeMode1;
///开平标志一
TThostFtdcOffsetFlagType OffsetFlag1;
///数量比例一
TThostFtdcVolRatioType VolRatio1;
///保证金比例一
TThostFtdcMoneyRatioType MarginRatio1;
///计算符号一
TKSCalcFlagType CalcFlag1;
///买卖方向二
TThostFtdcDirectionType Direction2;
///期权类型二
TThostFtdcOptionsTypeType OptionsType2;
///执行价类型二
TThostFtdcStrikeModeType StrikeMode2;
///开平标志二
TThostFtdcOffsetFlagType OffsetFlag2;
///数量比例二
TThostFtdcVolRatioType VolRatio2;
///保证金比例二
TThostFtdcMoneyRatioType MarginRatio2;
///计算符号二
TKSCalcFlagType CalcFlag2;
///买卖方向三
TThostFtdcDirectionType Direction3;
///期权类型三
TThostFtdcOptionsTypeType OptionsType3;
///执行价类型三

```

```

    TThostFtdcStrikeModeType StrikeMode3;
    ///开平标志三
    TThostFtdcOffsetFlagType OffsetFlag3;
    ///数量比例三
    TThostFtdcVolRatioType VolRatio3;
    ///保证金比例三
    TThostFtdcMoneyRatioType MarginRatio3;
    ///计算符号三
    TKSCalcFlagType CalcFlag3;
    ///买卖方向四
    TThostFtdcDirectionType Direction4;
    ///期权类型四
    TThostFtdcOptionsTypeType OptionsType4;
    ///执行价类型四
    TThostFtdcStrikeModeType StrikeMode4;
    ///开平标志四
    TThostFtdcOffsetFlagType OffsetFlag4;
    ///数量比例四
    TThostFtdcVolRatioType VolRatio4;
    ///保证金比例四
    TThostFtdcMoneyRatioType MarginRatio4;
    ///计算符号四
    TKSCalcFlagType CalcFlag4;
};

```

4.11.7 OnRspQryTransferInfo 方法

客户转帐信息查询响应

函数原型:

```

void OnRspQryTransferInfo (
    CKSTransferInfoResultField *pResultField,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pResultField: 指向客户转帐信息查询响应结构的地址

客户转帐信息查询响应结构如下:

```

struct CKSTransferInfoResultField

```



```

{
    ///入金开始时间
    TThostFtdcTimeType    DepositBegin;
    ///入金结束时间
    TThostFtdcTimeType    DepositEnd;
    ///出金开始时间
    TThostFtdcTimeType    WithdrawBegin;
    ///出金结束时间
    TThostFtdcTimeType    WithdrawEnd;
    ///出金次数
    TThostFtdcLargeVolumeType WithdrawVolume;
    ///出金限额
    TThostFtdcMoneyType    WithdrawLimit;
    ///出金单笔限额
    TThostFtdcMoneyType    WithdrawLimitByTrade;
    ///可提资金
    TThostFtdcMoneyType    Available;
    ///已出次数
    TThostFtdcLargeVolumeType WithdrawedVolume;
    ///已出金额
    TThostFtdcMoneyType    WithdrawedAmount;
    ///币种代码
    TThostFtdcCurrencyIDType CurrencyID;
};

```

4.11.8 OnRspQryKSTradingNotice 方法

交易通知查询响应

函数原型：

```

void OnRspQryKSTradingNotice (
    CKSTradingNoticeField *pTradingNotice,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数：

pTradingNotice： 指向交易通知查询响应结构的地址

交易通知查询响应结构如下：

```

struct CKSTradingNoticeField

```

```

{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///信息类型
    TKSInfoTypeType InfoType;
    ///信息摘要
    TThostFtdcDigestType InfoDigest;
    ///消息正文
    TThostFtdcContentType FieldContent;
    ///发送日期
    TThostFtdcTimeType SendDate;
    ///发送时间
    TThostFtdcTimeType SendTime;
    ///序列号
    TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo;
    ///确认标志
    TKSConfirmFlagType ConfirmFlag;
};

```

4.11.9 OnRtnKSTradingNotice 方法

交易通知

函数原型:

```
void OnRtnKSTradingNotice (CKSTradingNoticeField *pTradingNoticeInfo)
```

参数:

pTradingNoticeInfo: 指向交易通知结构的地址

交易通知结构如下:

```

struct CKSTradingNoticeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///信息类型
    TKSInfoTypeType InfoType;
    ///信息摘要
    TThostFtdcDigestType InfoDigest;

```

```

    ///消息正文
    TThostFtdcContentType FieldContent;
    ///发送日期
    TThostFtdcTimeType    SendDate;
    ///发送时间
    TThostFtdcTimeType    SendTime;
    ///序列号
    TThostFtdcSequenceNoType SequenceNo;
    ///确认标志
    TKSConfirmFlagType ConfirmFlag;
};

```

4.11.10 OnRspQryUserProductUrl 方法

用户端产品资源查询应答

函数原型:

```

void OnRspQryUserProductUrl (
    CKSUserProductUrlField *pUserProductUrl,
    CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pUserProductUrl: 指向用户端产品资源查询结构的地址

用户端产品资源查询结构如下:

```

struct CKSUserProductUrlField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///用户端产品信息
    TThostFtdcProductInfoType    UserProductInfo;
    ///用户端产品最新版本号
    TKSProductVersionType    LastProductVersion;
    ///用户端产品可用最低版本号
    TKSProductVersionType    MinUseProductVersion;
    ///用户端产品可升级最低版本号

```

```

    TKSProductVersionType MinUpdateVersion;
    /// 用户端产品最新版本安装包大小

    TThostFtdcLargeVolumeType InstallPackSize;
    /// 用户端产品最新版本发布日期

    TThostFtdcTradeDateType PublishDate;
    /// 用户端产品最新版本说明

    TThostFtdcUserProductMemoType ProductMemo;
    /// 用户端产品资源 Url 地址

    TThostFtdcFunctionUrlType Url;
}

```

4.12 CKSVocApi 接口

4.12.1 ReqQueryInvestorOpenPosition 方法

请求查询开盘前的持仓明细

函数原型:

```

int ReqQueryInvestorOpenPosition (
    CThostFtdcQryInvestorPositionDetailField *pQryInvestorPositionDetail,
    int nRequestID);

```

参数:

pQryInvestorPositionDetail: 指向投资者开盘前持仓明细请求结构的地址。

投资者开盘前持仓明细结构:

```

struct CThostFtdcQryInvestorPositionDetailField
{
    /// 经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;

    /// 投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;

    /// 合约代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};

```

4.12.2 ReqQueryInvestorOpenCombinePosition 方法

查询开盘前的组合持仓明细

函数模型：

```
int ReqQueryInvestorOpenCombinePosition (
    CThostFtdcQryInvestorPositionCombineDetailField
    *pQryInvestorPositionCombineDetail,
    int nRequestID);;
```

参数：

pQryInvestorPositionCombineDetail： 指向投资者开盘前组合持仓明细请求结构的地址。

开盘前组合持仓明细请求结构：

```
struct CThostFtdcQryInvestorPositionCombineDetailField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType   InvestorID;
    ///组合持仓合约编码
    TThostFtdcInstrumentIDType CombInstrumentID;
};
```

4.12.3 ReqBulkCancelOrder 方法

批量撤单请求

函数模型：

```
int ReqBulkCancelOrder(
    CThostFtdcBulkCancelOrderField *pBulkCancelOrder,
    int nRequestID)
```

参数：

pBulkCancelOrder： 指向批量报单请求结构的地址。

批量报单请求结构如下：

```
struct CThostFtdcBulkCancelOrderField
{
```

```

    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType      BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType    InvestorID;
    ///用户代码
    TThostFtdcUserIDType        UserID;
    ///报单类型
    TThostFtdcOrderTypeType     OrderType;
    ///报单个数
    TThostFtdcVolumeType nCount;
    ///报单集合
    CThostOrderKeyField OrderKey[MAX_ORDER_COUNT];
}

```

4.12.4 ReqQryCloseStrategy 方法

平仓策略查询请求

函数模型：

```

int ReqQryCloseStrategy(
    CKSCloseStrategy *pCloseStrategy,
    int nRequestID)

```

参数：

pCloseStrategy：指向平仓策略请求结构的地址。

平仓策略请求结构如下：

```

struct CKSCloseStrategy
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
};

```

4.12.5 ReqQryCombStrategy 方法

组合策略查询请求

函数模型：

```
int ReqQryCombStrategy(
    CKSCombStrategy *pCombStrategy,
    int nRequestID)
```

参数：

pCombStrategy： 指向组合策略请求结构的地址。

组合策略请求结构如下：

```
struct CKSCombStrategy
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///交易类别(1:期货;2:期权;空:全部)
    TThostFtdcProductClassType ProductClass;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///策略代码(SP/SPD)
    TKSSStrategyIDType StrategyID;
    ///互换单标志
    TThostFtdcBoolType IsSwapOrder;
};
```

4.12.6 ReqQryOptionCombStrategy 方法

期权组合策略查询请求

函数模型：

```
int ReqQryOptionCombStrategy(
    CKSOptionCombStrategy *pOptionCombStrategy,
    int nRequestID)
```

参数:

pOptionCombStrategy: 指向期权组合策略请求结构的地址。

期权组合策略请求结构如下:

```
struct CKSOptionCombStrategy
{
    ///营业部代码
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///交易所代码
    TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///策略代码
    TKSStrategyIDType StrategyID;
    ///组合买卖方向
    TThostFtdcDirectionType CombDirection;
    ///组合开平标志
    TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag;
};
```

4.12.7 ReqQryTransferInfo 方法

客户转帐信息查询请求

函数模型:

```
int ReqQryTransferInfo (
    CKSTransferInfo *pTransferInfo,
    int nRequestID)
```

参数:

pTransferInfo: 指向客户转帐信息请求结构的地址。

客户转帐信息请求结构如下:

```
struct CKSTransferInfo
{
    ///银行代码
    TThostFtdcBankIDType BankID;
    ///币种代码
    TThostFtdcCurrencyIDType CurrencyID;
};
```


4.12.8 ReqQryKSTradingNotice 方法

交易通知查询请求

函数模型：

```
int ReqQryKSTradingNotice (
    CKSQryTradingNoticeField *pQryTradingNotice,
    int nRequestID)
```

参数：

pQryTradingNotice： 指向交易通知请求结构的地址。

交易通知请求结构如下：

```
struct CKSQryTradingNoticeField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///信息类型
    TKSInfoTypeType InfoType;
    ///确认标志
    TKSConfirmFlagType ConfirmFlag;
    ///开始时间
    TThostFtdcTimeType   TimeStart;
    ///结束时间
    TThostFtdcTimeType   TimeEnd;
};
```

4.12.9 ReqQryUserProductUrl 方法

用户端产品资源查询请求

函数模型：

```
int ReqQryUserProductUrl (
    CKSQryUserProductUrlField *pQryUserProductUrl,
    int nRequestID)
```

参数：

pQryUserProductUrl： 指向用户端产品资源请求结构的地址。

用户端产品资源请求结构如下：

```

struct CKSQryUserProductUrlField
{
    ///经纪公司代码
    TThostFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///投资者代码
    TThostFtdcInvestorIDType  InvestorID;
    ///用户端产品信息
    TThostFtdcProductInfoType UserProductInfo;
};

```

5. 第五章 示例代码

参见开发包内的 Demo 文件夹。

6. 第六章 Q&A 及问题反馈方式

6.1 多实例的编程要求

此版本 API 支持 256 个实例。

对于不同实例用同一个客户号登录的情况，受多点登录的限制（柜台中设置的多点登录数量，一般为 5 个，具体数量需咨询所接的期货公司）。多点登录时相同 IP、MAC 及目录算一个点。比如，程序在相同 IP、MAC 及同一个目录下运行，通过 KSFT_API 方式连接到柜台，此时会被判断为同一个点，这样后面的登录就会踢掉前面的登录。

若接口在使用过程有任何问题，请将详细信息反馈至电子邮箱：Mingming.shen@sungard.com 及 Yanyun.liu@sungard.com。谢谢。