Kinvecta

SERIE PARA FACILITADORES · SESIÓN 5 DE 8



APIs, endpoints y contenedores

Cuando tu propio software llama al modelo, los controles son de tu equipo.

Video de 8 minutos | Etapa 2 | Guía 2.1 · 3.2

Kinvecta


HOY

Al terminar, las personas participantes podrán…

1. Explicar qué cambia cuando tu código llama al modelo
2. Elegir un endpoint y dejarlo en la configuración
3. Describir qué permite y qué bloquea un contenedor
4. Nombrar los cuatro controles de ejecución

CAPÍTULOS · 8 MIN

a escala

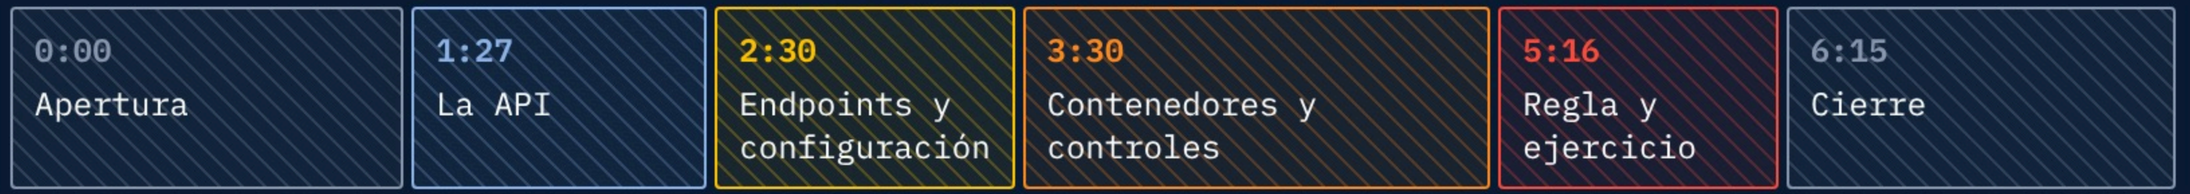

Kinvecta

POR QUÉ IMPORTA

Tres problemas que empiezan el día que el código llama al modelo

01

“La llave estaba en el script”

Una llave de API pegada termina en el código, en el repositorio y en los registros.

02

“No podemos cambiar de proveedor”

El endpoint y el nombre del modelo están escritos a mano en cincuenta lugares.

03

“Nadie sabe qué se ejecutó”

No hay registro de qué prompt, qué versión del modelo ni quién lo revisó.

La pregunta de esta sesión:

¿De quién son los controles cuando el código llama al modelo?

Kinvecta

LA API

Con la API, tu software se vuelve el arnés

El mismo prompt, desde código

Carga el prompt guardado de la biblioteca; no lo reescribas en el código

Los controles son tuyos

Instrucciones, datos, registro y seguridad ahora te tocan a ti

Otros términos

Retención, autorización y precios cambian frente a la app de chat




Kinvecta

LO QUE ASUME TU EQUIPO

La app de chat hacía seis trabajos por ti. Ahora los hace tu código.

Mira cómo pasa cada trabajo al otro lado. Los números **01–06** regresan en todas las figuras que siguen.

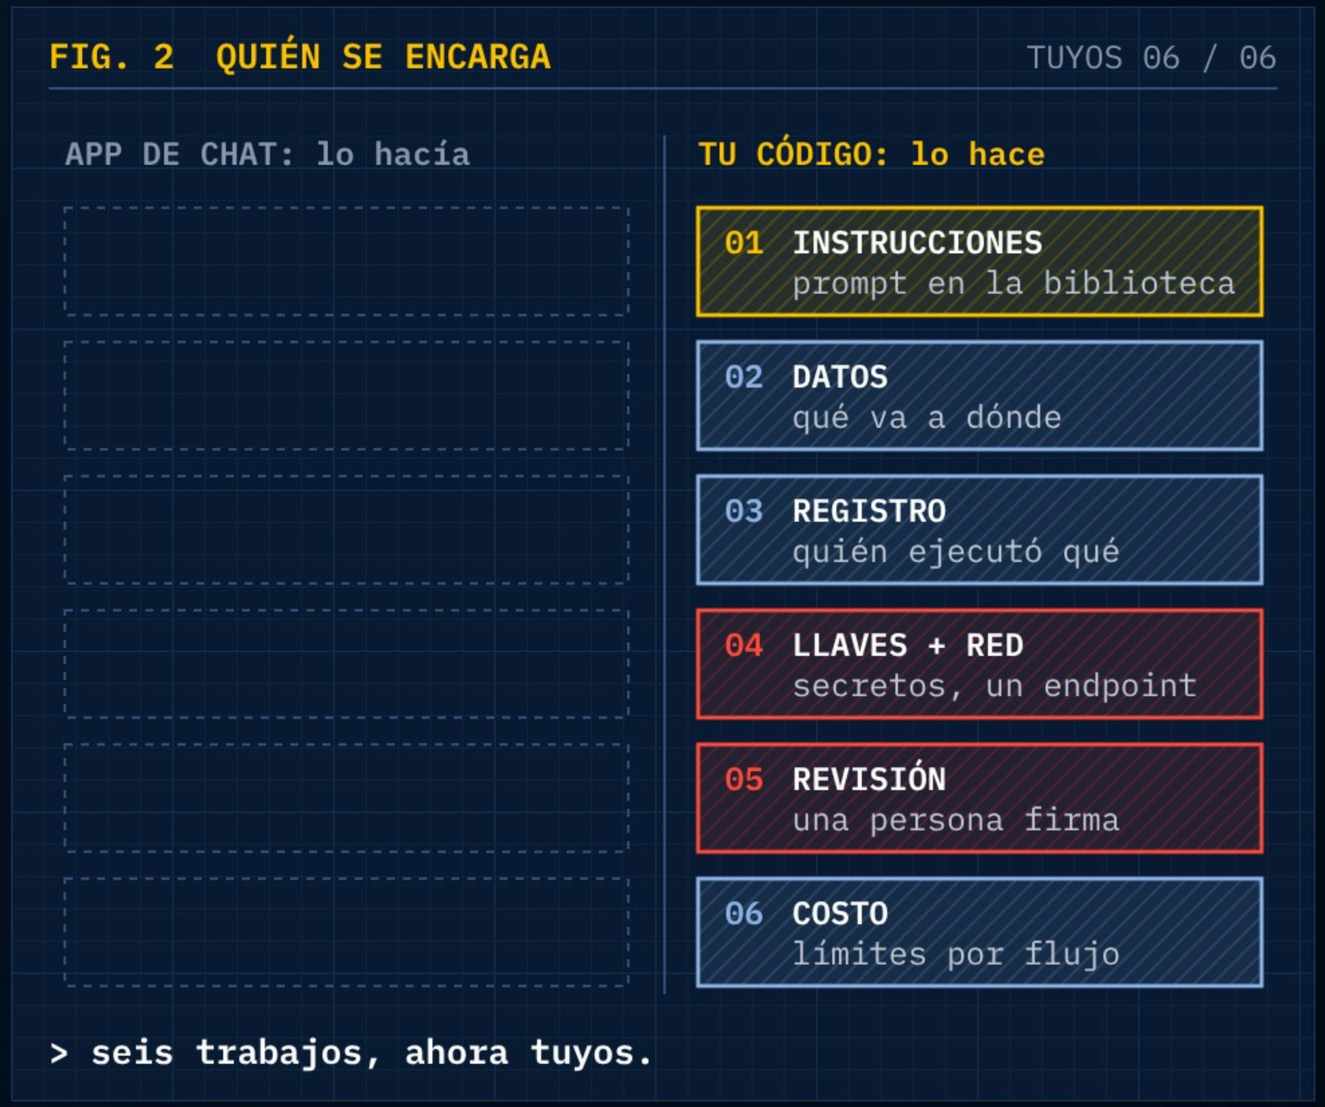

Kinvecta

DE DÓNDE VIENE LA API

Tres puertas de entrada al mismo modelo

Mismo modelo, otro contrato
Autorización, datos y términos cambian según la puerta

Primero la autorización
Elige la puerta por sensibilidad y aprobación; luego el modelo

Déjalo en la configuración
Cambiar de puerta es cambiar una línea



Kinvecta

DEJA EL ENDPOINT EN LA CONFIGURACIÓN

Cuatro hábitos que hacen del cambio una sola línea

01

Endpoint en la configuración

Cambiar es editar una línea, no el código

02

Fija la versión

Nunca “latest”; repite las pruebas antes de cambiar

03

Una sola forma de solicitud

Escribe la solicitud igual para cada puerta

04

Ponlo en la lista de permitidos

Que sea la única dirección permitida del contenedor

Kinvecta


CONTENEDORES

Cada arnés y cada flujo corren sellados en un contenedor

Solo bibliotecas revisadas
Corren exactamente las bibliotecas que se revisaron

Una sola salida · 04
Su única dirección permitida es el endpoint aprobado del modelo

Una imagen que autorizar
La misma imagen escaneada se autoriza y se vuelve a desplegar

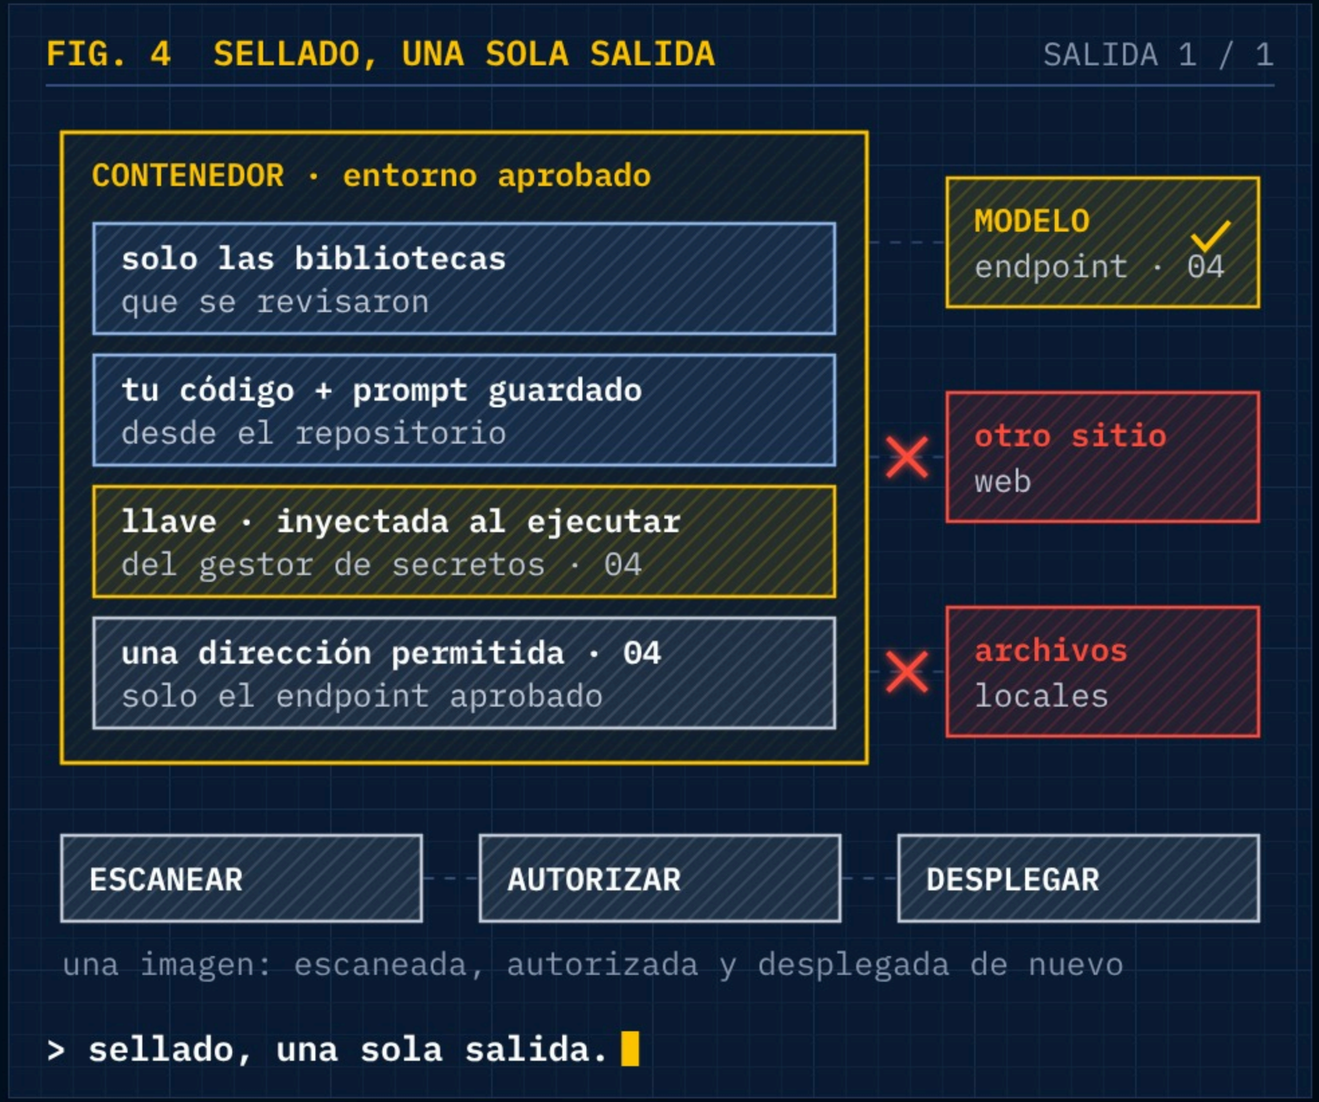

Kinvecta

CONTROLES DE EJECUCIÓN

Cada ejecución deja constancia

Secretos en tiempo de ejecución · 04
Nunca en el código, los prompts ni los registros

Fija la versión del modelo
Cámbiala solo tras pasar las pruebas

Registra cada ejecución · 03
Quién, qué versiones, entradas y salidas

Límites de uso y costo · 06
Un ciclo no puede disparar la factura



Kinvecta

LO QUE YA TIENES HOY


Chat más una API ya lleva a un equipo a la Etapa 3

Solo chat
Etapa 1: prompts y plantillas

Chat + API
Etapas 2–3: flujos desde código

+ llamada a herramientas
Etapa 4: consultas y acciones aprobadas

Agentes y skills
Etapa 5: varios pasos, puntos de aprobación

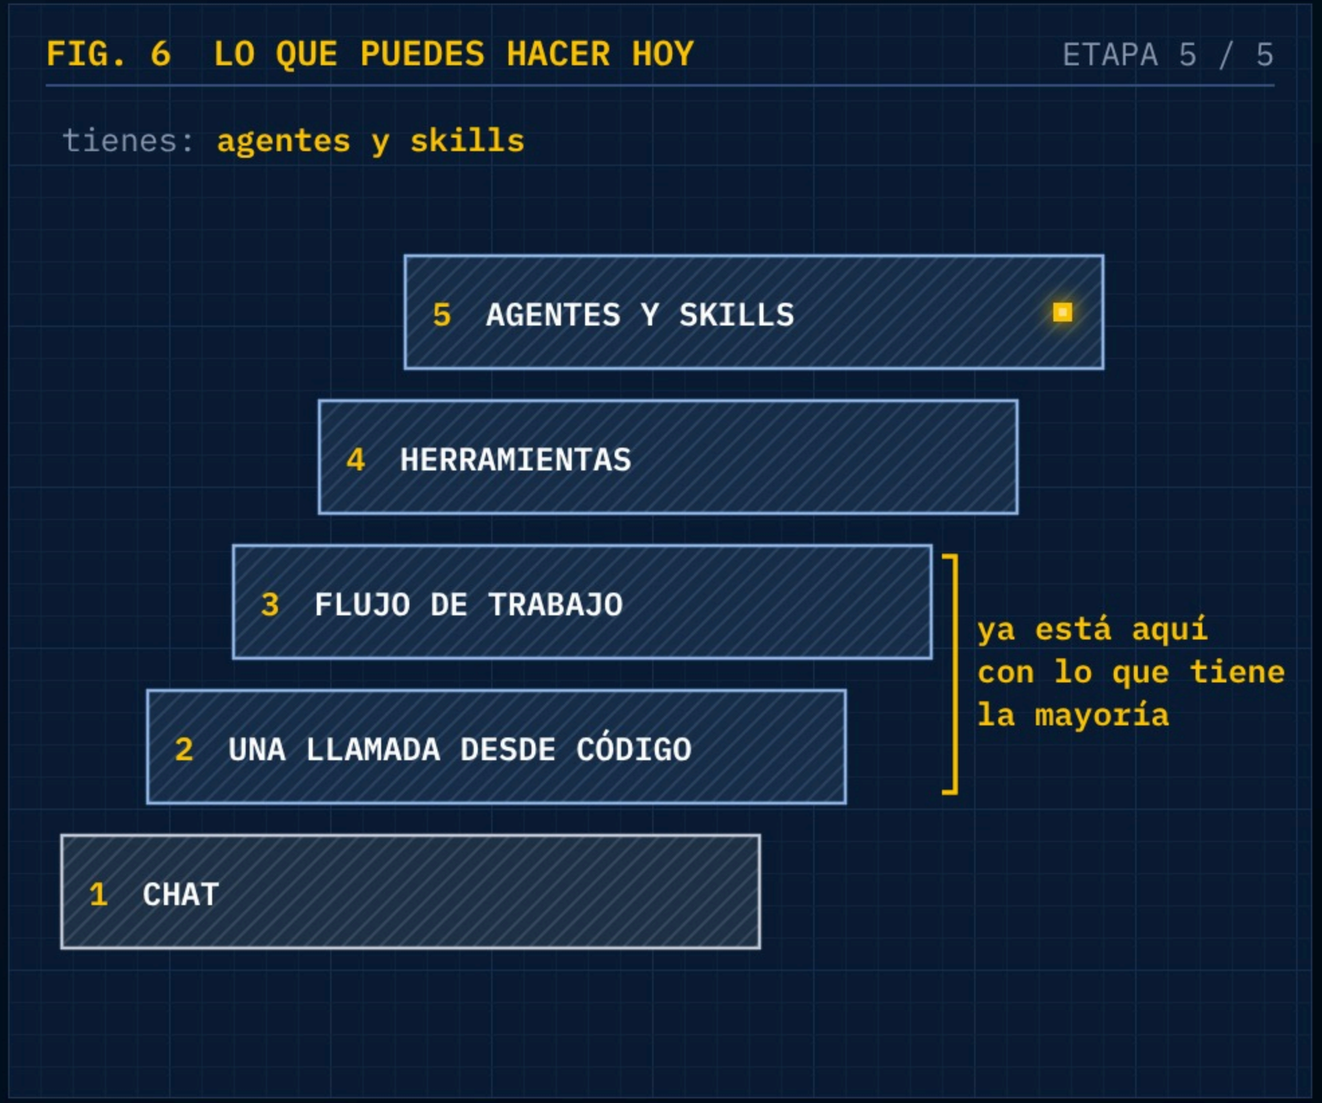

Kinvecta

LA REGLA DE ORO

¿De quién son los controles? **De tu equipo.**

Llámalo desde tu código.
Deja el endpoint en la **configuración**.
Séllalo en un **contenedor**.

Tu código se vuelve el arnés, así que los controles son de tu equipo.

Kinvecta

EJERCICIO

Léelo y luego enciérralo

Pausa y practica

A Léelo · encuentra cinco problemas

PSEUDOCÓDIGO

```
1 API_KEY = "sk-4f9a…"
2 url = "https://api.vendor.example/v1"
3 model = "latest"
4 prompt = "Summarize this: " + doc
5 reply = send(url, API_KEY, model, prompt)
6 print(reply)
```

doc = el archivo que se resume · pistas: llave, endpoint, modelo, prompt, respuesta

B Enciérralo

Un flujo semanal que resume contratos.

CONTENEDOR

ADENTRO _____

UN ENDPOINT _____

LLAVE DESDE _____

CADA EJECUCIÓN REGISTRA _____

LÍMITE _____

Kinvecta

PON A PRUEBA LO APRENDIDO

¿Cada participante puede responder esto?

1

Cuando tu código llama al modelo en lugar de la app de chat, ¿de qué tiene que hacerse cargo tu equipo?

2

Nombra los tres tipos de endpoint.

3

¿Qué eliges primero, la puerta o el modelo, y por qué?

4

¿Por qué dejar el endpoint en la configuración?

5

¿A qué puede llegar un contenedor?


6

Nombra los cuatro controles de ejecución.

Kinvecta

SIGUIENTE · SESIÓN 6 · CÓMO CONSTRUIR FLUJOS DE TRABAJO

¿Cómo conviertes una tarea repetida en un flujo de trabajo fijo?

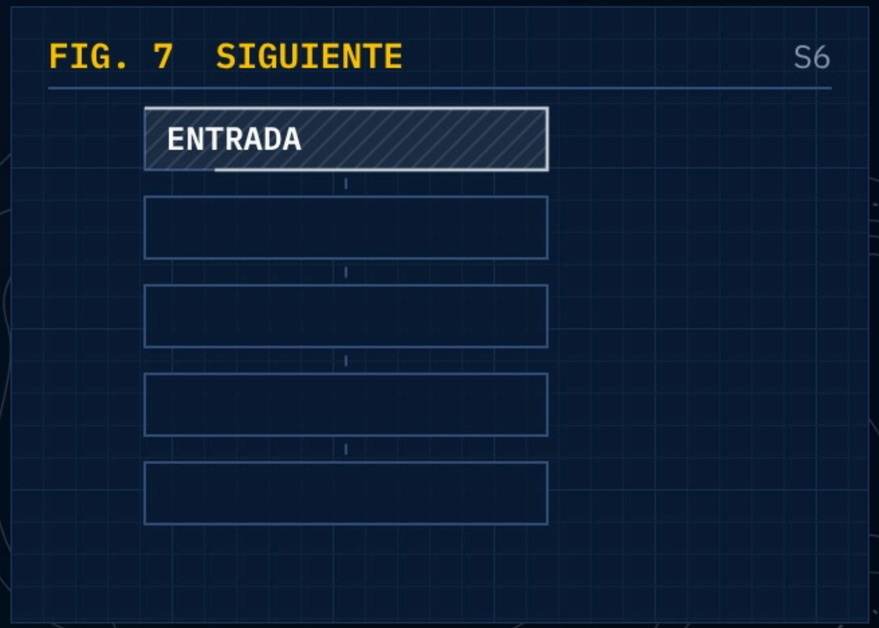

Lo que cubre la Sesión 6

- Pasos fijos
- Una revisión
- Revisión humana
- Prompts guardados, cargados por código

Kinvecta

ANEXO · PARA QUIEN FACILITA

Arma una vez el sandbox de la Etapa 2 y reinícialo en cada grupo

IMAGEN

Imagen base del contenedor

Escaneada de antemano; red limitada al endpoint de capacitación

LLAVES

Llaves de API de capacitación

Una por persona, límites bajos, del gestor de secretos, revocadas al terminar

DOCS

Documentos de ejemplo

Memos y reportes inventados; nada real

BIBLIOTECA

Biblioteca inicial de prompts

Un repositorio Git con prompts aprobados y casos de prueba

REGLA El tiempo de clase es para aprender, no para configurar: cada ejercicio de las Etapas 2–5 corre en el mismo sandbox preparado, fuera de producción.