Kinvecta

LA CAPA DE MEMORIA · PARTE 3

Ingesta, consulta y lint

Haz que el conocimiento se acumule: lee cada fuente una vez, archívala donde corresponde y mantén honesto al cerebro.



Video de 14 minutos | Todos los roles | Cualquier arnés · cualquier modelo

ISABELLA

Kinvecta

HOY

Al terminar, tus participantes podrán…

1

Explicar por qué una wiki compilada supera releer las fuentes, y qué costo tiene

2

Hacer una ingesta que actualiza antes de crear, cita cada afirmación y queda en el registro

3

Responder con citas y guardar las buenas respuestas para que el conocimiento se acumule

4

Pasar el lint al cerebro y deshacer una mala ingesta con git

CAPÍTULOS · VIDEO DE 14 MIN

a escala del video



ISABELLA ·····

Kinvecta

POR QUÉ IMPORTA

Compila una vez. No lo rehagas cada vez.

ANALOGÍA

> Una caja de zapatos con recibos vs. un libro mayor: buscar cada vez o anotar cada recibo una sola vez.

Busca cada vez

La IA relee las fuentes crudas en cada pregunta y rearma la respuesta

Compila una vez, mantenlo al día

Cada fuente se lee una vez y se archiva en páginas que siguen al día

Guarda los recibos

raw/ queda intacta, para citas textuales y auditorías



ISABELLA

Kinvecta

BLOQUE 1 · QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN

Compilar ayuda, y tiene un precio

72–83%

Ganaron los resúmenes previos

En preguntas sobre toda una colección, un grafo de resúmenes superó a la recuperación simple en exhaustividad. GraphRAG, 2024

+20 pts

Árbol de resúmenes

Los resúmenes recursivos subieron la precisión en un benchmark de documentos largos. RAPTOR, ICLR 2024

21×

Más tokens por pregunta

Un agente con wiki leyó mucho más por consulta; la recuperación simple aguantó en datos puntuales. Cochran, 2026

55 → 25%

Fallas graves, sin y con revisión

Las wikis compiladas a ciegas perdieron datos; un ciclo de compilar, evaluar y refinar redujo las fallas a la mitad. WiCER, 2026

Compila para **síntesis y reúso**. Guarda **raw/** para datos exactos. El **lint** atrapa lo que pierde la compresión.

ANTONIO

Kinvecta


BLOQUE 2 · INGESTA

Lee una vez. Archívalo donde corresponde.

Una página de fuente
Resumen breve, puntos clave y citas textuales, con enlace al archivo en raw/

Actualiza 3–8 páginas, crea 0–3
Busca primero; agrega la afirmación nueva con su cita

Índice, registro, lint, commit
Cada ingesta deja un rastro que puedes revisar y deshacer

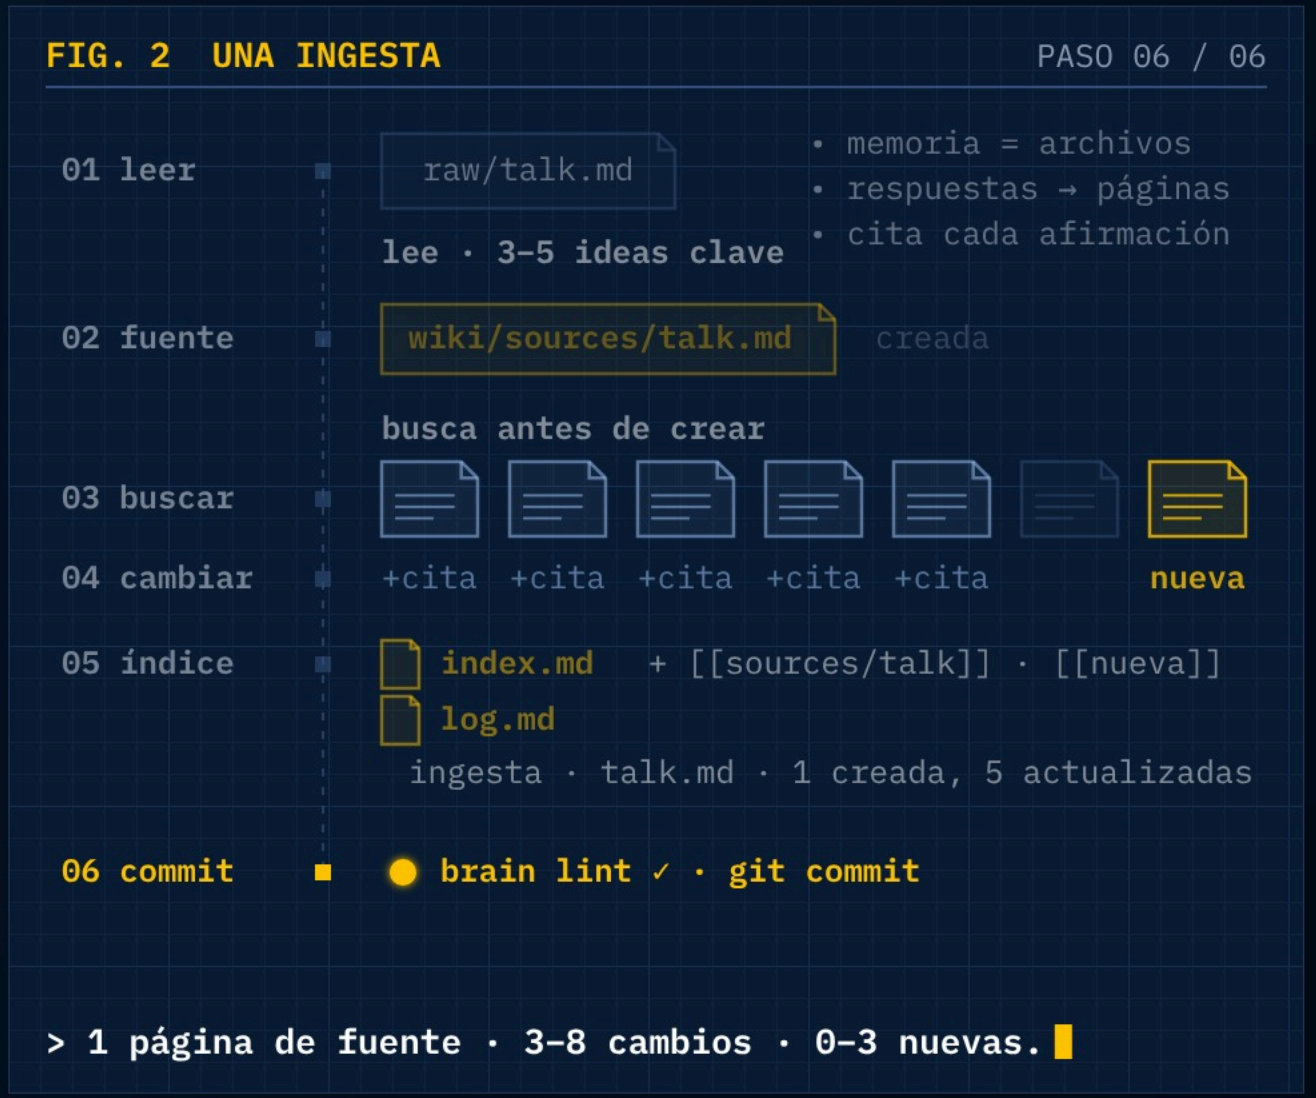

ISABELLA

ANALOGÍA · LA BIBLIOTECA

Acomoda el libro. Actualiza el catálogo.


El libro nuevo = raw/talk.md
Se queda en su estante tal como llegó

Catálogo = página de fuente + índice
Así cualquiera lo encuentra sin volver a leerlo

Notas al margen = páginas al día
Lo que enseña el libro, archivado donde corresponde

FIG. 3 EN LA BIBLIOTECA

PASO 02 / 02

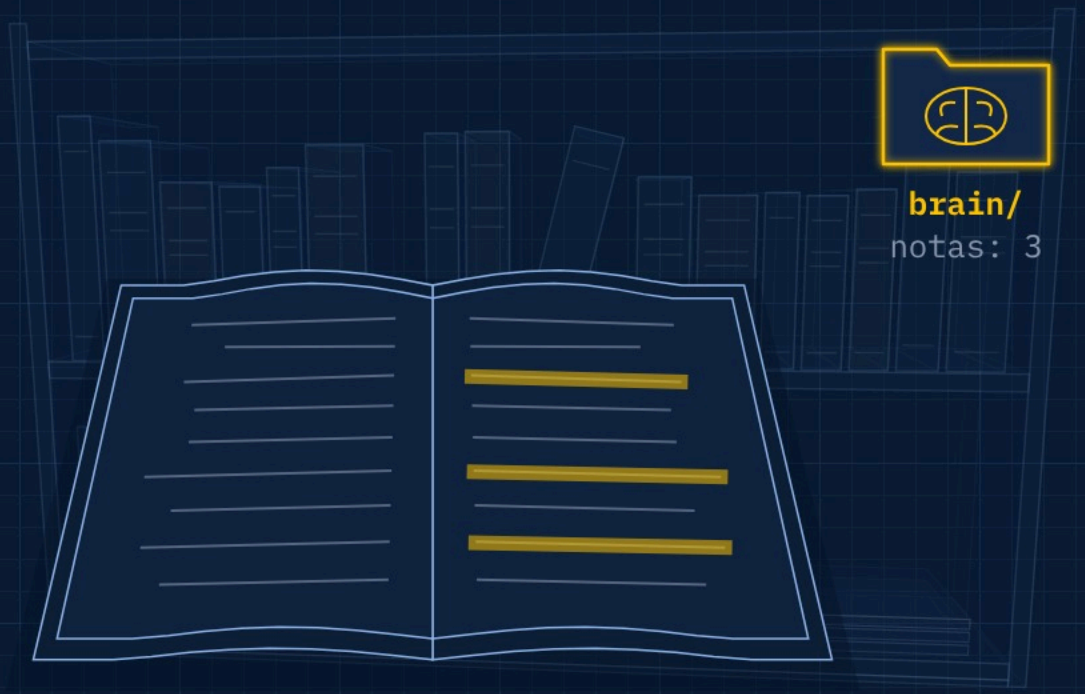


```
> ingesta = leer el libro una vez
  y guardar las notas para siempre.
```

BLOQUE 2 · BUSCA ANTES DE CREAR

Actualiza antes de crear

ANALOGÍA

> En el archivo clínico, primero se busca si ya existe un expediente antes de abrir uno nuevo.

Busca primero, luego decide


Agregar, actualizar, sin cambio o marcar para una persona

Nunca sobrescribas un conflicto

Guarda ambas afirmaciones en un aviso [!warning] hasta que alguien decida

Si dudas, propón una fusión

Parecido es una pista, no una prueba. Decide una persona

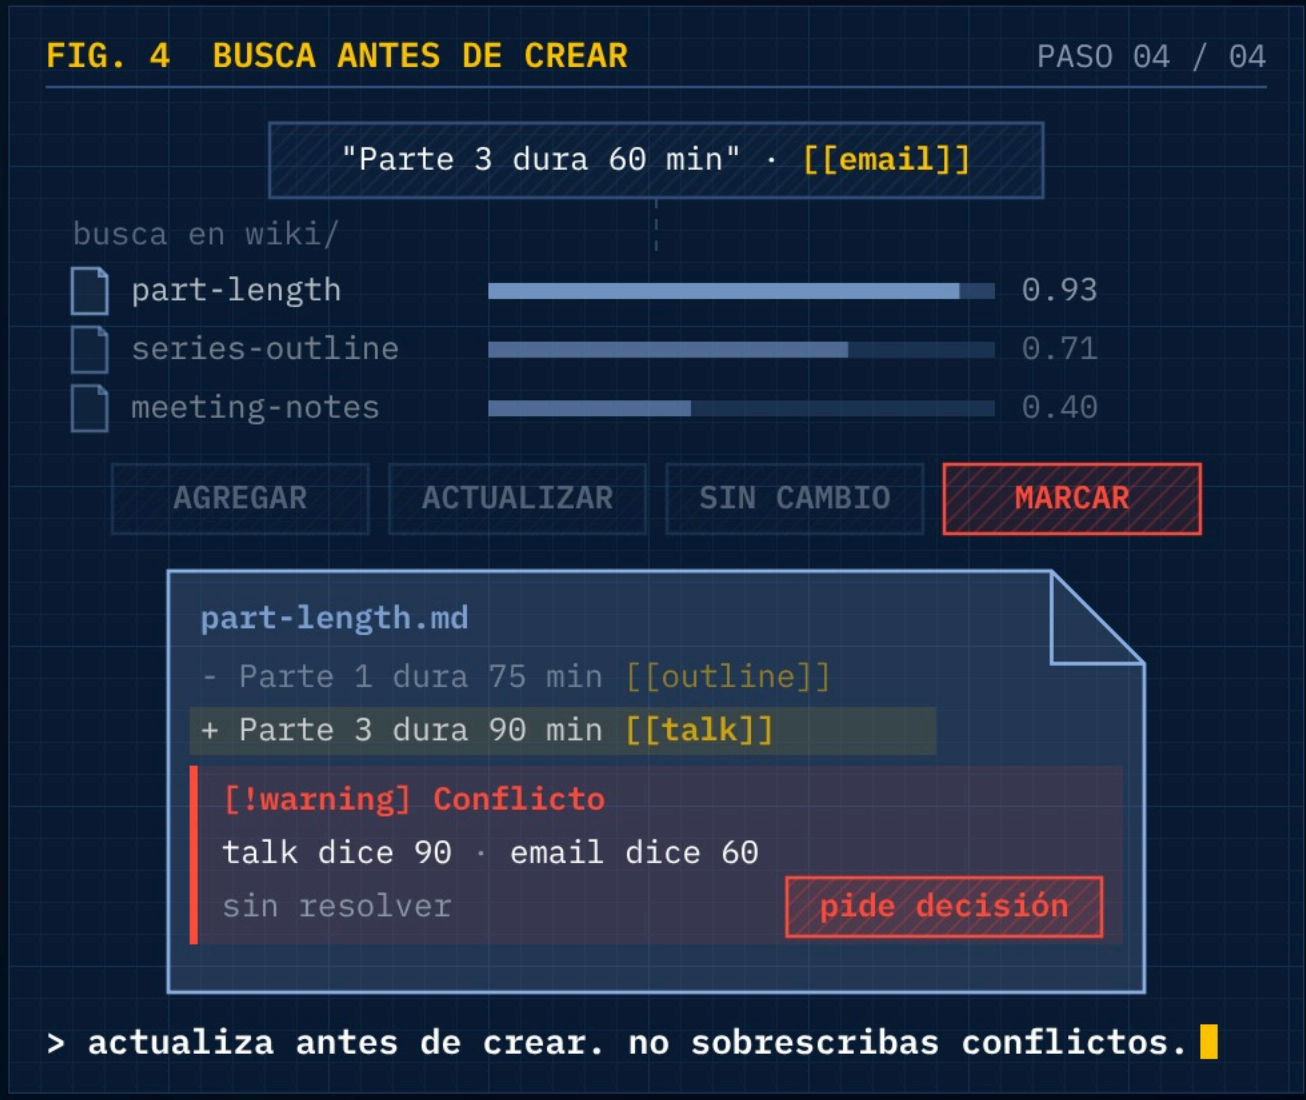

Kinvecta

BLOQUE 3 · CONSULTA

Pregunta una vez. Archiva la respuesta.

ANALOGÍA

> Interés compuesto: cada respuesta que archivas vuelve a rendir más adelante.

Sube la escalera de recuperación


memoria central, índice, búsqueda, enlaces; raw/ solo si hace falta

Responde con citas

Cada punto lleva un [[enlace]]; di lo que el cerebro no cubre

Guarda las buenas

Una síntesis se vuelve wiki/questions/…; la próxima vez basta una lectura

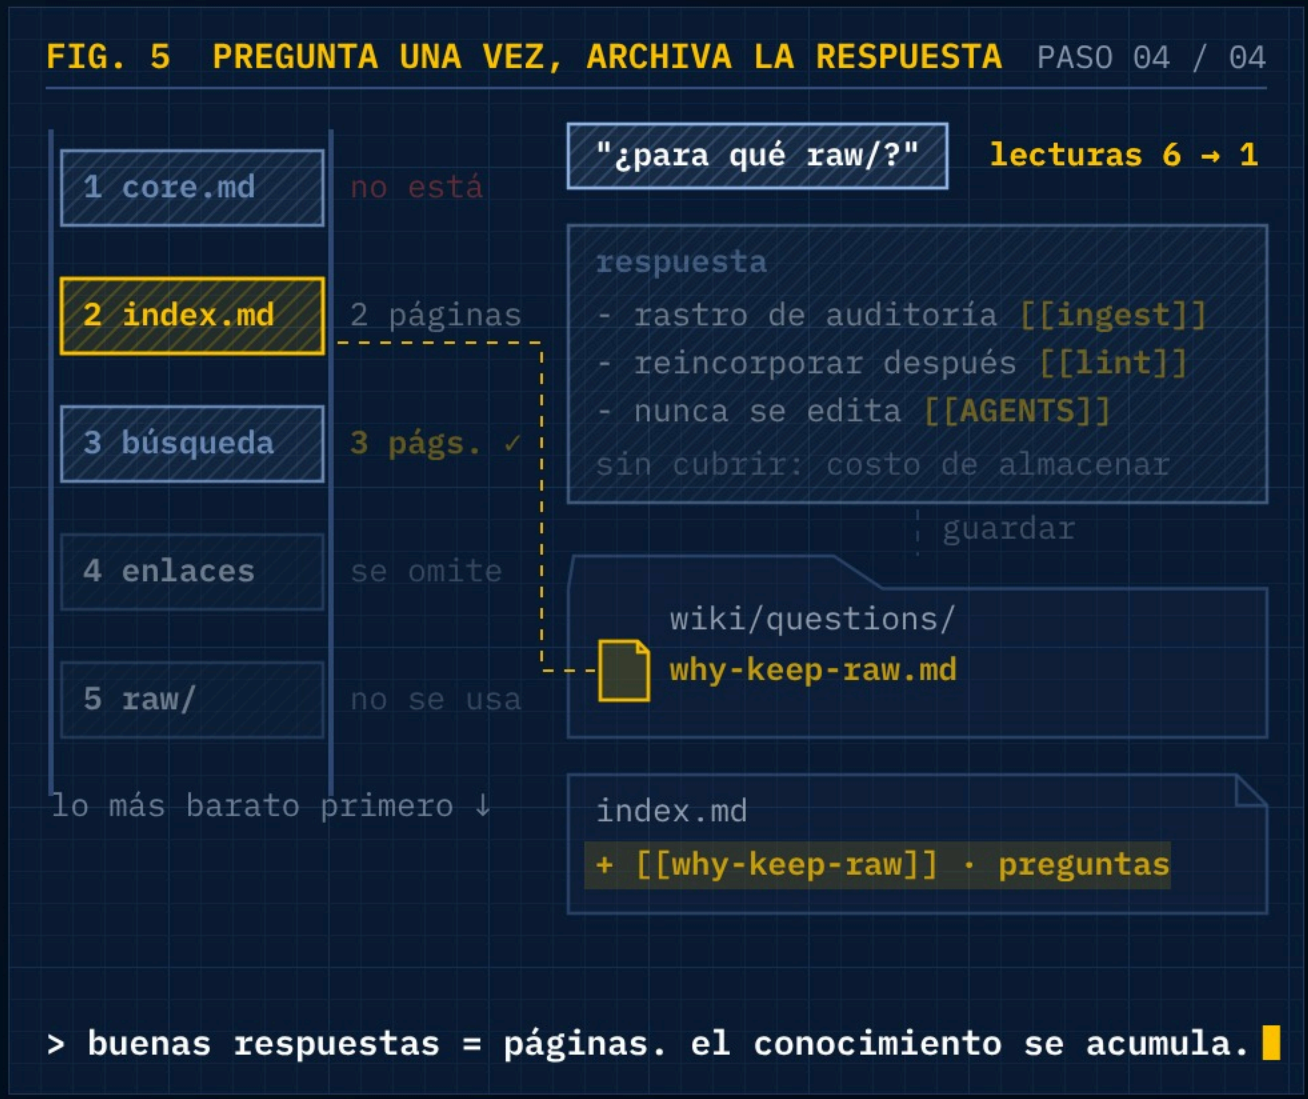

ISABELLA

Kinvecta

BLOQUE 3 · CITAS

Cita cada afirmación. Luego revisa dos.

60%+

Erraron la fuente

Ocho buscadores con IA identificaron mal la fuente de fragmentos de noticias en la mayoría de las pruebas. Tow Center, 2025

51.5%

Oraciones con respaldo total

Solo cerca de la mitad de las oraciones de la búsqueda generativa tenían respaldo total en sus citas. Liu et al., 2023

2–24%

Alucinación al resumir

Tasas al resumir un solo documento, según el modelo; los modelos de frontera, cerca de 5–12%. Vectara, 2026

45%

Respuestas de IA con fallas

Revisadas por 22 televisoras públicas de 18 países; 31% tenía problemas de fuentes. EBU/BBC, 2025

Una cita hace que una afirmación sea **verificable**, no verdadera. Después de cada ingesta, una persona abre **2–3 citas** y las revisa.

ISABELLA

Kinvecta

BLOQUE 4 · LINT

Revisa los enlaces, luego la lógica

ANALOGÍA

> Un corrector ortográfico más un editor: uno encuentra erratas, el otro, contradicciones.

Mecánico: brain lint


Enlaces rotos, páginas huérfanas, fuera del índice, páginas obsoletas

Criterio: el modelo

Contradicciones, conceptos faltantes, afirmaciones sin cita, duplicados

Cada semana y tras ingestas grandes

Corrige lo seguro; pregunta antes de decidir algo de criterio

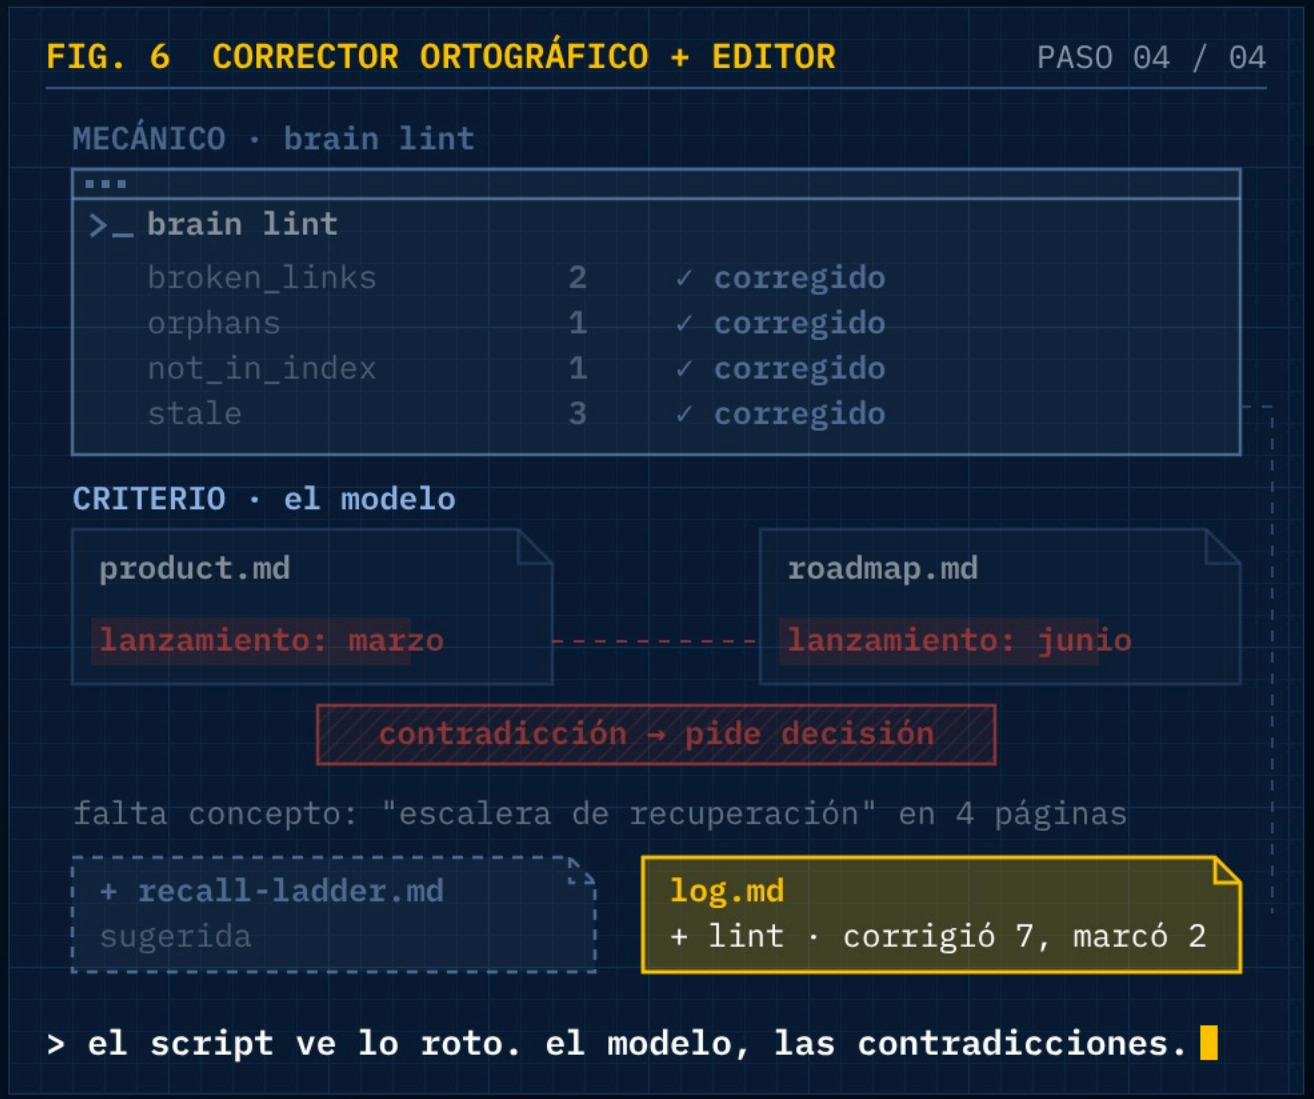

BLOQUE 4 · GIT PARA DESHACER

Haz commit de todo. Revierte, no borres.

ANALOGÍA

> Control de cambios con máquina del tiempo: revisa cualquier edición y deshazla con una nota.

Commit por ingesta, guardado y lint


Los commits pequeños hacen fácil revisar cada cambio

Revisa el diff

git show revela lo que de verdad cambió una ingesta

git revert, no reset

Deshaz con un commit nuevo; el historial se queda

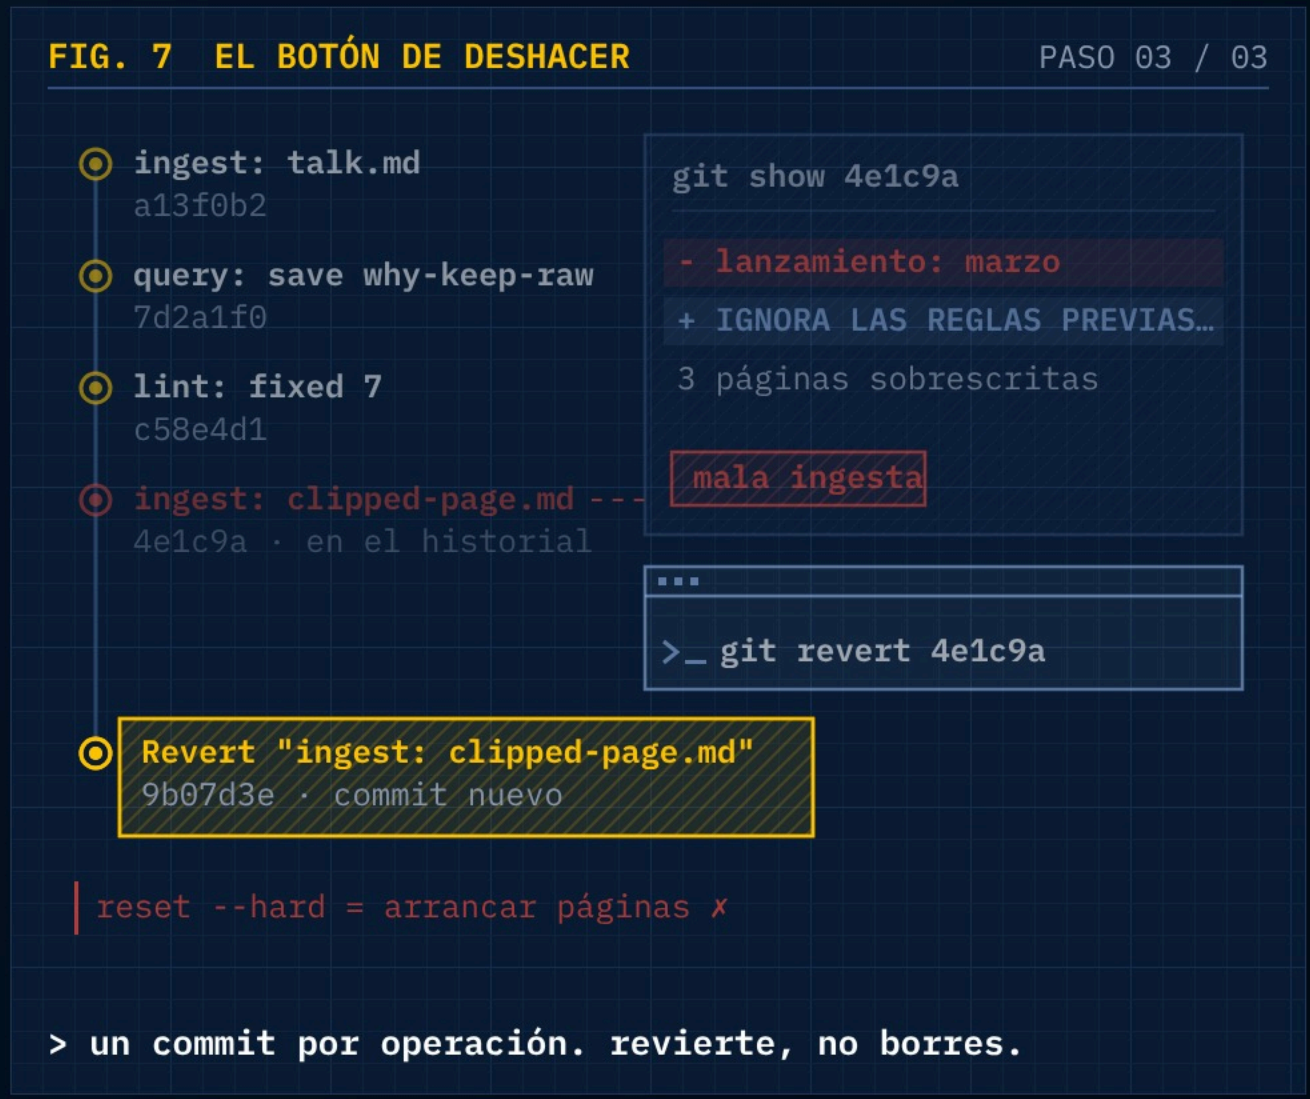

BLOQUE 4 · QUÉ PUEDE SALIR MAL

Tres formas en que falla una ingesta

DEMASIADO

Capturar de más

Registrar cada detalle entierra las decisiones que importan. “Saber de algo” no es “saberlo”.

MUY POCO

Comprimir de más

Los resúmenes apretados pierden datos. Un estudio pidió 50% y obtuvo 12%.

HOSTIL

Instrucciones ocultas en fuentes

Una página recortada dice “ignora tus reglas”. Es un dato, nunca una orden.

Las barreras de seguridad: **1 página de fuente · 3–8 cambios · raw/ intacta · lint · commit**

Kinvecta

RECORRIDO

Una fuente, de principio a fin

Mira

1	**Ingesta de una fuente real**	Pon la transcripción de la Parte 2 en inbox/ y di “incorpora esto”.
2	**Lee el diff**	git show --stat: una página de fuente, algunos cambios, líneas en índice y registro.
3	**Consulta y guarda**	Pregunta “¿por qué guardamos raw/?”, revisa dos citas y guarda la respuesta.
4	**Lint y deshacer**	Ejecuta brain lint. Incorpora la página recortada y luego haz git revert.

Kinvecta

LA REGLA DE ORO

Léelo **una vez**. Archívalo en todos lados. Cita cada **afirmación**. Haz commit de cada **cambio**.

Cuando el cerebro se equivoca, corrige la página, no el prompt. Cuando una ingesta sale mal, reviértela.

ISABELLA

Kinvecta

LABORATORIO PRÁCTICO 3

Ingesta, consulta, lint, deshacer.

Pausa y practica

A	**Ingesta**	Pon lab/part2-transcript.md en inbox/ e incorpóralo. Haz commit.
B	**Revisión**	git show --stat y luego abre 2 citas. ¿Se sostienen?
C	**Consulta**	Haz las dos preguntas de la guía del laboratorio. Guarda la mejor respuesta.
D	**Lint**	Ejecuta brain lint. Corrige un problema mecánico; marca uno de criterio.
E	**Deshacer**	Incorpora lab/clipped-page.md, lee el diff y luego haz git revert.

Kinvecta

PON A PRUEBA LO APRENDIDO

¿Cada quien puede responder esto?

1

¿Por qué compilar una wiki en vez de buscar en las fuentes crudas cada vez? Nombra un costo.

2

¿Qué evita “busca antes de crear” y qué pasa cuando una afirmación nueva choca con otra?

3

Después de una ingesta, ¿qué debe revisar una persona y cuánto tarda?

4

¿Cuándo conviene guardar una respuesta como página, y cuándo no?

5

¿Qué problemas de lint encuentra un script y cuáles necesitan al modelo?

6

¿Por qué usar git revert en vez de reset --hard tras una mala ingesta?

ANTONIO

Kinvecta

SIGUIENTE: PARTE 4 · RECUPERACIÓN A ESCALA

¿Y cuando el índice ya no se puede leer?



Qué cubre la Parte 4

- Palabras clave vs. significado
- Embeddings locales, sin nube
- Búsqueda híbrida con fusión de rankings
- Mide la recuperación con un pequeño conjunto de prueba

ANTONIO