



# Guide d'installation

Dans “**redirect.php**” à la racine des fichiers, remplacer l’url racine du site dans l'attribut action. Exemple : *http://localhost/todorizer/* en cas de test local.

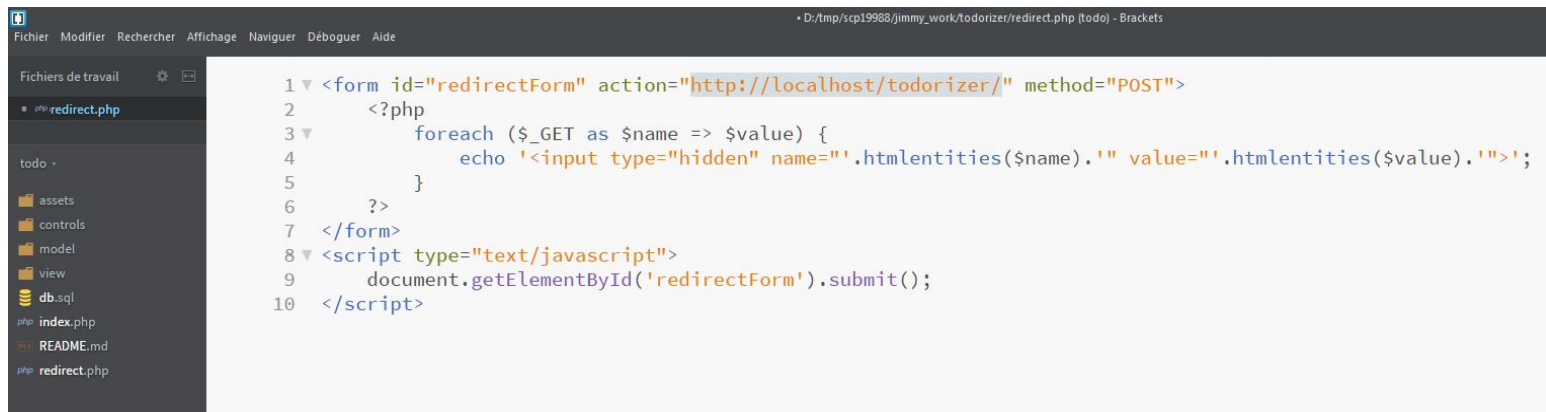


```
1 <form id="redirectForm" action="http://localhost/todorizer/" method="POST">
2   <?php
3     foreach ($_GET as $name => $value) {
4       echo '<input type="hidden" name="'.htmlentities($name).'" value="'.htmlentities($value).'">';
5     }
6   ?>
7 </form>
8 <script type="text/javascript">
9   document.getElementById('redirectForm').submit();
10 </script>
```

Importer les tables incluse dans les fichiers sources (**db.sql**) dans votre base de donnée

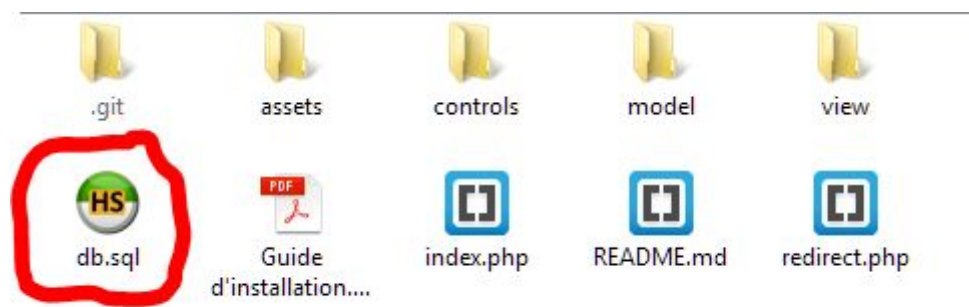



Modifier les valeurs de connexion de la base de données dans le fichier “**db.class.php**” (dossier *model*).

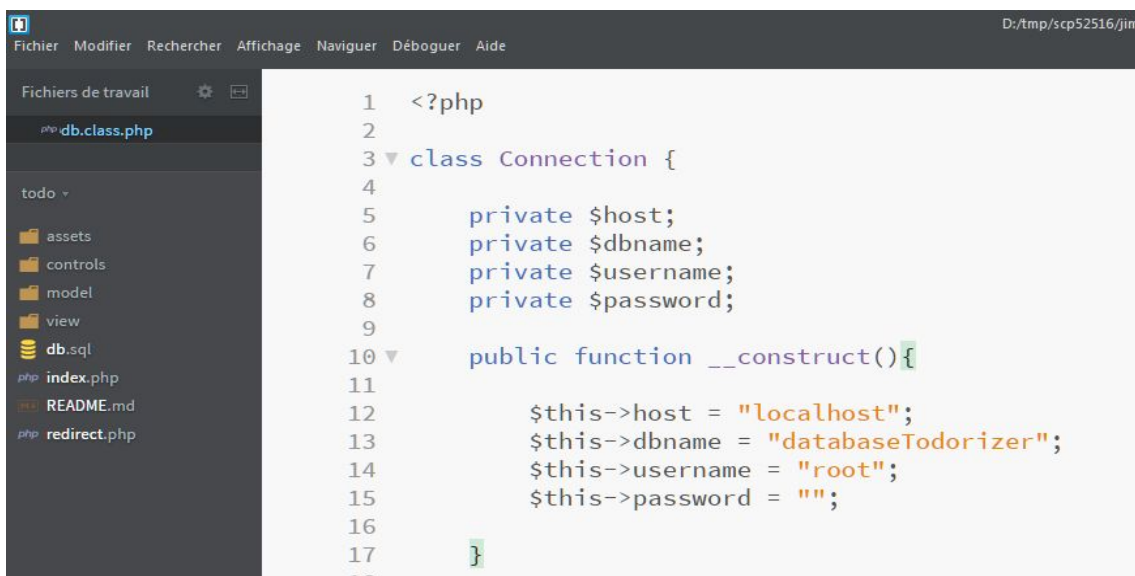

```
1 <?php
2
3 class Connection {
4
5     private $host;
6     private $dbname;
7     private $username;
8     private $password;
9
10    public function __construct(){
11
12        $this->host = "localhost";
13        $this->dbname = "databaseTodorizer";
14        $this->username = "root";
15        $this->password = "";
16
17    }
18 }
```

Vous pouvez désormais accéder à notre service de liste de tâches Todorizer :

- Page d'accueil pour un utilisateur connecté

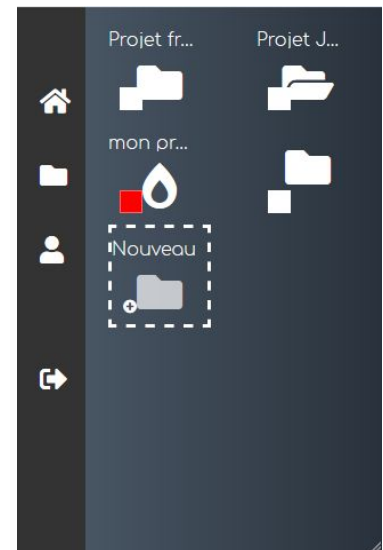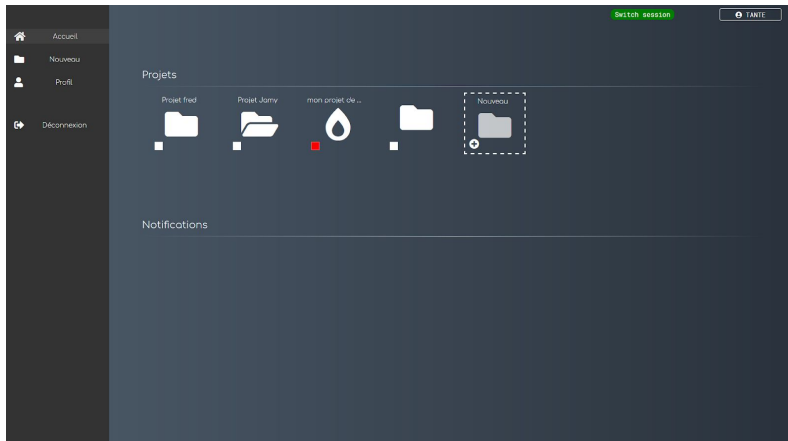

- Page d'accueil pour un utilisateur déconnecté

