

接口文档

用户登录（微信版）：

请求方式：post

url: wx/login

请求参数	是否必须	说明	参数类型
code	否		String
rawData	否		String
signature	否		String

返回实例：

```
1 {
2   "code": 200
3   "message": "登录成功"
4   "data": "yt3+1Gqdsbjs74641vQczh2w==" //这是一个sessionkey
5 }
```

返回参数说明：

参数	说明	参数类型
响应码	(就是一些常用的响应码这样x	int
返回信息	比较详细的状态信息，比方说为什么登录失败	String
返回数据	这里返回的是新的sessionkey，如果不用可以再改:D	String

用户详情页：

请求方式：get

url: user/privatemessage

请求参数	是否必须	说明	参数类型
userId	是	用户ID	String

返回参数	说明	参数类型
openid	微信用户id	String
skey	新的会话skey	String
sessionKey	接收微信服务接口返回的sessionkey	String
pictureUrl	头像	String
nickName	昵称	String
signature	个性签名	String

GET

http://localhost:8080/user/privatemessage

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input checked="" type="checkbox"/>	userId	123	
	Key	Value	Description

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

Status: 200 OK Time: 1046 m

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
1  {
2    "code": 200,
3    "message": "成功打开用户详情页",
4    "data": {
5      "openid": "123",
6      "skey": null,
7      "sessionKey": null,
8      "nickName": "232",
```

用户上传/修改头像：

请求方式：post

url: user/uploadpicture

请求参数	是否必须	说明	参数类型
userId	是	用户ID	String
pictureUrl	是	图片地址	String

POST

http://localhost:8080/user/uploadpicture

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	userId	123
<input checked="" type="checkbox"/>	pictureUrl	hbdshdak
	Key	Value

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "成功上传头像",
4   "data": "hbdshdak"
5 }
```

用户添加/修改个性签名：

请求方式：post

url: user/signature

请求参数	是否必须	说明	参数类型
userId	是	用户ID	String
signature	是	个性签名	String

POST

http://localhost:8080/user/signature

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input checked="" type="checkbox"/>	userId	123	
<input type="checkbox"/>	pictureUrl	hbdshdak	
<input checked="" type="checkbox"/>	signature	helloworld	
	Key	Value	Description

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 670 ms

Size: 322 B

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "成功上传个性签名",
4   "data": "helloworld"
5 }
```

找到分类下所有商品：

请求方式：get

url: " /type "

请求参数	是否必须	说明	参数类型
type	是	商品类型名	String

返回实例：

```
1 {
2   "code":200
3   "message":"分类查找成功"
4   "data":{
5     "id":商品id
6     "name":"商品名"
7     "type":"商品类型"
8     "price":商品价格
9     "message":"商品介绍，暂时不能存很长，之后会再改改"
10    "sellerid":卖家id[如果有要自动填卖家电话号码之类的也可以搞]
11    "pictureUrl":"图片地址"
12    "isSold":1
13    "isPass":2
14  }
15 }
```

返回参数说明：

参数	说明	参数类型
响应码	(就是一些常用的响应码这样x	int
返回信息	比较详细的状态信息，比方说为什么登录失败	String
返回数据	这里返回的是商品列表，[好像列表格式写的有点问题orz]	Object
[isSold]	0表示未出售，1表示已出售	int
[isPass]	0表示未审核，1表示通过，2表示不通过	int

GET

▼

http://localhost:8080/type

ParamsAuthorizationHeaders (9)Body●Pre-request ScriptTestsSettings

● none

● form-data

● x-www-form-urlencoded

● raw

● binary

● GraphQL

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	type	零食
	Key	Value

BodyCookiesHeaders (8)Test Results

PrettyRawPreviewVisualize

JSON▼

≡

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "分类查找成功",
4   "data": [
5     {
6       "id": 1,
7       "name": "绿豆冰沙",
8       "type": "零食",
9       "message": "食堂",
10      "sellerId": "kiana0",
11      "pictureUrl": "shduikasbfkbfk",
12      "isSold": 0,
13      "isPass": 0,
14      "price": 12
15    }
16  ]
17 }
```

模糊查询(跟上面的分类差不多x):

请求方式: get

url: "/search"


请求参数	是否必须	说明	参数类型
keyword	是	查询关键词	String

```
1 {
2   "code": 200
3   "message": "查找成功"
4   "data": {
```

```
5      "id":商品id
6      "name":"商品名"
7      "type":"商品类型"
8      "price":商品价格
9      "message":"商品介绍，暂时不能存很长，之后会再改改"
10     "sellerid":卖家id
11     "pictureUrl":"图片地址"
12     "isSold":1
13     "isPass":2
14   }
15 }
```

返回参数说明：

参数	说明	参数类型
响应码	(就是一些常用的响应码这样x	int
返回信息	比较详细的状态信息，比方说为什么登录失败	String
返回数据	这里返回的是商品列表	Object
[isSold]	0表示未出售，1表示已出售	int
[isPass]	0表示未审核，1表示通过，2表示不通过	int

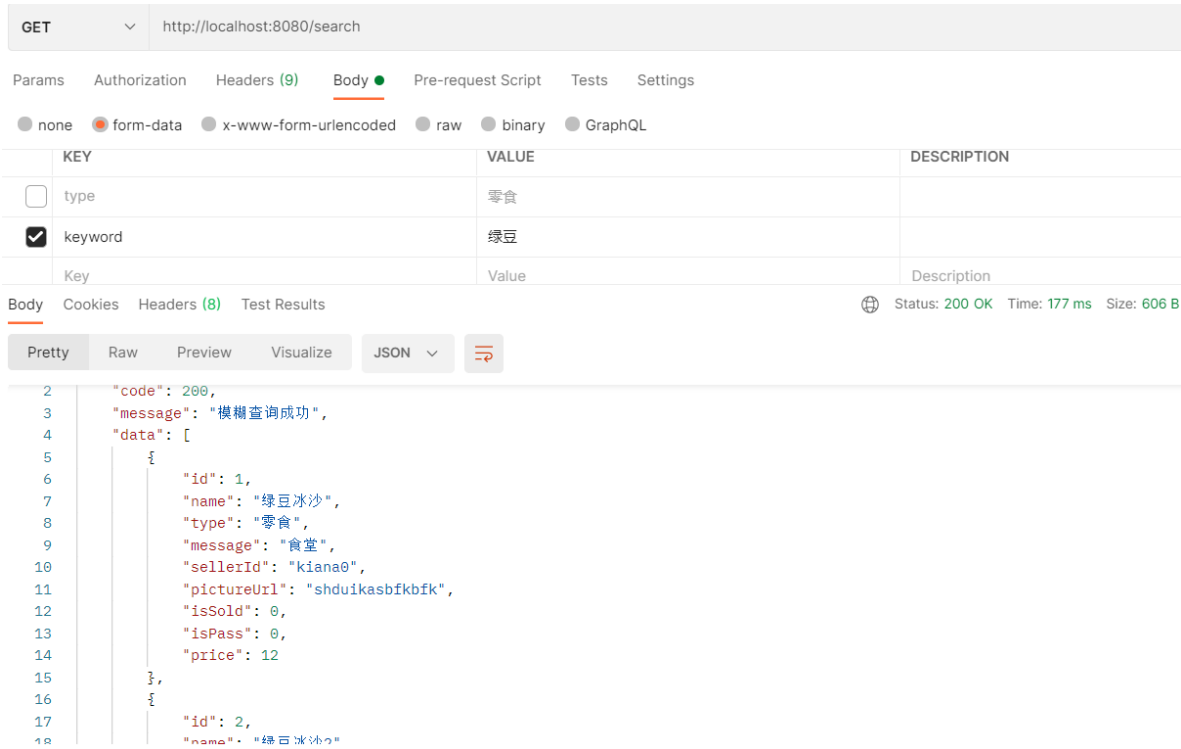

打开详情页:

请求方式: get

url: "/user/{goodsid}" [这里设置了有用户权限才能打开详情页但好像没必要?]


请求参数	是否必须	说明	参数类型
goodsid	是	点开の商品id	int

返回实例：

```
1  {
2      "code":200
3      "message":"成功打开详情页"
4      "data":{
5          "id":商品id
6          "name":"商品名"
7          "type":"商品类型"
8          "price":商品价格
9          "message":"商品介绍，暂时不能存很长，之后会再改改"
10         "sellerid":卖家id
11         "pictureUrl":"图片地址"
12         "isSold":1
13         "isPass":2
14     }
15 }
```

返回参数说明：

参数	说明	参数类型
响应码	(就是一些常用的响应码这样x	int
返回信息	比较详细的状态信息，比方说为什么登录失败	String
返回数据	这里返回的 只有一个商品信息	Object
[isSold]	0表示未出售，1表示已出售	int
[isPass]	0表示未审核，1表示通过，2表示不通过	int

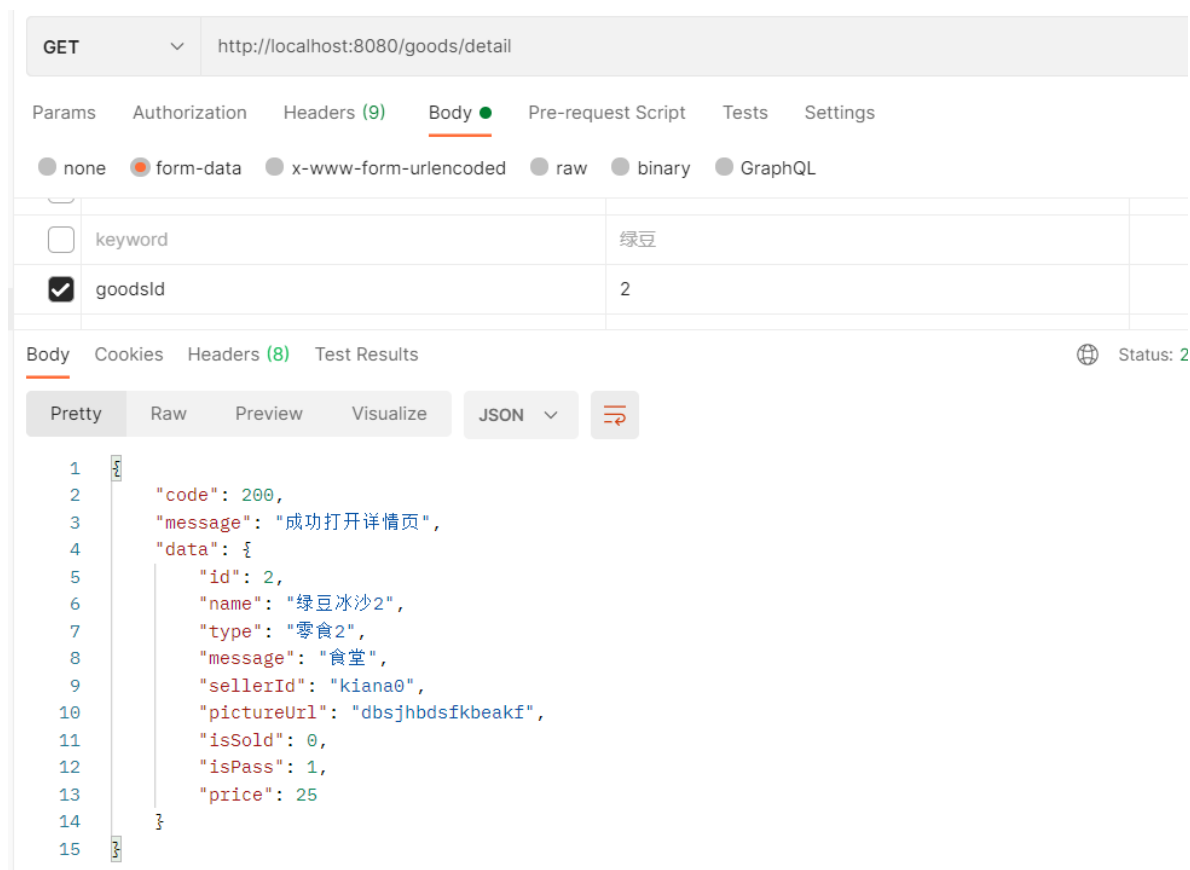

上传图片：

请求方式：post

url: " /oss/uploadAvator "

请求参数	是否必需	说明	参数类型
file	是	图片文件	MultipartFile

返回实例：

1	{
2	"code":200
3	"message":"成功上传商品"
4	"data":"图片Url"
5	}

返回参数说明：

参数	说明	参数类型
响应码	(就是一些常用的响应码这样x	int
返回信息	比较详细的状态信息，比方说为什么登录失败	String
返回数据	这里返回的图片Url	Object

POST http://localhost:8080/oss/uploadAvatar ...

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

	KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input checked="" type="checkbox"/>	file	1_neuf_soleil.jpg x	
	Key	Value	Description

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 1549 ms Size: 4

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  {
2    "code": 200,
3    "message": "文件上传成功",
4    "data": "http://baird610618.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/hello/2021/04/23/571af416-a40d-488e-9b6c-ed24dcfd7795.jpg"
5  }

```

上传商品：

请求方式：post

url: "/user/upload "

请求参数	是否必须	说明	参数类型
name	是	商品名	String
type	否	商品类型	String
price	是	商品价格	double
message	否	商品介绍	String
sellerId	是	卖家id	int
pictureUrl	否	图片主图	String

返回实例：

"data":商品id

POST http://localhost:8080/user/upload Send

Params Authorization Headers (10) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookie Beautify

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```

1  {
2    "name": "apples",
3    "type": "食品",
4    "message": "一个苹果",
5    "sellerId": "baird",
6    "pictureUrl": "hskdbkssabd.jpg"
7  }

```

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 91 ms Size: 305 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```

1  {
2    "code": 200,
3    "message": "上传商品成功",
4    "data": 5
5  }

```

修改商品信息：

可以只给id跟要改的部分信息

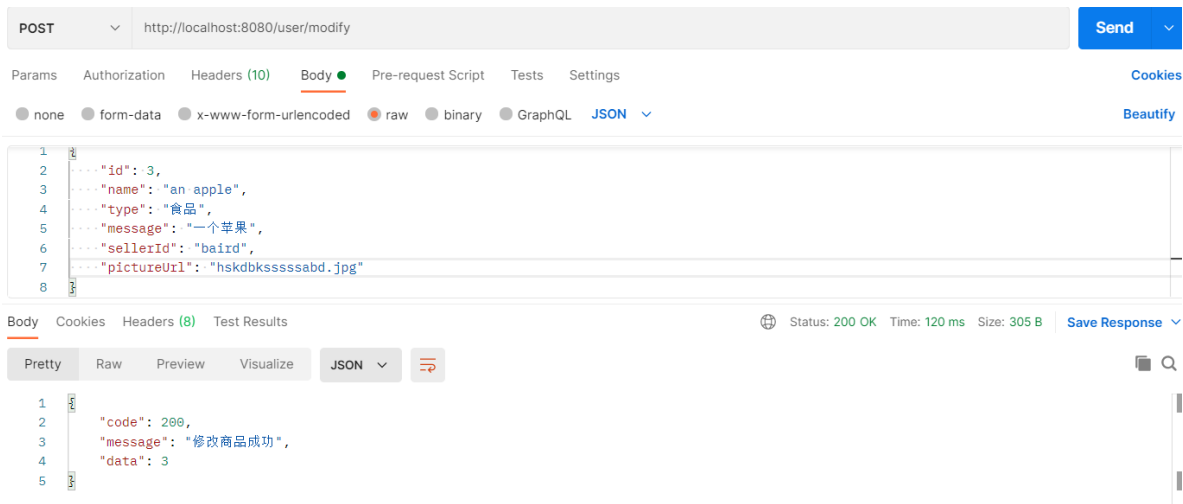


删除商品：

(假删除，有失效页面这样？)

请求方式：delete

url: "/user/goodsdelete"

请求参数	是否必须	说明	参数类型
goodsId	是	商品id	int

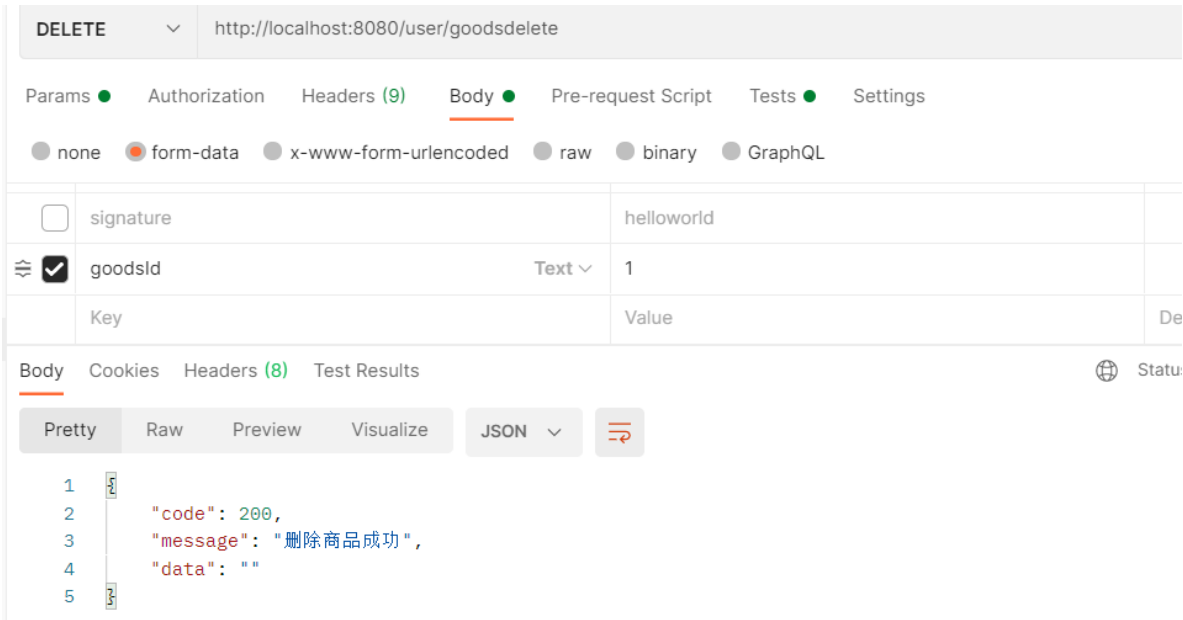

管理员登录：

请求方式：post

url: "/adminlogin"

请求参数	是否必须	说明	参数类型
username	是	用户名	String
password	是	密码	String

返回实例：

```
1 {
2   "code": 200
3   "message": "登录成功"
4   "data": [需要什么可以再加，暂时没东西x]
5 }
```

返回参数说明：

参数	说明	参数类型
响应码	(就是一些常用的响应码这样x	int
返回信息	比较详细的状态信息，比方说为什么登录失败	String

管理员登出：

请求方式：get

url: "/admin/logout"

请求参数	是否必须	说明	参数类型
无			

返回实例：

```
1 {
2   "code": 200
3   "message": "登出成功"
4   "data": [需要什么可以再加，暂时没东西x]
5 }
```

返回参数说明：

参数	说明	参数类型
响应码	(就是一些常用的响应码这样x	int
返回信息	比较详细的状态信息，比方说为什么登录失败	String

管理员打开未审核商品列表：

请求方式：get

url: "/admin/list"

请求参数	是否必须	说明	参数类型
无			

GET

http://localhost:8080/admin/list

ParamsAuthorizationHeaders (7)BodyPre-request ScriptTestsSettings

BodyCookiesHeaders (8)Test Results

PrettyRawPreviewVisualizeJSON

1

{

2

"code": 200,

3

"message": "展示未审核商品",

4

"data": [

5

{

6

"id": 1,

7

"name": "绿豆冰沙",

8

"type": "零食",

9

"message": "食堂",

10

"sellerId": "kiana0",

11

"pictureUrl": "shduikasbfkbfk",

12

"isSold": 0,

13

"isPass": 0,

14

"price": 12

15

},

16

{

17

"id": 3,

18

"name": "apple",

19

"type": "零食",

20

"message": "苹果",

21

"sellerId": "kira",

22

"pictureUrl": null,

23

"isSold": 0,

24

"isPass": 0,

25

"price": 20

26

}

27

]

28

}

管理员审核:

1.通过:

请求方式: post

url: "/admin/pass"

请求参数	是否必须	说明	参数类型
goodid	是	商品id	int

返回实例:

```
1 {
2   "code": 200
3   "message": "审核成功"
4   "data": [需要什么可以再加，暂时没东西x]
5 }
```

返回参数说明:

参数	说明	参数类型
响应码	(就是一些常用的响应码这样x	int
返回信息	比较详细的状态信息，比方说为什么登录失败	String

fleamarket / GoodsController / passGoods[商品通过审核] Save ... 🔍 💬

POST ▼ http://localhost:8080/admin/pass Send ▼

Params Authorization Headers (9) **Body** ● Pre-request Script Tests Settings Cookies

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL

	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/>	goodslid	2			
	Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 1005 ms Size: 306 B Save Response ▼

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼ 🔍

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "商品通过审核",
4   "data": ""
5 }
```

2.未通过

请求方式: post

url: "/admin/fail"


请求参数	是否必须	说明	参数类型
goodid	是	商品id	int

返回实例:

```
1 {
2   "code": 200
3   "message": "审核失败"
4   "data": "返回违规信息:eg."您的商品xxx违规，审核失败"[如果超过五次还会加上]"且您发布
  违规商品次数过多，将禁用此账号""
5 }
```

返回参数说明:


参数	说明	参数类型
响应码	(就是一些常用的响应码这样x	int
返回信息	比较详细的状态信息，比方说为什么登录失败	String
	关于违规判定的信息	String

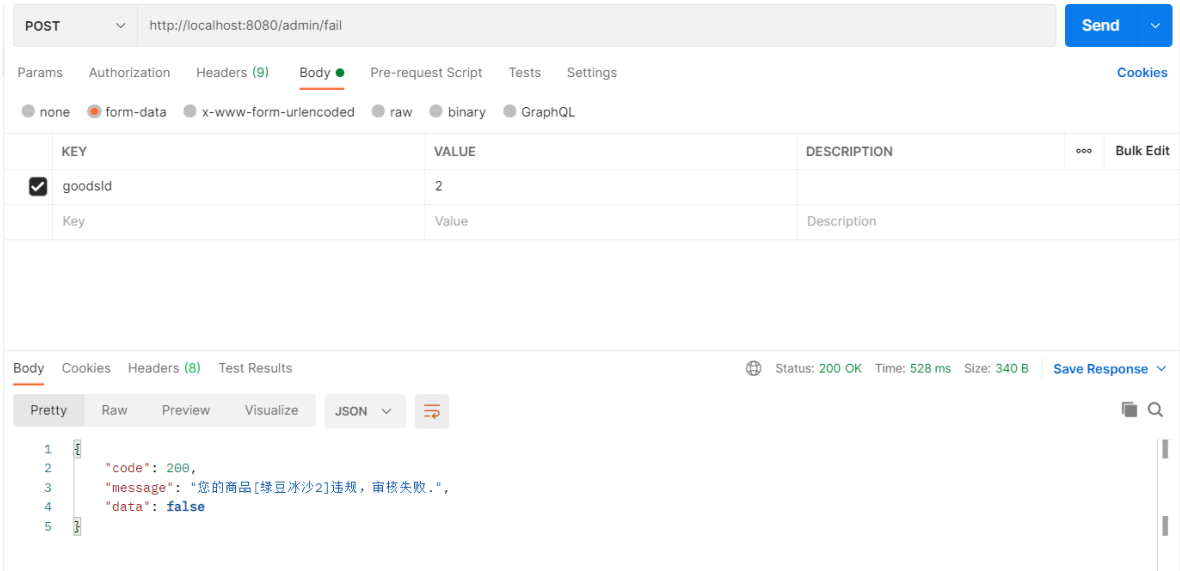

用户收藏：

url: "/user/collect"

请求参数	是否必须	说明	参数类型
goodsId	是	商品id	int
userId	是	用户id	String

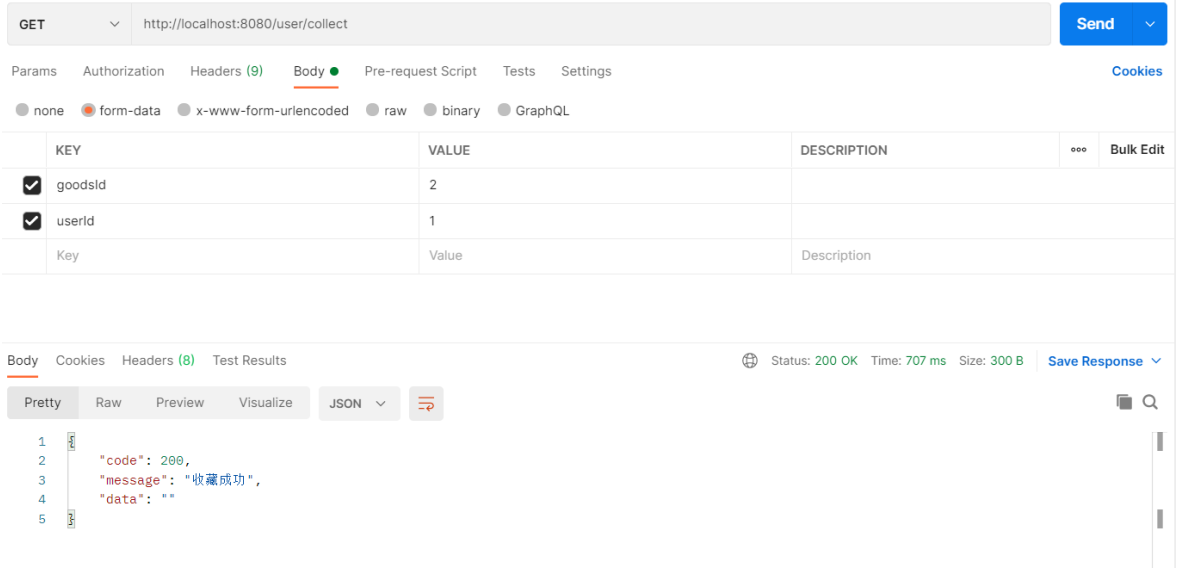

用户打开自己收藏列表：

url: "/user/mycollection"

请求参数	是否必须	说明	参数类型
userId	是	用户id	String

POST

http://localhost:8080/user/mycollection

ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	KEY	VALUE
<input type="checkbox"/>	goodsId	2

BodyCookiesHeaders (8)Test Results

PrettyRawPreviewVisualizeJSON

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "成功打开收藏列表",
4   "data": [
5     {
6       "id": 2,
7       "name": "绿豆冰沙2",
8       "type": "零食2",
9       "message": "食堂",
10      "sellerId": "kiana0",
11      "pictureUrl": "dbsjhbdsfkbeakf",
12      "isSold": 0,
13      "isPass": 1,
14      "price": 25
15    }
16  ]
17 }
```

评论商品：

url: "/user/evaluation"

请求参数	是否必须	说明	参数类型
context	否[不写会记录成默认好评]	评价内容	String
score	是	评分	int
sellerId	是	用户id	String

POST

http://localhost:8080/user/evaluation

Send

ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyPre-request ScriptTestsSettings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

1

2

3

4

5

```
1 {
2   "sellerId": "kiana",
3   "score": 3,
4   "context": "不错"
5 }
```

BodyCookiesHeaders (8)Test Results

PrettyRawPreviewVisualizeJSON

```
1 {
2   "code": 200,
3   "message": "评论商品成功",
4   "data": ""
5 }
```

Status: 200 OK Time: 1019 ms Size: 306 B Save Response

打开自己的评价列表：

url: "/user/myevaluations"

请求参数	是否必须	说明	参数类型
sellerId	是	用户id	String

POST

http://localhost:8080/user/myevaluations

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	KEY	VALUE	DESCRIPTION
<input checked="" type="checkbox"/>	sellerId	kiana	
	Key	Value	Description

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
12      {
13        "id": 2,
14        "sellerId": "kiana",
15        "score": 4,
16        "time": "2021-04-21T06:33:43.000+00:00",
17        "context": "不错"
18      },
19      {
20        "id": 3,
21        "sellerId": "kiana",
22        "score": 3,
23        "time": "2021-04-21T06:34:54.000+00:00",
24        "context": "不错"
25      },
26      {
27        "id": 4,
```