

1. Где хранятся пользовательские и системные настройки подключения?

Есть два уровня настроек SSH-клиента - системные и пользовательские:

- Системные для всех пользователей `/etc/ssh/ssh_config`
- Пользовательские только для текущего юзера `~/.ssh/config` файл в домашней папке пользователя.

2. Что за файл options?

Это конфигурационный файл SSH-клиента, где можно задавать индивидуальные параметры подключения для разных хостов, чтобы не вводить их каждый раз вручную.


3-4. Отредактируйте файл options так, чтобы можно было подключаться не вводя имя пользователя и порт. Назовите удобным для вас способом

открываем

```
nano ~/.ssh/config
```

Прописываем по схеме:

```
Host <Название сервера>
    HostName <Имя хоста>
    User <Юзернейм>
    Port <Порт для подключения>
```

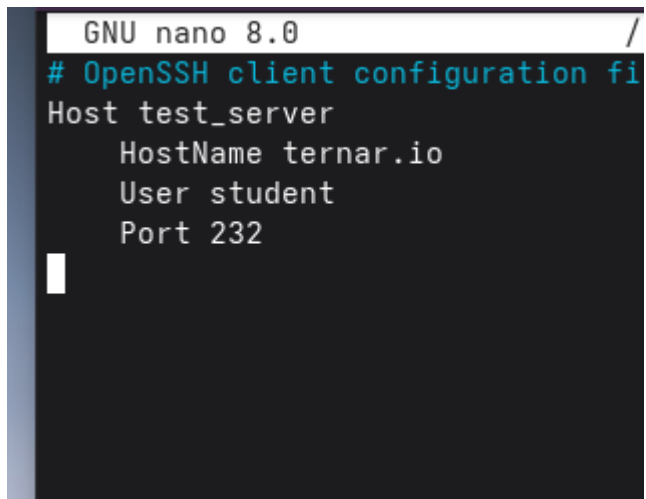

```
GNU nano 8.0 /
# OpenSSH client configuration fi
Host test_server
    HostName ternar.io
    User student
    Port 232
```

5. Проверьте работоспособность

работает, круто

```
[kirill_altvm@AltVM etc]$ nano ~/.ssh/config  
[kirill_altvm@AltVM etc]$ ssh test_server  
student@ternar.io's password:  
Last login: Mon Dec 29 08:19:01 2025 from 95.104.170.98  
[student@S-vm-232 ~]$
```