Compte Rendu du TP 1 d'introduction à GIT:
Travailler sur un répertoire local

1. Configuration de Git

Nous avons commencé par configurer Git avec :

- un **nom d'utilisateur**
- une **adresse email**
- un **éditeur de texte**

Commandes utilisées :

git config --global user.name "Nom"
git config --global user.email "email"
git config --global core.editor "éditeur"
git config --list

2. Création d'un dépôt local

Nous avons créé l'arborescence suivante :

```
courseGIT/
└── tp1
```

Puis initialisé Git dans le dossier :

```
git init
```

👉 Cela crée un dossier caché `.git` qui contient tout l'historique du projet.

Commande importante :

```
git status
```

Elle permet de voir l'état des fichiers dans le dépôt.

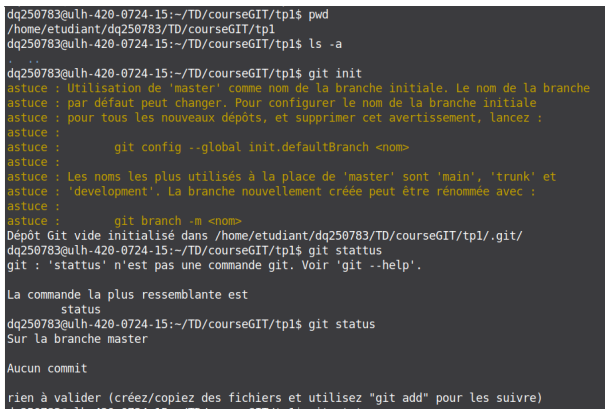

3. Création et suivi du fichier README.md

Nous avons créé un fichier `README.md` contenant les informations du TP.

🔃 Suivi des modifications

Étapes pour enregistrer un fichier dans Git :

1. Vérifier l'état :

- `git status`
- Ajouter le fichier :

- `git add README.md`
- Valider :

1. `git commit -m "Ajout du fichier README.md"`
2.

👉 On apprend ici le cycle de base de Git :
modifier → ajouter → valider

---

4. Gestion d'un programme Java

Nous avons créé un projet avec :

`src/Cryptomonnaie.java`
Contenant une classe simple avec :

- un nom
- une valeur de jeton

Puis nous avons ajouté et validé ce fichier :

```
git add src/Cryptomonnaie.java
git commit -m "Première version du fichier Cryptomonnaie.java"
```
👉 Ensuite, la commande `git log` permet de voir l'historique des versions.

⊘ 4.1 Fichier .gitignore

Après compilation (`javac`), un fichier `.class` est généré.

👉 Problème : ce fichier ne doit pas être suivi par Git.

Solution :
Créer un fichier `.gitignore` :

```
*.class
```
Puis l'ajouter :

```
git add .gitignore
git commit -m ".gitignore ajouté"
```
👉 Git ignore désormais automatiquement ces fichiers.

Nous avons ensuite ajouté d'autres règles :

*.jar

*.war
*.nar
*.ear
*.zip
*.tar.gz
*.rar

```
dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$ git commit src/Cryptomonnaie.java
Abandon de la validation dû à un message de validation vide.
dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$ git commit -m "Ajout du fichier Cryptomonnaie.ja
a"
[master 488d9de] Ajout du fichier Cryptomonnaie.java
 2 files changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 src/Cryptomonnaie.class
 create mode 100644 src/Cryptomonnaie.java
dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$ javac src/Cryptomonnaie.java
dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$ git status
Sur la branche master
rien à valider, la copie de travail est propre
dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$ git status
Sur la branche master
Fichiers non suivis:
  (utilisez "git add <fichier>..." pour inclure dans ce qui sera validé)
        .gigitone

aucune modification ajoutée à la validation mais des fichiers non suivis sont présents (util
ez "git add" pour les suivre)
dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$ git add .gitignore
fatal : le chemin '.gitignore' ne correspond à aucun fichier
dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$ git add .gitignore
dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$ ls
README.md  src
dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$ git status
Sur la branche master
Modifications qui seront validées :
  (utilisez "git restore --staged <fichier>..." pour désindexer)
        nouveau fichier :  .gitignore

dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$ git commit -m ".gitignore ajouté"
[master fbaf0d7] .gitignore ajouté
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitignore
dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$ git add .gitignore
dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$ git commit -m ".gitignore ajouté"
[master f1d6ea2] .gitignore ajouté
 1 file changed, 10 insertions(+)
dq250783@ulh-420-0724-15:~/TD/courseGIT/tp1$
```