销售管理-销售单 相关接口流程

1.获取销售单列表（条件+分页）、获取指定销售单详情、获取生成销售退货单详情

项目需求：获取销售单列表（条件+分页）—— 提供多条件筛选和分页查询功能，支持按客户、时间、状态等维度快速定位销售单据；获取指定销售单详情—— 通过关联查询将ID数据转换为用户可读信息，完整展示销售单的主表、商品明细及相关业务数据；获取生成销售退货单数据—— 基于原销售单预填充退货数据，自动计算可退货数量并继承原单价格折扣信息。

流程图

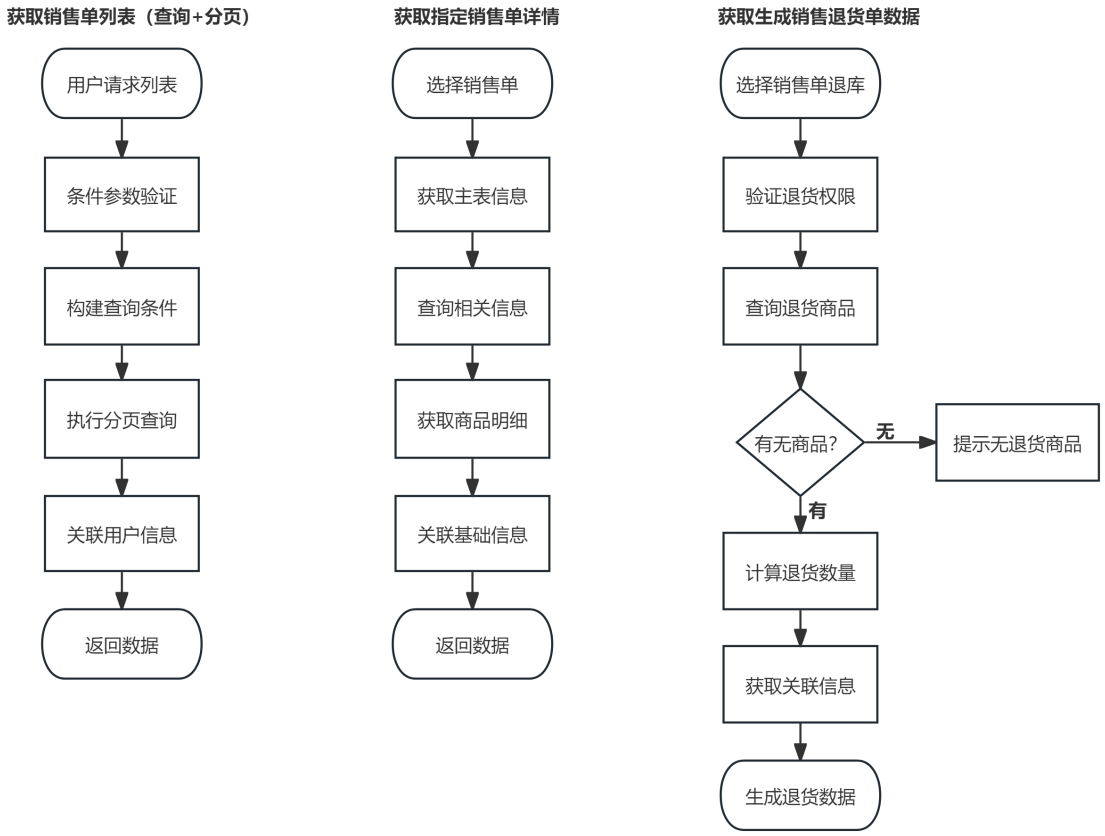

关联数据库表

is_sell - 销售单主表

	Name	Comment	Data Type	Not Null	Auto Increment	Column Kind	Default Expres
1	id	<null>	int	• true	4	NORMAL	<null>
2	source	关联单据|SOR	int	• true	<null>	NORMAL	0
3	frame	所属组织	int	• true	<null>	NORMAL	0
4	customer	客户	int	• true	<null>	NORMAL	0
5	time	单据时间	int	• true	<null>	NORMAL	0
6	number	单据编号	varchar(32)	• true	<null>	NORMAL	''
7	total	单据金额	decimal(16,4)	• true	<null>	NORMAL	0.0000
8	actual	实际金额	decimal(16,4)	• true	<null>	NORMAL	0.0000
9	money	实收金额	decimal(16,4)	• true	<null>	NORMAL	0.0000
10	cost	单据费用	decimal(16,4)	• true	<null>	NORMAL	0.0000
11	account	结算账户	int	false	<null>	NORMAL	0
12	people	关联人员	int	false	<null>	NORMAL	0
13	logistics	物流信息	text	false	<null>	NORMAL	<null>
14	file	单据附件	text	false	<null>	NORMAL	<null>
15	data	备注信息	varchar(256)	false	<null>	NORMAL	''
16	more	扩展信息	text	false	<null>	NORMAL	<null>
17	examine	审核状态[0:未审核|1:已审核]	tinyint(1)	• true	<null>	NORMAL	0
18	nucleus	核销状态[0:未核销|1:部分核销|2:已核销	tinyint(1)	• true	<null>	NORMAL	0
19	cse	费用状态[0:未结算|1:部分结算|2:已结算|	tinyint(1)	• true	<null>	NORMAL	0
20	invoice	发票状态[0:未开票|1:部分开票|2:已开票|	tinyint(1)	• true	<null>	NORMAL	0
21	check	核对状态[0:未核对|1:已核对]	tinyint(1)	• true	<null>	NORMAL	0
22	user	制单人	int	• true	<null>	NORMAL	0

is_sell_info - 销售单商品明细

	Name	Comment	Data Type	Not Null	Auto Increment	Column Kind	Default Expression
1	id	<null>	int	• true	1	NORMAL	<null>
2	pid	所属ID	int	• true	<null>	NORMAL	<null>
3	source	关联详情|SOR	int	• true	<null>	NORMAL	<null>
4	goods	所属商品	int	• true	<null>	NORMAL	<null>
5	attr	辅助属性	varchar(64)	• true	<null>	NORMAL	<null>
6	unit	单位	varchar(32)	• true	<null>	NORMAL	''
7	warehouse	仓库	int	false	<null>	NORMAL	0
8	batch	批次号	varchar(32)	• true	<null>	NORMAL	'0'
9	mfd	生产日期	int	false	<null>	NORMAL	0
10	price	单价	decimal(12,4)	• true	<null>	NORMAL	0.0000
11	nums	数量	decimal(12,4)	• true	<null>	NORMAL	0.0000
12	serial	序列号	text	false	<null>	NORMAL	<null>
13	discount	折扣率	decimal(5,2)	• true	<null>	NORMAL	0.00
14	dsc	折扣额	decimal(12,4)	• true	<null>	NORMAL	0.0000
15	total	金额	decimal(12,4)	• true	<null>	NORMAL	0.0000
16	tax	税率	decimal(5,2)	• true	<null>	NORMAL	0.00
17	tat	税额	decimal(12,4)	• true	<null>	NORMAL	0.0000
18	tpt	价税合计	decimal(12,4)	• true	<null>	NORMAL	0.0000
19	data	备注信息	varchar(256)	• true	<null>	NORMAL	''
20	retreat	退货数量	decimal(12,4)	false	<null>	NORMAL	0.0000

is_sell_bill - 销售单核销记录

	Name	Comment	Data Type	Not Null	Auto Increment	Column Kind	Default Expression
1	id	<null>	int	• true	1	NORMAL	<null>
2	pid	所属单据	int	• true	<null>	NORMAL	<null>
3	type	核销类型	varchar(32)	• true	<null>	NORMAL	<null>
4	source	关联单据	int	• true	<null>	NORMAL	<null>
5	time	单据时间	int	• true	<null>	NORMAL	<null>
6	money	核销金额	decimal(16,4)	• true	<null>	NORMAL	<null>

is_sre - 销售退货单主表

	Name	Comment	Data Type	Not Null	Auto Increment	Column Kind
1	id	<null>	int	• true	2	NORMAL
2	source	关联单据|SELL	int	• true	<null>	NORMAL
3	frame	所属组织	int	• true	<null>	NORMAL
4	customer	客户	int	• true	<null>	NORMAL
5	time	单据时间	int	• true	<null>	NORMAL
6	number	单据编号	varchar(32)	• true	<null>	NORMAL
7	total	单据金额	decimal(16,4)	• true	<null>	NORMAL
8	actual	实际金额	decimal(16,4)	• true	<null>	NORMAL
9	money	实付金额	decimal(16,4)	• true	<null>	NORMAL
10	cost	单据费用	decimal(16,4)	• true	<null>	NORMAL
11	account	结算账户	int	false	<null>	NORMAL
12	people	关联人员	int	false	<null>	NORMAL
13	logistics	物流信息	text	false	<null>	NORMAL
14	file	单据附件	text	false	<null>	NORMAL
15	data	备注信息	varchar(256)	false	<null>	NORMAL
16	more	扩展信息	text	false	<null>	NORMAL
17	examine	审核状态[0:未审核|1:已审核]	tinyint(1)	• true	<null>	NORMAL
18	nucleus	核销状态[0:未核销|1:部分核销|2:已核销]	tinyint(1)	• true	<null>	NORMAL
19	cse	费用状态[0:未结算|1:部分结算|2:已结算|	tinyint(1)	• true	<null>	NORMAL
20	invoice	发票状态[0:未开票|1:部分开票|2:已开票|	tinyint(1)	• true	<null>	NORMAL
21	check	核对状态[0:未核对|1:已核对]	tinyint(1)	• true	<null>	NORMAL
22	user	制单人	int	• true	<null>	NORMAL

is_sre_info - 销售退货单明细

	Name	Comment	Data Type	Not Null	Auto Increment	Column Kind	Default Expression
1	id	<null>	int	• true	1	NORMAL	<null>
2	pid	所属ID	int	• true	<null>	NORMAL	<null>
3	source	关联详情|SELL	int	• true	<null>	NORMAL	<null>
4	goods	所属商品	int	• true	<null>	NORMAL	<null>
5	attr	辅助属性	varchar(64)	• true	<null>	NORMAL	<null>
6	unit	单位	varchar(32)	• true	<null>	NORMAL	<null>
7	warehouse	仓库	int	false	<null>	NORMAL	0
8	batch	批次号	varchar(32)	• true	<null>	NORMAL	<null>
9	mfd	生产日期	int	false	<null>	NORMAL	0
10	price	单价	decimal(12,4)	• true	<null>	NORMAL	<null>
11	nums	数量	decimal(12,4)	• true	<null>	NORMAL	<null>
12	serial	序列号	text	• true	<null>	NORMAL	<null>
13	discount	折扣率	decimal(5,2)	• true	<null>	NORMAL	<null>
14	dsc	折扣额	decimal(12,4)	• true	<null>	NORMAL	<null>
15	total	金额	decimal(12,4)	• true	<null>	NORMAL	<null>
16	tax	税率	decimal(5,2)	• true	<null>	NORMAL	<null>
17	tat	税额	decimal(12,4)	• true	<null>	NORMAL	<null>
18	tpt	价税合计	decimal(12,4)	• true	<null>	NORMAL	<null>
19	data	备注信息	varchar(256)	• true	<null>	NORMAL	<null>

2.新增销售单

流程图

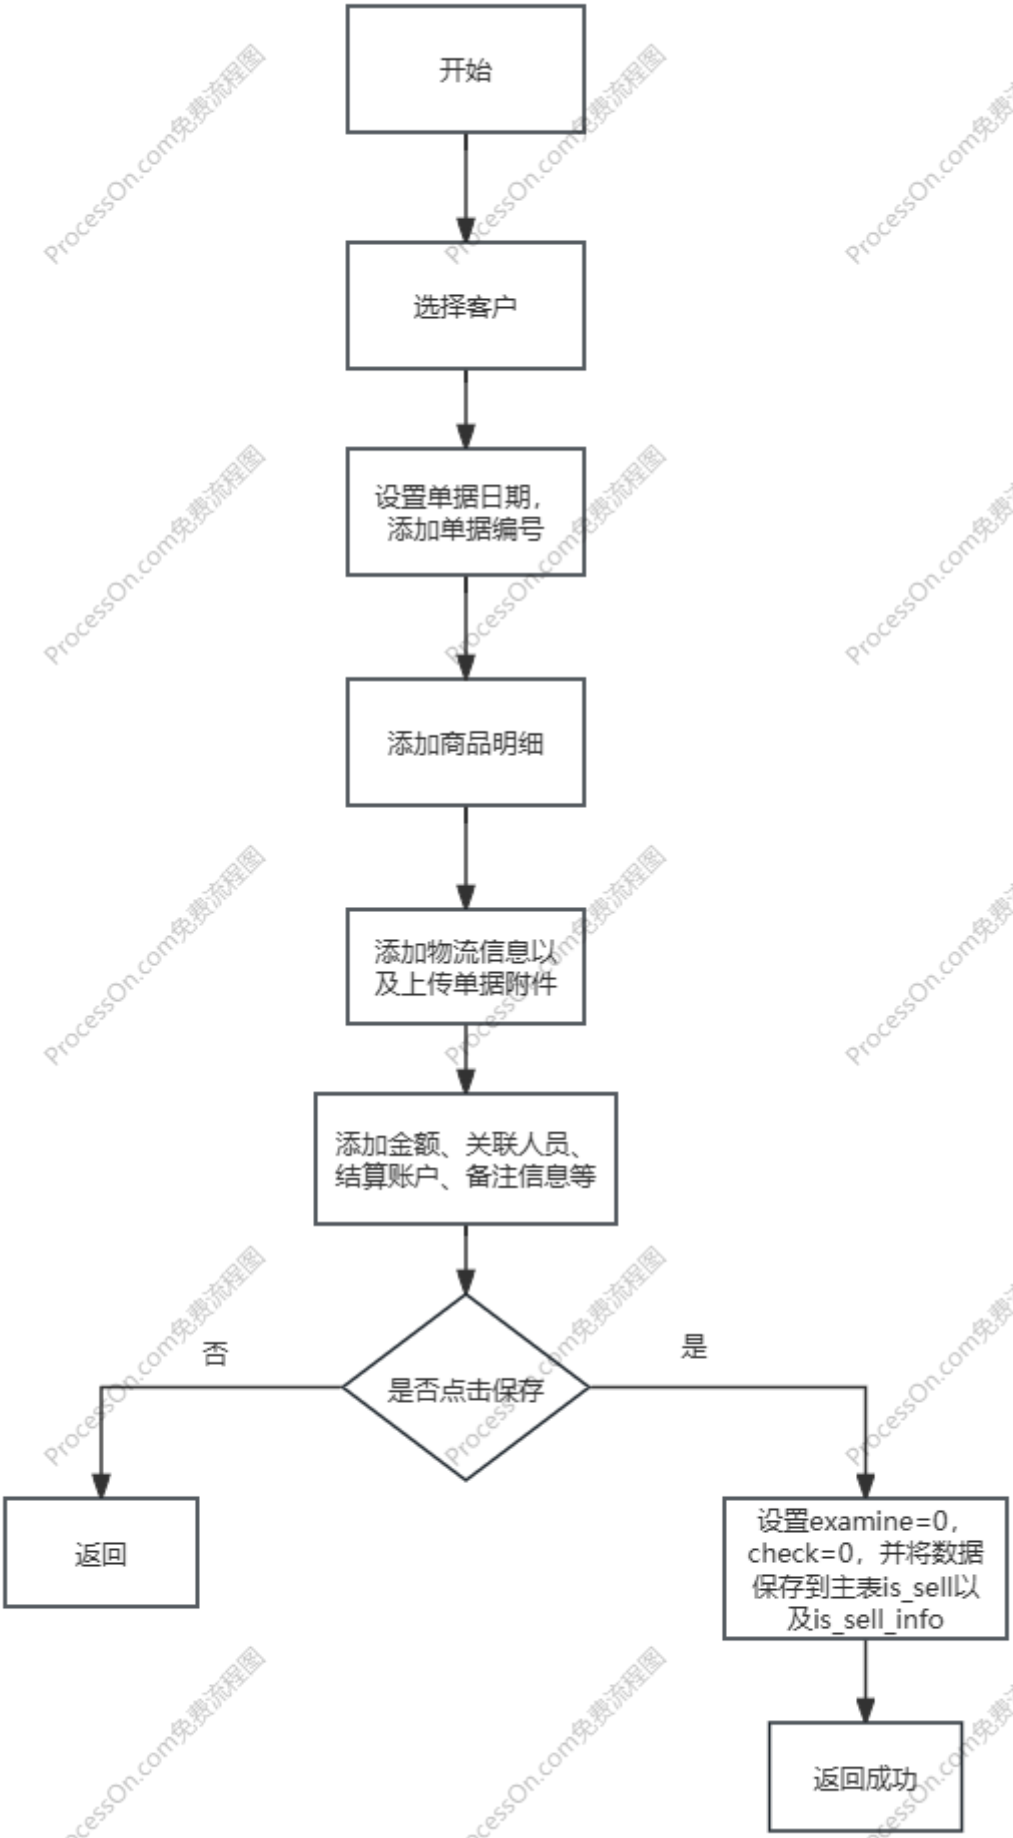
开始
选择客户
设置单据日期，
添加单据编号
添加商品明细
添加物流信息以
及上传单据附件
添加金额、关联人员、
结算账户、备注信息等
是否点击保存
否
是
返回
设置examine=0，
check=0，并将数据
保存到主表is_sell以
及is_sell_info
返回成功

关联数据库表

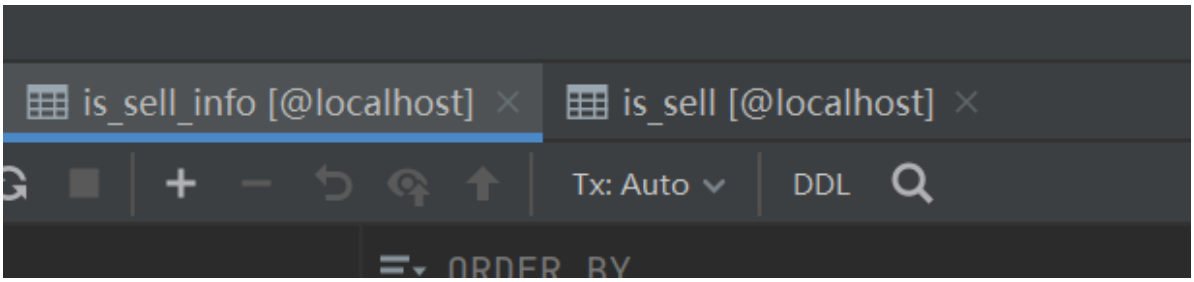

3.删除销售单（支持批量）

流程图

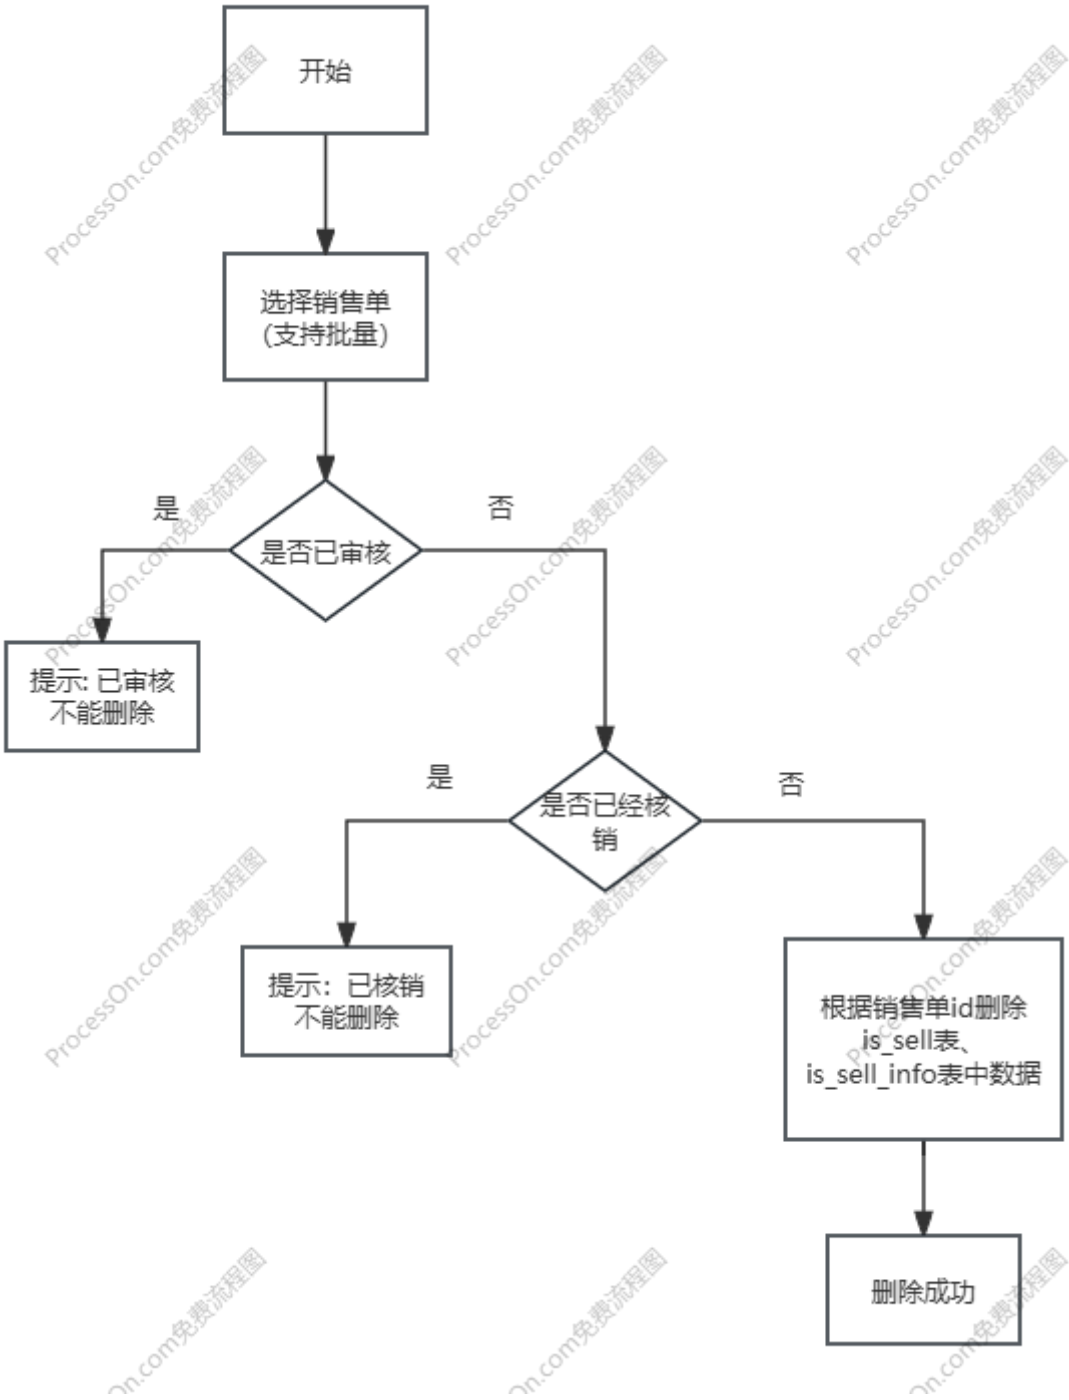

关联数据库表

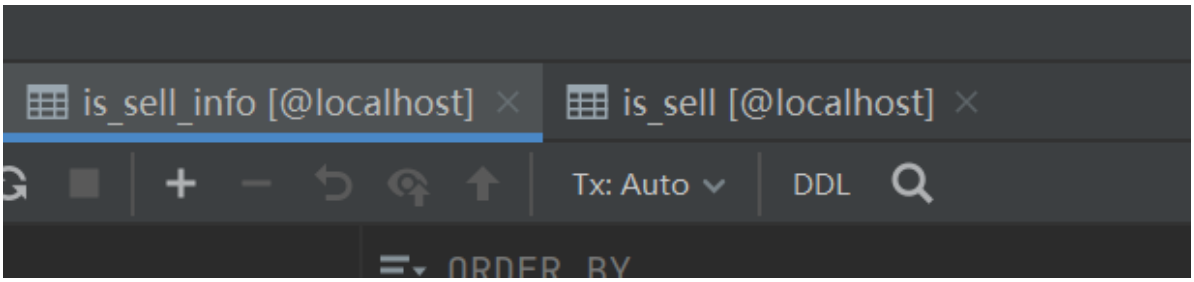

4.修改销售单

流程图

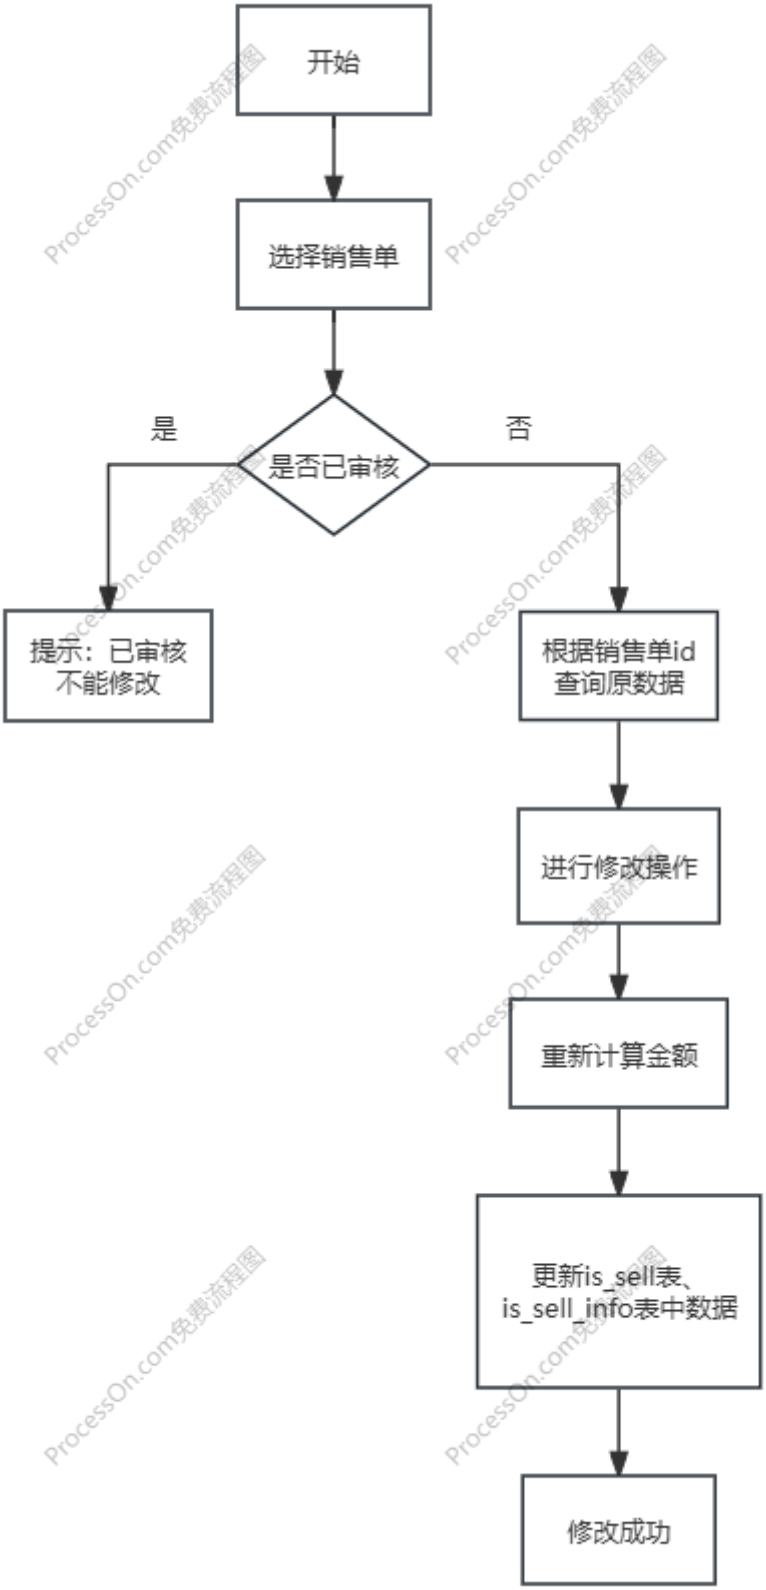
开始
选择销售单
是否已审核
是
否
提示：已审核
不能修改
根据销售单id
查询原数据
进行修改操作
重新计算金额
更新is_sell表、
is_sell_info表中数据
修改成功

关联数据库表

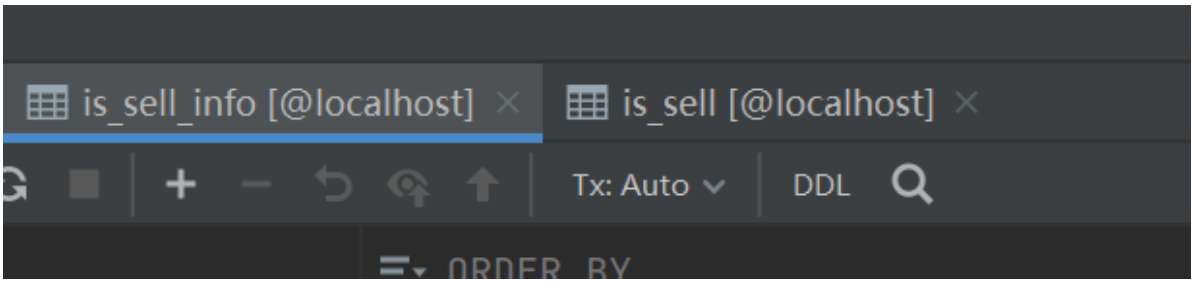
is_sell_info [@localhost]
is_sell [@localhost]
Tx: Auto
DDL
ORDER BY

5.核对/反核对（支持批量）

流程图

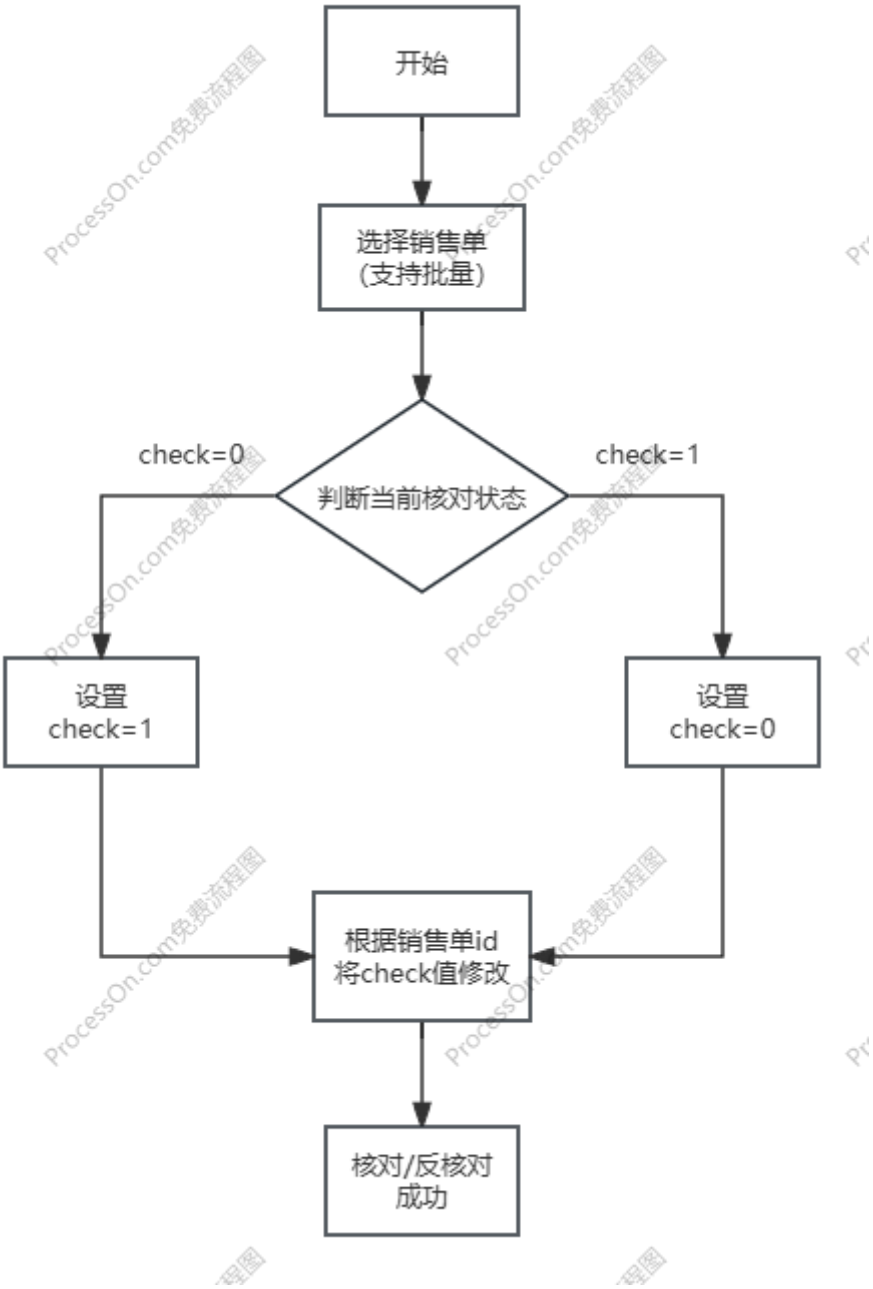

关联数据库表

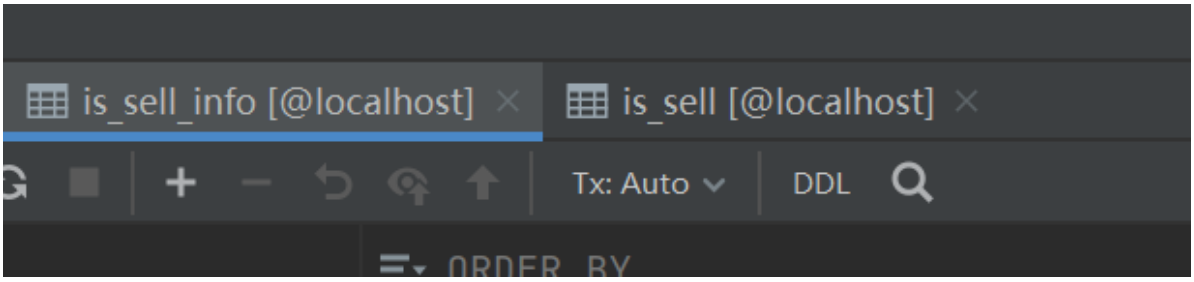

6.审核/反审核（支持批量）

流程图

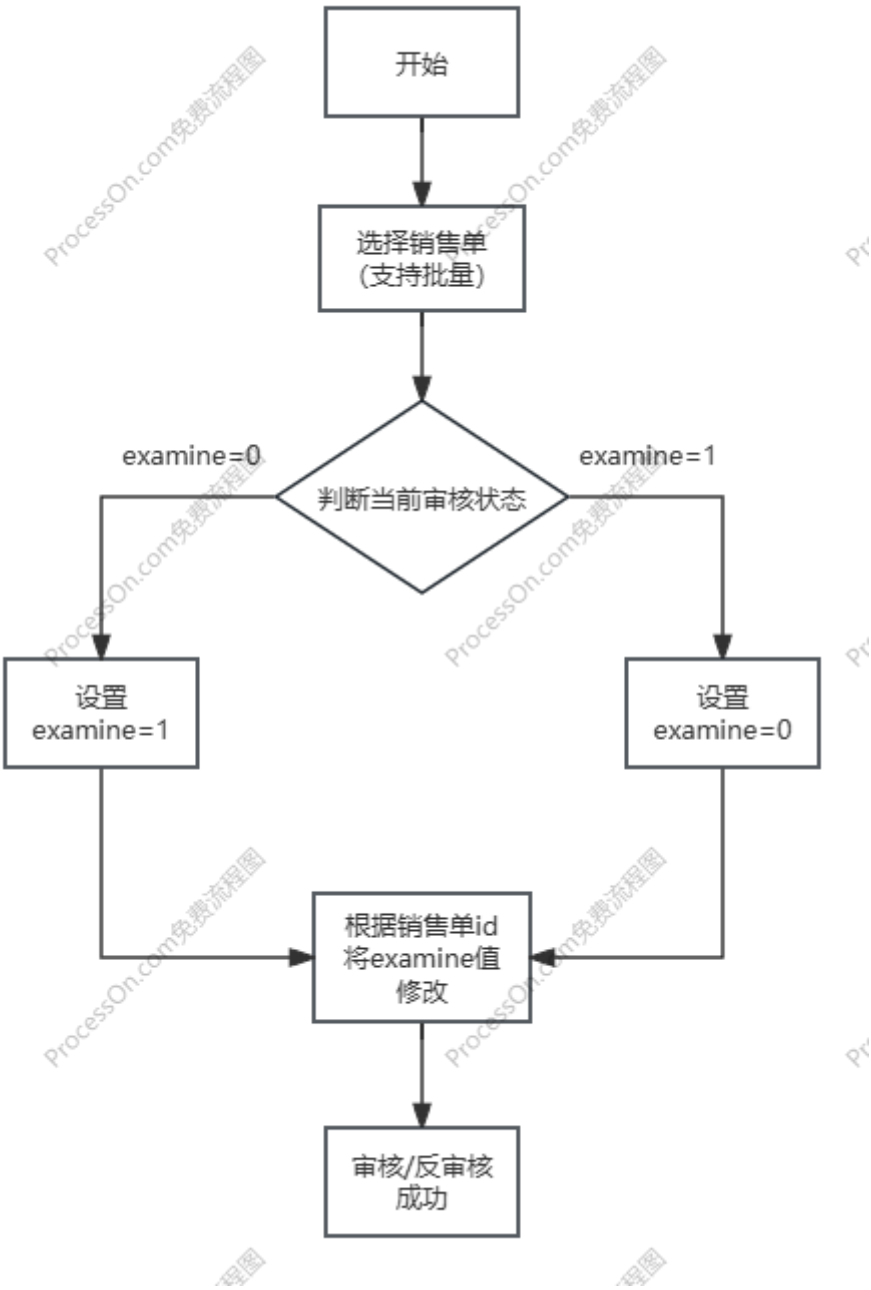

关联数据库表

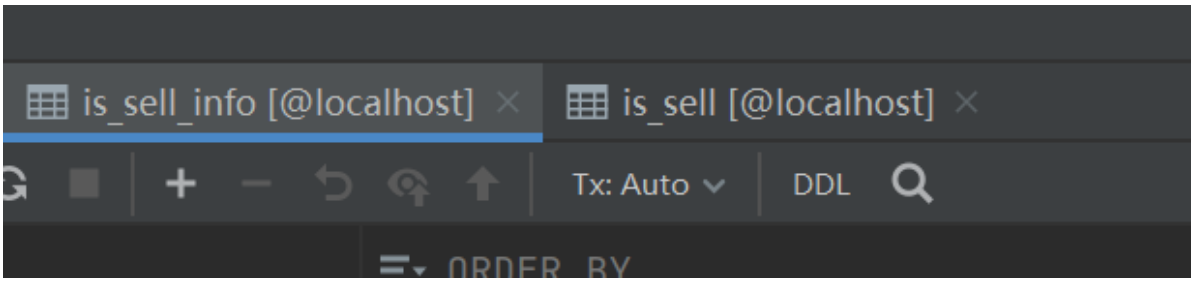

7.导入数据、导出简单报表、导出详细报表

流程图

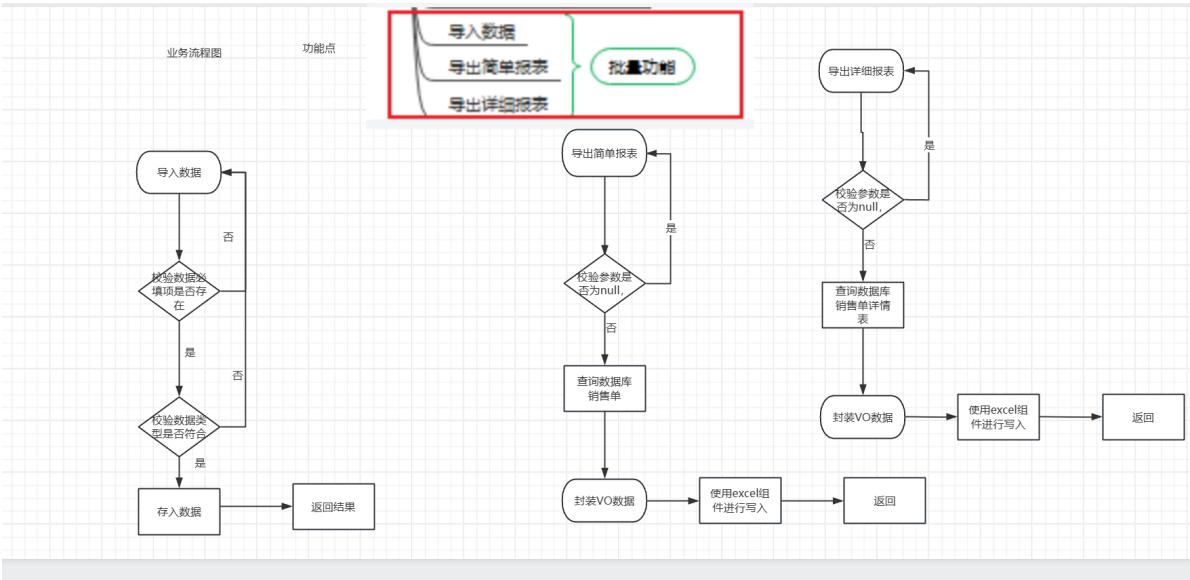

关联数据库表

销售表

```sql
DROP TABLE IF EXISTS `sell`;
CREATE TABLE `sell` (
  `id` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL,
  `source` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '关联单据|SOR',
  `frame` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '所属组织',
  `customer` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL COMMENT '客户',
  `time` datetime NOT NULL COMMENT '单据时间',
  `number` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL COMMENT '单据编号',
  `total` decimal(16, 4) NOT NULL COMMENT '单据金额',
  `actual` decimal(16, 4) NOT NULL COMMENT '实际金额',
  `money` decimal(16, 4) NOT NULL COMMENT '实收金额',
  `cost` decimal(16, 4) NOT NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT '单据费用',
  `account` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '结算账户',
  `people` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '关联人员',
  `logistics` text CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL COMMENT '物流信息',
  `file` text CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL COMMENT '单据附件',
  `data` varchar(256) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '备注信息',
  `more` text CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL COMMENT '扩展信息',
  `examine` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '审核状态[0:未审核|1:已审核]',
  `nucleus` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '核销状态[0:未核销|1:部分核销|2:已核销]',
  `cse` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '费用状态[0:未结算|1:部分结算|2:已结算|3:无需结算]',
  `invoice` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '发票状态[0:未开票|1:部分开票|2:已开票|3:无需开具]',
  `check` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '核对状态[0:未核对|1:已核对]',
  `user` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL COMMENT '制单人',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  INDEX `frame`(`frame` ASC) USING BTREE,
  INDEX `supplier`(`customer` ASC) USING BTREE,
  INDEX `time`(`time` ASC) USING BTREE,
  INDEX `examine`(`examine` ASC) USING BTREE,
  INDEX `nucleus`(`nucleus` ASC) USING BTREE,
  INDEX `people`(`people` ASC) USING BTREE,
  INDEX `cse`(`cse` ASC) USING BTREE,
  INDEX `invoice`(`invoice` ASC) USING BTREE,
  INDEX `check`(`check` ASC) USING BTREE,
  INDEX `user`(`user` ASC) USING BTREE,
  INDEX `account`(`account` ASC) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb3 COLLATE = utf8mb3_general_ci COMMENT = '销售单' ROW_FORMAT = Dynamic;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

销售详情表

```sql
-- ----------------------------
-- Table structure for sre_info
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `sre_info`;
CREATE TABLE `sre_info`  (
  `id` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL,
  `pid` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL COMMENT '所属ID',
  `source` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '关联详情|SELL',
  `goods` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL COMMENT '所属商品',
  `attr` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '辅助属性',
  `unit` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NOT NULL COMMENT '单位',
  `warehouse` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '仓库',
  `batch` varchar(32) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '批次号',
  `mfd` date NULL DEFAULT NULL COMMENT '生产日期',
  `price` decimal(12, 4) NOT NULL COMMENT '单价',
  `nums` decimal(12, 4) NOT NULL COMMENT '数量',
  `serial` text CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL COMMENT '序列号',
  `discount` decimal(5, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '折扣率',
  `dsc` decimal(12, 4) NOT NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT '折扣额',
  `total` decimal(12, 4) NOT NULL COMMENT '金额',
  `tax` decimal(5, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '税率',
  `tat` decimal(12, 4) NOT NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT '税额',
  `tpt` decimal(12, 4) NOT NULL COMMENT '价税合计',
  `data` varchar(256) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '备注信息',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  INDEX `pid`(`pid` ASC) USING BTREE,
  INDEX `source`(`source` ASC) USING BTREE,
  INDEX `goods`(`goods` ASC) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb3 COLLATE = utf8mb3_general_ci COMMENT = '销售退货单详情' ROW_FORMAT = Dynamic;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```