销售管理-销售退货单 相关接口流程

1.获取销售退货单列表（条件+分页）、获取指定销售退货单详情

流程图

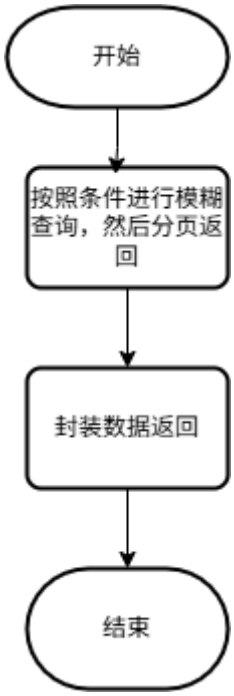

关联数据库表

```
CREATE TABLE `is_sre` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `source` int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '关联单据|SELL',
  `frame` int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '所属组织',
  `customer` int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '客户',
  `time` int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '单据时间',
  `number` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '单据编号',
  `total` decimal(16,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000' COMMENT '单据金额',
  `actual` decimal(16,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000' COMMENT '实际金额',
  `money` decimal(16,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000' COMMENT '实付金额',
  `cost` decimal(16,4) NOT NULL DEFAULT '0.0000' COMMENT '单据费用',
  `account` int DEFAULT '0' COMMENT '结算账户',
  `people` int DEFAULT '0' COMMENT '关联人员',
  `logistics` text COMMENT '物流信息',
  `file` text COMMENT '单据附件',
  `data` varchar(256) DEFAULT '' COMMENT '备注信息',
  `more` text COMMENT '扩展信息',
  `examine` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '审核状态[0:未审核|1:已审核]',
  `nucleus` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '核销状态[0:未核销|1:部分核销|2:已核销]',
  `cse` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '费用状态[0:未结算|1:部分结算|2:已结算|3:无需结算]',
  `invoice` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '发票状态[0:未开票|1:部分开票|2:已开票|3:无需开具]',
  `check` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '核对状态[0:未核对|1:已核对]',
  `user` int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '制单人',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `frame` (`frame`),
  KEY `time` (`time`),
  KEY `examine` (`examine`),
  KEY `nucleus` (`nucleus`),
  KEY `source` (`source`),
  KEY `people` (`people`),
  KEY `customer` (`customer`),
  KEY `account` (`account`),
  KEY `cse` (`cse`),
  KEY `invoice` (`invoice`),
  KEY `check` (`check`),
  KEY `user` (`user`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='销售退货单';
```

2.新增销售退货单

流程图

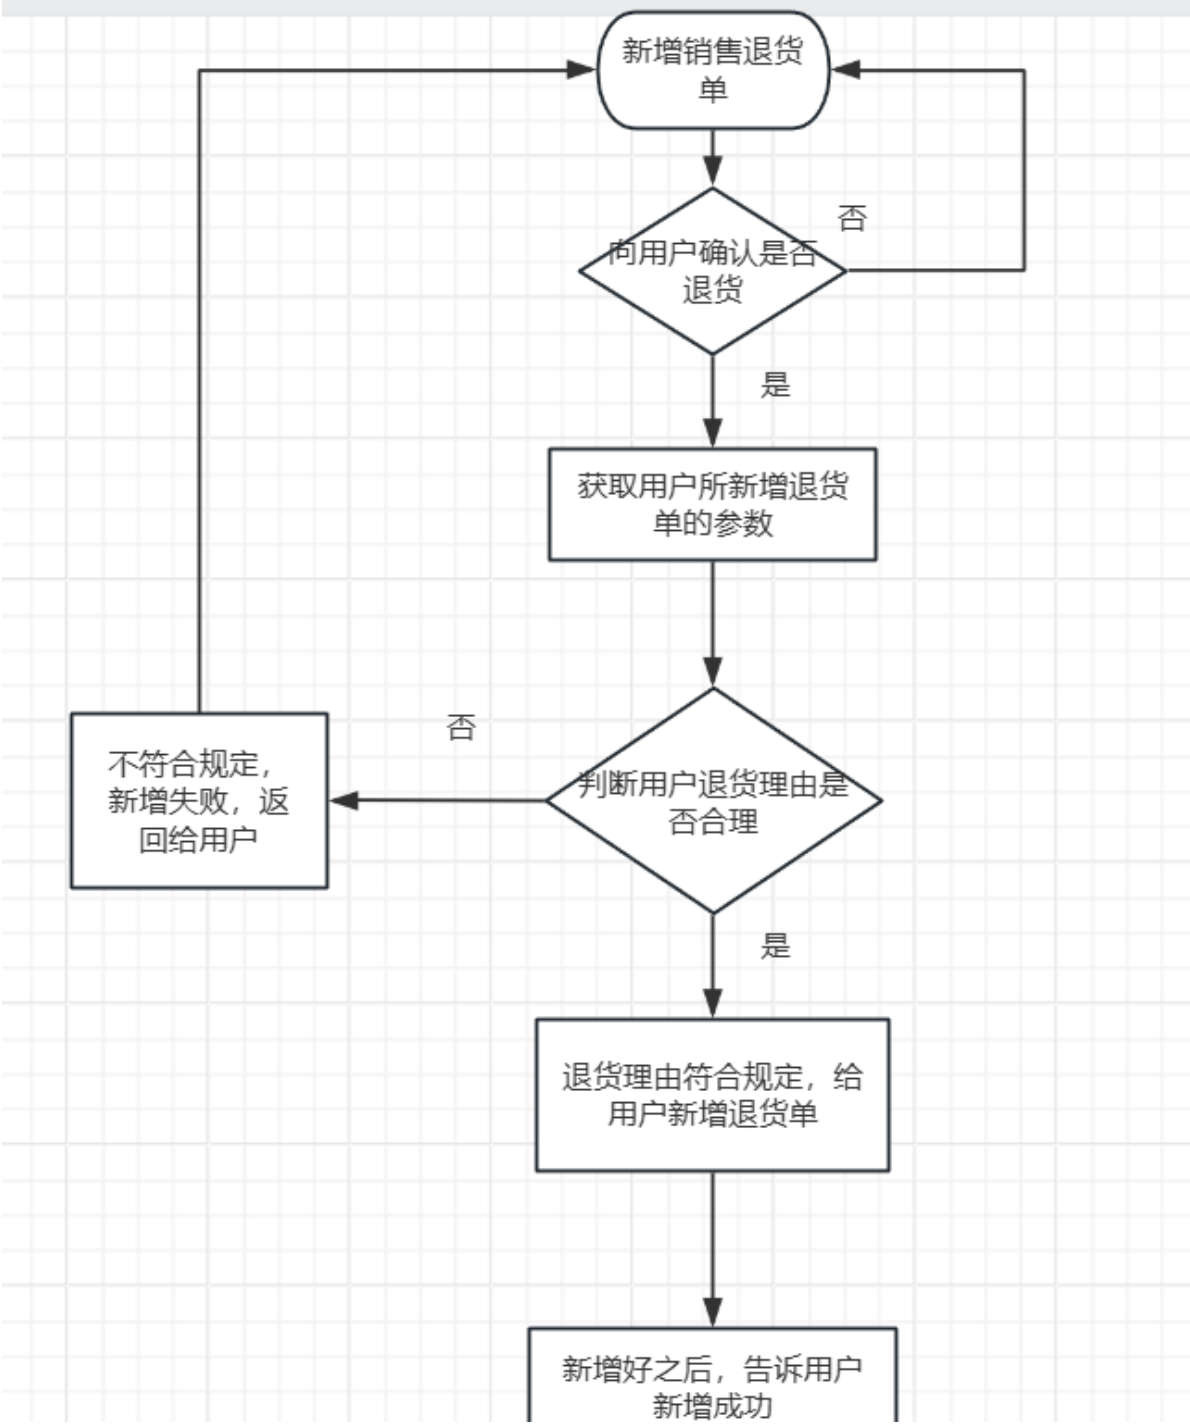

关联数据库表

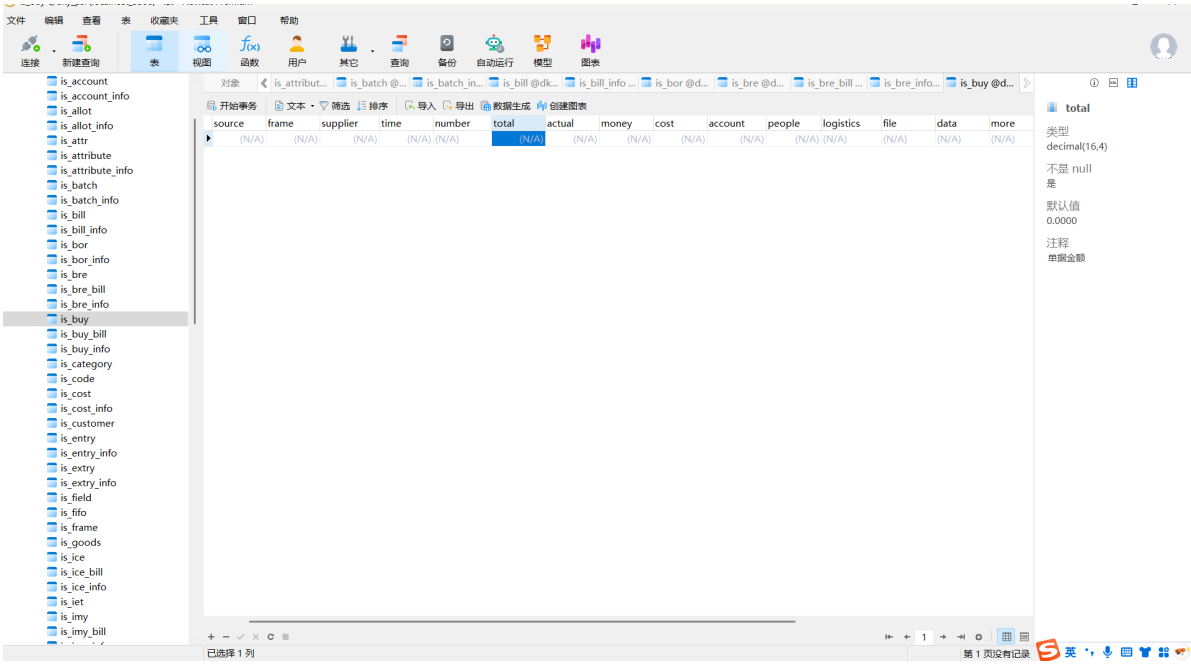

3.删除销售退货单（支持批量）

流程图

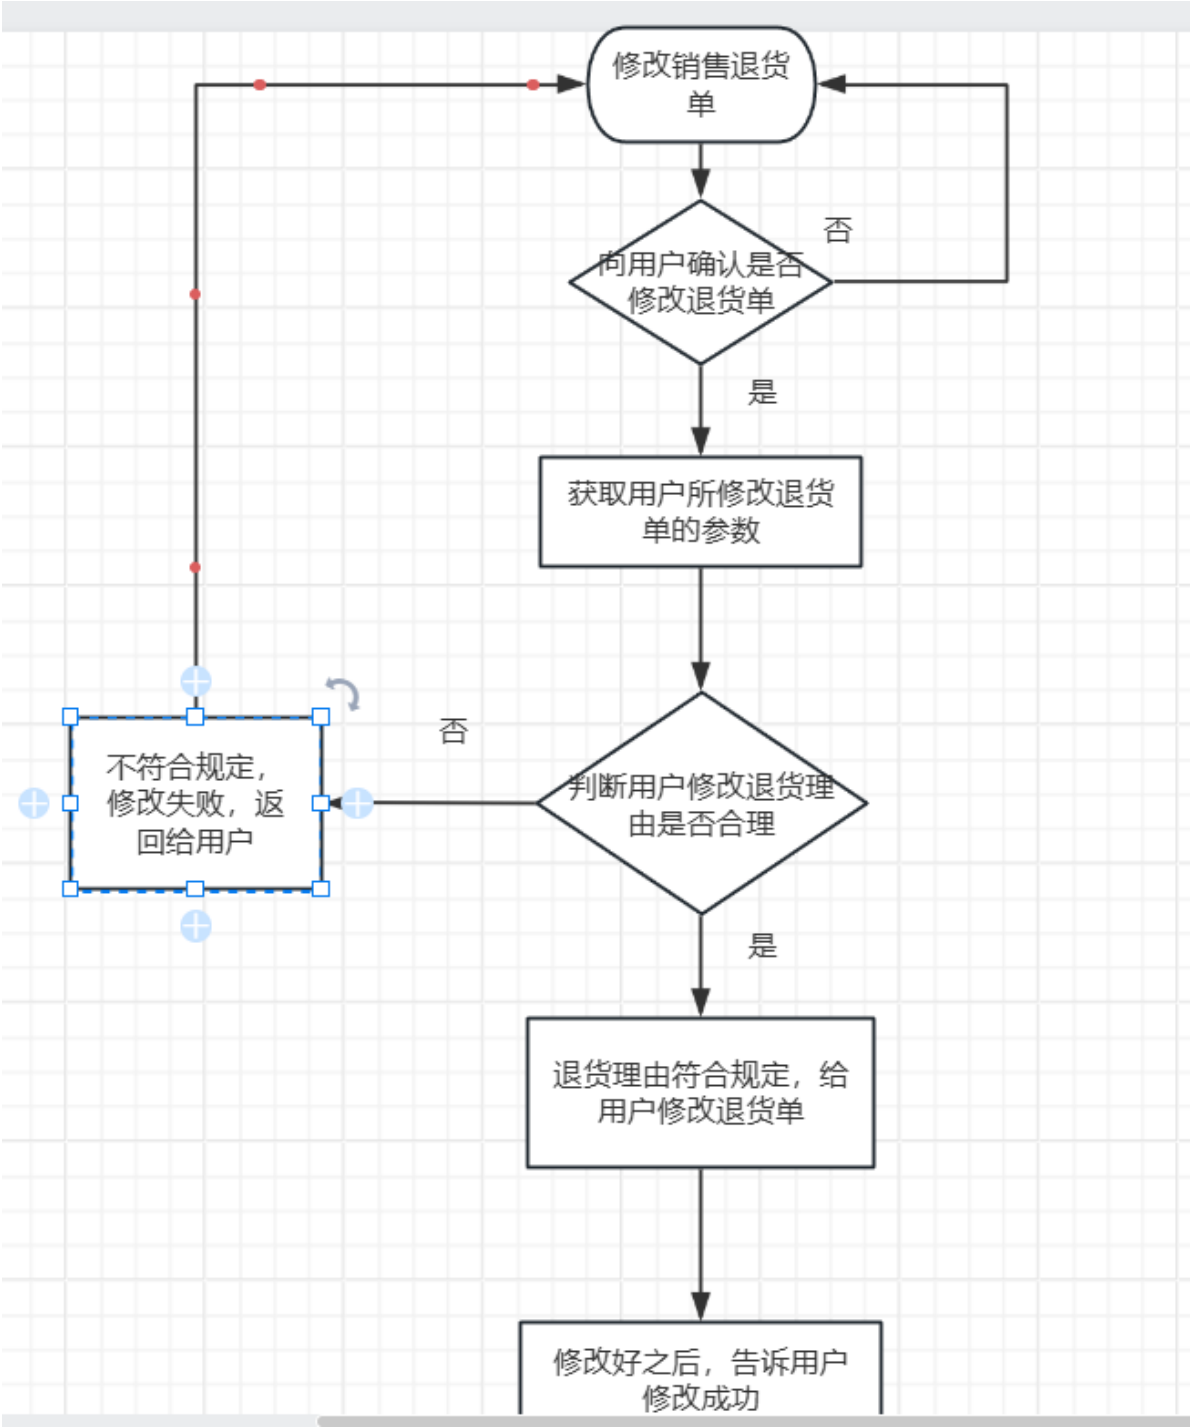
修改销售退货单
向用户确认是否修改退货单
否
是
获取用户所修改退货单的参数
判断用户修改退货理由是否合理
否
不符合规定，修改失败，返回给用户
是
退货理由符合规定，给用户修改退货单
修改好之后，告诉用户修改成功

关联数据库表

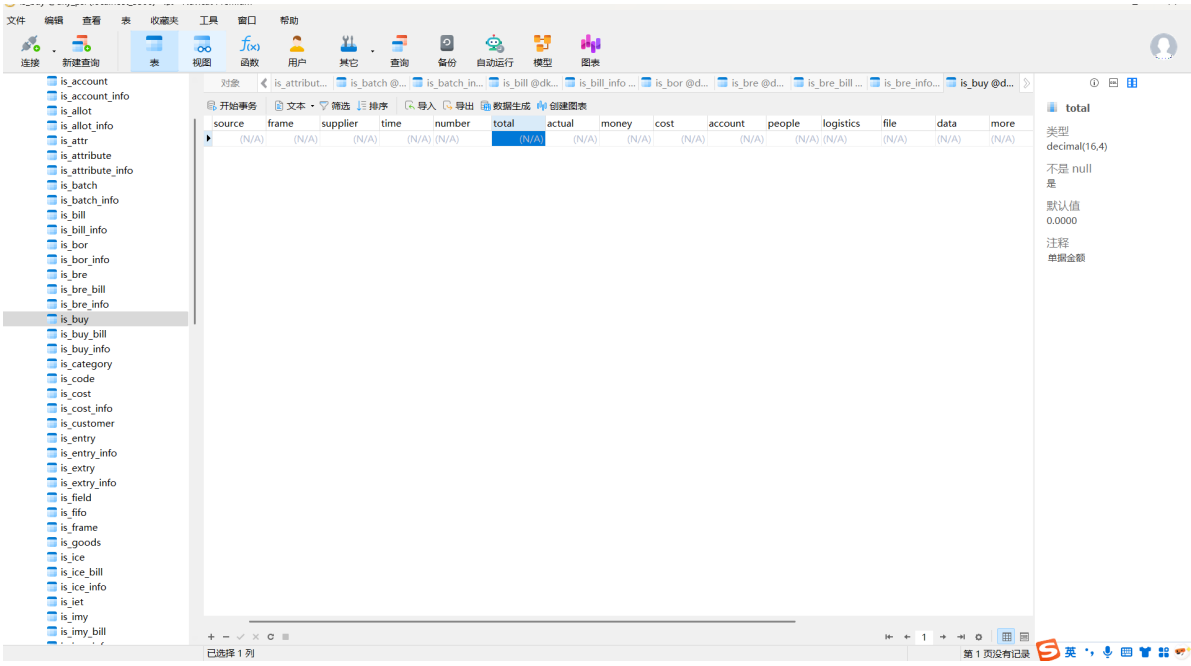

4.修改销售退货单

流程图

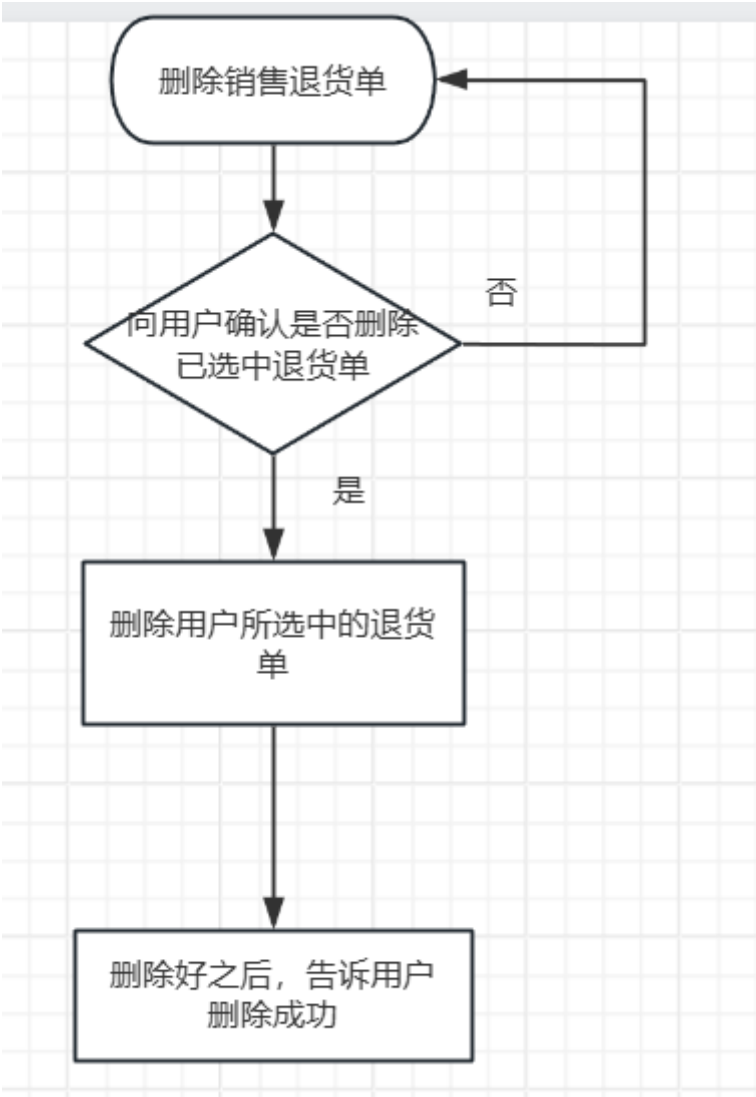

关联数据库表

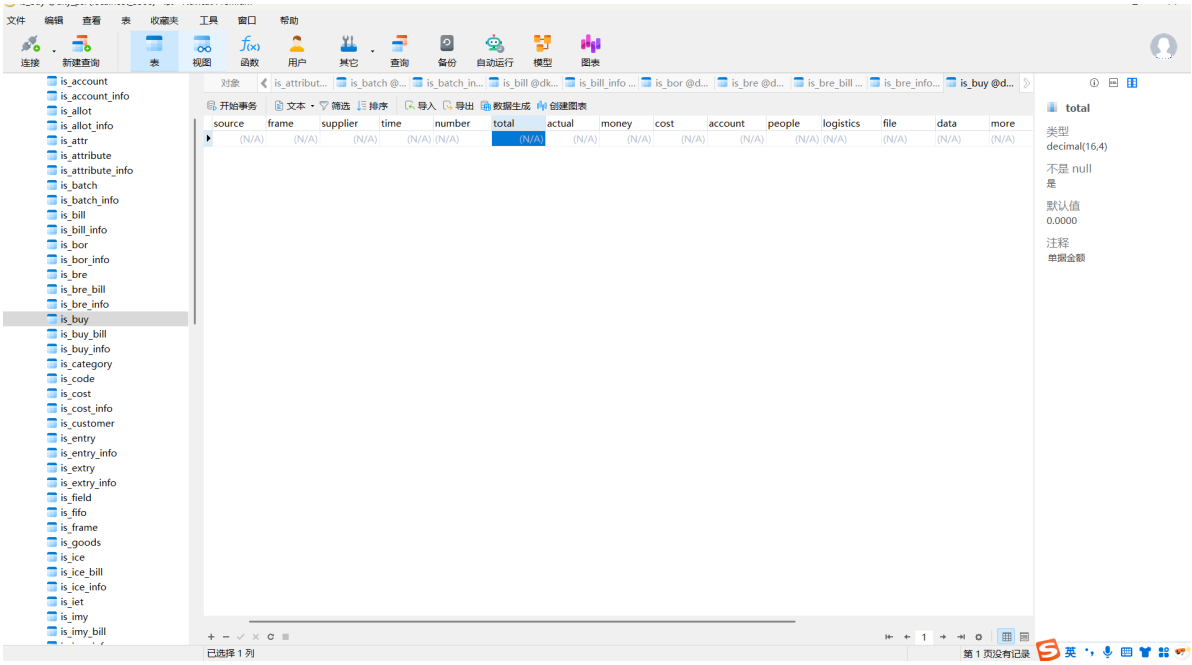

5.核对/反核对、审核/反审核

流程图+相关库表

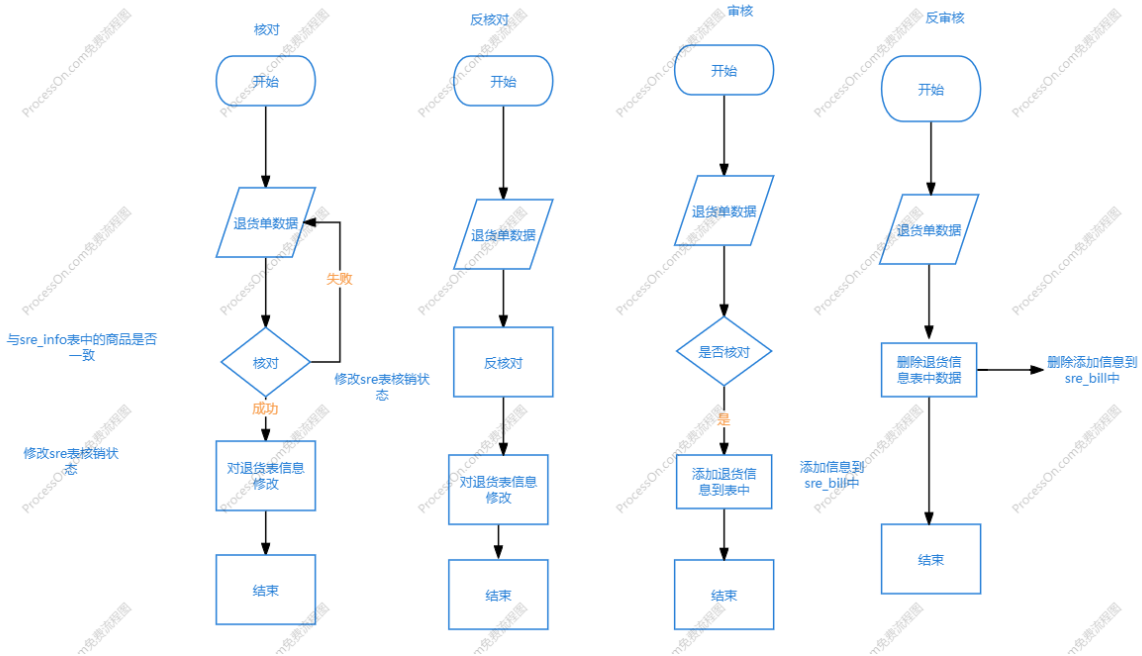

6.导入数据、导出简单报表、导出详情报表

流程图

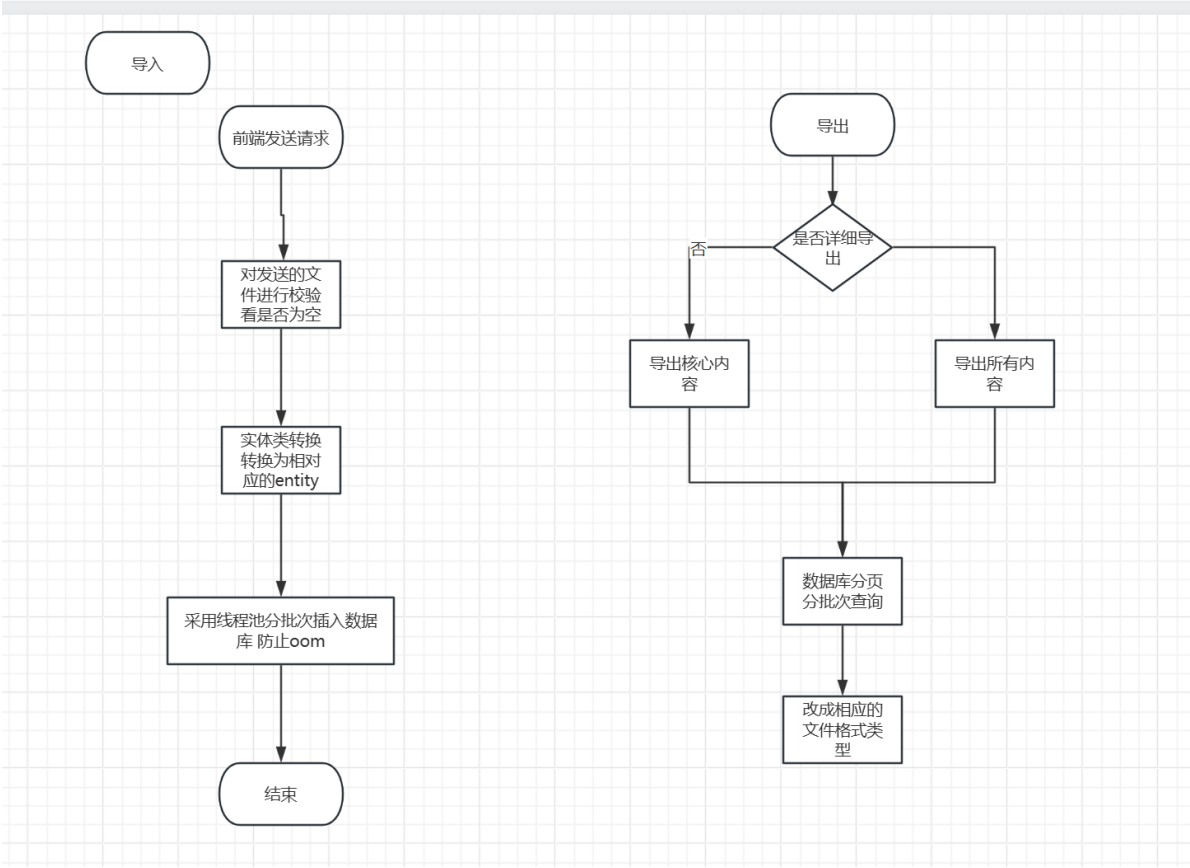

相关数据库表

```sql
CREATE TABLE `is_sre`  (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `source` int NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '关联单据|SELL',
  `frame` int NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '所属组织',
  `customer` int NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '客户',
  `time` int NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '单据时间',
  `number` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '单据编号',
  `total` decimal(16, 4) NOT NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT '单据金额',
  `actual` decimal(16, 4) NOT NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT '实际金额',
  `money` decimal(16, 4) NOT NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT '实付金额',
  `cost` decimal(16, 4) NOT NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT '单据费用',
  `account` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '结算账户',
  `people` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '关联人员',
  `logistics` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL COMMENT '物流信息',
  `file` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL COMMENT '单据附件',
  `data` varchar(256) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '备注信息',
  `more` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL COMMENT '扩展信息',
  `examine` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '审核状态[0:未审核|1:已审核]',
  `nucleus` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '核销状态[0:未核销|1:部分核销|2:已核销]',
  `cse` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '费用状态[0:未结算|1:部分结算|2:已结算|3:无需结算]',
  `invoice` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '发票状态[0:未开票|1:部分开票|2:已开票|3:无需开具]',
  `check` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '核对状态[0:未核对|1:已核对]',
  `user` int NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '制单人',
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,
  INDEX `frame`(`frame` ASC) USING BTREE,
  INDEX `time`(`time` ASC) USING BTREE,
  INDEX `examine`(`examine` ASC) USING BTREE,
  INDEX `nucleus`(`nucleus` ASC) USING BTREE,
  INDEX `source`(`source` ASC) USING BTREE,
  INDEX `people`(`people` ASC) USING BTREE,
  INDEX `customer`(`customer` ASC) USING BTREE,
  INDEX `account`(`account` ASC) USING BTREE,
  INDEX `cse`(`cse` ASC) USING BTREE,
  INDEX `invoice`(`invoice` ASC) USING BTREE,
  INDEX `check`(`check` ASC) USING BTREE,
  INDEX `user`(`user` ASC) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 2 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci COMMENT = '销售退货单' ROW_FORMAT = Dynamic;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```