

Abrir novo Projeto

Get started



Clone a repository

Get code from an online repository like GitHub or Azure DevOps



Open a project or solution

Open a local Visual Studio project or .sln file



Open a local folder

Navigate and edit code within any folder



Create a new project

Choose a project template with code scaffolding to get started

[Continue without code](#) →

Escolher template

C# Windows Desktop


-  **Windows Forms App**
A project template for creating a .NET Windows Forms (WinForms) App.
C# Windows Desktop
-  **Windows Forms App (.NET Framework)**
A project for creating an application with a Windows Forms (WinForms) user interface
C# Windows Desktop
-  **WPF Application**
A project for creating a .NET WPF Application
C# Windows Desktop
-  **WPF Class Library**
A project for creating a class library that targets a .NET WPF Application
C# Windows Desktop

Solution Explorer

- Estrutura do projeto
- Pastas
- Classes
- Formulários

Properties / Events

- Propriedades dos componentes
- Eventos

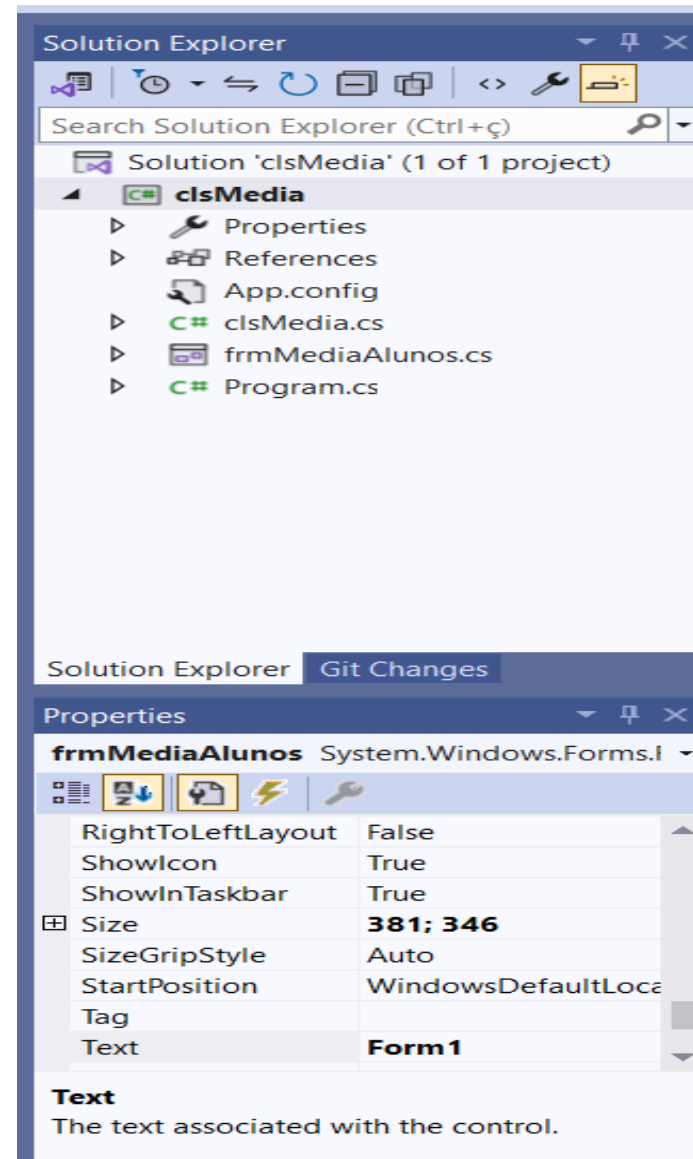

Componentes Básicos

Button – btn

CheckBox – chk

ComboBox – cbo

DateTimePicker – dtp

Label – lbl


RadioButton – rdb

TextBox – txt

Form – frm

Menu - mnu

Entre outros

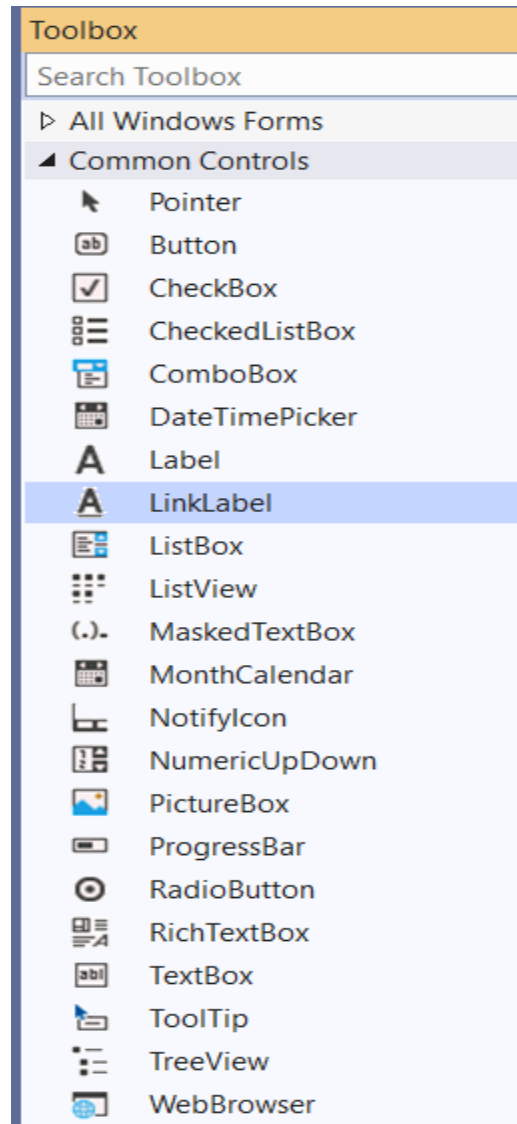

Definição de variáveis,
objetos globais

Neste caso instancia de
uma Classe

```

namespace clsMedia
{
    3 references
    public partial class frmMediaAlunos : Form
    {

        clsMedia Media = new clsMedia();
        1 reference
        public frmMediaAlunos()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}

```

Definição de variáveis,
locais



```
// criar as variaveis
int Matricula;
string Nome, Curso, Periodo, Boletim, Situacao;
double Nota1,Nota2,Nota3,Media;
```

Recebendo dados
do formulário



```
// recebe os dados dos formulario e associa as variaveis
// quando necessario faz as conversões
Matricula = Convert.ToInt16(txtMatricula.Text);
Nome = txtNome.Text;
Curso = cboCurso.Text;
Periodo = "";
Nota1 = Convert.ToDouble(txtNota1.Text);
Nota2 = Convert.ToDouble(txtNota2.Text);
Nota3 = Convert.ToDouble(txtNota3.Text);
```

Identificando uma condição
com radioButton

```
// identifiquei o radio m/t/n
if (rdbManha.Checked)
{
    Periodo = "Manha";
}
```

Identificando uma condição
composta

```
if (cboFormaPagto.Text == "Avista" || cboFormaPagto.Text == "2x")
{
}
```

Chamada da função e
passagem de parâmetros



```
// chamada da funcao  
Media = fMedia(Nota1,Nota2,Nota3);
```

```
double fMedia(double N1, double N2, double N3)  
{  
    double Md;  
    Md = (N1 + N2 + N3) / 3;  
  
    return Md;  
}
```

Geração de string
E visualização

```
Boletim = " *** BOLETIM *** \n O Aluno " + Nome + " matricula ";  
  
MessageBox.Show(Boletim);
```

Gerando string com classe da MS
E visualização

```
//MS  
StringBuilder msg = new StringBuilder();  
  
msg.Remove(0, msg.Length);  
msg.Append(" ** boletim ** \n");  
msg.Append(" Nome " + txtNome.Text + "\n");  
  
MessageBox.Show(msg.ToString());
```


Carregando comboBox

Em tempo de execução

```
private void frmAluno_Load(object sender, EventArgs e)
{
    cboCurso.Items.Add("Info");
    cboCurso.Items.Add("Logis");
    cboCurso.Items.Add("Mecan");
}
```

Criação do Menu

E chamada em modo Show()

A blue arrow originates from the text "E chamada em modo Show()" and points towards the code block.

```
private void cadastroAlunoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    frmAluno aluno = new frmAluno();
    aluno.Show();
}
```

Classes / objetos

```
namespace clsMedia
{
    3 references
    public partial class frmMediaAlunos : Form
    {

        clsMedia Media = new clsMedia();
        1 reference
        public frmMediaAlunos()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

Envio de atributos e
Execução de método

A blue arrow points from the text "Envio de atributos e Execução de método" to the first line of code.

```
Media.Nota3 = Convert.ToDouble(txtNota3.Text);  
MediaFinal = Media.CalcularMedia();
```

Criação da classe,
Definição dos atributos
Definição dos métodos

```
class clsMedia
{
    private double _Nota1, _Nota2, _Nota3;

    1 reference
    public double Nota1
    {
        get {return _Nota1; }
        set {_Nota1 = value; }
    }

    1 reference
    public double Nota2
    {
        get {return _Nota2; }
        set {_Nota2 = value; }
    }

    1 reference
    public double CalcularMedia()
    {
        double MediaFinal;

        MediaFinal = (_Nota1 + _Nota2 + _Nota3) / 3;
        return MediaFinal;
    }
}
```