


Uma classe descreve como certos tipos de objetos se parecem do ponto de vista da programação, pois quando definimos uma classe precisamos definir duas coisas:

1. **Propriedades** - Informações específicas relacionadas a uma classe de objeto. São as características dos objetos que as classes representam. *Ex.: Cor, altura, tamanho, largura etc.*
2. **Métodos:** São ações que os objetos de uma classe podem realizar. *Ex.: Latir, correr, sentar-se, comer etc.*

Você pode pensar em uma classe com um modelo para criar quantos objetos você desejar de um tipo particular. Pense em um carimbo com a imagem de um cachorro, quando você carimba e obtém um desenho de cachorro você acabou de criar uma instância da classe e obteve um objeto daquela classe.

O novo objeto possuirá todas as características e comportamentos definidos pela classe. *(As classes especificam a estrutura e o comportamento (operações) dos objetos, que são instâncias das classes)*




Aqui temos que Bilu é um objeto da classe Cachorro. Em termos de POO acabamos de criar uma instância da classe Cachorro e a chamamos Bilu.

Quando criamos uma nova instância de uma classe dizemos que estamos instanciando a classe.

Geralmente em um sistema de médio porte serão identificadas diversas classes que compõem o sistema. Neste contexto a UML surgiu como uma proposta de ser uma linguagem para modelagem de dados

que usava diversos artefatos para representar o modelo de negócio; um destes artefatos é o diagrama de classes.

A representação de uma classe usa um retângulo dividido em três partes:

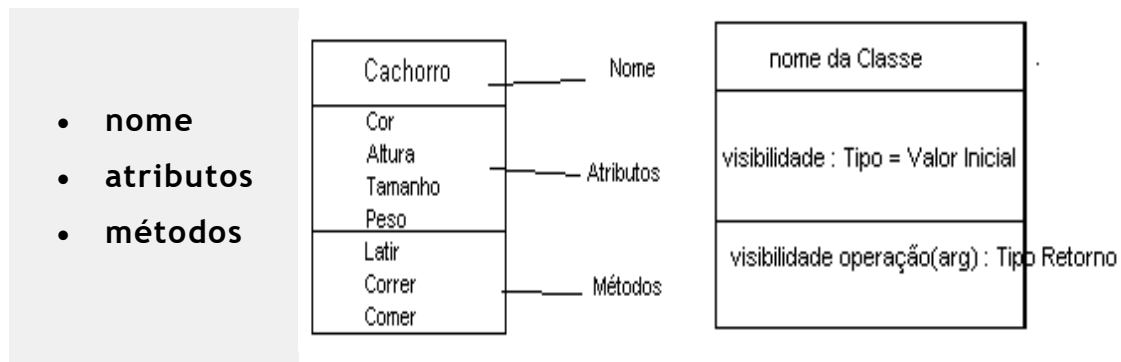

Podemos dizer que os diagramas de classes são os principais diagramas estruturais da UML pois ilustram as classes, interfaces e relacionamentos entre elas.

Os diagramas de classes ilustram atributos e operações de uma classe e as restrições como que os objetos podem ser conectados; descrevem também os tipos de objetos no sistema e os relacionamentos entre estes objetos que podem ser: associações e abstrações.

Para poder representar a visibilidade dos atributos e operações em uma classe utiliza-se as seguintes marcas e significados:

- **+ público - visível em qualquer classe**
- **# protegido - qualquer descendente pode usar**
- **- privado - visível somente dentro da classe**

Aplicando Uma Classe Abstrata ao Projeto Pizzaria e ao site:

home
- MenuHorizontal : collection
+ AcessarFaleConosco() : void + AcessarQuemSomos() : void + AcessarParceiros() : void + AcessarRedesSociais() : void + AcessarSuporte() : void

faleConosco
- txtNomeContato : string - txtEmailContato : string - DrpAssuntoContato : collection - txtMsgContato : string - BtnEnviarContato : object - BtnLimparContato : object
EnviarContato() : void - LimparContato() : void + ValidarContato() : void

funcionario
- txtIdFunc : int - txtNomeFunc : string - txtCfpFunc : string - txtRgFunc : string - txtEndFunc : string - txtFoneFunc : string - cbCargoFunc : collection - cbStatusFunc : collection - txtDtaNascFunc : date - txtDtaAdmFunc : date - btnIncluirFuncionario : object - btnLocalizarFunc : object - btnAlterarFunc : object - btnSairFunc : object
- IncluirFuncionario() : void - AlterarFuncionario() : void - LocalizarFuncionario() : void - SairFuncionario() : void - ExcluirFuncionario() : void + LimparFuncionario() : void + ValidarFuncionario() : void