



Wissenschaftliche Ausarbeitung

# PHOABE: Policy-Hidden Outsourced Attribute Based Encryption

Florian Hansen  
Hochschule Flensburg

6. Mai 2020

# 1 Einleitung

Diese wissenschaftliche Ausarbeitung wird im Rahmen der Hochschulveranstaltung *Hot-Topics in der IT-Security* angefertigt und handelt über den sicheren Datenaustausch zwischen Internet-of-Things-Geräten. Besonders wird hierbei auf die Attribute Based Encryption (ABE) eingegangen, welche ein relativ junges Forschungsgebiet der Kryptographie darstellt. Es existieren zwar einige ABE-Schemata, diese sind jedoch für leistungsschwache Geräte eher ungeeignet.

Diese Ausarbeitung beschäftigt sich hauptsächlich mit der Arbeit von [1], welche ein neues attribut-basiertes Verschlüsselungsschema vorstellt: *PHOABE*. Dieses Schema widmet sich bekannten Problemen der Attribut-basierten Verschlüsselung, wie zum Beispiel das Verstecken der Zugriffsregelungen (*Access-Policies*), die sensitive Daten enthalten können. Zusätzlich fordert das Schema eine Auslagerung des Entschlüsselungsvorganges, welches aufgrund von bilinearen Abbildungen relativ rechenintensiv ist. Hierbei sollen sogenannte *Semi-trusted Cloud Server* den aufwändigen Teil der Berechnung übernehmen, damit auch leistungsschwache Geräte solche attribut-basierte Verschlüsselungen durchführen können.

## 2 Problembeschreibung

Das *Internet der Dinge*, *Internet of Things* (IoT), hat die Aufgabe, verschiedenste Hardwarekomponenten miteinander zu verbinden und damit einen Datenaustausch zu ermöglichen. Ein gutes Beispiel hierfür sind Smartphones und Sensoren, die ständig miteinander kommunizieren müssen bzw. sollen. Grundsätzlich können IoT-Anwendungen aufgrund ihrer Kommunikationsfähigkeit in zwei Bereiche eingeteilt werden. In Einzelanwendungen benötigen man lediglich eine Autorität während es auch Anwendungsfälle gibt, die über unterschiedliche Bereiche bzw. Domänen kommunizieren müssen. Diese besitzen damit mehrere Autoritäten [1].

Beide Klassen von IoT haben eins gemeinsam. Sie müssen einen sicheren

Austausch von Daten und die Sicherung der Privatsphäre gewährleisten. Hierfür werden Daten verschlüsselt und mithilfe von Zugriffskontrollmechanismen nur bestimmten Parteien zur Verfügung gestellt. Genau deshalb ist die attribut-basierte Verschlüsselung ein attraktiver Kandidat, da sie Zugriffskontrolle (*Access-Control*) und Verschlüsselung miteinander verknüpft. Ein Problem dabei existiert dennoch. Dieses Verfahren verwendet bilineare Abbildungen, was vor allem in der Entschlüsselung viel Rechenaufwand bedeutet. Für leistungsstarke Desktop-Rechner mag dies weniger eine Rolle spielen, ist jedoch bezogen auf IoT ein großes Problem, denn dort kommunizieren in der Regel Geräte mit sehr eingeschränkten Ressourcen miteinander. Zudem erhöht sich der Rechenaufwand proportional zur Anzahl der Attribute. Das Problem liegt also darin, Daten sicher und effizient zwischen ressourcenarmen Geräten auszutauschen, ohne die Privatsphäre der Benutzer zu verletzen.

### 3 Motivation

Die attribut-basierte Verschlüsselung ist, wie in der Problembeschreibung bereits erwähnt, ineffizienter, je mehr Attribute verwendet werden. Besonders die Entschlüsselung wird durch die bilinearen Operationen extrem rechenaufwändig, was zur Folge hat, dass dieses Schema auf ressourcenärmeren Geräten und damit auf IoT nur bedingt anwendbar ist. Eine wichtige Frage, die sich also stellt ist, wie man ABE für eben solche Anwendungsfälle anwendbar gestalten kann.

In weiterführenden Arbeiten, so auch der von [4], wird ein neues Konzept in Verbindung mit attribut-basierter Verschlüsselung vorgestellt, um diese effizienter zu gestalten. Für die kostspielige Entschlüsselung ist nun nicht mehr alleine der jeweilige Benutzer zuständig, sondern eine weitere Instanz. Ein halb vertrauenswürdiger Cloud-Server (*semi-trusted cloud server*, STCS), welcher den rechenaufwändigen Teil der Entschlüsselung übernehmen soll. Halb vertrauenswürdig bedeutet, dass wir dem Server vertrauen, dass dieser uns die gewünschten Resultate liefert, jedoch selbst versucht private Daten auszu-

lesen. Der STCS soll lediglich einen Teil der Entschlüsselung übernehmen. Anschließend wird das Ergebnis vom Benutzer selbst entschlüsselt. So soll garantiert werden, dass die rechenaufwändige Arbeit vom STCS und nicht vom Benutzer übernommen wird und trotzdem keinerlei Informationen über die eigentliche Nachricht an dem Server preisgegeben wird.

Eine weitere Überlegung von [1] ist folgende. Was ist, wenn der STCS das teilweise entschlüsselte Chiffre fälscht? Es muss also zusätzlich die Möglichkeit bestehen, dass das Ergebnis der Entschlüsselung des STCS' überprüft werden kann. Einige vergangene Arbeiten haben sich dem Problem gewidmet, jedoch keine effiziente Lösung geboten oder sind inpraktikabel für IoT, da sie sich auf einer einzigen Autorität stützen. Da IoT jedoch hauptsächlich über mehrere Domänen kommuniziert, ist dies keine praktikable Lösung. Die Motivation hinter [1] ist also, ein ausgelagertes, verifizierbares multi-authority ABE-Schema zu entwerfen.

## 4 Grundlagen

### 4.1 Zugriffsregeln

Grundsätzlich werden Regeln für den Datenzugriff durch zwei Formate repräsentiert. Zum Einen durch boolsche Funktionen und zum Anderen durch sogenannte Linear Secret Sharing Schemes (LSSS). In diesem Abschnitt sollen beide Repräsentationsmöglichkeiten eingeführt werden.

**Definition 1** (Zugriffsstrukturen [5]). *Sei  $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$  die Menge der beteiligten Parteien. Eine Sammlung  $\mathbb{A} \subseteq 2^{\{P_1, P_2, \dots, P_n\}}$  ist monoton, wenn  $\forall B, C. B \in \mathbb{A} \wedge B \subseteq C \implies C \in \mathbb{A}$ . Eine Zugriffsstruktur ist damit eine Sammlung  $\mathbb{A}$  von nicht-leeren Untermengen von dem Universum  $\{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ . Alle Mengen  $A \in \mathbb{A}$  werden als autorisierte Mengen während die nicht in  $\mathbb{A}$  vertetenden Mengen als unauthorisierte bezeichnet werden.*

Definition 1 kann dabei so interpretiert werden, als dass alle Obermengen jedes Elements  $B \in \mathbb{A}$  verteten sein müssen. Im Folgenden soll ein Beispiel

dies verdeutlichen.

**Beispiel.** Sei  $\mathbb{U} = \{1, 2, 3, 4\}$  ein Universum und  $\mathbb{A} \subseteq 2^{\mathbb{U}}$  eine Zugriffsstruktur.

Die Zugriffsstruktur  $\mathbb{A} = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$  ist nicht monoton, da das Element  $\{1, 2, 3\}$  nicht vorhanden ist.

Die Zugriffsstruktur  $\mathbb{A} = \{\{3, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$  ist monoton, da alle Obermengen der Elemente von  $\mathbb{A}$  vorhanden sind.

**Definition 2** (Linear Secret-Sharing Schemes [5]). Ein Linear Secret-Sharing Scheme (LSSS) über eine Menge von Parteien  $P$  ist linear, wenn

1. Die Anteile (shares) für jede Partei einen Vektor  $\vec{v} \in \mathbb{Z}_p^{n+1}$  formen.
2. Eine Matrix  $M$  existiert, die  $l$  Zeilen und  $n + 1$  Spalten enthält. Jede  $i$ -te Zeile aus  $M$  mit  $i \in \{1, \dots, l\}$  ist dann mit einer Partei  $x_i \in P$  beschriftet. Wenn wir den Spaltenvektor  $v = (s, r_1, r_2, \dots, r_n)$  betrachten, wobei  $s \in \mathbb{Z}_p$  das zu teilende Geheimnis ist und  $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{Z}_p$  zufällig gewählt werden, dann ist  $Mv$  ein Vektor bestehend aus  $l$  Anteilen des Geheimnisses  $s$ .

**Beispiel.** Gegeben sei eine LSSS-Matrix  $M \in \mathbb{Z}_2^{l \times n}$  und die Abbildung  $\rho : \mathbb{N}^+ \times \mathbb{Z}_p^{l \times n} \rightarrow \mathbb{Z}_p^n$ , welche die  $i$ -te Zeile der Matrix  $M$  zurückgibt. Zudem werden den Zeilen Parteien  $P_i$  zugewiesen, sodass  $\rho(i, M)$  den Anteil der jeweiligen Partei liefert.

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_2 \\ P_2 \\ P_1 \\ P_3 \\ P_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Betrachten wir die Kombination  $\{P_2, P_4\}$ . Mithilfe der Abbildung  $\rho$  erhalten wir die dementsprechenden Zeilen.

$$\rho(0, M) = \vec{v}_{1P_2} = (1, 1, 0, 1)$$

$$\rho(1, M) = \vec{v}_{2P_2} = (0, 1, 1, 0)$$

$$\rho(4, M) = \vec{v}_{P_4} = (0, 0, 1, 1)$$

Um die Authentizität zu prüfen, muss die Summe der Zeilenvektoren  $e = (1, 0, 0, 0)$  ergeben. Wir berechnen nun also die Summe der Vektoren

$$\vec{v}_{1P_2} + \vec{v}_{2P_2} + \vec{v}_{P_4} = (1, 2, 2, 2) \equiv (1, 0, 0, 0) \pmod{2}$$

und sehen, dass die Kombination  $\{P_2, P_4\}$  authorisiert ist.

## 4.2 Bilineare Abbildungen

**Definition 3** (Bilineare Abbildungen [5]). Sei  $\mathbb{P}$  die Menge aller Primzahlen und  $\mathbb{G}, \mathbb{G}_T$  zwei multiplikative zyklische Gruppen mit einer Ordnung  $p \in \mathbb{P}$ . Sei  $g$  ein Generator von  $\mathbb{G}$  und  $e : \mathbb{G} \times \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{G}_T$  eine bilineare Abbildung mit folgenden Eigenschaften.

1. *Bilinearität:*  $\forall u, v \in \mathbb{G}, \forall a, b \in \mathbb{Z}_p. e(u^a, v^b) = e(u, v)^{ab}$
2. *Nicht-Entartung:*  $e(g, g) \neq 1$
3. *Effizient Berechenbar:* Die Gruppenoperation von  $\mathbb{G}$  und die bilineare Abbildung  $e$  sind effizient berechenbar.

**Beispiel.** Sei  $(G, +)$  eine Gruppe und  $x, y, z \in G$ . Sei  $(G_T, *)$  eine multiplikative Gruppe und  $e : G \times G \rightarrow G_T$  eine bilineare Abbildung. Dann gilt  $e(3x, y) = e(x + x + x, y) = e(x, y) * e(x, y) * e(x, y) = e(x, y)^3 = e(x, 3y)$ .

## 5 Attribute Based Encryption (ABE)

Im Gegensatz zur klassischen Public-Key-Verschlüsselung zielt die attributbasierte Verschlüsselung (ABE) darauf ab, ein Chifftrat für mehrere anstatt für nur einen Benutzer zu erzeugen. Genauer ausgedrückt ist das Ziel eines ABE-Schemas die Einhaltung der Anonymität eines Benutzers, da dieser nur die benötigten Zugriffsbeschränkungen besitzen muss, um bestimmte Daten zu entschlüsseln. Dafür werden die privaten Schlüssel und Chifftrate der Benutzer (Parteien) als Zugriffsregeln bzw. Attribute ausgelegt. Ferner ist ein Benutzer in der Lage das Chifftrat mithilfe von Attributen oder festgelegten Regeln zu entschlüsseln, sodass jeder Benutzer mit den richtigen Attributen Zugriff auf die Daten hat. Die Attribute bzw. Zugriffsregelungen werden dabei von einer sogenannten Attribut-Autorität verteilt. Grundsätzlich werden ABE-Schemata in zwei unterschiedliche Kategorien eingeteilt [1].

### 5.1 Key-Policy ABE

KP-ABE-Schemata verwenden Zugriffsregeln als private Schlüssel und berechnen ein Chifftrat basierend auf ausgewählte Attribute. Als Beispiel soll die Zugriffsregel  $A \wedge B$  als Schlüssel dienen. Zudem wird ein Chifftrat mit dem Attribut  $\{A\}$  erzeugt. Versucht man nun das Chifftrat zu entschlüsseln, so schlägt dies fehl, da die Zugriffsregel nicht erfüllt wird. Werden hingegen die Attribute  $\{A, B\}$  verwendet, wird die Regel eingehalten und das Chifftrat kann entschlüsselt werden. Hieraus wird ein mögliches Problem sichtbar, denn mit einem solchen Schema lässt sich nicht kontrollieren welche Benutzer Zugriff besitzen sollen. Stattdessen erhalten alle Benutzer Zugriff, denen eine entsprechende Zugriffsregel zugewiesen wurde [2].

Ein Key-Policy-ABE-Schema besteht aus insgesamt vier Algorithmen [3].

1.  $Setup(n) \rightarrow (PK, SK_M)$ : Dieser Algorithmus nimmt als Eingabe den Sicherheitsparameter  $n$  und liefert als Ergebnis eine Menge bestehend aus öffentlichen Parametern  $PK$ , sowie einen Master-Secret-Key  $SK_M$ .

2.  $KeyGen(\mathbb{A}, SK_M) \rightarrow SK$ : Als Eingabe nimmt dieser Algorithmus die Zugriffsstruktur  $\mathbb{A}$  und den Master-Secret-Key  $SK_M$ . Es wird ein privater Schlüssel  $SK$  zurückgegeben.
3.  $Enc(m, A, PK) \rightarrow c$ : Der Verschlüsselungsalgorithmus nimmt als Eingabe die Nachricht  $m$ , eine nicht-leere Menge von Attributen  $A$  und die öffentlichen Parameter  $PK$ . Als Ausgabe wird ein Chiffre  $c$  erzeugt.
4.  $Dec(c, SK) \rightarrow \{m, \perp\}$ : Dieser Algorithmus nimmt als Eingabe ein Chiffre  $c$  und den privaten Schlüssel  $SK$ . Als Ausgabe wird die Nachricht  $m$  oder ein Fehler (dargestellt als  $\perp$ ) erzeugt.

## 5.2 Ciphertext-Policy ABE

CP-ABE verwendet im Gegensatz zu KP-ABE Attribute als private Schlüssel [2]. Zudem werden Chiffre mithilfe von Zugriffsregeln erzeugt, also genau entgegenetzt zu dem Vorgehen bei KP-ABE. Nehmen wir an, wir erzeugen einen Schlüssel für Benutzer 1 bestehend aus den Attributen  $\{A, B\}$  und einen Schlüssel für Benutzer 2 bestehend aus den Attributen  $\{B\}$ . Bei einem Chiffre, welches unter der Zugriffsregel  $A \wedge B$  erstellt wurde, ist Benutzer 1 dazu in der Lage, dieses zu entschlüsseln. Benutzer 2 jedoch nicht. Bei diesem Verfahren ist man also in der Lage zu entscheiden, welche Daten für welchen Benutzer zur Verfügung stehen sollen bzw. welche Attribute vorausgesetzt werden, um Geheime zu entschlüsseln.

Ein Ciphertext-Policy ABE-Schema besteht aus insgesamt vier Algorithmen [6].

1.  $Setup(n) \rightarrow (PK, SK_M)$ : Dieser Algorithmus nimmt als Eingabe den Sicherheitsparameter  $n$  und liefert als Ergebnis eine Menge bestehend aus öffentlichen Parametern  $PK$ , sowie einen Master-Secret-Key  $SK_M$ .
2.  $KeyGen(A, SK_M) \rightarrow SK$ : Als Eingabe nimmt dieser Algorithmus eine Menge von Attributen  $A$  und den Master-Secret-Key  $SK_M$ . Es wird ein privater Schlüssel  $SK$  zurückgegeben.



3.  $Enc(m, \mathbb{A}, PK) \rightarrow c$ : Der Verschlüsselungsalgorithmus nimmt als Eingabe die Nachricht  $m$ , eine Zugriffsstruktur  $\mathbb{A}$  und die öffentlichen Parameter  $PK$ . Als Ausgabe wird ein Chiffre  $c$  erzeugt.
4.  $Dec(c, SK) \rightarrow \{m, \perp\}$ : Dieser Algorithmus nimmt als Eingabe ein Chiffre  $c$  und den privaten Schlüssel  $SK$ . Als Ausgabe wird die Nachricht  $m$  oder ein Fehler (dargestellt als  $\perp$ ) erzeugt.

### 5.3 Single- und Multi-Authority

Die Erzeugung der privaten Schlüssel kann in einem ABE-Schema auf zwei verschiedenen Arten durchgeführt werden. Zum einen existiert das Modell einer zentralen Autorität, welche für die Generierung der Schlüssel für alle Benutzer zuständig ist. Man bezeichnet diese ABE-Schemata als *central-* bzw. *single-authority*. Da in diesem Verfahren eine einzelne Autorität die Schlüssel bereitstellt, muss dieser vertraut werden. Dies bringt natürlich ein gewisses Risiko mit sich, denn eine zentrale Autorität besitzt sämtliche Schlüssel der Parteien und kann dementsprechend alle Geheimentexte entschlüsseln.

Um dieses Sicherheitsrisiko zu umgehen, werden sogenannte *multi-authority* Schemata eingesetzt. Anstatt einer zentralen erzeugen und verwalten mehrere Autoritäten die privaten Schlüssel. Eine einzelne Autorität ist damit nicht in der Lage einen Geheimentext zu entschlüsseln, da ihr nicht alle Bestandteile des benötigten Schlüssels zur Verfügung stehen. Zudem ist dieses Verfahren entlastend für sämtliche Autoritäten, da die Verwaltung der Schlüssel durch mehrere Instanzen realisiert wird.

## 6 Policy-Hidden Outsourced ABE

Es wird nun ein Überblick zu *PHOABE* (Policy-Hidden Outsourced Attribute Based Encryption) gegeben, einem Schema, welches aufgrund seiner Architektur für attribut-basierte Verschlüsselung auf IoT-Geräten interessant ist. Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich hierbei um ein

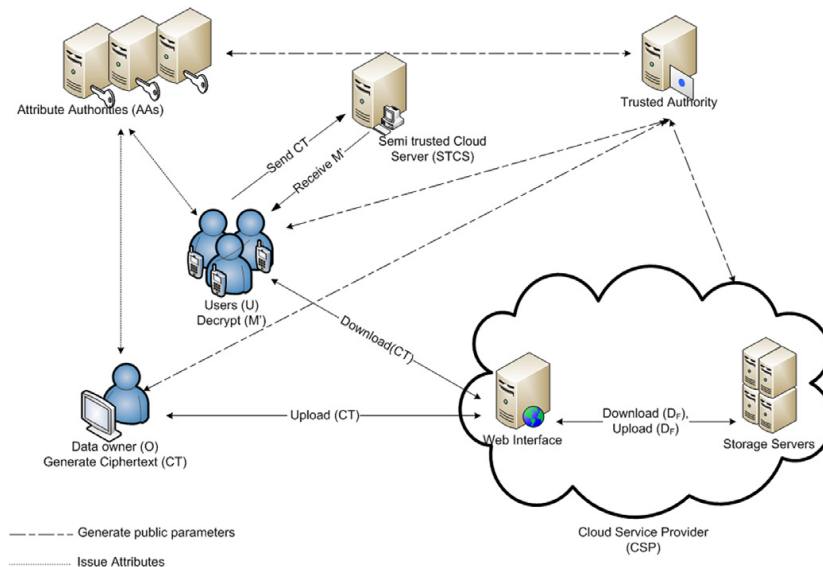


Abbildung 1: Architektur von PHOABE [1]

Schema, welches die Geheimhaltung der Privatsphäre durch Zugriffsstrukturen gewährleistet (Policy-Hidden). Zudem wird ein STCS verwendet, um den Entschlüsselungsprozess teilweise auszulagern (Outsourced). Der Grund hierfür ist, dass IoT-Geräte oft leistungsschwach sind und die Entschlüsselung hingegen sehr kostspielig ist, weshalb viele andere ABE-Schemata nicht praktikabel sind. Da ein STCS verwendet wird, stellt PHOABE zudem sicher, dass die Integrität der Informationen gewährleistet ist. Der Grund für die Sicherstellung ist, dass angenommen wird, dass der Server selbst korrupt sein und versuchen könnte, private Daten auszuspähen, uns jedoch trotzdem valide Ergebnisse erzeugt. Kurz zusammengefasst weist PHOABE folgende Eigenschaften auf.

- **Ausgelagert:** Die Entschlüsselung wird teilweise durch einen Server (STCS) übernommen.
- **Vertraulichkeit:** Eine Änderung des Geheimtextes bewirkt keine sinnvolle Änderung der verschlüsselten Nachricht.
- **Integrität:** Es kann überprüft werden, ob die Resultate des STCS gefälscht wurden.

- Geheimhaltung der Privatsphäre: Zugriffsstrukturen garantieren die Sicherung der Privatsphäre.

## 6.1 Algorithmen

PHOABE besteht aus insgesamt sieben Algorithmen [1]. Es werden folgende Symbole für die Darstellung der Komponenten des Schemas verwendet.

1. **Setup**  $(\lambda) \rightarrow PP$ . Der Setup-Algorithmus nimmt als Eingabe einen Sicherheitsparameter  $\lambda$ , liefert die öffentlichen Parameter  $PP$  und wird von einer *Central Trusted Authority* (CTA) ausgeführt.
2. **Setup<sub>auth</sub>**  $(PP) \rightarrow (sk_{AA_j}, pk_{AA_j})$ . Bei  $N$  Autoritäten führt die Autorität  $AA_j$  mit  $j \in N$  diesen Algorithmus aus, um einen geheimen Schlüssel  $sk_{AA_j}$  und einen öffentlichen Schlüssel  $pk_{AA_j}$  zu generieren. Als Eingabe nimmt der Algorithmus die öffentlichen Umgebungsparameter  $PP$ .
3. **Encrypt**  $(PP, M_{pk}, m, p) \rightarrow C$ . Dieser Algorithmus verschlüsselt die Nachricht  $m$  unter Angabe einer Menge der öffentlichen Schlüssel  $M_{pk} = \{pk_{AA_j} \mid j \in N\}$ . Jeder dieser Schlüssel werden von einer *Attribute Authority* bereitgestellt. Zudem wird eine Zugriffsregel  $p = (A, \rho)$  verwendet. Als Ausgabe wird ein Geheimtext  $C$  erzeugt.
4. **Keygen**  $(PP, sk_{AA_j}, pk_{AA_j}, GID, S_{j,GID}) \rightarrow sk_{j,GID}$ . Dieser Algorithmus erzeugt einen privaten Schlüssel  $sk_{j,GID}$  und wird von einer *Attribute Authority*  $AA_j$  ausgeführt. Der Schlüssel wird für einen Benutzer erzeugt und steht in Verbindung mit den Attributen  $S_{j,GID} = \{a_1, \dots, a_{n_j}\}$  der  $AA_j$ . Dabei stellt  $a \in S_{j,GID}$  ein Attribut und  $n_j$  die Anzahl der Attribute von  $AA_j$  dar.  $GID$  ist die Identität vom Benutzer.
5. **Transform**  $(PP, M_{sk}, p, C) \rightarrow M_{tk}$ . Dieser Algorithmus wird von einem Benutzer ausgeführt. Dieser besitzt eine Menge von Attributen  $S_{GID}$  und die dazugehörigen Schlüssel  $M_{sk} = \{sk_{j,GID} \mid j \in N\}$ . Die

Schlüssel wurden vorher durch *Attribute Authorities* für den Benutzer ausgestellt (siehe Punkt 4). Als Eingabe nimmt der Algorithmus zusätzlich die öffentlichen Parameter  $PP$ , die Zugriffsregel  $p = (A, \rho)$  und den Geheimtext  $C$ . Als Ausgabe wird eine Menge von transformierten Schlüsseln  $M_{tk} = (\{tpk_{j,GID} \mid j \in N\}, tsk_{GID})$  erzeugt.

6. **Decrypt<sub>out</sub>** ( $PP, M_{tk}, p, C$ )  $\rightarrow m'$ . Dieser Algorithmus wird vom STCS ausgeführt und erzeugt die teilweise entschlüsselte Nachricht  $m'$ . Als Eingabe nimmt der Algorithmus die öffentlichen Parameter  $PP$ , eine Menge von transformierten Schlüsseln  $M_{tk}$ , die Zugriffsregeln  $p = (A, \rho)$  und den Geheimtext  $C$ .
7. **Decrypt** ( $m', tsk_{GID}$ )  $\rightarrow m$ . Dieser Algorithmus wird von Benutzer ausgeführt und nimmt als Eingabe die teilweise entschlüsselte Nachricht  $m'$  und den geheimen Transformationsschlüssel  $tsk_{GID}$ . Als Ausgabe wird die Nachricht  $m$  erzeugt.

Symbol	Beschreibung
STCS	Semi Trusted Cloud Server
CTA	Central Trusted Authority
$\lambda$	Sicherheitsparameter
$AA_j$	Die $j$ -te Attribute Authority
$PP$	Public Parameter
$sk_{AA_j}$	Der geheime Schlüssel der $j$ -ten Attribute Authority
$pk_{AA_j}$	Der öffentliche Schlüssel der $j$ -ten Attribute Authority
$M_{pk}$	Menge der öffentlichen Schlüssel aller Attribute Authorities
$A$	Zugriffsstruktur in LSSS-Matrix-Darstellung
$\rho$	Abbildung zum Auslesen einer Zeile von $A$
$p$	Die Zugriffsregeln bestehend aus $p = (A, \rho)$
$C$	Der aus der Nachricht erzeugte Geheimtext
$GID$	Die Identität eines Benutzers
$S_{j,GID}$	Menge von Attributen der $j$ -ten Attribute Authority für den Benutzer mit der Identität $GID$
$sk_{j,GID}$	Der geheime Schlüssel der $j$ -ten Attribute Authority für den Benutzer mit der Identität $GID$
$M_{sk}$	Menge von geheimen Schlüsseln $sk_{j,GID}$ der $j$ -ten Attribute Authority
$M_{tk}$	Menge der Transformationsschlüssel $tk_{j,GID} \in M_{tk}$
$tpk_{j,GID}$	Öffentlicher Transformationsschlüssel der $j$ -ten Attribute Authority für den Benutzer mit der Identität $GID$
$tsk_{j,GID}$	Geheimer Transformationsschlüssel der $j$ -ten Attribute Authority für den Benutzer mit der Identität $GID$
$m$	Die Nachricht
$m'$	Die teilweise entschlüsselte Nachricht vom STCS

## 6.2 Konstruktion

## Literatur

- [1] S. Belguith, N. Kaaniche, M. Laurent, A. Jemai, and R. Attia. PHOABE: Securely outsourcing multi-authority attribute based encryption with policy hidden for cloud assisted IoT. *Computer Networks*, (133):141–156, 2018.
- [2] J. Bethencourt, A. Sahai, and B. Waters. Ciphertext-policy attribute-based encryption, 2007.
- [3] V. Goyal, O. Pandey, A. Sahai, and B. Waters. Attribute-based encryption for fine-grained access control of encrypted data. Cryptology ePrint Archive, Report 2006/309, 2006. <https://eprint.iacr.org/2006/309>.
- [4] M. Green, S. Hohenberger, and B. Waters. Outsourcing the Decryption of ABE Ciphertexts. *USENIX Security Symposium*, 2011.
- [5] R. Ostrovsky, A. Sahai, and B. Waters. Attribute-based encryption with non-monotonic access structures. Cryptology ePrint Archive, Report 2007/323, 2007. <https://eprint.iacr.org/2007/323>.
- [6] B. Waters. Ciphertext-policy attribute-based encryption: An expressive, efficient, and provably secure realization. Cryptology ePrint Archive, Report 2008/290, 2008. <https://eprint.iacr.org/2008/290>.