

# Datenbanken

`github/toiletcoders`

# Inhaltsverzeichnis

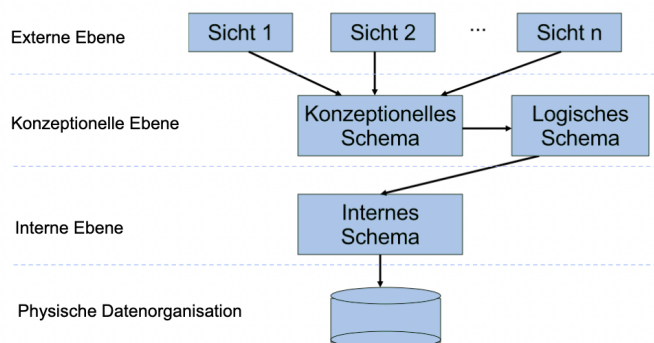
	Seite
<b>1 Einführung</b>	<b>1</b>
1.1 Grundlagen . . . . .	1
<b>2 Konzeptionelles Modell</b>	<b>5</b>
2.1 Entitäten und Entitätstypen . . . . .	5
2.2 Beziehungen . . . . .	7
2.3 Beziehungen (weitere Konzepte) . . . . .	8
<b>3 Datenbankmodelle</b>	<b>11</b>
3.1 Datenbankmodell . . . . .	11
3.2 Relationales Datenmodell . . . . .	11
3.3 NoSQL (andere Datenmodelle) . . . . .	11
3.4 Datentypen . . . . .	11

# 1 Einführung

## 1.1 Grundlagen

### 1.1.1 ANSI-SPARC

- Ebene 1: Externe Ebene  
Nutzer benötigen nur Teilausschnitt der Daten  
Spezifikation der notwendigen Datensicht
- Ebene 2: Konzeptionelle Ebene  
Vereinheitlichung der Sichten der Externen Ebene  
Vollständige Beschreibung der für alle Anwendungen relevanten Objekte und deren Beziehungen
- Ebene 3: Interne Ebene  
physikalische Darstellung der Datenbank im Computer  
Speicherstrukturen zur Ablage der Daten



Eigenschaften:

- Gleiche Daten für alle Nutzer
- Änderungen in Nutzersichten sind lokal für die Anwendung
- Datenspeicherung (wie und wo) für Nutzer unwichtig
- Anwendungsstruktur für Datenbankaufbau unerheblich
- Änderung im Datenbankaufbau ohne Wirkung auf Nutzersicht

Beispiel:

Logische Datenunabhängigkeit:

- Anwendungen werden nicht beeinträchtigt, wenn Änderungen am Schema vorgenommen werden
- Bei logischer Datenunabhängigkeit:  
Keine Änderung an Spezifikationen durch Hinzufügen, Ändern, Löschen von Objekten
- Nur teilweise gegeben in praktischen Datenbanksystemen

Physische Datenunabhängigkeit: Aus physischer Datenunabhängigkeit folgt:  
Keine Änderung am konzeptionellen/externen Schema durch Umstellung der Dateistruktur, Speicherstruktur, Speichermedien, Anzahl der DB Server  
Weitestgehend gegeben in praktischen Datenbanksystemen

### 1.1.2 CASE Werkzeuge

CASE = Computer Aided Software Engineering

Entwicklung von Software nach ingenieur-wissenschaftl. Methoden unter Verwendung eines Computers

**Ziel:** Erstellung von Software möglichst automatisch aus dem Fachkonzept CASE:

- Oftmals graphische Notation des Fachkonzepts
- CASE-Werkzeuge (Tools)
  - Planung
  - Entwurf
  - Dokumentation
- können in die IDE integriert werden

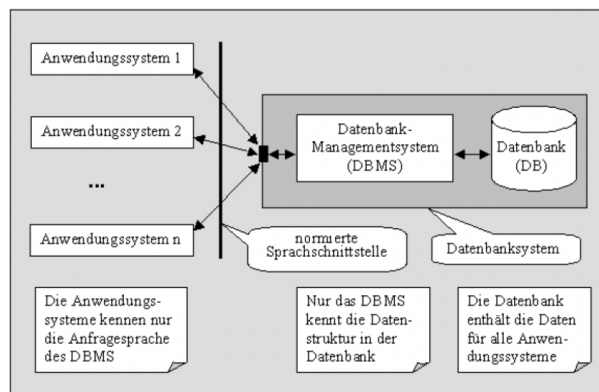
### 1.1.3 Datenbank- vs. dateibasierte Anwendungssysteme

**Architektur Datei-basierter Anwendungen:**

Zahlreiche Nachteile

- Redundanz
- Gemeinsamer Zugriff mittels Konvertieren
- Datenstrukturänderung bedingt Umprogrammieren
- Keine parallelen Zugriffe möglich
- Keine Sicherungsmechanismen

## Architektur Datenbank-basierter Anwendungen



### DBMS vs. DB

#### Datenbank

- Sammlung strukturierter Daten
- sachlogische Zusammenhänge untereinander

#### Datenbankmanagementsystem

- Programmsystem
- Systemsoftware für alle Aspekte der Datenverwaltung
- Beinhaltet eine oder mehrere DBen

### Architektur DBMS

Zahlreiche Vorteile:

- Redundanzfrei
- Logische Datenunabhängigkeit
- Physische Datenunabhängigkeit
- Mehrnutzerbetrieb mit Rechteverwaltung
- Normierte Schnittstelle mit Effizienter Verwaltung

#### 1.1.4 Phasenmodell für Datenbankentwurf

##### 1. Anforderungsanalyse:

Anforderungen der potentiellen Benutzer werden erfasst

- Informelle Beschreibung
- Unterscheidung in Informations- und Bearbeitungsanforderungen

- Funktionenmodell: **Create, Read, Update, Delete** (CRUD)

## 2. Konzeptioneller Entwurf

- Erste formale Darstellung erstellen: konzeptionelles und externe Schemata
- Datenmodelle sind abstrakte Darstellungen der Wirklichkeit
- Ansätze zur Erstellung eines konzeptionellen Entwurfs:
  - \* **Top-Down-Ansatz**  
Modellierung des konzeptionellen Schemas und Ableitung der externen Schemata
  - \* **Bottom-Up-Ansatz**  
Modellierung der externen Schemata und anschließende Integration der externen Schemata zu einem konzeptionellen Schema.  
Hierbei müssen i.d.R. Widersprüche und Konflikte zwischen einzelnen externen Schichten aufgelöst werden.

## 3. Logischer Entwurf

Das logische Schema beschreibt die Datenstrukturen des konzeptionellen Modells

- Entscheidung für verwendetes DBMS oder mind. für ein Datenbankmodell
- Transformation des konzept. Modells in Abhängigkeit der Anforderungen des Datenbankmodells
- Optimierung des Modells durch Vermeidung von Redundanzen im Rahmen der Normalisierung

## 4. Datendefinition

- Logisches Modell wird mit **Data Definition Language (DDL)** definiert
- Externe Schemata werden mit **View Definition Language (VDL)** definiert

Umsetzung des log. Schemas und der externen Schemata mit Hilfe der Datenbanksprache.

Diese Datenbanksprache ist i.d.R. SQL

**Structured Query Language**

SQL ist standardisiert, allerdings gibt es Dialekte je nach DBMS

## 2 Konzeptionelles Modell

### 2.1 Entitäten und Entitätstypen

#### 2.1.1 Entity-Relationship Modell

Vereinfachte graphische Darstellung von Entitäten (Objekten), Beziehungen zw. den Objekten: Notwendigkeit, Anzahl der beteiligten Entitäten

**Ziele:**

- Bessere Kommunikation zwischen den Beteiligten  
Experten (Fachabteilung), ANwendungsentwickler, ...  
Beurteilung der Qualität des Modells  
Grundlage zur Erstellung der Datenbank

#### 2.1.2 Entitäten und Entitätstypen

**Entität (Objekt)**

- Ein Exemplar von
  - Konkreten (Studierender; Gebäude)
  - Abstrakten/ nicht-materiellen (Zugehörigkeit; Betreuungsverhältnis)
- Dient der Informationsspeicherung

**Entitätstyp**

- Eindeutig benannt
- "Gruppe" von Entitäten (Objekten)
- Speicherung gleichartiger Informationen
- Gleichartige Verarbeitungsverzögerung
- "Klasse" in der OOP
- Sachlogische Zusammenhänge von Entitäten

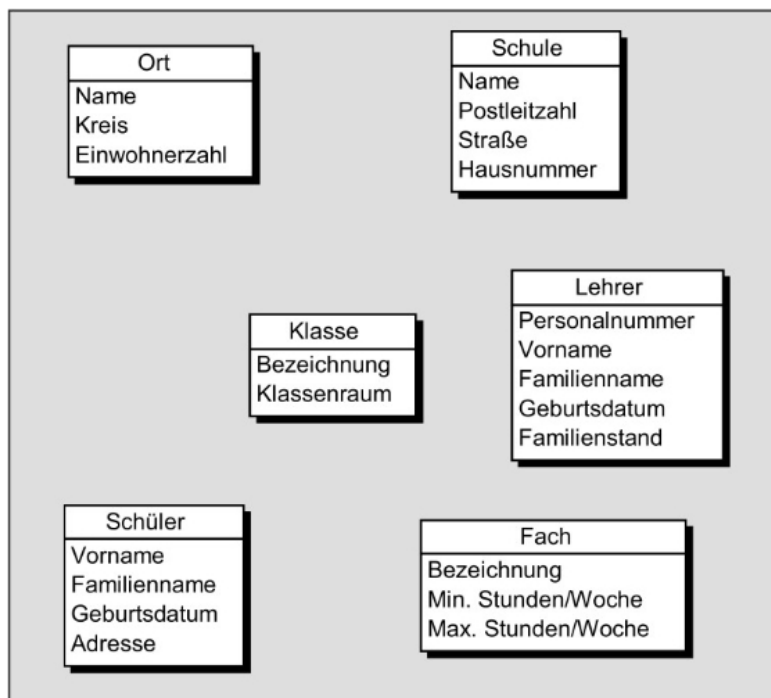
### 2.1.3 Attribut

#### Attribut

- Eigenschaft
- Benennung eines Merkmals
- Ein relevantes Merkmal von Entitäten eines Entitätstyp

#### Attributwert

- Eigenschaftswert
- Spezielle Ausprägung eines Attributs für ein Objekt



### 2.1.4 Identifizierungsmöglichkeiten

#### Möglichkeiten zur Identifizierung einer Entität

- Ein einziges Attribut - Bezeichnung eines Fachs
- Kombination von Attributen - Name und Kreis eines Ortes
- Organisatorisches Attribut - Personalnummer

### 2.1.5 Hauptattribut

**Ein Hauptattribut** hat eine identifizierende Eigenschaft oder eine teil-identifizierende Eigenschaft



Es leistet einen Beitrag zur Identifizierung einer Entität und innerhalb eines Entitätstyps

### 2.1.6 Nebenattribut

Ein Nebenattribut hat eine beschreibende Eigenschaft und ist nicht notwendig zur Identifizierung

Es leistet keinen Beitrag zur Identifizierung einer Entität und innerhalb eines Entitätstyps

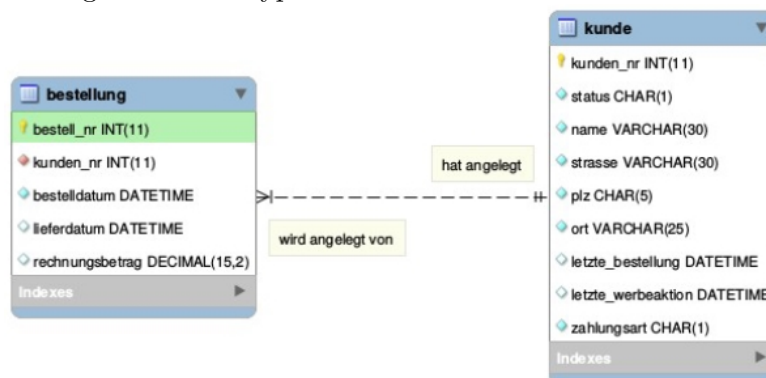
## 2.2 Beziehungen

Eine Beziehung ist ein konkreter Zusammenhang zwischen realen Entitäten.

An einer Beziehung können auch mehr als zwei Entitäten beteiligt sein. (Duale/ binäre Beziehung)

Ein **Beziehungstypen** ist ein sachlogischer Zusammenhang zwischen Entitäten verschiedener Entitätstypen

Der **Grad eines Beziehungstypen** ist die Anzahl der an einem Beziehungstypen beteiligten Entitätstypen



### 2.2.1 Multiplizität

Multiplizität  $\langle A, B \rangle$  besteht aus zwei Aspekten

Optionalität: Zeichen **vor** dem Komma

Kardinalität: Zeichen **hinter** dem Komma

#### Optionalität

Muss jedes A mit einem B in Beziehung stehen?

Ja => 1,?      Nein => 0,?

#### Kardinalität

















Kann ein A mit mehreren Bs in Beziehung stehen?

Ja => ?,N      Nein => ?,1

## 2.2.2 Beziehungstyp Regeln

- Ein Beziehungstyp wird durch eine Linie dargestellt
- Die Benennung der Richtung von A nach B steht in der Nähe von A
- Optionalität wird durch einen Kreis gekennzeichnet
- Eine verpflichtende Verbindung wird durch einen Strich gekennzeichnet
- Kardinalität 1 wird durch einen Strich dargestellt, N durch "Krähenfüße"
- Bei  $> 1$  können auch Minimum und Maximum angegeben werden [min,max]

## 2.2.3 Klassen von Beziehungstypen

A → B		Kardinalität 1		Kardinalität N	
B ↓ A		nicht-optional	optional	nicht-optional	optional
1	n	 1:1	 1:C	 1:N	 1:CN
	o	 C:1	 C:C	 C:N	 C:CN
N	n	 N:1	 N:C	 M:N	 M:CN
	o	 CN:1	 CN:C	 CM:N	 CM:CN

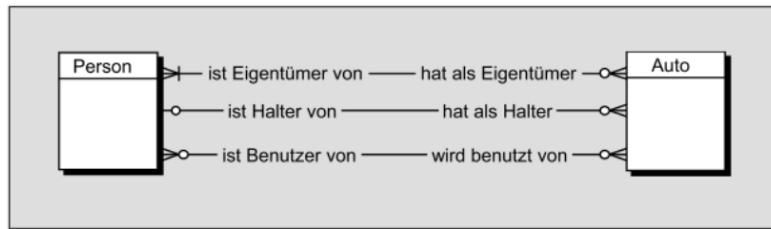
## 2.3 Beziehungen (weitere Konzepte)

### 2.3.1 Redundanz

Gründe für die Vermeidung von Redundanz:

- Mehraufwand in der Datenpflege
- Widersprüchlichkeit in den Daten möglich
- Speicherplatzverschwendung

### 2.3.2 Parallele Beziehungstypen



Ein **Schwacher Entitätstyp** ist:

Eigenschaften nicht ausreichend für eindeutige Identifizierung

Eine oder mehrere Beziehungstyp-Richtungen zur Identifizierung nötig

**Identifizierung** mittels Attribut, Beziehungstyp-Richtungen und deren Kombination

### 2.3.3 Schlüssel

Ein Schlüssel ist ein Attribut oder eine Beziehungstyprichtung zur eindeutigen Identifizierung











**Primärschlüssel** Ein eindeutiger Schlüssel (Personalnummer)

**Zusammengesetzter Schlüssel** mehrere teil-identifizierende Elemente (Attribut und Beziehungstyprichtung)

**Teilschlüssel** echte Teilmenge der teil-identifizierenden Elemente

### 2.3.4 Rekursiv-Beziehungstypen

Entitäten gehören dem selben Entitätstypen an

1. Beziehungstyp-Richtung →		Kardinalität 1		Kardinalität N	
2. Beziehungstyp-Richtung ↓		nicht-optional	optional	nicht-optional	optional
Kardinalität 1	nicht-optional	 1:1			 1:CN
	optional		 C:C		 C:CN
Kardinalität N	nicht-optional			 M:N	 M:CN
	optional	 CN:1	 CN:C	 CM:N	 CM:CN

### 2.3.5 Eigenschaften von Beziehungstypen

Generelle Regel:

Eigenschaften des Beziehungstyps werden mithilfe eines zusätzlichen Entitätstyps modelliert

# 3 Datenbankmodelle

## 3.1 Datenbankmodell

### Datenbankmodell

logisches Beziehungsgebilde, beschreibt die Art und Weise der Verbindung von Datensätzen

### Traditionelle Datenbankmodelle

- Hierarchisch: nur einen Elternknoten
- Netzwerk
- Relational (RDBM)
- Objektorientiert und objektrational

”Neue” Datenbankmodelle (seit 2005):

Spaltenbasiert, Dokumentorientiert

## 3.2 Relationales Datenmodell

### Theorie:

- streng mathematisch
- Entitätstypen werden als Relationen gespeichert
- Beziehungen zwischen Entitäten werden über Referenzattribute in Tabellenspalten gespeichert
- **Relation:** Teilmenge der Produktmenge der Wertebereiche der Attribute

### 3.2.1 Grundlagen

### 3.2.2 Schlüssel im RDMBS

## 3.3 NoSQL (andere Datenmodelle)

## 3.4 Datentypen