# Abschlussprüfung Sommer 2014 Lösungshinweise



Fachinformatiker/Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung 1196



Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

# Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. "Nennen Sie fünf Merkmale …"), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

In den Fällen, in denen vom Prüfungsteilnehmer

- keiner der fünf Handlungsschritte ausdrücklich als "nicht bearbeitet" gekennzeichnet wurde,
- der 5. Handlungsschritt bearbeitet wurde,
- einer der Handlungsschritte 1 bis 4 deutlich erkennbar nicht bearbeitet wurde,

ist der tatsächlich nicht bearbeitete Handlungsschritt von der Bewertung auszuschließen.

Ein weiterer Punktabzug für den bearbeiteten 5. Handlungsschritt soll in diesen Fällen allein wegen des Verstoßes gegen die Formvorschrift nicht erfolgen!

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:


Note 1 = 100 - 92 Punkte Note 2 = unter 92 - 81 Punkte Note 3 = unter 81 - 67 Punkte Note 5 = unter 50 - 30 Punkte Note 6 = unter 30 - 0 Punkte

#### aa) 10 Punkte

8 Punkte, 4 x 2 Punkte je ergänztem und vervollständigtem Knoten

2 Punkte für kritischen Weg

Kritischer Weg: A - B - F - G

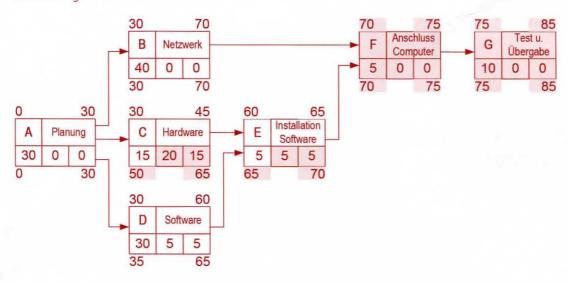

#### ab) 3 Punkte

Mittwoch, 16. Juli 2014

Der Vorgang A Planung (Dauer 30 Arbeitstage) wird am Dienstag, 15.07.2014, abgeschlossen. Mit dem Vorgang D Software kann daher am folgenden Mittwoch, 16.07.2014, begonnen werden.

#### ac) 4 Punkte, 2 x 2 Punkte

Der Gesamtpuffer (GP) ist die Zeitspanne, um die ein Vorgang gegenüber seinem FAZ verschoben werden kann, ohne dass das Projektende verschoben werden muss.

Der freie Puffer (FP) ist die Zeitspanne, um die ein Vorgang gegenüber seinem FAZ verschoben werden kann, ohne dass der FAZ (früheste Anfangszeitpunkt) eines/des Nachfolgers verschoben werden muss.

#### ba) 2 Punkte

Programme/Daten werden über das Internet oder ein anderes Netzwerk zu einem Provider übertragen, der als Dienstleistung die erforderlichen Applikationen, Plattformen und Infrastruktur zur Verfügung stellt.

#### bb) 4 Punkte, 2 x 2 Punkte

- Keine Kapitalbindung
- Skalierbarkeit der Dienste, d. h. Ressourcen können nach Bedarf gemietet werden
- Keine eigene Administrierung erforderlich
- u. a.


#### bc) 2 Punkte

Ein nur mit Betriebssystem ausgestatteter Computer, ohne Anwendungssoftware und Daten, die auf Servern bereitgehalten werden, an der dieser über das Netzwerk drahtlos angebunden ist

9 Punkte, 9 x 1 Punkt je Aktivität

6 Punkte, 3 x 2 Punkte für Startpunkt, Ablaufende, Endpunkt

10 Punkte, 5 x 2 Punkte für 2 Verzweigungen, 1 Zusammenführung, 1 Splitting, 1 Synchronisation

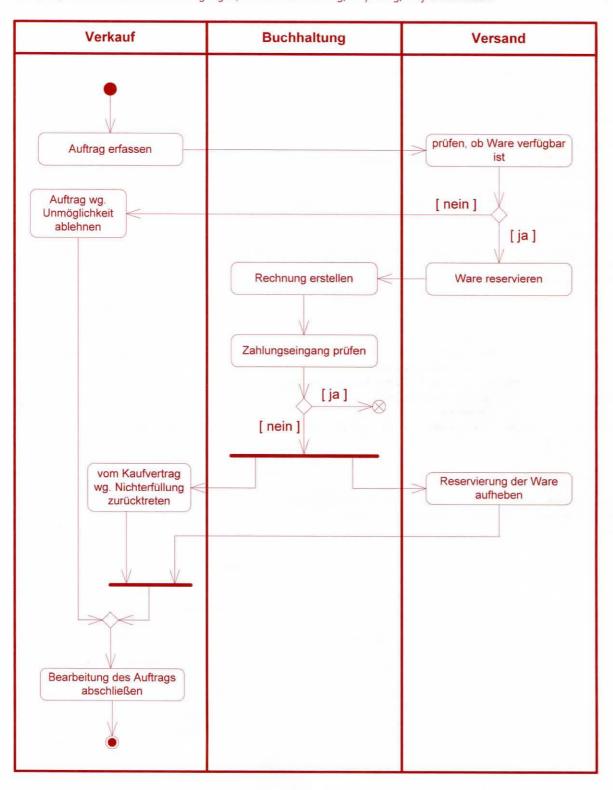

Alternative Lösung möglich

```
Pseudocode (Alternative Lösungen sind möglich.)
rechnungsausgabe (kunde: Kunde): double
 gesamt summe := 0
 bestellungen := kunde.getBestellungen()
 für i := 0 bis Länge von bestellungen - 1
  bestellung := bestellungen[ i ]
  seite := 1
  zeile := 1
  rechnungs summe := 0
  druckeSeitenKopf(seite)
  druckeRechnungsKopf(kunde, bestellung.getBestellNr())
  druckePositionenKopf()
  bestellpositionen := bestellung.getBestellPositionen()
  für j := 0 bis Länge von bestellpositionen - 1
   wenn zeile > 20
    seite := seite + 1
    druckeSeitenkopf(seite)
    druckePositionenKopf()
    zeile := 1
   ende wenn
   bp := bestellpositionen[ j ]
   druckePositionsZeile(bp.getPosNr(),
                         bp.getArtikel().getArtikelNr(),
                         bp.getArtikel().getBezeichnung(),
                         bp.getEinzelpreis(),
                         bp.getMenge() )
   rechnungs summe := rechnungs summe + bp.getEinzelpreis() * bp.getMenge()
   zeile := zeile + 1
  ende j
  druckeRechnungsFuss(rechnungs summe, kunde.getRabatt())
  gesamt summe := gesamt summe + rechungs summe
 ende i
 Rückgabe (gesamt summe)
```

ende rechnungsausgabe

Rückgabe(code)

```
Pseudocode (Alternative Lösungen sind möglich.)
qrCode (werbeText: String): String
 anzahlZeichen := laengeZeichenkette(werbeText)
 code := '0100'
  // Stellen 0 bis anzahlZeichen-1 des Werbetextes
  stelle := 0
 solange stelle < anzahlZeichen
   //Zeilen 1 bis 12
   zeile := 1
   solange zeile <= 12
    // Alle Spalten einer Zeile
    spalte = 1
     solange spalte <= 16
      wenn zeichenSatz[zeile][spalte] = zeichen(werbeText, stelle), dann
         code := code + zeichenSatz[zeile][0] + zeichenSatz[0][spalte]
         zeile := 12
         spalte := 16
      ende wenn
      spalte = spalte + 1
     ende solange
     zeile = zeile + 1
   ende solange
   stelle = stelle + 1
  ende solange
  code = code + '0000'
  Rückgabe (code)
 ende qrCode
Struktogramm (Alternative Lösungen sind möglich.)
grCode(werbetext: String): String
 anzahlZeichen := laengeZeichenkette(werbetext)
 code := '0100
 stelle := 0
 solange stelle < anzahlZeichen
   zeile := 1
   solange zeile <= 12
     spalte := 1
     solange spalte <= 16
                   zeichenSatz[zeile][spalte] = zeichen(werbetext, stelle)
                                                         nein
       code := code + zeichenSatz[zeile][0] + zeichenSatz[0][spalte]
       zeile := 12
       spalte := 16
       spalte := spalte + 1
     zeile := zeile + 1
   stelle := stelle + 1
 code := code + '0000
```

a) 3 Punkte
SELECT Art\_Id, Art\_Nummer, Art\_Bezeichnung, Art\_Preis
FROM Artikel
WHERE Art\_Bezeichnung LIKE '%schmerzmittel%'

b) 7 Punkte

SELECT Kd\_ld, Kd\_Firma, Kd\_Strasse, Kd\_PLZ, Kd\_Ort,
(SELECT SUM(RgPos\_Menge \* RgPos\_Preis)
FROM RechnungPosition AS RgPos, Rechnung AS Rg
WHERE Rg.Rg\_ld = RgPos.RgPos\_Rgld AND Rg.Rg\_Kdld = Kd\_ld) AS Umsatz
FROM Kunde ORDER BY Umsatz DESC

c) 8 Punkte

SELECT Art\_Id ,Art\_Nummer ,Art\_Bezeichnung ,Art\_Preis,
 (SELECT SUM(RgPos\_Menge)
 FROM RechnungPosition AS RgPos
 WHERE RgPos.RgPos\_ArtId = Art\_Id ) AS MengeGesamt,
 (SELECT COUNT(RgPos\_Id)
 FROM RechnungPosition AS RgPos
 WHERE RgPos.RgPos\_ArtId = Art\_Id ) AS AnzahlRechPos
FROM Artikel

d) 7 Punkte

SELECT LEFT(Kunde.Kd\_PLZ, 1),

**SUM**(RechnungPosition.RgPos\_Menge \* RechnungPosition.RgPos\_Preis) **AS** Umsatz **FROM** Kunde

**LEFT JOIN** Rechnung **ON** Rechnung.Rg\_Kdld = Kunde.Kd\_ld

**LEFT JOIN** RechnungPosition **ON** RechnungPosition.RgPos\_RgId = Rechnung.Rg\_Id

**GROUP BY LEFT**(Kunde.Kd\_PLZ, 1)

ORDER BY SUM(RechnungPosition.RgPos\_Menge \* RechnungPosition.RgPos\_Preis) DESC

Alternative Lösungen sind möglich.