


תרגיל בית 3 - מערכות ואלגוריתמים לאיכון, ניווט ומיפוי

ת"ז: 208234161.

שם: יעקב חזון.

* צירפתי שני קבצי m, האחד עבור שאלות 1-5 והשני עבור שאלה 6.

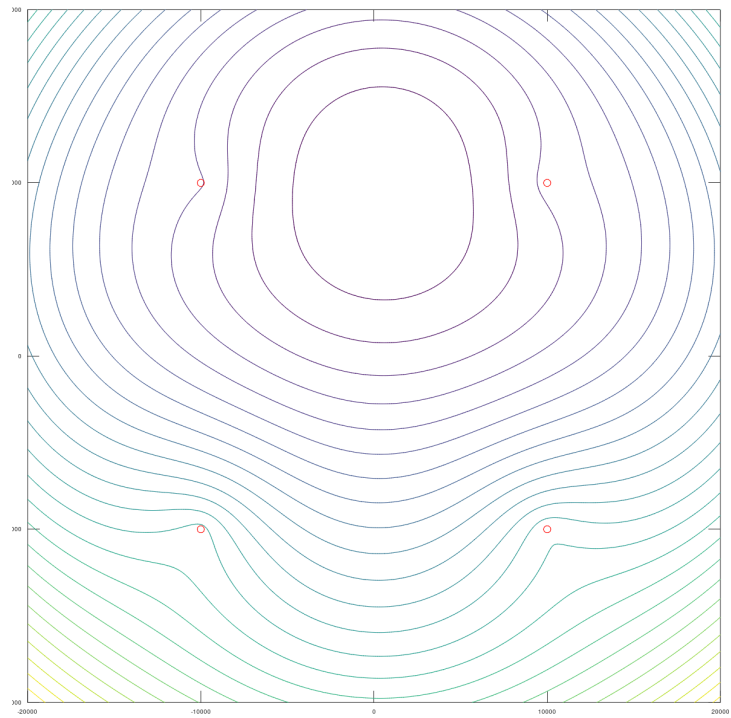

.1

.3


```
ell_hat =

    9500.00
    500.00

fval = 0.000000051476
exitflag = 1
output =

    scalar structure containing the fields:

        iterations = 60
        funcCount = 119
        algorithm = Nelder-Mead simplex direct search
        message = Simplex size 5.4374e-08 <= 1.0000e-04 and step i
        itting
```

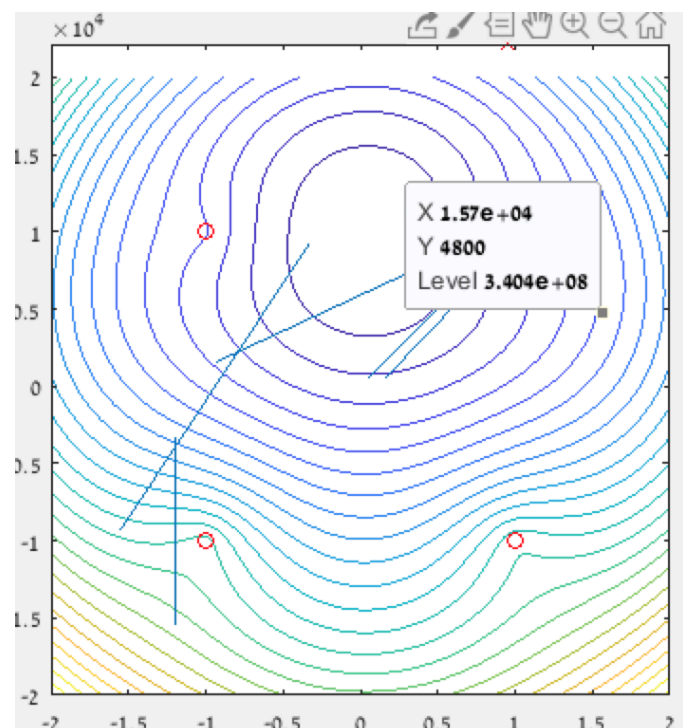

.4

.5

output =

struct with fields:

```
iterations: 6
funcCount: 21
stepsize: 0.0027
cgiterations: []
firstorderopt: 1.2020e-10
algorithm: 'levenberg-marquardt'
message: '↵Local minimum found.'
```

.6

struct with fields:

```
iterations: 11
funcCount: 36
stepsize: 0.0058
cgiterations: []
firstorderopt: 5.7993e-15
algorithm: 'levenberg-marquardt'
message: '↵Local minimum found.↵'
```

output =

struct with fields:

```
iterations: 12
funcCount: 39
stepsize: 8.1057e-05
cgiterations: []
firstorderopt: 8.0941e-18
algorithm: 'levenberg-marquardt'
message: '↵Local minimum found.↵'
```

