


protected 접근 제한자

## protected 접근 제한자

protected 접근 지정 사례

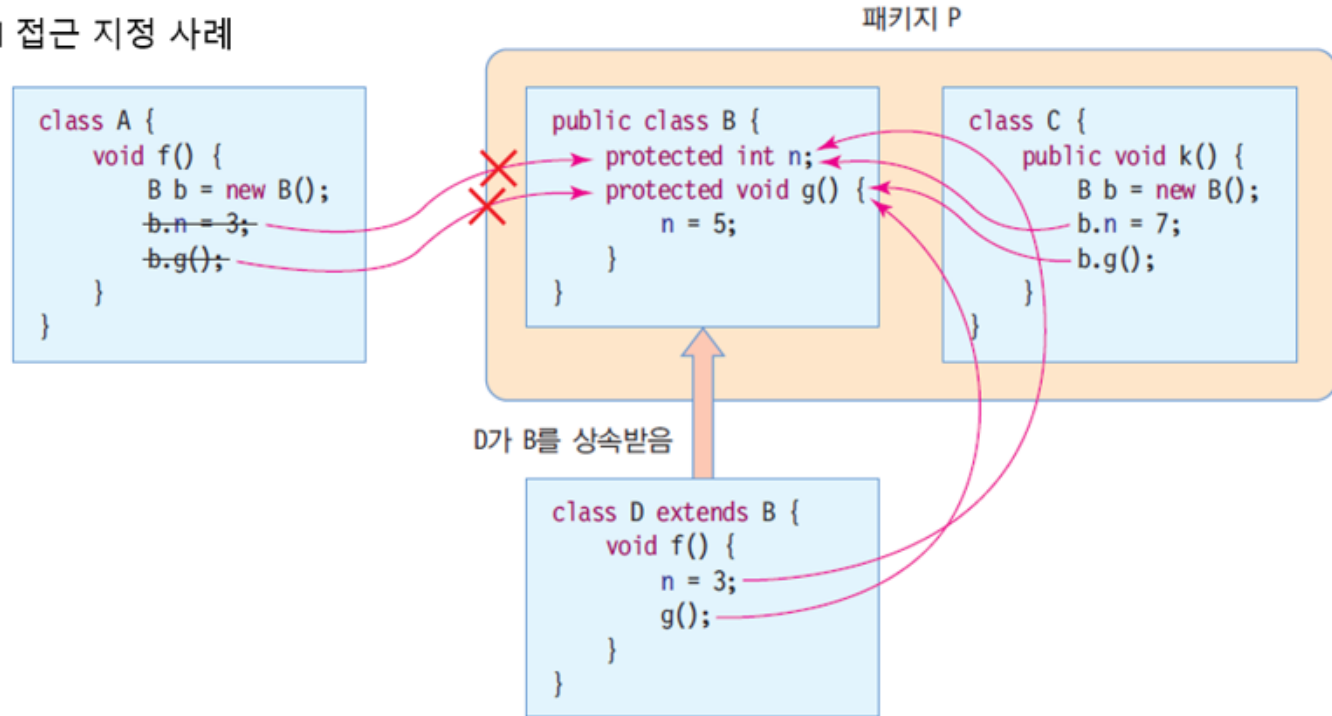

※ B를 상속받은 D는,

- B의 protected 필드, 생성자, 메소드에 접근이 가능하다.
- 단 new 연산자를 사용해서 생성자를 직접 호출할 수는 없고,
- 자식 생성자에서 super()로 B 생성자를 호출할 수 있다.