


와일드카드 타입

▣ 와일드카드 타입

- 제네릭 타입을 **매개값**이나 **리턴 타입**으로 사용할 때 타입 파라미터로 ? (와일드카드)를 사용할 수 있다.

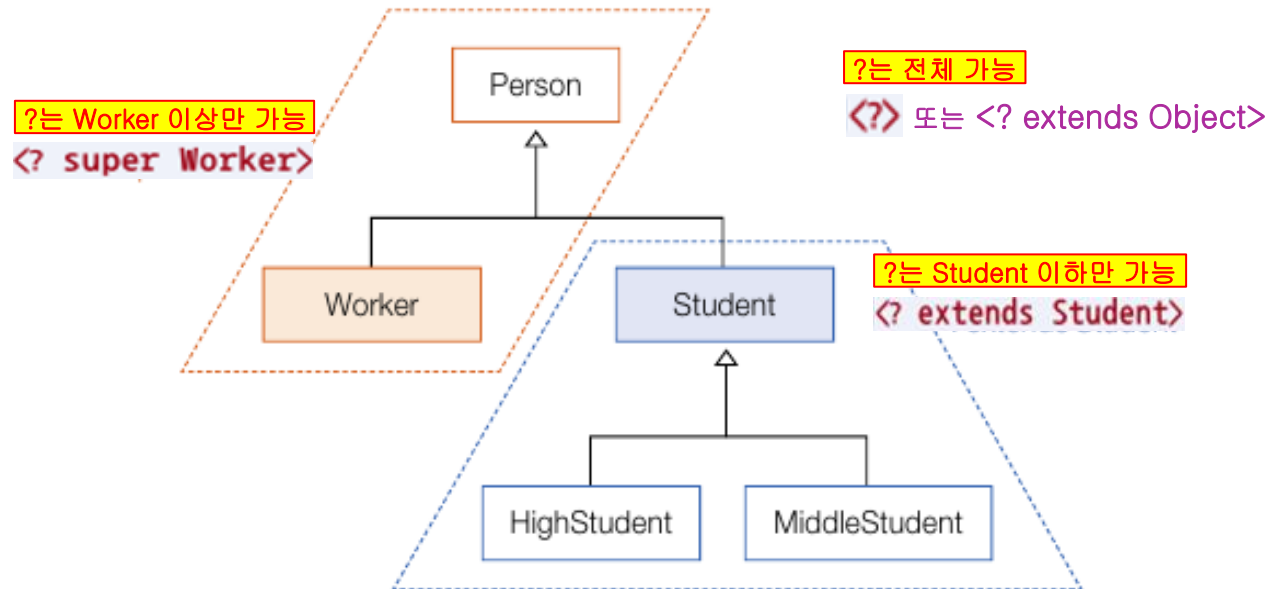

리턴타입 메소드명(**제네릭타입**<? extends Student> 변수) { ... }

리턴타입 메소드명(**제네릭타입**<? super Worker> 변수) { ... }

리턴타입 메소드명(**제네릭타입**<?> 변수) { ... }